

Technische informatie

2026-2027

DOVRE



Scan de QR code voor de meest
actuele gegevens op onze website
www.dovrefire.com





SAGA 101

BxHxD: 415 x 730 x 580 mm
Lengte houtblokken: 35 cm
Nominaal vermogen: 7.5 kW



SAGA 107

BxHxD: 415 x 730 x 580 mm
Lengte houtblokken: 35 cm
Nominaal vermogen: 7.5 kW



SAGA 207

BxHxD: 595 x 740 x 430 mm
Lengte houtblokken: 40 cm
Nominaal vermogen: 8 kW



SAGA 301

BxHxD: 720 x 740 x 535 mm
Lengte houtblokken: 45 cm
Nominaal vermogen: 10.5 kW



SENSE 103

BxHxD: 470 x 900 x 360 mm
Lengte houtblokken: 33 cm
Nominaal vermogen: 7 kW



SENSE 203

BxHxD: 470 x 980 x 375 mm
Lengte houtblokken: 33 cm
Nominaal vermogen: 7 kW



SENSE 303

BxHxD: 555 x 1060 x 440 mm
Lengte houtblokken: 40 cm
Nominaal vermogen: 7.5 kW



SENSE 403

BxHxD: 555 x 1160 x 440 mm
Lengte houtblokken: 40 cm
Nominaal vermogen: 7.5 kW



ROCK 350TB

BxHxD: 510 x 745 x 375 mm
Lengte houtblokken: 35 cm
Nominaal vermogen: 7 kW



ROCK 350WB

BxHxD: 510 x 745 x 375 mm
Lengte houtblokken: 35 cm
Nominaal vermogen: 7 kW



ROCK 500TB

BxHxD: 660 x 745 x 375 mm
Lengte houtblokken: 50 cm
Nominaal vermogen: 9 kW



ROCK 500WB

BxHxD: 660 x 745 x 375 mm
Lengte houtblokken: 50 cm
Nominaal vermogen: 9 kW



BOLD 300

BxHxD: 490 x 1010 x 420 mm
Lengte houtblokken: 35 cm
Nominaal vermogen: 7 kW



BOLD 400

BxHxD: 490 x 1130 x 415 mm
Lengte houtblokken: 35 cm
Nominaal vermogen: 7 kW



BOW/P

BxHxD: 700 x 870 x 460 mm
Lengte houtblokken: 50 cm
Nominaal vermogen: 9 kW



BOW/WB

BxHxD: 700 x 865 x 460 mm
Lengte houtblokken: 50 cm
Nominaal vermogen: 9 kW



ASTRO 2/L

BxHxD: 520 x 890 x 450 mm
Lengte houtblokken: 30 cm
Nominaal vermogen: 7 kW



ASTRO 4 v2

BxHxD: 475 x 1140 x 430 mm
Lengte houtblokken: 25 cm
Nominaal vermogen: 7 kW



BRUT

BxHxD: 460 x 825 x 395 mm
Lengte houtblokken: 35 cm
Nominaal vermogen: 7 kW





VINTAGE 35

BxHxD: 555 x 685 x 500 mm
Lengte houtblokken: 35 cm
Nominaal vermogen: 7 kW



VINTAGE 50

BxHxD: 690 x 690 x 445 mm
Lengte houtblokken: 50 cm
Nominaal vermogen: 10 kW



540W

BxHxD: 540 x 740 x 475 mm
Lengte houtblokken: 35 cm
Nominaal vermogen: 6.5 kW



640WD

BxHxD: 660 x 760 x 565 mm
Lengte houtblokken: 45 cm
Nominaal vermogen: 7.5 - 10 kW



760WD

BxHxD: 780 x 800 x 565 mm
Lengte houtblokken: 55 cm
Nominaal vermogen: 8.4 - 12 kW



TAI 35WT

BxHxD: 520 x 785 x 400 mm
Lengte houtblokken: 35 cm
Nominaal vermogen: 6.5 kW



TAI 45WD

BxHxD: 615 x 800 x 425 mm
Lengte houtblokken: 45 cm
Nominaal vermogen: 8.5 kW



TAI 55WD

BxHxD: 715 x 800 x 425 mm
Lengte houtblokken: 55 cm
Nominaal vermogen: 10.5 kW



325CB

BxHxD: 465 x 655 x 490 mm
Lengte houtblokken: 30 cm
Nominaal vermogen: 6.5 kW



525CB

BxHxD: 525 x 750 x 475 mm
Lengte houtblokken: 33 cm
Nominaal vermogen: 8 kW



101CBS

BxHxD: 465 x 620 x 340 mm
Lengte houtblokken: 30 cm
Nominaal vermogen: 5 kW



40CBS

BxHxD: 600 x 715/775 x 350 mm
Lengte houtblokken: 40 cm
Nominaal vermogen: 6 kW



2020i

BxHxD: 595 x 490 x 455 mm
Lengte houtblokken: 40 cm
Nominaal vermogen: 8 kW



2220i

BxHxD: 695 x 535 x 435 mm
Lengte houtblokken: 50 cm
Nominaal vermogen: 9.5 kW



2520i

BxHxD: 695 x 595 x 435 mm
Lengte houtblokken: 50 cm
Nominaal vermogen: 10 kW



2120i

BxHxD: 595 x 490 x 455 mm
Lengte houtblokken: 40 cm
Nominaal vermogen: 8 kW



2320i

BxHxD: 695 x 535 x 455 mm
Lengte houtblokken: 50 cm
Nominaal vermogen: 9.5 kW



2620i

BxHxD: 695 x 595 x 455 mm
Lengte houtblokken: 50 cm
Nominaal vermogen: 10 kW



VISTA 701i & 702i

BxHxD: 690 x 490 x 440 mm
Lengte houtblokken: 50 cm
Nominaal vermogen: 10 kW



VISTA 801i & 802i

BxHxD: 790 x 590 x 440 mm
Lengte houtblokken: 60 cm
Nominaal vermogen: 11 kW



Phoenix

BxHxD: check the Dovre website for more information
on the different Phoenix dimensions.
Lengte houtblokken: 30 cm
Nominaal vermogen: 7.5 kW

Technische informatie **kachels**

Productnaam	Afmetingen kachels BxHxD (mm)	Gewicht (kg)	Lengte houtblokken (cm)	Diameter rookafvoer (mm)	Gemiddelde temp. van de rookgassen (°C)	Temperatuurstijging gemeten in de meetsectie (K)	Minimum (schouw) trek (Pa)	Rookgasvolumestroom (g/s)	Plaats rookafvoer: boven (B), achter (A), hoek (Z)	Hoogte rookafvoer (mm)	Asbak of -lade	Nominaal vermogen (kW)	Capaciteit (m ³)	Rendement (%)	CO-uitsoot % (13% O2)	Stofdeeltjes (mg/Nm ³)	Afstand tot brandbare materialen: Achter / Zijkant / Voorkant (mm)	Aansluiting voor externe luchtaanvoer	Seizoensgedonden energie efficiëntie Energie (%)	Directe warmte-afgifte (kW)	EEl energie-efficiëntie-index	Energie-efficiëntieklasse
SAGA101	415x730x580	100	35	125/130	325	251	12	6,4	BA	610	-	7.5	150	81	0,090	25	400/600/1000	I	71,00	7,5	107,45	A ⁺
SAGA107	415x730x580	100	35	125/130	360	280	12	8,5	BA	610	-	7.5	150	75	0,070	32	500/700/1000	I	65,00	7,5	98,75	A
SAGA207	595x740x430	140	40	150	314	293	12	7,7	BA	605	I	8	160	78	0,040	26,1	500/500/1000	I	68,10	8	103,25	A
SAGA301	720x740x535	200	45	150	295	273	12	10	BA	610	I	10.5	200	79	0,060	22,5	300/500/1000	I	69,00	10,5	104,55	A
SENSE103	470x900x375	105	33	150	329,2	310,9	12	5,8	BA	790	I	7	140	76	0,075	19,6	350/500/800	I	66,60	7	101,07	A
SENSE203	470x980x375	125	33	150	329,2	310,9	12	5,8	BA	870	I	7	140	76	0,075	19,6	350/500/800	I	66,60	7	101,07	A
SENSE303	555x1060x440	145	40	150	333	308	12	7,3	BA	930	I	7.5	150	76	0,060	10	400/700/1300	I	66,00	7,5	100,2	A
SENSE403	555x1160x440	175	40	150	333	308	12	7,3	BA	1025	I	7.5	150	76	0,060	10	400/700/1300	I	66,00	7,5	100,2	A
ROCK350TB	510x745x375	120	35	150	345	268	12	5,3	BA	610	I	7	140	80	0,080	15	300/400/1400	I	70,00	7	106	A
ROCK350WB	510x745x375	125	35	150	345	268	12	5,3	BA	610	I	7	140	80	0,080	15	300/400/1400	I	70,00	7	106	A
ROCK500TB	660x745x375	136	50	150	288	213	12	9,3	BA	610	I	9	180	80	0,100	29	500/400/1400	I	70,00	9	106	A
ROCK500WB	660x745x375	145	50	150	288	213	12	9,3	BA	610	I	9	180	80	0,100	29	500/400/1400	I	70,00	9	106	A

BOLD300	490x1010x420	130	35	150	392	305	12	6,9	BA	850	I	7	140	76	0,060	32	350/700/1300	I	66,00	7	100,2	A
BOLD400	490x1130x415	145	35	150	392	305	12	6,9	BA	985	I	7	140	76	0,060	32	350/700/1300	I	66,00	7	100,2	A
BOW/P	700x870x460	136	50	150	333	251	12	7,7	B	-	I	9	180	79	0,090	36	550/450/1400	-	69,00	9	104,55	A
BOW/WB	700x865x460	140	50	150	333	251	12	7,7	B	-	I	9	180	79	0,090	36	550/450/1400	-	69,00	9	104,55	A
ASTRO2/L**	520x890x450	140	30	150	303	244	12	7,1	BA	730	I	7	224	79	0,020	25	200/200/800	I	69	7	105,13	A
ASTRO4 v2**	475x1140x430	155	25	150	390	274	12	7.5	BA	985	I	7	196	77	0,020	33	100/500/800	I	67	7	100	A
BRUT200	460x980x395	105	35	150	288	267	12	6	B	-	I	7	140	80	0,040	21	400/400/1000	-	70,00	7	106	A
VINTAGE35	555x685x500	115	35	150	266	249	12	5,6	BA	545	I	7	140	82	0,080	33	150/500/1000	I	72,00	7	108,9	A ⁺
VINTAGE50**	690x690x445	155	50	150	312	207	12	6,4	BA	545	I	10	252	77	0,020	22	150/500/800	I	67	10	112	A ⁺
540W	540x740x475	140	35	150	240	216	12	6	BA	605	I	6.5	130	83	0,080	40	300/400/1000	I	73,00	6,5	110,35	A ⁺
640WD	660x760x565	180	45	150	233	209	12	6,73	BA	605	I	7.5 / 10 *	150 / 200 *	83	0,050	13	500/400/1200	I	73,00	7,5	110,35	A ⁺
760WD	780x800x565	200	55	150	313	234	12	6,2	BA	645	I	8.4 / 12 *	170 / 240 *	82	0,070	35	500/400/1500	I	72,50	8,5	109,63	A ⁺
TAI35WT	520x785x400	85	35	150	282,9	264,7	12	5,5	BA	610	-	6.5	130	80	0,049	29,1	400/400/1000	-	70,70	6,5	107,02	A ⁺
TAI45WD	615x800x425	140	45	150	367	286	12	7,6	BA	665	I	8.5	170	79	0,050	27	600/500/1400	-	69,00	8,5	104,55	A
TAI55WD	715x800x425	160	55	150	405	317	12	10,7	BA	665	I	10.5	210	75	0,050	29	600/500/1400	-	65,30	10,5	99,19	A
325CB	465x655x490	100	30	125	261,4	241,6	12	5,7	BA	530	-	6.5	130	81	0,083	37.8	200/400/800	I	71,80	6,5	108,61	A ⁺
525CB	525x750x475	120	33	150	329	307	12	5,4	BA	625	I	8	160	78	0,071	31	200/450/1000	I	68,00	8	103,1	A
101CBS	465x620x340	60	30	125	284	209	12	4,7	ZBA	520	-	5	100	82	0,089	20	400/600/800	-	72,00	5	108,9	A ⁺
40CBS	600x715/775x350	85	40	125	270	201	12	7,3	ZBA	610	-	6	120	78	0,1	27	N/A/900/1000	-	68,60	6	103,97	A

* Voor dit toestel bestaan twee testrapporten met verschillende brandstofladingen. Elk rapport resulteert in een eigen nominaal vermogen, capaciteit en andere technische gegevens (niet geafficheerd).

Technische informatie (inzet)haarden

Productnaam	Afmetingen (inzet)haarden BxHxD (mm)	Gewicht (kg)	Lengte houtblokken (cm)	Diameter rookafvoer (mm)	Gemiddelde temp. van de rookgassen (°C)	Temperatuurstijging gemeten in de meetsectie (K)	Minimum (schouw) trek (Pa)	Rookgasvolumestroom (g/s)	Plaats rookafvoer: boven (B), achter (A), hoek (Z)	Hoogte rookafvoer (mm)	Asbak of -lade	Nominaal vermogen (kW)	Capaciteit (m ³)	Rendement (%)	CO-uitstoot % (13% O2)	Stofdeeltjes (mg/Nm ³)	Afstand tot brandbare materialen: Achter / Zijkant / Voorkant (mm)	Aansluiting voor externe luchtaanvoer	Ventilator	Seizoensgebonden efficiëntie Energie (%)	Directe warmte-afgifte (kW)	EEL energie-efficiëntie-index	Energie-efficiëntieklasse
2020I	595x490x435	132	40	150	386	-	12	6,4	B	-	I	8	160	78	0,080	19	150/30/1400	-	I	67,21	8	103,0	A
2120I	595x490x455	137	40	150	358	272	12	6,2	B	-	I	8	160	81	0,080	18	150/30/1400	-	I	70,56	8	107,01	A+
2220I	695x535x435	152	50	150	386	-	12	6,9	B	-	I	9.5	190	80	-	29	150/45/1400	-	I	68,64	9,5	104,33	A
2320I	695x535x455	155	50	150	388	300	12	7,5	B	-	I	9.5	190	79	0,100	31	150/40/1400	-	I	68,24	9,5	103,92	A
2520i	695x595x435	160	50	150	338	313	12	8,5	B	-	I	10	200	78	0,100	10,8	50/50/1200	-	I	67,40	10	102,5	A
2620i	695x595x455	160	50	150	338	313	12	8,5	B	-	I	10	200	78	0,100	10,8	50/50/1200	-	I	67,40	10	102,5	A
VISTA701I	690x490x440	95	50	150	335	260	12	7,1	B	-	I	10	200	83	0,080	19	50/50/1200	I	I	72,25	10	109,6	A+
VISTA702I	690x490x440	95	50	150	335	260	12	7,1	B	-	I	10	200	83	0,080	19	50/50/1200	I	I	72,25	10	109,6	A+
VISTA801I	790x590x440	110	60	180	375	290	12	9,5	B	-	I	11	220	78	0,070	9	50/50/1200	I	I	67,32	11	102,42	A
VISTA802I	790x590x440	110	60	180	375	290	12	9,5	B	-	I	11	220	78	0,070	9	50/50/1200	I	I	67,32	11	102,42	A

PHOENIX1**	725x622x463	120	30	150	318	245	12	8,3	B	-	I	7.5	252	79	0,020	15	30/60/1250	-	-	69	7,5	105	A
PHOENIX2**	725x670x474	120	30	150	318	245	12	8,3	B	-	I	7.5	252	79	0,020	15	30/60/1250	-	-	69	7,5	105	A
PHOENIX3**	725x622x463	120	30	150	393	245	12	7,2	B	-	I	7.5	252	77	0,020	7	50/30/1250	-	-	67	7,5	102	A
PHOENIX4**	725x622x463	120	30	150	393	245	12	7,2	B	-	I	7.5	252	77	0,020	7	50/30/1250	-	-	67	7,5	102	A

Indirecte warmte afgifte: 0 kW
Type warmteafgifte/sturing kamertemperatuur Energie: eentrapsafgifte, geen sturing van de kamertemperatuur
** Dit zijn geschatte waarden in afwachting van de officiële testwaarden.
De technische gegevens zijn onderhevig aan wijzigingen. De meest actuele informatie vind je steeds op onze website terug.

I : Inclusief
O : Optioneel
-: Niet van toepassing

Accessoires kachels

Opties	Omschrijving
SAGA	
01.95448.021	Hitteschild - Gietijzeren plaatjes om het glas te bedekken + vermiculiet - Linkerkant - Afstand tot brandbaar materiaal = 200 mm* - SAGA107
01.95449.021	Hitteschild + Gietijzeren plaatjes om het glas te bedekken + vermiculiet - Rechterkant - Afstand tot brandbaar materiaal = 200 mm* - SAGA107
01.95445.021	Hitteschild achter - Afstand tot brandbaar materiaal: Achter = 150 mm* - SAGA101-107
01.95446.021	Hitteschild linkerkant - Afstand tot brandbaar materiaal = 200 mm* - SAGA101
01.95447.021	Hitteschild rechterkant - Afstand tot brandbaar materiaal = 200 mm* - SAGA101
01.95454.021	Hitteschild achter - Afstand tot brandbaar materiaal: Achter = 250 mm* - SAGA207
01.95460.021	Hitteschild dubbel achter - Afstand tot brandbaar materiaal: Achter = 100 mm* - SAGA207
01.95444.021	Kookplaat SAGA101-107
01.95450.021	Kookplaat SAGA207-301
01.95443.021	Korte poten (130 mm) - SAGA101-107-207
01.95451.042	Geanodiseerde hendel grijs - SAGA101-107-207
01.95451.044	Geanodiseerde hendel champagne - SAGA101-107-207

BOLD/SENSE	
01.91673.021	Hitteschild - Afstand tot brandbaar materiaal: Achter = 100 mm* - BOLD 300-400
01.91658.021	Hitteschild - Afstand tot brandbaar materiaal: Achter = 200 mm* - SENSE 103-203
01.91668.021	Hitteschild - Afstand tot brandbaar materiaal: Achter = 200 mm* - SENSE 303-403
01.95408.021	Korte poten - (105 mm) - SENSE 103
ROCK	
01.91685.021	Hitteschild - Afstand tot brandbaar materiaal: Achter = 150 mm* - ROCK350TB-350WB
01.95407.021	Hitteschild - Afstand tot brandbaar materiaal: Achter = 200 mm* - ROCK500TB-500WB

Opties	Omschrijving
ASTRO	
Hitteschild - Astro4 v2	
Zijpanelen - ASTRO2/L	
760WD/640WD/540W	
01.95452.021	Hitteschild - Afstand tot brandbaar materiaal: Achter = 150 mm* - 760WD V2
01.95453.021	Hitteschild - Afstand tot brandbaar materiaal: Achter = 150 mm* - 640WD V2
01.95412.021	Hitteschild - Afstand tot brandbaar materiaal: Achter = 150 mm* - 540W
01.95409.021	Hoge poten - (211 - 286 mm) - 760WD/640WD/540W
TAI	
01.95457.000	Kookplaat - TAI35WT-45WD-55WD
01.91671.021	Korte poten (120 mm) - TAI35WT-45WD-55WD & 540W-640WD-760WD
CB(S)	
01.90201.021	Opzetstuk - 20m ³ - Ø125mm - 101CBS
01.91767.021	Aansluitkit bovenaansluiting - 101CBS
01.95455.021	Kookplaat 101CBS
01.95406.021	Korte poten - (125 mm) - 325CB/525CB
01.91747.021	Kookplaat- 40CBS
01.90204.021	Opzetstuk - 40CBS
01.91769.021	Aansluitkit bovenaansluiting- 40CBS

*Deze afstand mag gebruikt worden als er een geïsoleerde of geventileerde schoorsteen aanwezig is.

De technische gegevens zijn onderhevig aan wijzigingen.
De meest actuele informatie vind je steeds op onze website terug.

Saga



Hitteschild SAGA107
Gietijzeren plaatjes om het glas te bedekken + vermiculiet - Linkerkant



Hitteschild SAGA107
Gietijzeren plaatjes om het glas te bedekken + vermiculiet - Rechterkant



Hitteschild SAGA101-107
Achter



Hitteschild SAGA207
Achter



Hitteschild SAGA101
Linkerkant- Rechterkant



Korte poten SAGA101-107-207



Geanodiseerde hendel SAGA101-107-207



Kookplaat SAGA101-107
diameter 350 mm



Kookplaat SAGA207-301
diameter 420 mm

Bold/Sense



Hitteschild BOLD300-400 SENSE103-203-303-403



Korte poten SENSE103: 105 mm

Rock



Hitteschild ROCK350TB-350WB ROCK500TB-500WB

760WD/640WD/540W




Hitteschild 760WD/640WD/540W



Hoge poten 760WD/640WD/540W

Tai



Kookplaat TAI35WT-45WD-55WD
Afmetingen: 290 x 375 x 10 mm



Korte poten TAI35WT-45WD-55WD 540W-640WD-760WD

CB(S)



Opzetstuk 101CBS



Aansluitkit 101CBS



Kookplaat 101CBS-40CB



Korte poten 325CB-525CB



Opzetstuk 40BS



Aansluitkit 40CBS



Hitteschild Astro4 v2




Zijpanelen ASTRO2/L


Accessories (inzet)haarden

Opties	Omschrijving
2620i-2520i-2320i-2220i-2120i-2020i	
01.92897.021	3-zijdige kader - 40 mm zwart - 2620i-2520i
01.94607.021	4-zijdige kader - (onderand) 40mm zwart - 2620i-2520i-2320i-2220i
01.92893.021	3-zijdige kader - 40mm zwart - 2320i-2220i
01.92888.021	3-zijdige kader - 40mm zwart - 2120i-2020i
01.92892.521	4-zijdige kader - (onderrand) 40mm zwart - 2120i-2020i
PHOENIX	
01.91653.000	Inschuifplaat PHOENIX

KADERS



3-zijdige kader
2620i-2520i-2320i-2220i-
2120i-2020i




4-zijdige kader
2620i-2520i-2320i-2220i
2120i-2020i

De technische gegevens zijn onderhevig aan wijzigingen.
De meest actuele informatie vind je steeds op onze website terug.


Maatschetsen

Saga De meest up-to-date informatie alsook de afstanden tot brandbaar materiaal wanneer je een vloerplaat gebruikt, kan je vinden op onze website in de desbetreffende handleiding.


SAGA 101

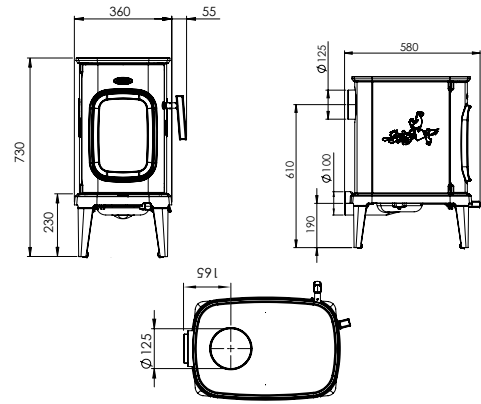


SAGA 107

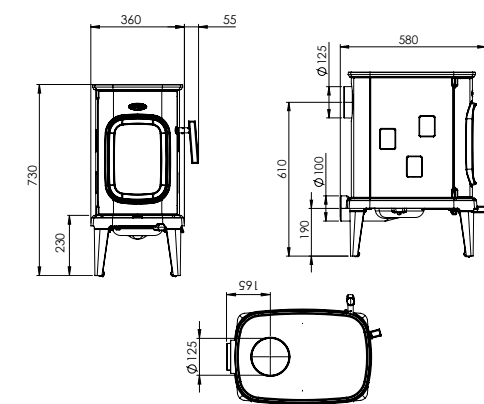


SAGA 207

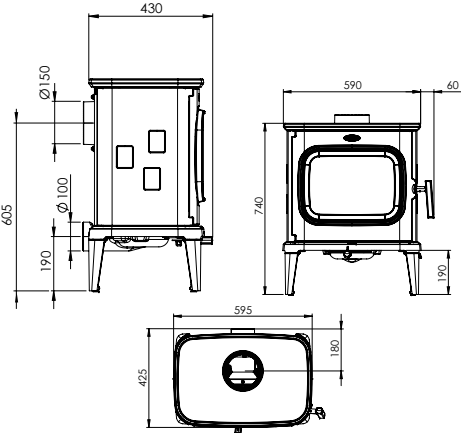


SAGA 207 korte poten (ook beschikbaar voor SAGA101-107)

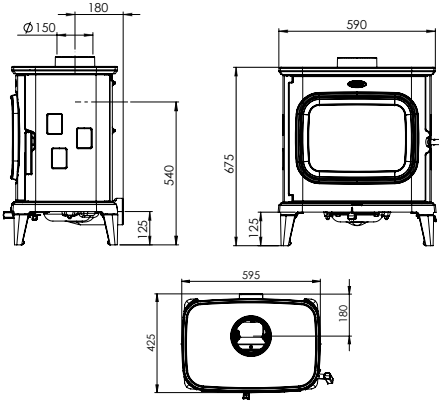

SAGA 301

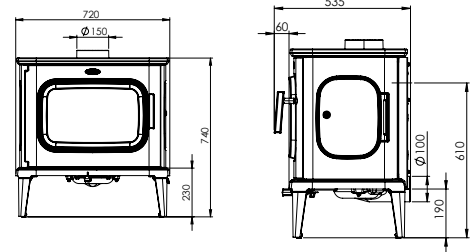

Afstand tot brandbare materialen

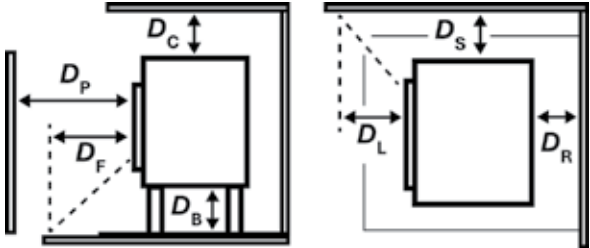

SAGA 101

Voorkant (DP)	1000	mm
Achterkant (DR)	400	mm
Zijkant (DS)	600	mm
Onderkant (DB)	200	mm
Bovenkant (DC)	750	mm
Straling onderkant (DF)	200	mm
Straling zijkant (DL)	600	mm

SAGA 107

Voorkant (DP)	1000	mm
Achterkant (DR)	500	mm
Zijkant (DS)	700	mm
Onderkant (DB)	200	mm
Bovenkant (DC)	750	mm
Straling onderkant (DF)	200	mm
Straling zijkant (DL)	600	mm


SAGA 207

Voorkant (DP)	1000	mm
Achterkant (DR)	500	mm
Zijkant (DS)	500	mm
Onderkant (DB)	N/A	mm
Bovenkant (DC)	750	mm
Straling onderkant (DF)	800	mm
Straling zijkant (DL)	N/A	mm


SAGA 301

Voorkant (DP)	1000	mm
Achterkant (DR)	300	mm
Zijkant (DS)	500	mm
Onderkant (DB)	N/A	mm
Bovenkant (DC)	750	mm
Straling onderkant (DF)	400	mm
Straling zijkant (DL)	500	mm


SENSE 103 korte poten

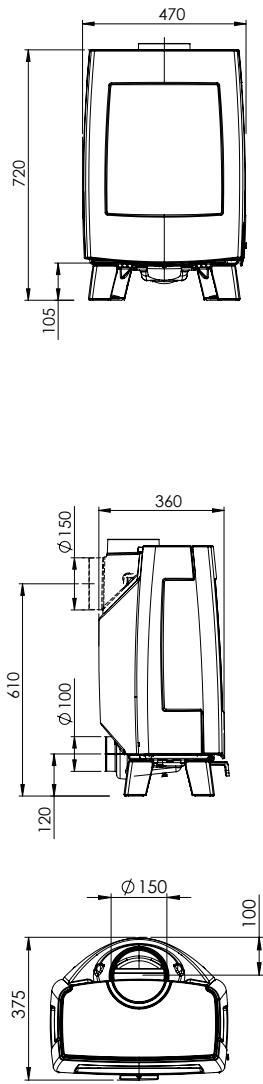


SENSE 103 hoge poten

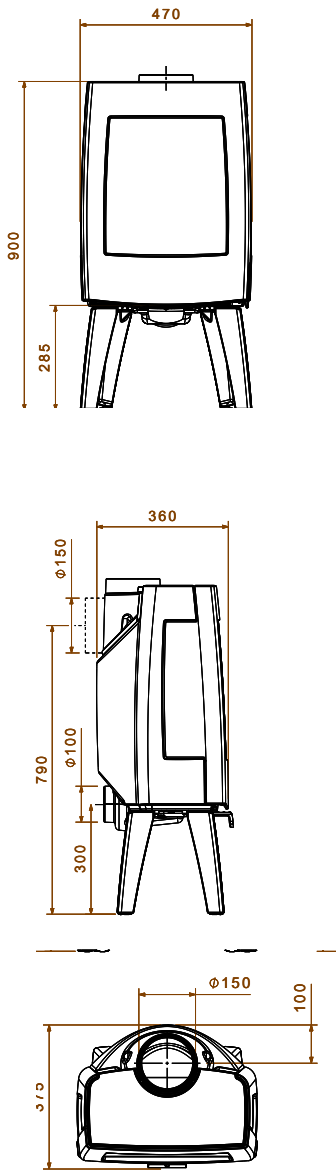


SENSE 203

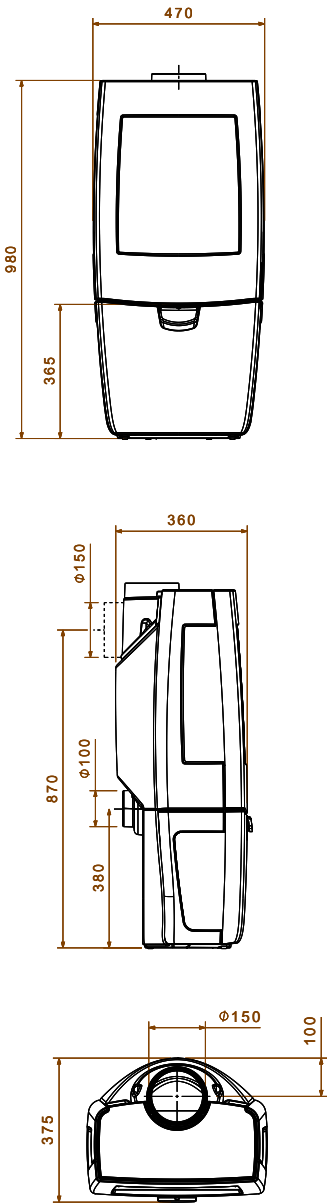


SENSE 303

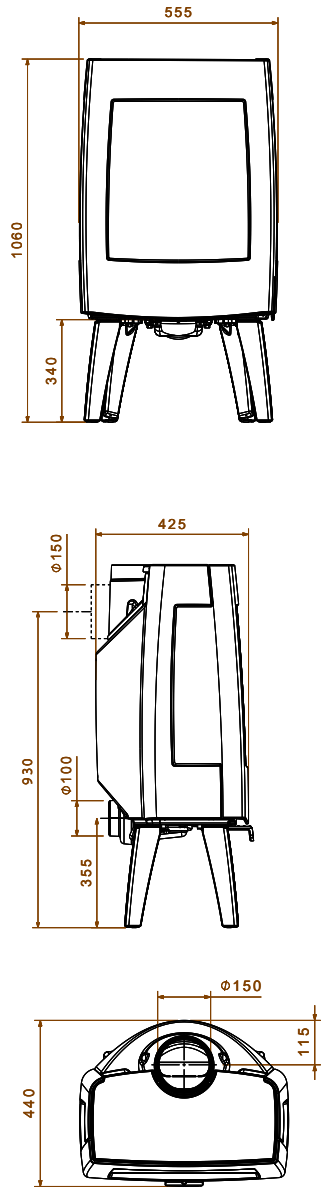

SENSE 403

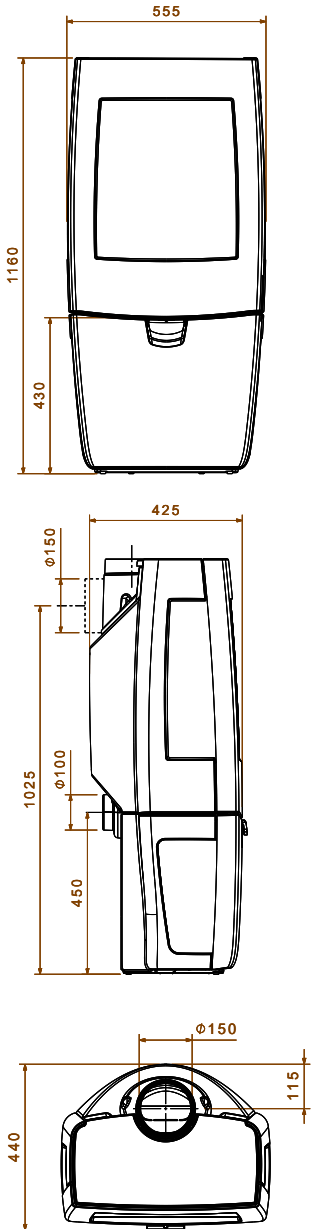

Afstand tot brandbare materialen

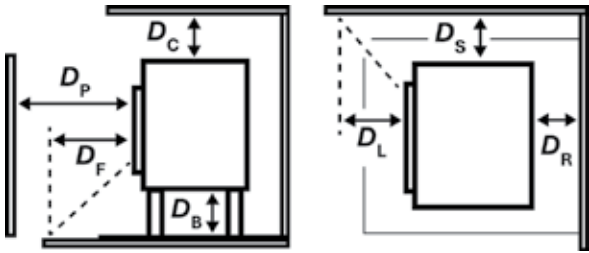

SENSE 103

Voorkant (DP)	800	mm
Achterkant (DR)	350	mm
Zijkant (DS)	500	mm
Onderkant (DB)	N/A	mm
Bovenkant (DC)	750	mm
Straling onderkant (DF)	800	mm
Straling zijkant (DL)	500	mm

SENSE 203

Voorkant (DP)	1300	mm
Achterkant (DR)	400	mm
Zijkant (DS)	700	mm
Onderkant (DB)	N/A	mm
Bovenkant (DC)	750	mm
Straling onderkant (DF)	350	mm
Straling zijkant (DL)	700	mm

SENSE 303

Voorkant (DP)	1300	mm
Achterkant (DR)	400	mm
Zijkant (DS)	700	mm
Onderkant (DB)	N/A	mm
Bovenkant (DC)	750	mm
Straling onderkant (DF)	350	mm
Straling zijkant (DL)	700	mm


SENSE 403

Voorkant (DP)	1000	mm
Achterkant (DR)	400	mm
Zijkant (DS)	400	mm
Onderkant (DB)	N/A	mm
Bovenkant (DC)	750	mm
Straling onderkant (DF)	400	mm
Straling zijkant (DL)	400	mm


Rock

De meest up-to-date informatie alsook de afstanden tot brandbaar materiaal wanneer je een vloerplaat gebruikt, kan je vinden op onze website in de desbetreffende handleiding.


ROCK 350TB

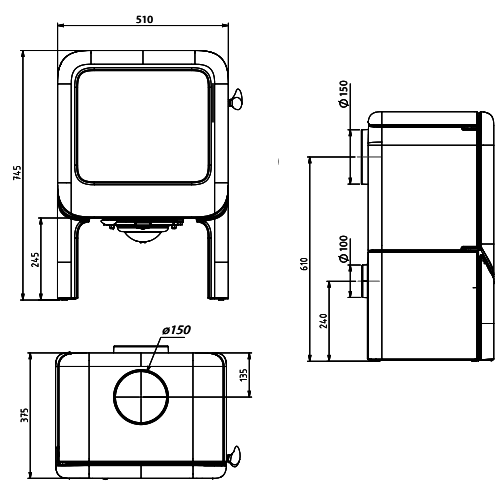


ROCK 350WB

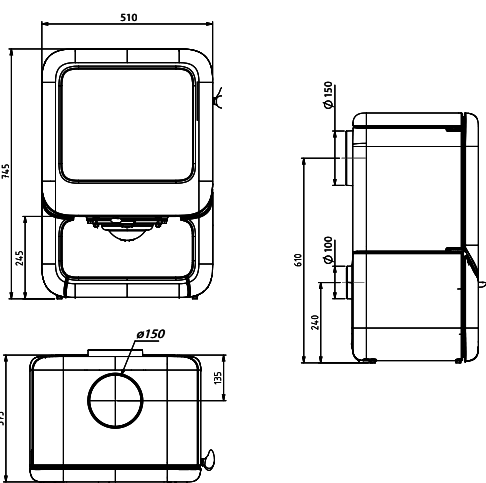


ROCK 500TB

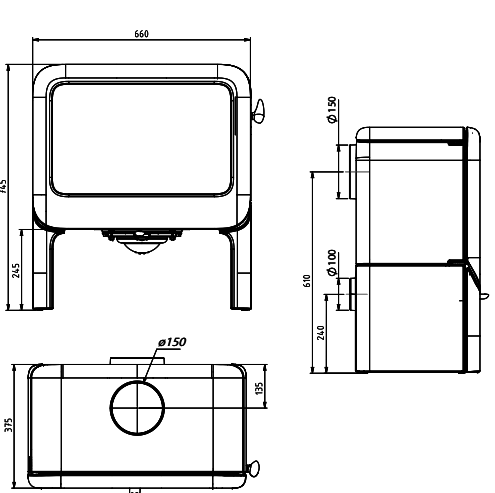

ROCK 500WB

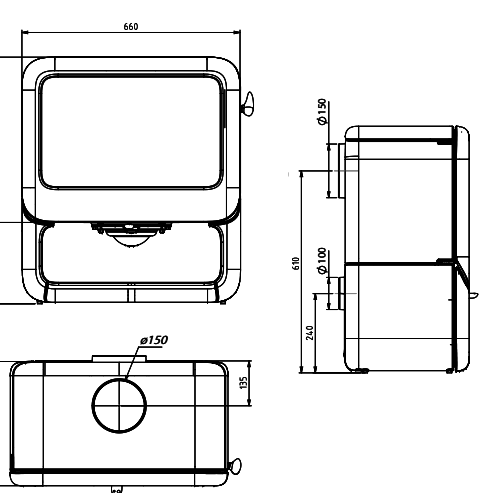

Afstand tot brandbare materialen

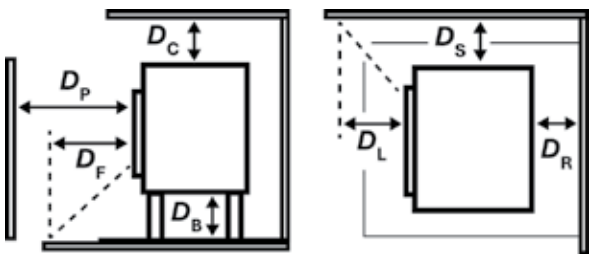

ROCK 350TB

Voorkant (DP)	1400	mm
Achterkant (DR)	300	mm
Zijkant (DS)	400	mm
Onderkant (DB)	N/A	mm
Bovenkant (DC)	750	mm
Straling onderkant (DF)	400	mm
Straling zijkant (DL)	600	mm

ROCK 350WB

Voorkant (DP)	1400	mm
Achterkant (DR)	300	mm
Zijkant (DS)	400	mm
Onderkant (DB)	N/A	mm
Bovenkant (DC)	750	mm
Straling onderkant (DF)	400	mm
Straling zijkant (DL)	600	mm

ROCK 500TB

Voorkant (DP)	1400	mm
Achterkant (DR)	500	mm
Zijkant (DS)	400	mm
Onderkant (DB)	N/A	mm
Bovenkant (DC)	750	mm
Straling onderkant (DF)	615	mm
Straling zijkant (DL)	675	mm


ROCK 500WB

Voorkant (DP)	1400	mm
Achterkant (DR)	500	mm
Zijkant (DS)	400	mm
Onderkant (DB)	N/A	mm
Bovenkant (DC)	750	mm
Straling onderkant (DF)	615	mm
Straling zijkant (DL)	675	mm


Bold

De meest up-to-date informatie alsook de afstanden tot brandbaar materiaal wanneer je een vloerplaat gebruikt, kan je vinden op onze website in de desbetreffende handleiding.

BOLD 300

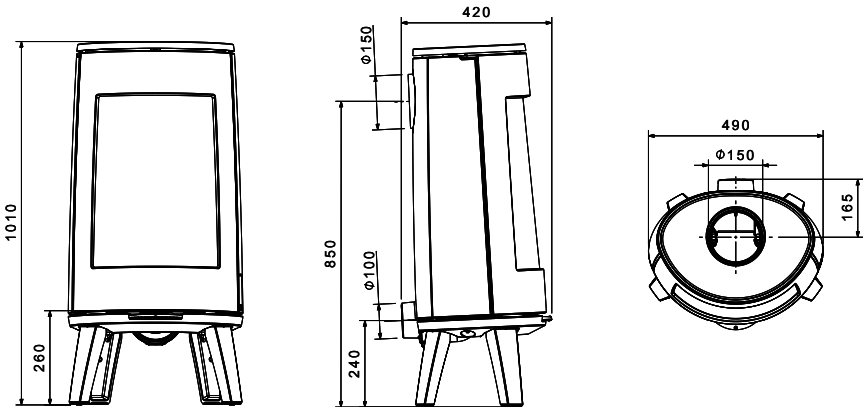

Afstand tot brandbare materialen

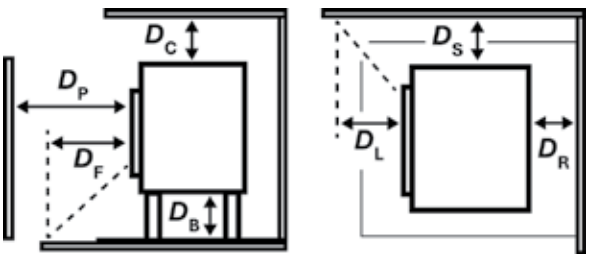


BOLD 300

Voorkant (DP)	1300	mm
Achterkant (DR)	350	mm
Zijkant (DS)	700	mm
Onderkant (DB)	230	mm
Bovenkant (DC)	750	mm
Straling onderkant (DF)	200	mm
Straling zijkant (DL)	700	mm

BOLD 400

Voorkant (DP)	1300	mm
Achterkant (DR)	350	mm
Zijkant (DS)	700	mm
Onderkant (DB)	230	mm
Bovenkant (DC)	750	mm
Straling onderkant (DF)	200	mm
Straling zijkant (DL)	700	mm


BOLD 400

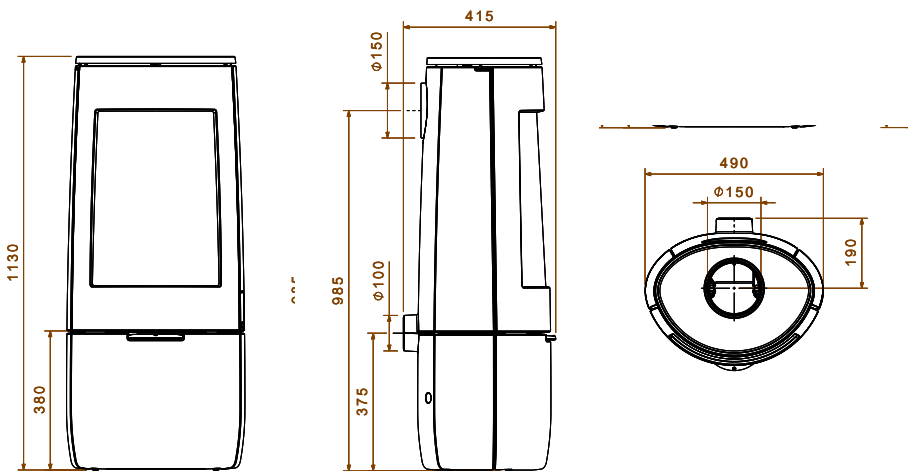


Bow

De meest up-to-date informatie alsook de afstanden tot brandbaar materiaal wanneer je een vloerplaat gebruikt, kan je vinden op onze website in de desbetreffende handleiding.


BOW/P

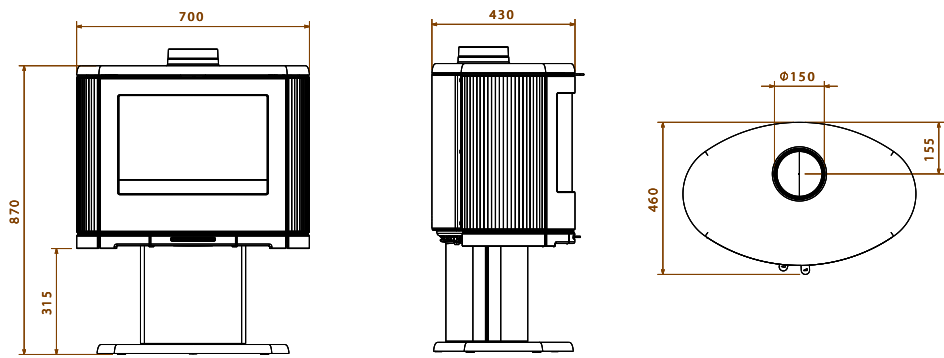

BOW/WB

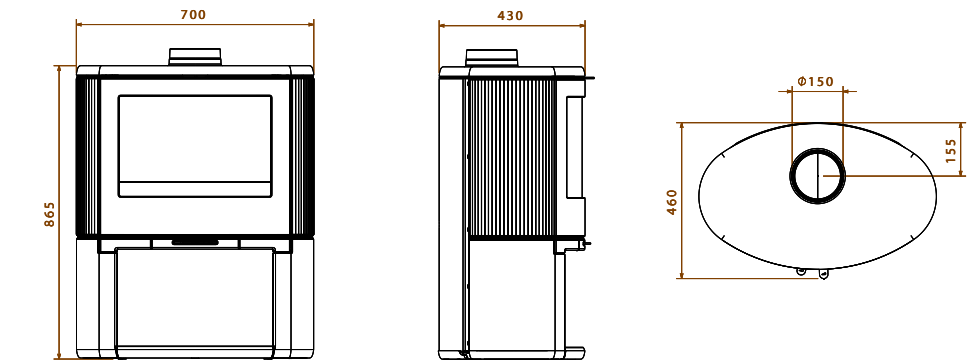

Afstand tot brandbare materialen

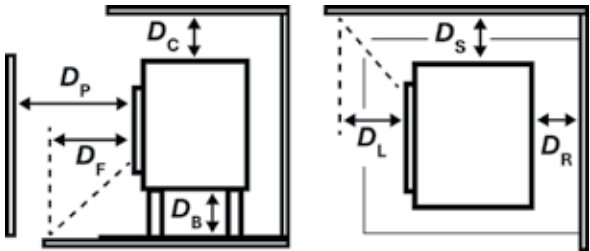

BOW/P

Voorkant (DP)	1400	mm
Achterkant (DR)	550	mm
Zijkant (DS)	450	mm
Onderkant (DB)	310	mm
Bovenkant (DC)	750	mm
Straling onderkant (DF)	N/A	mm
Straling zijkant (DL)	540	mm


BOW/WB

Voorkant (DP)	1400	mm
Achterkant (DR)	550	mm
Zijkant (DS)	450	mm
Onderkant (DB)	310	mm
Bovenkant (DC)	750	mm
Straling onderkant (DF)	N/A	mm
Straling zijkant (DL)	540	mm


Astro

De meest up-to-date informatie alsook de afstanden tot brandbaar materiaal wanneer je een vloerplaat gebruikt, kan je vinden op onze website in de desbetreffende handleiding.

ASTRO 4 v2

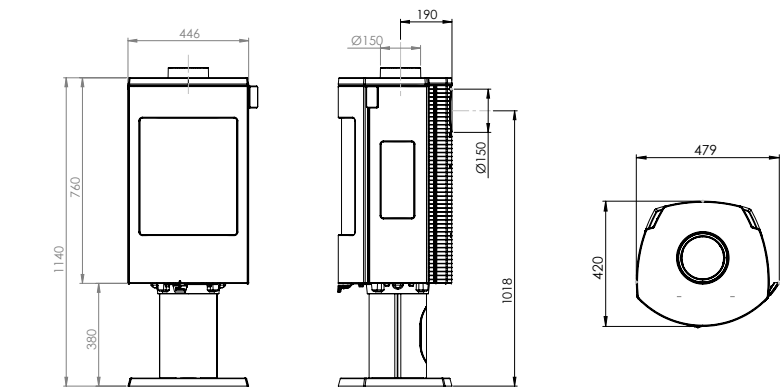

ASTRO 2/L

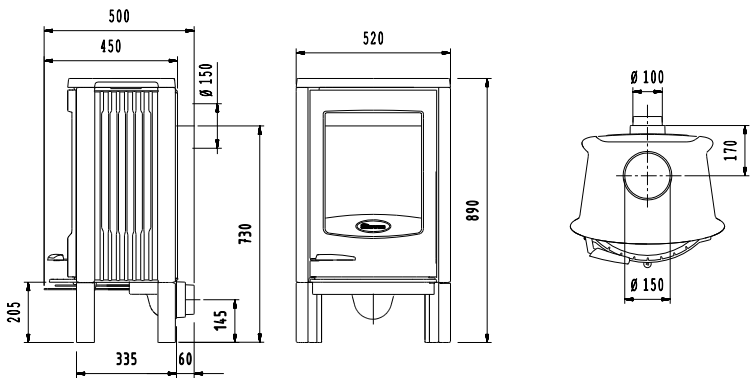


Afstand tot brandbare materialen

Deze informatie zal binnenkort aan de handleiding worden toegevoegd. Op het moment van publicatie van deze catalogus wachten wij nog op de officiële testrapporten.


Brut

De meest up-to-date informatie alsook de afstanden tot brandbaar materiaal wanneer je een vloerplaat gebruikt, kan je vinden op onze website in de desbetreffende handleiding.


BRUT korte poten

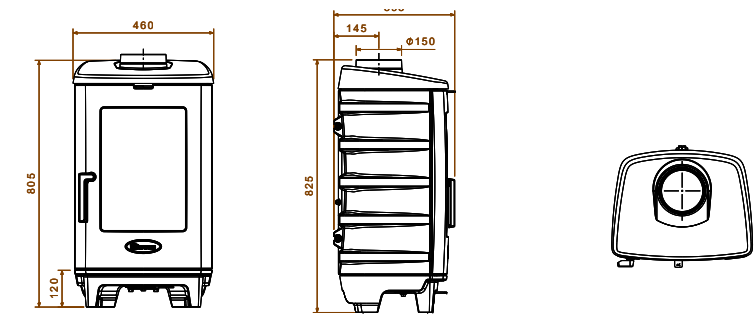

BRUT hoge poten

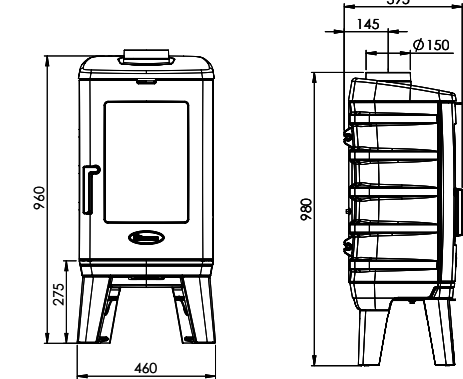

Afstand tot brandbare materialen

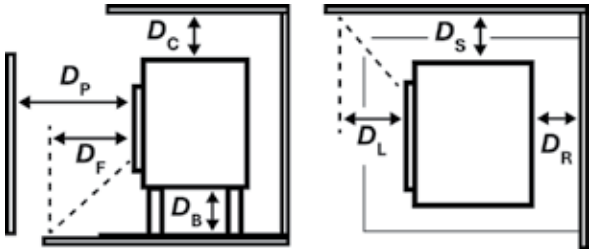

BRUT

Voorkant (DP)	1000	mm
Achterkant (DR)	400	mm
Zijkant (DS)	400	mm
Onderkant (DB)	N/A	mm
Bovenkant (DC)	750	mm
Straling onderkant (DF)	350	mm
Straling zijkant (DL)	N/A	mm

101CBS


Voorkant (DP)	800	mm
Achterkant (DR)	400	mm
Zijkant (DS)	600	mm
Onderkant (DB)	211	mm
Bovenkant (DC)	750	mm
Straling onderkant (DF)	N/A	mm
Straling zijkant (DL)	N/A	mm

40CBS


Voorkant (DP)	1000	mm
Achterkant (DR)	N/A	mm
Zijkant (DS)	900	mm
Onderkant (DB)	N/A	mm
Bovenkant (DC)	750	mm
Straling onderkant (DF)	200	mm
Straling zijkant (DL)	900	mm

101 - 40

101CBS

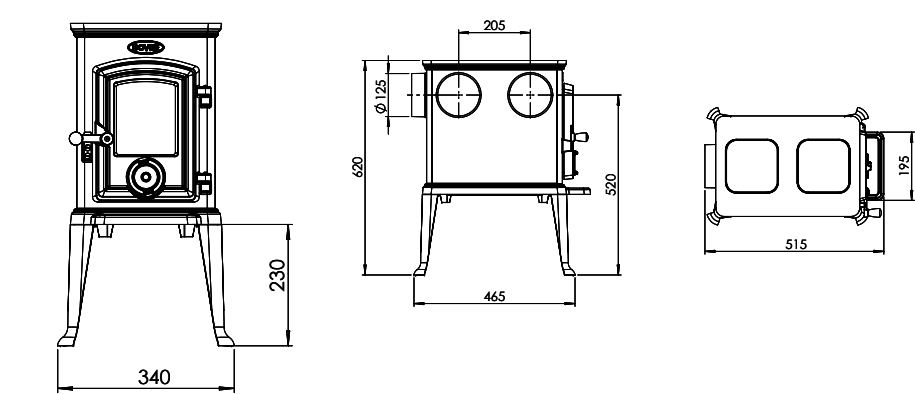


40CBS

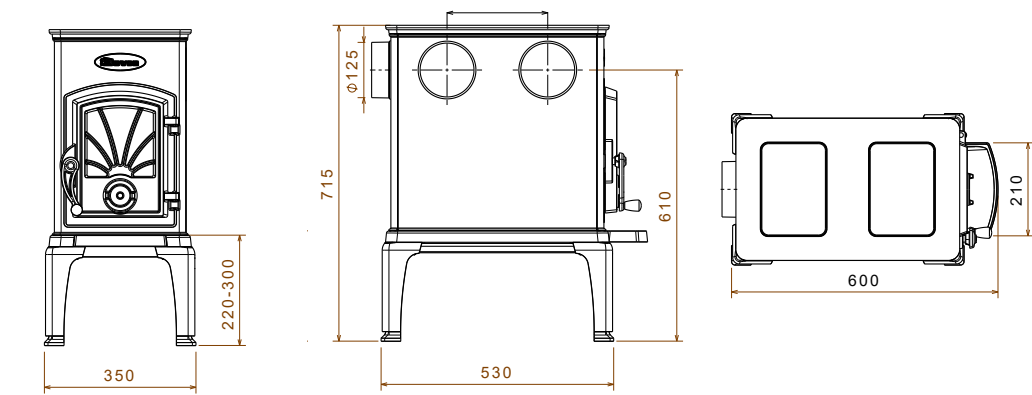

Vintage

De meest up-to-date informatie alsook de afstanden tot brandbaar materiaal wanneer je een vloerplaat gebruikt, kan je vinden op onze website in de desbetreffende handleiding.

VINTAGE 50

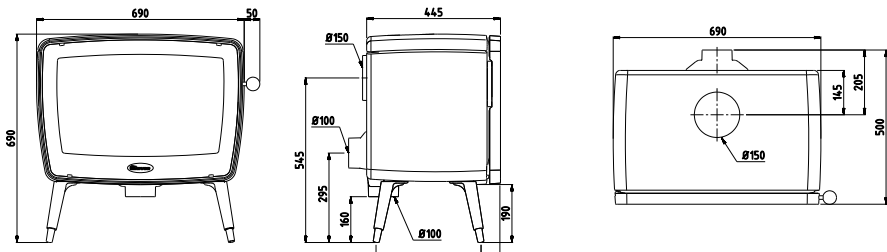


Afstand tot brandbare materialen


VINTAGE 50

Deze informatie zal binnenkort aan de handleiding worden toegevoegd. Op het moment van publicatie van deze catalogus wachten wij nog op de officiële testrapporten.

VINTAGE 35

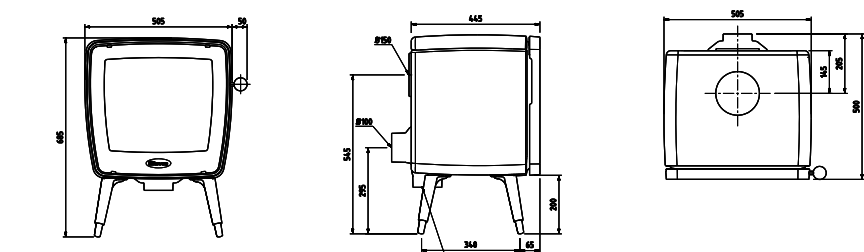

VINTAGE 35

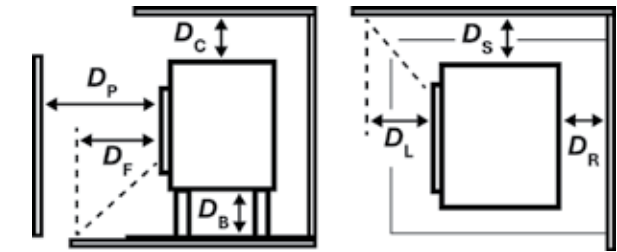


Voorkant (DP)	1000	mm
Achterkant (DR)	150	mm
Zijkant (DS)	500	mm
Onderkant (DB)	N/A	mm
Bovenkant (DC)	750	mm
Straling onderkant (DF)	300	mm
Straling zijkant (DL)	500	mm


Classic

De meest up-to-date informatie alsook de afstanden tot brandbaar materiaal wanneer je een vloerplaat gebruikt, kan je vinden op onze website in de desbetreffende handleiding.

540W

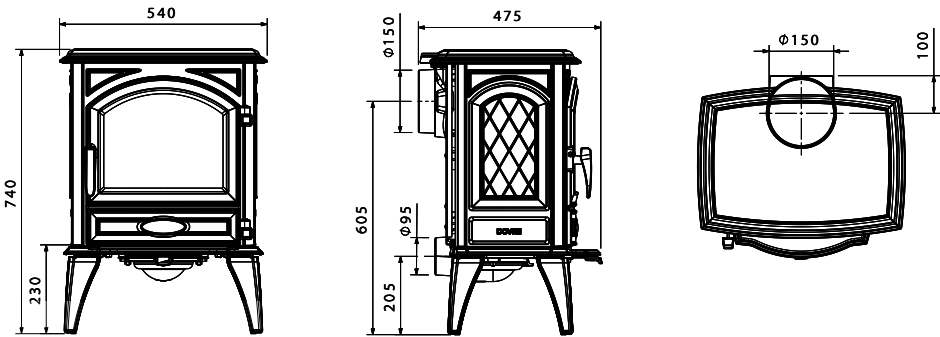


640WD

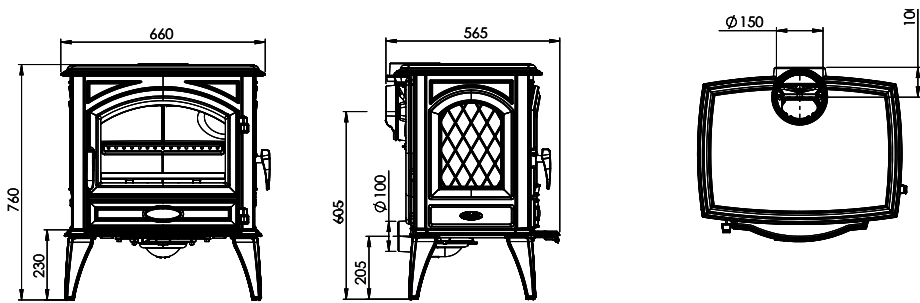


Afstand tot brandbare materialen

540W

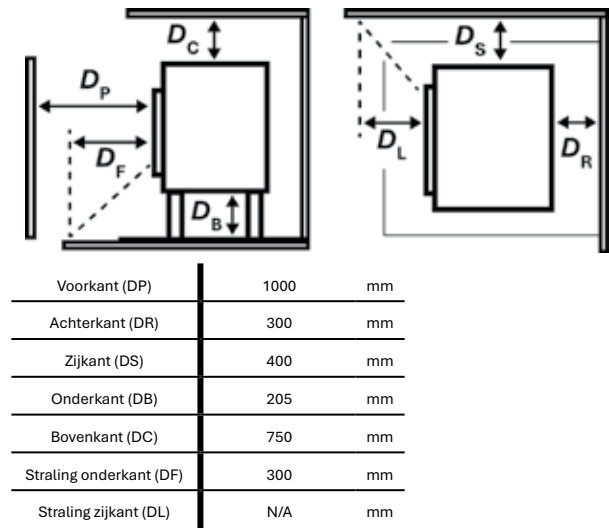


640WD

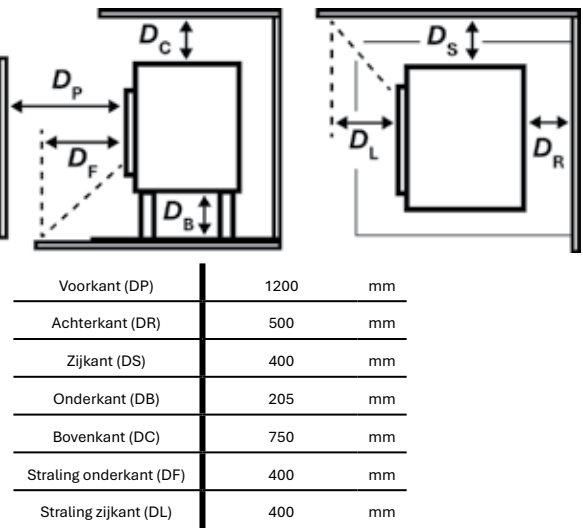

Classic

De meest up-to-date informatie alsook de afstanden tot brandbaar materiaal wanneer je een vloerplaat gebruikt, kan je vinden op onze website in de desbetreffende handleiding.


760WD

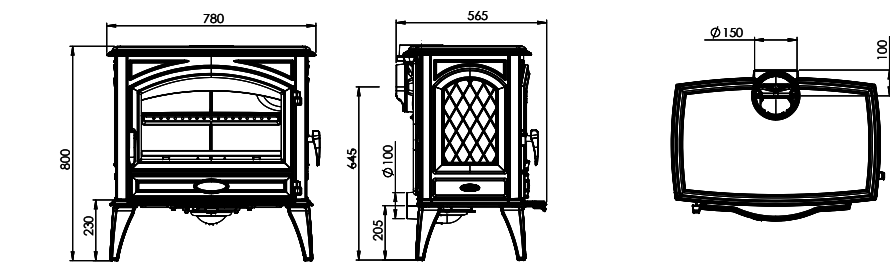

Tai


De meest up-to-date informatie alsook de afstanden tot brandbaar materiaal wanneer je een vloerplaat gebruikt, kan je vinden op onze website in de desbetreffende handleiding.

TAI 35WT

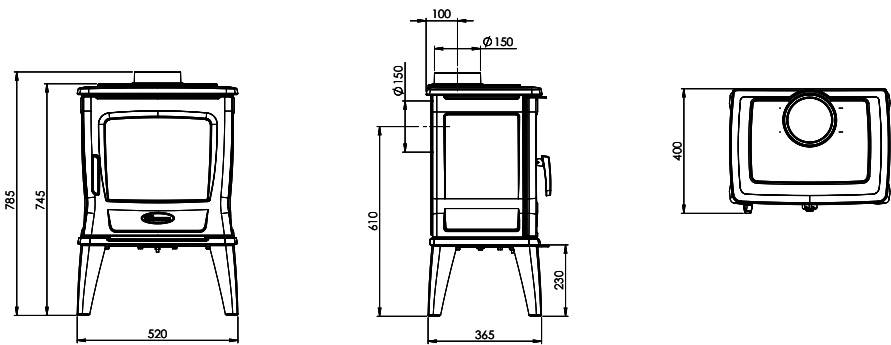


Afstand tot brandbare materialen

760WD

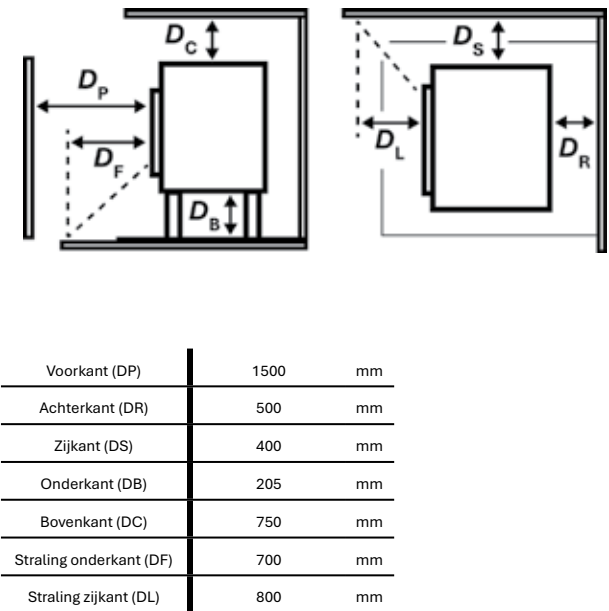


TAI 35WT

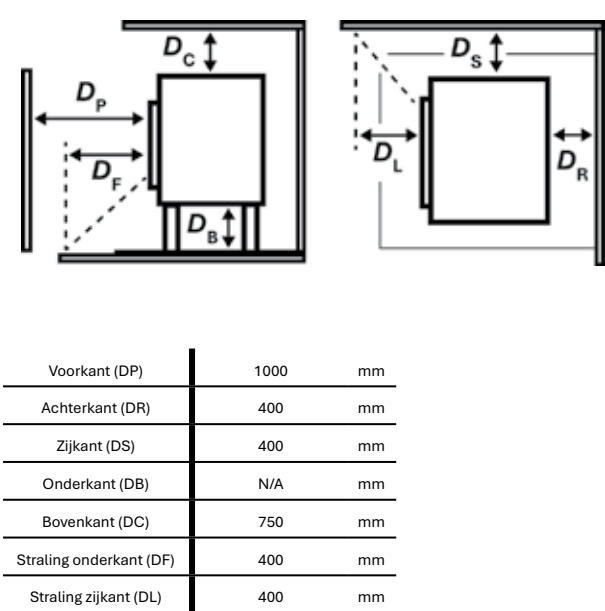


Tai De meest up-to-date informatie alsook de afstanden tot brandbaar materiaal wanneer je een vloerplaat gebruikt, kan je vinden op onze website in de desbetreffende handleiding.

TAI 45WD

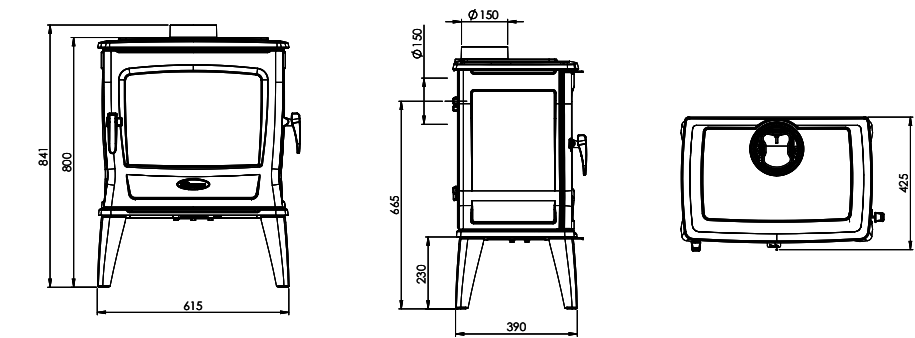



Afstand tot brandbare materialen

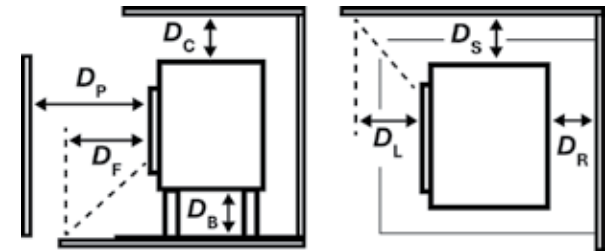

TAI 45WD

Voorkant (DP)	1400	mm
Achterkant (DR)	600	mm
Zijkant (DS)	500	mm
Onderkant (DB)	230	mm
Bovenkant (DC)	750	mm
Straling onderkant (DF)	800	mm
Straling zijkant (DL)	800	mm

TAI 55WD

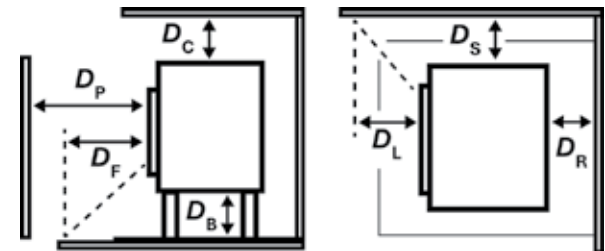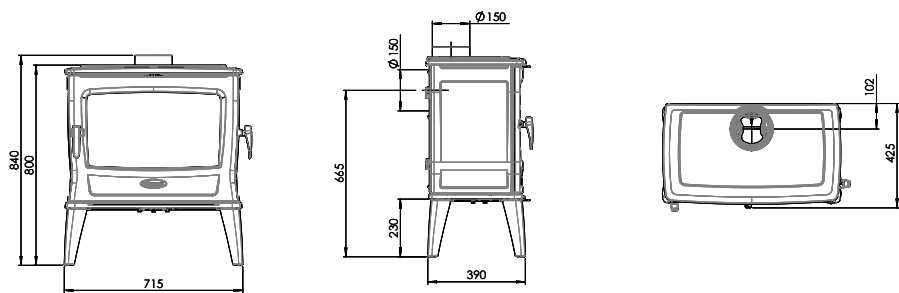


TAI 55WD


Voorkant (DP)	1400	mm
Achterkant (DR)	600	mm
Zijkant (DS)	500	mm
Onderkant (DB)	230	mm
Bovenkant (DC)	750	mm
Straling onderkant (DF)	900	mm
Straling zijkant (DL)	1000	mm

325/525 De meest up-to-date informatie alsook de afstanden tot brandbaar materiaal wanneer je een vloerplaat gebruikt, kan je vinden op onze website in de desbetreffende handleiding.

525CB

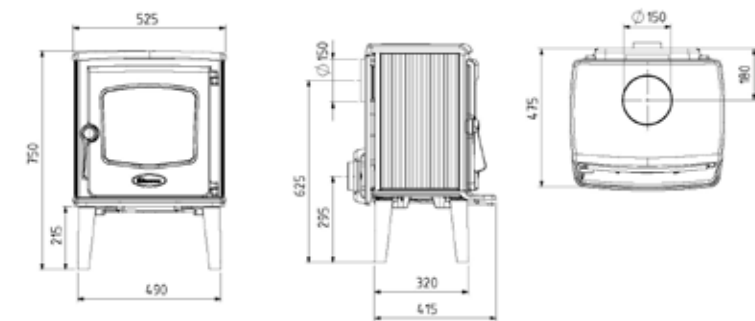



Afstand tot brandbare materialen

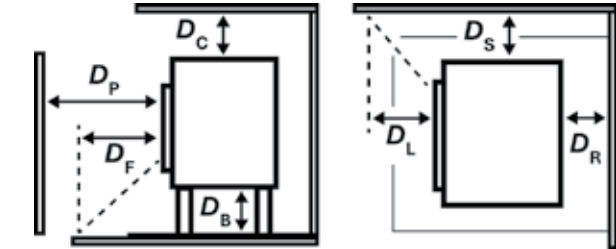

525CB

Voorkant (DP)	1000	mm
Achterkant (DR)	200	mm
Zijkant (DS)	450	mm
Onderkant (DB)	N/A	mm
Bovenkant (DC)	750	mm
Straling onderkant (DF)	800	mm
Straling zijkant (DL)	150	mm

325CB

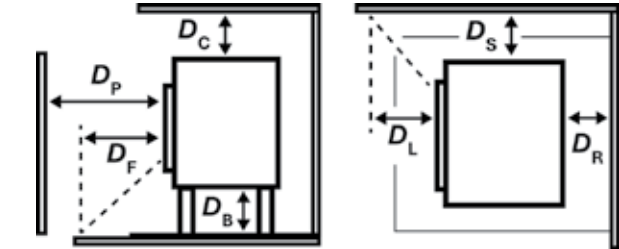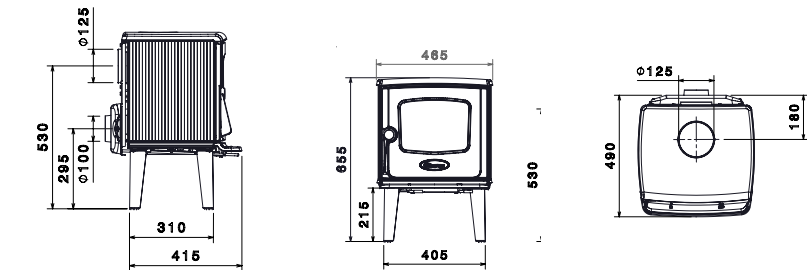


325CB

Voorkant (DP)	800	mm
Achterkant (DR)	200	mm
Zijkant (DS)	400	mm
Onderkant (DB)	N/A	mm
Bovenkant (DC)	750	mm
Straling onderkant (DF)	400	mm
Straling zijkant (DL)	150	mm


Modern

De meest up-to-date informatie alsook de afstanden tot brandbaar materiaal wanneer je een vloerplaat gebruikt, kan je vinden op onze website in de desbetreffende handleiding.


2120i

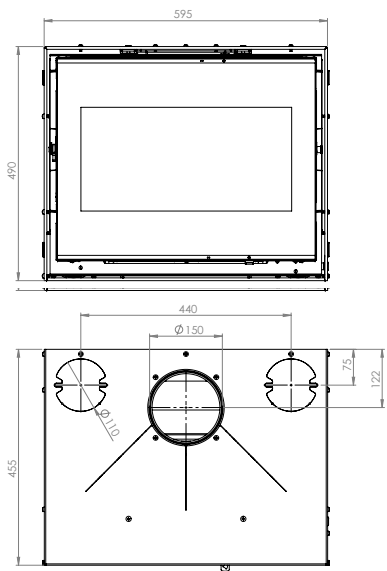

2320i

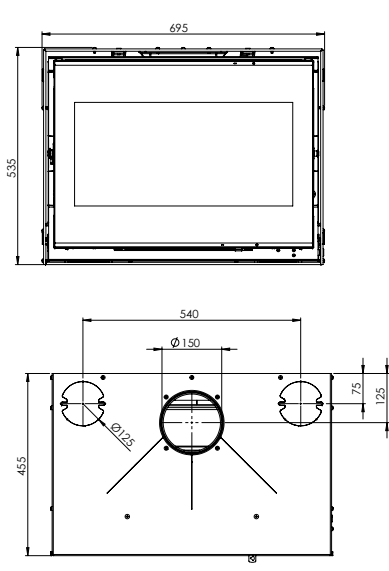


2620i

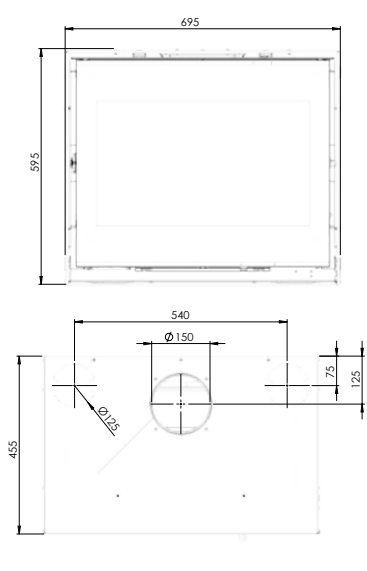


Afstand tot brandbare materialen


2120i

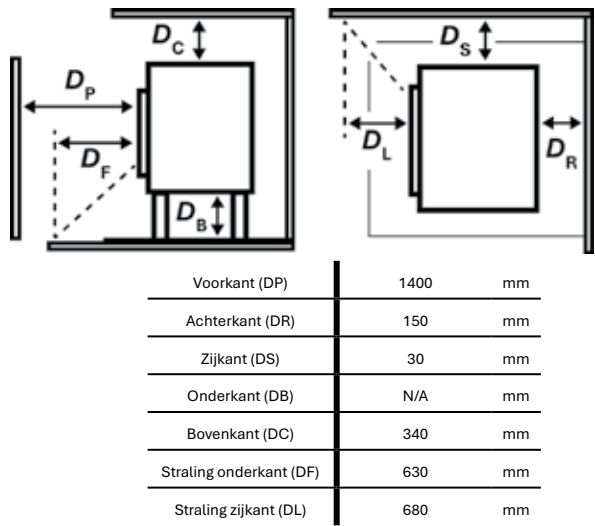

2320i

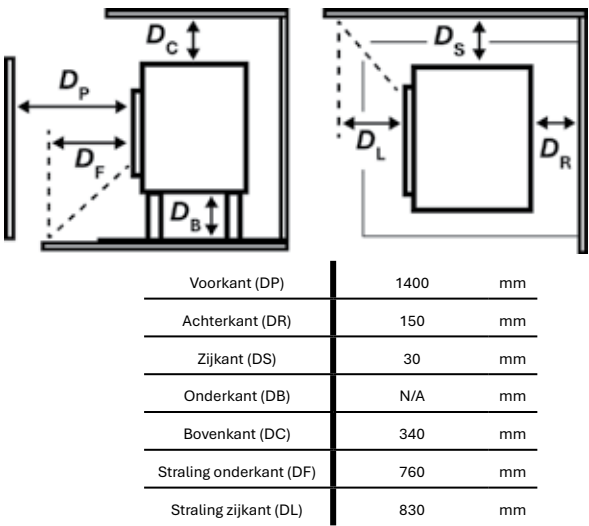


2620i

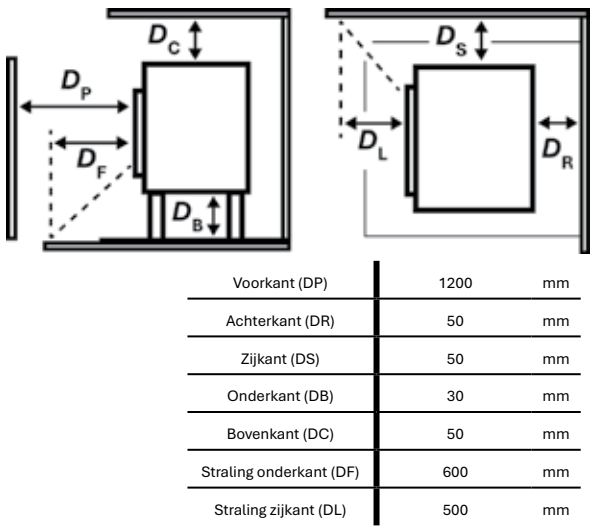


Robuust

De meest up-to-date informatie alsook de afstanden tot brandbaar materiaal wanneer je een vloerplaat gebruikt, kan je vinden op onze website in de desbetreffende handleiding.


2020i

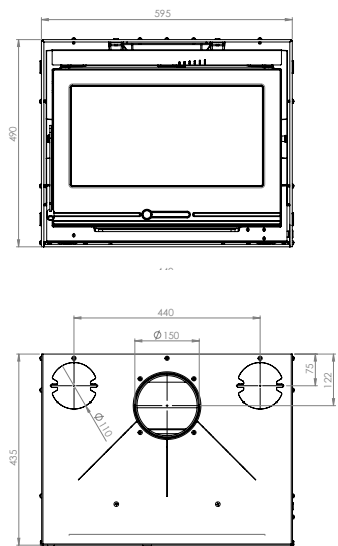

2220i

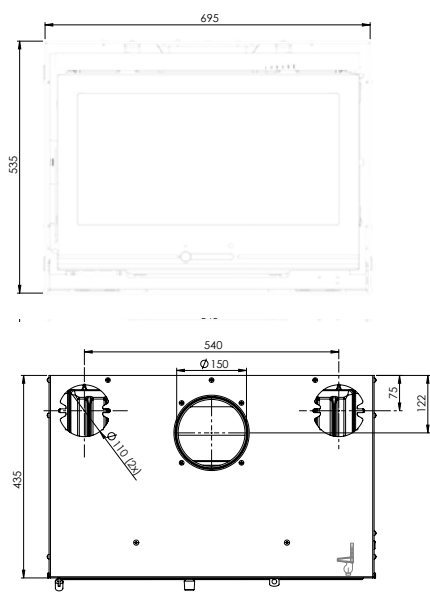


2520i

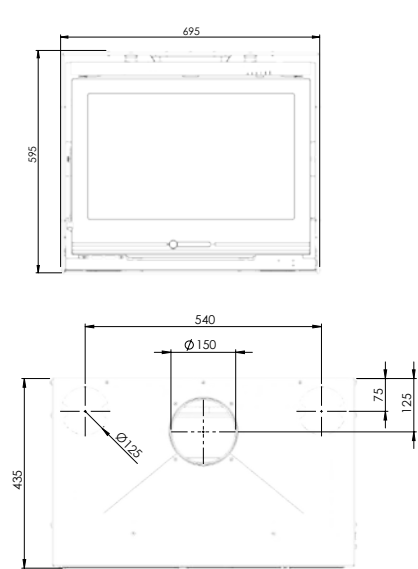


Afstand tot brandbare materialen


2020i

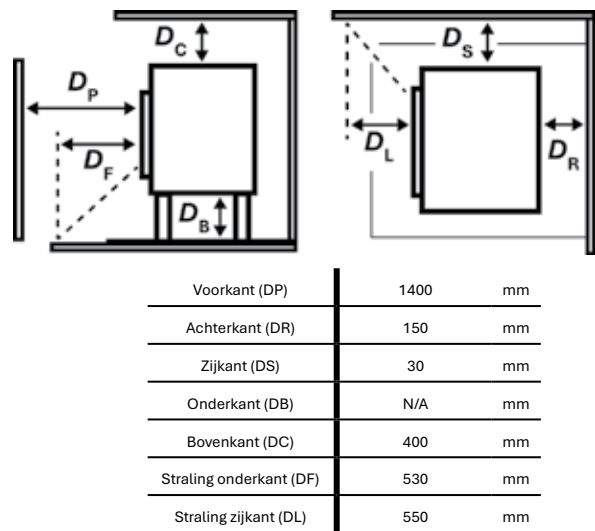

2220i

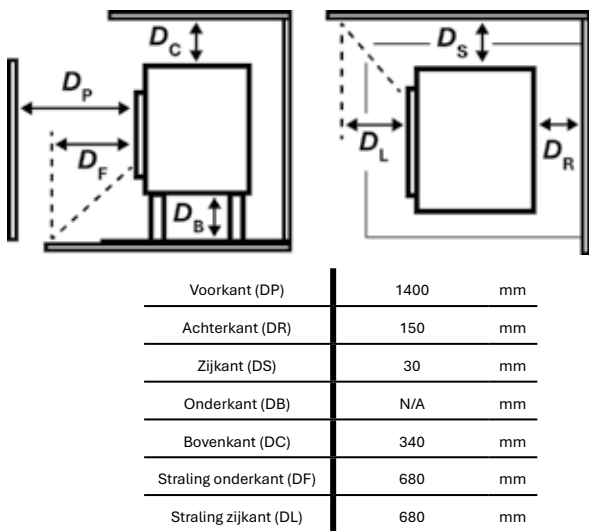


2520i

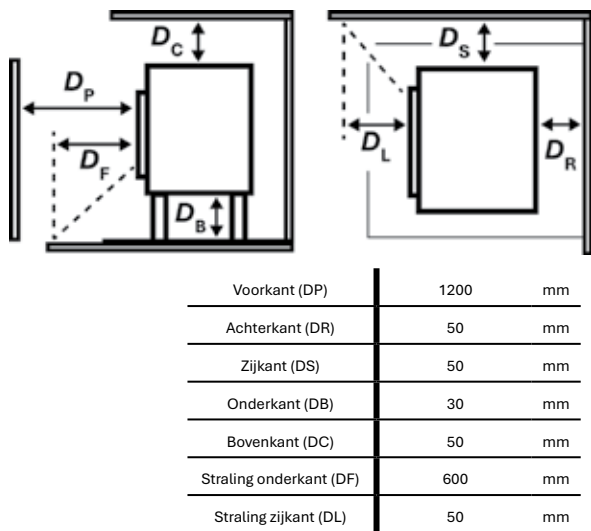


Vista i De meest up-to-date informatie alsook de afstanden tot brandbaar materiaal wanneer je een vloerplaat gebruikt, kan je vinden op onze website in de desbetreffende handleiding.

VISTA 701i / 702i

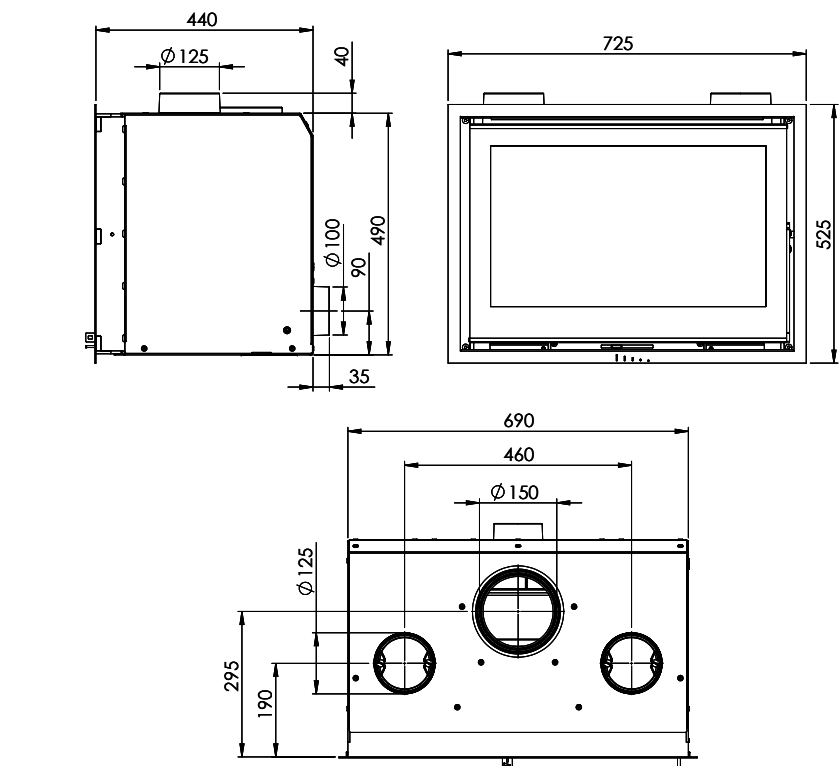


Afstand tot brandbare materialen


VISTA 701i / 702i

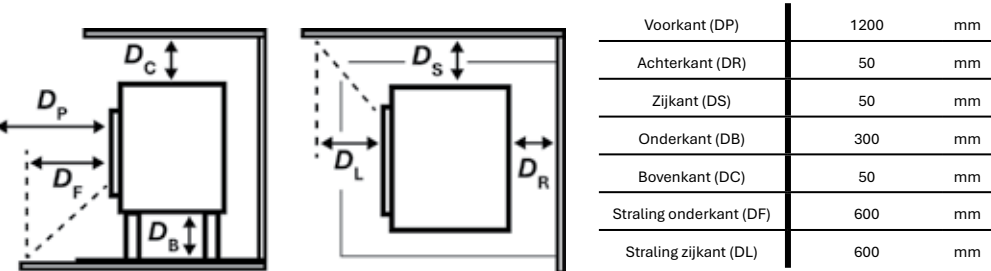

VISTA 801i / 802i

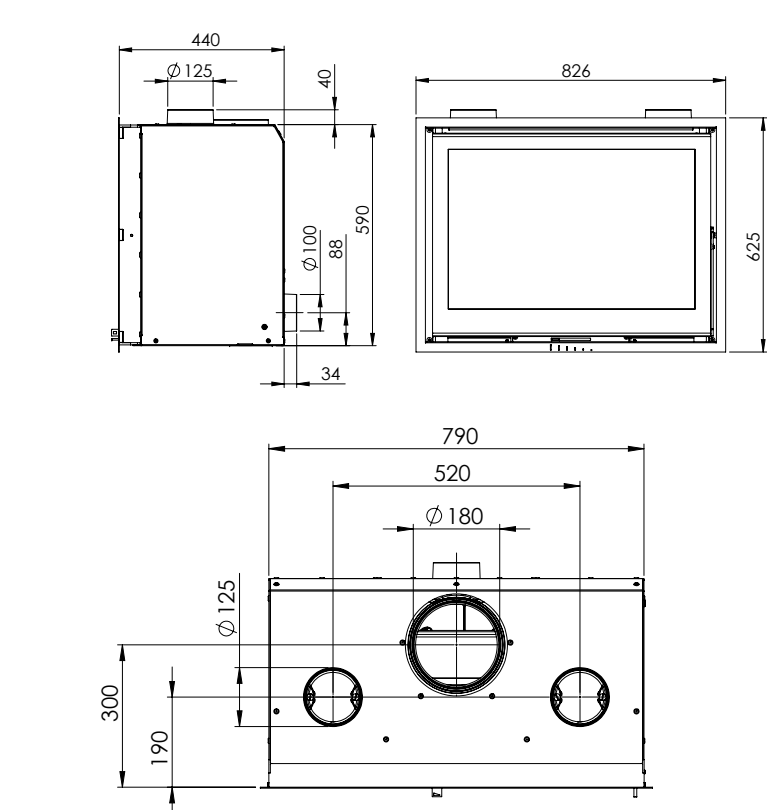


VISTA 801i / 802i

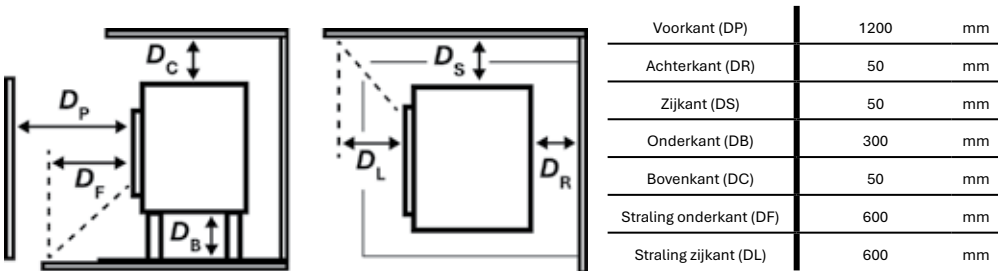


Phoenix De meest up-to-date informatie alsook de afstanden tot brandbaar materiaal wanneer je een vloerplaat gebruikt, kan je vinden op onze website in de desbetreffende handleiding.

Phoenix 1

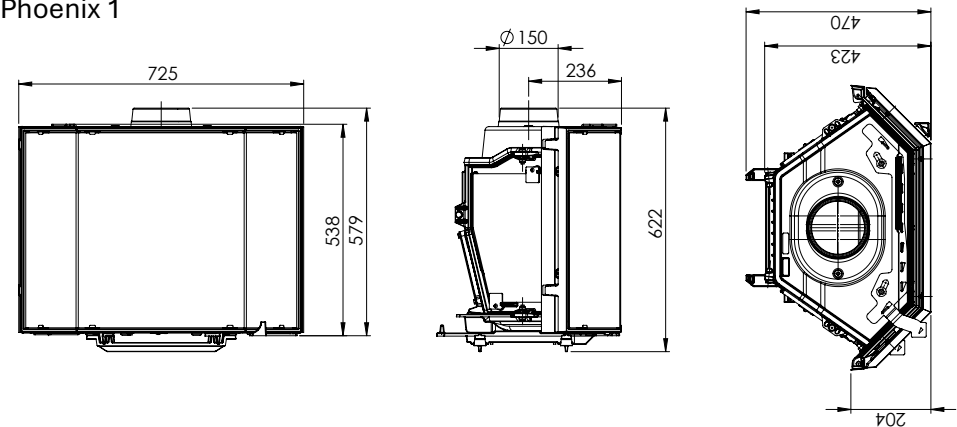


Phoenix 3

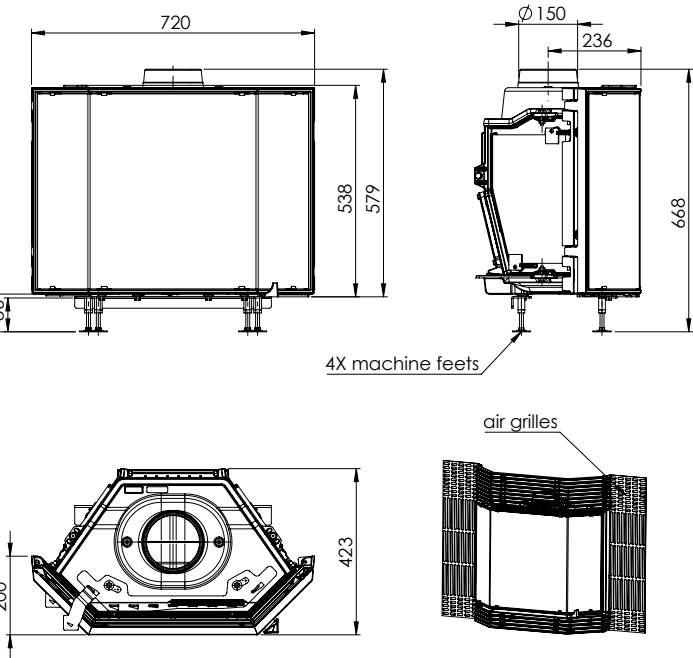


Afstand tot brandbare materialen


Deze informatie zal binnenkort aan de handleiding worden toegevoegd. Op het moment van publicatie van deze catalogus wachten wij nog op de officiële testrapporten.

Phoenix 2

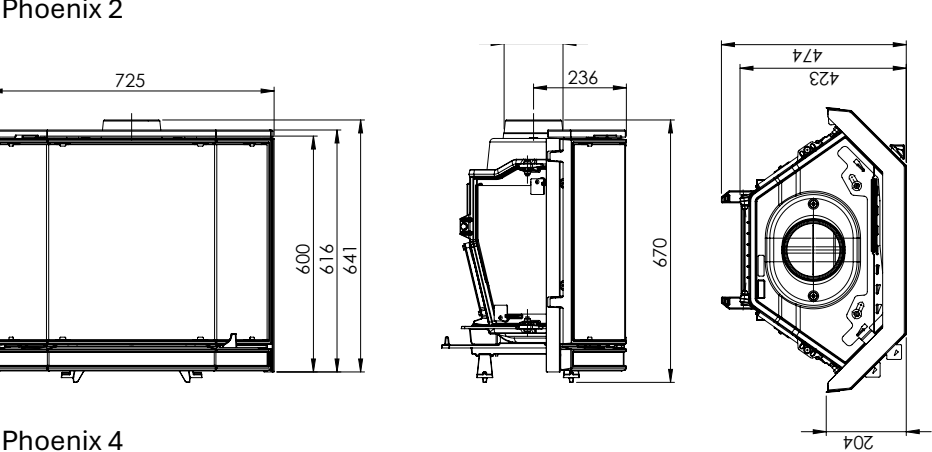

Phoenix 4

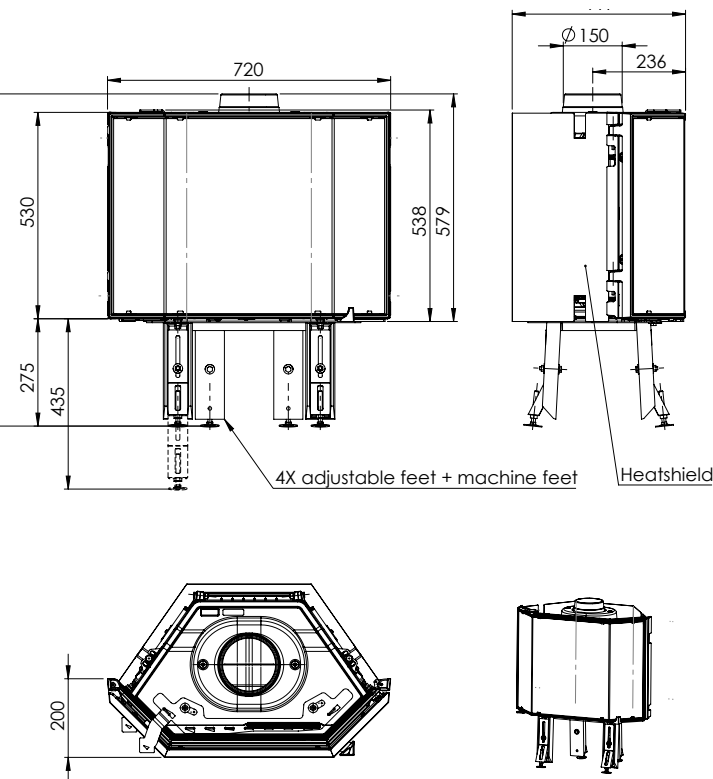

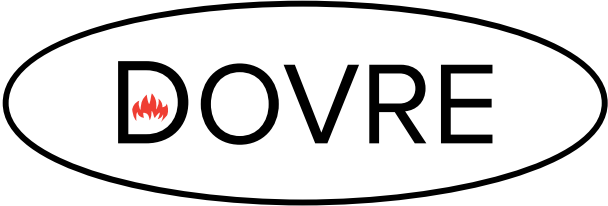

A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page below the logo.



info@dovrefire.com • www.dovrefire.com

In het kader van onze voortdurende inspanningen om onze producten te verbeteren, kunnen de prijzen, afbeeldingen en specificaties van onze producten zonder voorafgaande kennisgeving afwijken van de in deze brochure gegeven beschrijving.

De technische gegevens zijn onderhevig aan wijzigingen. De meest actuele informatie vindt je steeds op onze website terug.

2026/06 - BE NL 24.00308.349