



Vuur met **Karakter**



Catalogus  
**2020–2021**

# **VUUR MET KARAKTER**



## KACHELS

|             |    |
|-------------|----|
| ROCK        | 30 |
| BOLD        | 32 |
| SENSE       | 34 |
| VINTAGE     | 36 |
| 540         | 38 |
| 640         | 40 |
| 760         | 42 |
| TAI         | 44 |
| BOW         | 46 |
| BRUT        | 48 |
| 325CB-525CB | 50 |

### KLASSIEKERS

|              |    |
|--------------|----|
| ASTROLINE    | 52 |
| 250-425GM    | 54 |
| 100CBS-300CB | 56 |

## GAS KACHELS

|         |    |
|---------|----|
| VIRTUS  | 60 |
| SENSE   | 62 |
| VINTAGE | 64 |

### KLASSIEKERS

Dit zijn de “klassieke” toestellen uit het Dovre gamma.

## (INZET)HAARDEN

|                              |    |
|------------------------------|----|
| VISTA C (MET CONVECTIEKAST)  | 68 |
| VISTA (ZONDER CONVECTIEKAST) | 70 |
| VISTA I (INZET)              | 72 |
| ZEN                          | 74 |
| 2575                         | 76 |
| PHOENIX                      | 78 |
| 20 SERIE MODERN              | 80 |
| 20 SERIE ROBUUST             | 82 |

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

85

## MAATSCHETSEN

101

## ACCESSOIRES

121

### GELIMITEERDE STOCK

Deze toestellen zijn verkrijgbaar als een beperkt voorraadartikel (speciale serie). Kijk op onze website voor de beschikbaarheid.



E12

ROCK350TB

P. 30



ROCK350WB

P. 30



E12

ROCK500TB

P. 30



ROCK500WB

P. 30



E12

BOLD300

P. 32



BOLD400

P. 32



E12

SENSE103

P. 34



SENSE203

P. 34



SENSE303

P. 34



SENSE403

P. 34



E8

E12

VINTAGE35

P. 36



E12

E8

VINTAGE50

P. 36



540W

P. 38



E8

640WD

P. 40



E8

760WD

P. 42



760GM

P. 42





TAI35W

P. 44



TAI45WD

P. 44



TAI45MD

P. 44



TAI55WD

P. 44



TAI55MD

P. 44



BOW

P. 46



BOW/P

P. 46



BOW/WB

P. 46



BRUT

P. 48



325CB

P. 50



525CB

P. 50



ASTRO2/L

P. 52



ASTRO3CB/P

P. 52



ASTRO4CB/P

P. 52



250

P. 54



425GM

P. 54



100CBS

P. 56



300CB

P. 56



VIRTUS50GA(O)(P)

P. 60



VIRTUS70GA(O)(P)

P. 60



SENSE203GA(O)(P)

P. 62



VINTAGE35GA(P)

P. 64



VINTAGE50GA(P)

P. 64



VISTA701C-702C

P. 68



VISTA801C-802C

P. 68



VISTA901C-902C

P. 68



VISTA701I-702I

72



VISTA801I-802I

P. 72



ZEN100

P. 74



ZEN102

P. 74



2575CBS

P. 76





PHOENIX 1 & 2

P. 78



PHOENIX 3

P. 78



PHOENIX 4

P. 78



2620SC

P. 80



2320SC

P. 80



2120SC

P. 80



2520S

P. 82



2220S

P. 82



2020S

P. 82






# Legende

## Gebruikte afkortingen

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| C:    | met convectiekast           |
| GA:   | gesloten verbranding        |
| GAO:  | open verbranding            |
| (G)M: | multifuel toestel           |
| MD:   | multifuel met vuldeur       |
| W:    | hout                        |
| WD:   | toestel op hout met vuldeur |
| /L:   | toestel op hout met pootjes |
| /P:   | op sokkel                   |
| /TB:  | met tablet                  |
| /WB:  | met woodbox                 |




**HOUT**




**ACHTER  
AANSLUITING**




**GAS**




**BOVEN  
AANSLUITING**




**KOLEN**



**INBOUW**



**BRIQUETTEN**



**INZET**



**AANSLUITING  
EXTERNE  
LUCHT**

E12

**WIT WIT**

E8

**CRÈME WIT**



**ZWART GESPOTEN**



**OPEN  
VERBRANDING**



**GESLOTEN  
VERBRANDING**



Zwart - Houten panelen



Wit - Trespa panelen



Zwart - Trespa panelen



Wit - Trespa panelen

Kies het accessoire die je wenst te gebruiken:



Plancha



Gaspit



Grill



Pizza



Deksel

**FERLEON**  
Delicious Design

## **OUTDOOR COOKING**

**Vervaardigd in België (Dovre gieterij)**

**Enkele & dubbele gas BBQ**

**Geëmailleerde gietijzeren kookoppervlakken**

**Duurzaam & milieuvriendelijk**

**Plezier voor terras, balkon of tuin**



**Voor meer info, bezoek [www.ferleon.com](http://www.ferleon.com)**



Vuur met **Karakter**

# Wie zijn we?

Dovre NV uit België is een familiebedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling, productie en verkoop van haarden en kachels uit hoogwaardig gietijzer. Het bedrijf is reeds sinds vele jaren een autoriteit op het gebied van ijzer gieten. De producten van Dovre staan vooral bekend om hun kwaliteit en aantrekkelijk design, hoge rendement en milieubewuste verbranding. Deze prestatieparameters, die ruimschoots voldoen aan de internationale normen, worden met veel vakkenis en toewijding ontwikkeld. Dovre houdt van de authentieke warmte met echte vlammen en van producten met een smaakvol design die passen in iedere huiskamer. Het bedrijf blijft investeren in het creëren van individuele verwarmingsproducten die voldoen aan de strengste milieunormen wereldwijd!

## Vuur met Karakter

De Dovre haarden en kachels vinden hun oorsprong in de barre winters van het Hoge Noorden. Al meer dan 80 jaar lang leveren ze dagelijks het bewijs van hun uitzonderlijke kwaliteiten. Ook in onze streken hebben de Dovre-producten de afgelopen jaren een ijzersterke reputatie opgebouwd op het gebied van warmtetechnologie. Honderdduizenden mensen genieten al van de behaaglijke warmte en gezelligheid van een Dovre in hun huiskamer. De kachels en haarden van Dovre worden gemaakt uit hoogwaardig gietijzer, de ideale warmtegeleider.

## Gietijzer zoals alleen Dovre het maakt

Sinds Dovre, begin jaren 80, in België een uiterst moderne gieterij bouwde, veroverde Dovre ook een stevige plaats op de toeleveringsmarkt: de hoge automatiseringsgraad van de gieterij voor gietwerk met geringe wanddikte en tot een gewicht van circa 30 kg. Ons gietwerk wordt gekenmerkt, niet alleen voor zijn vormvastheden en een grote maatnauwkeurigheid, maar zeker voor de esthetiek van zijn oppervlaktestructuur, die dankzij de ultrafijn vormzand-installatie een perfecte afwerking garandeert. De Dovre-gieterij heeft zich gespecialiseerd in de productie van grote series, en is juist daarom de ideale partner voor gietijzer van hoge kwaliteit. Daarnaast beschikt Dovre over uitgebreide bewerkings- en montagefaciliteiten en zijn er een sterk uitgeruste plaatbewerkingsinstallatie en een hypermoderne emailleerinstallatie aanwezig.



Tom Gehem, CEO





# Kachels

Bij Dovre hebt u een ruime keuze aan moderne, tijdloze of klassieke kachels, gemaakt uit hoogwaardig gietijzer en volgens de modernste productiemethoden. Onze kachels zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en vormen een stijlvol element in ieder interieur. In tegenstelling tot een inbouw- of inzethaard staat een kachel vrij voor of onder de schoorsteenopening. Zo kunt u extra genieten van de behaaglijke stralingswarmte rondom het toestel. De bekende Dovre-warmtetechnologie staat garant voor een milieubewuste verbranding en een hoog rendement. Het Dovre gamma bestaat voornamelijk uit kachels die op hout gestookt worden, toch behouden we ook nog 'n waaier aan "multifuel" toestellen waarmee je zowel hout, briquettes als kolen kan verbranden. En uiteraard beschikken we tevens over een uitgebreide keuze van gaskachels!

## Inbouw- en inzethaarden


Al vele jaren verwarmt de mensheid zich aan een open vuur. Dansende vlammen blijven een grote aantrekkingskracht uitoefenen. Met de inbouw- of inzethaard heeft u nu het alternatief voor de traditionele "vuile" open haard. Moderne verbrandingstechnieken zorgen ervoor dat uw "gesloten" haard een zeer functionele en milieubewuste manier van stoken en verwarmen wordt. Dankzij een uiterst efficiënte verbranding heeft u een maximale controle over het verbruik van brandstof en uitstoot van schadelijke stoffen.

## Gaskachels

De gezelligheid en het gemak van een gaskachel ... Houdt u van de sfeer die een houtkachel brengt, maar brandhout is geen optie? Dan zal een DOVRE gaskachel u veel plezier bieden: onze gaskachels leveren de gezelligheid van het houtvuur, samen met het gemak van stoken met gas, zonder zorgen.


**Inzethaarden (ook wel cassettes of inserts genoemd)** worden dankzij hun compacte vorm en vlakke bovenkant in een opening in de open haard geschoven. De kader van het toestel dekt de opening af. Op dezelfde manier kunnen deze toestellen achteraf eenvoudig en zonder breekwerken weer uit de schouwmantel worden verwijderd. Inzethaarden zijn uitgerust met een convectiekast en normaal ook vaak met ventilatoren.

Ze worden typisch gebruikt in de vervangingsmarkt en in bestaande schouwmantels geplaatst, maar kunnen ook voor nieuwbouwprojecten worden aangewend. Alle standaard onderhoudswerkzaamheden aan het toestel kunnen gebeuren via de deuropening.

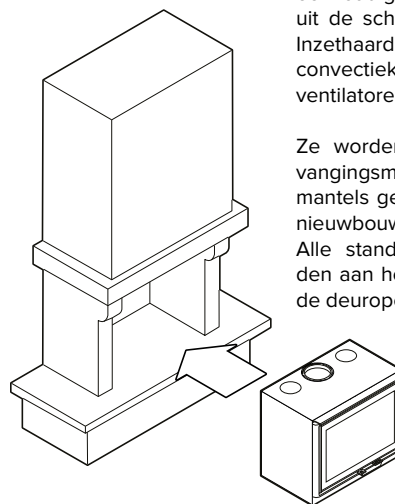




**Inbouwhaarden** zijn volledig ingebouwd in de schoorsteenmantel en kunnen achteraf niet zonder breekwerken worden verwijderd. Deze toestellen zijn zowel met als zonder convectiemantel of ventilatoren verkrijgbaar.

Inbouwhaarden worden doorgaans gebruikt in nieuw te bouwen schouwmantels. Alle standaard onderhoudswerkzaamheden aan het toestel kunnen gebeuren via de deuropening. Daarvoor moeten geen breekwerken worden uitgevoerd.

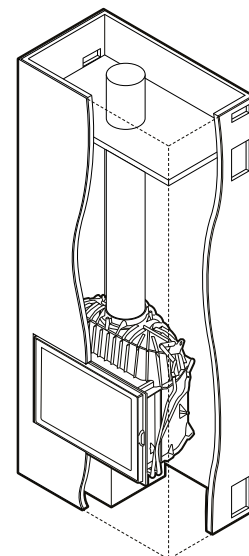







## BRANDSTOFFEN

De vaste brandstoffen waaruit u kunt kiezen, zijn hout, kolen en bruinkoolbriquetten. Hout en kolen hebben een totaal verschillende verbranding.

**HOUT** daarentegen brandt helemaal op en geeft een grotere verbrandingswarmte af, wat voor een gezellig effect zorgt. Goed haardhout moet volledig droog zijn. De vochtigheidsgraad mag niet hoger zijn dan 15 %. Anders verbrandt het hout op een onvoldoende hoge temperatuur, waardoor het rendement aanzienlijk zakt en er schadelijke gassen in het milieu kunnen terechtkomen. Bovendien kan een te lage temperatuur roetaanslag in het rookkanaal veroorzaken.


**GAS** Een kachel op gas is zeer gebruiksvriendelijk: u kunt deze gemakkelijk aan- of uitzetten en programmeren. Het vlammenbeeld is wel anders dan bij een houtvuur. U kunt kiezen tussen een open of gesloten verbranding. Bij gesloten verbranding wordt de verse lucht via een dubbelwandige buis aangevoerd.

**KOLEN** moeten het hebben van een gloeiende hitte. Bij de aankoop van kolen moet u letten op het asgehalte. Dat mag niet hoger zijn dan 5%. Kies daarom voor de soort antraciet A. Meer info op [www.steenkoolinfo.be](http://www.steenkoolinfo.be).

**BRUINKOOLBRIQUETTEN** zijn handig in gebruik, hebben een langzame verbranding en door de gloeiende werking blijft de kachel lang warm.

## KIEZEN VOOR EEN HOUTKACHEL: GOED VOOR HET KLIMAAT!

Op het vlak van klimaat scoort hout als hernieuwbare energiebron beduidend beter dan andere brandstoffen in de uitstoot van CO<sub>2</sub>. Daarnaast investeert Dovre sterk in de ontwikkeling en verkoop van kachels die minder fijnstof produceren en minder impact hebben op het milieu. En er zijn nog meer voordelen aan verwarmen met een houtkachel!

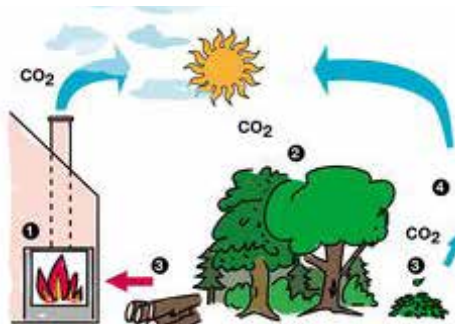

### \* HOUT SCOORT GOED ALS HERNIEUWBARE BRON VAN ENERGIE

Hout is zeer klimaatvriendelijk, want in de verbranding van hout zien we de kringloop van de natuur in actie. Een boom neemt tijdens zijn hele levensduur CO<sub>2</sub> op en compenseert hiermee de CO<sub>2</sub> die vrijkomt tijdens de verbranding. Elke omgehakte boom maakt plaats voor de planting van een nieuwe. Ook snoeien en onderhoud van bossen levert brandhout op. Zo maakt houtverwarming integraal deel uit van een natuurlijke cyclus die de impact op de opwarming van de aarde sterk verkleint.

### \* MODERNE KACHELS PRODUCEREN MINDER FIJNSTOF

Moderne houtkachels produceren steeds minder fijnstof en andere emissies. De techniek is sterk verbeterd, waardoor de kachel veel efficiënter werkt. Bovendien hebben nieuwe kachels een veel hoger rendement dan de oude toestellen die ze vervangen en dus ook een schonere verbranding. Met verstandig stoken van droog, zuiver hout en een regelmatig onderhoud van de kachel kan de gebruiker zelf ook veel bijdragen tot een lagere uitstoot.





### **\* HOUTKACHELS WORDEN BIJNA VOLLEDIG GERECYCLEERD**

Dovre stimuleert de vervanging van oude, verouderde en vervuillende kachels. Deze oude kachels gebruiken we dan als grondstof voor nieuwe. Dankzij het cradle-to-cradle design van onze kachels dient 80 à 90% van het materiaal rechtstreeks als grondstof voor onze nieuwe kachels. Er gaat dus bijna niets verloren en de circulaire keten is heel kort.

### **\* HOUTVERWARMING IS VOORDELIG EN GOED VOOR DE LOKALE ECONOMIE**

Wie met hout verwarmt, betaalt minder voor zijn energie. Voor eigen stukhout is dit zelfs gratis, maar ook bij aankoop van houtblokken, houtsnippers of pellets is hout nog steeds goedkoper dan elke andere brandstof, zoals stookolie en gas. De prijs van dit type verwarming blijft erg stabiel, in tegenstelling tot andere brandstoffen. Lokale houtproductie verkleint ook de ecologische voetafdruk van het vervoer en draagt bij tot de ontwikkeling van de lokale economie.

### **\* HOUTVERWARMING IS EEN ONAFHANKELIJKE EN ZEKERE ENERGIEBRON**

Hout is de enige energiebron waar je als gebruiker zelf over kunt beschikken, omdat je de energie heel eenvoudig en zonder gevaar kunt opslaan en gebruiken wanneer je wil. In feite is hout een reservoir van energie die door de zon is geproduceerd en die we via verbranding kunnen omzetten in warmte – waar en wanneer we daar behoefte aan hebben. Daardoor is hout een onmisbare schakel in elke bevoorradingsstrategie van duurzame energie.

### **\* DE GEZELLIGE WARMTE VAN HOUTKACHELS HEEFT EEN BEWEZEN HEILZAAM EFFECT**

Een houtkachel creëert een intens gevoel van welzijn en rust, dat met geen enkele andere bron van warmte te vergelijken is. De knusse warmtestraling, het gezellige geknetter, de aangename geur en het kleurrijke vlammenspel hebben een relaxerende en stressverminderende invloed, zo blijkt uit studies.

#### **Meer weten?**

Bekijk de info, facts & figures op [www.energieuithout.be](http://www.energieuithout.be) en op [www.dovre.be](http://www.dovre.be).







## AIRWASH: VOOR EEN VENSTER DAT LANGER PROPER BLIJFT

Het Airwash-glasbeluchtingssysteem van Dovre maakt gebruik van een spoiler om de secundaire verbrandingslucht eerst langs het glas te laten stromen. Zo worden onverbrande rookgassen en condens van het glas weggehouden en blijft het venster langer schoon.

## DE TECHNIEK VAN NAVERBRANDING

### SECUNDAIRE VERBRANDING: HOOG RENDEMENT EN SCHONER MILIEU

De nieuwste generatie Dovre-kachels is voorzien van een uniek dubbel verbrandingssysteem. Via de achterzijde wordt secundaire lucht in de kachel toegelaten. Deze wordt eerst verwarmd en vervolgens naar de verbrandingskamer geleid. Zo ontstaat een secundaire verbranding die de resterende, niet volledig verbrande rookgassen opnieuw doet ontvlammen. Resultaat: een hoger warmterendement en een schone en milieubewuste verbranding.

## RENDEMENT

Hoe hoger het rendement, hoe meer warmte u ontvangt en hoe minder brandstof u nodig hebt. Het rendement van Dovre houtkachels en -haarden werd geoptimaliseerd met onder andere een secundaire naverbranding, waarbij dankzij een extra luchttoevoer ook de rookgassen verbranden. Dat is goed voor het rendement, de veiligheid en het milieu. Het resulteert ook in een vollediger verbranding waardoor er veel minder as overblijft.

## CAPACITEIT

Kies uw toestel in functie van de ruimte die u wilt verwarmen. U komt tot het beste resultaat als uw toestel constant aan zijn nominaal vermogen brandt. Als uw toestel te groot is, zal het vaak op een te laagverbrandingsregime moeten werken. Het gevolg daarvan is een onvolledige verbranding en dat is niet goed voor uw schoorsteen (verhoogd risico op schouwbrand door roetcondensatie), noch voor het milieu (onverbrande rookgassen in de atmosfeer).

## RECHTSTREEKSE AANVOER VAN VERSE VERBRANDINGSLUCHT: "OUTSIDE AIR"

Wist u dat uw kachel of haard rechtstreeks lucht van buitenaf kan nemen? Zo wordt er geen zuurstof of opgewarmde lucht meer uit de (woon)kamer gehaald. De beste keuze voor huizen met een ventilatiesysteem of goed geïsoleerde lage-energiewoningen.

### BUITENLUCHT OF LUCHT VANUIT EEN ANDERE RUIMTE?

U kunt zelf kiezen vanuit welke plaats de verse aanvoerlucht komt: rechtstreeks van buiten, maar evengoed uit een aangrenzende kamer, kelder of berging.

### SCHONE EN VEILIGE VERBRANDING

Met deze externe luchttoevoer wordt de nodige lucht continu van buiten aangevoerd en wordt het delicate evenwicht van beluchting en ventilatie niet verstoord. De externe verbrandingslucht gaat na opwarming meteen naar de verbrandingskamer, met een schone, veilige verbranding tot gevolg.

### GEZONDE BINNENLUCHT EN ZALIGE WARMTE!

Met een externe luchttoevoer blijft de schone en gezonde binnenlucht gegarandeerd en geniet u van een zalige warmte, zonder onnodig verbruik van warme kamerlucht.

### DOVRE PRODUCTEN MET AANVOER VAN BUITENLUCHT

Een groot deel van ons gamma wordt reeds geleverd met een aansluiting voor de aanvoer van buitenlucht (diameter van 100 mm). U vindt deze in een overzicht achteraan deze catalogus bij "Technische specificaties".






# ECOLABEL

Europa heeft strenge regels opgesteld voor de berekening van het energielabel. Meten en berekenen is de taak van de fabrikant. Hij berekent de Energy Efficiency Index (EEI) door rekening te houden met de volgende parameters:

- de energie efficiëntie
- het type brandstof (pellet kachels:klasse A tot A+++, houtkachels: klasse B tot A++, gas- en kolengestookte kachels: klasse D tot A, open haarden: klasse G tot E)
- energiebesparende functies (thermostaat, afstandsbedieningen, enz.)
- eventueel elektriciteitsverbruik (verlichting, convectie ventilatoren, enz.)
- de aanwezigheid van een permanente waakvlam

Vanaf januari 2018 zijn alle fabrikanten verplicht om bij elk apparaat een energielabel en technische specificaties te verstrekken. Dit ecolabel geeft de energie-efficiëntie weer. Het houdt niet alleen rekening met de efficiëntie en de brandstof, maar ook met de uitstoot van fijnstof en de automatische luchtregeling. Naast de energiescore zegt het EU-milieukeurmerk ook iets over de milieuvriendelijkheid van een kachel, terwijl het energielabel alleen betrekking heeft op de energie-efficiëntie. Alle technische specificaties per toestel vindt u achteraan in deze catalogus. Op het etiket zelf vindt u een score die het rendement aangeeft.

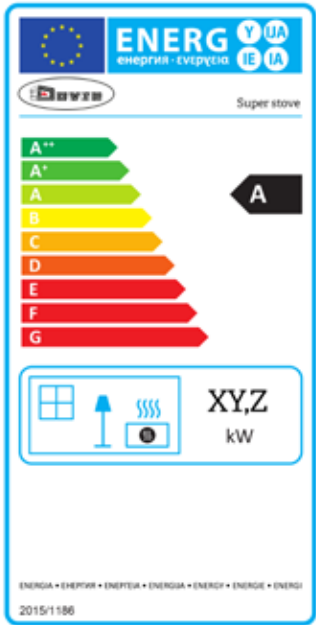

Dit label is een maat voor de consument om te zien hoe zuinig, milieuvriendelijk en/of energiebesparend het gekochte product is. Ook bevat het vaak informatie over de prestaties van het product en de gebruikte materialen bij de productie ervan. Energieklasse: een schaal van A tot G, waarvan de kleur verandert van donkergroen naar geel en rood. Hoe lager de aangegeven waarde, hoe energiezuiniger het gekochte product is in verhouding tot vergelijkbare producten met dezelfde capaciteit.

## Energy efficiency class

A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G


## Energy efficiency index (EEI)

EEI ≥ 130  
107 ≤ EEI < 130  
88 ≤ EEI < 107  
82 ≤ EEI < 88  
77 ≤ EEI < 82  
72 ≤ EEI < 77  
62 ≤ EEI < 72  
42 ≤ EEI < 62  
EEI < 42

# ECO DESIGN READY

Voor nieuwe kachels vanaf 2022 (richtlijn Ecodesign) zal een productbeleid gelden. Dit betekent dat alleen apparaten die voldoen aan de goedkeuringseisen op de markt worden gebracht. Als een toestel voldoet aan de goedkeuringseisen, mag de fabrikant een CE-markering aanbrengen. Deze eisen hebben betrekking op efficiëntie, veiligheidsaspecten en emissies. Alle producten zijn reeds ECO DESIGN klaar (behalve de ZEN-serie en 325CB).



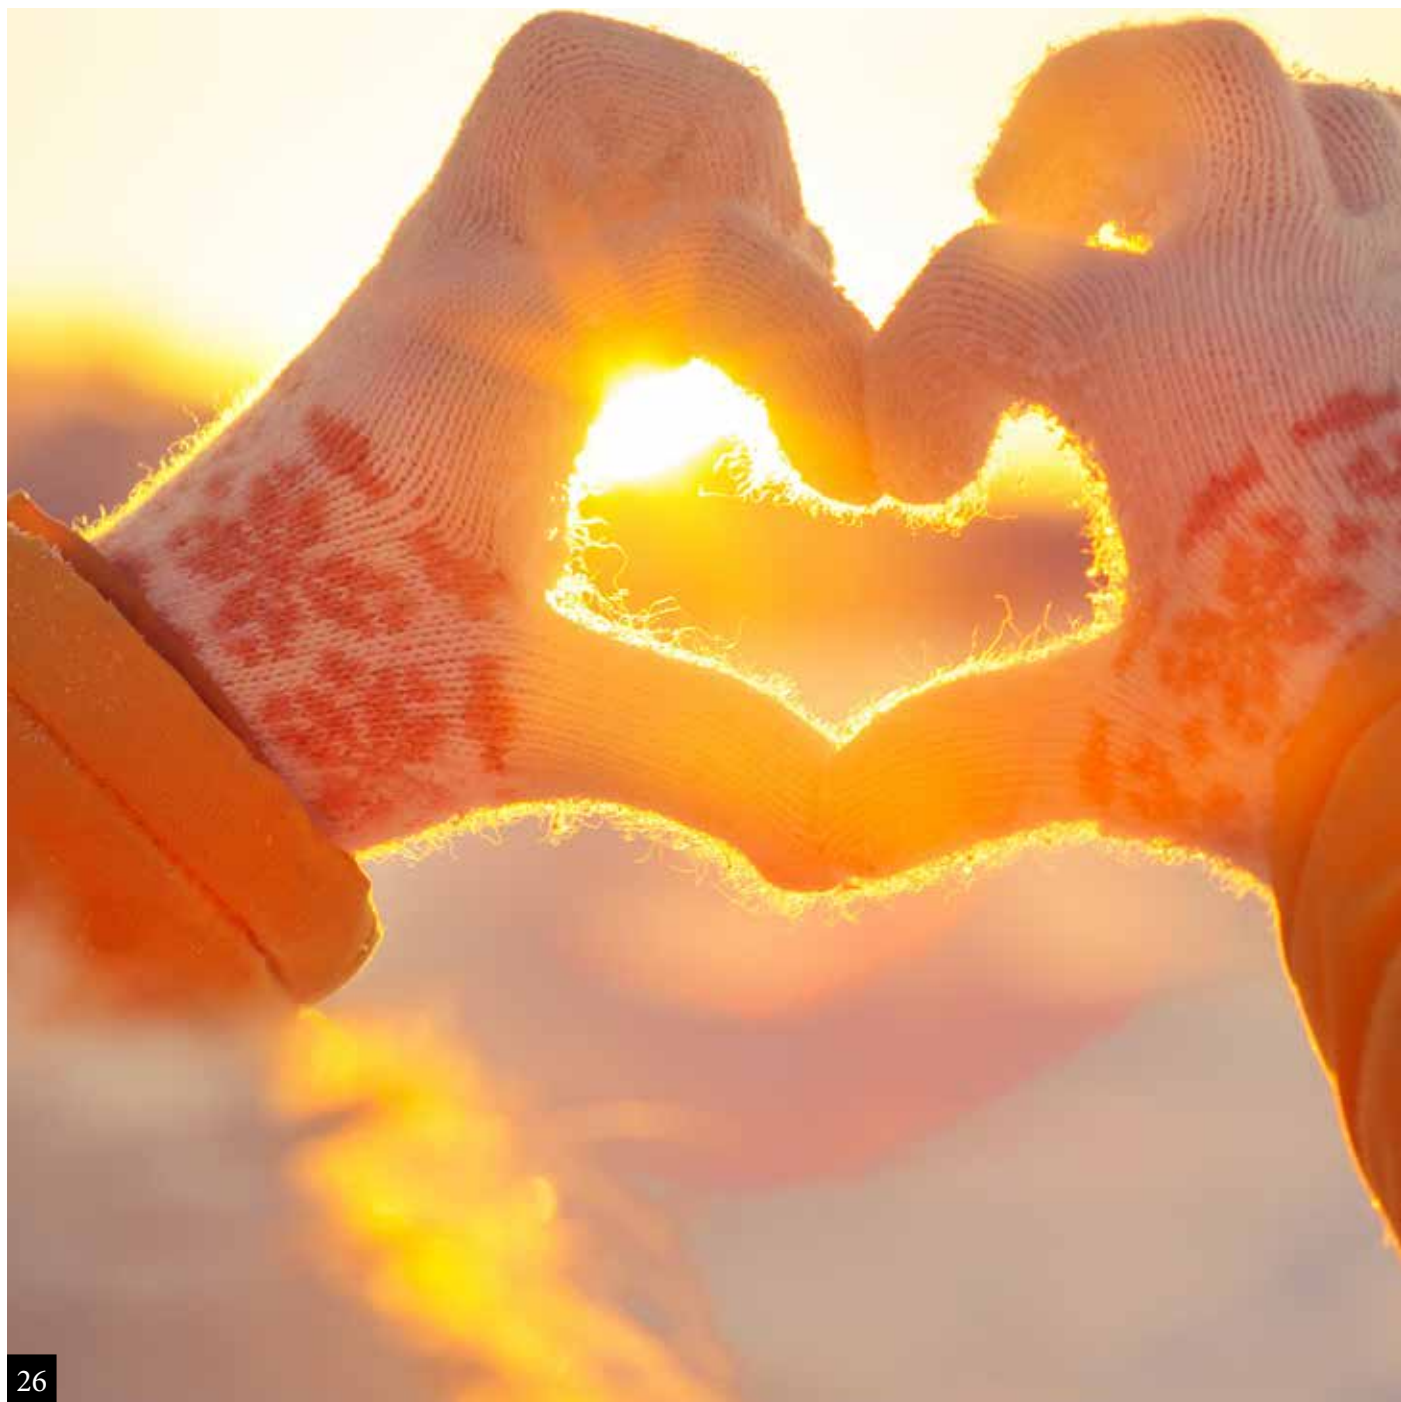

## EMAILLE

Bij Dovre zijn de gietijzeren basisuitvoeringen van onze vrijstaande kachels zwart gelakt. Maar waar aangegeven zijn ze ook in emailuitvoering verkrijgbaar. Zo wordt uw kachel niet alleen een verwarmingsbron, maar ook een decoratief element dat perfect is aangepast aan uw interieur. Het emailleren gebeurt in een tweelagensysteem dat ontwikkeld is volgens de recentste en modernste technieken en dat een kwalitatief hoogstaande afwerking garandeert. U hebt de keuze uit een uniek gamma glanzende kleuren. Het geëmailleerde oppervlak is ook gemakkelijk schoon te maken, waardoor uw kachel er jarenlang als nieuw blijft uitzien!

Geëmailleerde buizen, in dezelfde kleuren, zijn eveneens verkrijgbaar.



## BTW-TARIEF VAN 6% BIJ RENOVATIE

(ENKEL VOOR BELGIË, GELDT NIET IN NEDERLAND)

De plaatsing van een kachel of haard valt in veel gevallen onder "renovatie". Daarom geniet u in België bij de aankoop van uw kachel van een btw-tarief van 6% (in plaats van 21%), op voorwaarde dat u aan de volgende voorwaarden voldoet:

Uw woning is ouder dan 10 jaar.

Uw woning dient uitsluitend als privéwoning of slechts een "bijkomstig" gedeelte ervan dient om uw beroep uit te oefenen. De werken (omvorming, renovatie, rehabilitatie, verbetering, herstelling, onderhoud) worden rechtstreeks aan de eindgebruiker (eigenaar of huurder) gefactureerd. De levering en de plaatsing van de materialen gebeuren door dezelfde aannemer. Doe-het-zelfers krijgen geen verlaagd btw-tarief op de aankoop van hun materiaal.

## 5 + 5 = 10 JAAR GARANTIE

Dovre streeft ernaar om topkwaliteit te leveren. Door de combinatie van vakmanschap, het gebruik van hoogwaardige materialen en onderdelen, en een zeer strenge kwaliteitscontrole kan Dovre 5 jaar garantie geven op het gietijzeren gedeelte\*. De garantieperiode voor gietijzeren mantelafwerking wordt verlengd met nog eens 5 jaar\* extra indien u het online garantiebewijs binnen 3 maanden na aankoop op onze website invult.

(\*) met uitzondering van verslijtdelen die rechtstreeks in aanraking komen met het vuur, zoals glas, stookroosters, binnenplaten enz

...







# KACHELS



# ROCK

is een robuuste houtkachel met zachte randen. Eenvoudige bediening door de enkele luchtregeling, direct aansluitbaar op de buitenlucht en een innovatief "slam-lock" sluitingsmechanisme.



ROCK350TB/E12



ROCK350WB



ROCK500TB

|           | Afmetingen<br>Breedte/Hoogte/Diepte | Lengte<br>houtblokken | Nominaal vermogen<br>(kW) | Beschikbare<br>kleuren                                                                 | Beknopte<br>technische info                                                          |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ROCK350TB | 510x745x375                         | 35 cm                 | 7,0                       |  E12  |    |
| ROCK350WB | 510x745x375                         | 35 cm                 | 7,0                       |       |    |
| ROCK500TB | 660x745x375                         | 50 cm                 | 9,0                       |  E12 |   |
| ROCK500WB | 660x745x375                         | 50 cm                 | 9,0                       |     |  |

GELIMITEERDE STOCK: [bekijk onze website voor beschikbaarheden](#)



E14

ROCK350WB



E12

ROCK500WB



E14

ROCK500WB

ROCK350TB



innovatief "slam-lock"  
sluitsysteem

# BOLD

staat bekend om zijn ronde, monolithische vormgeving, het karakter van een moderne kachel.

Zowel het innovatieve "slam-lock" sluitsysteem als de enkele luchttoevoerregeling, direct aansluitbaar op de buitenlucht, maken deze kachel gemakkelijk te gebruiken.



BOLD300



BOLD400



BOLD300/E12

|                | Afmetingen<br>Breedte/Hoogte/Diepte | Lengte<br>houtblokken | Nominaal vermogen<br>(kW) | Beschikbare<br>kleuren                                                                                                                                              | Beknopte<br>technische info                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BOLD300</b> | 490x1010x420                        | 35 cm                 | 7,0                       |   |     |
| <b>BOLD400</b> | 490x1130x415                        | 35 cm                 | 7,0                       |                                                                                    |     |

BOLD300/E12



Enkele luchtregeling  
met schijfrotatiesysteem

# SENSE

De vloeiende lijnen van de SENSE resulteren in een bijzonder elegante afwerking met 3-zijdig zicht op de vlammen.

De kleinere modellen (103-203) zijn dankzij het hoge rendement en het geringe vermogen bijzonder geschikt voor huizen met een laag energieverbruik.

De SENSE wordt geleverd met een "slam-lock"-mechanisme en is eenvoudig te bedienen via de enkele luchtregeling, die rechtstreeks op de buitenlucht kan worden aangesloten.



SENSE103/E12



SENSE203

SENSE303

SENSE403

|                 | Afmetingen<br>Breedte/Hoogte/Diepte | Lengte<br>houtblokken | Nominaal vermogen<br>(kW) | Beschikbare<br>kleuren                                                                                                                                              | Beknopte<br>technische info                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SENSE103</b> | 470x900x360                         | 33 cm                 | 7,0                       |   |             |
| <b>SENSE203</b> | 470x980x360                         | 33 cm                 | 7,0                       |                                                                                    |             |
| <b>SENSE303</b> | 555x1060x440                        | 40 cm                 | 9,0                       |                                                                                   |         |
| <b>SENSE403</b> | 555x1160x440                        | 40 cm                 | 9,0                       |                                                                                  |     |

GELIMITEERDE STOCK: [bekijk onze website voor beschikbaarheden](#)



SENSE203



SENSE403



SENSE103/E12 op korte poten  
(= optie)



Innovatief "slam-lock"  
sluitsysteem

# VINTAGE

Een opvallende "RETRO" look. Ook na een decennium blijft de VINTAGE serie een onderscheidende aanwinst voor uw interieur.

Onze eerste kachel die is uitgerust met een "slam-lock" sluitsysteem, maar nog steeds met een dubbele luchtregeling, direct aansluitbaar op de buitenlucht.



VINTAGE35/E12

VINTAGE35

VINTAGE50/E8

|           | Afmetingen<br>Breedte/Hoogte/Diepte | Lengte<br>houtblokken | Nominaal vermogen<br>(kW) | Beschikbare<br>kleuren                                                                                                                                                     | Beknopte<br>technische info                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VINTAGE35 | 505x685x445                         | 35 cm                 | 7,0                       |  E12  E8 |     |
| VINTAGE50 | 690x690x445                         | 50 cm                 | 9,0                       |  E12  E8 |     |

GELIMITEERDE STOCK: [bekijk onze website voor beschikbaarheden](#)



 E8  
VINTAGE30

 E9  
VINTAGE30

 E9  
VINTAGE35

VINTAGE50



vintage "afneembare"  
deurhendel

# 540

Een kleinere versie van Dovre's meest verkochte "KLASSIEKER", uitgerust met een directe buitenluchtaansluiting en een enkel luchtregelmechanisme.



540W

|      | Afmetingen<br>Breedte/Hoogte/Diepte | Lengte<br>houtblokken | Nominaal vermogen<br>(kW) | Beschikbare<br>kleuren                                                            | Beknopte<br>technische info                                                        |
|------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 540W | 540x740x475                         | 35 cm                 | 6,5                       |  |  |

540W



Enkele luchtregeling



# 640

Door gebruik te maken van de re-styling van ons best verkopende "KLASSIEKER", wordt de nieuwe 640WD nu geleverd met zowel een directe buitenluchtaansluiting als een enkel luchtrichtingsmechanisme.



640WD

|              | Afmetingen<br>Breedte/Hoogte/Diepte | Lengte<br>houtblokken | Nominaal vermogen<br>(kW) | Beschikbare<br>kleuren                                                                                                                                              | Beknopte<br>technische info                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>640WD</b> | 650x760x550                         | 45 cm                 | 10,0                      |   |    |

GELIMITEERDE STOCK: [bekijk onze website voor beschikbaarheden](#)



E6

640WD

640WD



Enkele luchtregeling

# 760

Door gebruik te maken van de re-styling van onze best verkopende "KLASSIEKER", wordt de nieuwe 760WD nu geleverd met zowel een directe buitenluchtaansluiting als een enkel luchtregelmechanisme.

Als u de voorkeur geeft aan een multi-fuel kachel, blijft de 760GM, met zijn thermostatische regeling voor de verbranding van kolen, nog steeds beschikbaar in ons assortiment.



760WD



760WD



760GM

|       | Afmetingen<br>Breedte/Hoogte/Diepte | Lengte<br>houtblokken | Nominaal vermogen<br>(kW) | Beschikbare<br>kleuren                                                                                                                                              | Beknopte<br>technische info                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 760WD | 780x800x580                         | 55 cm                 | 12,0                      |   |     |
| 760GM | 780x800x580                         | 40 cm                 | 11,0                      |                                                                                    |     |

GELIMITEERDE STOCK: [bekijk onze website voor beschikbaarheden](#)



760WD

760WD



OPTIE: Externe  
luchttoevoer kit 760GM



vuldeksel voor kolen in topplaat  
van multi-fuel versie

# TAI

TAI staat voor eenvoud en betrouwbaarheid dankzij de soberheid, zowel in het ontwerp als in de functies. Als u kiest voor een hoge efficiëntie en warmte bij een onbetaalbare piraat, dan vindt u bij de TAI-familie zeker wat u zoekt.

De TAI multi-fuel versies, met zijn grote kolentrechter, kunnen tot 36 uur autonomie bieden.



TAI55WD

TAI45WD

TAI35W

|         | Afmetingen<br>Breedte/Hoogte/Diepte | Lengte<br>houtblokken | Nominaal vermogen<br>(kW) | Beschikbare<br>kleuren                                                              | Beknopte<br>technische info                                                          |
|---------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| TAI35W  | 520x785x400                         | 35 cm                 | 6,5                       |    |    |
| TAI45WD | 615x800x425                         | 45 cm                 | 9,0                       |    |    |
| TAI45MD | 615x800x465                         | 45 cm                 | 9,0                       |   |   |
| TAI55WD | 715x800x425                         | 55 cm                 | 11,0                      |  |  |
| TAI55MD | 715x800x465                         | 55 cm                 | 11,0                      |  |  |



TAI45WD



korte poten TAI als optie



kookplaat en decoratief deksel:  
optioneel voor MD-versies

# BOW

Het ovale ontwerp en de elegant gebogen gegoten deur zorgen voor een groot panoramisch uitzicht op het vuur.  
Er is keuze tussen 3 versies: op sokkel, op poten of op houtvak.



BOW/P



BOW



BOW/WB

|               | Afmetingen<br>Breedte/Hoogte/Diepte | Lengte<br>houtblokken | Nominaal vermogen<br>(kW) | Beschikbare<br>kleuren                                                             | Beknopte<br>technische info                                                         |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BOW</b>    | 700x770x460                         | 50 cm                 | 9,0                       |   |   |
| <b>BOW/P</b>  | 700x870x460                         | 50 cm                 | 9,0                       |   |   |
| <b>BOW/WB</b> | 700x865x460                         | 50 cm                 | 9,0                       |  |  |

BOW/WB



gebogen glazen deur



ovaal ontwerp

# BRUT

Een stoere industriële look zonder franje, maar met een hoge, grote glazen deur die de aandacht vestigt op de vlammen.



BRUT  
(op hoge poten)



BRUT  
(op korte poten,  
gegoten in de bodemplaat)

|      | Afmetingen<br>Breedte/Hoogte/Diepte | Lengte<br>houtblokken | Nominaal vermogen<br>(kW) | Beschikbare<br>kleuren                                                            | Beknopte<br>technische info                                                        |
|------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| BRUT | 460x980x395                         | 35 cm                 | 6,5                       |  |  |

BRUT



Zijkant



# 325CB-525CB

Door hun unieke vorm zijn dit de "all-purpose" kachels van Dovre, geschikt om in moderne, klassieke of rustieke interieurs te passen. Uitgerust met een directe buitenluchtverbinding.



325CB

525CB

|              | Afmetingen<br>Breedte/Hoogte/Diepte | Lengte<br>houtblokken | Nominaal vermogen<br>(kW) | Beschikbare<br>kleuren                                                            | Beknopte<br>technische info                                                        |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>325CB</b> | 465x655x490                         | 30 cm                 | 6,0                       |  |  |
| <b>525CB</b> | 525x750x475                         | 40 cm                 | 8,0                       |  |  |

525CB



deurhendel 525CB

# ASTROLINE

ASTROLINE is de "eerste" serie verticale verbrandingskamers binnen het Dovre-assortiment. Of u nu kiest voor Astro2, 3 of 4, het design was en is nog steeds actueel, zonder afbreuk te doen aan de functionaliteit, zoals de directe buitenluchtverbinding.



ASTRO2/L



ASTRO3CB/P



ASTRO4CB/P

|                   | Afmetingen<br>Breedte/Hoogte/Diepte | Lengte<br>houtblokken | Nominaal vermogen<br>(kW) | Beschikbare<br>kleuren                                                             | Beknopte<br>technische info                                                         |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ASTRO2/L</b>   | 520x890x450                         | 30 cm                 | 7,0                       |   |   |
| <b>ASTRO3CB/P</b> | 515x1140x420                        | 25 cm                 | 8,0                       |   |   |
| <b>ASTRO4CB/P</b> | 475x1140x430                        | 25 cm                 | 8,0                       |  |  |

ASTRO4CB/P



# 250-425GM

"Traditionele" look & feel multi-fuel modellen uit onze "KLASSIEKERS" familie.



250

425GM

|              | Afmetingen<br>Breedte/Hoogte/Diepte | Lengte<br>houtblokken | Nominaal vermogen<br>(kW) | Beschikbare<br>kleuren                                                             | Beknopte<br>technische info                                                         |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>250</b>   | 455x645x405                         | 30 cm                 | 6,0                       |   |   |
| <b>425GM</b> | 550x765/845x445                     | 40 cm                 | 8,0                       |  |  |



425GM



250



250



details 425GM

# 100CBS-300CB

100CBS & 300CB maken deel uit van ons "NORDIC"-gamma: betrouwbare houten kachels met een traditionele "Noorse saga" op de gietijzeren zijpanelen.



100CBS

300CB

|               | Afmetingen<br>Breedte/Hoogte/Diepte | Lengte<br>houtblokken | Nominaal vermogen<br>(kW) | Beschikbare<br>kleuren                                                            | Beknopte<br>technische info                                                         |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>100CBS</b> | 515x620x340                         | 30 cm                 | 5,0                       |  |   |
| <b>300CB</b>  | 810x730x365                         | 60 cm                 | 6,0                       |  |  |

100CBS + 200



300CB + 200 + 400



Vuldeur



details 100CBS



A close-up photograph of a person's bare feet standing on a dark wooden floor. The person is wearing light blue denim jeans that are rolled up at the ankles. The background is softly blurred, showing some greenery and a white object. The word "GASKACHELS" is overlaid in large, white, bold, sans-serif capital letters across the middle of the image.

# GASKACHELS

# VIRTUS

Een "klassieke" look & feel gaskachel met zeer realistische houtblokken, waardoor de vlammen bijna niet te onderscheiden zijn van een echt houtvuur, wat de klassieke uitstraling nog meer cachet geeft.

De VIRTUS is er in twee maten, is voorzien van een dubbele brander en een "wave effect". Het toestel is verkrijgbaar in een gesloten of open verbrandingssysteem.



VIRTUS50GA



VIRTUS50GA/E8



VIRTUS70GA

|               | Afmetingen<br>Breedte/Hoogte/Diepte | Nominaal<br>vermogen (kW): | Beschikbare<br>kleuren                                                                                                                                                  | Beknopte<br>technische info                                                         |
|---------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| VIRTUS50GA(P) | 588x720x440                         | 6,0                        |       |    |
| VIRTUS50GAO   | 588x720x440                         | 6,0                        |       |    |
| VIRTUS50GAOP  | 588x720x440                         | 5,0                        |     |   |
| VIRTUS70GA(P) | 710x720x440                         | 7,0                        |   |  |
| VIRTUS70GAO   | 710x720x440                         | 7,0                        |   |  |
| VIRTUS70GAOP  | 710x720x440                         | 7,0                        |   |  |

\* De afgebeelde beelden zijn kachels die werken op aardgas. (Vlammen in kachels die werken op propaan zijn lager en blauwer!). Het vlambeeld is slechts een indicatie hoe de vlammen eruit zouden kunnen zien, maar is niet bindend, aangezien het vlambeeld van elke installatie afhangt.



VIRTUS50



Afstandsbediening



Keramische houtblokken



Details zijkant

# SENSE

De vloeiende lijnen van de SENSE resulteren in een bijzonder elegante afwerking met 3-zijdig zicht op het vuur, waarbij extra aandacht werd besteed aan de vlammen dankzij het gebruik van een dubbele brander met "wave effect".

Het toestel is verkrijgbaar met een gesloten verbrandingssysteem of met een open systeem. Deze gaskachel wordt geleverd met houtblokken, maar als optie kan gekozen worden voor witte steentjes of zwarte kolen voor uw binnenbekleding.



SENSE203GA

|                       | Afmetingen<br>Breedte/Hoogte/Diepte | Nominaal<br>vermogen (kW): | Beschikbare<br>kleuren                                                            | Beknopte<br>technische info                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SENSE203GA(P)</b>  | 470x980x365                         | 5,5                        |  |  |
| <b>SENSE203GAO(P)</b> | 470x980x365                         | 5,5                        |  |  |

\* De afgebeelde beelden zijn kachels die werken op aardgas. (Vlammen in kachels die werken op propaan zijn lager en blauwer!).  
Het vlambeeld is slechts een indicatie hoe de vlammen eruit zouden kunnen zien, maar is niet bindend, aangezien het vlambeeld van elke installatie afhangt.

S203.111



Afstandsbediening

Beschikbaar als opties:



Witte steentjes



Zwarte kolen

# VINTAGE

een opvallende "RETRO" look. Ook na een decennium blijft de VINTAGE serie een onderscheidende aanwinst voor uw interieur.

Deze gaskachel is enkel beschikbaar in gesloten verbrandingssysteem; enkel uitgerust met een vlak branderbed, dankzij de realistische houtstammen zijn de vlammen niet te onderscheiden van een echt een houtvuur.



VINTAGE50GA      VINTAGE35GA

|              | Afmetingen<br>Breedte/Hoogte/Diepte | Nominaal<br>vermogen (kW): | Beschikbare<br>kleuren | Beknopte<br>technische info |
|--------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| VINTAGE35GA  | 505x685x445                         | 7,0                        | ■                      |                             |
| VINTAGE35GAP | 505x685x445                         | 4,4                        | ■                      |                             |
| VINTAGE50GA  | 690x690x445                         | 9,0                        | ■                      |                             |
| VINTAGE50GAP | 690x690x445                         | 6                          | ■                      |                             |

GELIMITEERDE STOCK: [bekijk onze website voor beschikbaarheden](#)



VINTAGE35GA(P)

\* De afgebeelde beelden zijn kachels die werken op aardgas. (Vlammen in kachels die werken op propaan zijn lager en blauwer!).  
Het vlambeeld is slechts een indicatie hoe de vlammen eruit zouden kunnen zien, maar is niet bindend, aangezien het vlambeeld van elke installatie afhangt.

VINTAGE35GA



Afstandsbediening







# **(INZET) HAARDEN**

# VISTA C

(MET CONVECTIEKAST)

Met het nieuwe ontwerp van de VISTA inbouwhaarden hebben we een andere aanpak gekozen die vakmanschap en kwaliteit combineert met een “strak” ontwerp. Hoewel de focus ligt op het spektakel van de vlammen, maakt het toestel zelf gebruik van de meest verfijnde verbrandingstechnieken van vandaag.

Dit toestel wordt geleverd met een convectiekast om een zeer eenvoudige installatie te garanderen: een optimale warme luchtcirculatie in de woonkamer is gegarandeerd en in combinatie met een ventilatorset kunt u overvloedige warme lucht eenvoudig naar andere ruimtes verplaatsen. De Vista C inbouwhaard biedt, samen met de makkelijk te gebruiken isolatiematerialen, ook de nodige bescherming tegen oververhitting van de decoratieve elementen eromheen. Deze gezellige open haard past uitstekend in elke woonkamer. Voor de binnenbekleding heeft u de keuze tussen lamellen (uit gietijzer vervaardigd) of vermiculiet stenen. Qua afwerking kunt u kiezen voor “minimalistisch”, door gebruik te maken van de 4 mm kader of voeg het extra brede kader van 25 mm toe, dat bij het toestel wordt geleverd.



VISTA701C / VISTA702C    VISTA801C / VISTA802C    VISTA901C / VISTA902C

|                                 | Afmetingen<br>Breedte/Hoogte/Diepte | Lengte<br>houtblokken | Nominaal vermogen<br>(kW) | Beschikbare<br>kleuren                                                              | Beknopte<br>technische info                                                          |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VISTA701C<br/>&amp; 702C</b> | 720x1010-1050x415                   | 50 cm                 | 10,0                      |    |    |
| <b>VISTA801C<br/>&amp; 802C</b> | 820x1010-1050x415                   | 60 cm                 | 12,0                      |   |   |
| <b>VISTA901C<br/>&amp; 902C</b> | 920x1010-1050x415                   | 60 cm                 | 14,0                      |  |  |

VISTA802C



Koude hand



Verdiepte kader



VISTAx1C: lamellen (gietijzer)



VISTAx2C: vermiculiet stenen

# VISTA

## (ZONDER CONVECTIEKAST)

Met het nieuwe ontwerp van de VISTA inbouwhaarden hebben we een andere aanpak gekozen die vakmanschap en kwaliteit combineert met een "strak" ontwerp. Hoewel de focus ligt op het spektakel van de vlammen, maakt het toestel zelf gebruik van de meest verfijnde verbrandingstechnieken van vandaag.

Dit toestel wordt geleverd zonder convectiekast: er zal luchtcirculatie moeten worden gecreëerd tussen de haard en zijn decoratieve omlijsting.

Deze gezellige inbouwhaard past uitstekend in elke woonkamer. Voor de binnenbekleding heeft u de keuze tussen lamellen (uit gietijzer vervaardigd) of vermiculiet stenen. Qua afwerking kunt u kiezen voor "minimalistisch", door gebruik te maken van de 4 mm kader of voeg het extra brede kader van 25 mm toe, dat bij het toestel wordt geleverd.

\* De VISTA-haarden zonder convectiekast zijn alleen leverbaar zolang de voorraad strekt.

|                  | Afmetingen<br>Breedte/Hoogte/Diepte | Lengte<br>houtblokken | Nominaal vermogen<br>(kW) | Beschikbare<br>kleuren                                                              | Beknopte<br>technische info                                                          |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| VISTA701* & 702* | 680x400x400                         | 50 cm                 | 10,0                      |    |    |
| VISTA801* & 802* | 780x450x400                         | 60 cm                 | 12,0                      |    |    |
| VISTA901* & 902* | 880x450x400                         | 60 cm                 | 14,0                      |  |  |

GELIMITEERDE STOCK: [bekijk onze website voor beschikbaarheden](#)



VISTA701 VISTA801 VISTA901  
VISTA702 VISTA802 VISTA902



VISTA901



Koude hand



Verdiepte kader



VISTAx1C: lamellen (gietijzer)



VISTAx2: vemiculiet stenen

# VISTA I (INZET)

Met het nieuwe ontwerp van de VISTA inbouwhaarden hebben we een andere aanpak gekozen die vakmanschap en kwaliteit combineert met een “strak” ontwerp. Hoewel de focus ligt op het spektakel van de vlammen, maakt het toestel zelf gebruik van de meest verfijnde verbrandingstechnieken van vandaag.

Deze knusse insert transformeert elke bestaande open haard in een milieuvriendelijke gesloten haard. Voor de binnenbekleding heeft u de keuze tussen lamellen (vervaardigd uit gietijzer) of vermiculiet stenen. Wat de afwerking betreft, kunt u kiezen voor “minimalistisch”, door gebruik te maken van de 4 mm kader of voeg het extra brede kader van 25 mm toe, dat bij het toestel wordt geleverd.



VISTA701I & 702I

VISTA801I & 802I

|                     | Afmetingen<br>Breedte/Hoogte/Diepte | Lengte<br>houtblokken | Nominaal vermogen<br>(kW) | Beschikbare<br>kleuren                                                             | Beknopte<br>technische info                                                         |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| VISTA701I<br>& 702I | 690x490x440                         | 50 cm                 | 10,0                      |   |   |
| VISTA801I<br>& 802I | 790x590x440                         | 60 cm                 | 11,0                      |  |  |



VISTA702I



VISTAx11: lamellen (gietijzer)



VISTAx21: vermiculiet stenen

# ZEN

Verkrijgbaar in voor- of doorkijkversie. U kiest voor een uitzonderlijk efficiënt en milieuvriendelijk product. Met zijn strakke look en unieke verbrandingssysteem, dankzij het verdiepte rooster en de dubbele beglazing van de deur(en), is het spektakel van de vlammen verzekerd. Het lage rendement en de compacte afmetingen maken van de ZEN de topkeuze voor energiezuinige woningen. Precies om deze reden kreeg het de prestigieuze Noorse "BioEnergy Innovation" prijs in 2015.



ZEN100

ZEN102

|        | Afmetingen<br>Breedte/Hoogte/Diepte | Lengte<br>houtblokken | Nominaal vermogen<br>(kW) | Beschikbare<br>kleuren                                                             | Beknopte<br>technische info                                                         |
|--------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ZEN100 | 580x765x340                         | 30 cm                 | 4,8                       |   |   |
| ZEN102 | 580x765x340                         | 30 cm                 | 4,8                       |  |  |

ZEN102



Verstelbare poten & muurverankering

# 2575

Dankzij de "Twin Baffle Plate" (dubbele vlamplaat) zijn de uitzonderlijke milieuprestaties van de 2575 niet aanvechtbaar. Volledig vervaardigd uit gietijzer, uitgerust met een panoramische glazen deur, maakt u van deze haard eenvoudig een hoek- of driezijdig model, dankzij het accessoire "OMB.2575".



2575CBS  
(voor aanzicht)

2575CBS  
(hoek)

2575CBS  
(3-zijdig)

|         | Afmetingen<br>Breedte/Hoogte/Diepte | Lengte<br>houtblokken | Nominaal vermogen<br>(kW) | Beschikbare<br>kleuren                                                            | Beknopte<br>technische info                                                        |
|---------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 2575CBS | 700x600x440                         | 50 cm                 | 10,0                      |  |  |

2575CBS1



Detail

# PHOENIX

Vanwege de strengere milieunormen was het nodig om een retrofit te maken voor onze oude 2000 en 2000S haarden, die in Duitsland zijn geïnstalleerd. Ook elders blijkt deze eenvoudig te gebruiken Phoenix veel ecologischer en veel efficiënter te zijn: dubbele warmte voor de helft van het houtverbruik. Bovendien geeft hij uw oude haard een moderner uiterlijk en een uitgebreider zicht op de vlammen. Er zijn accessoires beschikbaar voor installaties in open haarden of nieuwe constructies.



PHOENIX 1: Dovre T2000



PHOENIX 2: Dovre T2000S



PHOENIX 3: verbouwing:  
roosters + poten



PHOENIX 4: nieuwbouw:  
hitteschild + poten

|                  | Afmetingen<br>Breedte/Hoogte/Diepte | Lengte<br>houtblokken | Nominaal vermogen<br>(kW) | Beschikbare<br>kleuren                                                              | Beknopte<br>technische info                                                          |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PHOENIX 1</b> | 725x622x463                         | 30 cm                 | 9,0                       |    |    |
| <b>PHOENIX 2</b> | 725x670x474                         | 30 cm                 | 9,0                       |   |   |
| <b>PHOENIX 3</b> | 1122x803x423                        | 30 cm                 | 9,0                       |  |  |
| <b>PHOENIX 4</b> | 725x805-965x440                     | 30 cm                 | 9,0                       |  |  |



PHOENIX 1 or 2



Deurhendel

# 20 SERIE MODERN

Mooie strakke multi-fuel inzethaarden, daar staat de 20-Serie MODERN voor. Deze inserts hebben een eigentijds design waarbij het glas voor de gietijzeren deur wordt geplaatst, wat de indruk geeft een groter toestel te hebben met een beter zicht op het vuur.

Een kader van 25mm wordt bij elk toestel meegeleverd, eentje van 40 mm is als optie verkrijgbaar.



2120SC

2320SC

2620SC

|               | Afmetingen<br>Breedte/Hoogte/Diepte | Lengte<br>houtblokken | Nominaal vermogen<br>(kW) | Beschikbare<br>kleuren                                                              | Beknopte<br>technische info                                                          |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2120SC</b> | 595x495x455                         | 40 cm                 | 7,0                       |    |    |
| <b>2320SC</b> | 695x540x455                         | 50 cm                 | 8,0                       |    |    |
| <b>2620SC</b> | 695x600x455                         | 50 cm                 | 10,0                      |  |  |

2120SC



Gedetailleerde foto van een 3  
zijdige kader van 40 mm.

# 20 SERIE ROBUUST

Solide multi-fuel inzethaarden, daar staat de 20-Serie ROBUUST voor. Deze 3 inserts hebben een "grimmig" gietijzeren front, dat veel kracht uitstraalt, maar een groot glas garandeert een volledig zicht op de vlammen.

Een 3- of 4-zijdig kader van 40 mm breed is als optie verkrijgbaar.



2020S

2220S

2520S

|              | Afmetingen<br>Breedte/Hoogte/Diepte | Lengte<br>houtblokken | Nominaal vermogen<br>(kW) | Beschikbare<br>kleuren                                                              | Beknopte<br>technische info                                                          |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2020S</b> | 595x495x455                         | 40 cm                 | 7,0                       |    |    |
| <b>2220S</b> | 695x540x455                         | 50 cm                 | 8,0                       |    |    |
| <b>2520S</b> | 695x600x455                         | 50 cm                 | 10,0                      |  |  |

2520S



Gedetailleerde foto van een 4  
zijdige kader van 40 mm.





A serene landscape photograph featuring a calm body of water, likely a lake or a wide river. In the foreground, a wooden dock extends from the left side into the water. A large, leafless weeping willow tree dominates the left side of the frame, its long, drooping branches hanging over the water. The water is still, reflecting the sky and the surrounding trees. In the background, a line of trees and a distant shoreline are visible under a soft, overcast sky. The overall mood is peaceful and quiet.

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

| Productnaam | Gewicht (kg) |   | Hout (W) / Bruinkoolbriquetten (L) / Kolen (C) |     | Lengte houtblokken (cm) |    | Diameter rookafvoer (mm) |     | Gemiddelde temp. van de rookgassen (°C) |   | Minimum trek (Pa) |     | Rookgasvolumestroom (g/s) |      | Plaats rookafvoer: boven (B), achter (A), hoek (H) |                  | Hoogte rookafvoer (mm) |   | Asbak of -lade |                | Vermogen (kW): Nominiaal / Minmaal/ Maximum |  | Capaciteit (m³) |  | Rendement (%) |  | CO-uitstoot % (13% O2) |  | Stofdeeltjes (mg/Nm³) |  | Afstand tot brandbare materialen: Achter (mm) / Zij (mm) / Vooraan (mm) |  | Aansluiting voor externe luchtaanvoer |  | EEL energie-efficiëntie-index |  | Energie-efficiëntieklasse |  |
|-------------|--------------|---|------------------------------------------------|-----|-------------------------|----|--------------------------|-----|-----------------------------------------|---|-------------------|-----|---------------------------|------|----------------------------------------------------|------------------|------------------------|---|----------------|----------------|---------------------------------------------|--|-----------------|--|---------------|--|------------------------|--|-----------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|-------------------------------|--|---------------------------|--|
| ROCK350TB   | 120          | W | 35                                             | 150 | 274                     | 12 | 5,2                      | B/A | 610                                     | ● | 7,0 / 2,3 / 9,0   | 140 | 80                        | 0,06 | 34,6                                               | 200 / 400 / 800  |                        | ● | 107            | A <sup>+</sup> |                                             |  |                 |  |               |  |                        |  |                       |  |                                                                         |  |                                       |  |                               |  |                           |  |
| ROCK350WB   | 125          | W | 35                                             | 150 | 274                     | 12 | 5,2                      | B/A | 610                                     | ● | 7,0 / 2,3 / 9,0   | 140 | 80                        | 0,06 | 34,6                                               | 200 / 400 / 800  |                        | ● | 107            | A <sup>+</sup> |                                             |  |                 |  |               |  |                        |  |                       |  |                                                                         |  |                                       |  |                               |  |                           |  |
| ROCK500TB   | 140          | W | 50                                             | 150 | 288                     | 12 | 9,3                      | B/A | 610                                     | ● | 9,0 / 3,0 / 11,0  | 180 | 80                        | 0,1  | 29                                                 | 200/ 600 / 1200  |                        | ● | 107            | A <sup>+</sup> |                                             |  |                 |  |               |  |                        |  |                       |  |                                                                         |  |                                       |  |                               |  |                           |  |
| ROCK500WB   | 145          | W | 50                                             | 150 | 288                     | 12 | 9,3                      | B/A | 610                                     | ● | 9,0 / 3,0 / 11,0  | 180 | 80                        | 0,1  | 29                                                 | 200 / 600 / 1200 |                        | ● | 107            | A <sup>+</sup> |                                             |  |                 |  |               |  |                        |  |                       |  |                                                                         |  |                                       |  |                               |  |                           |  |
| BOLD300     | 130          | W | 35                                             | 150 | 356                     | 12 | 5,6                      | B/A | 850                                     | ● | 7,0 / 2,3 / 9,0   | 140 | 80                        | 0,1  | 33                                                 | 300 / 250 / 800  |                        | ● | 107            | A <sup>+</sup> |                                             |  |                 |  |               |  |                        |  |                       |  |                                                                         |  |                                       |  |                               |  |                           |  |
| BOLD400     | 145          | W | 35                                             | 150 | 356                     | 12 | 5,6                      | B/A | 985                                     | ● | 7,0 / 2,3 / 9,0   | 140 | 80                        | 0,1  | 33                                                 | 300 / 250 / 800  |                        | ● | 107            | A <sup>+</sup> |                                             |  |                 |  |               |  |                        |  |                       |  |                                                                         |  |                                       |  |                               |  |                           |  |
| SENSE113    | 100          | W | 33                                             | 150 | 351                     | 12 | 5,1                      | B/A | 610                                     | ● | 7,0 / 2,3 / 9,0   | 140 | 80                        | 0,07 | 25                                                 | 300 / 500 / 800  |                        | ● | 107            | A <sup>+</sup> |                                             |  |                 |  |               |  |                        |  |                       |  |                                                                         |  |                                       |  |                               |  |                           |  |
| SENSE103    | 105          | W | 33                                             | 150 | 351                     | 12 | 5,1                      | B/A | 790                                     | ● | 7,0 / 2,3 / 9,0   | 140 | 80                        | 0,07 | 21                                                 | 300 / 500 / 800  |                        | ● | 107            | A <sup>+</sup> |                                             |  |                 |  |               |  |                        |  |                       |  |                                                                         |  |                                       |  |                               |  |                           |  |
| SENSE203    | 125          | W | 33                                             | 150 | 351                     | 12 | 5,1                      | B/A | 870                                     | ● | 7,0 / 2,3 / 9,0   | 140 | 80                        | 0,07 | 21                                                 | 300 / 500 / 800  |                        | ● | 107            | A <sup>+</sup> |                                             |  |                 |  |               |  |                        |  |                       |  |                                                                         |  |                                       |  |                               |  |                           |  |
| SENSE303    | 145          | W | 40                                             | 150 | 352                     | 12 | 7,3                      | B/A | 930                                     | ● | 9,0 / 3,0 / 11,0  | 180 | 80                        | 0,08 | 19                                                 | 400 / 500 / 800  |                        | ● | 107            | A <sup>+</sup> |                                             |  |                 |  |               |  |                        |  |                       |  |                                                                         |  |                                       |  |                               |  |                           |  |
| SENSE403    | 175          | W | 40                                             | 150 | 352                     | 12 | 7,3                      | B/A | 1025                                    | ● | 9,0 / 3,0 / 11,0  | 180 | 80                        | 0,08 | 19                                                 | 400 / 500 / 800  |                        | ● | 107            | A <sup>+</sup> |                                             |  |                 |  |               |  |                        |  |                       |  |                                                                         |  |                                       |  |                               |  |                           |  |
| VINTAGE50   | 155          | W | 50                                             | 150 | 328                     | 12 | 6,4                      | B/A | 545                                     | ● | 9,0 / 3,0 / 11,0  | 180 | 84                        | 0,1  | 27                                                 | 150 / 500 / 800  |                        | ● | 113,09         | A <sup>+</sup> |                                             |  |                 |  |               |  |                        |  |                       |  |                                                                         |  |                                       |  |                               |  |                           |  |
| VINTAGE35   | 125          | W | 35                                             | 150 | 328                     | 12 | 4,9                      | B/A | 545                                     | ● | 7,0 / 2,3 / 9,0   | 140 | 83                        | 0,05 | 16                                                 | 100 / 500 / 800  |                        | ● | 111,35         | A <sup>+</sup> |                                             |  |                 |  |               |  |                        |  |                       |  |                                                                         |  |                                       |  |                               |  |                           |  |

| Opties                      | Omschrijving                                                                               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.91673.021<br>HS-BOLD.121 | Hitteschild voor BOLD300 en 400 / Afstand tot brandbare materialen: Achter (mm): 50 mm     |
| 01.91658.021<br>HS-SENSE1/2 | Hitteschild voor SENSE 103-113-203 / Afstand tot brandbare materialen: Achter (mm): 100 mm |
| 01.91668.021<br>HS-SENSE3/4 | Hitteschild voor SENSE 303-403 / Afstand tot brandbare materialen: Achter (mm): 100 mm     |
| 01.95408.021<br>PTN/S-S103  | korte potenset voor SENSE103 (105 mm)                                                      |
| 01.91685.021<br>HS-ROCK350  | Hitteschild ROCK350 / Afstand tot brandbare materialen: Achter = 100 mm                    |
| 01.95407.021<br>HS-ROCK500  | Hitteschild ROCK500 / Afstand tot brandbare materialen: Achter = 100 mm                    |



hitteschild BOLD



hitteschild SENSE



korte potenset SENSE103: hoogte 105mm



hitteschild ROCK

| Productnaam | Gewicht (kg) | Hout (W) / Bruinkoolbriquetten (L) / Kolen (C) | Lengte houtblokken (cm) | Diameter rookafvoer (mm) | Gemiddelde temp. van de rookgassen (°C) | Minimum trek (Pa) | Rookgasvolumestroom (g/s) | Plaats rookafvoer: boven (B), achter (A), hoek (H) | Hoogte rookafvoer (mm) | Asbak of -lade | Vermogen (kW): Nominaal / Minimaal/ Maximum | Capaciteit (m³) | Rendement (%) | CO-uitstoot % (13% O2) | Stofdeeltjes (mg/Nm³) | Afstand tot brandbare materialen: Achter (mm) / Zij (mm) / Vooraan (mm) | Aansluiting voor externe luchtaanvoer | EEL energie-efficiëntie-index | Energie-efficiëntieklasse |
|-------------|--------------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 540W        | 140          | W                                              | 35                      | 150                      | 287                                     | 12                | 4,8                       | B/A                                                | 605                    | ●              | 6,5 / 2,5 / 8,5                             | 130             | 82            | 0,1                    | 40                    | 300 / 400 / 800                                                         | ●                                     | 109,9                         | A <sup>+</sup>            |
| 640WD       | 190          | W                                              | 45                      | 150                      | 322                                     | 2                 | 8,7                       | B/A                                                | 605                    | ●              | 10,0 / 3,0 / 11,0                           | 180             | 75            | 0,1                    | 19                    | 350 / 400 / 800                                                         | ●                                     | 107                           | A <sup>+</sup>            |
| 760GM       | 225          | W-L-C                                          | 40                      | 150                      | 342                                     | 10                | 8,1                       | B/A                                                | 645                    | ●              | 11,0 / 3,7 / 13,0                           | 220             | 83            | 0,06                   | 25                    | 200 / 500 / 800                                                         | ○                                     | 111,06                        | A <sup>+</sup>            |
| 760WD       | 210          | W                                              | 55                      | 150                      | 343                                     | 1                 | 10,4                      | B/A                                                | 645                    | ●              | 12,0 / 3,7 / 13,0                           | 220             | 80            | 0,09                   | 15                    | 400 / 400 / 800                                                         | ●                                     | 107                           | A <sup>+</sup>            |
| TAI35W      | 85           | W                                              | 35                      | 150                      | 339                                     | 12                | 4,3                       | B/A                                                | 610                    |                | 6,5 / 3,3 / 8,5                             | 130             | 81            | 0,07                   | 18                    | 400 / 400 / 1000                                                        |                                       | 109,03                        | A <sup>+</sup>            |
| TAI45MD     | 170          | W-L-C                                          | 45                      | 150                      | 410                                     | 12                | 8,5                       | A                                                  | 665                    | ●              | 9,0 / 3,0 / 11,0                            | 180             | 75            | 0,09                   | 13                    | 300 / 450 / 800                                                         |                                       | 100,19                        | A                         |
| TAi45WD     | 140          | W                                              | 45                      | 150                      | 299                                     | 12                | 7,7                       | B/A                                                | 665                    | ●              | 9,0 / 3,0 / 11,0                            | 180             | 80            | 0,08                   | 20                    | 300 / 400 / 800                                                         | -                                     | 107                           | A <sup>+</sup>            |
| TAi55MD     | 190          | W-L-C                                          | 55                      | 150                      | 407                                     | 12                | 8,2                       | A                                                  | 665                    | ●              | 11,0 / 3,7 / 13,0                           | 220             | 75            | 0,09                   | 5,1                   | 350 / 450 / 800                                                         | -                                     | 100,19                        | A                         |
| TAi55WD     | 160          | W                                              | 55                      | 150                      | 351                                     | 12                | 7,0                       | B/A                                                | 665                    | ●              | 11,0 / 3,7 / 13,0                           | 220             | 80            | 0,07                   | 29                    | 300 / 400 / 800                                                         |                                       | 107                           | A <sup>+</sup>            |
| BOW         | 125          | W                                              | 50                      | 150                      | 333                                     | 12                | 7,7                       | B                                                  | -                      | ●              | 9,0 / 3,0 / 11,0                            | 180             | 79            | 0,09                   | 36                    | 350 / 450 / 1300                                                        |                                       | 105,55                        | A                         |
| BOW/P       | 135          | W                                              | 50                      | 150                      | 333                                     | 12                | 7,7                       | B                                                  | -                      | ●              | 9,0 / 3,0 / 11,0                            | 180             | 79            | 0,09                   | 36                    | 350 / 450 / 1300                                                        |                                       | 105,55                        | A                         |
| BOW/WB      | 140          | W                                              | 50                      | 150                      | 333                                     | 12                | 7,7                       | B                                                  | -                      | ●              | 9,0 / 3,0 / 11,0                            | 180             | 79            | 0,09                   | 36                    | 350 / 450 / 1300                                                        |                                       | 105,55                        | A                         |

| Opties                     | Omschrijving                                                          |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 01.95400.021<br>HS-760WD   | Hitteschild 760WD / Afstand tot brandbare materialen: Achter = 200 mm |
| 01.95401.021<br>HS-640WD   | Hitteschild 640WD / Afstand tot brandbare materialen: Achter = 150 mm |
| 01.13401.000<br>BUNK760MD  | Bunker voor 760GM multibrandstof kachel                               |
| 01.91776.000<br>KP760GM    | Kookplaat 760GM                                                       |
| 01.91638.000<br>AIRKIT-K01 | Outside air kit 760GM                                                 |
| 01.95412.021<br>HS-540W    | Hitteschild 540W / Afstand tot brandbare materialen: Achter = 100 mm  |
| 01.95409.021<br>PTN-540    | Hoge poten voor 640WD/540W (zwart) (211 - 286 mm)                     |
| 01.95409.087<br>PTN-540/E8 | Hoge poten voor 640WD/540W (crème wit) (211 - 286 mm)                 |
| 01.91665.000<br>KPTAI45M   | Gepolierde kookplaat voor TAI45MD                                     |
| 01.91663.000<br>SIERTAI45M | Sierdeksel voor TAI45MD                                               |
| 01.91666.000<br>KPTAI55M   | Gepolierde kookplaat voor TAI55MD                                     |
| 01.91664.000<br>SIERTAI55M | Sierdeksel voor TAI55MD                                               |
| 01.91671.021<br>PTN/S-TAI  | Korte potenset TAI zwart (120 mm)                                     |



Hitteschild  
760WD/640WD/540W



Hoge poten (zwart)  
640WD/540W  
(211 - 286 mm)



Bunker 760GM



Kookplaat 760GM



AIRKIT 760GM



Sierdeksel TAI



Sierdeksel  
& kookplaat TAI



Kookplaat TAI



Korte poten TAI: 120 mm



| Productnaam | Gewicht (kg) | Hout (W) / Bruinkoolbriquetten (L) / Kolen (C) | Lengte houtblokken (cm) | Diameter rookafvoer (mm) | Gemiddelde temp. van de rookgassen (°C) | Minimum trek (Pa) | Rookgasvolumestroom (g/s) | Plaats rookafvoer: boven (B), achter (A), hoek (H) | Hoogte rookafvoer (mm) | Asbak of -lade | Vermogen (kW): Nominaal / Minmaal/ Maximum | Capaciteit (m <sup>3</sup> ) | Rendement (%) | CO-uitstoot % (13% O <sub>2</sub> ) | Stofdeeltjes (mg/Nm <sup>3</sup> ) | Afstand tot brandbare materialen: Achter (mm) / Zij (mm) / Vooraan (mm) | Aansluiting voor externe luchtaanvoer | EEL energie-efficiëntie-index | Energie-efficiëntieklasse                                                             |
|-------------|--------------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| BRUT        | 105          | W                                              | 35                      | 150                      | 302                                     | 12                | 6,1                       | B                                                  | -                      | ●              | 6,5 / 4,5 / 8,5                            | 130                          | 78            | 0,04                                | 18                                 | 400 / 400 / 800                                                         | -                                     | 104,1                         |    |
| ASTRO3CB/P  | 145          | W                                              | 25                      | 150                      | 367                                     | 12                | 7,5                       | B/A                                                | 985                    | ●              | 8,0 / 2,5 / 10,0                           | 160                          | 76,40         | 0,09                                | 24                                 | 100 / 500 / 800                                                         | ●                                     | 101,78                        |    |
| ASTRO4CB/P  | 155          | W                                              | 25                      | 150                      | 367                                     | 12                | 7,5                       | B/A                                                | 985                    | ●              | 8,0 / 2,5 / 10,0                           | 160                          | 76            | 0,09                                | 24                                 | 100 / 500 / 800                                                         | ●                                     | 101,78                        |    |
| ASTRO2/L    | 139          | W                                              | 30                      | 150                      | 280                                     | 12                | 7,1                       | B/A                                                | 730                    | ●              | 7,0 / 2,3 / 9,0                            | 140                          | 79            | 0,07                                | 31                                 | 200 / 200 / 800                                                         | ●                                     | 106,13                        |    |
| 525CB       | 120          | W                                              | 40                      | 150                      | 353                                     | 12                | 5,4                       | B/A                                                | 625                    | ●              | 8,0 / 2,7 / 10,0                           | 160                          | 80            | 0,09                                | 21                                 | 200 / 350 / 800                                                         | ●                                     | 107                           |    |
| 325CB       | 100          | W                                              | 30                      | 125                      | 346                                     | 12                | 4,1                       | B/A                                                | 530                    | -              | 6,0 / 2,0 / 8,0                            | 120                          | 81            | 0,09                                | 13                                 | 150 / 400 / 800                                                         | ●                                     | 108,45                        |    |
| 425GM       | 110          | W-L-C                                          | 40                      | 150                      | 341                                     | 12                | 9,2                       | B/A                                                | 640-720                | ●              | 8,0 / 2,7 / 10,0                           | 160                          | 80            | 0,09                                | 28                                 | 200 / 400 / 800                                                         |                                       | 107,15                        |    |
| 250         | 80           | W-L-C                                          | 30                      | 125                      | 316                                     | 10                | 6,2                       | B/A                                                | 495                    | ●              | 6,0 / 2,0 / 8,0                            | 120                          | 82            | 0,1                                 | 18                                 | 200 / 400 / 800                                                         |                                       | 109,47                        |    |
| 300CB       | 115          | W                                              | 60                      | 125                      | 384                                     | 12                | 5,8                       | Z/B/A                                              | 630                    | -              | 6,0 / 2,0 / 8,0                            | 120                          | 80            | 0,09                                | 33                                 | 400 / 400 / 800                                                         |                                       | 107                           |  |
| 100CBS      | 60           | W                                              | 30                      | 125                      | 319                                     | 12                | 6,0                       | Z/B/A                                              | 520                    | -              | 5,0 / 1,5 / 7,0                            | 100                          | 76            | 0,09                                | 37                                 | 400 / 500 / 800                                                         |                                       | 101,2                         |  |



| Opties                       | Omschrijving                                                  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 01.60231.000<br>FPG4.1       | ASTRO4 vloerplaat glas (BxD: 610 x 383 mm)                    |
| 01.60228.000<br>FPS4.1       | ASTRO4 vloerplaat staal (BxD: 610 x 383 mm)                   |
| 01.91793.021<br>HS-ASTRO4    | Hitteschild ASTRO4                                            |
| 01.60229.000<br>FPG3.1       | ASTRO3 vloerplaat glas rond (BxD: 572 x 443 mm)               |
| 01.60226.000<br>FPS3.1       | ASTRO3 vloerplaat staal rond (BxD: 572 x 447 mm)              |
| 01.60230.000<br>FPG3.2       | ASTRO3 vloerplaat glas hoekig (BxD: 514 x 441 mm)             |
| 01.60227.000<br>FPS3.2       | ASTRO3 vloerplaat staal hoekig (BxD: 514 x 457 mm)            |
| 01.91792.021<br>HS-ASTRO3-F  | Hitteschild vast ASTRO3                                       |
| 01.91701.021<br>SIER2/BL/B   | Zijplaten ASTRO2/L                                            |
| 01.90201.021<br>200/B        | Opzetstuk voor 100CBS/400 - 20m <sup>3</sup> - diameter 125mm |
| 01.90202.021<br>400/B        | Opzetstuk voor 300CBS - 30m <sup>3</sup> - diameter 125mm     |
| 01.91767.021<br>100-78/KIT/B | Deksel met kraag voor bovenaansluiting 100CBS                 |
| 01.91727.021<br>300-78/KIT/B | Deksel met kraag voor bovenaansluiting 300CBS                 |




Deksel met kraag  
100CBS



Deksel met kraag  
300CBS



ASTRO 4 vloerplaat  
glas



ASTRO 3 vloerplaat  
glas rond



ASTRO3/4 hitteschild  
vast




Opzetstuk 200  
100CBS



Opzetstukken  
200 + 400 voor  
300CB



ASTRO 4 vloerplaat  
staal



ASTRO 3 vloerplaat  
glas hoekig



Zijplaten  
ASTRO2/L

| Productnaam  | Gewicht (kg) | Gas: Propane (P) or Gas (G) | Diameter rookafvoer (mm) | Hoogte rookafvoer (mm) | Plaats rookafvoer: boven (B), achter (A), hoek (H) | Nominaal vermogen (kW) | Capaciteit (m <sup>3</sup> ) | Rendement (%) | Gascategorie | Gassoort | Gasaansluiting (*) | Type gastoestel | Nominaal vermogen (kW) | Nominaal gasverbruik m <sup>3</sup> /hr (G20 of G31) | Afstand tot brandbare materialen: Achter (mm) / Zij (mm) / Vooraan (mm) | Aansluiting voor externe luchtaanvoer | EEl energie-efficiëntie-index | Energie-efficiëntieklasse                                                             |
|--------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------|--------------|----------|--------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| VIRTUS50GA   | 85           | G                           | 100/150                  | 540                    | B/A                                                | 6                      | 140                          | 83            | I2E+         | G20/25   | 03/08              | C11/C31/        | 8,5                    | 0,78                                                 | 150x500x800                                                             | ●                                     | 80                            |    |
| VIRTUS50GAP  | 85           | P                           | 100/150                  | 540                    | B/A                                                | 6                      | 140                          | 82            | I3B/P        | G30/31   | 03/08              | C11/C31         | 8,6                    | 0,32                                                 | 150x500x800                                                             | ●                                     | 79                            |    |
| VIRTUS50GAO  | 85           | G                           | 100                      | 570                    | A                                                  | 5                      | 120                          | 85            | I2E+         | G20/25   | 03/08              | B11BS           | 7                      | 0,66                                                 | 150x500x800                                                             |                                       | 82                            |    |
| VIRTUS50GAOP | 85           | P                           | 100                      | 570                    | A                                                  | 5                      | 120                          | 84            | I3B/P        | G30/31   | 03/08              | B11BS           | 5,9                    | 0,23                                                 | 150x500x800                                                             |                                       | 81                            |    |
| VIRTUS70GA   | 100          | G                           | 100/150                  | 540                    | B/A                                                | 7                      | 140                          | 83            | I2E+         | G20/25   | 03/08              | C11/C31/        |                        | 0.9                                                  | 150x500x800                                                             | ●                                     | 81                            |    |
| VIRTUS70GAP  | 100          | P                           | 100/150                  | 540                    | B/A                                                | 7                      | 140                          | 82            | I3B/P        | G30/31   | 03/08              | C11/C31         |                        | 0.34                                                 | 150x500x800                                                             | ●                                     | 80                            |    |
| VIRTUS70GAO  | 100          | G                           | 100                      | 570                    | A                                                  | 7                      | 140                          | 85            | I2E+         | G20/25   | 03/08              | B11BS           |                        | 0.8                                                  | 150x500x800                                                             |                                       | 83                            |    |
| VIRTUS70GAOP | 100          | P                           | 100                      | 570                    | A                                                  | 7                      | 140                          | 84            | I3B/P        | G30/31   | 03/08              | B11BS           |                        | 0.32                                                 | 150x500x800                                                             |                                       | 82                            |    |
| VINTAGE35GA  | 65           | G                           | 100/150                  | 545                    | B/A                                                | 6,0                    | 120                          | 86            | I2E+         | G20/G25  | 03/08              | C11/C31         | 7                      | 0,7                                                  | 150 / 500 / 800                                                         | ●                                     | 82                            |    |
| VINTAGE35GAP | 65           | P                           | 100/150                  | 545                    | B/A                                                | 3,8                    | 120                          | 86            | I3+          | G30/G31  | 03/08              | C11/C31         | 4,4                    | 0,13                                                 | 150 / 500 / 800                                                         | ●                                     | 82                            |  |
| VINTAGE50GA  | 85           | G                           | 100/150                  | 545                    | B/A                                                | 7,5                    | 140                          | 88            | I2E+         | G20/G25  | 03/08              | C11/C31         | 8,7                    | 0,9                                                  | 200 / 500 / 800                                                         | ●                                     | 84                            |  |
| VINTAGE50GAP | 85           | P                           | 100/150                  | 545                    | B/A                                                | 5,3                    | 140                          | 88            | I3+          | G30/G31  | 03/08              | C11/C31         | 6                      | 0,18                                                 | 200 / 500 / 800                                                         | ●                                     | 84                            |  |

| Productnaam  | Gewicht (kg) | Gas: Propane (P) or Gas (G) | Diameter rookafvoer (mm) | Hoogte rookafvoer (mm) | Plaats rookafvoer: boven (B), achter (A), hoek (H) | Nominaal vermogen (kW) | Capaciteit (m³) | Rendement (%) | Gascategorie | Gassoort | Gasaansluiting (*) | Type gastoestel | Nominaal vermogen (kW) | Nominaal gasverbruik m³/hr (G20 of G31) | Afstand tot brandbare materialen: Achter (mm) / Zij (mm) / Vooraan (mm) | Aansluiting voor externe luchtaanvoer | EEl energie-efficiëntie-index | Energie-efficiëntieklasse |
|--------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--------------|----------|--------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| SENSE203GA   | 110          | G                           | 100/150                  | 870                    | B/A                                                | 5,5                    | 110             | 82            | I2E+         | G20/25   | 03/08              | C11/C31/C91     | 6,2                    | 0,7                                     | 300/500/800                                                             | ●                                     | 79                            | 🔥                         |
| SENSE203GAP  | 110          | P                           | 100/150                  | 870                    | B/A                                                | 5,5                    | 110             | 82            | I3B/P        | G30/31   | 03/08              | C11/C31/C91     | 5,5                    | 0,19                                    | 300/500/800                                                             | ●                                     | 79                            | 🔥                         |
| SENSE203GAO  | 110          | G                           | 150                      | 870                    | B/A                                                | 5,5                    | 110             | 82            | I2E+         | G20/25   | 03/08              | B11AS           | 6,2                    | 0,7                                     | 300/500/800                                                             |                                       | 79                            | 🔥                         |
| SENSE203GAOP | 110          | P                           | 150                      | 870                    | B/A                                                | 5,5                    | 110             | 82            | I3B/P        | G30/31   | 03/08              | B11AS           | 5,5                    | 0,19                                    | 300/500/800                                                             |                                       | 79                            | 🔥                         |

Kies tussen een toestel met open of gesloten verbranding / propaan of aardgas.  
Deze SENSE op gas komt standaard met een set keramische houtblokken. Welk interieur heeft jouw voorkeur?

| Opties                       | Omschrijving              |
|------------------------------|---------------------------|
| 01.31233.000<br>IF1-SENSEGAS | witte steentjes SENSE gas |
| 01.31232.000<br>IF2-SENSEGAS | zwarte kolen SENSE gas    |



01.31233.000  
IF1-SENSEGAS  
witte steentjes



01.31232.000  
IF2-SENSEGAS  
zwarte kolen



Standaard  
houtblokken

De technische gegevens in deze catalogus zijn een momentopname van 30 juni 2020. Voor de meest actuele gegevens gelieve onze website te raadplegen.  
Alle DOVRE kachels hebben een secundair verbrandingssysteem behalve de "GM" versie. Producten tussen haakjes () zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.

| Productnaam            | Gewicht (kg) |   | Hout (W) / Bruinkoolbriquetten (L) / Kolen (C) | Lengte houtblokken (cm) | Diameter rookafvoer (mm) | Gemiddelde temp. van de rookgassen (°C) |      | Minimum trek (Pa) | Rookgasvolumestroom (g/s) | Plaats rookafvoer: boven (B), achter (A), hoek (H) | Hoogte rookafvoer (mm) | Asbak of -lade | Vermogen (kW): Nominaal / Minmaal/ Maximum | Capaciteit (m³) | Rendement (%) | CO-uitstoot % (13% O2) | Stofdeeltjes (mg/Nm³) | Afstand tot brandbare materialen: Achter (mm) / Zij (mm) / Vooraan (mm) | Aansluiting voor externe luchtaanvoer |  | Ventilatoren | EEI energie-efficiëntie-index | Energie-efficiëntieklasse |
|------------------------|--------------|---|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------|-------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|-------------------------------|---------------------------|
| VISTA701I<br>VISTA702I | 90           | W | 50                                             | 150                     | 354                      | 12                                      | 9,1  | (B/A)<br>45°      | 420                       | ●                                                  | 10,0 / 3,3 / 12,0      | 200            | 78                                         | 0,1             | 16            | / / 1350               | ●                     | ●                                                                       | 104,1                                 |  |              |                               |                           |
| VISTA801I<br>VISTA802I | 105          | W | 60                                             | 180                     | 358                      | 12                                      | 10,6 | (B/A)<br>45°      | 510                       | ●                                                  | 11,0 / 4,0 / 14,0      | 240            | 75                                         | 0.10            | 14            | / / 800                | ●                     | ●                                                                       | 99,75                                 |  |              |                               |                           |
| VISTA701C<br>VISTA702C | 125          | W | 50                                             | 150                     | 315                      | 12                                      | 6,8  | B                 | -                         | ●                                                  | 10,0 / 3,3 / 12,0      | 200            | 83                                         | 0,1             | 24            | / / 800                | ●                     | o                                                                       | 111,35                                |  |              |                               |                           |
| VISTA801C<br>VISTA802C | 135          | W | 60                                             | 200                     | 258                      | 12                                      | 9,2  | B                 | -                         | ●                                                  | 12,0 / 4,0 / 14,0      | 240            | 82                                         | 0,09            | 28            | / / 800                | ●                     | o                                                                       | 110,63                                |  |              |                               |                           |
| VISTA901C<br>VISTA902C | 145          | W | 60                                             | 200                     | 329                      | 12                                      | 10,4 | B                 | -                         | ●                                                  | 14,0 / 4,7 / 16,0      | 280            | 80                                         | 0,09            | 39            | / / 800                | ●                     | o                                                                       | 107                                   |  |              |                               |                           |
| VISTA701<br>VISTA702   | 105          | W | 50                                             | 150                     | 315                      | 12                                      | 6,8  | B                 | -                         | ●                                                  | 10,0 / 3,3 / 12,0      | 200            | 83                                         | 0,1             | 24            | / / 800                | ●                     | -                                                                       | 111,35                                |  |              |                               |                           |
| VISTA801<br>VISTA802   | 115          | W | 60                                             | 200                     | 258                      | 12                                      | 9,2  | B                 | -                         | ●                                                  | 12,0 / 4,0 / 14,0      | 240            | 82                                         | 0,09            | 28            | / / 800                | ●                     | -                                                                       | 110,63                                |  |              |                               |                           |
| VISTA901<br>VISTA902   | 125          | W | 60                                             | 200                     | 329                      | 12                                      | 10,4 | B                 | -                         | ●                                                  | 14,0 / 4,7 / 16,0      | 280            | 80                                         | 0,09            | 39            | / / 800                | ●                     | -                                                                       | 107                                   |  |              |                               |                           |

minimalistische kader  
4 mm



kader  
25mm



| Opties                      | Omschrijving                                               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| 01.91724.000<br>SOK-VISTA   | Sokkel (enkel beschikbaar voor "C"-versies)                |
| 01.91679.000<br>PTN-VISTA   | Verstelbare poten set (enkel beschikbaar voor "C"-versies) |
| 01.91680.000<br>VSETVISTA   | Ventilator (enkel beschikbaar voor "C"-versies)            |
| 01.91678.000<br>HS-VISTA900 | Hitteschild VISTA 900                                      |
| 01.91677.000<br>HS-VISTA800 | Hitteschild VISTA 800                                      |
| 01.91676.000<br>HS-VISTA700 | Hitteschild VISTA 700                                      |



Sokkel VISTA C



Verstelbare poten  
VISTA C



Ventilatorset  
VISTA C



Hitteschild VISTA


| Productnaam | Gewicht (kg) | Hout (W) / Bruinkoolbriquetten (L) / Kolen (C) | Lengte houtblokken (cm) | Diameter rookafoer (mm) | Gemiddelde temp. van de rookgassen (°C) | Minimum trek (Pa) | Rookgasvolumestroom (g/s) | Plaats rookafoer: boven (B), achter (A), hoek (H) | Hoogte rookafoer (mm) | Asbak of -lade | Vermogen (kW): Nominaal / Minmaal/ Maximum | Capaciteit (m³) | Rendement (%) | CO-uitstoot % (13% O2) | Stofdeeltjes (mg/Nm³) | Afstand tot brandbare materialen: Achter (mm) / Zij (mm) / Vooraan (mm) | Aansluiting voor externe luchtaanvoer | Ventilatoren | EEl energie-efficiëntie-index | Energie-efficiëntieklasse                                                             |
|-------------|--------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ZEN100      | 115          | W                                              | 30                      | 150                     | 247                                     | 12                | 5,1                       | B                                                 | -                     | -              | 4,8 / 1,9 / 5,9                            | 95              | 80            | 0,09                   | 29,3                  | - / - / 800                                                             | ●                                     | -            | 107,15                        |    |
| ZEN102      | 100          | W                                              | 30                      | 150                     | 247                                     | 12                | 5,1                       | B                                                 | -                     | -              | 4,8 / 1,9 / 5,9                            | 95              | 80            | 0,09                   | 29,3                  | - / - / 800                                                             | ●                                     | -            | 107,15                        |    |
| 2575CBS     | 160          | W                                              | 50                      | 150                     | 345                                     | 12                | 10,1                      | B                                                 | -                     | ●              | 10,0 / 3,3 / 12,0                          | 200             | 75,90         | 0,06                   | 19                    | / / 800                                                                 | ●                                     | ●            | 101,06                        |    |
| PHOENIX1    | 90           | W                                              | 30                      | 150                     | 327                                     | 12                | 8,4                       | B                                                 | -                     | -              | 9,0 / 3,0 / 11,0                           | 180             | 80            | 0,06                   | 23                    | / / 800                                                                 |                                       | -            | 107                           |    |
| PHOENIX2    | 95           | W                                              | 30                      | 150                     | 327                                     | 12                | 8,4                       | B                                                 | -                     | -              | 9,0 / 3,0 / 11,0                           | 180             | 80            | 0,06                   | 23                    | / / 800                                                                 |                                       | -            | 107                           |    |
| PHOENIX3    | 112          | W                                              | 30                      | 150                     | 327                                     | 12                | 8,4                       | B                                                 | -                     | -              | 9,0 / 3,0 / 11,0                           | 180             | 80            | 0,06                   | 23                    | / / 800                                                                 |                                       | -            | 107                           |    |
| PHOENIX4    | 109          | W                                              | 30                      | 150                     | 327                                     | 12                | 8,4                       | B                                                 | -                     | -              | 9,0 / 3,0 / 11,0                           | 180             | 80            | 0,06                   | 23                    | / / 800                                                                 |                                       | -            | 107                           |    |
| 2120SC      | 130          | W-L-C                                          | 40                      | 150                     | 340                                     | 14                | 7,7                       | B                                                 | -                     | ●              | 7,0 / 2,3 / 9,0                            | 140             | 78            | 0,1                    | 31                    | / / 800                                                                 |                                       | ●            | 104,54                        |    |
| 2320SC      | 175          | W-L-C                                          | 50                      | 150                     | 340                                     | 14                | 7,7                       | B                                                 | -                     | ●              | 8,0 / 2,7 / 10,0                           | 160             | 78            | 0,1                    | 31                    | / / 800                                                                 |                                       | ●            | 104,54                        |    |
| 2620SC      | 160          | W-L-C                                          | 50                      | 150                     | 320                                     | 14                | 9,2                       | B                                                 | -                     | ●              | 10,0 / 3,3 / 12,0                          | 200             | 80            | 0,1                    | 21                    | / / 800                                                                 |                                       | ●            | 107                           |    |
| 2220S       | 150          | W-L-C                                          | 50                      | 150                     | 340                                     | 14                | 7,7                       | B                                                 | -                     | ●              | 8,0 / 2,7 / 10,0                           | 160             | 78            | 0,1                    | 31                    | / / 800                                                                 |                                       | ●            | 104,54                        |  |
| 2520S       | 160          | W-L-C                                          | 50                      | 150                     | 320                                     | 14                | 9,2                       | B                                                 | -                     | ●              | 10,0 / 3,3 / 12,0                          | 200             | 80            | 0,1                    | 21                    | / / 800                                                                 |                                       | ●            | 107                           |  |
| 2020S       | 130          | W-L-C                                          | 40                      | 150                     | 340                                     | 14                | 7,7                       | B                                                 | -                     | ●              | 7,0 / 2,3 / 9,0                            | 140             | 78,30         | 0,1                    | 31                    | / / 800                                                                 |                                       | ●            | 69,3                          |  |



| Opties                       | Omschrijving                                                           |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 01.91660.000<br>PTN-ZEN      | Verlengbare potenset + muurverankering ZEN                             |
| 01.94635.021<br>K.ZEN/D      | Verdiepte kader ZEN                                                    |
| 01.91796.021<br>GS75L/B      | Grendelstang voor ombouw draairichting deur 2575CBS                    |
| 01.92897.021<br>IK20.25/3/B  | 3 zijdige kader zwart (40 mm) voor 2620SC en 2520S                     |
| 01.94607.021<br>IK20/OR/B    | 4de zijde van zwarte kader, onderste deel (40 mm) voor 2620SC en 2520S |
| 01.92893.021<br>IK20.23/3/B  | 3 zijdige kader zwart (40 mm) voor 2320SC en 2220S                     |
| 01.94607.021<br>IK20/OR/B    | 4de zijde van zwarte kader, onderste deel (40 mm) voor 2320SC en 2220S |
| 01.92888.021<br>IK20.21/3/B  | 3 zijdige kader zwart voor 2120SC en 2020S                             |
| 01.92892.521<br>IK20.21/OR/B | 4de zijde van zwarte kader, onderste deel (40 mm) voor 2120SC en 2020S |
| 01.95410.000<br>OMB.2575CBS1 | Ombouwset 2575CBS (glas)                                               |




Verdiepte kader  
ZEN



MINIMALISTISCH



3-ZIJDIG



4-ZIJDIG





Kookpot 22cm



Kookpot 26cm



Kookpot 28cm



Kookpot 37cm - Ovaal



Kookpots 12 cm (4)



Kookpots 12cm SD (4)



Pan 26 cm



Pan 26 cm met deksel



Ovenschotel 24cm  
- Ovaal



Ovenschotel 30cm  
- Ovaal



Ovenschotel 37cm



Ovenschotel 37cm - Ovaal  
met deksel



Grill 25cm



Grill 42cm



Bakplaat 25cm



Bakplaat 42cm

#### Kleurencombinaties:



Mat zwart /  
Mat zwart



Mat zwart /  
Parelwit



Parelwit /  
Mat zwart



Parelwit /  
Parelwit



Zijdegrijs  
Mat zwart



**FERLEON**  
Delicious Design  
**COOKWARE**

**Vervaardigd in België**

**Gerecycleerd gietijzer**

**Duurzaam & milieuvriendelijk**


**100% cadmiumvrij**

**Voor meer info, bezoek [www.ferleon.com](http://www.ferleon.com)**







# ROCK500TB

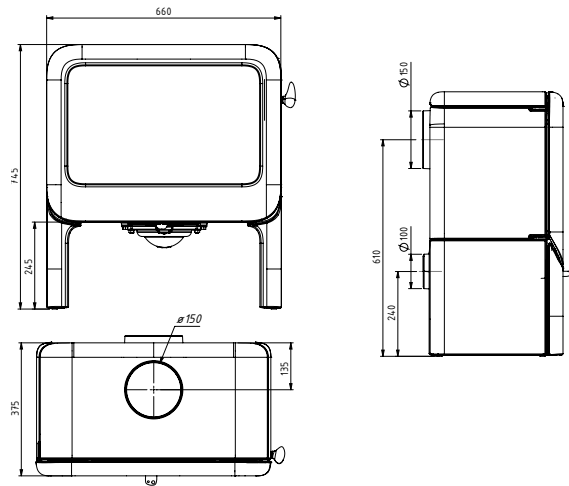


# ROCK350TB

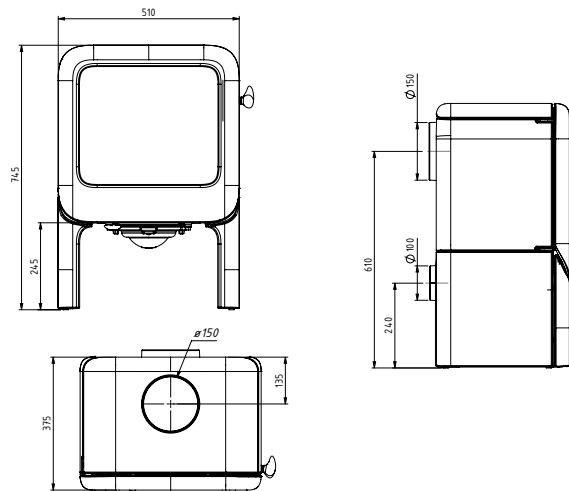

# ROCK500WB


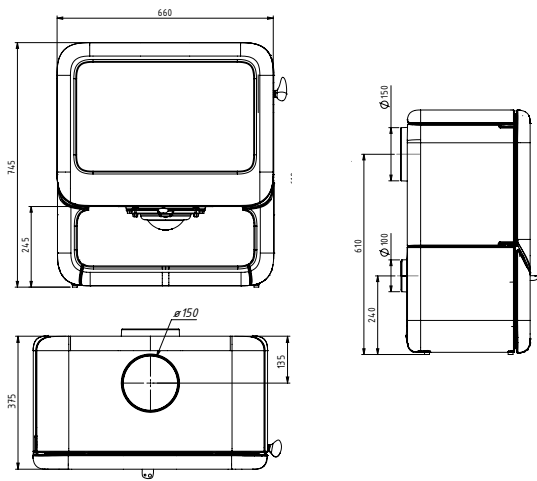


# ROCK350WB


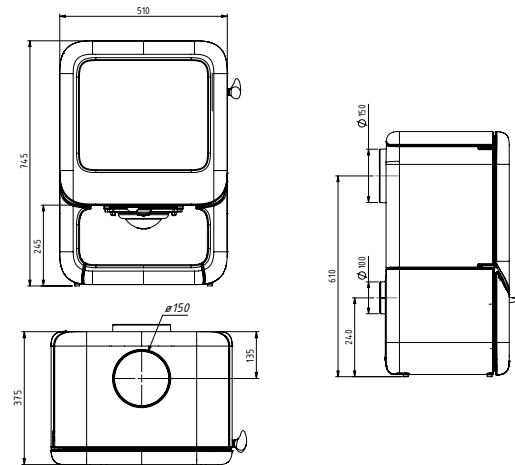





# BOLD300

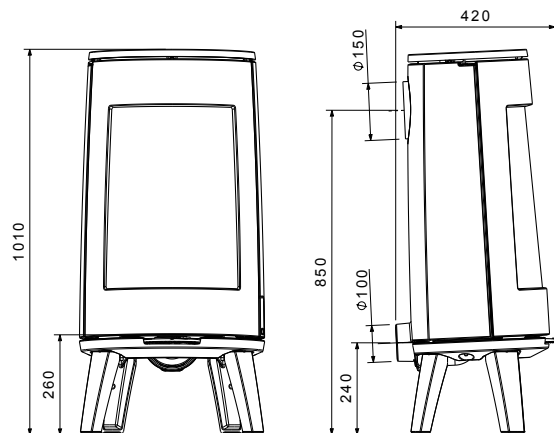


# BOLD400

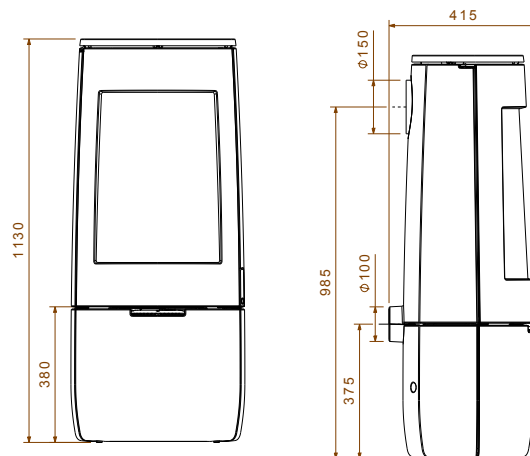


# SENSE113

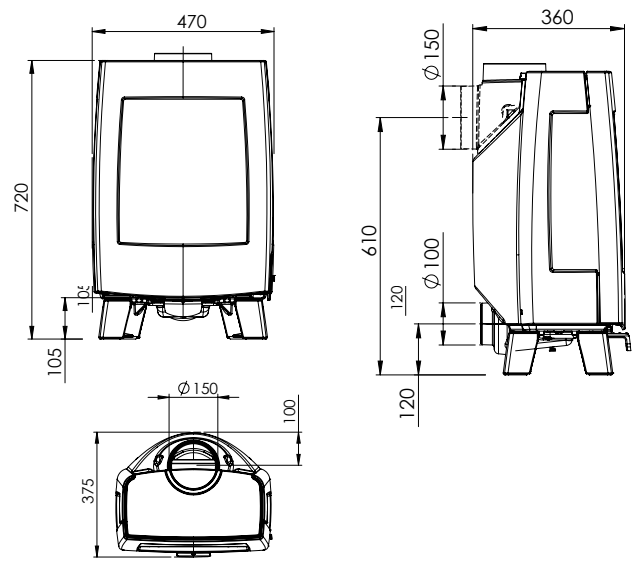



# SENSE203

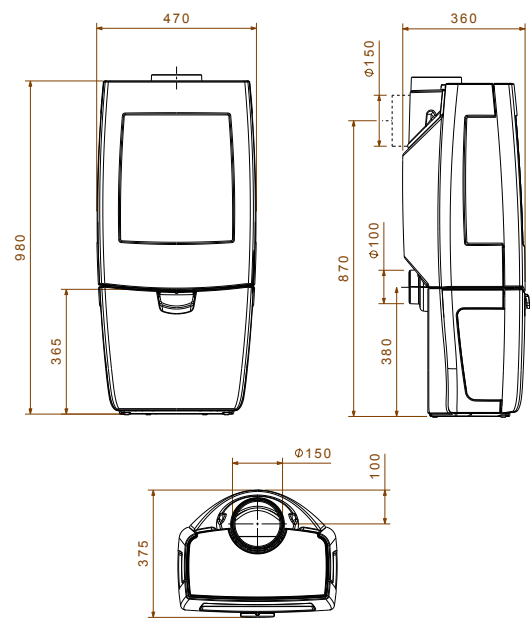



# SENSE103

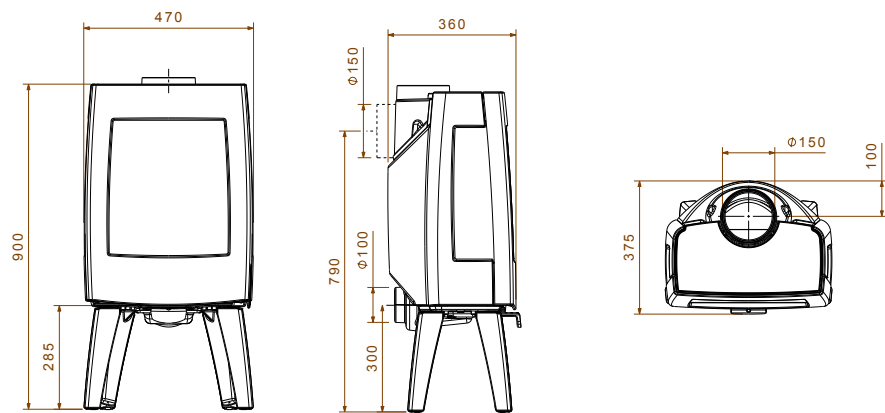



## SENSE303

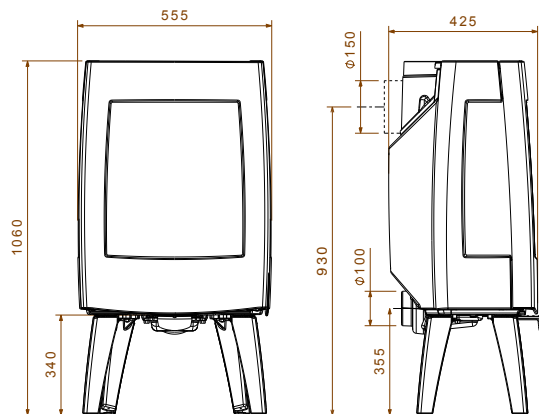



## SENSE403

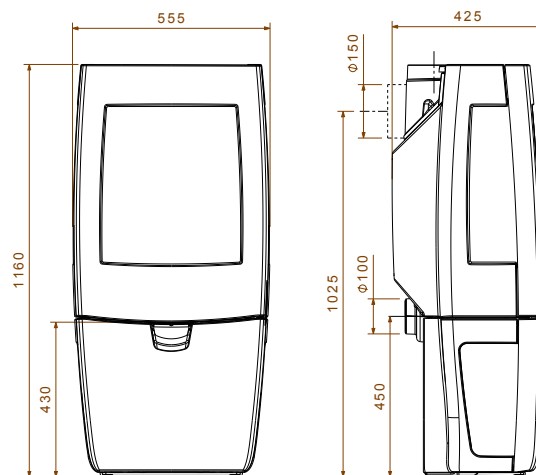


## VINTAGE 35

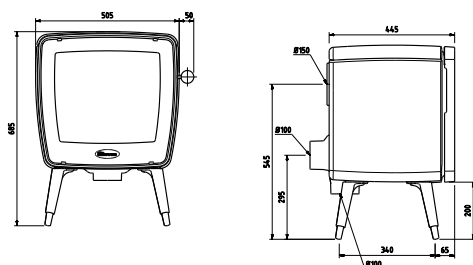


## VINTAGE 50

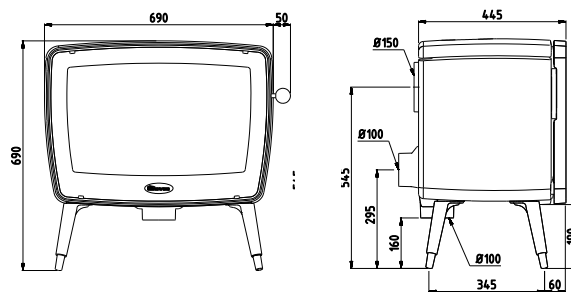


# 540W

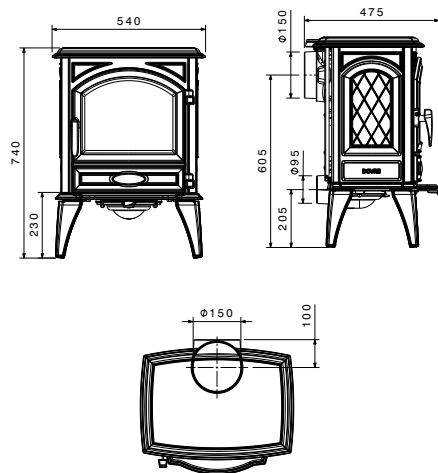


# 760GM

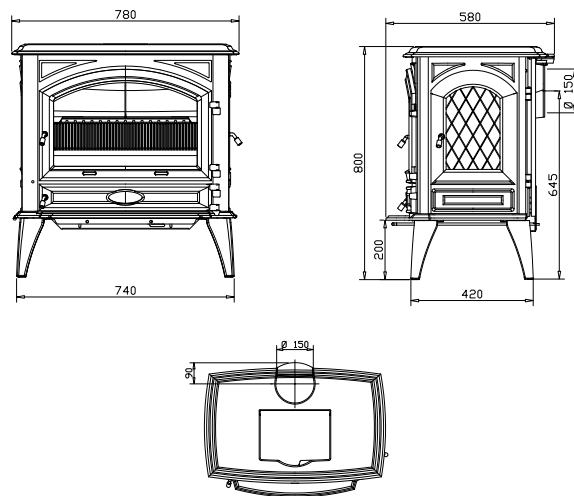


# 640WD

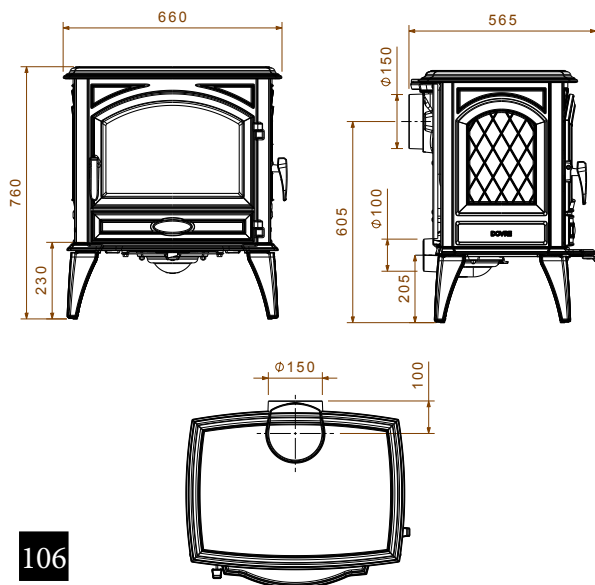


# 760WD

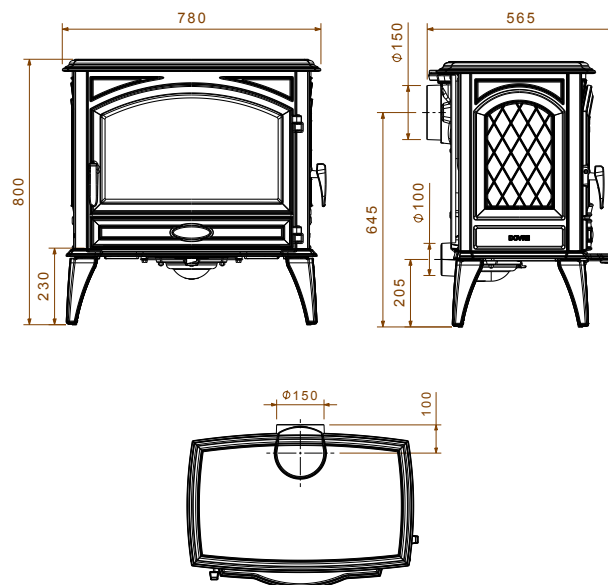


TAI55MD

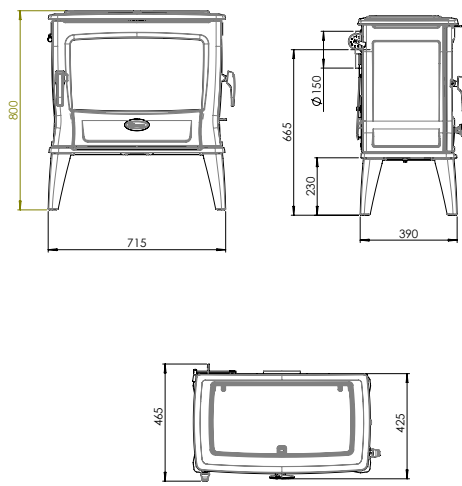


TAI35W

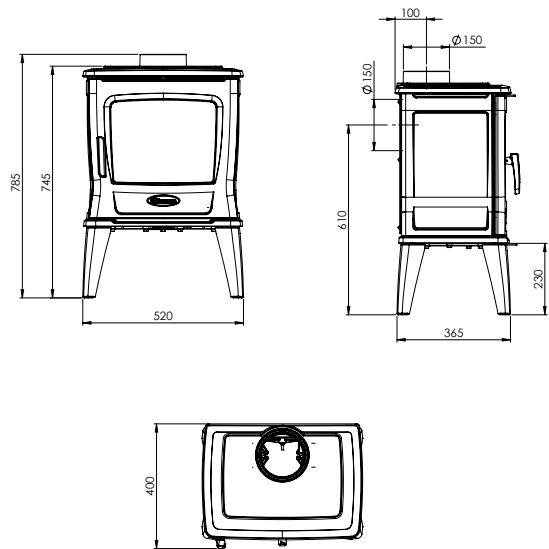



TAI55WD

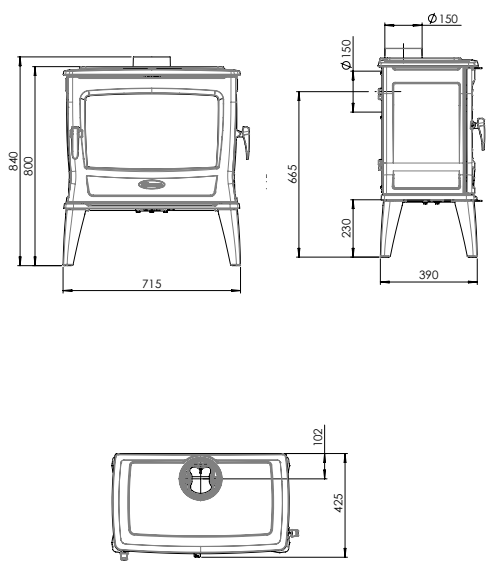



TAI45MD

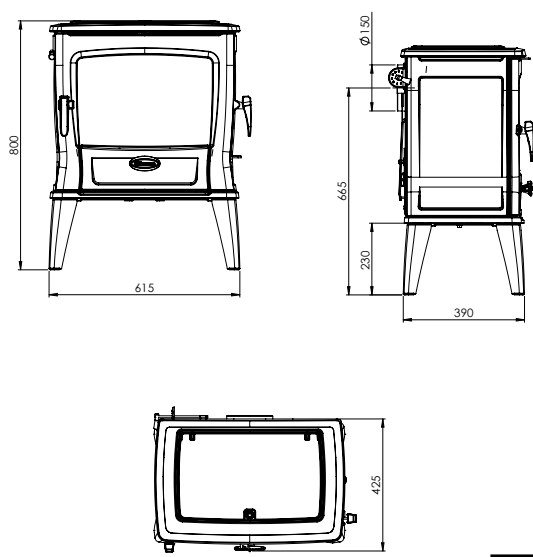



## TAI45WD

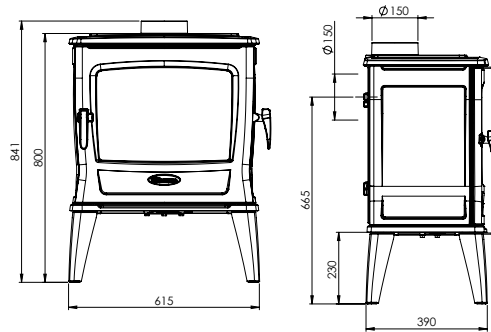



## BOW/P

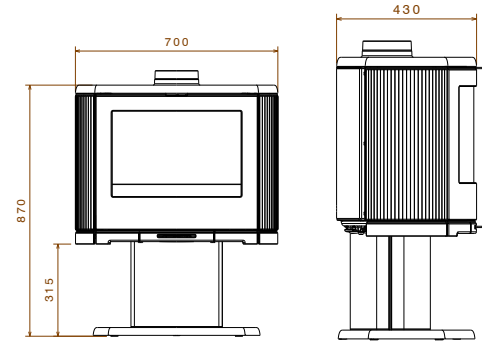

## BOW

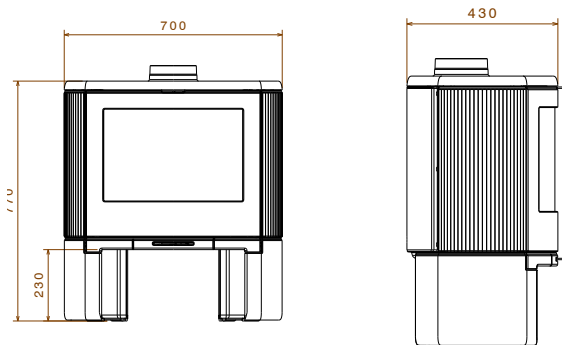


## BOW/WB

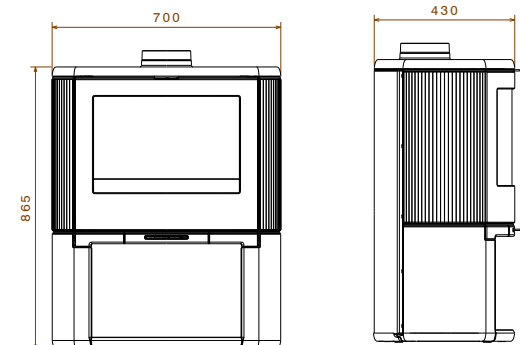





# BRUT

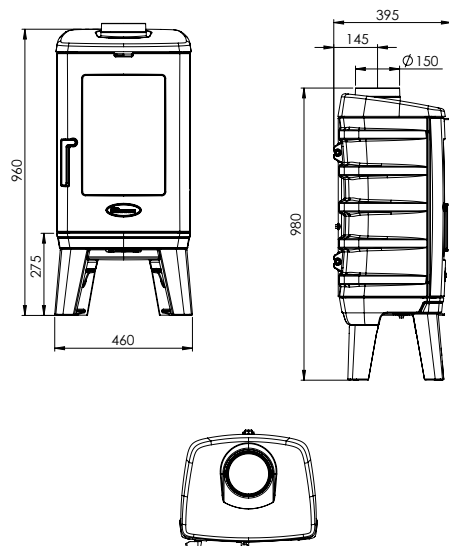


# 525CB

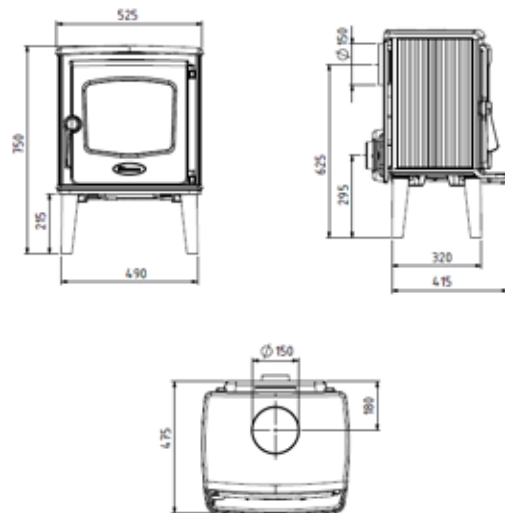


# 325CB

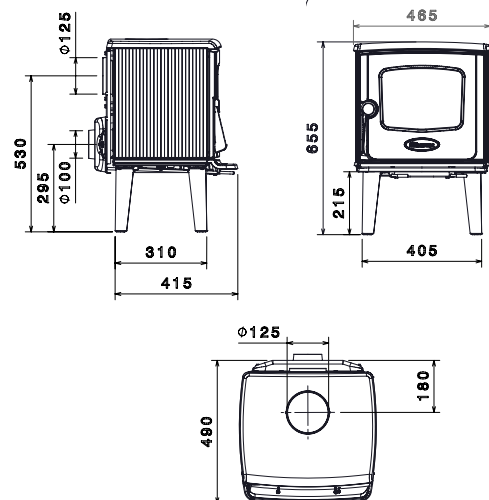



## ASTRO2/L

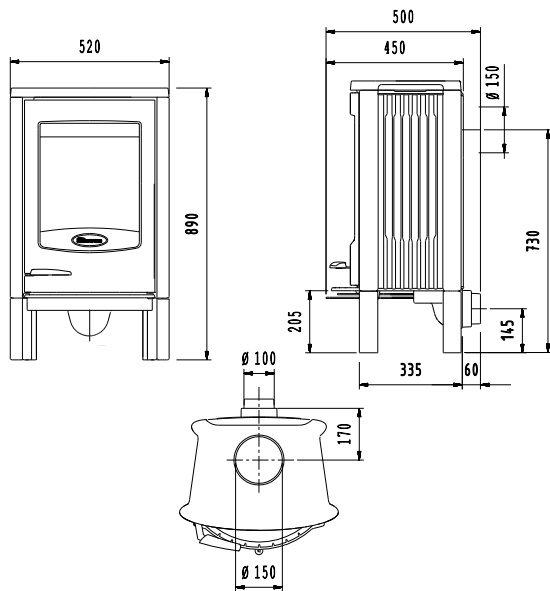



## ASTRO3CB/P

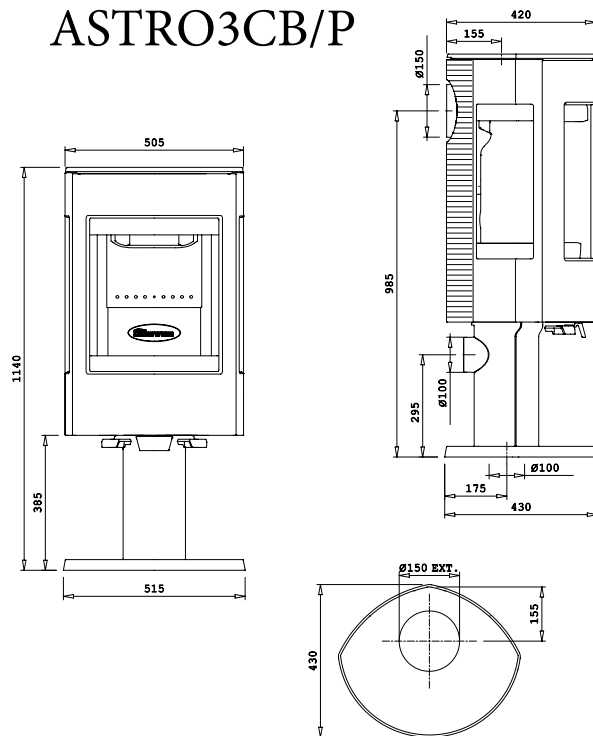



## ASTRO4CB/P

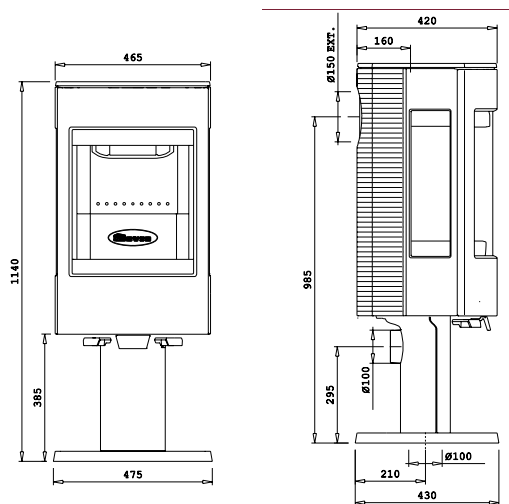



250

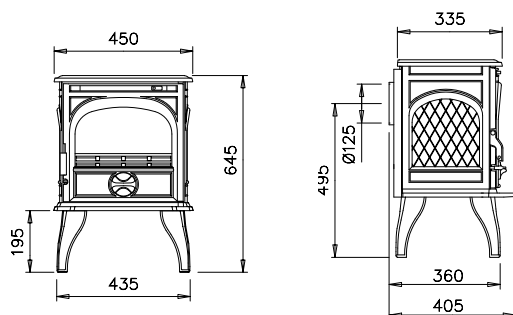



100CBS

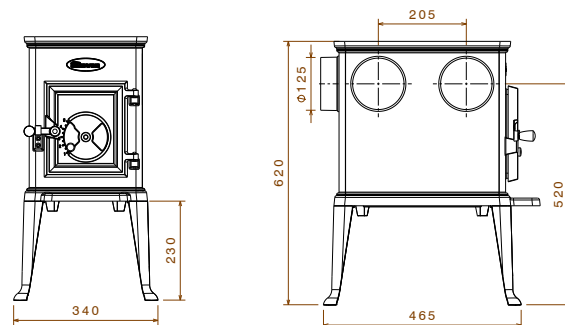


425GM

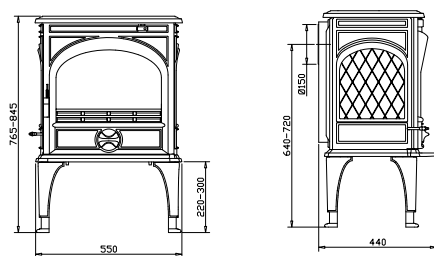


300CB




SENSE203GA

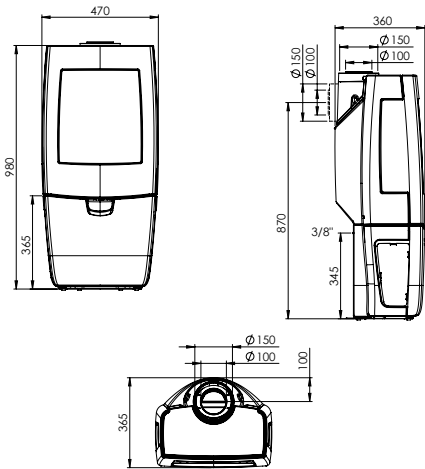


VIRTUS50GAO

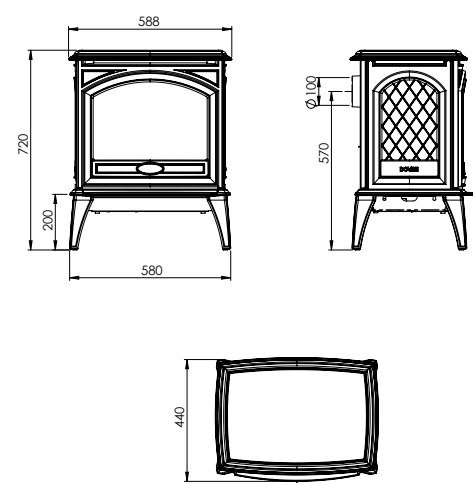


SENSE203GAO

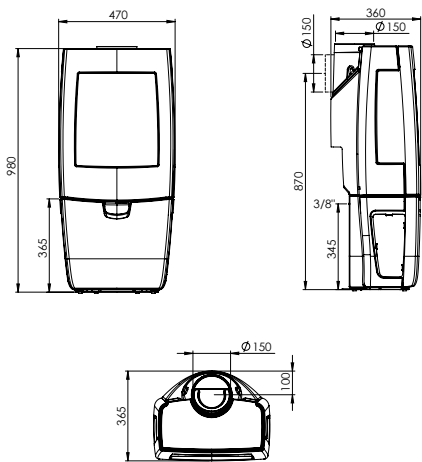


VIRTUS50GA

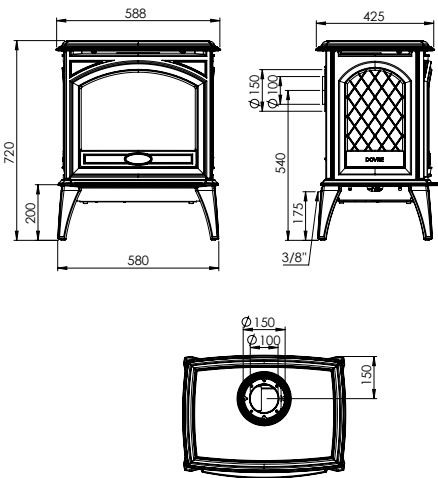


## VIRTUS70GAO

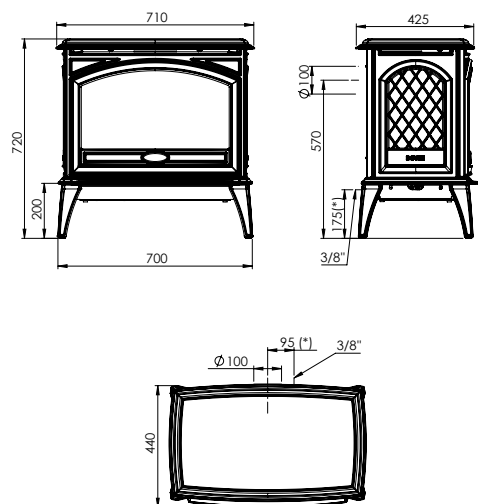


## VINTAGE50GA

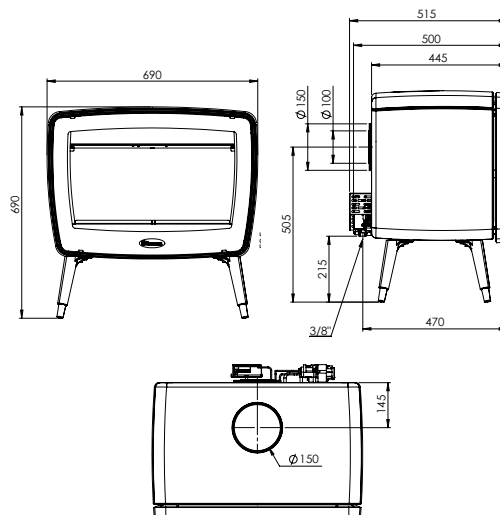


## VIRTUS70GA

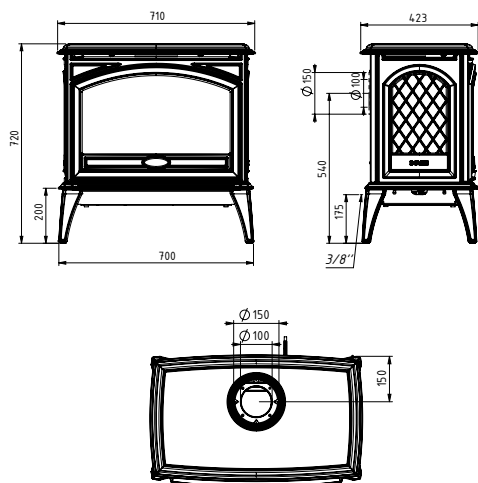


## VINTAGE35GA

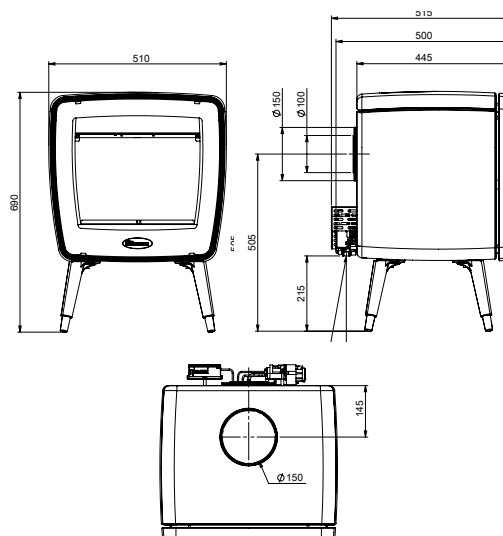


## VISTA701C & 702C

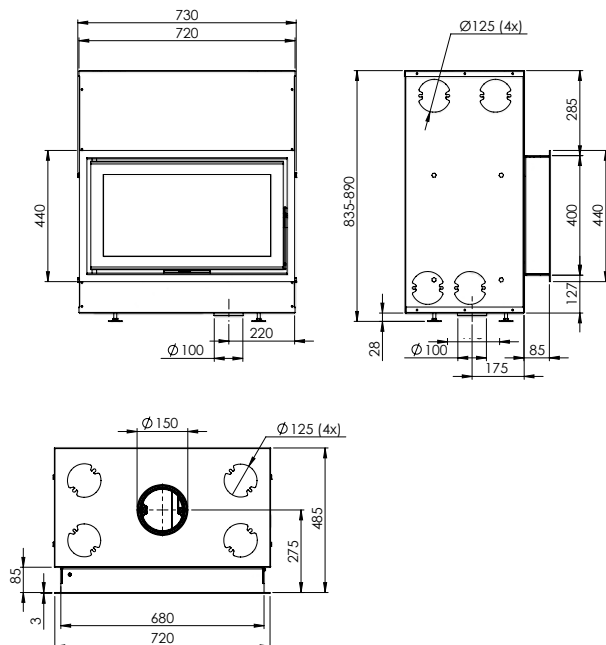


## VISTA801C & 802C

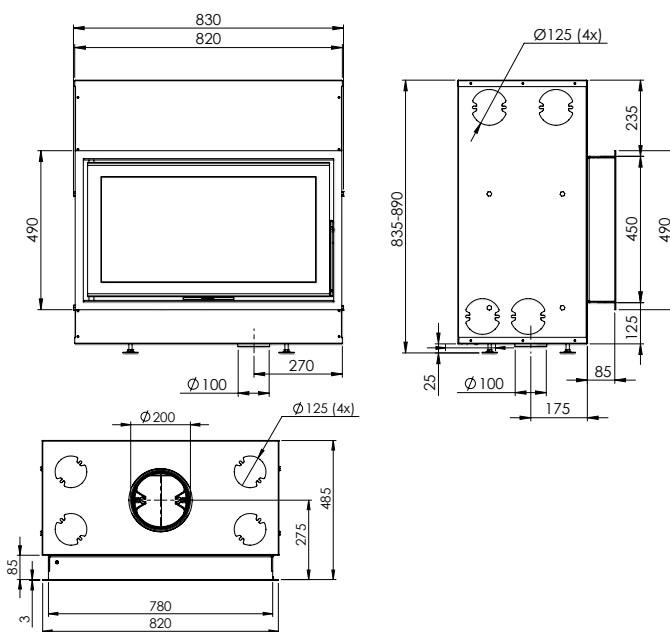

## VISTA901C & 902C

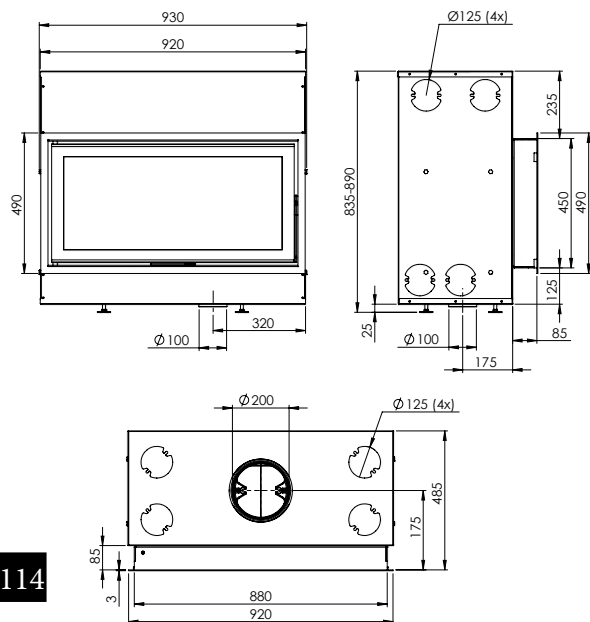


## VISTA701I & 702I

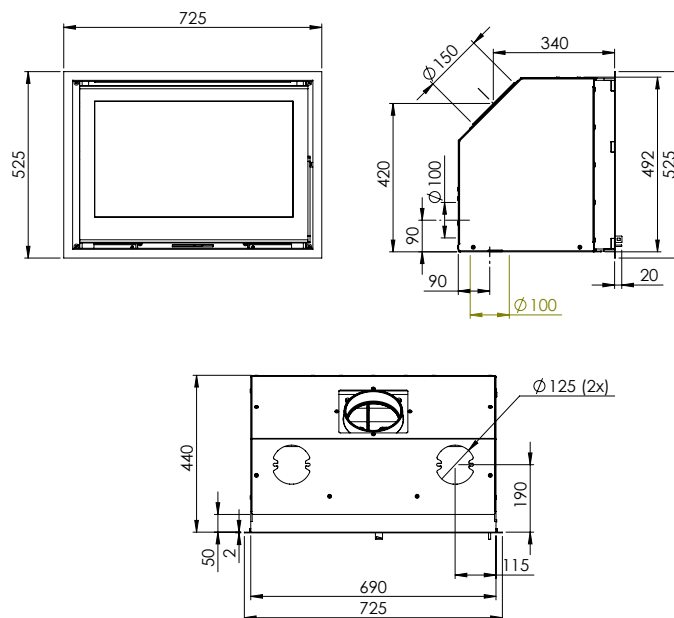





## VISTA801I & 802I

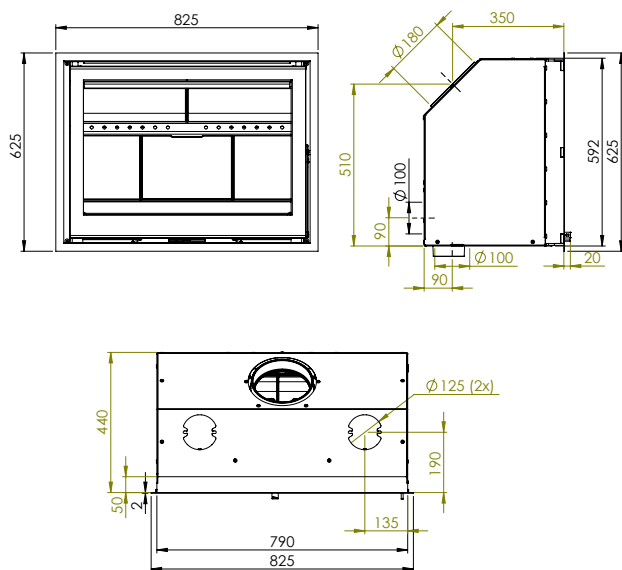


## VISTA801 & 802

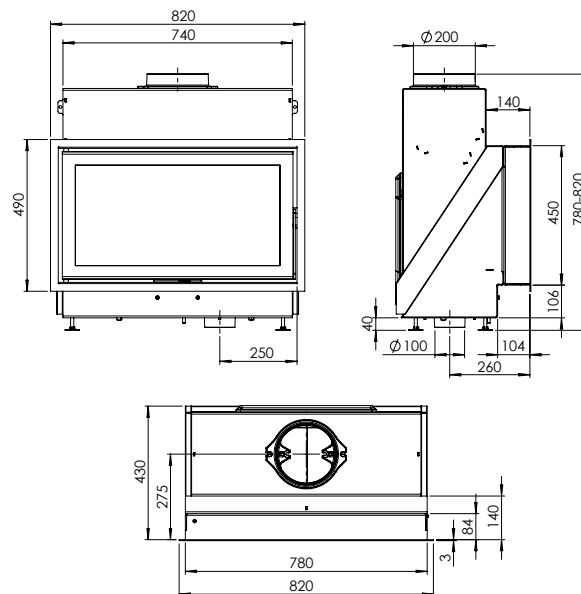


## VISTA701 & 702

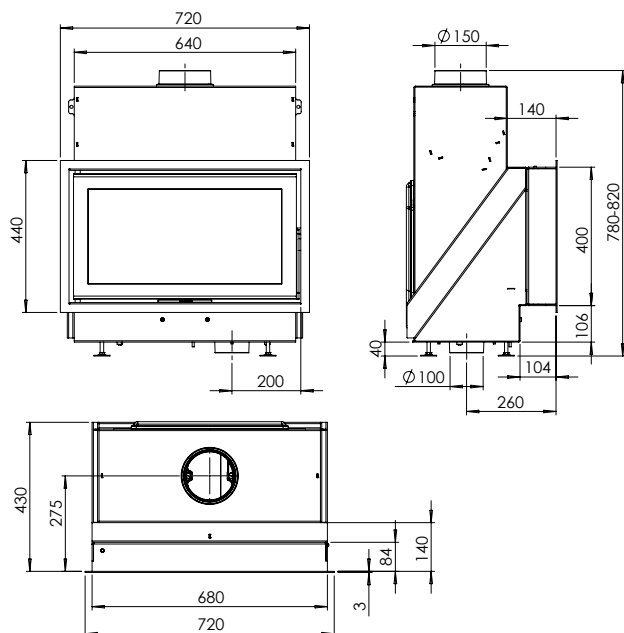


## VISTA901 & 902

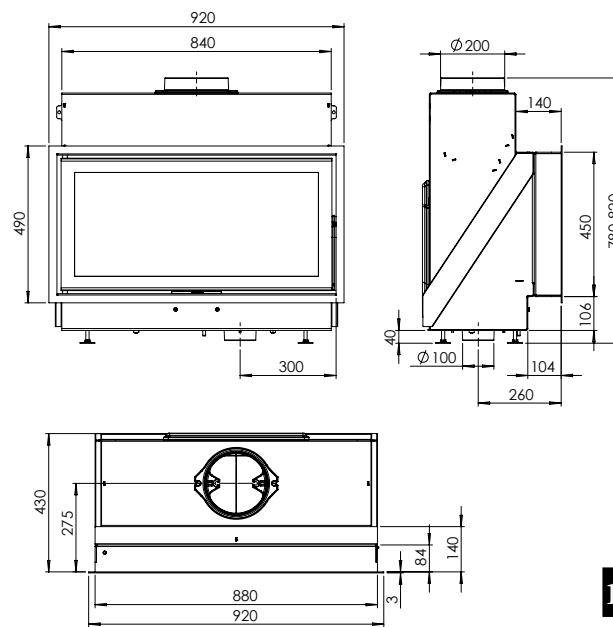


2575CBS

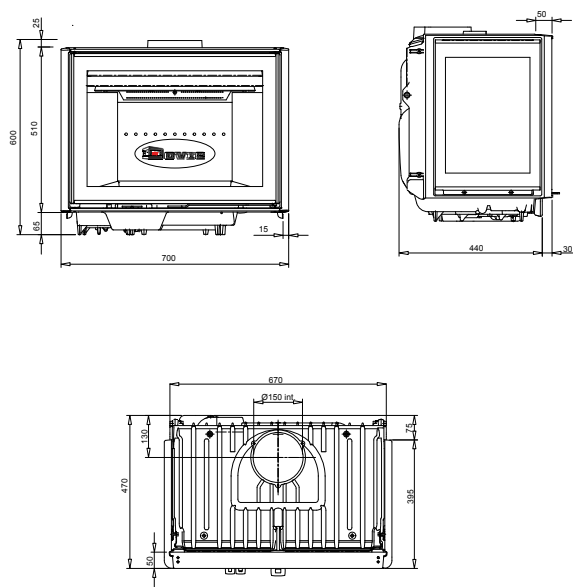


ZEN100

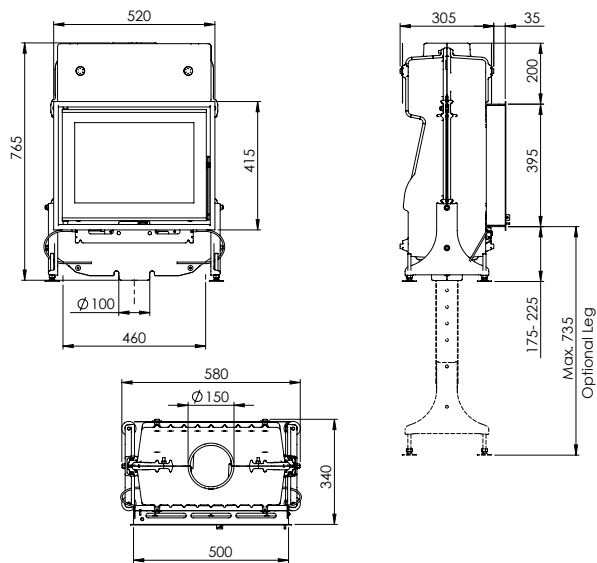


ZEN102

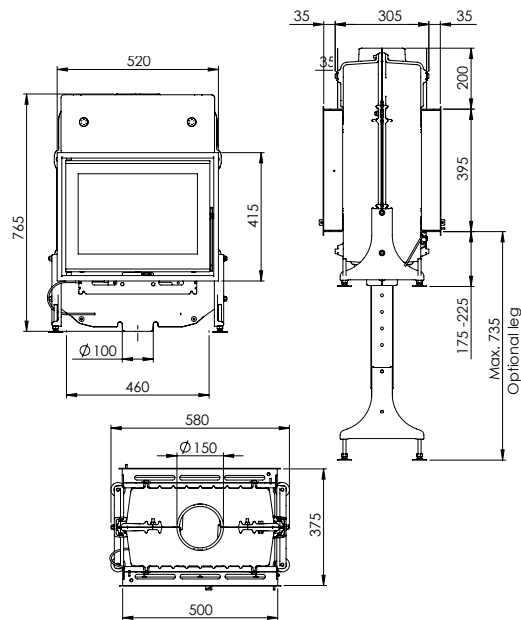


## PHOENIX 1

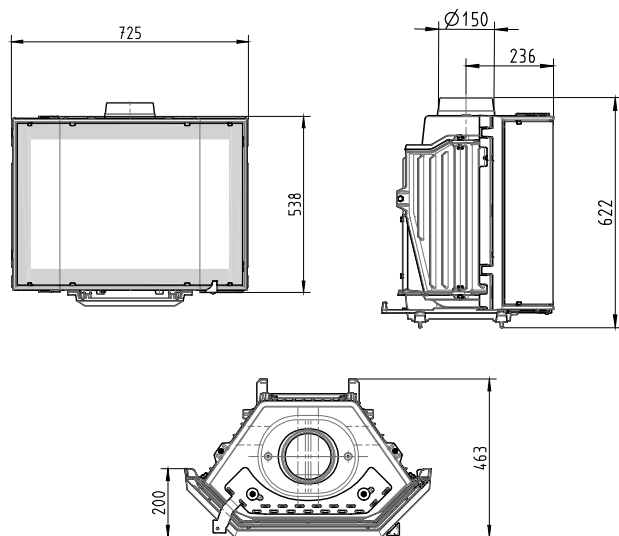


## PHOENIX 2

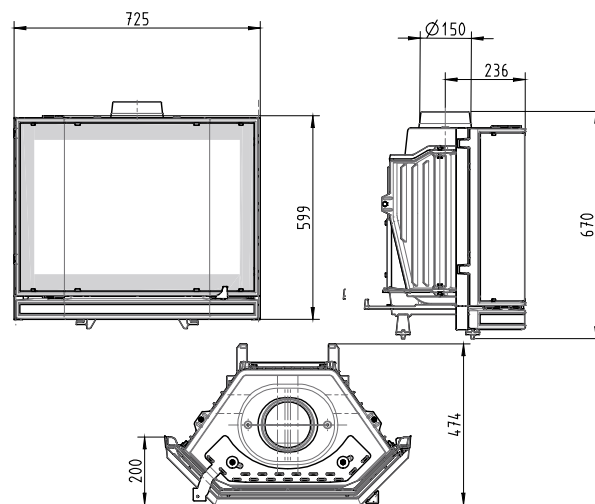



## PHOENIX 3

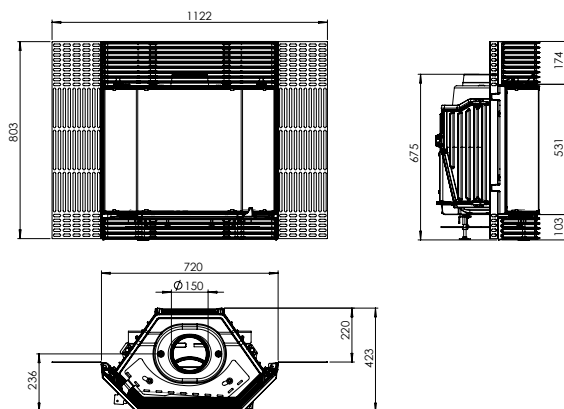



## PHOENIX 4

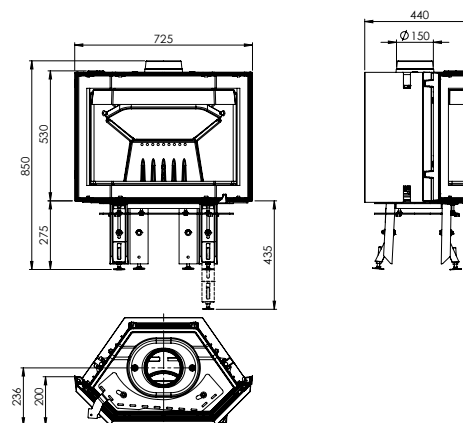



# 2320SC





# 2620SC





# 2120SC

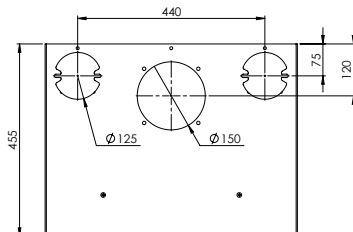



2220S



2020S



2520S

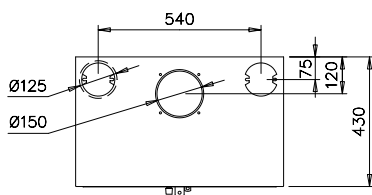





# ACCESSOIRES



# ACCESSOIRES

## GEËMAILLEERDE ROOKAFVOERBUIZEN (ENKELWANDIG)

| Product naam                  | Afbeelding                                                                          | Omschrijving                    |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| RL1000<br>(E6,E8,E9,E12,E14)  |    | Buis 1000mm Ø150mm              |
| RL0750<br>(E6,E8,E9,E12,E14)  |    | Buis 750mm Ø150mm               |
| RLV1150<br>(E6,E8,E9,E12,E14) |    | Buis 750-1120mm verstelbaar     |
| RL0250<br>(E6,E8,E9,E12,E14)  |    | Buis 250mm Ø150mm               |
| BGG45<br>(E6,E8,E9,E12,E14)   |   | Bocht 45° Ø150mm                |
| BGG90<br>(E6,E8,E9,E12,E14)   |  | Bocht 90° Ø150mm                |
| K0330<br>(E6,E8,E9,E12,E14)   |  | T-stuk<br>met afsluitdop Ø150mm |
| RWF<br>(E6,E8,E9,E12,E14)     |  | Rozet Ø150mm                    |
| MUFF<br>(E6,E8,E9,E12,E14)    |  | Aansluitstukbuis Ø150mm         |

\*Noch Dovre, noch onze leverancier kan een 100% kleurconformiteit garanderen tussen de geëmailleerde kachels en buizen.

ACCESSOIRES ALGEMEEN

| Foto                                                                                | Omschrijving                                  | Artikelnummer                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 1 x Spuitsbus Thermoblack antraciet           | 70.74902.000                                                                                                                     |
|                                                                                     | 12 x Spuitsbus Thermoblack antraciet          | 70.74902.100                                                                                                                     |
|    | 1 x Spuitsbus Thermoblack zwart               | 70.74901.000                                                                                                                     |
|                                                                                     | 12 x Spuitsbus Thermoblack zwart              | 70.74901.100                                                                                                                     |
|    | 1 x Servicekit 8 mm                           | 70.79869.000                                                                                                                     |
|                                                                                     | 12 x Servicekit 8 mm                          | 70.79869.100                                                                                                                     |
|    | 1 x Servicekit 6 mm                           | 70.79870.000                                                                                                                     |
|                                                                                     | 12 x Servicekit 6 mm                          | 70.79870.100                                                                                                                     |
|   | 1 x Servicekit zelfklevend 10 x 3 mm x 5.2 M  | 70.79868.000                                                                                                                     |
|                                                                                     | 12 x Servicekit zelfklevend 10 x 3 mm x 5.2 M | 70.79868.100                                                                                                                     |
|  | 1 x Kachelkit 400g                            | 70.30201.000                                                                                                                     |
|                                                                                     | 12 x Kachelkit 400g                           | 70.30201.100                                                                                                                     |
|  | Touch up paint                                | PAINT/E6: 70.74909.000<br>PAINT/E8: 70.74910.000<br>PAINT/E9: 70.74922.000<br>PAINT/E12: 70.74928.000<br>PAINT/E14: 70.74929.000 |

# DOVRE

[www.dovre.be](http://www.dovre.be)  
[www.dovrefire.com](http://www.dovrefire.com)

In het kader van continue productverbetering, kunnen prijzen, beelden en specificaties van onze producten afwijken van de beschrijving in deze brochure, zonder voorafgaande kennisgeving.

Referentienr 2020/06 BE/NL - ref. 24.00305.449



[www.](http://www.dovre.be)  [.be](http://www.dovre.be)



24.00305.449

BE NL