



le style qui fait la différence

GUIDE TARIF
2026

INDEX

CHOISISSEZ LA SOLUTION QUI RÉPOND À VOS BESOINS

AIR



BOIS/PELLETS

IDEA T-WIN	p.	2
MIRO T-WIN	p.	4
BOTERO T-WIN	p.	6
REVERSE S	p.	8
FOGHET EVO ARIA	p.	10
SERIE S FOGHET EVO ARIA	p.	11



PELLETS

Ambria 2	p.	12
MATISSE ADVANCED	p.	12
MATISSE	p.	14
E-FRAME	p.	16
CHRISSIE	p.	18
BOTERO 2 ADVANCED	p.	20
BOTERO 2	p.	22
ODETTE	p.	24
MELTEMI	p.	28
I-DEA2 ANGOLO S	p.	30
I-DEA2 FRONTALE S	p.	32
PADDY	p.	34
PADDY 5S 24V	p.	36
PADDY 13,5	p.	38
PIXIE	p.	40
SYNTHESIS 60	p.	42
SYNTHESIS MODULAR 68 et 80	p.	44



BOIS

CLIPPER	p.	46
PIXIE WOOD	p.	48
QUICK CORNER 5S	p.	50
QUICK	p.	52
QUADRO+ <i>ceramic</i>	p.	54
QUADRO+ <i>steel</i>	p.	56

HYDRO

FOGHET EVO IDRO	p.	57
SERIE S FOGHET EVO IDRO	p.	58
DUKA	p.	59
BRERA	p.	60
SYNTHESIS MODULAR IDRO	p.	61
TERMOJOLLY 80 EVO	p.	62
CHEMINÉES À LED CITY	p.	75
BARBECUE	p.	76
HABILLAGES	p.	77
ACCESSOIRES	p.	78
ANNEXES	p.	79
GUIDE POUR PANNEAU PHOTOVOLTAIQUE	p.	80
GARANTIE - CONDITIONS DE VENTE	p.	81

IDEA T-WIN



8 - 10 kW *




Poêle combiné fonctionnant au bois et pellets pour chauffage à air forcé ou en convection naturelle. IDEA T-WIN utilise les nouvelles technologies pour réduire la consommation et les émissions : la combustion des pellets se fait via le brûleur breveté J-EVO 3 avec charge par le bas, garantissant ainsi le silence et minimisant le nettoyage du brasier. La chambre de combustion en céramique réfractaire blanche optimise la combustion et rend la vision de la flamme encore plus agréable. IDEA T-WIN est disponible avec habillage en verre noir mat, en pierre ollaire ou en verre Stardust de la Gamme Elegance.

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Sortie de fumées supérieure simple paroi
- Radiocommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- Porte en verre céramique
- Chambre de combustion en réfractaire céramique blanc
- Fonction SILENT+
- Résistance quartz
- WiFi pour gestion à distance
- Alimentation full 24V et brûleur breveté J-EVO 3®

OPTIONS:

- Kit de canalisation air chaud
- Kit batterie et panneau photovoltaïque

IDEA T-WIN - 8 - 10 kW				
Modèle	Couleurs	Code	Description	Prix €
IDEA T-WIN		IDEATWIN/2	IDEA T-WIN 8 kW - 10 kW avec habillage en verre noir mat	6.050,00
		IDEATWIN/4	IDEA T-WIN 8 kW - 10 kW avec habillage en pierre ollaire	6.350,00
		IDEATWIN/7	IDEA T-WIN 8 kW - 10 kW avec habillage Elegance en Verre Stardust	6.200,00

* Données préliminaires. Produit en cours d'homologation.



BOIS/PELLET



AIR

VERRE NOIR
MATVERRE ELEGANCE
STARDUST

PIERRE OLLAIRE

CERTIFICATIONS:



EN 16510-1

BOIS

EN 16510-2-1

PELLETS

EN 16510-2-6



OPTIONAL IDEA T-WIN

	KIT/PEDANA/4V	Plaque de sol en verre 1100x530 mm	250,00
	KIT/PEDANA/4N	Plaque de sol métallique verni couleur 1100x530 mm	200,00
	KIT/CAN/18	Kit de canalisation complet de raccords et volet de fermeture air frontale	116,00
	KIT/BATTERIA/4	Kit de batterie (Boîtier avec dimensions 51,5x21,5x12,5 cm) Pour l'installation voir Guide p. 64	690,00
	KIT/FOTOVOLTAICO	Kit panneau photovoltaïque (dimensions 1700x1005 mm) Pour l'installation voir Guide p. 64	1.400,00

MIRO T-WIN



6,8 - 8,2 kW



Poêle combiné fonctionnant au bois et pellets pour chauffage à air forcé ou en convection naturelle. MIRO T-WIN utilise les nouvelles technologies pour réduire la consommation et les émissions : la combustion des pellets se fait via le brûleur breveté J-EVO 3 avec charge par le bas, garantissant ainsi le silence et minimisant le nettoyage du brasier. La chambre de combustion en céramique réfractaire blanche optimise la combustion et rend la vision de la flamme encore plus agréable. Mirò è disponible avec habillage en verre blanc et noir, en pierre ollaire ou avec le nouvel habillage en verre Stardust de la Gamme Elegance.

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Sortie de fumées supérieure simple paroi
- Radiocommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- Porte en verre céramique
- Chambre de combustion en réfractaire céramique blanc
- Fonction SILENT+
- Résistance quartz
- WiFi pour gestion à distance
- Alimentation full 24V et brûleur breveté J-EVO 3®

OPTIONS:

- Kit de canalisation air chaud
- Kit batterie et panneau photovoltaïque
- T-WIN BOX: range-bûche modulable composé par colonne, plateforme et portes

MIRO T-WIN - 6,8 - 8,2 kW				
Modèle	Couleurs	Code	Description	Prix €
MIRO T-WIN		MIRO/1	MIRO T-WIN 6,8 kW - 8,2 kW Habillage Verre Blanc	5.950,00
		MIRO/2	MIRO T-WIN 6,8 kW - 8,2 kW Habillage Verre Noir	5.950,00
		MIRO/4	MIRO T-WIN 6,8 kW - 8,2 kW Habillage Pierre Ollaire	6.150,00
		MIRO/7	MIRO T-WIN 6,8 kW - 8,2 kW Habillage Elegance en Verre Stardust	6.000,00

OPTIONS MIRO T-WIN

	KIT/PEDANA/1V	Plaque de sol en verre 800x950 mm	250,00		COLONNA/2	Colonne range-bûche en metal verni noir complète de supports de fixation (réversible, positionnable à droite et/ou à gauche)	380,00
	KIT/PEDANA/1N	Plaque de sol métallique verni couleur noir 800x950 mm	200,00				
	KIT/CAN/16	Kit de canalisation complet de raccords et volet de fermeture air frontale	130,00		PORTA/9	Porte push-pull pour colonne pour T-WIN BOX	95,00



BOIS/PELLET



AIR



VERRE NOIR



VERRE BLANC

VERRE
STARDUST
GAMME
ELEGANCE

PIERRE OLLAIRE

CERTIFICATIONS:



EN 16510-1

BOIS


EN 16510-2-1

PELLETS

EN 16510-2-6



T-WIN BOX

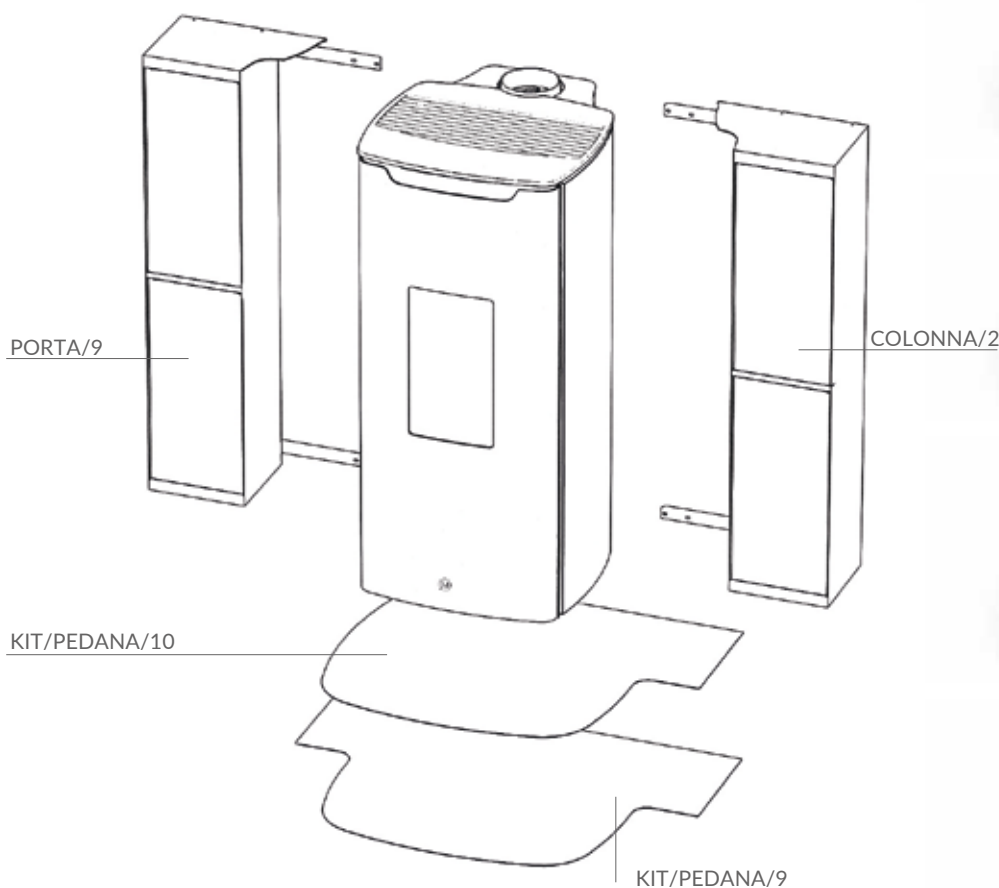

EXEMPLE DE T-WIN BOX
COMPOSÉ PAR UNE
PLATE-FORME,
DEUX COLONNES
RANGE-BÛCHE ET
DEUX PORTES



EXEMPLE DE T-WIN BOX
COMPOSÉ PAR UNE
PLATE-FORME,
DEUX COLONNES
RANGE-BÛCHE



EXEMPLE DE T-WIN BOX
COMPOSÉ PAR UNE
PLATE-FORME,
DEUX COLONNES
RANGE-BÛCHE ET
QUATRE PORTES



EXEMPLE DE T-WIN BOX
COMPOSÉ PAR UNE
PLATE-FORME,
UNE COLONNE
RANGE-BÛCHE

OPTIONS MIRO T-WIN

	KIT/PEDANA/9	Plaque de sol en métal peint couleur noir pour MIRO T-WIN et deux colonnes range-bûche	200,00		KIT/BATTERIA/4	Kit de batterie (Boîtier avec dimensions 51,5x21,5x12,5 cm) Pour l'installation voir Guide p. 64	690,00
	KIT/PEDANA/10	Plaque de sol en métal peint couleur noir pour MIRO T-WIN et une colonne range-bûche (réversible)	200,00		KIT/FOTOVOLTAICO	Kit panneau photovoltaïque (dimensions 1700x1005 mm) Pour l'installation voir Guide p. 64	1.400,00
	KIT/ARIA/ESTERN/80/1	Kit prise d'air externe Ø 60-80 mm	230,00				

BOTERO T-WIN



6,8 - 8,2 kW



Poêle combiné fonctionnant au bois et pellets pour chauffage à air forcé et canalisable. BOTERO T-WIN utilise les nouvelles technologies pour réduire la consommation et les émissions : la combustion des pellets se fait via le brûleur breveté J-EVO 3 avec charge par le bas, garantissant ainsi le silence et minimisant le nettoyage du brasier. La chambre de combustion en céramique réfractaire blanche optimise la combustion et rend la vision de la flamme encore plus agréable.

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Sortie de fumées supérieure simple paroi
- Radiocommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- Porte en verre céramique
- Chambre de combustion en réfractaire céramique blanc
- Fonction SILENT+
- Résistance quartz
- WiFi pour gestion à distance
- Alimentation full 24V et brûleur breveté J-EVO 3®

OPTIONS:

- Kit de canalisation air chaud
- Kit batterie et panneau photovoltaïque
- T-WIN BOX: range-bûche modulable composé par colonne, plateforme et portes

BOTERO T-WIN - 6,8 - 8,2 kW				
Modèle	Couleurs	Code	Description	Prix €
BOTERO T-WIN		BOTWIN/1	BOTERO T-WIN 6,8 kW - 8,2 kW Habillage Verre Blanc	5.950,00
		BOTWIN/2	BOTERO T-WIN 6,8 kW - 8,2 kW Habillage Verre Noir	5.950,00
		BOTWIN/4	BOTERO T-WIN 6.8 kW - 8,2 kW Habillage Pierre Ollaire	6.150,00

OPTIONS BOTERO T-WIN

	KIT/PEDANA/5V	Plaque de sol en verre Ø 750 mm	250,00		COLONNA/1	Colonne range-bûche en metal verni noir complète de supports de fixation (réversible, positionnable à droite et/ou à gauche)	380,00
	KIT/PEDANA/5N	Plaque de sol en métal peint couleur Ø 750 mm	200,00				
	KIT/CAN/16	Kit de canalisation complet de raccords et volet de fermeture air frontale	130,00		PORTA/9	Porte push-pull pour colonne pour T-WIN BOX	95,00



BOIS/PELLET



AIR



VERRE NOIR



VERRE BLANC



PIERRE OLLAIRE

CERTIFICATIONS:



EN 16510-1

BOIS


EN 16510-2-1

PELLETS

EN 16510-2-6



T-WIN BOX

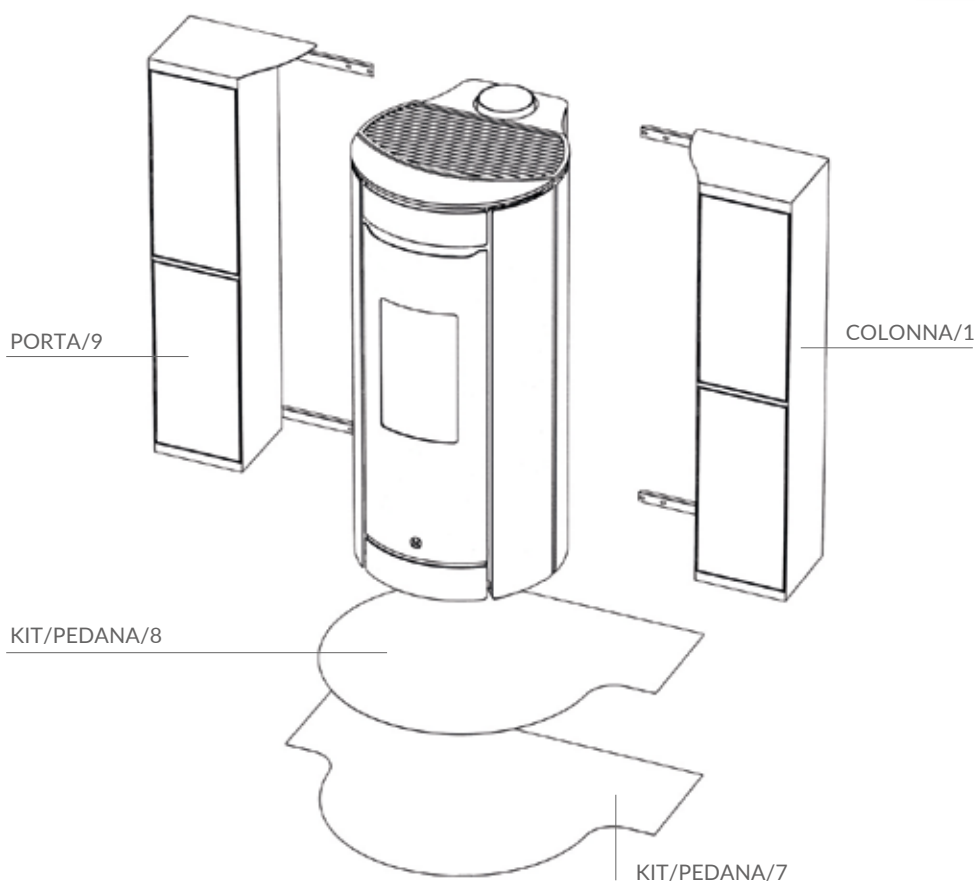

EXEMPLE DE T-WIN BOX
COMPOSÉ PAR UNE
PLATE-FORME,
DEUX COLONNES
RANGE-BÛCHE ET
DEUX PORTES



EXEMPLE DE T-WIN BOX
COMPOSÉ PAR UNE
PLATE-FORME,
DEUX COLONNES
RANGE-BÛCHE



EXEMPLE DE T-WIN BOX
COMPOSÉ PAR UNE
PLATE-FORME,
DEUX COLONNES
RANGE-BÛCHE ET
QUATRE PORTES



EXEMPLE DE T-WIN BOX
COMPOSÉ PAR UNE
PLATE-FORME,
UNE COLONNE
RANGE-BÛCHE
ET UNE PORTE

OPTIONS BOTERO T-WIN

	KIT/PEDANA/7	Plaque de sol en métal peint couleur noir pour BOTERO T-WIN et deux colonnes range-bûche	200,00		KIT/BATTERIA/4	Kit de batterie (Boîtier avec dimensions 51,5x21,5x12,5 cm). Pour l'installation voir Guide p. 64	690,00
	KIT/PEDANA/8	Plaque de sol en métal peint couleur noir pour BOTERO T-WIN et une colonne range-bûche (réversible)	200,00		KIT/FOTOVOLTAICO	Kit panneau photovoltaïque (dimensions 1700x1005 mm) Pour l'installation voir Guide p. 64	1.400,00
	KIT/ARIA/ESTERN/80/1	Kit prise d'air externe Ø 60-80 mm	230,00				

REVERSE S

BOIS



PELLETS



6,5 - 9,6 kW



2 produits en 1.

1 côté bois pour la compagnie de la flamme douce et élégante, un côté pellet pour la modulation et régulation selon le moment et votre inspiration, vous pourrez choisir le mode de chauffage.

Passage automatique bois-pellet.

Système automatique breveté pour orientation entrée d'air comburant (bois ou pellet).

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Sortie postérieure simple paroi
- Sortie supérieure simple paroi
- Radiocommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- 5 niveaux de fonctionnement + fonction SILENT
- Résistance quartz, creuset en fonte, chambre de combustion FIRELECTOR
- Capteur porte ouverte
- Porte double vitrage vitrocéramique
- Ventilateur de série, vitesse modulable
- Tiroir à cendre extractible
- WIFI pour gestion à distance

EN OPTION:

- 1 kit canalisation d'air chaud

REVERSE S - 6,5-9,6 kW

Profil	Façade	Code	Description	Prix €
		REVERSE/1/B1	Reverse S 6,5 kW-9,6 kW. Profil blanc crème, panneau frontal noir sérigraphié	6.060,00
		REVERSE/1/B2	Reverse S 6,5 kW-9,6 kW. Profil blanc crème, panneau frontal noir sérigraphié décoré	6.060,00
		REVERSE/1/N1	Reverse S 6,5 kW-9,6 kW. Profil noir, panneau frontal noir sérigraphié	6.060,00
		REVERSE/1/N2	Reverse S 6,5 kW-9,6 kW. Profil noir, panneau frontal noir sérigraphié décoré	6.060,00
		REVERSE/1/P1	Reverse S 6,5 kW-9,6 kW. Profil pierre ollaire, panneau frontal noir sérigraphié	6.330,00
		REVERSE/1/P2	Reverse S 6,5 kW-9,6 kW. Profil pierre ollaire, panneau frontal noir sérigraphié décoré	6.330,00



BOIS/PELLETS



AIR



CERTIFICATIONS:



EN 16510-1

BOIS

EN 16510-2-1

PELLETS

EN 16510-2-6



OPTIONS REVERSE S

	KIT/PEDANA/4V	Plaque de sol en verre 1100x530 mm	250.00
	KIT/PEDANA/4N	Plaque de sol en métal peint couleur noire 1100x530 mm	200.00
	KIT/CAN/7	Kit de canalisation avec ventilateur 170 m³/h avec raccord Ø 80mm.	255,00
	SET/9/GHI	Set de plaques en fonte vernies noir haute température (côté pellet)	150,00
		Pour les accessoires de canalisation air, voir p. 60	

FOGHET EVO ARIA



BOIS/PELLETS



AIR



7,6 - 8 kW



Choix du chauffage:

En mode naturel, par rayonnement,
à air forcé avec ventilation.

En mode bois ou en mode pellet

Version Cheminée.

Canalisable.



CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Chambre de combustion en FIRELECTOR + fond en réfractaire HD
- Capteur porte ouverte
- Capteur niveau pellet
- Récupérateur AIRSCREW SYSTEM
- Tiroir à cendres amovible
- Panneau de commande tactile filaire
- Humidificateur et son système de remplissage
- Porte double vitrage
- Ventilateur 410 m³/h
- Brûleur pellet avec chargement par le bas
- Passage automatique bois-pellet
- Radiocommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- Fonction SILENT+
- Résistance quartz
- WiFi pour gestion à distance
- Alimentation full 24V

EN OPTION:

- Kit batterie et panneau photovoltaïque

CERTIFICATIONS:



EN 16510-1

BOIS

EN 16510-2-2

PELLETS

EN 16510-2-6

FOGHET EVO ARIA - 7,6 - 8 kW			
Modèle	Code	Description	Prix €
FOGHET EVO ARIA	FOG/EVO/AR/1	FOGHET EVO ARIA - Version à air fonctionnant à bois et pellet	8.100,00

OPTIONS FOGHET EVO ARIA et SERIE S FOGHET EVO ARIA

	KIT/BATTERIA/4	Kit de batterie (Boîtier avec dimensions 51,5x21,5x12,5 cm) Pour l'installation voir Guide p. 64	690,00			Pour accessoires et habillages voir p. 60	
	KIT/FOTOVOLTAICO	Kit panneau photovoltaïque (dimensions 1700x1005 mm) Pour l'installation voir Guide p. 64	1.400,00				

SERIE S FOGHET EVO ARIA



BOIS/PELLETS



AIR



7,6 - 8 kW



Version poêle.
Canalisable.



GRÈS IVOIRE



GRÈS ROUILLE



PIERRE OLLAIRE



VERRE
REFLEX BRONZE



CERTIFICATIONS:



EN 16510-1

BOIS

EN 16510-2-1

PELLETS

EN 16510-2-6

SERIE S FOGHET EVO ARIA - VERSION NON CANALISABLE			
Modèle	Code	Description	Prix €
SERIE S FOGHET EVO ARIA	FOG/EVO/AR/1/R	Version poêle moyenne puissance. Non Canalisable.	9.050,00

SERIE S FOGHET EVO ARIA - VERSION CANALISABLE			
Modèle	Code	Description	Prix €
SERIE S FOGHET EVO ARIA	FOG/EVO/AR/1/R/C	Version poêle moyenne puissance. Canalisable.	9.250,00

COULEURS		SERIE S FOGHET EVO ARIA	
	Code	Description	Prix €
	SET/RFE10/1	Panneau frontal Grès Rouille	350,00
	SET/RFE10/2	Panneau frontal Grès Ivoire	350,00
	SET/RFE10/3	Panneau frontal Pierre Ollaire	350,00
	SET/RFE10/9	Panneau frontal Reflex Bronze	415,00

OPTIONS FOGHET EVO ARIA et SERIE S FOGHET EVO

AMBRIA 2



6 kW

8 kW

10 kW

A⁺



AMBRIA est le poêle à pellet simple et essentiel avec les évolutions technologiques.

Le modèle AMBRIA2 est proposé en 3 puissances différentes 6 kW, 8 kW ou 10 kW et répond ainsi à toutes les exigences relatives aux besoins énergétiques de l'habitation.

Il est proposé en 2 finitions: acier blanc crème et acier noir.

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Sortie arrière simple paroi
- Télécommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- Chambre de combustion FIREFLECTOR
- 5 niveaux de fonctionnement + fonction SILENT

EN OPTION:

- WIFI pour gestion à distance

AMBRIA 2 - 6 kW				
Modèle	Couleurs	Code	Description	Prix €
AMBRIA2 6 kW		AMBRIA2/1/6KW/1	Acier Blanc Crème	2295.00
AMBRIA2 6 kW		AMBRIA2/1/6KW/2	Acier Noir	2295.00

AMBRIA 2 - 8 kW				
Modèle	Couleurs	Code	Description	Prix €
AMBRIA2 8 kW		AMBRIA2/1/8KW/1	Acier Blanc Crème	2495.00
AMBRIA2 8 kW		AMBRIA2/1/8KW/2	Acier Noir	2495.00

AMBRIA 2 - 10 kW				
Modèle	Couleurs	Code	Description	Prix €
AMBRIA2 10 kW		AMBRIA2/10KW/1	Acier Blanc Crème	2595.00
AMBRIA2 10 kW		AMBRIA2/10KW/2	Acier Noir	2595.00

OPTIONS AMBRIA 2 - 6 kW, 8 kW, 10 kW

	KIT/PEDANA/1V	Plaque de sol en verre 710x880 mm	250.00			WIFI pour gestion à distance	225.00
	KIT/PEDANA/1N	Plaque de sol en métal peint couleur noire 710x880 mm	200.00		PE/TUB080/MT025	Tube rigide Noir Ø 80, cm 25 pour sortie fumées postérieure	25.00



PELLETS



AIR



ACIER
NOIR



BLANC
CRÈME

CERTIFICATIONS:

EN14785



OPTIONS AMBRIA 2 - 6 kW, 8 kW, 10 kW

	KIT/ARIA/ESTERNA/80	Kit prise d'air externe Ø 80 mm	140,00				

MATISSE *ADVANCED*



6 kW

8 kW

10 kW



Le nouveau poêle à granulé MATISSE naît d'une recherche profonde sur l'essentialité des formes.
L'élégant revêtement en verre noir mat est entrecoupé par la trame vestimentaire de deux grilles verticales qui courent sur toute la hauteur du poêle.
La porte de la chambre de combustion en verre "black magic" confèrent un charme exclusif et un design unique.
MATISSE ADVANCED est un produit exclusif, produit certifié en série numérotée.

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Sortie postérieure simple paroi ou concentrique
- Sortie supérieure simple paroi ou concentrique
- Radiocommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- Porte en verre céramique
- Chambre de combustion en FIRELECTOR
- Fonction SILENT+
- Résistance quartz
- WiFi pour gestion à distance
- Alimentation full 24V et brûleur breveté J-EVO 3®

EN OPTION:

- 1 ou 2 kits canalisation d'air chaud
- Kit batterie et panneau photovoltaïque

MATISSE ADV - 6 kW				
Modèle	Couleurs	Code	Description	Prix €
MATISSE ADV 6 kW		MATISSEADV/6KW/2	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Verre noir	5.000,00
		MATISSEADV/6KW/UP/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Verre noir	5.240,00
		MATISSEADV/6KW/C/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Verre noir	5.390,00

MATISSE ADV - 8 kW				
Modèle	Couleurs	Code	Description	Prix €
MATISSE ADV 8 kW		MATISSEADV/8KW/2	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Verre noir	5.100,00
		MATISSEADV/8KW/UP/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Verre noir	5.340,00
		MATISSEADV/8KW/C/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Verre noir	5.490,00

MATISSE ADV - 10 kW				
Modèle	Couleurs	Code	Description	Prix €
MATISSE ADV 10 kW		MATISSEADV/10KW/2	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Verre noir	5.200,00
		MATISSEADV/10KW/UP/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Verre noir	5.440,00
		MATISSEADV/10KW/C/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Verre noir	5.590,00



PELLET



AIR

CERTIFICATIONS:

EN 16510-1

EN 16510-2-6



DTA



OPTIONS MATISSE ADV			
	KIT/PEDANA/5V	Plaque de sol en verre Ø 750 mm	250,00
	KIT/PEDANA/5N	Plaque de sol en métal peint couleur Ø 750 mm	200,00
	KIT/CAN/15/DX	Kit de canalisation droit. Installable seul ou avec KIT/CAN/15/SX, et sur version UP et UP/C	240,00
	KIT/CAN/15/SX	Kit de canalisation gauche. Installable seul ou avec KIT/CAN/15/DX, et sur version UP et UP/C	240,00
	SONDA/6	Sonde murale de température ambiante avec boîtier	30,00
	KIT/ARIA/ESTERNA/80	Kit prise d'air externe Ø 50-80 mm	230,00
	KIT/BATTERIA/4	Kit de batterie (Boîtier avec dimensions 51,5x21,5x12,5 cm) Pour l'installation voir Guide p. 64	690,00
	KIT/FOTOVOLTAICO	Kit panneau photovoltaïque (dimensions 1700x1005 mm) Pour l'installation voir Guide p. 64	1.400,00

MATISSE



6 kW

8 kW

10 kW



Le nouveau poêle à granulé MATISSE naît d'une recherche profonde sur l'essentialité des formes.


Le revêtement en verre, disponible en noir ou en la nouvelle finition Brown Imperial de la Gamme Elegance, est entrecoupé par la trame de deux grilles verticales qui courent sur toute la hauteur du poêle.

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Sortie fumées postérieure simple paroi ou concentrique
- Sortie fumées supérieure simple paroi ou concentrique
- Radiocommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- Porte en verre céramique **Black Shady**
- Chambre de combustion en FIRELECTOR
- Fonction SILENT+
- Résistance quartz
- WiFi pour gestion à distance
- Alimentation full 24V et brûleur breveté J-EVO 3®

EN OPTION:

- 1 ou 2 kits canalisation d'air chaud
- Kit batterie et panneau photovoltaïque


SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE 	MATISSE - 6 kW			
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		MATISSE/2/6KW/2	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE Vitre Black Shady et habillage verre noir	4.600,00
		MATISSE/2/6KW/7	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE Vitre Black Shady et habillage verre Brown Imperial	4.950,00

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI		MATISSE - 6 kW		
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		MATISSE/2/6KW/UP/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI Vitre Black Shady et habillage verre noir	4.840,00
		MATISSE/2/6KW/UP/7	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI Vitre Black Shady et habillage verre brown imperial	5.190,00

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE	MATISSE - 6 kW			
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		MATISSE/2/6KW/C/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE Vitre Black Shady et habillage verre noir	4.990,00
		MATISSE/2/6KW/C/7	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE Vitre Black Shady et habillage verre brown imperial	5.340,00

SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE		MATISSE - 8 kW		
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		MATISSE/2/8KW/2	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE Vitre Black Shady et habillage verre noir	4.700,00
		MATISSE/2/8KW/7	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE Vitre Black Shady et habillage verre Brown Imperial	5.050,00

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI		MATISSE - 8 kW		
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		MATISSE/2/8KW/UP/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI Vitre Black Shady et habillage verre noir	4.940,00
		MATISSE/2/8KW/UP/7	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI Vitre Black Shady et habillage verre brown imperial	5.290,00

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE	MATISSE - 8 kW			
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		MATISSE/2/8KW/C/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE Vitre Black Shady et habillage verre noir	5.090,00
		MATISSE/2/8KW/C/7	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE Vitre Black Shady et habillage verre brown imperial	5.440,00



PELLETS



AIR



CERTIFICATIONS:

EN 16510-1

EN 16510-2-6



DTA



SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE		MATISSE - 10 kW		
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		MATISSE/2/10KW/2	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE Vitre Black Shady et habillage verre noir	4.800,00
		MATISSE/2/10KW/7	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE Vitre Black Shady et habillage verre Brown Imperial	5.150,00
SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI		MATISSE - 10 kW		
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		MATISSE/2/10KW/UP/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI Vitre Black Shady et habillage verre noir	5.040,00
		MATISSE/2/10KW/UP/7	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI Vitre Black Shady et habillage verre brown imperial	5.390,00
SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE		MATISSE - 10 kW		
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		MATISSE/2/10KW/C/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE Vitre Black Shady et habillage verre noir	5.190,00
		MATISSE/2/10KW/C/7	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE Vitre Black Shady et habillage verre brown imperial	5.540,00

OPTIONS MATISSE			
	KIT/PEDANA/5V	Plaque de sol en verre Ø 750 mm	250,00
	KIT/PEDANA/5N	Plaque de sol en métal peint couleur Ø 750 mm	200,00
	KIT/CAN/15/DX	Kit de canalisation droit. Installable seul ou avec KIT/CAN/15/SX, et sur version UP et UP/C	240,00
	KIT/CAN/15/SX	Kit de canalisation gauche. Installable seul ou avec KIT/CAN/15/DX, et sur version UP et UP/C	240,00
	SONDA/6	Sonde murale de température ambiante avec boîtier	30,00
	KIT/ARIA/ESTERNA/80	Kit prise d'air externe Ø 50-80 mm	230,00
	KIT/BATTERIA/4	Kit de batterie (Boîtier avec dimensions 51,5x21,5x12,5 cm) Pour l'installation voir Guide p. 64	690,00
	KIT/FOTOVOLTAICO	Kit panneau photovoltaïque (dimensions 1700x1005 mm) Pour l'installation voir Guide p. 64	1.400,00

E-FRAME



6 kW

8 kW



E-FRAME est un poêle à pellet à air forcé, sous Avis Technique. E-FRAME avec son design moderne, compact et puissant est idéal pour chauffer des habitations aux dimensions moyennes. Disponible en 2 puissances, 6 et 8 kW, il est proposé en 2 finitions esthétiques, acier blanc crème et acier noir. E-FRAME est disponible en sortie fumées arrière ou en sortie supérieure simple paroi (avec le kit interne déjà monté en usine).

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Sortie postérieure simple paroi ou concentrique
- Sortie supérieure simple paroi
- Radiocommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- 5 niveaux de fonctionnement + fonction SILENT
- Résistance quartz, creuset en fonte, chambre de combustion FIRELECTOR, porte double vitre
- WIFI pour gestion à distance

EN OPTION:

- Set de plaques en fonte

SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE		E-FRAME - 6 kW		
Modèle	Couleurs	Code	Description	Prix €
		EFRAME/6KW/1	SORTIE DE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Acier Blanc Crème	3.330,00
		EFRAME/6KW/2	SORTIE DE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Acier Noir	3.330,00

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI		E-FRAME - 6 kW		
Modèle	Couleurs	Code	Description	Prix €
		EFRAME/6KW/UP/1	SORTIE DE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Acier Blanc Crème	3.480,00
		EFRAME/6KW/UP/2	SORTIE DE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Acier Noir	3.480,00

OPTIONS E-FRAME

	KIT/PEDANA/5V	Plaque de sol en verre Ø 750 mm	250,00		KIT/ARIA/ESTERNA/80	Kit prise d'air externe Ø 50-80 mm	230,00
	KIT/PEDANA/5N	Plaque de sol en métal peint couleur noire Ø 750 mm	200,00		SET/9/GHI	Set de plaques en fonte vernies noir haute température	150,00



PELLETS



AIR



ACIER
NOIR



ACIER BLANC
CRÈME

CERTIFICATIONS:

EN 16510-1

EN 16510-2-6



DTA



SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE		E-FRAME - 8 kW		
Modèle	Couleurs	Code	Description	Prix €
		EFRAME/8KW/1	SORTIE DE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Acier Blanc Crème	3.430,00
		EFRAME/8KW/2	SORTIE DE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Acier Noir	3.430,00

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI		E-FRAME - 8 kW		
Modèle	Couleurs	Code	Description	Prix €
		EFRAME/8KW/UP/1	SORTIE DE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Acier Blanc Crème	3.580,00
		EFRAME/8KW/UP/2	SORTIE DE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Acier Noir	3.580,00

OPTIONS E-FRAME

CHRISSIE



6 kW



Sa forme fine et élancée, son design épuré et sans grille de ventilation apparente, font de ce modèle une icône de beauté.

Vous pourrez choisir entre les finitions modernes et soignées comme le verre trempé dans les coloris blanc, noir ou bordeaux ou la pierre ollaire sablée.

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Sortie postérieure simple paroi ou concentrique
- Sortie supérieure simple paroi ou concentrique
- Radiocommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- 5 niveaux de fonctionnement + fonction SILENT
- Résistance quartz, creuset en fonte, chambre de combustion FIRELECTOR, porte double vitre
- WIFI pour gestion à distance

EN OPTION:

- Humidificateur et son système de remplissage
- 1 ou 2 kits canalisation d'air chaud

SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE		CHRISSIE - 6 kW		
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		CHRISSIE/1/6KW/1	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Verre Blanc	3.660,00
		CHRISSIE/1/6KW/2	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Verre Noir	3.660,00
		CHRISSIE/1/6KW/4	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Pierre Ollaire	3.760,00

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI		CHRISSIE - 6 kW		
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		CHRISSIE/1/6KW/UP/1	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Verre Blanc	3.900,00
		CHRISSIE/1/6KW/UP/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Verre Noir	3.900,00
		CHRISSIE/1/6KW/UP/4	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Pierre Ollaire	4.000,00

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE		CHRISSIE - 6 kW		
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		CHRISSIE/1/6KW/C/1	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Verre Blanc	4.000,00
		CHRISSIE/1/6KW/C/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Verre Noir	4.000,00
		CHRISSIE/1/6KW/C/4	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Pierre Ollaire	4.100,00



PELLETS



AIR



VERRE
NOIR



VERRE
BLANC



PIERRE OLLAIRE

CERTIFICATIONS:

EN 16510-1

EN 16510-2-6



DTA



OPTIONS CHRISSIE			
	KIT/PEDANA/5V	Plaque de sol en verre Ø 750 mm	250.00
	KIT/PEDANA/5N	Plaque de sol en métal peint couleur noire Ø 750 mm	200.00
	KIT/CAN/8	Kit de canalisation droit avec ventilateur 170m³/h sonde et raccord	210,00
	KIT/CAN/8/ADD	Kit canalisation gauche supplémentaire avec ventilateur 170 m³/h, sonde et raccord. Installable uniquement avec KIT/CAN/8 et sur poêles avec sortie de fumées postérieure	210,00
	SONDA/6	Sonde murale de température ambiante avec boîtier	30,00
	KIT/UMID/6	Humidificateur avec son système de remplissage	75,00
	SET/9/GHI	Set de plaques en fonte vernies noir haute température	150,00
	KIT/ARIA/ESTERNA/80	Kit prise d'air externe Ø 50-80 mm	230,00
		Pour les accessoires de canalisation air, voir p. 60	

BOTERO2 *ADVANCED*



8 kW

10 kW



Elégant et raffiné, sans la grille traditionnelle de ventilation apparente.

Le revêtement exclusif en verre noir mat et la porte de la chambre de combustion en verre "black magic" confèrent un charme exclusif et un design unique.

BOTERO2 ADVANCED est un produit exclusif, produit certifié en série numérotée.

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Sortie postérieure simple paroi ou concentrique
- Sortie supérieure simple paroi ou concentrique
- Radiocommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- 5 niveaux de fonctionnement + fonction SILENT
- WIFI intégré pour gestion à distance
- Humidificateur et son système de remplissage
- Résistance quartz, creuset en fonte, chambre de combustion FIRELECTOR, porte double vitre

EN OPTION:

- 1 ou 2 kits canalisation d'air chaud

BOTERO2 ADV - 8 kW				
Modèle	Couleurs	Code	Description	Prix €
BOTERO2 ADV 8 kW		BOTERO2ADV/8KW/2	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Verre noir	4.470,00
		BOTERO2ADV/8KW/UP/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Verre noir	4.710,00
		BOTERO2ADV/8KW/C/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Verre noir	4.810,00

BOTERO2 ADV - 10 kW				
Modèle	Couleurs	Code	Description	Prix €
BOTERO2 ADV 10 kW		BOTERO2ADV/10KW/2	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Verre noir	4.570,00
		BOTERO2ADV/10KW/UP/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Verre noir	4.810,00
		BOTERO2ADV/10KW/C/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Verre noir	4.910,00



PELLET



AIR



CERTIFICATIONS:

EN 16510-1

EN 16510-2-6

DTA



OPTIONS BOTERO2 ADV			
	KIT/PEDANA/5V	Plaque de sol en verre Ø 750 mm	250.00
	KIT/PEDANA/5N	Plaque de sol en métal peint couleur noire Ø 750 mm	200.00
	KIT/CAN/8	Kit de canalisation droit avec ventilateur 170m³/h sonde et raccord	210,00
	KIT/CAN/8/ADD	Kit canalisation gauche supplémentaire avec ventilateur 170 m³/h, sonde et raccord. Installable uniquement avec KIT/CAN/8 et sur poêles avec sortie de fumées postérieure	210,00
	SONDA/6	Sonde murale de température ambiante avec boîtier	30,00
	SET/9/GHI	Set de plaques en fonte vernies noir haute température	150,00
	KIT/ARIA/ESTERNA/80	Kit prise d'air externe Ø 50-80 mm	230,00

BOTERO 2



8 kW

10 kW



Elégant et raffiné, sans la grille traditionnelle de ventilation apparente.

Vous pourrez choisir votre finition préférée selon votre ambiance et votre style: en verre trempé blanc, noir ou pierre ollaire sablée.

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Sortie postérieure simple paroi ou concentrique
- Sortie supérieure simple paroi ou concentrique
- Radiocommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- 5 niveaux de fonctionnement + fonction SILENT
- WIFI intégré pour gestion à distance
- Humidificateur et son système de remplissage
- Résistance quartz, creuset en fonte, chambre de combustion FIRELECTOR, porte double vitre

EN OPTION:

- 1 ou 2 kits canalisation d'air chaud

SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE	BOTERO 2 - 8 kW			
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		BOTERO2/1/8KW/1	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Verre Blanc	3.980,00
		BOTERO2/1/8KW/2	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Verre Noir	3.980,00
		BOTERO2/1/8KW/4	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Pierre Ollaie	4.190,00

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI	BOTERO 2 - 8 kW			
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		BOTERO2/1/8KW/UP/1	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Verre Blanc	4.230,00
		BOTERO2/1/8KW/UP/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Verre Noir	4.230,00
		BOTERO2/1/8KW/UP/4	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Pierre Ollaie	4.440,00

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE	BOTERO 2 - 8 kW			
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		BOTERO2/1/8KW/C/1	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Verre Blanc	4.330,00
		BOTERO2/1/8KW/C/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Verre Noir	4.330,00
		BOTERO2/1/8KW/C/4	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Pierre Ollaie	4.540,00

OPTIONS BOTERO 2

	KIT/PEDANA/5V	Plaque de sol en verre Ø 750 mm	250.00		KIT/CAN/8	Kit de canalisation droit avec ventilateur 170m³/h sonde et raccord	210,00
	KIT/PEDANA/5N	Plaque de sol en métal peint couleur noire Ø 750 mm	200.00		KIT/CAN/8/ADD	Kit canalisation gauche supplémentaire avec ventilateur 170 m³/h, sonde et raccord. Installable uniquement avec KIT/CAN/8 et sur poêles avec sortie de fumées postérieure	210,00



PELLETS



AIR



VERRE TREMPÉ
NOIR



VERRE TREMPÉ
BLANC



PIERRE OLLAIRE

CERTIFICATIONS:


EN 16510-1


EN 16510-2-6



DTA



SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE		BOTERO 2 - 10 kW		
	Colori	Codice	Descrizione	Prezzo €
		BOTERO2/1/10KW/1	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Verre Blanc	4.090,00
		BOTERO2/1/10KW/2	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Verre Noir	4.090,00
		BOTERO2/1/10KW/4	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Pierre Ollaïre	4.300,00

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI		BOTERO 2 - 10 kW		
	Colori	Codice	Descrizione	Prezzo €
		BOTERO2/1/10KW/UP/1	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Verre Blanc	4.330,00
		BOTERO2/1/10KW/UP/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Verre Noir	4.330,00
		BOTERO2/1/10KW/UP/4	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Pierre Ollaïre	4.540,00

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE		BOTERO 2 - 10 kW		
	Colori	Codice	Descrizione	Prezzo €
		BOTERO2/1/10KW/C/1	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Verre Blanc	4.440,00
		BOTERO2/1/10KW/C/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Verre Noir	4.440,00
		BOTERO2/1/10KW/C/4	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Pierre Ollaïre	4.650,00

OPTIONS BOTERO 2

	SONDA/6	Sonde murale de température ambiante avec boîtier	30,00		KIT/ARIA/ESTERNA/80	Kit prise d'air externe Ø 50-80 mm	230,00
	SET/9/GHI	Set de plaques en fonte vernies noir haute température	150,00			Pour les accessoires de canalisation air, voir p. 60	

ODETTE 6 kW



6 kW



Une ligne épurée et de caractère, un panneau frontal sans grille de ventilation apparente: Odette est un poêle à pellet au design recherché.

Vous pourrez choisir entre des finitions modernes et soignées comme le verre trempé dans les coloris blanc, noir ou la pierre ollaire sablée.

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Sortie postérieure simple paroi ou concentrique
- Sortie supérieure simple paroi ou concentrique
- Radiocommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- 5 niveaux de fonctionnement + fonction SILENT
- Résistance quartz, creuset en fonte, chambre de combustion FIREFLIGHT, double porte et gant pour prise poignée 2
- WIFI pour gestion à distance

EN OPTION:

- Humidificateur et son système de remplissage
- 1 ou 2 kits canalisation d'air chaud

SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE		ODETTE - 6 kW		
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		ODETTE/2/6KW/1	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Verre Trempé Blanc	3.480,00
		ODETTE/2/6KW/2	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Verre Trempé Noir	3.480,00
		ODETTE/2/6KW/4	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Pierre Ollaire	3.700,00

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI		ODETTE - 6 kW		
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		ODETTE/2/6KW/UP/1	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Verre Trempé Blanc	3.720,00
		ODETTE/2/6KW/UP/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Verre Trempé Noir	3.720,00
		ODETTE/2/6KW/UP/4	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Pierre Ollaire	3.940,00

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE		ODETTE - 6 kW		
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		ODETTE/2/6KW/C/1	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Verre Trempé Blanc	3.820,00
		ODETTE/2/6KW/C/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Verre Trempé Noir	3.820,00
		ODETTE/2/6KW/C/4	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Pierre Ollaire	4.040,00


 VERRE TREMPÉ
NOIR

 VERRE TREMPÉ
BLANC


PIERRE OLLAIRE

CERTIFICATIONS:

EN 16510-1

EN 16510-2-6



DTA



OPTIONS ODETTÉ			
	KIT/PEDANA/1V	Plaque de sol en verre 800x950 mm	250,00
	KIT/PEDANA/1N	Plaque de sol métallique verni couleur noir 800x950 mm	200,00
	KIT/CAN/8	Kit de canalisation droit avec ventilateur 170m³/h sonde et raccord	210,00
	KIT/CAN/8/ADD	Kit canalisation gauche supplémentaire avec ventilateur 170 m³/h, sonde et raccord. Installable uniquement avec KIT/CAN/8 et sur poêles avec sortie de fumées postérieure	210,00
	SONDA/6	Sonde murale de température ambiante avec boîtier	30,00
	KIT/UMID/6	Humidificateur avec son système de remplissage	75,00
	SET/9/GHI	Set de plaques en fonte vernies noir haute température	150,00
	KIT/ARIA/ESTERNA/80	Kit prise d'air externe Ø 50-80 mm	230,00
		Pour les accessoires de canalisation air, voir p. 60	

ODETTE



8 kW

10 kW



Une ligne épurée et de caractère, un panneau frontal sans grille de ventilation apparente: Odette est un poêle à pellet au design recherché.


Vous pourrez choisir entre des finitions modernes et soignées comme le verre trempé dans les coloris blanc, noir ou la pierre ollaire sablée.

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Sortie postérieure simple paroi ou concentrique
- Sortie supérieure simple paroi ou concentrique
- Radiocommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- 5 niveaux de fonctionnement + fonction SILENT
- Résistance quartz, creuset en fonte, chambre de combustion FIRELECTOR, double porte et gant pour prise poignée 2
- WIFI pour gestion à distance

EN OPTION:

- Humidificateur et son système de remplissage
- 1 ou 2 kits canalisation d'air chaud

SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE		ODETTE - 8 kW		
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		ODETTE/1/8KW/1	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Verre Trempé Blanc	3.580,00
		ODETTE/1/8KW/2	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Verre Trempé Noir	3.580,00
		ODETTE/1/8KW/4	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Pierre Ollaire	3.800,00

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI		ODETTE - 8 kW		
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		ODETTE/1/8KW/UP/1	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Verre Trempé Blanc	3.820,00
		ODETTE/1/8KW/UP/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Verre Trempé Noir	3.820,00
		ODETTE/1/8KW/UP/4	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Pierre Ollaire	4.040,00

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE		ODETTE - 8 kW		
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		ODETTE/1/8KW/C/1	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Verre Trempé Blanc	3.920,00
		ODETTE/1/8KW/C/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Verre Trempé Noir	3.920,00
		ODETTE/1/8KW/C/4	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Pierre Ollaire	4.140,00

OPTIONS ODETTE

	KIT/PEDANA/1V	Plaque de sol en verre 800x950 mm	250.00		KIT/CAN/8	Kit de canalisation droit avec ventilateur 170m³/h sonde et raccord	210,00
	KIT/PEDANA/1N	Plaque de sol métallique verni couleur noir 800x950 mm	200.00		KIT/CAN/8/ADD	Kit canalisation gauche supplémentaire avec ventilateur 170 m³/h, sonde et raccord. Installable uniquement avec KIT/CAN/8 et sur poêles avec sortie de fumées postérieure	210,00



PELLETS



AIR



VERRE TREMPÉ
NOIR



VERRE TREMPÉ
BLANC



PIERRE OLLAIRE

CERTIFICATIONS:

EN 16510-1

EN 16510-2-6



DTA



SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE		ODETTE - 10 kW		
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		ODETTE/1/10KW/1	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Verre Trempé Blanc	3.670,00
		ODETTE/1/10KW/2	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Verre Trempé Noir	3.670,00
		ODETTE/1/10KW/4	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Pierre Ollaïre	3.890,00

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI		ODETTE - 10 kW		
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		ODETTE/1/10KW/UP/1	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Verre Trempé Blanc	3.910,00
		ODETTE/1/10KW/UP/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Verre Trempé Noir	3.910,00
		ODETTE/1/10KW/UP/4	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Pierre Ollaïre	4.130,00

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE		ODETTE - 10 kW		
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		ODETTE/1/10KW/C/1	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Verre Trempé Blanc	4.020,00
		ODETTE/1/10KW/C/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Verre Trempé Noir	4.020,00
		ODETTE/1/10KW/C/4	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Pierre Ollaïre	4.240,00

OPTIONS ODETTE

	SONDA/6	Sonde murale de température ambiante avec boîtier	30,00		SET/9/GHI	Set de plaques en fonte vernies noir haute température	150,00
					KIT/ARIA/ESTERNA/80	Kit prise d'air externe Ø 50-80 mm	230,00
	KIT/UMID/6	Humidificateur avec son système de remplissage	75,00			Pour les accessoires de canalisation air, voir p. 60	

MELTEMI



12 kW

14 kW



Puissance, performance et majesté des lignes. MELTEMI présente une multitude d'atouts. Disponible en 2 puissances, 12 et 14 kW, MELTEMI répond à la demande de puissance dans les grands volumes.

Une ligne unique et compacte (seulement 45 cm de profondeur). MELTEMI peut diffuser de l'air chaud dans d'autres pièces, par les canalisations en option.

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Sortie postérieure simple paroi ou concentrique
- Sortie supérieure simple paroi ou concentrique
- Radiocommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- 5 niveaux de fonctionnement + fonction SILENT + fonction AUTO
- Résistance quartz, creuset en fonte, chambre de combustion FIRELECTOR, porte double vitre
- WIFI pour gestion à distance

EN OPTION:

- 1 ou 2 kits canalisation d'air chaud pour mod. BASE
- 1 ou 2 kits canalisation d'air chaud pour mod. PLUS

SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE		MELTEMI - 12 kW		
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		MELTEMI/12KW/1	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Acier et céramique Blanc Crème	4.520,00
		MELTEMI/12KW/2	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Acier et céramique Noir	4.520,00
		MELTEMI/12KW/4	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Pierre Ollaïre	4.780,00

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI		MELTEMI - 12 kW		
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		MELTEMI/12KW/UP/1	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Acier et céramique Blanc Crème	4.680,00
		MELTEMI/12KW/UP/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Acier et céramique Noir	4.680,00
		MELTEMI/12KW/UP/4	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Pierre Ollaïre	4.940,00

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE		MELTEMI - 12 kW		
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		MELTEMI/12KW/C/1	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Acier et céramique Blanc Crème	4.840,00
		MELTEMI/12KW/C/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Acier et céramique Noir	4.840,00
		MELTEMI/12KW/C/4	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Pierre Ollaïre	5.100,00

OPTIONS MELTEMI

	KIT/CAN/12/BASE	Canalisation BASE avec raccords Ø 80 et colliers	26,00		KIT/ARIA/ESTERNA/80	Kit prise d'air externe Ø 50-80 mm	230,00
	KIT/CAN/12/PLUS	Canalisation PLUS avec ventilateur 170 m³/h raccords Ø 80 colliers, et plaque de support	155,00		KIT/PEDANA/4N	Plaque de sol verni couleur noir 1100x530 mm	150,00
					KIT/PEDANA/4V	Plaque de sol en verre 1100x530 mm	205,00



PELLETS



AIR



CÔTÉS ACIER ET
TOP CÉRAMIQUE
BLANC CRÈME



CÔTÉS ACIER ET
TOP CÉRAMIQUE
NOIR



CÔTÉS ET TOP
PIERRE OLLAIRE

CERTIFICATIONS:

EN 16510-1

EN 16510-2-6



DTA



SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE		MELTEMI - 14 kW		
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		MELTEMI/14KW/1	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Acier et céramique Blanc Crème	4.730,00
		MELTEMI/14KW/2	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Acier et céramique Noir	4.730,00
		MELTEMI/14KW/4	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Pierre Ollaïre	4.990,00

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI		MELTEMI - 14 kW		
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		MELTEMI/14KW/UP/1	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Acier et céramique Blanc Crème	4.890,00
		MELTEMI/14KW/UP/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Acier et céramique Noir	4.890,00
		MELTEMI/14KW/UP/4	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Pierre Ollaïre	5.150,00

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE		MELTEMI - 14 kW		
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		MELTEMI/14KW/C/1	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Acier et céramique Blanc Crème	5.050,00
		MELTEMI/14KW/C/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Acier et céramique Noir	5.050,00
		MELTEMI/14KW/C/4	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Pierre Ollaïre	5.310,00

OPTIONS MELTEMI

			Pour les accessoires de canalisation air, voir p. 60					

I-DEA2 ANGOLO S



9 kW



I-DEA2 ANGOLO S avec sa faible profondeur de seulement 27 cm se prête tout particulièrement à se placer où que ce soit. Le style moderne, l'absence de grilles traditionnelles de ventilation apparentes et le design recherché sont complétés par l'élégance de la vitre d'angle qui confère une ample vision de la flamme.

Vous pourrez choisir le profilé et le panneau frontal en différentes couleurs.

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Sortie postérieure simple paroi ou concentrique
- Sortie supérieure simple paroi ou concentrique
- Radiocommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- 5 Niveaux de fonctionnement + fonction SILENT
- WIFI pour gestion à distance
- Humidificateur et son système de remplissage
- Résistance quartz, creuset en fonte, chambre de combustion FIRELECTOR

EN OPTION:

- Kit canalisation avec ventilateur 170 m³/h, sonde et raccord Ø 80

SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE		I-DEA2 ANGOLO S - 9 kW			
	Profil	Façade	Code	Description	Prix €
			IDEA2AS/9KW/B1	Profil Blanc Crème - Panneau frontal Grès ivoire	4.690,00
			IDEA2AS/9KW/B2	Profil Blanc Crème - Panneau frontal Grès rouille	4.690,00
			IDEA2AS/9KW/B3	Profil Blanc Crème - Panneau frontal Verre noir strié	4.690,00
			IDEA2AS/9KW/B4	Profil Blanc Crème - Panneau frontal Acier noir	4.480,00
			IDEA2AS/9KW/N1	Profil Noir - Panneau frontal Grès ivoire	4.690,00
			IDEA2AS/9KW/N2	Profil Noir - Panneau frontal Grès rouille	4.690,00
			IDEA2AS/9KW/N3	Profil Noir - Panneau frontal Verre noir strié	4.690,00
			IDEA2AS/9KW/N4	Profil Noir - Panneau frontal Acier noir	4.480,00
			IDEA2AS/9KW/N9	Profil Noir - Panneau frontal Pierre oilaire	4.690,00
			IDEA2AS/9KW/T1	Profil Gris Tourterelle - Panneau frontal Grès ivoire	4.690,00
			IDEA2AS/9KW/T2	Profil Gris Tourterelle - Panneau frontal Grès rouille	4.690,00
			IDEA2AS/9KW/T3	Profil Gris Tourterelle - Panneau frontal Verre noir strié	4.690,00
			IDEA2AS/9KW/T4	Profil Gris Tourterelle - Panneau frontal Acier noir	4.480,00
			IDEA2AS/9KW/T5	Profil Gris Tourterelle - Panneau frontal Acier Gris tourterelle	4.480,00

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI		I-DEA2 ANGOLO S - 9 kW			
	Profil	Façade	Code	Description	Prix €
			IDEA2AS/9KW/UP/B1	Profil Blanc Crème - Panneau frontal Grès ivoire	4.960,00
			IDEA2AS/9KW/UP/B2	Profil Blanc Crème - Panneau frontal Grès rouille	4.960,00
			IDEA2AS/9KW/UP/B3	Profil Blanc Crème - Panneau frontal Verre noir strié	4.960,00
			IDEA2AS/9KW/UP/B4	Profil Blanc Crème - Panneau frontal Acier noir	4.750,00
			IDEA2AS/9KW/UP/N1	Profil Noir - Panneau frontal Grès ivoire	4.960,00
			IDEA2AS/9KW/UP/N2	Profil Noir - Panneau frontal Grès rouille	4.960,00
			IDEA2AS/9KW/UP/N3	Profil Noir - Panneau frontal Verre noir strié	4.960,00
			IDEA2AS/9KW/UP/N4	Profil Noir - Panneau frontal Acier noir	4.750,00
			IDEA2AS/9KW/UP/N9	Profil Noir - Panneau frontal Pierre oilaire	4.960,00
			IDEA2AS/9KW/UP/T1	Profil Gris Tourterelle - Panneau frontal Grès ivoire	4.960,00
			IDEA2AS/9KW/UP/T2	Profil Gris Tourterelle - Panneau frontal Grès rouille	4.960,00
			IDEA2AS/9KW/UP/T3	Profil Gris Tourterelle - Panneau frontal Verre noir strié	4.960,00
			IDEA2AS/9KW/UP/T4	Profil Gris Tourterelle - Panneau frontal Acier noir	4.750,00
			IDEA2AS/9KW/UP/T5	Profil Gris Tourterelle - Panneau frontal Acier Gris tourterelle	4.750,00



PELLETS



AIR



NOIR

BLANC CRÈME

GRIS TOURTERELLE

PANNEAU FRONTAL:



GRÈS IVOIRE

ACIER GRIS
TOURTERELLE

ACIER NOIR

PIERRE
OLLAIRE

GRÈS
ROUILLE

VERRE NOIR
STRIÉ

CERTIFICATIONS:

EN 16510-1

EN 16510-2-6



DTA



SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE		I-DEA2 ANGOLO S - 9 kW			
	Profil	Façade	Code	Description	Prix €
			IDEA2AS/9KW/C/B1	Profil Blanc Crème - Panneau frontal Grès ivoire	5.100,00
			IDEA2AS/9KW/C/B2	Profil Blanc Crème - Panneau frontal Grès rouille	5.100,00
			IDEA2AS/9KW/C/B3	Profil Blanc Crème - Panneau frontal Verre noir strié	5.100,00
			IDEA2AS/9KW/C/B4	Profil Blanc Crème - Panneau frontal Acier noir	4.890,00
			IDEA2AS/9KW/C/N1	Profil Noir - Panneau frontal Grès ivoire	5.100,00
			IDEA2AS/9KW/C/N2	Profil Noir - Panneau frontal Grès rouille	5.100,00
			IDEA2AS/9KW/C/N3	Profil Noir - Panneau frontal Verre noir strié	5.100,00
			IDEA2AS/9KW/C/N4	Profil Noir - Panneau frontal Acier noir	4.890,00
			IDEA2AS/9KW/C/N9	Profil Noir - Panneau frontal Pierre ollaire	5.100,00
			IDEA2AS/9KW/C/T1	Profil Gris Tourterelle - Panneau frontal Grès ivoire	5.100,00
			IDEA2AS/9KW/C/T2	Profil Gris Tourterelle - Panneau frontal Grès rouille	5.100,00
			IDEA2AS/9KW/C/T3	Profil Gris Tourterelle - Panneau frontal Verre noir strié	5.100,00
			IDEA2AS/9KW/C/T4	Profil Gris Tourterelle - Panneau frontal Acier noir	4.890,00
			IDEA2AS/9KW/C/T5	Profil Gris Tourterelle - Panneau frontal Acier Gris tourterelle	4.890,00

OPTIONS I-DEA2 ANGOLO S			
	KIT/PEDANA/4V	Plaque de sol en verre 1100x530 mm	250,00
	KIT/PEDANA/4N	Plaque de sol en métal peint couleur noire 1100x530 mm	200,00
	KIT/CAN/9	Kit canalisation avec ventilateur 170 m³/h, sonde et raccord Ø 80	210,00
	KIT/ARIA/ESTERNA/80	Kit prise d'air externe Ø 50-80 mm	230,00
		Pour les accessoires de canalisation air, voir p. 60	

I-DEA2 FRONTALE S



9 kW



I-DEA2 FRONTALE S avec sa faible profondeur de seulement 27 cm se prête tout particulièrement à se placer où que ce soit. Le style moderne, l'absence de grilles traditionnelles de ventilation apparentes et le design recherché sont complétés par l'élégance qui confère une ample vision de la flamme.

Vous pourrez choisir le profilé et le panneau frontal en différentes couleurs.

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Sortie postérieure simple paroi ou concentrique
- Sortie supérieure simple paroi ou concentrique
- Radiocommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- 5 Niveaux de fonctionnement + fonction SILENT
- WIFI pour gestion à distance
- Humidificateur et son système de remplissage
- Résistance quartz, creuset en fonte, chambre de combustion FIRELECTOR

EN OPTION:

- Kit canalisation avec ventilateur 170 m³/h, sonde et raccord Ø 80

SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE		I-DEA2 FRONTALE S - 9 kW			
	Profil	Façade	Code	Description	Prix €
			IDEA2FS/9KW/B1	Profil Blanc Crème - Panneau frontal Grès ivoire	4.100,00
			IDEA2FS/9KW/B2	Profil Blanc Crème - Panneau frontal Grès rouille	4.100,00
			IDEA2FS/9KW/B3	Profil Blanc Crème - Panneau frontal Verre noir strié	4.100,00
			IDEA2FS/9KW/B4	Profil Blanc Crème - Panneau frontal Acier noir	3.890,00
			IDEA2FS/9KW/N1	Profil noir - Panneau frontal Grès ivoire	4.100,00
			IDEA2FS/9KW/N2	Profil noir - Panneau frontal Grès rouille	4.100,00
			IDEA2FS/9KW/N3	Profil noir - Panneau frontal Verre noir strié	4.100,00
			IDEA2FS/9KW/N4	Profil noir - Panneau frontal Acier noir	3.890,00
			IDEA2FS/9KW/N9	Profil noir - Panneau frontal Pierre oilaire	4.100,00
			IDEA2FS/9KW/T1	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Grès ivoire	4.100,00
			IDEA2FS/9KW/T2	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Grès rouille	4.100,00
			IDEA2FS/9KW/T3	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Verre noir strié	4.100,00
			IDEA2FS/9KW/T4	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Acier noir	3.890,00
			IDEA2FS/9KW/T5	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Acier Gris tourterelle	3.890,00

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI		I-DEA2 FRONTALE S - 9 kW			
	Profil	Façade	Code	Description	Prix €
			IDEA2FS/9KW/UP/B1	Profil Blanc Crème - Panneau frontal Grès ivoire	4.370,00
			IDEA2FS/9KW/UP/B2	Profil Blanc Crème - Panneau frontal Grès rouille	4.370,00
			IDEA2FS/9KW/UP/B3	Profil Blanc Crème - Panneau frontal Verre noir strié	4.370,00
			IDEA2FS/9KW/UP/B4	Profil Blanc Crème - Panneau frontal Acier noir	4.160,00
			IDEA2FS/9KW/UP/N1	Profil noir - Panneau frontal Grès ivoire	4.370,00
			IDEA2FS/9KW/UP/N2	Profil noir - Panneau frontal Grès rouille	4.370,00
			IDEA2FS/9KW/UP/N3	Profil noir - Panneau frontal Verre noir strié	4.370,00
			IDEA2FS/9KW/UP/N4	Profil noir - Panneau frontal Acier noir	4.160,00
			IDEA2FS/9KW/UP/N9	Profil noir - Panneau frontal Pierre oilaire	4.370,00
			IDEA2FS/9KW/UP/T1	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Grès ivoire	4.370,00
			IDEA2FS/9KW/UP/T2	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Grès rouille	4.370,00
			IDEA2FS/9KW/UP/T3	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Verre noir strié	4.370,00
			IDEA2FS/9KW/UP/T4	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Acier noir	4.160,00
			IDEA2FS/9KW/UP/T5	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Acier Gris tourterelle	4.160,00



PELLETS



AIR



PROFIL:

NOIR

BLANC CRÈME

GRIS TOURTERELLE



PANNEAU FRONTAL:

GRÈS IVOIRE

ACIER GRIS
TOURTERELLE

ACIER NOIR

PIERRE
OLLAIRE

GRÈS
ROUILLE

VERRE NOIR
STRIÉ

CERTIFICATIONS:

EN 16510-1

EN 16510-2-6



DTA



SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE		I-DEA2 FRONTALE S - 9 kW			
	Profil	Façade	Code	Description	Prix €
			IDEA2FS/9KW/C/B1	Profil Blanc Crème - Panneau frontal Grès ivoire	4.510,00
			IDEA2FS/9KW/C/B2	Profil Blanc Crème - Panneau frontal Grès rouille	4.510,00
			IDEA2FS/9KW/C/B3	Profil Blanc Crème - Panneau frontal Verre noir strié	4.510,00
			IDEA2FS/9KW/C/B4	Profil Blanc Crème - Panneau frontal Acier noir	4.300,00
			IDEA2FS/9KW/C/N1	Profil Noir - Panneau frontal Grès ivoire	4.510,00
			IDEA2FS/9KW/C/N2	Profil Noir - Panneau frontal Grès rouille	4.510,00
			IDEA2FS/9KW/C/N3	Profil Noir - Panneau frontal Verre noir strié	4.510,00
			IDEA2FS/9KW/C/N4	Profil Noir - Panneau frontal Acier noir	4.300,00
			IDEA2FS/9KW/C/N9	Profil Noir - Panneau frontal Pierre ollaire	4.510,00
			IDEA2FS/9KW/C/T1	Profil Gris Tourterelle - Panneau frontal Grès ivoire	4.510,00
			IDEA2FS/9KW/C/T2	Profil Gris Tourterelle - Panneau frontal Grès rouille	4.510,00
			IDEA2FS/9KW/C/T3	Profil Gris Tourterelle - Panneau frontal Verre noir strié	4.510,00
			IDEA2FS/9KW/C/T4	Profil Gris Tourterelle - Panneau frontal Acier noir	4.300,00
			IDEA2FS/9KW/C/T5	Profil Gris Tourterelle - Panneau frontal Acier Gris tourterelle	4.300,00

OPTIONS I-DEA2 FRONTALE S			
	KIT/PEDANA/4V	Plaque de sol en verre 1100x530 mm	250,00
	KIT/PEDANA/4N	Plaque de sol en métal peint couleur noire 1100x530 mm	200,00
	KIT/CAN/9	Kit canalisation avec ventilateur 170 m³/h, sonde et raccord Ø 80	210,00
	KIT/ARIA/ESTERNA/80	Kit prise d'air externe Ø 50-80 mm	230,00
		Pour les accessoires de canalisation air, voir p. 60	

PADDY



8 kW

10 kW



PADDY est un poêle moderne, de caractère, et il est proposé en 2 puissances, 8 et 10 kW et en 3 finitions, acier noir, blanc ou bordeaux. Chauffage d'appoint parfait pour les habitations de dimensions moyennes, il s'intègre parfaitement dans toutes les ambiances et peut diffuser de l'air chaud dans d'autres pièces, par la canalisation en option.

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Sortie postérieure simple paroi
- Radiocommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- Porte en verre vitrocéramique
- Chambre de combustion FIREREFLECTOR
- Fonction SILENT
- Résistance quartz

EN OPTION:

- Kit sortie supérieure des fumées simple paroi
- WIFI pour gestion à distance
- 1 ou 2 kits canalisation d'air chaud

PADDY - 8 kW				
Modèle	Couleurs	Code	Description	Prix €
PADDY 8 kW		PADDY/8KW/1	Habillage Acier et céramique Blanc Crème	2.520,00
PADDY 8 kW		PADDY/8KW/2	Habillage Acier et céramique Noir	2.520,00
PADDY 8 kW		PADDY/8KW/3	Habillage Acier et céramique Bordeaux	2.520,00

PADDY - 10 kW				
Modèle	Couleurs	Code	Description	Prix €
PADDY 10 kW		PADDY/10KW/1	Habillage Acier et céramique Blanc Crème	2.630,00
PADDY 10 kW		PADDY/10KW/2	Habillage Acier et céramique Noir	2.630,00
PADDY 10 kW		PADDY/10KW/3	Habillage Acier et céramique Bordeaux	2.630,00



PELLETS



AIR



CÔTÉS ACIER
ET TOP
CÉRAMIQUE
NOIR



CÔTÉS ACIER
ET TOP
CÉRAMIQUE
BLANC CRÈME



CÔTÉS ACIER
ET TOP
CÉRAMIQUE
BORDEAUX

CERTIFICATIONS:

EN 16510-1

EN 16510-2-6



OPTIONS PADDY			
	KIT/PEDANA/1V	Plaque de sol en verre 800x950 mm	250.00
	KIT/PEDANA/1N	Plaque de sol métallique verni couleur noir 800x950 mm	200.00
	KIT/FUMI/7	Kit de sortie supérieure des fumées à un seul tuyau comprenant: raccord en T avec bouchon de fermeture, tuyau profilé de sortie des fumées, étriers de fixation.	175,00
	KIT/CAN/8	Kit de canalisation droit avec ventilateur 170m³/h sonde et raccord	210,00
	KIT/CAN/8/ADD	Kit canalisation gauche supplémentaire avec ventilateur 170 m³/h, sonde et raccord. Installable uniquement avec KIT/CAN/8 et sur poêles avec sortie de fumées postérieure	210,00
	WIFI/REMOTE/2	WIFI pour gestion à distance	225,00
	SET/9/GHI	Set de plaques en fonte vernies noir haute température	150,00
	KIT/ARIA/ESTERNA/80	Kit prise d'air externe Ø 50-80 mm	230,00
		Pour les accessoires de canalisation air, voir p. 60	

PADDY 5S 24V



8 kW



PADDY 5S 24v est un poêle moderne, de caractère. Il est disponible en 8 kW et en 3 finitions, acier noir, blanc ou bordeaux. Dans la version 24 volts, il garantit une consommation d'énergie plus faible. Chauffage d'appoint parfait pour les habitations de dimensions moyennes, il s'intègre parfaitement dans toutes les ambiances et peut diffuser de l'air chaud dans d'autres pièces, par la canalisation en option.

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Sortie postérieure simple paroi
- Radiocommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- Porte en verre vitrocéramique
- Chambre de combustion FIRELECTOR
- Fonction SILENT
- Résistance quartz
- Alimentation full 24V
- WIFI pour gestion à distance
- Dispositif breveté J-5S® de récupération des poussières

EN OPTION:

- Kit sortie supérieure des fumées simple paroi
- 1 ou 2 kits canalisation d'air chaud
- Kit batterie et panneau photovoltaïque

PADDY 5S 24V - 8 kW				
Modèle	Couleurs	Code	Description	Prix €
		PADDY5S/24V/8KW/1	Habillage Acier et céramique Blanc Crème	3.090,00
		PADDY5S/24V/8KW/2	Habillage Acier et céramique Noir	3.090,00
		PADDY5S/24V/8KW/3	Habillage Acier et céramique Bordeaux	3.090,00



CÔTÉS ACIER
ET TOP
CÉRAMIQUE
NOIR



CÔTÉS ACIER
ET TOP
CÉRAMIQUE
BLANC CRÈME




CÔTÉS ACIER
ET TOP
CÉRAMIQUE
BORDEAUX

CERTIFICATIONS:

EN 16510-1

EN 16510-2-6



OPTIONS PADDY 5S 24V			
	KIT/PEDANA/1V	Plaque de sol en verre 800x950 mm	250.00
	KIT/PEDANA/1N	Plaque de sol métallique verni couleur noir 800x950 mm	200.00
	KIT/FUMI/7	Kit de sortie supérieure des fumées à un seul tuyau comprenant: raccord en T avec bouchon de fermeture, tuyau profilé de sortie des fumées, étriers de fixation.	175,00
	KIT/CAN/8/24V	kit canalisation droite avec ventilateur 250 m³/h, sonde et raccord Ø 80	240,00
	KIT/CAN/8/24V/ADD	Kit canalisation gauche supplémentaire avec ventilateur 250 m³/h, sonde et raccord. Il ne peut pas être installé sans le KIT/CAN/8/24V. Il ne peut être installé qu'avec le poêle sortie fumées postérieure.	240,00
	SET/9/GHI	Set de plaques en fonte vernies noir haute température	150,00
	KIT/ARIA/ESTERNA/80	Kit prise d'air externe Ø 50-80 mm	230,00
	KIT/BATTERIA/4	Kit de batterie (Boîtier avec dimensions 51,5x21,5x12,5 cm) Pour l'installation voir Guide pag. 64	690,00
	KIT/FOTOVOLTAICO	Kit panneau photovoltaïque (dimensions 1700x1005 mm) Pour l'installation voir Guide pag. 64	1.400,00
		Pour les accessoires de canalisation air, voir p. 60	

PADDY 13,4



13,4 kW



PADDY 13,4 est un poêle moderne et de caractère, sans les grilles frontales traditionnelles.

Est proposé en 3 finitions : acier noir, blanc ou bordeaux, avec dessus en faïence.

PADDY 13,4 est idéal pour chauffer les habitations moyennes et grandes taille s'adaptant parfaitement dans chaque environnement de la maison.

PADDY 13,4 peut canaliser l'air dans les autres pièces, avec ou sans ventilateur.

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Sortie supérieure simple paroi
- Radiocommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- Porte en verre vitrocéramique
- Chambre de combustion FIRELECTOR
- Fonction SILENT
- Résistance quartz
- Dispositif breveté J-5S® de récupération des poussières
- WIFI pour gestion à distance

EN OPTION:

- Kit sortie postérieure simple paroi
- 1 ou 2 kits canalisation d'air chaud
- 1 kit de canalisation base

PADDY 13,4 - 13,4 kW				
Modèle	Couleurs	Code	Description	Prix €
		PADDY/1/13KW/UP/1	Habillage Acier et céramique Blanc Crème	4.330,00
		PADDY/1/13KW/UP/2	Habillage Acier et céramique Noir	4.330,00
		PADDY/1/13KW/UP/3	Habillage Acier et céramique Bordeaux	4.330,00



PELLETS



AIR



CÔTÉS ACIER
ET TOP
CÉRAMIQUE
NOIR



CÔTÉS ACIER
ET TOP
CÉRAMIQUE
BLANC CRÈME



CÔTÉS ACIER
ET TOP
CÉRAMIQUE
BORDEAUX

CERTIFICATIONS:

EN 16510-1

EN 16510-2-6



OPTIONS PADDY 13,4			
	KIT/PEDANA/1V	Plaque de sol en verre 800x950 mm	250,00
	KIT/PEDANA/1N	Plaque de sol métallique verni couleur noir 800x950 mm	200,00
	KIT/FUMI/14	Option kit sortie fumées postérieure simple	60,00
	KIT/CAN/14/BASE	Kit de canalisation GAUCHE sans ventilateur, avec raccord diam. 80mm (non installable avec KIT/CAN/14/DX)	42,00
	KIT/CAN/14/DX	Kit de canalisation DROITE avec ventilateur. Pour PADDY 13,5 kW	195,00
	KIT/CAN/14/SX	Kit de canalisation GAUCHE avec ventilateur. Pour PADDY 13,5 kW	140,00
	SONDA/6	Sonde murale de température ambiante avec boîtier	30,00
	KIT/ARIA/ESTERNA/80	Kit prise d'air externe Ø 50-80 mm	230,00
		Pour les accessoires de canalisation air, voir p. 60	

PIXIE

7 kW



Une réinterprétation en clé moderne d'un grand classique, PIXIE est la combinaison parfaite entre tradition et innovation. L'élégance de l'habillage en céramique et verre noir tempéré contribuent à exalter le charme de la flamme. PIXIE a été développé et est certifié étanche. Pour s'adapter aux différentes configurations habitatives, il sera possible de choisir entre la sortie fumées la plus adaptée, arrière ou supérieure (avec la possibilité dans les deux cas de figure sortie simple paroi ou concentrique).

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Sortie supérieure simple paroi.
- Sortie postérieure simple paroi (commander option TAPPO/17)
- Radiocommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- 5 niveaux de fonctionnement + fonction SILENT
- Résistance quartz, creuset en fonte, chambre de combustion en FIRELECTOR
- Pieds en fer verni noir h 19 cm
- Wi-Fi pour gestion à distance
- Capteur de niveau pellet

EN OPTION:

- Kit pour sortie coaxiale supérieure
- Kit pour sortie coaxiale postérieure
- Pieds en fer verni noir h 8 cm
- Pieds en bois verni chêne claire ou foncé

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI		PIXIE - 7 kW		
Modèle	Couleurs	Code	Description	Prix €
		PIXIE/2/7KW/UP/M1	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Céramique blanc et top en verre noir	4.490,00
		PIXIE/2/7KW/UP/M2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Céramique noir et top en verre noir	4.490,00



CÉRAMIQUE
NOIR ET TOP EN
VERRE NOIR



CÉRAMIQUE
BLANC ET TOP
EN VERRE NOIR



AVEC OPTION PIEDS
EN BOIS CLAIR



AVEC OPTION
PIEDS EN BOIS
FONCÉ



AVEC OPTION PIEDS 8 CM

CERTIFICATIONS:

EN 16510-1

EN 16510-2-6

DTA



OPTIONS PIXIE

	KIT/FUMI/9/B	Kit pour sortie de fumées postérieure concentrique (à commander avec TAPPO/17)	215,00
	KIT/FUMI/9/UP	Kit pour sortie de fumées supérieure concentrique	185,00
	KIT/PIEDINI/1	Pieds en fer verni noir h80 mm	90,00
	KIT/PIEDINI/3	Pieds en bois verni chêne claire h190 mm	305,00
	KIT/PIEDINI/4	Pieds en bois verni chêne foncé h190 mm	305,00
	KIT/PEDANA/1V	Plaque de sol en verre 800x950 mm	250,00
	KIT/PEDANA/1N	Plaque de sol métallique verni couleur noir 800x950 mm	200,00
	TAPPO/17	Bouchon en verre pour fermeture sortie de fumées supérieure	55,00
	KIT/ARIA/ESTERNA/80	Kit prise d'air externe Ø 50-80 mm	230,00

SYNTHESIS 60



Foyer à granulé compact et performant, adapté pour les nouvelles réalisations ou pour la rénovation et donner une nouvelle vie à un foyer existant. Les dimensions compactes et le design épuré le rendent idéal pour le chauffage des pièces de petite et moyenne dimensions, par air forcé. SYNTHESIS 60 a été développé et est certifié étanche. SYNTHESIS 60 peut être installé en sortie fumées concentrique.



CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Radiocommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- Résistance quartz, creuset en fonte, chambre de combustion en FIREREFLECTOR
- Porte en verre vitrocéramique
- Tiroir pour chargement pellet frontal
- 5 niveaux de fonctionnement + fonction SILENT
- Wi-Fi pour gestion à distance
- Capteur de niveau pellet

EN OPTION:

- Chevalet réglable en hauteur

SYNTHESIS 60 - 7 kW			
Modèle	Code	Description	Prix €
SYNTHESIS 60	SYNTHESIS/2/60	Insert à pellet mod. 60 avec tiroir pour chargement pellet	3.960,00



PELLET



AIR

CERTIFICATIONS:

EN 16510-1

EN 16510-2-6

DTA



OPTIONS SYNTHESIS 60			
 1	CAVALLETTO/60/R	Chevalet réglable en hauteur de 30 à 43,5 cm	165,00
	CORNICE/1/60/59	Profil métallique noir pour finition contour foyer pour Synthesis 60 (finition à l'intérieur) (largeur cadre 2,5 cm)	245,00
	SET/TAMP/60X63	Jeu adaptable de 3 bandes de tôle pour finition foyer, pour Synthesis 60 seul ou pour Synthesis 60 + support grillagé (largeur bande 8 cm)	56,00
	SUP/SYNTHESIS/60	Support grillagé	200,00
	KIT/FUMI/10	Kit pour sortie de fumées concentrique	185,00
	KIT/ARIA/ESTERNA/80	Kit prise d'air externe Ø 50-80 mm	230,00

SYNTHESIS MODULAR

SYNTHESIS MODULAR 68

9 kW

SYNTHESIS MODULAR 80

11,7 kW



SYNTHESIS MODULAR, c'est l'essence même du foyer à pellet air, avec un design épuré, avec toutes les options et accessoires possibles pour le transformer et le construire, selon ses propres besoins.

De l'insert simple à encastrer dans un foyer existant, en rénovation et en remplacement d'une ancienne cheminée, SYNTHESIS MODULAR pourra devenir une cheminée neuve avec ses pieds et le plein d'accessoires.

CERTIFICATIONS:

EN 16510-1

EN 16510-2-6



CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:


- Télécommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- Porte en verre vitrocéramique
- Résistance quartz, creuset en fonte, chambre de combustion FIRELECTOR
- 5 niveaux de fonctionnement + fonction SILENT
- Raccord pour air comburant
- WIFI pour gestion à distance
- Capteur de niveau pellet

EN OPTION:

- Tiroir de chargement ou système de chargement + sa trappe (option obligatoire, au choix)
- Chevalet
- Chargement pellet
- Réserve supplémentaire
- Canalisations droite/gauche sans ventilateur additionnel
- Canalisations droite avec ventilateur 170 m³/h

SYNTHESIS MODULAR - 9 kW, 11,7 kW			
Modèle	Code	Description	Prix €
SYNTHESIS MODULAR 68	SYNTHESIS/3/68/M	Foyer Synthesis 68 cm, puissance nominale 9 kW	4.020,00
SYNTHESIS MODULAR 80	SYNTHESIS/5/80/M	Foyer Synthesis 80 cm, puissance nominale 11,7 kW	4.300,00

OPTIONS SYNTHESIS MODULAR			
	CORNICE/1/68/52	Profil métallique noir pour finition contour foyer pour Mod 68 (finition à l'intérieur) (largeur cadre 2,5 cm)	245,00
	CORNICE/1/68/59	Profil métallique noir pour finition contour foyer pour Mod 68 Module foyer + tiroir ou foyer + support grillagé (finition à l'intérieur) (largeur cadre 2,5 cm)	245,00
	CORNICE/1/80/52	Profil métallique noir pour finition contour foyer pour Mod 80 (finition à l'intérieur) (largeur cadre 2,5 cm)	245,00
	CORNICE/1/80/59	Profil métallique noir pour finition contour foyer pour Mod 80 Module foyer + tiroir ou foyer + support grillagé (finition à l'intérieur) (largeur cadre 2,5 cm)	245,00
	CASSETTO/2/80/M	Tiroir pellet. Mod 80	305,00
	CASSETTO/1/68/M	Tiroir pellet. Mod 68	295,00

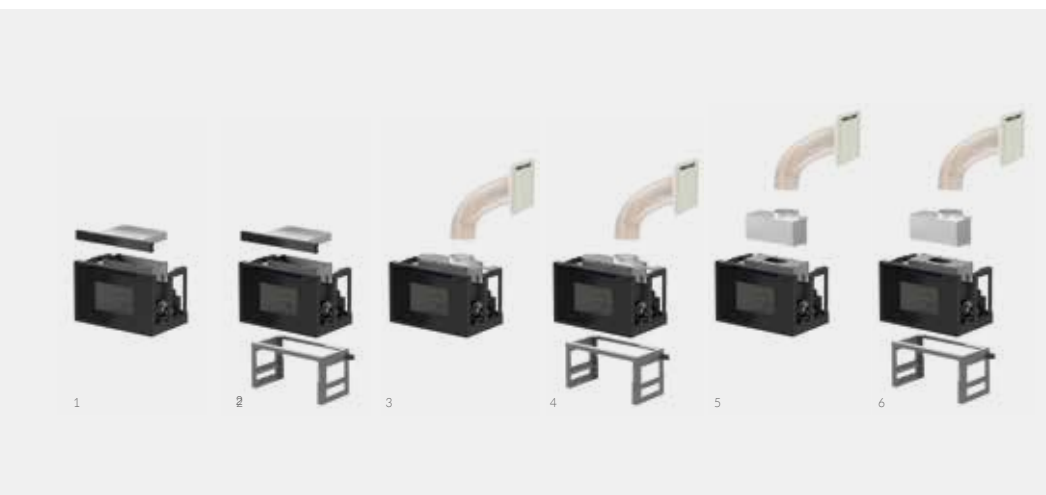

OPTIONS SYNTHESIS MODULAR			
	CAVALLETTO/80/R/M	Chevalet réglable en hauteur de 30 à 43,5 cm. Mod 80	185,00
	CAVALLETTO/68/R/M	Chevalet réglable en hauteur de 30 à 43,5 cm. Mod 68	165,00
	CARICO/PEL/1/68/M	Chargement pellet + trappe. Mod 68	305,00
	CARICO/PEL/1/M	Chargement pellet + trappe. Mod 80	305,00
	CONT/80/M	Réserve supplémentaire pellet 13,5 kg. Mod 80	95,00
	CONT/68/M	Réserve supplémentaire pellet 12,5 kg. Mod 68	85,00
	KIT/CAN/17/BASE	Canalisation droite ou gauche sans ventilateur Pour tube aluminium Ø 80 et bouches de sortie, Mod 80 – voir tarif général	225,00
	KIT/CAN/11/BASE	Canalisation droite sans ventilateur Pour tube aluminium Ø 80 et bouches de sortie, Mod 68 – voir tarif général	185,00
	KIT/CAN/17/PLUS	Kit canalisation droite ventilateur 170 m³/h Pour tube aluminium Ø 80 et bouches de sortie, Mod 80 – voir tarif général	310,00
	KIT/CAN/11/PLUS	Kit canalisation droite ventilateur 170 m³/h Pour tube aluminium Ø 80 et bouches de sortie, Mod 68 – voir tarif général	265,00
	SET/TAMP/1/80X63/M	Jeu 3 bandes de tôle pour finition module foyer + tiroir + support grillagé ou foyer + tiroir ou foyer + support grillagé. Mod 80 (largeur bande 8 cm)	56,00
	SET/TAMP/1/68X63/M	Jeu 3 bandes de tôle pour finition module foyer + tiroir + support grillagé ou foyer + tiroir ou foyer + support grillagé. Mod 68 (largeur bande 8 cm)	51,00
	SET/TAMP/1/80X50/M	Jeu 3 bandes de tôle pour finition module foyer seul. Mod 80 (largeur bande 8 cm)	56,00
	SET/TAMP/1/68X50/M	Jeu 3 bandes de tôle pour finition module foyer seul. Mod 68 (largeur bande 8 cm)	51,00
	SUP/SYNTHESIS/1/80/M	Support grillagé, h 60 mm. Mod 80	150,00
	SUP/SYNTHESIS/68/M	Support grillagé. Mod. 68	150,00
	SPORTELLLO/PEL/MOD	Porte escamotable 34x44 cm pour placoplâtre	110,00

CLIPPER



6,3 kW



Les poêles à bois CLIPPER sont des produits de dernière génération pour répondre aux limites de efficacité et émissions pour la protection de l'environnement.

Forme ronde noire et design épuré valorisent la vision du feu. Le modèle CLIPPER UP avec pied donne une forme légère au poêle.

Le modèle plus haut CLIPPER+ peut être accompagné du kits d'accumulation de chaleur réfractaire pour prolonger l'autonomie de chauffage. Convient pour les maisons passives.

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Sortie de fumée supérieure simple paroi
- Petit caisson bûches avec porte (sauf Mod. CLIPPER UP)
- Tiroir à cendre extractible
- Porte en verre vitrocéramique **Black Shady**

OPTIONS POUR CLIPPER:

- Kit accumulation (3 pierres) pour Mod. CLIPPER+
- Top en pierre limestone
- Top en pierre ollaire
- Kit de sortie de fumée arrière (Bouchon et coude 90°) pour Mod. CLIPPER+
- Four J-COOK

CLIPPER - 6,3 kW			
Modèle	Code	Description	Prix €
CLIPPER - 6,3 kW	CLIPPER/3/2	CLIPPER avec revêtement noir et vitre Black Shady	3.000,00
	CLIPPERUP/3/2	CLIPPER UP avec revêtement noir et vitre Black Shady	3.050,00
	CLIPPER+/3/2	CLIPPER+ avec revêtement noir et vitre Black Shady	3.280,00



BOIS

AIR
NATUREL

CLIPPER UP



CLIPPER



CLIPPER +

CLIPPER AVEC
J-COOKCLIPPER UP AVEC
J-COOK**CERTIFICATIONS:**

EN 16510-1

EN 16510-2-1

**OPTIONS CLIPPER, CLIPPER UP et CLIPPER+**

	KIT/PEDANA/5V	Plaque de sol en verre Ø 750 mm	250.00
	KIT/PEDANA/5N	Plaque de sol en métal peint couleur noire Ø 750 mm	200.00
	KIT/ACCUM/4	Kit accumulation (CLIPPER+)	345,00
	KIT/TOP/1	Top en pierre claire Limestone avec bouchon en pierre (en cas de sortie de fumée postérieure commander également le TAPPO/23)	255,00
	KIT/TOP/2	Top en pierre olivâtre avec bouchon en pierre (en cas de sortie de fumée postérieure commander également le TAPPO/23)	255,00
	CURVA/4	Coude de 90° noir pour sortie fumées postérieure (Pour CLIPPER+)	96,00
	TAPPO/23	Bouchon en fer pour fermeture sortie de fumées supérieure	49,00
	PIANO/1	Base ronde en réfractaire avec émail pour aliments. Optional J-COOK	100,00
	JCOOK/1	Four J-COOK (diam. intérieur 34cm) en acier inoxydable avec grille métal. Thermomètre de série. (Pour mod. CLIPPER et CLIPPER UP)	1.350,00

PIXIE WOOD

8,6 kW



Le soin des détails et les dimensions réduites en font un véritable bijou d'ameublement. L'élégance du revêtement en céramique blanche ou noire contribue à exalter le charme de la flamme. PIXIE WOOD est conçu pour assurer une récupération de chaleur maximale: par convection naturelle, ou par ventilation forcée. Il est possible d'utiliser la sortie de fumée la plus appropriée; arrière ou supérieure. Adapté aux maisons passives. PIXIE WOOD est disponible aussi en la version avec vitre Black Shady.

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Sortie supérieure simple paroi
- Chambre de combustion en réfractaire céramique blanc
- Pieds en fer noir H 19 cm

EN OPTION:

- Kit de sortie de fumée arrière (bouchon)
- Pieds en fer noir H 8 cm
- Pieds en bois en deux couleurs
- Kit de ventilation avec ventilateur tangentiel (180 m³/h), sonde et curseur de réglage

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI		PIXIE WOOD - 8,6 kW		
Modèle	Couleurs	Code	Description	Prix €
		PIXIEW/4/62/1	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Céramique blanc	3.550,00
		PIXIEW/4/62/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Céramique noir	3.550,00

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI		PIXIE WOOD - 8,6 kW avec VITRE BLACK SHADY		
Modèle	Couleurs	Code	Description	Prix €
		PIXIEW/4/62/1/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Céramique blanc. Avec vitre Black Shady	3.710,00
		PIXIEW/4/62/2/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Céramique noir. Avec vitre Black Shady	3.710,00



BOIS

AIR
NATUREL

AVEC OPTION PIEDS 8 CM

PIEDS EN OPTION

EN CERAMIQUE
NOIREN CERAMIQUE
BLANC

CERTIFICATIONS:

EN 16510-1

EN 16510-2-1



OPTIONS PIXIE WOOD

	KIT/PIEDINI/1	Pieds en fer verni noir h 80 mm	90,00
	KIT/PIEDINI/3	Pieds en bois verni chêne claire h 190 mm	305,00
	KIT/PIEDINI/4	Pieds en bois verni chêne foncé h 190 mm	305,00
	KIT/PEDANA/1N	Plaque de sol métallique verni couleur noir 800x950 mm	200,00
	KIT/PEDANA/1V	Plaque de sol en verre 800x950 mm	250,00
	TAPPO/19/1	Bouchon de sortie des fumées supérieur blanc	75,00
	TAPPO/19/2	Bouchon de sortie des fumées supérieur noir	75,00
	KIT/ARIA/ESTERNA/80	Kit prise d'air externe Ø 50-80 mm	230,00
	KIT/VENT/5/1	Kit de ventilation avec ventilateur tangentiel (180 m³/h), sonde et curseur de réglage	310,00
	RAC/ARIA/Q/3	Raccord d'air comburant postérieur	17,00
	KIT/SENS/10	Sonde température ambiant Bluetooth. Option pour le kit de ventilation à air forcé.	150,00
		REMARQUES: Kit de ventilation compatibles uniquement avec la version actuelle du produit. En cas d'achat de l'option seule, demander confirmation au service commercial concernant l'adaptabilité aux versions avec des codes antérieurs.	

QUICK CORNER 5S



62X49

8,5 kW

80X58

11 kW



QUICK CORNER 5S, est l'insert à bois vue d'ensemble conçue pour valoriser la vision du Feu des deux côtés et chauffer la pièce.

QUICK CORNER 5S est disponible en deux tailles 62 et 80 disponibles dans la version droite et gauche.

QUICK CORNER 5S peut fonctionner à la fois à convection naturelle ou à air forcé grâce au kit OPTIONS.

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Porte unique avec deux verres sérigraphiés
- Poignée rétractable
- Chambre de combustion en réfractaire céramique blanc
- Canalisable

OPTIONS:

- Kit de ventilation avec ventilateur tangentiel (180 m³/h), sonde et curseur de réglage
- Raccord supérieur pour canalisation air chaud
- Grille de fermeture air frontale
- Raccord postérieur pour prise d'air comburant Ø 100 mm
- Raccord inférieur pour prise d'air comburant Ø 100 mm

QUICK CORNER 62 5S - 8,5 kW			
Modèle	Code	Description	Prix €
QUICK CORNER 62 5S	CORNER/1/62/DX	Quick Corner 62 5S côté droit	2.990,00
	CORNER/1/62/SX	Quick Corner 62 5S côté gauche	2.990,00

QUICK CORNER 80 5S - 11,0 kW			
Modèle	Code	Description	Prix €
QUICK CORNER 80 5S	CORNER/1/80/DX	Quick Corner 80 5S côté droit	3.430,00
	CORNER/1/80/SX	Quick Corner 80 5S côté gauche	3.430,00

KIT DE VENTILATION			
	Code	Description	Prix €
	KIT/VENT/5/1	Kit de ventilation avec ventilateur tangentiel (180 m³/h), sonde et curseur de réglage	310,00
	KIT/SENS/10	Sonde température ambiant Bluetooth. Option pour le kit de ventilation à air forcé.	150,00

KIT PIEDS			
	Code	Description	Prix €
	KIT/GAMBE/2	Pieds réglables de 30 à 41,5 cm	140,00



BOIS

AIR
NATUREL

CONFIGURATION FOYER

CERTIFICATIONS:

EN 16510-1

EN 16510-2-2



OPTIONS QUICK CORNER 5S			
	CORNICE/62/49	Profil métallique noir pour finition contour foyer (pour Mod 62 dte et gche) (finition à l'intérieur) (largeur cadre 2,5 cm)	265,00
	CORNICE/80/58	Profil métallique noir pour finition contour foyer (pour Mod 80 dte et gche) (finition à l'intérieur) (largeur cadre 2,5 cm)	265,00
	RAC/ARIA/N100	Raccord sortie air supérieur Ø 100 mm à encastrer	20,00
	GRIGLIA/43	Grille de fermeture air frontale (pour Mod 62)	75,00
	GRIGLIA/44	Grille de fermeture air frontale (pour Mod. 80)	85,00
	BOC/VENT/SX	Bouche de canalisation dorite avec, ventilation forcée, réglable et orientable, avec éclairage Led réglable	715,00
	BOC/VENT/DX	Bouche de canalisation gauche avec, ventilation forcée, réglable et orientable, avec éclairage Led réglable	715,00
	SET/TAMP/62X50/DX	Jeu de 3 bandes de tôle pour finition module foyer adaptables aux mod. Quick Corner 5S 62 DX (largeur bande 8 cm)	70,00
	SET/TAMP/62X50/SX	Jeu de 3 bandes de tôle pour finition module foyer adaptables aux mod. Quick Corner 5S 62 SX (largeur bande 8 cm)	70,00
	SET/TAMP/80X58/DX	Jeu de 3 bandes de tôle pour finition module foyer adaptables aux mod. Quick Corner 5S 80 DX (largeur bande 8 cm)	80,00
	SET/TAMP/80X58/SX	Jeu de 3 bandes de tôle pour finition module foyer adaptables aux mod. Quick Corner 5S 80 SX (largeur bande 8 cm)	80,00
	RAC/ARIA/Q/1	Raccord prise d'air comburant postérieur diam.100 mm	15,00
	RAC/ARIA/Q/5	Raccord prise d'air comburant inférieur diam. 100 mm pour Quick Corner 5S 62	40,00
	RAC/ARIA/Q/6	Raccord prise d'air comburant inférieur diam. 100 mm pour Quick Corner 5S 80	40,00

QUICK



62X50 **8,6 kW**

68X58 **9,7 kW**

80X58 **11 kW**



89X58 **10,6 kW**



Insert à bois conçu pour valoriser la vision de la flamme et chauffer l'ambiance. Le réglage de la combustion par le levier central permet d'alimenter la flamme selon vos propres exigences. UNIVERSALJOLLY EVO QUICK est disponible en convection naturelle ou à air forcé, par l'ajout d'un kit de ventilation en option. UNIVERSALJOLLY EVO QUICK est disponible aussi avec la nouvelle vitre Black Shady.

Pour optimiser le confort mais aussi la consommation de bois, l'installation pourra être réalisée avec raccordement pour l'entrée d'air comburant directement à l'extérieur, avec des raccords prévus à cet effet.

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Porte en verre sérigraphié
- Poignée rétractable
- Chambre de combustion en FIRELECTOR et base en réfractaire céramique blanc (pour Mod. 90)

- Chambre de combustion en réfractaire céramique blanc (pour Mod. 62, 68 et 80)
- Canalisable

EN OPTION:

- Kit de ventilation avec ventilateur tangentiel (180 m³/h), sonde et curseur de réglage
- Kit de ventilation avec ventilateur centrifuge (410m³/h) à installer sous l'insert, sonde, curseur de réglage et base de montage (pour mod. 68, 80, 90)
- Raccord postérieur pour prise d'air comburant
- Raccord inférieur pour prise d'air comburant
- Raccord supérieur pour canalisation air chaud
- Grille de fermeture air frontale

QUICK - 8,6 kW, 9,7 kW, 11 kW, 10,6 kW			
Modèle	Code	Description	Prix €
	UNIVQ/4/62X50	Insert a bois - 62x50 cm	2.600,00
	UNIVQ/4/68X58	Insert a bois - 68x58cm	2.750,00
	UNIVQ/4/80X58	Insert a bois - 80X68 cm	3.000,00
	UNIVQ/3/90X58	Insert a bois - 90x58 cm	3.150,00

QUICK - 8,6 kW, 9,7 kW, 11 kW, 10,6 kW avec vitre BLACK SHADY			
Modèle	Code	Description	Prix €
	UNIVQ/4/62X50/2	Insert a bois - 62x50 cm. Avec vitre Black Shady	2.760,00
	UNIVQ/4/68X58/2	Insert a bois - 68x58cm. Avec vitre Black Shady	2.930,00
	UNIVQ/4/80X58/2	Insert a bois - 80X68 cm. Avec vitre Black Shady	3.220,00
	UNIVQ/3/90X58/2	Insert a bois - 90x58 cm. Avec vitre Black Shady	3.390,00

KIT DE VENTILATION			
	Code	Description	Prix €
	KIT/VENT/5/1	Kit de ventilation avec ventilateur tangentiel (180 m³/h), sonde et curseur de réglage	310,00
	KIT/VENT/6	Kit de ventilation avec ventilateur centrifuge (410m³/h) à installer sous l'insert, sonde, curseur de réglage et base de montage. Pour Mod. 68	480,00
	KIT/VENT/7	Kit de ventilation avec ventilateur centrifuge (410m³/h) à installer sous l'insert, sonde, curseur de réglage et base de montage. Pour Mod. 80	490,00
	KIT/VENT/8	Kit de ventilation avec ventilateur centrifuge (410m³/h) à installer sous l'insert, sonde, curseur de réglage et base de montage. Pour Mod. 90	500,00
	KIT/SENS/10	Sonde température ambiant Bluetooth. Option pour le kit de ventilation à air forcé.	150,00
REMARQUES: Kit de ventilation compatibles uniquement avec la version actuelle du produit. En cas d'achat de l'option seule, demander confirmation au service commercial concernant l'adaptabilité aux versions avec des codes antérieurs.			

KIT PIEDS			
	Code	Description	Prix €
	KIT/GAMBE/2	Pieds réglables de 30 à 41,5 cm	140,00



BOIS

AIR
NATUREL

AVEC PIEDS REGLABLES



AVEC VITRE BLACK SHADY



CERTIFICATIONS:

EN 16510-1

EN 16510-2-2



OPTIONS QUICK			
	CORNICE/62/50/Q	Profil métallique noir pour finition contour foyer (finition à l'intérieur) (pour Mod. 62) (largeur cadre 2,5 cm)	245,00
	CORNICE/68/58/Q	Profil métallique noir pour finition contour foyer (finition à l'intérieur) (pour Mod. 68) (largeur cadre 2,5 cm)	
	CORNICE/80/58/Q	Profil métallique noir pour finition contour foyer (finition à l'intérieur) (pour Mod. 80) (largeur cadre 2,5 cm)	
	CORNICE/90/58/Q	Profil métallique noir pour finition contour foyer (finition à l'intérieur) (pour Mod. 90) (largeur cadre 2,5 cm)	
	GRIGLIA/42	Grille de fermeture air frontale (pour Mod. 62)	75,00
	GRIGLIA/41	Grille de fermeture air frontale (pour Mod. 68)	
	GRIGLIA/39/1	Grille de fermeture air frontale (pour Mod. 80)	
	GRIGLIA/40	Grille de fermeture air frontale (pour Mod. 90)	
	RAC/ARIA/N100	Raccord sortie air supérieur Ø 100 mm à encastrer	20,00
	RAC/ARIA/Q/3	Raccord prise d'air comburant postérieur diam. 80 mm (pour Mod. 62)	17,00
	RAC/ARIA/Q/1	Raccord prise d'air comburant postérieur diam. 100 mm (pour Mod. 68, 80 et 90)	15,00
	RAC/ARIA/Q/4	Raccord prise d'air comburant inférieur diam. 80 mm (pour Mod. 62)	45,00
	RAC/ARIA/Q/2	Raccord prise d'air comburant inférieur diam. 100 mm (pour Mod. 68, 80 et 90)	
	SET/TAMP/62X50/Q	Jeu de 3 bandes de tôle pour finition module foyer (pour Mod. 62) (largeur bande 8 cm)	61,00
	SET/TAMP/68X58/Q	Jeu de 3 bandes de tôle pour finition module foyer (pour Mod. 68) (largeur bande 8 cm)	
	SET/TAMP/80X58/Q	Jeu de 3 bandes de tôle pour finition module foyer (pour Mod. 80) (largeur bande 8 cm)	
	SET/TAMP/90X58/Q	Jeu de 3 bandes de tôle pour finition module foyer (pour Mod. 90) (largeur bande 8 cm)	
	802306/V	Réduction conduit de fumées Ø 200mm-180mm (pour Mod. 80 et 90)	155,00

QUADRO+ ceramic

80X58 **11 kW**



QUADRO+ *ceramic* habille avec une grande élégance la finition artisanale exclusive en céramique Stone Grey. Disponible dans la mesure de 80 cm, QUADRO+ *ceramic* peut être installé comme poêle au sol à l'aide de pieds réglables ou d'un banc premium en grès de 140 cm, équipé d'un support intégré pratique.

Tous les modèles QUADRO+ sont conçus pour assurer une récupération maximale de la chaleur : à convection naturelle, ou à ventilation forcée. Adaptés aux maisons passives.

QUADRO+ *ceramic* est disponible aussi avec la nouvelle vitre Black Shady.

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Sortie fumées postérieure
- Sortie de fumée supérieure simple paroi
- Chambre de combustion en réfractaire céramique blanc

EN OPTION:

- Kit de sortie de fumée arrière (bouchon)
- Kit de ventilation avec ventilateur tangentiel (180 m³/h), sonde et curseur de réglage
- Pieds en fer noir H 19 cm
- Pieds en fer noir H 8 cm
- Pieds en bois en deux couleurs
- Banc premium
- Buse optionnelle Ø 180 mm

QUADRO+ <i>ceramic</i> - 11 kW			
Modèle	Code	Description	Prix €
	QUADRO+C/5/80	Poêle à bois Quadro+ <i>Ceramic</i>	4.280,00

QUADRO+ <i>ceramic</i> - 11 kW avec vitre BLACK SHADY			
Modèle	Code	Description	Prix €
	QUADRO+C/5/80/2	Poêle à bois Quadro+ <i>Ceramic</i> . Avec vitre Black Shady	4.500,00

KIT DE VENTILATION			
	Code	Description	Prix €
	KIT/VENT/5/1	Kit de ventilation avec ventilateur tangentiel (180 m³/h), sonde et curseur de réglage	310,00
	KIT/SENS/10	Sonde température ambiant Bluetooth. Option pour le kit de ventilation à air forcé.	150,00
REMARQUES: Kit de ventilation compatibles uniquement avec la version actuelle du produit. En cas d'achat de l'option seule, demander confirmation au service commercial concernant l'adaptabilité aux versions avec des codes antérieurs.			

RÉDUCTIONS ET RACCORDS ANTICONDENSATION			
	Code	Description	Prix €
	KIT/RID/180	Kit de reduction conduit de fumées 200-180mm pour Quadro+ 80	103,00
	KIT/RID/150	Kit de reduction conduit de fumées 200-150mm pour Quadro+ 80	103,00
	PE/TUBO/FF/200	Raccord anticorrosion diam 200mm pour QUADRO+ 80	45,00
	PE/TUBO/FF/150	Raccord anticorrosion diam 150mm pour Quadro+80 avec KIT/RID/150	45,00
	PE/TUBO/FF/180	Raccord anticorrosion diam 180mm pour Quadro+80 avec KIT/RID/180	45,00



PIEDS HAUTES EN FER
CONFIGURATION 1



AVEC BANC PREMIUM
CONFIGURATION 2



AVEC PIEDS BAS EN FER
CONFIGURATION 1



AVEC PIEDS HAUTS
EN BOIS CLAIR
CONFIGURATION 1



AVEC PIEDS HAUTS
EN BOIS FONCE
CONFIGURATION 1

CERTIFICATIONS:

EN 16510-1

EN 16510-2-1



OPTIONS QUADRO+ ceramic - 11 kW

	TAPPO/20	Bouchon en fer en cas de sortie postérieure, pour fermeture de sortie des fumées supérieure pour Quadro+ ceramic 80	65,00
	RAC/ARIA/Q/1	Raccord prise d'air comburant postérieur	15,00

COMPLÉTEZ VOTRE CONFIGURATION AVEC :

CONFIGURATION 1	KIT PIEDS		
	Code	Description	Prix €
	KIT/PIEDINI/1	Pieds en fer verni noir h 80 mm	90,00
	KIT/PIEDINI/2	Pieds en fer verni noir h 190 mm	95,00
	KIT/PIEDINI/3	Pieds en bois verni chêne claire h 190 mm	305,00
	KIT/PIEDINI/4	Pieds en bois verni chêne foncé h 190 mm	305,00

CONFIGURATION 2	BANC PREMIUM		
	Code	Description	Prix €
	MODULO/PREMIUM	Banc de 140 cm avec GRES	1.280,00

QUADRO+ steel

68X58 **9,7 kW**

80X58 **11 kW**



Le poêle à bois modulaire QUADRO+ est conçu pour s'adapter parfaitement à toutes les ambiances. Disponible en deux tailles de 68 et 80 cm, et en de nombreuses combinaisons, QUADRO+ steel peut être installé: comme poêle au sol avec pieds réglables, en version suspendue au mur, avec banc intégré d'un support confortable et élégant - dans le modèle basic ou premium. Tous les modèles QUADRO+ sont conçus pour assurer une récupération maximale de la chaleur : à convection naturelle, ou à ventilation forcée. QUADRO+ steel est disponible aussi avec la nouvelle vitre Black Shady.

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Sortie fumées postérieure
- Sortie de fumée supérieure simple paroi
- Chambre de combustion en réfractaire céramique blanc

EN OPTION:

- Kit de sortie de fumée arrière (bouchon)
- Kit de ventilation avec ventilateur tangentiel (180 m³/h), sonde et curseur de réglage
- Configuration suspendue au mur.
- Configuration avec pieds réglables.
- Configuration du système modulaire.
- Configuration avec banc premium
- Buse optionnelle Ø 180 mm ou Ø 150 mm (mod. 80)
- Configuration avec banc

QUADRO+ steel - 9,7 kW, 11 kW			
Modèle	Code	Description	Prix €
	QUADRO+S/3/68	Poêle à bois Quadro+ Steel 68	3.300,00
	QUADRO+S/5/80	Poêle à bois Quadro+ Steel 80	3.600,00

QUADRO+ steel - 9,7 kW, 11 kW avec vitre BLACK SHADY			
Modèle	Code	Description	Prix €
	QUADRO+S/3/68/2	Poêle à bois Quadro+ Steel 68. Avec vitre Black Shady	3.480,00
	QUADRO+S/5/80/2	Poêle à bois Quadro+ Steel 80. Avec vitre Black Shady	3.820,00

KIT DE VENTILATION			
	Code	Description	Prix €
	KIT/VENT/5/1	Kit de ventilation avec ventilateur tangentiel (180 m³/h), sonde et curseur de réglage	310,00
	KIT/SENS/10	Sonde température ambiant Bluetooth. Option pour le kit de ventilation à air forcé.	150,00
		REMARQUES: Kit de ventilation compatibles uniquement avec la version actuelle du produit. En cas d'achat de l'option seule, demander confirmation au service commercial concernant l'adaptabilité aux versions avec des codes antérieurs.	

RÉDUCTIONS ET RACCORDS ANTICONDENSATION			
	Code	Description	Prix €
	KIT/RID/180	Kit de reduction conduit de fumées 200-180mm pour Quadro+ 80	103,00
	KIT/RID/150	Kit de reduction conduit de fumées 200-150mm pour Quadro+ 80	103,00
	PE/TUBO/FF/200	Raccord anticondensation diam 200mm pour QUADRO+ 80	45,00
	PE/TUBO/FF/150	Raccord anticondensation diam 150mm pour Quadro+80 avec KIT/RID/150	45,00
	PE/TUBO/FF/180	Raccord anticondensation diam 180mm pour Quadro+80 avec KIT/RID/180	45,00

OPTIONS QUADRO+ steel			
	TAPPO/21	Bouchon en fer en cas de sortie postérieure, pour fermeture de sortie des fumées supérieure pour Quadro+ steel 80 (diamètre 200 mm)	65,00
	TAPPO/22	Bouchon en fer en cas de sortie postérieure, pour fermeture de sortie des fumées supérieure pour Quadro+ steel 68 (diamètre 150 mm)	65,00
	RAC/ARIA/Q/1	Raccord prise d'air comburant postérieur	15,00



BOIS

AIR
NATURELPIEDS HAUTS EN FER
CONFIGURATION 1BANC BASIC
CONFIGURATION 2BANC PREMIUM
CONFIGURATION 3SUSPENDUE AU MUR
CONFIGURATION 4BANC
CONFIGURATION 5

CERTIFICATIONS:

EN 16510-1

EN 16510-2-1



CONFIGURATION 1	KIT PIEDS		
	Code	Description	Prix €
	KIT/STAFFE/PIEDINI	Kit de support de montage KIT/PIEDINI per Quadro+ steel (obligatoire)	105,00
	KIT/PIEDINI/1	Pieds en fer verni noir h 80 mm	90,00
	KIT/PIEDINI/2	Pieds en fer verni noir h 190 mm	95,00
CONFIGURATION 2	BANC BASIC		
	Code	Description	Prix €
	MODULO/68	Module de 68 cm en acier noir	630,00
	MODULO/80	Module de 80 cm en acier noir	660,00
	MODULO/CUBO	Module de 41,5 cm en acier noir	420,00
CONFIGURATION 3	BANC PREMIUM		
	Code	Description	Prix €
	MODULO/PREMIUM	Banc de 140 cm avec GRES	1.280,00
CONFIGURATION 4	KIT POUR VERSION SUSPENDUE		
	Code	Description	Prix €
	KIT/STAFFE/SOSP/68	Kit de fixation pour QUADRO+ steel/68 suspendu	320,00
	KIT/STAFFE/SOSP/80	Kit de fixation pour QUADRO+ steel/80 suspendu	320,00
CONFIGURATION 5	BANC		
	Code	Description	Prix €
	MODULO/BASE/68	Banc de 68 cm en acier noir pour QUADRO+ 68	360,00
	MODULO/BASE/80	Banc de 80 cm en acier noir pour QUADRO+ 80	390,00

FOGHET EVO IDRO



BOIS/PELLETS



EAU



8 - 18 kW



FICHE COMMERCIALE



CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE FOGHET EVO IDRO ET SERIE S FOGHET EVO IDRO:

- Chambre de combustion FIRELECTOR et pierre réfractaire HD
- Capteur porte ouverte
- Kit hydraulique monté et testé en usine*
- Capteur niveau pellet
- Tiroir à cendres amovible
- Panneau de commande tactile filaire
- Porte double vitrage vitrocéramique
- Passage automatique bois-pellet

EN OPTION:

- WIFI pour gestion à distance

*KIT HYDRAULIQUE À VASE CLOS SANS PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE:

- Pompe haut rendement avec contrôle PWM
- Réducteur de pression avec filtre et manomètre
- Purgeur automatique
- Vannes à bille
- Clapet de sécurité 3,5 bars
- Clapet de sécurité 2,5 bars
- Soupape d'évacuation thermique
- Clapet anti retour
- Vase d'expansion 8 l
- Raccords
- Flexibles inox
- Robinet de vidange
- Robinetterie

CERTIFICATIONS:



EN 16510-1

BOIS

EN 16510-2-2

PELLETS

EN 16510-2-6

FOGHET EVO IDRO - 8-18 kW			
Modèle	Code	Description	Prix €
FOGHET EVO IDRO 8-18 kW	FOG/EVO/AC/1	Version avec kit hydraulique chauffage sans production d'eau sanitaire instantanée	8.930.00

OPTIONS FOGHET EVO IDRO et SERIE S FOGHET EVO IDRO

	SONDA/3	Sonde de contrôle de la température du ballon, 2 minimum par ballon	9,00		VAL/2	Vanne anti-condensation. Option conseillée.	120,00
	SONDA/6	Sonde murale de température ambiante avec boîtier	30,00		DEVIATRICE/1	Vanne de déviation à 3 voies	190,00

SERIE S FOGHET EVO IDRO



BOIS/PELLETS



EAU



8 - 18 kW



Solution Poêle.



GRÈS IVOIRE



GRÈS ROUILLE



PIERRE OLLAIRE



VERRE
REFLEX BRONZE

FICHE
COMMERCIALE



CERTIFICATIONS:



EN 16510-1

BOIS

EN 16510-2-2

PELLETS

EN 16510-2-6

SERIE S FOGHET EVO IDRO 8-18 kW			
Modèle	Code	Description	Prix €
SERIE S FOGHET EVO IDRO 8-18 kW	FOG/EVO/AC/1/R	Version avec kit hydraulique chauffage sans production d'eau sanitaire instantanée	9.780,00

COULEURS		SERIE S FOGHET EVO IDRO	
	Code	Description	Prix €
	SET/RFE10/1	Panneau frontal Grès Rouille	350,00
	SET/RFE10/2	Panneau frontal Grès Ivoire	350,00
	SET/RFE10/3	Panneau frontal Pierre Ollaire	350,00
	SET/RFE10/9	Panneau frontal Reflex Bronze	415,00

OPTIONS FOGHET EVO IDRO et SERIE S FOGHET EVO IDRO

	WIFI/REMOTE/2	WIFI pour gestion à distance	225,00				
		Pour Porte escamotable pour placoplâtre voir p. 46					



19 kW



FICHE
COMMERCIALE



CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Kit hydraulique monté et testé en usine
- Radiocommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- Système manuel nettoyage des échangeurs
- Tiroir à cendres amovible
- Sortie postérieure et latéral simple paroi
- WIFI pour gestion à distance

OPTIONAL:

- Vanne anti-condensation. (Option conseillée)

KIT VERSION HYDRO:

- Pompe haut rendement avec contrôle PWM
- Vase d'expansion 8 l
- Purgeur air

KIT VERSION CONFORT HYDRO+AIR:

- Pompe haut rendement avec contrôle PWM
- Vase d'expansion 8 l
- Purgeur air
- Système breveté et exclusif pour passage air/eau

DUKA - VERSION HYDRO - 19 kW

Couleurs	Code	Description	Prix €
	DUKA/19KW/AC/SS/A1	Habillage Acier et céramique Blanc Crème	4.970.00
	DUKA/19KW/AC/SS/A2	Habillage Acier et céramique Noir	4.970.00

DUKA - CONFORT HYDRO+AIR - 19 kW

Couleurs	Code	Description	Prix €
	DUKA/19KW/CO/SS/A1	Habillage et top Blanc Crème	5.430.00
	DUKA/19KW/CO/SS/A2	Habillage et top Noir	5.430.00



CÔTÉS ACIER ET
TOP CÉRAMIQUE
NOIR

CÔTÉS ACIER ET
TOP CÉRAMIQUE
BLANC CRÈME

CERTIFICATIONS:

EN 16510-1

EN 16510-2-6



OPTIONS DUKA			
	KIT/PEDANA/1V	Plaque de sol en verre 800X950 mm	250.00
	KIT/PEDANA/1N	Plaque de sol en métal peint couleur noire 800X950 mm	200.00
	VAL/6/P	Vanne anti-condensation. à vérifier avec l'installateur. Option conseillée.	120,00
	DEVIATRICE/1	Vanne de déviation à 3 voies	190,00
	SONDA/3	Sonde de contrôle de la température du ballon	9,00
	SONDA/6	Sonde murale de température ambiante avec boîtier	30,00



24 kW



FICHE COMMERCIALE



CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Kit hydraulique monté et testé en usine*
- Radiocommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- Système manuel nettoyage des échangeurs
- Tiroir à cendres amovible
- WIFI pour gestion à distance

OPTIONAL:

- Vanne anti-condensation. (Option conseillée)
- Coude de 90° pour sortie fumée latérale gauche
- Kit de ventilation pour la version HYDRO

KIT VERSION HYDRO:

- Pompe haut rendement avec contrôle PWM
- Vase d'expansion 8 l
- Purgeur air

KIT VERSION CONFORT HYDRO+AIR

- Pompe haut rendement avec contrôle PWM
- Vase d'expansion 8 l
- Purgeur air
- Système breveté et exclusif pour passage air/eau

BRERA - VERSION HYDRO - 24 kW				
Modèle	Couleurs	Code	Description	Prix €
BRERA ACCIAIO - VERSION HYDRO - 24 kW		BRERA/24KW/AC/SS/A1	Habillage acier et top céramique Blanc Crème	5.390.00
BRERA ACCIAIO - VERSION HYDRO - 24 kW		BRERA/24KW/AC/SS/A2	Habillage acier et top céramique Noir	5.390.00
BRERA ACCIAIO - VERSION HYDRO - 24 kW		BRERA/24KW/AC/SS/A3	Habillage acier et top céramique Bordeaux	5.390.00
BRERA MAIOLICA - VERSION HYDRO - 24 kW		BRERA/24KW/AC/SS/M2*	Habillage et top céramique Noir	5.860.00

BRERA - VERSION CONFORT HYDRO+AIR - 24 kW				
Modèle	Couleurs	Code	Description	Prix €
BRERA ACCIAIO - VERSION CONFORT HYDRO+AIR - 24 kW		BRERA/24KW/CO/SS/A1	Habillage acier et top céramique Blanc Crème	6.090.00
BRERA ACCIAIO - VERSION CONFORT HYDRO+AIR - 24 kW		BRERA/24KW/CO/SS/A2	Habillage acier et top céramique Noir	6.090.00
BRERA ACCIAIO - VERSION CONFORT HYDRO+AIR - 24 kW		BRERA/24KW/CO/SS/A3	Habillage acier et top céramique Bordeaux	6.090.00
BRERA MAIOLICA - VERSION CONFORT HYDRO+AIR - 24 kW		BRERA/24KW/CO/SS/M2*	Habillage et top céramique Noir	6.560.00

* Disponible jusqu'à épuisement des stocks



CÔTÉS ACIER
ET TOP
CÉRAMIQUE
NOIR



CÔTÉS ACIER
ET TOP
CÉRAMIQUE
BLANC CRÈME



CÔTÉS ACIER ET
TOP CÉRAMIQUE
BORDEAUX



CÉRAMIQUE
NOIR*

CERTIFICATIONS:

EN 16510-1

EN 16510-2-6



OPTIONS BRERA			
	KIT/PEDANA/1V	Plaque de sol en verre 800X950 mm	250.00
	KIT/PEDANA/1N	Plaque de sol en métal peint couleur noire 800X950 mm	200.00
	DEVIATRICE/1	Vanne de déviation à 3 voies	190,00
	SONDA/3	Sonde de contrôle de la température du ballon	9,00
	VAL/6/P	Vanne anti-condensation à vérifier avec l'installateur. Option conseillée.	120,00
	SONDA/6	Sonde murale de température ambiante avec boîtier	30,00
	CURVA/3	Coude de 90° Ø 100 noir pour sortie fumée latérale gauche	90,00
	KIT/VENT/4	Kit de ventilation pour la version HYDRO	110,00

SYNTHESIS MODULAR IDRO



21 kW



FICHE
COMMERCIALE



CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Télécommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- Porte en verre vitrocéramique
- Kit hydraulique monté et testé en usine
- Système manuel nettoyage des échangeurs
- Réserve supplémentaire pellet, chargement pellet + tappe
- Base et cadre avec guides coulissants
- Résistance quartz, creuset en fonte, chambre de combustion en acier
- Ventilateur de chauffage ambiant
- WIFI pour gestion à distance
- Capteur de niveau pellet

EN OPTION:

- Chevalet réglable en hauteur
- Vanne anti-condensation. (Option conseillée)
- Jeu 3 bandes de tôle pour finition module foyer

SYNTHESIS MODULAR IDRO - 21 kW			
Modèle	Code	Description	Prix €
SYNTHESIS MODULAR IDRO	SYNTHESIS/1/80/AC/M	Synthesis Modular Idro 80 cm avec kit hydraulique chauffage sans production d'eau sanitaire instantanée	5.910.00

CERTIFICATIONS:

EN 16510-1

EN 16510-2-6



OPTION SYNTHESIS MODULAR IDRO			
	CAVALLETTO/80/AC/M	Chevalet réglable en hauteur de 30 à 43,5 cm	185,00
	VAL/6/P/1	Vanne anti-condensation. à vérifier avec l'installateur. Option conseillée.	120,00
	SET/TAMP/80X80/AC/M	Jeu 3 bandes de tôle pour finition module foyer (largeur bande 8 cm)	65,00
	SPORTELLLO/PEL/MOD	Porte escamotable 34x44 cm pour placoplâtre	110,00
	SONDA/3	Sonde de contrôle de la température du ballon	9,00
	DEVIATRICE/1	Vanne de déviation à 3 voies	190,00
	CORNICE/80/80	Profil métallique noir pour finition contour foyer (finition à l'extérieur) (largeur cadre 2,5 cm) (modèle à épuisement, puis remplacé par modèle avec finition à l'intérieur, réf: CORNICE/1/80/80)	245,00

TERMOJOLLY 80 EVO

19,7 kW



FICHE COMMERCIALE



CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Unité de commande
- Sonde de contrôle de la température
- Porte double vitrage vitrocéramique
- Tiroir cendres amovible
- Grille amovible
- Chambre de combustion en réfractaire
- Isolation thermique

EN OPTION:

- Vanne anti-condensation. (Option conseillée)
- Kit hydraulique*

TERMOJOLLY 80 EVO - 19,7 kW			
Modèle	Code	Description	Prix €
TERMOJOLLY 80 EVO 5S	TER80/EVO/5S/19KW	Avec porte à guillotine	5.540.00

*KIT HYDRAULIQUE À VASE FERMÉ POUR LE CHAUFFAGE			
	Code	Description	Prix €
	KIT/TER80/SS	- Pompe haut rendement avec contrôle PWM - Purgeur automatique - Vannes à bille - Clapet de sécurité 2,5 bars - Soupape d'évacuation thermique - Clapet anti retour - Vase d'expansion 8 l - Raccords - Manomètre	720,00



BOIS



EAU

CERTIFICATIONS:

EN 16510-1

EN 16510-2-2



OPTIONS TERMOJOLLY 80 EVO			
	VAL/2	Vanne anti-condensation. Option conseillée.	120,00
	CORNICE/80	Profil métallique noir pour finition contour foyer (largeur cadre 2,5 cm)	285,00
	SONDA/3	Sonde de contrôle de la température du ballon	9,00
	DEVIATRICE/1	Vanne de déviation à 3 voies	190,00
	SPORTELLLO/55X55	Trappe escamotable 55x55 cm pour placoplâtre pour inspection groupe hydraulique	150,00
	RID/UNI/25-20	Réduction sortie de 250 mm à 200 mm	85,00

DONNÉES TECHNIQUES

				
	BOIS	PELLETS	BOIS	PELLETS
	 REVERSE S 6,5 - 9,6 kW		 FOGHET EVO ARIA 7,6 - 8 kW	
PUISSANCE BRÛLÉE* kW	7,8	10,2	8,6	8,7
PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE kW	6,5	9,6	7,6	8,0
PUISSANCE MINIMALE kW	-	4,4	-	3,9
PUISSANCE NETTE AU FLUIDE	-	-	-	-
RENDEMENT (puiss min et nom)%	- / 84	96 / 94	- / 88	87 / 92
Ø TUBE AIR COMBURANT POSTÉRIEUR mm	100	100	100	100
Ø SORTIE FUMÉES mm	150	150	150	150
CONSUMMATION (puiss min et nom) kg/h	- / 1,87	0,94 / 2,09	- / 2,02	0,91 / 1,80
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR PELLET kg	-	15	-	41
T FUMÉES** °C	244	135	170	159
TIRAGE NOMINALE Pa	12	10	12	8
CO (13% O ₂)* mg/m ³	1183	143	1242	152
VOLUME FUMÉES* g/s	5,7	5,9	7,2	6,0
POUSSIÈRES (13% O ₂)* mg/m ³	28	12	19	12
NOX (13% O ₂)* mg/m ³	85	95	156	89
OGC (13% O ₂)* mg/m ³	68	2	67	4
CLASSE D'ÉTANCHEITÉ	BE	BE	BE	BE
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER %	74	83	76	89
POIDS	235-296	235-296	230	230
DIMENSIONS DU FOYER LXP (mm)	371x220		398x316	
GARANTIE CORPS DE CHAUFFE*** ANS	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)
CLASSE ÉNERGÉTIQUE				
CERTIFICATIONS	BOIS EN 16510-2-1   EN 16510-1		BOIS EN 16510-2-2   EN 16510-1 PELLET EN 16510-2-6 EN 16510-1	

* Valeurs relatives à la puissance nominale (max)

**La température des fumées (tw) est mesurée à la buse du générateur de chaleur.

*** Voir livret de garantie pour plus d'informations

		EAU			
		BOIS		PELLETS	
		BOIS		PELLETS	
		BOIS		PELLETS	
 SERIE S FOGHET EVO ARIA 7,6 - 8 kW		 FOGHET EVO IDRO 8-18 kW		 SERIE S FOGHET EVO IDRO 8-18 kW	
8,6	8,7	9,4	20,0	9,4	20,0
7,6	8,0	8,0	18,2	8,0	18,2
-	3,9	-	7,4	-	7,4
-	-	5,5	13,5	5,5	13,5
- / 88	87 / 92	- / 85	89 / 91	- / 85	89 / 91
100	100	100	100	100	100
150	150	150	150	150	150
- / 2,02	0,91 / 1,80	- / 2,19	1,76 / 4,24	- / 2,19	1,76 / 4,24
-	41	-	45	-	45
170	159	180	176	180	176
12	8	12	12	12	12
1242	152	808	117	808	117
7,2	6,0	10,3	10,0	10,3	10,0
19	12	27	17	27	17
156	89	97	117	97	117
67	4	50	2	50	2
BE	BE	BE	BE	BE	BE
76	89	75	80	75	80
230	230	245	245	245	245
398x316		398x316		398x316	
2(5)	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)
					
BOIS EN 16510-2-1	PELLET EN 16510-2-6	BOIS EN 16510-2-2	PELLET EN 16510-2-6	BOIS EN 16510-2-2	PELLET EN 16510-2-6
 	EN 16510-1	 	EN 16510-1	 	EN 16510-1

DONNÉES TECHNIQUES

			
	 SYNTHESIS 60 7 kW	 SYNTHESIS MODULAR 9 kW 11,7 kW	
PUISSANCE BRÛLÉE* kW	7,7	9,8	12,9
PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE kW	6,8	9,0	11,7
PUISSANCE MINIMALE kW	3,4	4,3	4,5
PUISSANCE NETTE AU FLUIDE	-	-	-
RENDEMENT (puiss min et nom)%	92 / 88	93 / 92	92 / 91
Ø TUBE AIR COMBURANT POSTÉRIEUR mm	50	50	50
Ø SORTIE FUMÉES mm	80	80	80
CONSOMMATION (puiss min et nom) kg/h	0,78 / 1,62	0,97 / 2,07	1,00 / 2,65
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR PELLET kg	15	12,5	11,5
T FUMÉES** °C	207	160	240
TIRAGE NOMINAL Pa	10	8	12
CO (13% O ₂) mg/m ³	187	187	183
VOLUME FUMÉES* g/s	5,0	6,0	6,4
POUSSIÈRES (13% O ₂)* mg/m ³	10	11	14
NOX (13% O ₂)* mg/m ³	99	96	98
OGC (13% O ₂)* mg/m ³	10	7	9
CLASSE D'ÉTANCHEITÉ	CM50	BE	BE
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER %	85	88	80
POIDS kg	95	121	133
GARANTIE CORPS DE CHAUFFE*** ans	2(5)	2(5)	2(5)
CLASSE ÉNERGÉTIQUE			
CERTIFICATIONS	EN 16510-1 EN 16510-2-6   	EN 16510-1 EN 16510-2-6  	

* Valeurs relatives à la puissance nominale (max)

**La température des fumées (tw) est mesurée à la buse du générateur de chaleur.

*** Voir livret de garantie pour plus d'informations



PELLETS



DUKA

19 kW

20,5

19,0

6,1

17,1

94 / 93

50

100

1,34 / 4,28

30

163

8

156

11,7

14

95

3

BE

82

239

2(5)

EN 16510-1
EN 16510-2-6

BRERA

24 kW

25,8

24,0

8,8

20,4

94 / 93

60

100

1,93 / 5,28

40

163

10

102

13,5

16

137

12

BE

91

228-270

2(5)

EN 16510-1
EN 16510-2-6SYNTHESIS
MODULAR IDRO

21 kW

22,9

21,2

8,9

18,2

93 / 92

50

100

2,00 / 4,79

35

171

8

166

13,0

15

87

1

BE

82


215

2(5)

EN 16510-1
EN 16510-2-6


FOGHET EVO IDRO

8 - 18 kW

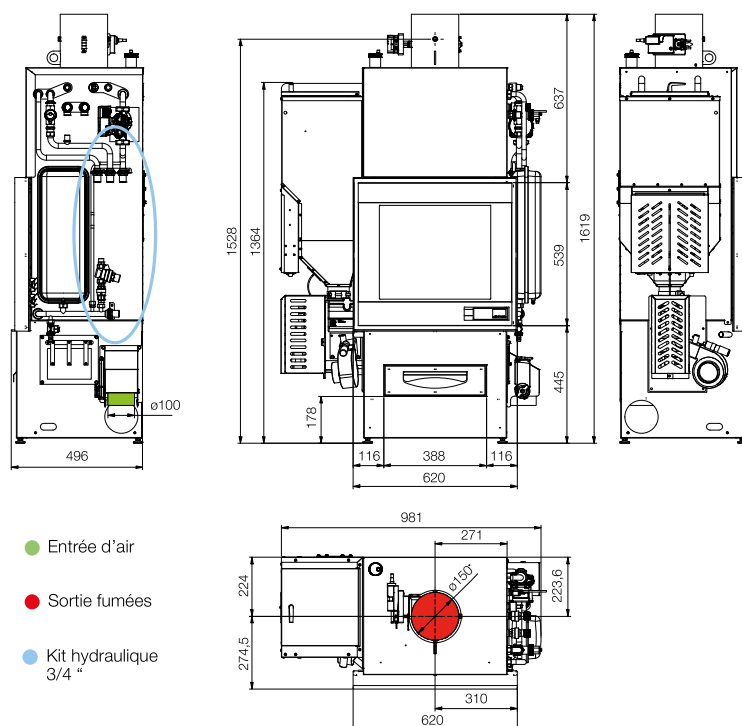


SERIE S FOGHET EVO IDRO

8 - 18 kW

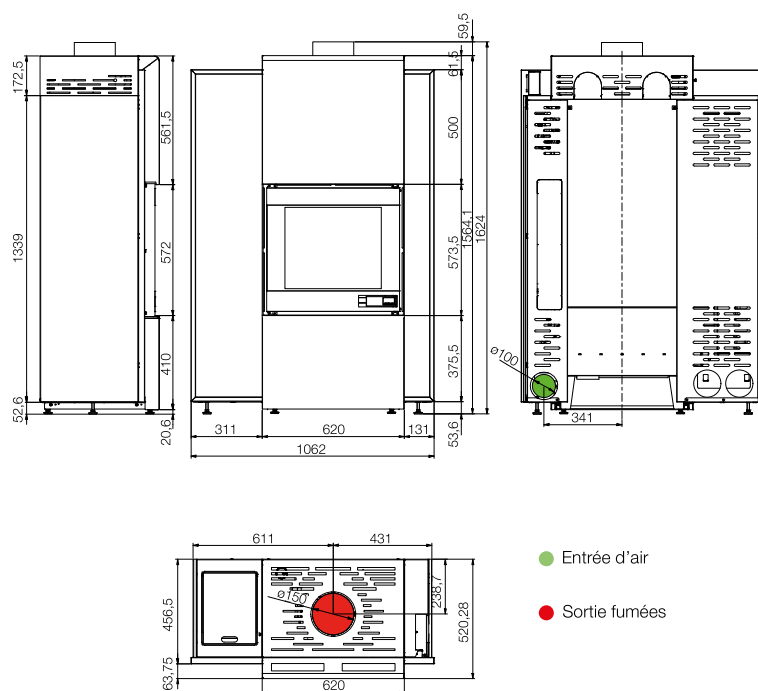

DUKA

19 kW

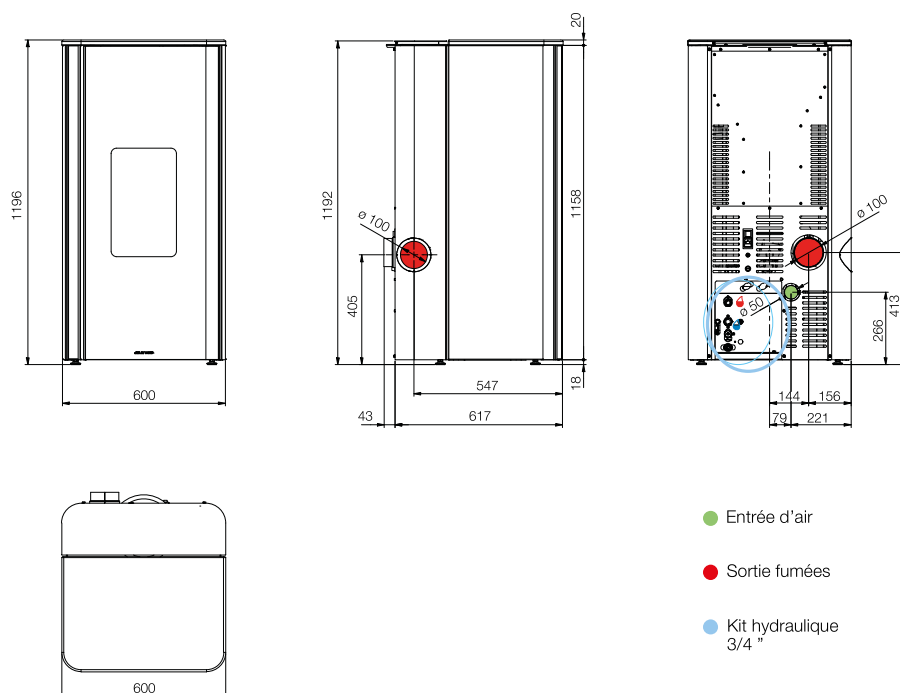

BRERA


24 kW



SYNTHESIS

MODULAR IDRO


21 kW

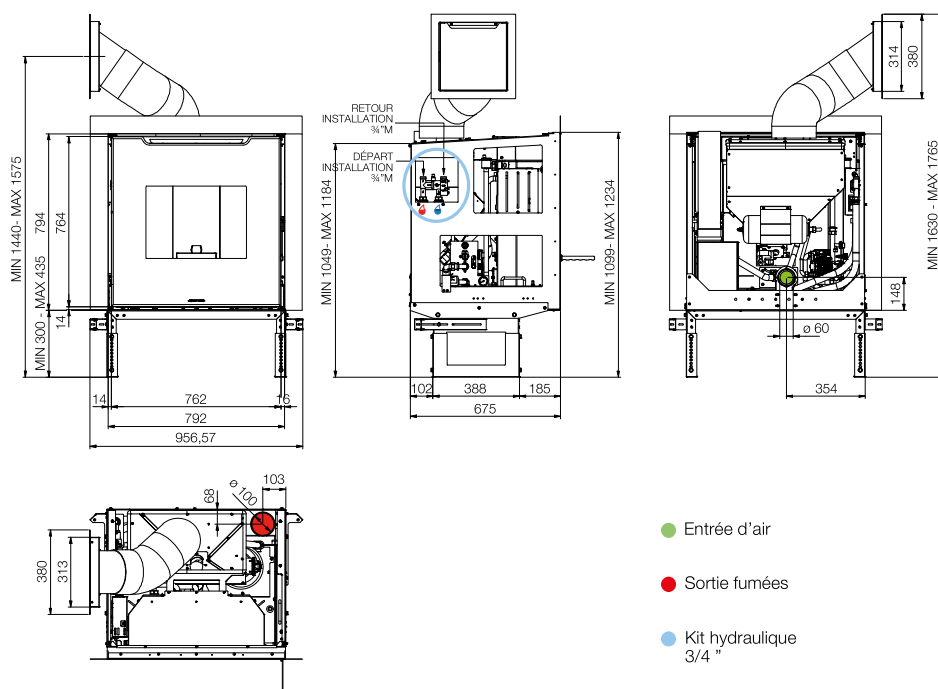

TERMOJOLLY 80

EVO

19,7 kW

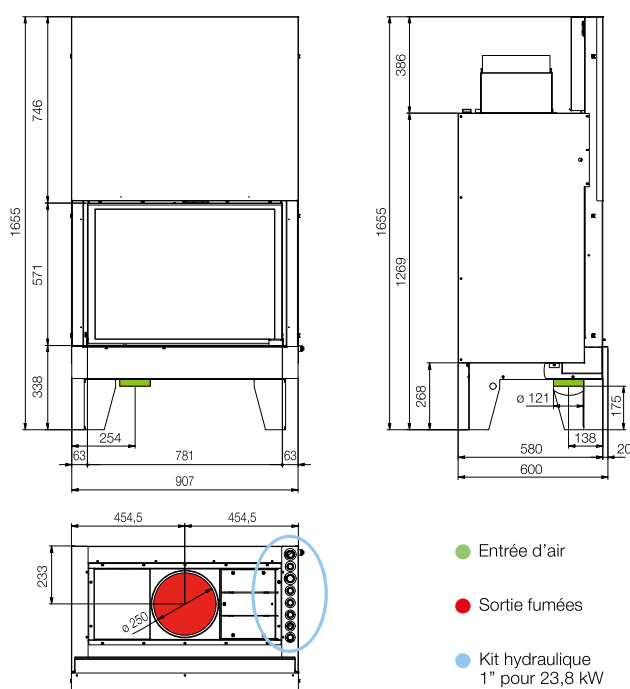

CHEMINÉES À LED CITY



CITY		
Code	Description	Prix
CITY/75	Cheminée à led City - 75 cm	2.250,00 €
CITY/100	Cheminée à led City - 100 cm	2.400,00 €
CITY/120	Cheminée à led City - 120 cm	2.750,00 €
CITY/160	Cheminée à led City - 160 cm	3.150,00 €

OPTIONS CITY		
Code	Description	Prix
STRISCIA/LED/1	Bande LED 3 mt	90,00 €
STRISCIA/LED/2	Bande LED 5 mt	130,00 €



Code	Description	Prix
051/2	051 avec verre noir	€ 4.450.00
051/5	051 avec verre miroir	€ 4.550.50

BARBECUE EG 650



EG 650



EG 650 M



EG 650 P

La configuration de série comprend le fonctionnement au GPL, 2 plaques en acier inoxydable + 1 grille en acier inoxydable.

BARBECUE		
Code	Description	Prix
EG650/1	Barbecue EG 650	2.450,00 €
EG650/M/1	Barbecue EG 650 M avec couvercle	3.050,00 €
EG650/P/1	Barbecue EG 650 P couvercle et rôtissoire	3.760,00 €

OPTIONS BARBECUE		
Code	Description	Prix
GRIGLIA/45	Plaques en acier inoxydable (1pz)	90,00 €
GRIGLIA/46	Grilles en acier inoxydable (1pz)	60,00 €
GRIGLIA/47	Plaques en pierre de lave (1pz)	55,00 €
CARRELLO/2	Chariot avec plans de travail, compartiment de rangement pour bouteille de gaz et roues	800,00 €
KIT/METANO	Kit de conversion de GPL à méthane N.B. : à installer par un technicien spécialisé.	45,00 €

HABILLAGES

30300



Fig. 1 - cadre composable en acier massif verni 5 mm, verni, avec porte-bûches et décor en pierre ollaire



Fig. 2 - cadre composable en acier massif 5 mm verni avec 2 décors pierre ollaire

Modèles	Description	Référence	Prix €
QUICK 80 SYNTHESIS MODULAR 80*	Cadre foyer acier 5 mm	30300/80	350,00
	Cadre foyer avec porte-bûches droite ou gauche	30300/80/LEGNA	1.010,00
	Cadre foyer avec 2 porte-bûches droite et gauche	30300/80/2LEGNA	1.610,00
	Cadre foyer avec porte-bûches et décor pierre ollaire (Fig. 1)	30300/80/LEGNA/DL	1.320,00
	Cadre foyer avec décor pierre ollaire droite ou gauche	30300/80/DL	645,00
	Cadre foyer avec 2 décors pierre ollaire (Fig. 2)	30300/80/2DL	860,00

* Ajouter art. LAM/TAMP/SYNT (Pag. 71)

30200



Cadre avec décor damassé verni en noir et acier inox satiné.

Modèles	Description	Référence	Prix €
QUICK 68 SYNTHESIS MODULAR 68*	Cadre avec décor damassé verni en noir et acier inox satiné	30200/68	1.390,00
QUICK 80 SYNTHESIS MODULAR 80*	Cadre avec décor damassé verni en noir et acier inox satiné	30200/80	1.390,00
FOGHET EVO ARIA	Cadre avec décor damassé verni en noir et acier inox satiné	30200/F	1.390,00

* Ajouter art. LAM/TAMP/SYNT (Pag. 71)

30100



Cadre avec décor en pierre ollaire.

Modèles	Description	Référence	Prix €
QUICK 68 SYNTHESIS MODULAR 68 avec tiroir de chargement pellet	Cadre avec décor en pierre ollaire	30100/68	780,00
SYNTHESIS MODULAR 68 sans tiroir de chargement pellet	Cadre avec décor en pierre ollaire	30100/MOD68	780,00
QUICK 80 SYNTHESIS MODULAR 80 avec tiroir de chargement pellet	Cadre avec décor en pierre ollaire	30100/80	780,00
SYNTHESIS MODULAR 80 sans tiroir de chargement pellet	Cadre avec décor en pierre ollaire	30100/MOD	780,00
FOGHET EVO ARIA	Cadre avec décor en pierre ollaire	30100/F	850,00

HABILLAGES

30000



Cadre en verre trempé et laqué blanc.

Modèles	Description	Référence	Prix €
QUICK 68 SYNTHESIS MODULAR 68 avec tiroir de chargement pellet	Cadre en verre trempé et laqué blanc	30000/68	890,00
SYNTHESIS MODULAR 68 sans tiroir de chargement pellet	Cadre en verre trempé et laqué blanc	30000/MOD68	890,00
QUICK 80 SYNTHESIS MODULAR 80 avec tiroir de chargement pellet	Cadre en verre trempé et laqué blanc	30000/80	890,00
SYNTHESIS MODULAR 80 sans tiroir de chargement pellet	Cadre en verre trempé et laqué blanc	30000/MOD	890,00
FOGHET EVO ARIA	Cadre en verre trempé et laqué blanc	30000/F	890,00

24000



Cadre élégant en faïence blanc brillant.

Modèles	Description	Référence	Prix €
QUICK 68 SYNTHESIS MODULAR 68 avec tiroir de chargement pellet SYNTHESIS MODULAR 68* sans tiroir de chargement pellet	Cadre élégant en faïence blanc brillant	24000/68	690,00
QUICK 80 SYNTHESIS MODULAR 80 avec tiroir de chargement pellet SYNTHESIS MODULAR 80* sans tiroir de chargement pellet	Cadre élégant en faïence blanc brillant	24000/80	690,00
FOGHET EVO ARIA	Cadre élégant en faïence blanc brillant	24000/F	690,00

* Ajouter art. LAM/TAMP/SYNT (Pag. 71)

16400



Cadre acier inox satiné ou en acier verni noir.

Modèles	Description	Référence	Prix €
SYNTHESIS MODULAR 68 sans tiroir de chargement pellet	Cadre en acier verni noir	16400/N/MOD68	350,00
	Cadre en acier inox satiné	16400/INOX/MOD68	630,00
QUICK 68 SYNTHESIS MODULAR 68 avec tiroir de chargement pellet	Cadre en acier verni noir	16400/N/68	350,00
	Cadre en acier inox satiné	16400/INOX/68	630,00
QUICK 80 SYNTHESIS MODULAR 80 avec tiroir de chargement pellet	Cadre en acier verni noir	16400/N/80	350,00
	Cadre en acier inox satiné	16400/INOX/80	630,00
SYNTHESIS MODULAR 80 sans tiroir de chargement pellet	Cadre en acier verni noir	16400/N/MOD	350,00
	Cadre en acier inox satiné	16400/INOX/MOD	630,00
FOGHET EVO ARIA	Cadre en acier verni noir	16400/N/F	350,00
	Cadre en acier inox satiné	16400/INOX/F	630,00

16300



Cadre linéaire en tôle vernie noire ou en acier inox.

Modèles	Description	Référence	Prix €
QUICK 68 SYNTHESIS MODULAR 68 avec tiroir de chargement pellet	Cadre couleur noir	16300/N/68	290,00
	Cadre acier inox	16300/INOX/68	470,00
QUICK 80 SYNTHESIS MODULAR 80 avec tiroir de chargement pellet	Cadre couleur noir	16300/N/80	290,00
	Cadre acier inox	16300/INOX/80	470,00
SYNTHESIS MODULAR 80 sans tiroir de chargement pellet	Cadre couleur noir	16300/N/MOD	290,00
	Cadre acier inox	16300/INOX/MOD	470,00
FOGHET EVO ARIA	Cadre couleur noir	16300/N/F	290,00
	Cadre acier inox	16300/INOX/F	470,00

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES			
Modèle	Code	Description	Prix €
	GRI/CAPPA/1N	Grille d'évacuation hotte en aluminium couleur tourterelle métallisée 40x10 cm	25,00
	GRI/CAPPA/3	Grille d'évacuation hotte en aluminium couleur blanche (RAL 9010) 40x8 cm	20,00
	GRI/CAPPA/4	Grille couleur blanche 40x10 cm	80,00
	GRI/CAPPA/5	Grille couleur blanche 70x8 cm	95,00
	GRI/PLA/230X230	Grille de prise d'air extérieur en plastique 23x23 cm	15,00
	GRI/RIV/N	Grille d'aspiration en aluminium tourterelle métallisée 15x25 cm	40,00
	BOC/REG/MON	Bouche réglable en aluminium couleur tourterelle métallisée avec fermeture réglable 18x12 cm	40,00
	BOC/REG/N	Bouche réglable en aluminium couleur blanche (RAL 9010) Ø 10 cm	80,00
	BOC/REG/N/80	Bouche réglable en aluminium couleur blanche (RAL 9010) Ø 8 cm	65,00
	BOC/REG/N120	Bouche réglable en aluminium couleur blanche (RAL 9010) Ø 12 cm	80,00
	BOC/REG/N/150	Bouche réglable en aluminium couleur blanche (RAL 9010) Ø 15 cm	90,00
	BOC/VENT/SX	Bouche de canalisation dorite avec, ventilation forcée, réglable et orientable, avec éclairage Led réglable	715,00
	BOC/VENT/DX	Bouche de canalisation gauche avec, ventilation forcée, réglable et orientable, avec éclairage Led réglable	715,00
	SPOTELLO/UMID	Porte d'inspection escamotable 25x18 cm pour placoplâtre avec support interne pour le positionnement de l'unité de commande et de l'humidificateur pour Aerjolly 80 Evo	135,00
	SPOTELLO/PAR/PEL	Porte escamotable 29x50 cm pour placoplâtre pour le chargement des pellets en habillages muraux	150,00
	SPOTELLO/ANG/PEL	Porte escamotable 24x50 cm pour placoplâtre pour le chargement des pellets en habillages d'angle	150,00
	SPOTELLO/PAR	Porte d'inspection escamotable 29x80 cm pour kit hydraulique et brûleur pour le positionnement mural	150,00
	SPOTELLO/ANG	Porte d'inspection escamotable 24x80 cm pour kit hydraulique et brûleur pour le positionnement en angle	150,00
	SPOTELLO/24X24	Porte d'inspection escamotable 24x24cm pour essais de fumées et inspections diverses	105,00
	SPOTELLO/CAS/EVO	Trappe escamotable de cache du tiroir à cendre 50x15 cm	110,00
	SPOTELLO/55X55	Trappe escamotable 55x55 cm pour placoplâtre pour inspection groupe hydraulique	150,00
	SPOTELLO/PEL/MOD	Porte escamotable 34x44 cm pour placoplâtre pour Synthesis Modular 68 et 80	110,00
	CONV/PA/EVO	Convoyeur de chargement des pellets avec habillage mural	65,00
	CONV/AN/EVO	Convoyeur de chargement des pellets avec habillage d'angle	75,00

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES			
Modèle	Code	Description	Prix €
	LAM/TAMP/SYNT	Tôle de finition pour adapter la bouche de foyer aux habillages, de 58 à 65 cm	50,00
	LAM/TAMP/SYNT1	Tôle de finition pour adapter la bouche de foyer aux habillages de 52 à 65 cm	50,00
	LAM/TAMP/RIV/FOG	Tôle de finition pour adapter la bouche de foyer aux habillages de 58 à 65 cm, pour Foghet Evo	35,00
	ALL/60	Tuyau flexible aluminium Ø 60 mm - 1 pièce = 3 m (prix au mètre)	9,00
	ALL/80	Tuyau flexible aluminium Ø 80 mm - 1 pièce = 3 m (prix au mètre)	11,00
	ALL/100	Tuyau flexible aluminium Ø 100 mm - 1 pièce = 3 m (prix au mètre)	15,00
	ALL/120	Tuyau flexible aluminium Ø 120 mm - 1 pièce = 3 m (prix au mètre)	20,00
	ALL/150	Tuyau flexible aluminium Ø 150 mm - 1 pièce = 3 m (prix au mètre)	20,00
	GIU/ALL/80	Joints pour tuyau flexible aluminium Ø 80 mm	8,00
	GIU/ALL/100	Joints pour tuyau flexible aluminium Ø 100 mm	8,00
	GIU/ALL/120	Joints pour tuyau flexible aluminium Ø 120 mm	10,00
	FASC/110	Colliers pour tuyau aluminium 60-110 mm	4,00
	FASC/165	Colliers pour tuyau aluminium 60-165 mm	4,00
	FASC/215	Colliers pour tuyau aluminium 60-215 mm	4,00
	FASC/325	Colliers pour tuyau aluminium 60-325 mm	4,00
	DEV/T/80*	Déviation en T Ø 80 mm - tôle zinguée	40,00
	DEV/T/100*	Déviation en T Ø 100 mm - tôle zinguée	40,00
	DEV/Y/100*	Déviation en Y Ø 100 mm - tôle zinguée	50,00
	RID/ZIN/100-80	Réduction pour tuyau aluminium Ø 100 mm à Ø 80 mm	40,00
	RID/ZIN/120-100	Réduction pour tuyau aluminium Ø 100 mm à Ø 120 mm	40,00
	MATER/96	Matelas en fibre soluble pour isolation - T. max. 1 100 °C (1 rouleau 17,86 m²)	25,00

* Disponible jusqu'à épuisement de stocks

ANNEXE A

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS COMPOSANTS DE FUMISTERIE POUR PRODUITS PELLETS À CIRCULATION D'AIR



On évitera dès que possible d'installer des sections de conduits de cheminée à l'horizontale, ces derniers ne devant en aucun cas dépasser les deux (2) mètres linéaires et devant avoir une pente minimum de 5%, et devant être visibles, accessibles et démontables dans leur intégralité.

A titre indicatif, nous recommandons un **diamètre intérieur 80 mm sur les produits AIR pour une hauteur maximale de 5 mètres** et un **diamètre intérieur 100 mm sur les produits AIR pour une hauteur maximale de 10 mètres**. Nous conseillons d'utiliser des **conduits isolés** afin d'assurer une bonne évacuation des fumées et d'éviter les phénomènes de condensation dus aux températures externes rigoureuses. Ceci ne peut se substituer à une étude de tirage théorique avec la note de calcul obligatoire.


Pour la pose de la fumisterie, se référer

- Aux DTU 24.1 et 24.2 et règles de l'art
- Pour les conduits non assujettis aux DTU (ex: conduits concentriques), aux DTA et règles de l'art.

Pour les conduits concentriques, 80-130 mm (ou 80-125 mm) jusqu'à 5 mètres maximum, 100-150 mm pour hauteurs entre 5 et 8 m.

Comme suit les indications pour la réalisation d'une entrée d'air directe et dédiée externe de l'air comburant pour les produits à PELLETS AIR :

- Sur une longueur de 0 à 1 m, le diamètre du raccord d'entrée d'air devra être de 80 mm, avec 1 seul changement de direction possible à 90° maximum et 1 dénivellation de 50 cm vers le bas maximum ou de 20 cm vers le haut maximum.
- Sur une longueur entre 1m et 3m, le diamètre du raccord d'entrée d'air devra être de 100 mm, avec 1 seul changement de direction possible à 90° maximum et 1 dénivellation de 50 cm vers le bas maximum ou de 20 cm vers le haut maximum.
- Au-delà des 3m, et ceci jusque 5m maximum, le diamètre du raccord d'entrée d'air devra être de 125 mm, toujours avec 1 seul changement de direction possible à 90° maximum et 1 dénivellation de 50 cm vers le bas maximum ou de 20 cm vers le haut maximum.

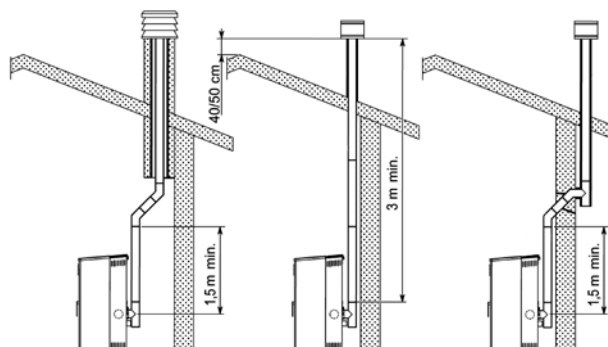

Jolly Mec autorise les raccordements pour entrées d'air comburant directes au-delà des 5m uniquement sur les appareils sous Avis Technique, et conseille de réaliser une installation sous Avis technique.

Afin d'assurer une installation en règle et un bon fonctionnement du produit, Jolly Mec propose un raccord de prise d'air à l'extérieur en option : diamètre 80 mm pour une longueur maximale développée de 1m.

Réf. Article KIT/ARIA/ESTERNA/80

GUIDE POUR LA CONFIGURATION ET L'INSTALLATION COMPLETE DU PANNEAU PHOTOVOLTAÏQUE

PANNEAU PHOTOVOLTAÏQUE

Pour compléter la commande de l'installation avec photovoltaïque, il faudra sélectionner les composants suivants :

MATERIEL OBLIGATOIRE:

- KIT/FOTOVOLTAICO (panneau photovoltaïque).
- KIT/BATTERIA/4 (kit batteries pour produits 24v).

KITS SUPPORTS CONSEILLES POUR LA POSE DU PANNEAU SELON LA NATURE DU TOIT / DE LA SURFACE :

- KIT/STAFFE/PLANARI (kit support sur surface plane / le sol)
- KIT/STAFFE/COPPI (kit support pour toit en tuiles canal et toiture ardoise au crochet)
- KIT/STAFFE/TEGOLE (kit support pour toit en tuiles)
- KIT/STAFFE/LAMIERA (kit support pour toit en bac acier)
- KIT/TEGOLE/PIANE (kit support pour toiture ardoise sur volige)

KIT POUR FIXATION DU PANNEAU SELON LA NATURE DU TOIT / DE LA SURFACE :

- KIT/RIVETTI (kit rivets pour fixation toit en bac acier)
- KIT/VITI/LEGNO (kit vis pour fixation avec sous-toit en bois)
- KIT/BARRA/FIL + KIT/RESINA (kit tiges filetées pour fixation avec chevilles dans le ciment, avec sa résine)

GUIDE POUR CONFIGURATION INSTALLATION COMPLETE DU PANNEAU PHOTOVOLTAÏQUE

Demandeur/Société:


Ref. Client installation:

LIEU DE L'INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE:

Ville:

Altitude (m):

CARACTERISTIQUES PANNEAU:



Marque: EURENER	Modèle: MEPV 126 ULTRA HALF CUT
<i>Avec cadre</i> Données : Base Hauteur Épaisseur Poids Puissance	 b= 1016 mm h= 1772 mm sp= 35 mm g= 20 kg P= 375 watt

PANNEAU PHOTOVOLTAÏQUE

CARACTERISTIQUES INSTALLATION:

Puissance installation (kWatt): 0,375

Nombre de panneau: 1

TPOLOGIE DE LA COUVERTURE:

Inclinaison ou degres de la pente % / ° :



☐ Tuiles canal



☐ Tuiles ou tuiles plates



☐ Plaque ondulée fibrociment ou flexoutiles



☐ Bac acier



☐ Ardoises cloués sur voliges



☐ Ardoises au crochet sur liteau

TPOLOGIE DE LA STRUCTURE PORTANTE DU TOIT

☐ Bois

☐ Ciment(béton) / brique

☐ Dalle pleine

☐ Autre : spécifier

TPOLOGIE DE SURFACE POSE DU PANNEAU

☐ Toit plat/surface plane

☐ Positionnement sur tuiles canal

☐ Positionnement sur tuiles

☐ Tole inclinee

☐ Positionnement sur ardoises

☐ Autre : preciser

TPOLOGIE DE FIXATIONS DISPONIBLES

☐ Kit rivets pour toles

☐ Kit vis pour structure bois

☐ Kit barre filetee pour ciment avec son kit resine

GUIDE DE TARIF

Modèles	Description	Prix €
KIT/FOTOVOLTAICO	KIT PHOTOVOLTAÏQUE 24V	1.400,00
KIT/BATTERIA/4	KIT BATTERIE	690,00
KIT/STAFFE/PLANARI	KIT SUPPORT SUR SURFACE PLANE	750,00
KIT/STAFFE/COPPI	KIT SUPPORT POUR TOIT AVEC TUILES CANAL ET ARDOISES AU CROCHET	410,00
KIT/STAFFE/TEGOLE	KIT SUPPORT SUR TOIT AVEC TUILES	420,00
KIT/STAFFE/LAMIERA	KIT SUPPORT POUR TOIT EN BAC ACIER	72,00
KIT/TEGOLE/PIANE	KIT SUPPORT POUR ARDOISES CLOUEES SUR VOLIGE	510,00
KIT/RIVETTI	KIT RIVETS POUR FIXATION TOIT EN BAC ACIER	14,00
KIT/VITI/LEGNO	KIT VIS DE FIXATION AVEC SOUS-TOIT EN BOIS	38,00
KIT/BARRA/FIL	KIT DE TIGES FILETÉES POUR FIXATION CHEVILLES	63,00
KIT/RESINA	KIT RÉSINE D'ANCRAGE	49,00

Le KIT/BATTERIA/4 est livré de série avec:

- Batteries
- Boîtier (dimensions 51,5x21,5x12,5 cm)
- Câbles électriques

Le KIT/FOTOVOLTAICO est livré de série avec:

- Panneau 1700x1005 mm
- Câble 10 mètres solaire pour connexion panneau ø 6 mm 2/régulateur de charge et 1 m pour connexion régulateur de charge/kit batteries ø 2,5 mm²
- Régulateur de charge

CORRESPONDANCE ENTRE RÉFÉRENCE ARTICLE ET RÉFÉRENCE DOCUMENTATION TECHNIQUE

RÉFÉRENCE ARTICLE	RÉFÉRENCE SUR LA DOCUMENTATION TECHNIQUE
BOTERO2/1/10KW/1	Botero2 10 kW
BOTERO2/1/10KW/2	Botero2 10 kW
BOTERO2/1/10KW/4	Botero2 10 kW
BOTERO2/1/10KW/C/1	Botero2 10 kW UP/C
BOTERO2/1/10KW/C/2	Botero2 10 kW UP/C
BOTERO2/1/10KW/C/4	Botero2 10 kW UP/C
BOTERO2/1/10KW/UP/1	Botero2 10 kW UP
BOTERO2/1/10KW/UP/2	Botero2 10 kW UP
BOTERO2/1/10KW/UP/4	Botero2 10 kW UP
BOTERO2/1/8KW/1	Botero2 8 kW
BOTERO2/1/8KW/2	Botero2 8 kW
BOTERO2/1/8KW/4	Botero2 8 kW
BOTERO2/1/8KW/C/1	Botero2 8 kW UP/C
BOTERO2/1/8KW/C/2	Botero2 8 kW UP/C
BOTERO2/1/8KW/C/4	Botero2 8 kW UP/C
BOTERO2/1/8KW/UP/1	Botero2 8 kW UP
BOTERO2/1/8KW/UP/2	Botero2 8 kW UP
BOTERO2/1/8KW/UP/4	Botero2 8 kW UP
BOTERO2ADV/10KW/2	Botero2 10 kW
BOTERO2ADV/10KW/C/2	Botero2 10 kW UP/C
BOTERO2ADV/10KW/UP/2	Botero2 10 kW UP
BOTERO2ADV/8KW/2	Botero2 8 kW
BOTERO2ADV/8KW/C/2	Botero2 8 kW UP/C
BOTERO2ADV/8KW/UP/2	Botero2 8 kW UP
BOTWIN/1	Botero T-WIN Botero T-WIN
BOTWIN/2	Botero T-WIN Botero T-WIN
BOTWIN/4	Botero T-WIN Botero T-WIN
CHRISSIE/1/6KW/1	CHRISSIE
CHRISSIE/1/6KW/2	CHRISSIE
CHRISSIE/1/6KW/4	CHRISSIE
CHRISSIE/1/6KW/C/1	CHRISSIE UP/C
CHRISSIE/1/6KW/C/2	CHRISSIE UP/C
CHRISSIE/1/6KW/C/4	CHRISSIE UP/C
CHRISSIE/1/6KW/UP/1	CHRISSIE UP
CHRISSIE/1/6KW/UP/2	CHRISSIE UP
CHRISSIE/1/6KW/UP/4	CHRISSIE UP
CLIPPER/3/2	CLIPPER
CLIPPER+/3/2	CLIPPER+
CLIPPERUP/3/2	CLIPPER UP
CORNER/1/62/DX	QUICK CORNER 62 5S DX
CORNER/1/62/SX	QUICK CORNER 62 5S SX
CORNER/1/80/DX	QUICK CORNER 80 5S DX
CORNER/1/80/SX	QUICK CORNER 80 5S SX
EFRAME/6KW/1	E-FRAME 6 KW
EFRAME/6KW/2	E-FRAME 6 KW
EFRAME/6KW/UP/1	E-FRAME 6 KW UP
EFRAME/6KW/UP/2	E-FRAME 6 KW UP

RÉFÉRENCE ARTICLE	RÉFÉRENCE SUR LA DOCUMENTATION TECHNIQUE
EFRAME/8KW/1	E-FRAME 8 KW
EFRAME/8KW/2	E-FRAME 8 KW
EFRAME/8KW/UP/1	E-FRAME 8 KW UP
EFRAME/8KW/UP/2	E-FRAME 8 KW UP
FOG/EVO/AR/1	Foghet EVO Aria Foghet EVO Aria
FOG/EVO/AR/1/R	Serie S Foghet EVO Aria Serie S Foghet EVO Aria
FOG/EVO/AR/1/R/C	Serie S Foghet EVO Aria Serie S Foghet EVO Aria
IDEA2AS/9KW/B1	I-Dea2 Angolare 9 KW S
IDEA2AS/9KW/B2	I-Dea2 Angolare 9 KW S
IDEA2AS/9KW/B3	I-Dea2 Angolare 9 KW S
IDEA2AS/9KW/B4	I-Dea2 Angolare 9 KW S
IDEA2AS/9KW/C/B1	I-Dea2 Angolare 9 KW UP/C S
IDEA2AS/9KW/C/B2	I-Dea2 Angolare 9 KW UP/C S
IDEA2AS/9KW/C/B3	I-Dea2 Angolare 9 KW UP/C S
IDEA2AS/9KW/C/B4	I-Dea2 Angolare 9 KW UP/C S
IDEA2AS/9KW/C/N1	I-Dea2 Angolare 9 KW UP/C S
IDEA2AS/9KW/C/N2	I-Dea2 Angolare 9 KW UP/C S
IDEA2AS/9KW/C/N3	I-Dea2 Angolare 9 KW UP/C S
IDEA2AS/9KW/C/N4	I-Dea2 Angolare 9 KW UP/C S
IDEA2AS/9KW/C/N9	I-Dea2 Angolare 9 KW UP/C S
IDEA2AS/9KW/C/T1	I-Dea2 Angolare 9 KW UP/C S
IDEA2AS/9KW/C/T2	I-Dea2 Angolare 9 KW UP/C S
IDEA2AS/9KW/C/T3	I-Dea2 Angolare 9 KW UP/C S
IDEA2AS/9KW/C/T4	I-Dea2 Angolare 9 KW UP/C S
IDEA2AS/9KW/C/T5	I-Dea2 Angolare 9 KW UP/C S
IDEA2AS/9KW/N1	I-Dea2 Angolare 9 KW S
IDEA2AS/9KW/N2	I-Dea2 Angolare 9 KW S
IDEA2AS/9KW/N3	I-Dea2 Angolare 9 KW S
IDEA2AS/9KW/N4	I-Dea2 Angolare 9 KW S
IDEA2AS/9KW/N9	I-Dea2 Angolare 9 KW S
IDEA2AS/9KW/T1	I-Dea2 Angolare 9 KW S
IDEA2AS/9KW/T2	I-Dea2 Angolare 9 KW S
IDEA2AS/9KW/T3	I-Dea2 Angolare 9 KW S
IDEA2AS/9KW/T4	I-Dea2 Angolare 9 KW S
IDEA2AS/9KW/T5	I-Dea2 Angolare 9 KW S
IDEA2AS/9KW/UP/B1	I-Dea2 Angolare 9 KW UP S
IDEA2AS/9KW/UP/B2	I-Dea2 Angolare 9 KW UP S
IDEA2AS/9KW/UP/B3	I-Dea2 Angolare 9 KW UP S
IDEA2AS/9KW/UP/B4	I-Dea2 Angolare 9 KW UP S
IDEA2AS/9KW/UP/N1	I-Dea2 Angolare 9 KW UP S
IDEA2AS/9KW/UP/N2	I-Dea2 Angolare 9 KW UP S
IDEA2AS/9KW/UP/N3	I-Dea2 Angolare 9 KW UP S
IDEA2AS/9KW/UP/N4	I-Dea2 Angolare 9 KW UP S
IDEA2AS/9KW/UP/N9	I-Dea2 Angolare 9 KW UP S
IDEA2AS/9KW/UP/T1	I-Dea2 Angolare 9 KW UP S
IDEA2AS/9KW/UP/T2	I-Dea2 Angolare 9 KW UP S
IDEA2AS/9KW/UP/T3	I-Dea2 Angolare 9 KW UP S

CORRESPONDANCE ENTRE RÉFÉRENCE ARTICLE ET RÉFÉRENCE DOCUMENTATION TECHNIQUE

RÉFÉRENCE ARTICLE	RÉFÉRENCE SUR LA DOCUMENTATION TECHNIQUE
IDEA2AS/9KW/UP/T4	I-Dea2 Angolare 9 KW UP S
IDEA2AS/9KW/UP/T5	I-Dea2 Angolare 9 KW UP S
IDEA2FS/9KW/B1	I-Dea2 Frontale S
IDEA2FS/9KW/B2	I-Dea2 Frontale S
IDEA2FS/9KW/B3	I-Dea2 Frontale S
IDEA2FS/9KW/B4	I-Dea2 Frontale S
IDEA2FS/9KW/C/B1	I-Dea2 Frontale UP/C S
IDEA2FS/9KW/C/B2	I-Dea2 Frontale UP/C S
IDEA2FS/9KW/C/B3	I-Dea2 Frontale UP/C S
IDEA2FS/9KW/C/B4	I-Dea2 Frontale UP/C S
IDEA2FS/9KW/C/N1	I-Dea2 Frontale UP/C S
IDEA2FS/9KW/C/N2	I-Dea2 Frontale UP/C S
IDEA2FS/9KW/C/N3	I-Dea2 Frontale UP/C S
IDEA2FS/9KW/C/N4	I-Dea2 Frontale UP/C S
IDEA2FS/9KW/C/N9	I-Dea2 Frontale UP/C S
IDEA2FS/9KW/C/T1	I-Dea2 Frontale UP/C S
IDEA2FS/9KW/C/T2	I-Dea2 Frontale UP/C S
IDEA2FS/9KW/C/T3	I-Dea2 Frontale UP/C S
IDEA2FS/9KW/C/T4	I-Dea2 Frontale UP/C S
IDEA2FS/9KW/C/T5	I-Dea2 Frontale UP/C S
IDEA2FS/9KW/N1	I-Dea2 Frontale S
IDEA2FS/9KW/N2	I-Dea2 Frontale S
IDEA2FS/9KW/N3	I-Dea2 Frontale S
IDEA2FS/9KW/N4	I-Dea2 Frontale S
IDEA2FS/9KW/N9	I-Dea2 Frontale S
IDEA2FS/9KW/T1	I-Dea2 Frontale S
IDEA2FS/9KW/T2	I-Dea2 Frontale S
IDEA2FS/9KW/T3	I-Dea2 Frontale S
IDEA2FS/9KW/T4	I-Dea2 Frontale S
IDEA2FS/9KW/T5	I-Dea2 Frontale S
IDEA2FS/9KW/UP/B1	I-Dea2 Frontale UP S
IDEA2FS/9KW/UP/B2	I-Dea2 Frontale UP S
IDEA2FS/9KW/UP/B3	I-Dea2 Frontale UP S
IDEA2FS/9KW/UP/B4	I-Dea2 Frontale UP S
IDEA2FS/9KW/UP/N1	I-Dea2 Frontale UP S
IDEA2FS/9KW/UP/N2	I-Dea2 Frontale UP S
IDEA2FS/9KW/UP/N3	I-Dea2 Frontale UP S
IDEA2FS/9KW/UP/N4	I-Dea2 Frontale UP S
IDEA2FS/9KW/UP/N9	I-Dea2 Frontale UP S
IDEA2FS/9KW/UP/T1	I-Dea2 Frontale UP S
IDEA2FS/9KW/UP/T2	I-Dea2 Frontale UP S
IDEA2FS/9KW/UP/T3	I-Dea2 Frontale UP S
IDEA2FS/9KW/UP/T4	I-Dea2 Frontale UP S
IDEA2FS/9KW/UP/T5	I-Dea2 Frontale UP S
IDEATWIN/2	Idea T-WIN
IDEATWIN/4	Idea T-WIN
IDEATWIN/7	Idea T-WIN

RÉFÉRENCE ARTICLE	RÉFÉRENCE SUR LA DOCUMENTATION TECHNIQUE
MATISSE/2/10KW/2	Matisse 10 kW
MATISSE/2/10KW/7	Matisse 10 kW
MATISSE/2/10KW/C/2	Matisse 10 kW UP/C
MATISSE/2/10KW/C/7	Matisse 10 kW UP/C
MATISSE/2/10KW/UP/2	Matisse 10 kW UP
MATISSE/2/10KW/UP/7	Matisse 10 kW UP
MATISSE/2/6KW/2	Matisse 6 kW
MATISSE/2/6KW/7	Matisse 6 kW
MATISSE/2/6KW/C/2	Matisse 6 kW UP/C
MATISSE/2/6KW/C/7	Matisse 6 kW UP/C
MATISSE/2/6KW/UP/2	Matisse 6 kW UP
MATISSE/2/6KW/UP/7	Matisse 6 kW UP
MATISSE/2/8KW/2	Matisse 8 kW N
MATISSE/2/8KW/7	Matisse 8 kW N
MATISSE/2/8KW/C/2	Matisse 8 kW UP/C N
MATISSE/2/8KW/C/7	Matisse 8 kW UP/C N
MATISSE/2/8KW/UP/2	Matisse 8 kW UP N
MATISSE/2/8KW/UP/7	Matisse 8 kW UP N
MATISSEADV/10KW/2	Matisse 10 kW
MATISSEADV/10KW/C/2	Matisse 10 kW UP/C
MATISSEADV/10KW/UP/2	Matisse 10 kW UP
MATISSEADV/6KW/2	Matisse 6 kW
MATISSEADV/6KW/C/2	Matisse 6 kW UP/C
MATISSEADV/6KW/UP/2	Matisse 6 kW UP
MATISSEADV/8KW/2	Matisse 8 kW N
MATISSEADV/8KW/C/2	Matisse 8 kW UP/C N
MATISSEADV/8KW/UP/2	Matisse 8 kW UP N
MELTEMI/12KW/1	MELTEMI 12
MELTEMI/12KW/2	MELTEMI 12
MELTEMI/12KW/4	MELTEMI 12
MELTEMI/12KW/C/1	MELTEMI 12 UP/C
MELTEMI/12KW/C/2	MELTEMI 12 UP/C
MELTEMI/12KW/C/4	MELTEMI 12 UP/C
MELTEMI/12KW/UP/1	MELTEMI 12 UP
MELTEMI/12KW/UP/2	MELTEMI 12 UP
MELTEMI/12KW/UP/4	MELTEMI 12 UP
MELTEMI/14KW/1	MELTEMI 14
MELTEMI/14KW/2	MELTEMI 14
MELTEMI/14KW/4	MELTEMI 14
MELTEMI/14KW/C/1	MELTEMI 14 UP/C
MELTEMI/14KW/C/2	MELTEMI 14 UP/C
MELTEMI/14KW/C/4	MELTEMI 14 UP/C
MELTEMI/14KW/UP/1	MELTEMI 14 UP
MELTEMI/14KW/UP/2	MELTEMI 14 UP
MELTEMI/14KW/UP/4	MELTEMI 14 UP
MIRO/1	Miro T-WIN Miro T-WIN
MIRO/2	Miro T-WIN Miro T-WIN

CORRESPONDANCE ENTRE RÉFÉRENCE ARTICLE ET RÉFÉRENCE DOCUMENTATION TECHNIQUE

RÉFÉRENCE ARTICLE	RÉFÉRENCE SUR LA DOCUMENTATION TECHNIQUE
MIRO/4	Miro T-WIN Miro T-WIN
MIRO/7	Miro T-WIN Miro T-WIN
ODETTE/1/10KW/1	Odette 10 kW
ODETTE/1/10KW/2	Odette 10 kW
ODETTE/1/10KW/4	Odette 10 kW
ODETTE/1/10KW/C/1	Odette 10 kW UP/C
ODETTE/1/10KW/C/2	Odette 10 kW UP/C
ODETTE/1/10KW/C/4	Odette 10 kW UP/C
ODETTE/1/10KW/UP/1	Odette 10 kW UP
ODETTE/1/10KW/UP/2	Odette 10 kW UP
ODETTE/1/10KW/UP/4	Odette 10 kW UP
ODETTE/1/8KW/1	Odette 8 kW
ODETTE/1/8KW/2	Odette 8 kW
ODETTE/1/8KW/4	Odette 8 kW
ODETTE/1/8KW/C/1	Odette 8 kW UP/C
ODETTE/1/8KW/C/2	Odette 8 kW UP/C
ODETTE/1/8KW/C/4	Odette 8 kW UP/C
ODETTE/1/8KW/UP/1	Odette 8 kW UP
ODETTE/1/8KW/UP/2	Odette 8 kW UP
ODETTE/1/8KW/UP/4	Odette 8 kW UP
ODETTE/2/6KW/1	Odette 6 Kw N
ODETTE/2/6KW/2	Odette 6 Kw N
ODETTE/2/6KW/4	Odette 6 Kw N
ODETTE/2/6KW/C/1	Odette 6 kW UP/C N
ODETTE/2/6KW/C/2	Odette 6 kW UP/C N
ODETTE/2/6KW/C/4	Odette 6 kW UP/C N
ODETTE/2/6KW/UP/1	Odette 6 kW UP N
ODETTE/2/6KW/UP/2	Odette 6 kW UP N
ODETTE/2/6KW/UP/4	Odette 6 kW UP N
PADDY/1/13KW/UP/1	PADDY 13,4 kW
PADDY/1/13KW/UP/2	PADDY 13,4 kW
PADDY/1/13KW/UP/3	PADDY 13,4 kW
PADDY/10KW/1	PADDY 10 KW
PADDY/10KW/2	PADDY 10 KW
PADDY/10KW/3	PADDY 10 KW
PADDY/8KW/1	Paddy 8KW
PADDY/8KW/2	Paddy 8KW
PADDY/8KW/3	Paddy 8KW
PADDY5S/24V/8KW/1	PADDY 8 kW 5S 24V
PADDY5S/24V/8KW/2	PADDY 8 kW 5S 24V
PADDY5S/24V/8KW/3	PADDY 8 kW 5S 24V
PIXIE/2/7KW/UP/M1	PIXIE
PIXIE/2/7KW/UP/M2	PIXIE
PIXIEW/4/62/1	PIXIE WOOD 62
PIXIEW/4/62/1/2	PIXIE WOOD 62
PIXIEW/4/62/2	PIXIE WOOD 62
PIXIEW/4/62/2/2	PIXIE WOOD 62

[illegible]

LÉGENDE CERTIFICATIONS:

EN 16510-1

Norme européenne spécifiant les exigences relatives à la conception, à la fabrication, à la construction, à la sécurité et aux performances (rendement et émissions) des appareils à combustible solide ainsi que les méthodes d'essai pertinentes pour les essais de type initiaux. Avec chaque partie 2, la norme fournit les exigences pour chaque type d'appareil.

EN 16510-2-1

Norme européenne qui, avec la partie 1, spécifie les exigences relatives à la conception, à la fabrication, à la construction, à la sécurité et aux performances (rendement et émissions), ainsi que les méthodes d'essai correspondantes pour les essais initiaux de type, pour les poêles à combustible solide alimentés manuellement.

EN 16510-2-2

Norme européenne qui, avec la partie 1, spécifie les exigences relatives à la conception, à la fabrication, à la construction, à la sécurité et aux performances (rendement et émissions), ainsi que les méthodes d'essai correspondantes pour les essais initiaux de type, pour les inserts, y compris les cheminées ouvertes, alimentés manuellement au combustible solide.

EN 16510-2-6

Norme européenne qui, avec la partie 1, spécifie les exigences relatives à la conception, à la fabrication, à la construction, à la sécurité et aux performances (rendement et émissions), ainsi que les méthodes d'essai correspondantes pour les essais initiaux de type, pour les appareils à granulés à alimentation automatique.

EN 16510-2-7

Norme européenne qui, avec la partie 1, spécifie les exigences relatives à la conception, à la fabrication, à la construction, à la sécurité et aux performances (rendement et émissions), ainsi que les méthodes d'essai correspondantes pour les essais initiaux de type, pour les appareils à double combustible alimentés au bois et aux granulés.



Équivalence flamme verte: garantie de qualité, rendement et hautes performances énergétiques et environnementales des produits à bois.



Ordonnance contre la pollution atmosphérique.



Classe d'Efficacité Energétique
Selon une échelle de A++ à G pour poêles et cheminées



Document Technique d'Application.
Poêle étanche certifié par le CSTB.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

JOLLY-MEC CAMINETTI SPA

AVANT-PROPOS

Les produits vendus (ci-après le «Produit» au singulier ou les «Produits» au pluriel) par Jolly-Mec Caminetti Spa, dont le siège social est situé Via S. Giuseppe, 2, 24060 Telgate (BG) Code fiscal et TVA n° 02015830165, Bergamo REA : BG0115830165, (ci-après le «Fournisseur» or «Jolly-Mec») à toute personne ou entité achetant lesdits Produits (ci-après «Acheteur») sont régis par les Conditions Générales de Vente qui suivent (ci-après les «CGV»). L'acheteur et le Fournisseur forment ensemble les Parties.

COMMANDES ET PRODUITS

Les Produits sont ceux indiqués dans le catalogue du Fournisseur ou sur le site Internet du Fournisseur, sous réserve de toute personnalisation demandée par l'Acheteur et approuvée par écrit par le Fournisseur. Les offres du Fournisseur sont faites sans aucun engagement de la part du Fournisseur. Après réception de la commande de l'Acheteur, le Fournisseur enverra à l'Acheteur la confirmation de commande contenant le détail des Produits demandés.

GARANTIE

Les générateurs de chaleur de la société JOLLY-MEC Caminetti S.p.A. sont couverts par la garantie légale de 24 mois, comme prévu par la Directive européenne 1999/44/CE et par la législation nationale du pays de l'Union européenne où le générateur de chaleur a été acheté.

Les termes et conditions relatifs à la portée, l'efficacité et l'application de la clause de garantie se trouvent dans le Livret de garantie fourni avec les Produits qui constitue partie intégrante et substantielle de ces CGV. Ainsi, l'Acheteur par acceptation des présentes CGV déclare en avoir pris connaissance.

CONDITIONS DE VENTE ET MODALITES DE PAIEMENT

Les prix indiqués dans le présent catalogue sont hors T.V.A. et frais de transport et sont exprimés en Euros.

- Le présent tarif annule et remplace les tarifs précédents.
- Le Fournisseur se réserve le droit de modifier les conditions de paiement si cela lui semble approprié en fonction des conditions économiques de l'Acheteur ou de l'état de ses paiements précédents.
- Jolly-Mec se réserve le droit, sans préavis, de modifier les caractéristiques des Produits à tout moment pour n'importe quel besoin, pour des raisons techniques ou commerciales.
- Pour les paiements provenant de l'étranger, les frais de transfert des fonds de la banque étrangère vers la banque italienne sont entièrement à la charge de l'Acheteur, sauf accord contraire. Le non-paiement autorise le Fournisseur à suspendre l'exécution de toute autre fourniture déjà convenue et non encore exécutée.
- Les Parties peuvent convenir d'envois partiels entre elles, auquel cas chaque envoi est considéré comme un contrat indépendant, est facturé séparément et est soumis aux présentes CGV.
- Le transport sera effectué en CPT destination (Incoterms® 2010), sauf demande explicite de la part de l'Acheteur. Les coûts de transports seront exposés en facture conformément aux conditions commerciales en vigueur.
- En cas d'enlèvement de la part de l'Acheteur, ce dernier est tenu de respecter les dates d'enlèvement convenues. Si les Produits ne sont pas retirés, ceux-ci seront facturés à la date convenue. Toute demande éventuelle de modification des dates d'enlèvement doit être présentée par écrit au Bureau Administration Ventes 15 jours au moins avant l'enlèvement et est sujette à confirmation de la part de la Direction commerciale.
- En cas d'enlèvement des Produits par l'Acheteur, les Produits voyagent à la charge du destinataire.
- En cas de retards de paiement, nous facturerons les intérêts de retard au taux actuel et les frais correspondants.
- L'Acheteur s'engage à respecter les conditions de paiement convenues entre les Parties avec la plus grande diligence. Il est convenu que les Produits livrés restent la propriété du Fournisseur jusqu'à ce que le paiement intégral ait été reçu par le Fournisseur.
- Dans le cas où l'Acheteur n'effectue pas ou retarde les paiements dus ou si une procédure collective est en cours contre l'Acheteur, le Fournisseur peut, sans préjudice de ses droits ou autres recours à sa disposition :
 - I. Suspendre, retarder, annuler ou résilier, à son entière discrétion, les livraisons ultérieures de Produits ; et
 - II. Modifier les conditions de paiement et d'escompte pour les livraisons ultérieures, notamment en exigeant un paiement anticipé ou la constitution d'une garantie supplémentaire.

RÉCLAMATION ET RETOURS

- L'acheteur a l'obligation, à la réception du produit, de le contrôler. Les éventuels défauts constatés doivent être signalés à Jolly-Mec selon les modalités prévues dans les présentes CGV et le livret de garantie fourni avec les Produits. Les éventuelles réclamations/contestations n'autorisent pas l'Acheteur à suspendre le paiement de la facture relative au produit contesté.
- Nous ne prendrons pas en considération les réclamations concernant des commandes téléphoniques ou des signalisations transmises 7 jours après la livraison ou concernant des Produits déjà installés, ou si les instructions figurant dans le manuel fourni avec le Produit n'ont pas été respectées.
- Toute réclamation éventuelle ne pourra être prise en considération que si elle est formulée à la réception du Produit. La réclamation doit ensuite être confirmée par écrit dans les 7 jours suivant à notre Bureau Administration Ventes.
- Les Produits doivent être retournés dans leur emballage d'origine, avec les étiquettes attachées aux Produits (type de produit, numéro de série).
- Toute restitution éventuelle des Produits doit être autorisée exclusivement par notre Direction commerciale. Les Produits seront crédités à 80% du prix de facturation augmenté des frais de transport, uniquement après avoir contrôlé qu'ils étaient en parfait état.
- Nous invitons nos clients à faire vérifier au transporteur l'état de la marchandise, de l'emballage et les documents de transports, avant que ces derniers n'aient quitté les magasins
- Nous rappelons que les réserves générales «Accepté sous réserve de contrôle» ou simplement «Emballage détérioré» n'ont aucune valeur pour obtenir un dédommagement du transporteur
- Nous n'accepterons aucune réclamation liée au transport qui n'aurait pas été expressément mentionnée sur la copie du document de transport du

transporteur et signée par celui-ci. Toute note éventuelle devra être indiquée d'une façon lisible sur le document de transport de restitution qui accompagnera le Produit jusqu'à notre établissement.

- S'il est indiqué «franco destination», la restitution se fait franco destination à bord du camion (déchargement et positionnement non compris).
- Les caractéristiques des matériaux (par exemple, la veinure du marbre, les craquelures de la céramique), n'altérant pas les propriétés du produit mais pouvant différer des veines et/ou nuances de couleurs par rapport aux photos illustrées dans nos catalogues Jolly-Mec Caminetti SpA, ne sont pas considérées comme défauts.
- Les réclamations relatives à des vices qui ne peuvent être détectés par un contrôle diligent à la réception du produit (que l'on appelle vices cachés) doivent être notifiés à Jolly-Mec sous peine de forclusion dans un délai de 10 jours à compter de la découverte du vice et, en tout état de cause, au plus tard un an à compter de la livraison du produit par lettre recommandée avec accusé de réception, éventuellement anticipée par fax.
- L'acheteur doit spécifier précisément le vice constaté et doit joindre le document de transport ainsi que la preuve de la date de réception du produit prétendument défectueux, une photographie du ou des défauts constatés et doit également indiquer précisément le numéro de série du produit.
- Le Fournisseur n'est pas responsable, sauf en cas de dol ou de faute grave, des dommages directs dépassant au total un montant égal à 100 % du prix payé par l'Acheteur pour les Produits. En aucun cas, le Fournisseur n'est tenu d'indemniser l'Acheteur au titre d'un manque à gagner et/ou des dommages indirects et/ou consécutifs. En tout état de cause, le Fournisseur n'indemniser pas l'Acheteur pour les préjudices, pour quelque raison que ce soit, que l'Acheteur pourrait être amené à payer à des tiers.

PROPRIETE INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE

- L'Acheteur s'engage à traiter comme confidentiels les informations, données, dessins, savoir-faire et documents reçus ou appris du Fournisseur et à limiter l'utilisation et l'accès à ces informations et documents confidentiels exclusivement à des fins liées à l'exécution des présentes CGV.
- Le Fournisseur doit, même après la fin de la relation de distribution, de fourniture ou de contrat, rester propriétaire de ses marques, brevets, noms de produits, projets, plans, modèles, études, dessins et documents de toute nature, conception d'emballages et en général de tous les droits de propriété industrielle et intellectuelle.
- Les informations visées ci-dessus ne peuvent en aucun cas être divulguées par l'Acheteur à des tiers, sauf accord préalable écrit du Fournisseur, et, si elles sont divulguées par écrit, doivent être retournées au Fournisseur à première demande.
- Les technologies et le savoir-faire du Fournisseur, qu'ils soient brevetés ou non, mentionnés dans les Produits ou les services fournis par le Fournisseur, sont la propriété exclusive du Fournisseur.

DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION

- Pour tout ce qui n'est pas expressément réglé dans le présent document, il est fait référence à la loi italienne.
- Le Tribunal de Milan aura la compétence exclusive pour tout litige entre le Fournisseur et l'Acheteur, qu'il soit lié aux présentes CGV ou à tout accord entre eux.

DISPOSITIONS GENERALES

- Les modifications, compléments et autres accords annexés aux présentes CGV ne sont valables que s'ils sont convenus par écrit entre les Parties.
- Les CGV sont considérées comme étant reconnues par l'Acheteur et par conséquent, toute commande comporte son acceptation implicite.
- La société Jolly Mec se réserve le droit d'apporter, même sans préavis, toutes les modifications jugées nécessaires et qui ne nuisent pas aux caractéristiques de la production.
- Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les erreurs, inexactitudes et omissions.
- Si une disposition ou une clause des présentes CGV est jugée invalide, inapplicable ou contraire à la loi, cela n'affecte en rien la validité des autres dispositions des présentes CGV, qui restent en vigueur. Dans ce cas, les Parties remplaceront les dispositions invalides par des dispositions valides en vertu de la loi italienne, selon la formulation la plus proche de l'intention initiale des Parties.
- Les présentes CGV prévalent en cas de conflit avec d'autres accords en vigueur entre les Parties.
- Ce document ne peut pas être reproduit, même partiellement, sans l'autorisation écrite de Jolly-Mec qui en détient les droits.

JOLLY MEC Caminetti SpA se réserve le droit, sans préavis, de modifier les caractéristiques des produits à tout moment pour n'importe quel besoin, pour des raisons techniques ou commerciales. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les erreurs, inexactitudes et omissions. Ce document ne peut pas être reproduit, même partiellement, sans l'autorisation écrite de JOLLY MEC Caminetti SpA qui en détient les droits. Les caractéristiques des matériaux (par exemple, la veinure du marbre, les craquelures de la céramique), n'altérant pas les propriétés du produit mais pouvant différer des veines et / ou nuances de couleurs par rapport aux photos illustrées dans nos catalogues JOLLY MEC Caminetti SpA, ne sont pas considérées comme défauts.



www.jm-poeles.com

REVENDEUR AGRÉÉ:

JOLLY-MEC CAMINETTI SpA
Via San Giuseppe, 2 - 24060 TELGATE (BG) ITALY
Tel. +39 035 8359211 - info@jm-poeles.com

