



le style qui fait la différence

GUIDE TARIF 2019

INDEX

CHOISISSEZ VOTRE SOLUTION QUI RÉPOND A VOS BESOINS

AIR



BOIS/PELLETS

REVERSE	p.	4
FOGHET EVO ARIA	p.	6
SERIE S FOGHET EVO ARIA	p.	7



PELLETS

CHRISSIE	p.	8
CULT	p.	10
BOTERO 2	p.	12
ODETTE	p.	14
MELTEMI	p.	18
I-DEA 2 ANGOLO	p.	20
I-DEA 2 FRONTALE	p.	22
I-DEA 2 ANGOLO et FRONTALE CONCENTRIQUE	p.	24
I-DEA 2 QUADRA	p.	26
PADDY	p.	27
JOLLY SYNTHESIS	p.	28
JOLLY STAR	p.	29
SYNTHESIS MODULAR	p.	30



BOIS

AERJOLLY 80 EVO	p.	32
UNIVERSALJOLLY EVO BASIC	p.	34
SUPERJOLLY EVO BASIC	p.	35
UNIVERSALJOLLY EVO PLUS	p.	36
SUPERJOLLY EVO PLUS	p.	37
TL	p.	38
QL	p.	39
EASY BASIC	p.	40
EASY PLUS	p.	41



BOIS/PELLETS

FOGHET EVO IDRO	p.	42
SERIE S FOGHET EVO IDRO	p.	43



PELLETS

BRERA MAIOLICA	p.	44
I-DEA ANGOLO IDRO	p.	46
I-DEA FRONTALE IDRO	p.	48
I-DEA QUADRA IDRO	p.	50
MEC21-18	p.	52

ACCESSOIRES	p.	54
GARANTIE	p.	60
CONDITIONS DE VENTE	p.	60

EAU



REVERSE

BOIS



PELLETS



6,5 - 10 kW

A⁺



2 produits en 1.

1 côté bois pour la compagnie de la flamme douce et élégante, un côté pellet pour la modulation et régulation selon le moment et votre inspiration, vous pourrez choisir le mode de chauffage.

Passage automatique bois-pellet.

Système automatique breveté pour orientation entrée d'air comburant (bois ou pellet).

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

BOIS



- Ventilateur de série, vitesse modulable
- Tiroir à cendre extractible
- Chambre de combustion Firelector HD
- Capteur porte ouverte

PELLETS

- Radiocommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- 5 niveaux de fonctionnement + fonction silent
- Résistance en céramique, creuset en fonte, chambre de combustion Firelector
- Capteur porte ouverte
- Porte double vitrage vitrocéramique

EN OPTION:

- WIFI pour gestion à distance avec Web App
- 1 kit canalisation d'air chaud

REVERSE - 6,5-10 kW				
Profil	Façade	Code	Description	Prix €
		REVERSE/B1	Reverse 6,5 kW-10 kW. Profil blanc, panneau frontal noir sérigraphié	4.950,00
		REVERSE/B2	Reverse 6,5 kW-10 kW. Profil blanc, panneau frontal noir sérigraphié décoré	4.950,00
		REVERSE/N1	Reverse 6,5 kW-10 kW. Profil noir, panneau frontal noir sérigraphié	4.950,00
		REVERSE/N2	Reverse 6,5 kW-10 kW. Profil noir, panneau frontal noir sérigraphié décoré	4.950,00
		REVERSE/P1	Reverse 6,5 kW-10 kW. Profil pierre ollaire, panneau frontal noir sérigraphié	5.200,00
		REVERSE/P2	Reverse 6,5 kW-10 kW. Profil pierre ollaire, panneau frontal noir sérigraphié décoré	5.200,00

OPTIONS REVERSE - 6,5-10 kW

	WIFI/REMOTE/1	Dispositif WIFI pour allumage à distance	190,00		KIT/CAN/7	Kit de canalisation avec ventilateur 170 m³/h avec raccord Ø 80mm.	240,00
	PEDANA/4N	Plaque de sol en métal peint couleur noire	85,00				



BOIS/PELLETS



AIR

PROFIL:



BLANC



NOIR



PIERRE OLLAIRE

PANNEAU FRONTAL:



VITRE NOIRE SÉRIGRAPHIÉE



VITRE NOIRE SÉRIGRAPHIÉE DÉCORÉE

CERTIFICATIONS:



BOIS

EN 13240

PELLETS

EN14785



OPTIONS REVERSE - 6,5-10 KW

FOGHET EVO ARIA



BOIS/PELLETS



AIR



7,5 - 6,5 kW

11 - 12 kW

12 - 13,7 kW

A+



Choix du chauffage:

En mode naturel, par rayonnement,
à air forcé avec ventilation.

En mode bois ou en mode pellet

Version Cheminée.

Canalisable.



CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Chambre de combustion en firereflector + fond en réfractaire HD
- Capteur porte ouverte
- Capteur niveau pellet
- Récupérateur Airscrew System
- Tiroir à cendres amovible

- Panneau de commande tactile
- Humidificateur et son système de remplissage
- Porte double vitrage
- Ventilateur 410 m³/h
- Brûleur pellet avec chargement par le bas

EN OPTION:

- WIFI pour allumage à distance

CERTIFICATIONS:



15a B-VG



BOIS

EN 13229



PELLETS

EN14785

FOGHET EVO ARIA 7,5 - 6,5 kW, 11 - 12 kW, 12 - 13,7 kW			
Modèle	Code	Description	Prix €
FOGHET EVO ARIA 7,5-6,5 kW	FOG/EVO/PEL/ARIA/1	Version cheminée petite puissance	6.920,00
FOGHET EVO ARIA 11-12 kW	FOG/EVO/PEL/ARIA/2	Version cheminée moyenne puissance	6.960,00
FOGHET EVO ARIA 12-13,7 kW	FOG/EVO/PEL/ARIA/3	Version cheminée grande puissance	6.995,00

OPTIONS FOGHET EVO ARIA et SERIE S FOGHET EVO ARIA 7,5 - 6,5 kW, 11 - 12 kW, 12 - 13,7 kW

	SONDA/6	Sonde murale de température ambiante avec boîtier	23,00		RIC/TERM/AMB/RX	Récepteur thermostat via radio	80,00
	TERM/AMB/TX	Thermostat d'ambiance via radio (à commander avec le récepteur RIC/TERM/AMB/RX)	95,00				

CHRISSIE



6 kW

A++



Sa forme fine et élancée, son design épuré et sans grille de ventilation apparente, font de ce modèle une icône de beauté.

Vous pourrez choisir entre les finitions modernes et soignées comme le verre trempé dans les coloris blanc, noir ou bordeaux ou la pierre ollaire sablée.

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Sortie arrière simple paroi ou concentrique
- Sortie supérieure simple paroi ou concentrique
- Radiocommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- 5 niveaux de fonctionnement + fonction SILENT
- Résistance en céramique, creuset en fonte, chambre de combustion Firelector, porte double vitre

EN OPTION:

- WiFi pour gestion à distance avec Web App
- Humidificateur et son système de remplissage
- 1 ou 2 kits canalisation d'air chaud

SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE		CHRISSIE - 6 kW		
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		CHRISSIE/1/6KW/1	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Verre Blanc	3.000,00
		CHRISSIE/1/6KW/2	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Verre Noir	3.000,00
		CHRISSIE/1/6KW/3	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Verre Bordeaux	3.000,00
		CHRISSIE/1/6KW/4	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Pierre Ollaire	3.100,00

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI		CHRISSIE - 6 kW		
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		CHRISSIE/1/6KW/UP/1	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Verre Blanc	3.230,00
		CHRISSIE/1/6KW/UP/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Verre Noir	3.230,00
		CHRISSIE/1/6KW/UP/3	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Verre Bordeaux	3.230,00
		CHRISSIE/1/6KW/UP/4	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Pierre Ollaire	3.330,00

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE		CHRISSIE - 6 kW		
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		CHRISSIE/1/6KW/C/1	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Verre Blanc	3.330,00
		CHRISSIE/1/6KW/C/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Verre Noir	3.330,00
		CHRISSIE/1/6KW/C/3	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Verre Bordeaux	3.330,00
		CHRISSIE/1/6KW/C/4	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Pierre Ollaire	3.430,00



PELLETS



AIR



VERRE NOIR



VERRE BLANC



VERRE BORDEAUX



PIERRE OLLAIRE

CERTIFICATIONS:

EN14785



15a B-VG

DTA



CE



OPTIONS CHRISSIE - 6 kW

	PEDANA/5V	Plaque de sol en verre Ø 750 mm	160,00
	PEDANA/5N	Plaque de sol en métal peint couleur noire Ø 750 mm	85,00
	KIT/CAN/8	Kit de canalisation Droite ventilateur 170m³/h avec sonde et raccord	195,00
	KIT/CAN/8/ADD	Kit canalisation gauche supplémentaire avec ventilateur 170 m³/h, sonde et raccord. Il ne peut pas être installé sans le KIT/CAN/8. Il ne peut être installé qu'avec le poêle sortie fumées postérieure.	195,00
	SONDA/6	Sonde murale de température ambiante avec boîtier	23,00
	KIT/UMID/2	Humidificateur avec son système de remplissage	65,00
	WIFI/REMOTE/1	Dispositif WIFI pour allumage à distance	190,00

CULT



8 kW

A+



CULT est un poêle, tout simple, tout rond, aux lignes sympathiques. CULT: design moderne, compact et puissant, idéal pour chauffer des habitations aux dimensions moyennes.

Prévu de série en sortie fumées supérieure simple paroi pour gain d'espace, CULT pourra aussi être installé en sortie fumées arrière (avec option).

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Sortie supérieure simple paroi de série
- Radiocommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- 5 niveaux de fonctionnement + fonction SILENT
- Résistance en céramique, creuset en fonte, chambre de combustion Firelector, porte double vitre

EN OPTION:

- Sortie arrière
- WiFi pour gestion à distance avec Web App

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI		CULT - 8 kW		
Modèle	Couleurs	Code	Description	Prix €
		CULT/8KW/UP/1	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Acier Blanc	2.790,00
		CULT/8KW/UP/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Acier Noir	2.790,00



PELLETS



AIR



CÔTÉS ET TOP
ACIER NOIR



CÔTÉS ACIER BLANC
ET TOP ACIER NOIR

CERTIFICATIONS:

EN 14785



15a B-VG



OPTIONS CULT - 8 kW

	PEDANA/5V	Plaque de sol en verre Ø 750 mm	160,00
	PEDANA/5N	Plaque de sol en métal peint couleur noire Ø 750 mm	85,00
	WIFI/REMOTE/1	Dispositif WIFI pour allumage à distance	190,00
	KIT/FUMI/6	Option kit sortie fumées arrière	38,00

BOTERO 2



8 kW

10 kW

A+



Elégant et raffiné, sans la grille traditionnelle de ventilation apparente.

Vous pourrez choisir votre finition préférée selon votre ambiance et votre style: en verre trempé blanc, noir, bordeaux ou pierre ollaire sablée.

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Sortie arrière simple paroi ou concentrique
- Sortie supérieure simple paroi ou concentrique
- Radiocommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- 5 niveaux de fonctionnement + fonction SILENT
- WIFI intégré pour gestion à distance avec Web App
- Humidificateur et son système de remplissage
- Résistance en céramique, creuset en fonte, chambre de combustion Firelector, porte double vitre

EN OPTION:

- 1 ou 2 kits canalisation d'air chaud

SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE	BOTERO 2 - 8 kW			
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		BOTERO2/1/8KW/1	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Verre Blanc	3.350,00
		BOTERO2/1/8KW/2	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Verre Noir	3.350,00
		BOTERO2/1/8KW/3	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Verre Bordeaux	3.350,00
		BOTERO2/1/8KW/4	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Pierre Ollaire	3.550,00
		BOTERO2/1/8KW/5	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Reflex Bronze	3.650,00

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI	BOTERO 2 - 8 kW			
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		BOTERO2/1/8KW/UP/1	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Verre Blanc	3.580,00
		BOTERO2/1/8KW/UP/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Verre Noir	3.580,00
		BOTERO2/1/8KW/UP/3	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Verre Bordeaux	3.580,00
		BOTERO2/1/8KW/UP/4	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Pierre Ollaire	3.780,00
		BOTERO2/1/8KW/UP/5	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Reflex Bronze	3.880,00

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE	BOTERO 2 - 8 kW			
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		BOTERO2/1/8KW/C/1	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Verre Blanc	3.680,00
		BOTERO2/1/8KW/C/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Verre Noir	3.680,00
		BOTERO2/1/8KW/C/3	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Verre Bordeaux	3.680,00
		BOTERO2/1/8KW/C/4	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Pierre Ollaire	3.880,00
		BOTERO2/1/8KW/C/5	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Reflex Bronze	3.980,00

OPTIONS BOTERO 2 - 8 kW et BOTERO 2 - 10 kW

	PEDANA/5V	Plaque de sol en verre Ø 750 mm	160,00		KIT/CAN/8	Kit de canalisation Droite ventilateur 170m³/h avec sonde et raccord	195,00
	PEDANA/5N	Plaque de sol en métal peint couleur noire Ø 750 mm	85,00		KIT/CAN/8/ADD	Kit canalisation gauche supplémentaire avec ventilateur 170 m³/h, sonde et raccord. Il ne peut pas être installé sans le KIT/CAN/8. Il ne peut être installé qu'avec le poêle sortie fumées postérieure.	195,00



PELLETS



AIR

VERRE TREMPÉ
NOIRVERRE TREMPÉ
BLANCVERRE TREMPÉ
BORDEAUXREFLEX
BRONZE

PIERRE OLLAIRE

CERTIFICATIONS:

EN14785



15a B-VG

DTA



CE



SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE	BOTERO 2 - 10 kW			
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		BOTERO2/1/10KW/1	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Verre Blanc	3.450,00
		BOTERO2/1/10KW/2	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Verre Noir	3.450,00
		BOTERO2/1/10KW/3	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Verre Bordeaux	3.450,00
		BOTERO2/1/10KW/4	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Pierre Ollaire	3.650,00
		BOTERO2/1/10KW/5	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Reflex Bronze	3.750,00

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI	BOTERO 2 - 10 kW			
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		BOTERO2/1/10KW/UP/1	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Verre Blanc	3.680,00
		BOTERO2/1/10KW/UP/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Verre Noir	3.680,00
		BOTERO2/1/10KW/UP/3	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Verre Bordeaux	3.680,00
		BOTERO2/1/10KW/UP/4	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Pierre Ollaire	3.880,00
		BOTERO2/1/10KW/UP/5	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Reflex Bronze	3.980,00

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE	BOTERO 2 - 10 kW			
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		BOTERO2/1/10KW/C/1	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Verre Blanc	3.780,00
		BOTERO2/1/10KW/C/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Verre Noir	3.780,00
		BOTERO2/1/10KW/C/3	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Verre Bordeaux	3.780,00
		BOTERO2/1/10KW/C/4	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Pierre Ollaire	3.980,00
		BOTERO2/1/10KW/C/5	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Reflex Bronze	4.080,00

OPTIONS BOTERO 2 - 8 kW et BOTERO 2 - 10 kW

	SONDA/6	Sonde murale de température ambiante avec boîtier	23,00				

ODETTE 6 kW



6 kW

A++



Une ligne épurée et de caractère, un panneau frontal sans grille de ventilation apparente: Odette est un poêle à pellet au design recherché.

Vous pourrez choisir entre des finitions modernes et soignées comme le verre trempé dans les coloris blanc, noir ou bordeaux ou la pierre ollaire sablée.

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Sortie arrière simple paroi ou concentrique
- Sortie supérieure simple paroi
- Radiocommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- 5 niveaux de fonctionnement + fonction SILENT
- Résistance en céramique, creuset en fonte, chambre de combustion Firelector, double porte et gant poir prise poignée

EN OPTION:

- WiFi pour gestion à distance avec Web App
- Humidificateur et son système de remplissage
- 1 kit canalisation d'air chaud

SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE		ODETTE - 6 kW		
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		ODETTE/4	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Verre Trempé Blanc	2.800,00
		ODETTE/5	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Verre Trempé Noir	2.800,00
		ODETTE/6	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Verre Trempé Bordeaux	2.800,00
		ODETTE/7	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Pierre Ollaïre	3.000,00

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI		ODETTE - 6 kW		
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		ODETTE/UP/4	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Verre Trempé Blanc	3.030,00
		ODETTE/UP/5	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Verre Trempé Noir	3.030,00
		ODETTE/UP/6	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Verre Trempé Bordeaux	3.030,00
		ODETTE/UP/7	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Pierre Ollaïre	3.230,00



PELLETS



AIR



VERRE TREMPÉ
NOIR



VERRE TREMPÉ
BLANC



VERRE TREMPÉ
BORDEAUX



PIERRE OLLAIRE

CERTIFICATIONS:

EN14785



15a B-VG

DTA



CE



OPTIONS ODETTTE - 6 kW

	PEDANA/3V	Plaque de sol en verre 710x880 mm	180,00
	PEDANA/3N	Plaque de sol en métal peint couleur noire 710x880 mm	85,00
	KIT/CAN/1/1	Kit de canalisation Droite ventilateur 110m³/h avec sonde et raccord	170,00
	SONDA/6	Sonde murale de température ambiante avec boîtier	23,00
	KIT/UMID/1	humidificateur avec son système de remplissage	65,00
	WIFI/REMOTE/1	Dispositif Wifi pour allumage à distance	190,00

ODETTE 8 kW, 10 kW



8 kW

10 kW

A+



Une ligne épurée et de caractère, un panneau frontal sans grille de ventilation apparente: Odetta est un poêle à pellet au design recherché.

Vous pourrez choisir entre des finitions modernes et soignées comme le verre trempé dans les coloris blanc, noir ou bordeaux ou la pierre ollaire sablée.

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Sortie arrière simple paroi ou concentrique
- Sortie supérieure simple paroi ou concentrique
- Radiocommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- 5 niveaux de fonctionnement + fonction SILENT
- Résistance en céramique, creuset en fonte, chambre de combustion Firelector, double porte et gant poir prise poignée 2 vitres pour le 8 et 10 kW

EN OPTION:

- WiFi pour gestion à distance avec Web App
- Humidificateur et son système de remplissage
- 1 ou 2 kits canalisation d'air chaud

SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE	ODETTE - 8 kW			
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		ODETTE/1/8KW/1	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Verre Trempé Blanc	2.940,00
		ODETTE/1/8KW/2	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Verre Trempé Noir	2.940,00
		ODETTE/1/8KW/3	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Verre Trempé Bordeaux	2.940,00
		ODETTE/1/8KW/4	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Pierre Ollaire	3.150,00

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI	ODETTE - 8 kW			
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		ODETTE/1/8KW/UP/1	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Verre Trempé Blanc	3.170,00
		ODETTE/1/8KW/UP/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Verre Trempé Noir	3.170,00
		ODETTE/1/8KW/UP/3	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Verre Trempé Bordeaux	3.170,00
		ODETTE/1/8KW/UP/4	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Pierre Ollaire	3.380,00

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE	ODETTE - 8 kW			
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		ODETTE/1/8KW/C/1	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Verre Trempé Blanc	3.270,00
		ODETTE/1/8KW/C/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Verre Trempé Noir	3.270,00
		ODETTE/1/8KW/C/3	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Verre Trempé Bordeaux	3.270,00
		ODETTE/1/8KW/C/4	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Pierre Ollaire	3.480,00

OPTIONS ODETTE - 8 kW et ODETTE - 10 kW

	PEDANA/3V	Plaque de sol en verre 710x880 mm	180,00		KIT/CAN/8	Kit de canalisation Droite ventilateur 170m³/h avec sonde et raccord	195,00
	PEDANA/3N	Plaque de sol en métal peint couleur noire 710x880 mm	85,00		KIT/CAN/8/ADD	Kit canalisation gauche supplémentaire avec ventilateur 170 m³/h, sonde et raccord. Il ne peut pas être installé sans le KIT/CAN/8. Il ne peut être installé qu'avec le poêle sortie fumées postérieure.	195,00



PELLETS



AIR



VERRE TREMPÉ NOIR



VERRE TREMPÉ BLANC



VERRE TREMPÉ BORDEAUX



PIERRE OLLAÏRE



CERTIFICATIONS:

EN14785



15a B-VG

DTA



CE

SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE		ODETTE - 10 kW		
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		ODETTE/1/10KW/1	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Verre Trempé Blanc	3.030,00
		ODETTE/1/10KW/2	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Verre Trempé Noir	3.030,00
		ODETTE/1/10KW/3	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Verre Trempé Bordeaux	3.030,00
		ODETTE/1/10KW/4	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Pierre Ollaïre	3.250,00

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI		ODETTE - 10 kW		
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		ODETTE/1/10KW/UP/1	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Verre Trempé Blanc	3.260,00
		ODETTE/1/10KW/UP/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Verre Trempé Noir	3.260,00
		ODETTE/1/10KW/UP/3	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Verre Trempé Bordeaux	3.260,00
		ODETTE/1/10KW/UP/4	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Pierre Ollaïre	3.480,00

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE		ODETTE - 10 kW		
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		ODETTE/1/10KW/C/1	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Verre Trempé Blanc	3.360,00
		ODETTE/1/10KW/C/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Verre Trempé Noir	3.360,00
		ODETTE/1/10KW/C/3	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Verre Trempé Bordeaux	3.360,00
		ODETTE/1/10KW/C/4	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Pierre Ollaïre	3.580,00

OPTIONS ODETTE - 8 kW et ODETTE - 10 kW

	SONDA/6	Sonde murale de température ambiante avec boîtier	23,00		WIFI/REMOTE/1	Dispositif Wifi pour allumage à distance	190,00
	KIT/UMID/2	humidificateur avec son système de remplissage	65,00				

MELTEMI



12 kW

14 kW

A+



Puissance, performance et majesté des lignes. MELTEMI présente une multitude d'atouts. Disponible en 2 puissances, 12 et 14 kW, MELTEMI répond à la demande de puissance dans les grands volumes.

Une ligne unique et compacte (seulement 45 cm de profondeur). MELTEMI peut diffuser de l'air chaud dans d'autres pièces, par les canalisations en option.

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Sortie arrière simple paroi ou concentrique
- Sortie supérieure simple paroi ou concentrique
- Radiocommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- 5 niveaux de fonctionnement + fonction SILENT
- Résistance en céramique, creuset en fonte, chambre de combustion Firelector, porte double vitre

EN OPTION:

- WiFi pour gestion à distance avec Web App
- 1 ou 2 kits canalisation d'air chaud pour mod. BASE
- 1 ou 2 kits canalisation d'air chaud pour mod. PLUS

SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE	MELTEMI - 12 kW			
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		MELTEMI/12KW/1	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Acier et céramique Blanc	3.550,00
		MELTEMI/12KW/2	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Acier et céramique Noir	3.550,00
		MELTEMI/12KW/4	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Pierre Ollaïre	3.800,00

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI	MELTEMI - 12 kW			
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		MELTEMI/12KW/UP/1	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Acier et céramique Blanc	3.700,00
		MELTEMI/12KW/UP/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Acier et céramique Noir	3.700,00
		MELTEMI/12KW/UP/4	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Pierre Ollaïre	3.950,00

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE	MELTEMI - 12 kW			
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		MELTEMI/12KW/C/1	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Acier et céramique Blanc	3.850,00
		MELTEMI/12KW/C/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Acier et céramique Noir	3.850,00
		MELTEMI/12KW/C/4	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Pierre Ollaïre	4.100,00

OPTIONS MELTEMI - 12 kW et MELTEMI - 14 kW

KIT/CAN/BASE	Canalisation BASE avec raccords Ø 80 et colliers	24,00		WIFI/REMOTE/1	Dispositif WIFI pour allumage à distance.	190,00
KIT/CAN/PLUS	Canalisation PLUS avec ventilateur 170 m³/h raccords Ø 80 colliers, et plaque de support	140,00		PEDANA/4N	Plaque de sol verni couleur noir 1100x530 mm	85,00
				PEDANA/4V	Plaque de sol en verre 1100x530 mm	170,00



PELLETS



AIR

CÔTÉS ACIER ET
TOP CÉRAMIQUE
BLANCCÔTÉS ACIER ET
TOP CÉRAMIQUE
NOIRCÔTÉS ET TOP
PIERRE OLLAIRE

CERTIFICATIONS:

EN 14785



DTA



CE



— Modèle en homologation

SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE		MELTEMI - 14 kW		
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		MELTEMI/14KW/1	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Acier et céramique Blanc	3.750,00
		MELTEMI/14KW/2	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Acier et céramique Noir	3.750,00
		MELTEMI/14KW/4	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Pierre Ollaire	4.000,00

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI		MELTEMI - 14 kW		
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		MELTEMI/14KW/UP/1	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Acier et céramique Blanc	3.900,00
		MELTEMI/14KW/UP/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Acier et céramique Noir	3.900,00
		MELTEMI/14KW/UP/4	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Pierre Ollaire	4.150,00

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE		MELTEMI - 14 kW		
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		MELTEMI/14KW/C/1	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Acier et céramique Blanc	4.050,00
		MELTEMI/14KW/C/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Acier et céramique Noir	4.050,00
		MELTEMI/14KW/C/4	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Pierre Ollaire	4.300,00

OPTIONS MELTEMI - 12 kW et MELTEMI - 14 kW

I-DEA 2 ANGOLO



11 kW

A+



I-DEA 2 ANGLE avec sa faible profondeur de seulement 27 cm il se prête tout particulièrement à se placer où que ce soit. Le style moderne, l'absence de grilles traditionnelles de ventilation apparentes et le design recherché sont complétés par l'élégance de la vitre d'angle qui confère une ample vision de la flamme.

Vous pourrez choisir le profilé et le panneau frontal en différentes couleurs.

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Sortie arrière simple paroi ou concentrique
- Sortie supérieure simple paroi
- Radiocommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- 5 Niveaux de fonctionnement + fonction silent
- Wifi pour gestion à distance avec web app
- Humidificateur et son système de remplissage
- Résistance en céramique, creuset en fonte, chambre de combustion firelector

EN OPTION:

- Kit canalisation avec ventilateur 170 m³/h, sonde et raccord Ø 80

SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE		I-DEA 2 ANGOLO - 11 kW			
	Profil	Façade	Code	Description	Prix €
			IDEA2A/1/11KW/B1	Profil blanc - Panneau frontal Grès ivoire	4.070,00
			IDEA2A/1/11KW/B2	Profil blanc - Panneau frontal Grès rouille	4.070,00
			IDEA2A/1/11KW/B3	Profil blanc - Panneau frontal Verre noir strié	4.070,00
			IDEA2A/1/11KW/B4	Profil blanc - Panneau frontal Acier noir	3.870,00
			IDEA2A/1/11KW/B6	Profil blanc - Panneau frontal Grès effet bois*	4.070,00
			IDEA2A/1/11KW/N1	Profil noir - Panneau frontal Grès ivoire	4.070,00
			IDEA2A/1/11KW/N2	Profil noir - Panneau frontal Grès rouille	4.070,00
			IDEA2A/1/11KW/N3	Profil noir - Panneau frontal Verre noir strié	4.070,00
			IDEA2A/1/11KW/N4	Profil noir - Panneau frontal Acier noir	3.870,00
			IDEA2A/1/11KW/N6	Profil noir - Panneau frontal Grès effet bois*	4.070,00
			IDEA2A/1/11KW/N9	Profil noir - Panneau frontal Pierre oilaire	4.070,00
				IDEA2A/1/11KW/T1	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Grès ivoire
			IDEA2A/1/11KW/T2	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Grès rouille	4.070,00
			IDEA2A/1/11KW/T3	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Verre noir strié	4.070,00
			IDEA2A/1/11KW/T4	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Acier noir	3.870,00
			IDEA2A/1/11KW/T5	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Acier Gris tourterelle	3.870,00
			IDEA2A/1/11KW/T6	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Grès effet bois*	4.070,00

* Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks.

OPTIONS I-DEA 2 ANGOLO - 11 kW

	PEDANA/4V	Plaque de sol en verre 1100x530 mm	170,00				
	PEDANA/4N	Plaque de sol en métal peint couleur noire 1100x530 mm	85,00				
	KIT/CAN/9	Kit canalisation avec ventilateur 170 m ³ /h, sonde et raccord Ø 80	195,00				



PELLETS



AIR



CERTIFICATIONS:

EN 14785



15a B-VG



SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI		I-DEA 2 ANGOLO - 11 kW			
	Profil	Façade	Code	Description	Prix €
	BLANC		IDEA2A/1/11KW/UP/B1	Profil blanc - Panneau frontal Grès ivoire	4.330,00
			IDEA2A/1/11KW/UP/B2	Profil blanc - Panneau frontal Grès rouille	4.330,00
			IDEA2A/1/11KW/UP/B3	Profil blanc - Panneau frontal Verre noir strié	4.330,00
			IDEA2A/1/11KW/UP/B4	Profil blanc - Panneau frontal Acier noir	4.130,00
			IDEA2A/1/11KW/UP/B6	Profil blanc - Panneau frontal Grès effet bois*	4.330,00
		NOIR		IDEA2A/1/11KW/UP/N1	Profil noir - Panneau frontal Grès ivoire
			IDEA2A/1/11KW/UP/N2	Profil noir - Panneau frontal Grès rouille	4.330,00
			IDEA2A/1/11KW/UP/N3	Profil noir - Panneau frontal Verre noir strié	4.330,00
			IDEA2A/1/11KW/UP/N4	Profil noir - Panneau frontal Acier noir	4.130,00
			IDEA2A/1/11KW/UP/N6	Profil noir - Panneau frontal Grès effet bois*	4.330,00
			IDEA2A/1/11KW/UP/N9	Profil noir - Panneau frontal Pierre ollaire	4.330,00
	GRIS TOURTERELLE		IDEA2A/1/11KW/UP/T1	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Grès ivoire	4.330,00
			IDEA2A/1/11KW/UP/T2	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Grès rouille	4.330,00
			IDEA2A/1/11KW/UP/T3	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Verre noir strié	4.330,00
			IDEA2A/1/11KW/UP/T4	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Acier noir	4.130,00
			IDEA2A/1/11KW/UP/T5	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Acier Gris tourterelle	4.130,00
			IDEA2A/1/11KW/UP/T6	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Grès effet bois*	4.330,00

* Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks.

OPTIONS I-DEA 2 ANGOLO - 11 kW

I-DEA 2 FRONTALE



9 kW

A+



I-DEA 2 FRONTALE avec sa faible profondeur de seulement 27 cm il se prête tout particulièrement à se placer où que ce soit. Le style moderne, l'absence de grilles traditionnelles de ventilation apparentes et le design recherché sont complétés par l'élégance de la vitre d'angle qui confère une ample vision de la flamme.

Vous pourrez choisir le profilé et le panneau frontal en différentes couleurs.

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Sortie arrière simple paroi ou concentrique
- Sortie supérieure simple paroi
- Radiocommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- 5 Niveaux de fonctionnement + fonction silent
- Wifi pour gestion à distance avec web app
- Humidificateur et son système de remplissage
- Résistance en céramique, creuset en fonte, chambre de combustion firelector

EN OPTION:

- Kit canalisation avec ventilateur 170 m³/h, sonde et raccord Ø 80

SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE		I-DEA 2 FRONTALE - 9 kW			
	Profil	Façade	Code	Description	Prix €
			IDEA2F/1/9KW/B1	Profil blanc - Panneau frontal Grès ivoire	3.520,00
			IDEA2F/1/9KW/B2	Profil blanc - Panneau frontal Grès rouille	3.520,00
			IDEA2F/1/9KW/B3	Profil blanc - Panneau frontal Verre noir strié	3.520,00
			IDEA2F/1/9KW/B4	Profil blanc - Panneau frontal Acier noir	3.320,00
			IDEA2F/1/9KW/B6	Profil blanc - Panneau frontal Grès effet bois*	3.520,00
				IDEA2F/1/9KW/N1	Profil noir - Panneau frontal Grès ivoire
			IDEA2F/1/9KW/N2	Profil noir - Panneau frontal Grès rouille	3.520,00
			IDEA2F/1/9KW/N3	Profil noir - Panneau frontal Verre noir strié	3.520,00
			IDEA2F/1/9KW/N4	Profil noir - Panneau frontal Acier noir	3.320,00
			IDEA2F/1/9KW/N6	Profil noir - Panneau frontal Grès effet bois*	3.520,00
			IDEA2F/1/9KW/N9	Profil noir - Panneau frontal Pierre oilaire	3.520,00
			IDEA2F/1/9KW/T1	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Grès ivoire	3.520,00
			IDEA2F/1/9KW/T2	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Grès rouille	3.520,00
			IDEA2F/1/9KW/T3	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Verre noir strié	3.520,00
			IDEA2F/1/9KW/T4	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Acier noir	3.320,00
			IDEA2F/1/9KW/T5	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Acier Gris tourterelle	3.320,00
			IDEA2F/1/9KW/T6	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Grès effet bois*	3.520,00

* Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks.

OPTIONS I-DEA 2 FRONTALE - 9 kW

	PEDANA/4V	Plaque de sol en verre 1100x530 mm	170,00				
	PEDANA/4N	Plaque de sol en métal peint couleur noire 1100x530 mm	85,00				
	KIT/CAN/9	Kit canalisation avec ventilateur 170 m ³ /h, sonde et raccord Ø 80	195,00				



PELLETS



AIR



PROFIL:

NOIR

BLANC

GRIS TOURTERELLE

PANNEAU FRONTAL:



GRÈS IVOIRE

GRÈS
EFFET BOIS*

ACIER NOIR

PIERRE
OLLAIRE

GRÈS
ROUILLE

VERRE NOIR
STRIÉ



CERTIFICATIONS:

EN 14785



DTA



CE

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI	I-DEA 2 FRONTALE - 9 kW				
	Profil	Façade	Code	Description	Prix €
			IDEA2F/1/9KW/UP/B1	Profil blanc - Panneau frontal Grès ivoire	3.780,00
			IDEA2F/1/9KW/UP/B2	Profil blanc - Panneau frontal Grès rouille	3.780,00
			IDEA2F/1/9KW/UP/B3	Profil blanc - Panneau frontal Verre noir strié	3.780,00
			IDEA2F/1/9KW/UP/B4	Profil blanc - Panneau frontal Acier noir	3.580,00
			IDEA2F/1/9KW/UP/B6	Profil blanc - Panneau frontal Grès effet bois*	3.780,00
				IDEA2F/1/9KW/UP/N1	Profil noir - Panneau frontal Grès ivoire
			IDEA2F/1/9KW/UP/N2	Profil noir - Panneau frontal Grès rouille	3.780,00
			IDEA2F/1/9KW/UP/N3	Profil noir - Panneau frontal Verre noir strié	3.780,00
			IDEA2F/1/9KW/UP/N4	Profil noir - Panneau frontal Acier noir	3.580,00
			IDEA2F/1/9KW/UP/N6	Profil noir - Panneau frontal Grès effet bois*	3.780,00
			IDEA2F/1/9KW/UP/N9	Profil noir - Panneau frontal Pierre ollaire	3.780,00
			IDEA2F/1/9KW/UP/T1	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Grès ivoire	3.780,00
			IDEA2F/1/9KW/UP/T2	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Grès rouille	3.780,00
			IDEA2F/1/9KW/UP/T3	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Verre noir strié	3.780,00
			IDEA2F/1/9KW/UP/T4	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Acier noir	3.580,00
			IDEA2F/1/9KW/UP/T5	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Acier Gris tourterelle	3.580,00
			IDEA2F/1/9KW/UP/T6	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Grès effet bois*	3.780,00

* Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks.

OPTIONS I-DEA 2 FRONTALE - 9 kW

I-DEA 2 ANGOLO

SORTIE FUMÉES CONCENTRIQUE INTÉGRÉE



PELLETS



AIR



11 kW

A+



I-DEA 2 ANGOLO est aujourd'hui proposé dans les 3 configurations d'installation: sortie arrière (simple paroi ou concentrique), sortie supérieure simple paroi et... Sortie supérieure concentrique !
Ça c'est du nouveau.

PANNEAU FRONTAL:



CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Sortie arrière simple paroi ou concentrique
- Sortie supérieure simple paroi ou concentrique
- Radiocommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- 5 Niveaux de fonctionnement + fonction silent
- Wifi pour gestion à distance avec web app
- Humidificateur et son système de remplissage
- Résistance en céramique, creuset en fonte, chambre de combustion firelector

EN OPTION:

- Kit canalisation avec ventilateur 170 m³/h, sonde et raccord Ø 80

CERTIFICATIONS:

EN14785



DTA

15a B-VG



CE

— Modèle en homologation

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE	I-DEA 2 ANGOLO - 11 kW				
	Profil	Façade	Code	Description	Prix €
	Blanc	Grès ivoire	IDEA2A/1/11KW/C/B1	Profil blanc - Panneau frontal Grès ivoire	4.460,00
		Grès rouille	IDEA2A/1/11KW/C/B2	Profil blanc - Panneau frontal Grès rouille	4.460,00
		Verre noir strié	IDEA2A/1/11KW/C/B3	Profil blanc - Panneau frontal Verre noir strié	4.460,00
		Acier noir	IDEA2A/1/11KW/C/B4	Profil blanc - Panneau frontal Acier noir	4.260,00
		Grès effet bois*	IDEA2A/1/11KW/C/B6	Profil blanc - Panneau frontal Grès effet bois*	4.460,00
		Grès ivoire	IDEA2A/1/11KW/C/N1	Profil noir - Panneau frontal Grès ivoire	4.460,00
	Noir	Grès rouille	IDEA2A/1/11KW/C/N2	Profil noir - Panneau frontal Grès rouille	4.460,00
		Verre noir strié	IDEA2A/1/11KW/C/N3	Profil noir - Panneau frontal Verre noir strié	4.460,00
		Acier noir	IDEA2A/1/11KW/C/N4	Profil noir - Panneau frontal Acier noir	4.260,00
		Grès effet bois*	IDEA2A/1/11KW/C/N6	Profil noir - Panneau frontal Grès effet bois*	4.460,00
		Pierre ollaire	IDEA2A/1/11KW/C/N9	Profil noir - Panneau frontal Pierre ollaire	4.460,00
		Gris tourterelle	Grès ivoire	IDEA2A/1/11KW/C/T1	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Grès ivoire
	Grès rouille		IDEA2A/1/11KW/C/T2	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Grès rouille	4.460,00
	Verre noir strié		IDEA2A/1/11KW/C/T3	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Verre noir strié	4.460,00
	Acier noir		IDEA2A/1/11KW/C/T4	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Acier noir	4.260,00
	Acier Gris tourterelle		IDEA2A/1/11KW/C/T5	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Acier Gris tourterelle	4.260,00
	Grès effet bois*		IDEA2A/1/11KW/C/T6	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Grès effet bois*	4.460,00

* Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks.

OPTIONS I-DEA 2 ANGOLO - 11 kW

	PEDANA/4V	Plaque de sol en verre 1100x530 mm	170,00				
	PEDANA/4N	Plaque de sol en métal peint couleur noire 1100x530 mm	85,00				
	KIT/CAN/9	Kit canalisation avec ventilateur 170 m ³ /h, sonde et raccord Ø 80	195,00				

I-DEA 2 FRONTALE

SORTIE FUMÉES CONCENTRIQUE INTÉGRÉE



PELLETS



AIR



9 kW

A+



I-DEA 2 FRONTALE est aujourd'hui proposé dans les 3 configurations d'installation: sortie arrière (simple paroi ou concentrique), sortie supérieure simple paroi et... Sortie supérieure concentrique ! Ça c'est du nouveau.

PANNEAU FRONTAL:



GRÈS IVOIRE

GRÈS EFFET BOIS*

ACIER NOIR

PIERRE OLLAIRE

GRÈS ROUILLE

VERRE NOIR STRIÉ



CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Sortie arrière simple paroi ou concentrique
- Sortie supérieure simple paroi ou concentrique
- Radiocommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé

- 5 Niveaux de fonctionnement + fonction silent
- Wifi pour gestion à distance avec web app
- Humidificateur et son système de remplissage
- Résistance en céramique, creuset en fonte, chambre de combustion firelector

EN OPTION:

- Kit canalisation avec ventilateur 170 m³/h, sonde et raccord Ø 80

CERTIFICATIONS:

EN14785



DTA



CE

— Modèle en homologation

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE		I-DEA 2 FRONTALE - 9 kW			
	Profil	Façade	Code	Description	Prix €
	Blanc	Grès ivoire	IDEA2F/1/9KW/C/B1	Profil blanc - Panneau frontal Grès ivoire	3.910,00
		Grès rouille	IDEA2F/1/9KW/C/B2	Profil blanc - Panneau frontal Grès rouille	3.910,00
		Verre noir strié	IDEA2F/1/9KW/C/B3	Profil blanc - Panneau frontal Verre noir strié	3.910,00
		Acier noir	IDEA2F/1/9KW/C/B4	Profil blanc - Panneau frontal Acier noir	3.710,00
		Grès effet bois*	IDEA2F/1/9KW/C/B6	Profil blanc - Panneau frontal Grès effet bois*	3.910,00
		Grès ivoire	IDEA2F/1/9KW/C/N1	Profil noir - Panneau frontal Grès ivoire	3.910,00
	Noir	Grès rouille	IDEA2F/1/9KW/C/N2	Profil noir - Panneau frontal Grès rouille	3.910,00
		Verre noir strié	IDEA2F/1/9KW/C/N3	Profil noir - Panneau frontal Verre noir strié	3.910,00
		Acier noir	IDEA2F/1/9KW/C/N4	Profil noir - Panneau frontal Acier noir	3.710,00
		Grès effet bois*	IDEA2F/1/9KW/C/N6	Profil noir - Panneau frontal Grès effet bois*	3.910,00
		Pierre ollaire	IDEA2F/1/9KW/C/N9	Profil noir - Panneau frontal Pierre ollaire	3.910,00
		Gris tourterelle	Grès ivoire	IDEA2F/1/9KW/C/T1	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Grès ivoire
	Grès rouille		IDEA2F/1/9KW/C/T2	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Grès rouille	3.910,00
	Verre noir strié		IDEA2F/1/9KW/C/T3	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Verre noir strié	3.910,00
	Acier noir		IDEA2F/1/9KW/C/T4	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Acier noir	3.710,00
	Acier Gris tourterelle		IDEA2F/1/9KW/C/T5	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Acier Gris tourterelle	3.710,00
	Grès effet bois*		IDEA2F/1/9KW/C/T6	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Grès effet bois*	3.910,00

* Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks.

OPTIONS I-DEA 2 FRONTALE - 9 kW

	PEDANA/4V	Plaque de sol en verre 1100x530 mm	170,00				
	PEDANA/4N	Plaque de sol en métal peint couleur noire 1100x530 mm	85,00				
	KIT/CAN/9	Kit canalisation avec ventilateur 170 m ³ /h, sonde et raccord Ø 80	195,00				

I-DEA 2 QUADRA



PELLETS



AIR



8 kW

A+



Compatible RT, sans Avis technique I-DEA 2 QUADRA est idéal pour se placer dans tous les espaces, en rénovation.

PROFIL:



NOIR



BLANC



GRIS TOURTERELLE

PANNEAU FRONTAL:



ACIER NOIR



PIERRE OLLAIRE



GRIS TOURTERELLE



CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Sortie arrière ou supérieure simple paroi
- Radiocommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- Chambre de combustion Firereflector
- Fonction Silent
- Résistance en céramique

EN OPTION:

- Kit sortie supérieure des fumées simple paroi
- Application WIFI pour allumage à distance
- Humidificateur
- Kit canalisation avec ventilateur 170 m³/h, sonde et raccord Ø 80

CERTIFICATIONS:

EN14785



CE

I-DEA 2 QUADRA - 8 kW					
Modèle	Profil	Façade	Code	Description	Prix €
I-DEA 2 QUADRA 8 kW			IDEA2Q/1/8KW/B1	Profil blanc - Panneau frontal Acier noir	2.900,00
I-DEA 2 QUADRA 8 kW			IDEA2Q/1/8KW/N1	Profil noir - Panneau frontal Acier noir	2.900,00
I-DEA 2 QUADRA 8 kW			IDEA2Q/1/8KW/N3	Profil noir - Panneau frontal Pierre ollaire	3.100,00
I-DEA 2 QUADRA 8 kW			IDEA2Q/1/8KW/T1	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Acier noir	2.900,00
I-DEA 2 QUADRA 8 kW			IDEA2Q/1/8KW/T2	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Gris tourterelle	2.900,00

OPTIONS I-DEA 2 QUADRA - 8 kW

	PEDANA/4V	Plaque de sol en verre 1100x530 mm	170,00		WIFI/REMOTE/1	Dispositif Wifi pour allumage à distance	190,00
	PEDANA/4N	Plaque de sol en métal peint couleur noire 1100x530 mm	85,00				
	KIT/CAN/9	Kit canalisation avec ventilateur 170 m ³ /h, sonde et raccord Ø 80	195,00		KIT/FUMI/5	Kit de sortie supérieure des fumées à un seul tuyau comprenant: raccord en T avec bouchon de fermeture, tuyau profilé de sortie des fumées	155,00
	KIT/UMID/3	Humidificateur avec récipient de remplissage humidificateur	65,00				



6 kW

8 kW

A+



PADDY est un poêle moderne, simple mais de caractère, et il est proposé en 2 puissances, 6 et 8 kW et en 3 finitions, acier noir, blanc ou bordeaux. Chauffage d'appoint parfait pour les habitations de dimensions moyennes, il s'intègre parfaitement dans toutes les ambiances et peut diffuser de l'air chaud dans d'autres pièces, par la canalisation en option.



CÔTÉS ACIER ET TOP CÉRAMIQUE NOIR



CÔTÉS ACIER ET TOP CÉRAMIQUE BLANC



CÔTÉS ACIER ET TOP CÉRAMIQUE BORDEAUX



CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Radiocommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- Porte en verre vitrocéramique
- Chambre de combustion Firelector
- Fonction Silent
- Résistance en céramique

EN OPTION:

- Kit sortie supérieure des fumées simple paroi
- WIFI pour gestion à distance avec Web App
- 1 kit canalisation d'air chaud droite

CERTIFICATIONS:

EN14785



PADDY - 6 kW				
Modèle	Couleurs	Code	Description	Prix €
PADDY 6 kW		PADDY/6KW/1	Habillage Acier et céramique Blanc	1.880,00
PADDY 6 kW		PADDY/6KW/2	Habillage Acier et céramique Noir	1.880,00
PADDY 6 kW		PADDY/6KW/3	Habillage Acier et céramique Bordeaux	1.880,00

PADDY - 8 kW				
Modèle	Couleurs	Code	Description	Prix €
PADDY 8 kW		PADDY/8KW/1	Habillage Acier et céramique Blanc	1.980,00
PADDY 8 kW		PADDY/8KW/2	Habillage Acier et céramique Noir	1.980,00
PADDY 8 kW		PADDY/8KW/3	Habillage Acier et céramique Bordeaux	1.980,00

OPTIONS PADDY - 6 kW et PADDY - 8 kW

	PEDANA/3V	Plaque de sol en verre 710x880 mm	180,00		KIT/CAN/8	kit canalisation droite avec ventilateur 170 m³/h, sonde et raccord Ø 80	195,00
	PEDANA/3N	Plaque de sol en métal peint couleur noire 710x880 mm	85,00		WIFI/REMOTE/1	Dispositif Wifi pour allumage à distance	190,00
	KIT/FUMI/3	Kit de sortie supérieure des fumées à un seul tuyau comprenant: raccord en T avec bouchon de fermeture, tuyau profilé de sortie des fumées, étriers de fixation.	160,00				

JOLLY SYNTHESIS



PELLETS



AIR

JOLLY SYNTHESIS 68

10 kW

JOLLY SYNTHESIS 80

11,5 kW

A+



Insert pour la rénovation.
Non canalisable
Tiroir de chargement pellet

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Télécommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- Porte en verre vitrocéramique
- Humidificateur et son système de remplissage
- Chambre de combustion Firelector

EN OPTION:

- Tôle de finition pour adapter la bouche de foyer aux habillages



CERTIFICATIONS:

EN14785



15a B-VG

JOLLY SYNTHESIS 68

JOLLY SYNTHESIS - 10 kW, 11,5 kW			
Modèle	Code	Description	Prix €
JOLLY SYNTHESIS 68	SYNTHESIS/68/1	Puissance nominale de 10 kW	3.400,00
JOLLY SYNTHESIS 80	SYNTHESIS/80/1	Puissance nominale de 11,5 kW	3.650,00

OPTIONS JOLLY SYNTHESIS 68 - 10 kW et JOLLY SYNTHESIS 80 - 11,5 kW

	SET/TAMP/68X58	Jeu 3 bandes de tôle pour finition 68 mm	52,00		SUP/SYNTHESIS/68	Support grillagé mod. Synthesis 68 h 60 mm	192,00
	SET/TAMP/80X58	Jeu 3 bandes de tôle pour finition 80 mm	52,00		SUP/SYNTHESIS/80	Support grillagé mod. Synthesis 80 h 60 mm	202,00
	SET/TAMP/68X63	Jeu 3 bandes de tôles pour finition produit installé avec support grillagé (mod. 68)	52,00		CAVALLETTO/1/P	Chevalet Jolly Star pour mod. Synthesis 68	190,00
	SET/TAMP/80X63	Jeu 3 bandes de tôles pour finition produit installé avec support grillagé (mod. 80)	52,00		CAVALLETTO/2/P	Chevalet Jolly Star pour mod. Synthesis 80	220,00

JOLLY STAR



PELLETS



AIR

JOLLY STAR 68

10 kW

JOLLY STAR 80

11,5 kW



A⁺



Construction de cheminée
Canalisable
Toboggan orientable chargement pellet

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Télécommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- Porte en verre vitrocéramique
- Humidificateur et son système de remplissage
- Chambre de combustion Fireflector

EN OPTION:

- Tôle de finition pour adapter la bouche de foyer aux habillages



CERTIFICATIONS:

EN14785



JOLLY STAR 68

15a B-VG

JOLLY STAR - 10 kW, 11,5 kW			
Modèle	Code	Description	Prix €
JOLLY STAR 68	STAR/68	Puissance nominale de 10 kW	3.900,00
JOLLY STAR 80	STAR/80	Puissance nominale de 11,5 kW	4.100,00

OPTIONS JOLLY STAR 68 - 10 kW et JOLLY STAR 80 - 11,5 kW

	LAM/TAMP/SYNT	Tôle de finition pour adapter la bouche de foyer aux habillages, H. 65 (pour mod. 80)	40,00				

SYNTHESIS MODULAR

SYNTHESIS MODULAR 80

11,5 kW

A+



SYNTHESIS MODULAR, c'est l'essence même du foyer à pellet air, avec un design épuré, avec toutes les options et accessoires possibles pour le transformer et le construire, selon ses propres besoins.

De l'insert simple à encaster dans un foyer existant, en rénovation et en remplacement d'une ancienne cheminée, SYNTHESIS MODULAR pourra devenir une cheminée neuve avec ses pieds et le plein d'accessoires.

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Télécommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- Porte en verre vitrocéramique
- Résistance en céramique, creuset en fonte, chambre de combustion Firereflector

EN OPTION:

- Tiroir de chargement
- Chevalet
- Système de chargement + sa trappe
- Réserve supplémentaire 11 Kg
- Canalisation droite/gauche sans ventilateur additionnel
- Canalisation droite avec ventilateur 170 m³/h
- WIFI pour gestion à distance avec Web App

CERTIFICATIONS:

EN14785



— Modèle en homologation


SYNTHESIS MODULAR - 11,5 kW			
Modèle	Code	Description	Prix €
SYNTHESIS MODULAR 80	SYNTHESIS/80/M	Foyer Synthesis 80 cm, puissance nominale 11,5 kW	3.470,00



PELLETS



AIR

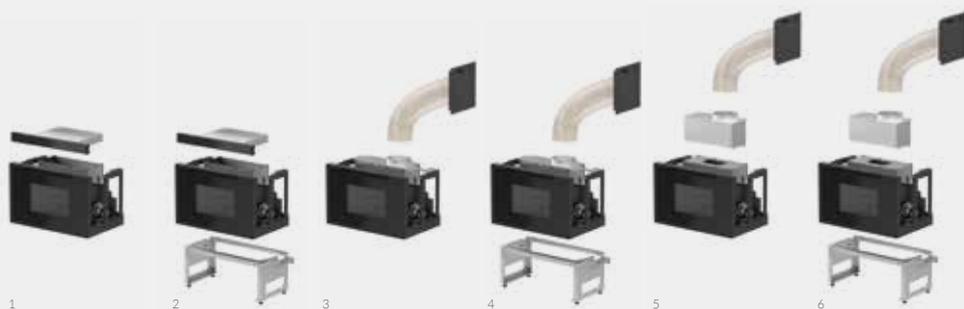

OPTIONS SYNTHESIS MODULAR - 11,5 kW

	WIFI/REMOTE/1	Dispositif Wifi pour allumage à distance	190,00
	CASSETTO/80/M	Tiroir pellet Synthesis Modular 80	220,00
	CAVALLETTO/80/M	Chevalet Synthesis Modular 80	140,00
	CARICO/PEL/M	Chargement pellet + trappe	290,00
	CONT/80/M	Réserve supplémentaire pellet 11 kg	85,00
	KIT/CAN/10/BASE	Canalisation droite ou gauche sans ventilateur Pour tube aluminium Ø 80 et bouches de sortie – voir tarif général	155,00
	KIT/CAN/10/PLUS	Kit canalisation droite ventilateur 170 m³/h Pour tube aluminium Ø 80 et bouches de sortie – voir tarif général	210,00
	SET/TAMP/80X58	Jeu 3 bandes de tôle pour finition module foyer + tiroir chargement pellet	52,00
	SET/TAMP/80X63	Jeu 3 bandes de tôle pour finition module foyer + tiroir + chevalet	52,00
	SET/TAMP/80X50	Jeu 3 bandes de tôle pour finition module foyer seul	52,00
	SET/TAMP/80X56	Jeu 3 bandes de tôle pour finition module foyer + chevalet	52,00
	SUP/SYNTHESIS/80/M	Support grillagé mod. Synthesis Modular 80	202,00

AERJOLLY 80 EVO



15 kW

A



Cheminée à bois à air naturel ou air forcé.
Canalisable.

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Porte verre guillotine et basculante pour un nettoyage aisé
- Chambre de combustion en réfractaire céramique blanc
- Double passage de circulation air chaud
- 1,5 m tube aluminium diamètre 120 avec collier pour montage entrée air de combustion

EN OPTION:

- Humidificateur
- Kit de ventilation air forcé

AERJOLLY 80 EVO - 15 kW			
Modèle	Code	Description	Prix €
AERJOLLY 80 EVO	AER80/EVO/15KW	Air naturel Accessoires pour la circulation naturelle RAC/120, ALL/120, FASC/165, BOC/REG/MON (voir p.52-53)	3.400,00

OPTION KIT DE VENTILATION AIR FORCÉ			
	Code	Description	Prix €
	KIT/AER80	- Ventilateur 680 m ³ /h - Unité de commande pour réglage manuel ou automatique de la vitesse du ventilateur - 3 m tube aluminium Ø 120 - 2 bouches réglables - 4 colliers	650,00

OPTIONS AERJOLLY 80 EVO - 15 kW

	KIT/UMID/4	Humidificateur avec récipient de remplissage humidificateur pour modèle 15 kW Air Forcé	165,00		CORNICE/80	Profil métallique noir pour finition contour foyer	230,00
	RID/UNI/25-20	Réduction sortie de 250 mm à 200 mm	70,00				



BOIS



AIR



CERTIFICATIONS:

EN 13229



CE

OPTIONS AERJOLLY80 EVO - 15 kW

UNIVERSALJOLLY EVO BASIC 4S



BOIS



AIR

60X50 BASIC 4S **6 kW**

68X50 BASIC 4S **7 kW**

68X58 BASIC 4S **8 kW**

80X58 BASIC 4S **9 kW**



A



Insert à bois à air forcé. Canalisable

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Ventilateur 410 m³/h positionné en dessous de l'insert
- Unité de commande pour réglage manuel ou automatique de la vitesse du ventilateur
- Chambre de combustion Firelector
- Support base foyer
- Grille inférieure pour aspiration air ambiant

EN OPTION:

- Télécommande pour unité de commande
- Tôle de finition pour adapter la bouche de foyer aux habillages pour mod. 80



CERTIFICATIONS:

EN 13229



UNIVERSALJOLLY EVO BASIC 4S - 6 kW, 7 kW, 8 kW, 9 kW			
Modèle	Code	Description	Prix €
UNIVERSALJOLLY EVO 60 BASIC 4S 6 kW	UNIV4S/60X50	Avec ventilateur 410m ³ /h - 60X50 cm	1.865,00
UNIVERSALJOLLY EVO 68 BASIC 4S 7 kW	UNIV4S/68X50	Avec ventilateur 410m ³ /h - 68X50 cm	1.895,00
UNIVERSALJOLLY EVO 68 BASIC 4S 8 kW	UNIV4S/68X58	Avec ventilateur 410m ³ /h - 68X58 cm	1.935,00
UNIVERSALJOLLY EVO 80 BASIC 4S 9 kW	UNIV4S/80X58	Avec ventilateur 410m ³ /h - 80X58 cm	1.985,00

OPTIONS UNIVERSALJOLLY EVO BASIC 4S - 6 kW, 7 kW, 8 kW, 9 kW							
	SERRANDA/60	Grille pour fermeture air frontale pour mod.60	70,00		TLC/3	Télécommande pour unité de commande	60,00
	SERRANDA/68	Grille pour fermeture air frontale pour mod.68	75,00		SET/TAMP/60X50	Jeu 3 bandes de tôle pour finition 60X50 mm	52,00
	SERRANDA/80	Grille pour fermeture air frontale pour mod.80	80,00		SET/TAMP/68X50	Jeu 3 bandes de tôle pour finition 68X50 mm	52,00
	RAC/ARIA/N100	Raccords sortie supérieure de l'air Ø 100 mm, à encastrer	8,00		SET/TAMP/68X58	Jeu 3 bandes de tôle pour finition 68X58 mm	52,00
					SET/TAMP/80X58	Jeu 3 bandes de tôle pour finition 80X58 mm	52,00

SUPERJOLLY EVO BASIC 4S



BOIS



AIR

60X50 BASIC 4S **6 kW**

68X50 BASIC 4S **7 kW**

68X58 BASIC 4S **8 kW**

80X58 BASIC 4S **9 kW**

A



Cheminée à bois à air forcé. Canalisable.

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Pieds réglables pour construction de la cheminée
- Ventilateur 410 m³/h positionné en dessous de l'insert
- Unité de commande pour réglage manuel ou automatique de la vitesse du ventilateur
- Chambre de combustion Firefactor

EN OPTION:

- Télécommande pour unité de commande



CERTIFICATIONS:

EN 13229



SUPERJOLLY EVO BASIC 4S - 6 kW, 7 kW, 8 kW, 9 kW			
Modèle	Code	Description	Prix €
SUPERJOLLY EVO 60 BASIC 4S 6 kW	SUPJ4S/60X50	Avec ventilateur 410m ³ /h - 60X50 cm	1.965,00
SUPERJOLLY EVO 68 BASIC 4S 7 kW	SUPJ4S/68X50	Avec ventilateur 410m ³ /h - 68X50 cm	2.035,00
SUPERJOLLY EVO 68 BASIC 4S 8 kW	SUPJ4S/68X58	Avec ventilateur 410m ³ /h - 68X58 cm	2.055,00
SUPERJOLLY EVO 80 BASIC 4S 9 kW	SUPJ4S/80X58	Avec ventilateur 410m ³ /h - 80X58 cm	2.085,00

OPTIONS SUPERJOLLY EVO BASIC 4S - 6 kW, 7 kW, 8 kW, 9 kW

	RAC/ARIA/N100 Raccords sortie supérieure de l'air Ø 100 mm, à encastrer	8,00		SERRANDA/60 Grille pour fermeture air frontale pour mod.60	70,00
				SERRANDA/68 Grille pour fermeture air frontale pour mod.68	75,00
				SERRANDA/80 Grille pour fermeture air frontale pour mod.80	80,00
	TLC/3 Télécommande pour unité de commande	60,00			

UNIVERSALJOLLY EVO PLUS



BOIS



AIR

80 PLUS **14 kW**

A



Insert à bois à air forcé.

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Ventilateur 410 m³/h positionné en dessous de l'insert
- Unité de commande pour réglage manuel ou automatique de la vitesse du ventilateur
- Humidificateur incorporé
- Tiroir cendres amovible
- Grille en fonte
- Grille pour fermeture air frontale

EN OPTION:

- Télécommande pour unité de commande
- Support base foyer



CERTIFICATIONS:

EN 13229



UNIVERSALJOLLY EVO PLUS - 14 kW			
Modèle	Code	Description	Prix €
UNIVERSALJOLLY EVO 80 PLUS	UNIV/EVO/1	Avec ventilateur 410 m ³ /h	2.550,00

OPTIONS UNIVERSALJOLLY EVO PLUS - 14 kW

	RAC/ARIA/N100	Raccords sortie supérieure de l'air Ø 100 mm, à encastrer	8,00		SET/TAMP/80X58	Jeu 3 bandes de tôle pour finition 80X58 mm	52,00
	TLC/3	Télécommande pour unité de commande	60,00		700075	Support base foyer	140,00

SUPERJOLLY EVO PLUS



BOIS



AIR

80 PLUS **14 kW**

A



Insert à bois à air forcé.

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Pieds réglables pour construction de la cheminée
- Ventilateur 410 m³/h positionné en dessous de l'insert
- Unité de commande pour réglage manuel ou automatique de la vitesse du ventilateur
- Humidificateur incorporé
- Tiroir cendres amovible
- Grille en fonte
- Grille pour fermeture air frontale

EN OPTION:

- Télécommande pour unité de commande



CERTIFICATIONS:

EN 13229



CE

SUPERJOLLY EVO PLUS - 14 kW			
Modèle	Code	Description	Prix €
SUPERJOLLY EVO 80 PLUS	SUPJ/EVO/1	Avec ventilateur 410 m ³ /h	2.650,00

OPTIONS SUPERJOLLY EVO PLUS - 14 kW

	RAC/ARIA/N100	Raccords sortie supérieure de l'air Ø 100 mm, à encastrer	8,00				
	TLC/3	Télécommande pour unité de commande	60,00				

TL 10

TL 15

7,5 kW

A⁺



Poêle à bois à convection naturelle, sans ventilateur d'air chaud. Design épuré et vision de la flamme à 180°.



BLANC

NOIR

BLANC

NOIR



CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Petit caisson bûches avec porte
- Tiroir à cendre extractible
- Chambre de combustion Firelector HD
- Porte en verre vitrocéramique

EN OPTION POUR TL15:

- Kit accumulation (4 pierres - total 40 kg)
- Coude 90° sortie fumées arrière

CERTIFICATIONS:

EN 13240



TL10 - 7,5 kW				
Modèle	Couleurs	Code	Description	Prix €
TL 7,5 kW		TL10/1	Blanc	1.915,00
TL 7,5 kW		TL10/2	Noir	1.915,00

TL15 - 7,5 kW				
Modèle	Couleurs	Code	Description	Prix €
TL 7,5 kW		TL15/1	Blanc	2.750,00
TL 7,5 kW		TL15/2	Noir	2.750,00

OPTIONS TL10 - 7,5 kW et TL15 - 7,5 kW

	PEDANA/5V	Plaque de sol en verre Ø 750 mm	160,00		CURVA/TLQL	Coude 90° sortie fumées arrière (TL15)	50,00
	PEDANA/5N	Plaque de sol en métal peint couleur noire Ø 750 mm	85,00		KIT/ACCUM/2	Kit accumulation (TL15)	345,00



Poêle à bois à convection naturelle, sans ventilateur d'air chaud. Performance du chauffage grâce au ventilateur de série.



CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Petit caisson bûches avec porte
- Tiroir à cendre extractible
- Chambre de combustion Firelector HD
- Porte en verre vitrocéramique

EN OPTION POUR QL15:

- Kit accumulation (4 pierres - total 40 kg)
- Coude 90° sortie fumées arrière

CERTIFICATIONS:

EN 13240



QL10 - 8 kW				
Modèle	Couleurs	Code	Description	Prix €
QL 8 kW		QL10/1	Blanc	1.865,00
QL 8 kW		QL10/2	Noir	1.865,00

QL15 - 8 kW				
Modèle	Couleurs	Code	Description	Prix €
QL 8 kW		QL15/1	Blanc	2.750,00
QL 8 kW		QL15/2	Noir	2.750,00

OPTIONS QL10 - 8 kW et QL15 - 8 kW

	PEDANA/3V	Plaque de sol en verre 710x880 mm	180,00		CURVA/TLQL	Coude 90° sortie fumées arrière (QL15)	50,00
	PEDANA/3N	Plaque de sol en métal peint couleur noire 710x880 mm	85,00		KIT/ACCUM/3	Kit accumulation (QL15)	345,00

EASY BASIC 4S



BOIS



AIR



60X50 BASIC 4S **6 kW**

68X58 BASIC 4S **8 kW**

80X58 BASIC 4S **9 kW**



Poêle à bois à air forcé non canalisable.



NOIR

CORTEN



CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Ventilateur 410 m³/h positionné en dessous de l'insert

- Unité de commande pour réglage manuel ou automatique de la vitesse du ventilateur et télécommande

- Chambre de combustion Firereflector

EN OPTION:

- Porte caisson

CERTIFICATIONS:

EN 13240



EASY 60 BASIC 4S - 6 kW				
Modèle	Couleurs	Code	Description	Prix €
EASY BASIC 4S 6 kW		EASY4S/60/1	Noir	2.950,00
EASY BASIC 4S 6 kW		EASY4S/60/2	Corten	2.950,00
EASY 68 BASIC 4S - 8 kW				
Modèle	Couleurs	Code	Description	Prix €
EASY BASIC 4S 8 kW		EASY4S/68/1	Noir	3.035,00
EASY BASIC 4S 8 kW		EASY4S/68/2	Corten	3.035,00
EASY 80 BASIC 4S - 9 kW				
Modèle	Couleurs	Code	Description	Prix €
EASY BASIC 4S 9 kW		EASY4S/80/1	Noir	3.150,00
EASY BASIC 4S 9 kW		EASY4S/80/2	Corten	3.150,00

OPTIONS EASY BASIC 4S - 6 kW, 8 kW, 9 kW

	PORTA/3	Porte caisson EASY 60 BASIC noir	120,00		RID/NERO/200-180	Réduction de fumées de Ø 200 mm à Ø 180 mm couleur noire	90,00
	PORTA/4	Porte caisson EASY 60 BASIC corten	120,00		RID/NERO/200-150	Réduction de fumées de Ø 200 mm à Ø 150 mm couleur noire	90,00
	PORTA/5	Porte caisson EASY 68 BASIC noir	120,00				
	PORTA/6	Porte caisson EASY 68 BASIC corten	120,00				
	PORTA/7	Porte caisson EASY 80 BASIC noir	120,00				
	PORTA/8	Porte caisson EASY 80 BASIC corten	120,00				

EASY PLUS



BOIS



AIR



80 PLUS

14 kW

A

Poêle à bois à air forcé non canalisable.
Performance du chauffage grâce au ventilateur de série.



NOIR



CORTEN



CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Ventilateur 410 m³/h positionné en dessous de l'insert
- Unité de commande pour réglage manuel ou automatique de la vitesse du ventilateur et télécommande

- Humidificateur incorporé,
- Tiroir cendres amovible,
- Grille en fonte

EN OPTION:

- Porte caisson

CERTIFICATIONS:

EN 13240



EASY 80 PLUS - 14 kW				
Modèle	Couleurs	Code	Description	Prix €
EASY PLUS 14 kW		EASY80/PLUS/1	Noir	3.550,00
EASY PLUS 14 kW		EASY80/PLUS/2	Corten	3.550,00

OPTIONS EASY PLUS - 14 kW

	PORTA/1	Porte caisson EASY 80 PLUS noir	120,00		RID/NERO/200-180	Réduction de fumées de Ø 200 mm à Ø 180 mm couleur noire	90,00
					RID/NERO/200-150	Réduction de fumées de Ø 200 mm à Ø 150 mm couleur noire	90,00
	PORTA/2	Porte caisson EASY 80 PLUS corten	120,00				

FOGHET EVO IDRO



BOIS/PELLETS



EAU



8 - 18 kW

15 - 18 kW

A+



Solution Cheminée

FOGHET EVO IDRO est l'idéal pour le chauffage autonome ou en parallèle du réseau de chauffage hydraulique (radiateurs, chauffage au sol, ...). FOGHET EVO IDRO est adapté aux nouvelles habitations à consommation énergétique réduite.



CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE FOGHET EVO IDRO ET SERIE S FOGHET EVO IDRO:

- Chambre de combustion Fireflector et pierre réfractaire HD
- Capteur porte ouverte
- Kit hydraulique monté et testé en usine*
- Capteur niveau pellet
- Tiroir à cendres amovible
- Panneau de commande tactile
- Porte double vitrage vitrocéramique
- Passage automatique bois-pellet

EN OPTION:

- GPRS et WIFI pour gestion à distance

*KIT HYDRAULIQUE À VASE CLOS SANS PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE:

- Pompe haut rendement (ErP 2015 Ready)
- Réducteur de pression avec filtre et manomètre
- Purgeur automatique
- Vannes à bille
- Clapet de sécurité 3,5 bars
- Clapet de sécurité 2,5 bars
- Soupape d'évacuation thermique
- Clapet anti retour
- Vase d'expansion 8 l
- Système anticondensation
- Raccords
- Flexibles inox
- Robinet de vidange
- Robinetterie

CERTIFICATIONS:

15a B-VG



BOIS

EN 13229

PELLETS

EN14785



FOGHET EVO IDRO - 8-18 kW			
Modèle	Code	Description	Prix €
FOGHET EVO IDRO 8-18 kW	FOG/EVO/PEL/SS/1	Version avec kit hydraulique chauffage sans production d'eau sanitaire instantanée	7.915,00

FOGHET EVO IDRO - 15-18 kW			
Modèle	Code	Description	Prix €
FOGHET EVO IDRO 15-18 kW	FOG/EVO/PEL/SS	Version avec kit hydraulique chauffage sans production d'eau sanitaire instantanée	7.995,00

OPTIONS FOGHET EVO IDRO et SERIE S FOGHET EVO IDRO - 8-10 kW, 15-18 kW

	SONDA/3	Sonde de contrôle de la température du ballon, 2 minimum par ballon	6,00		SONDA/6	Sonde murale de température ambiante avec boîtier	23,00
	VAL/2	Vanne anti-condensation	100,00				

SERIE S FOGHET EVO IDRO



BOIS/PELLETS



EAU



8 - 18 kW

15 - 18 kW

A+



Solution Poêle.



GRÈS IVOIRE



GRÈS ROUILLE



PIERRE OLLAIRE



VERRE REFLEX BRONZE



CERTIFICATIONS:

15a B-VG



BOIS

EN 13229

PELLETS

EN14785



SERIE S FOGHET EVO IDRO 8-18 kW			
Modèle	Code	Description	Prix €
SERIE S FOGHET EVO IDRO 8-18 kW	FOG/EVO/PEL/SS/1/R	Version avec kit hydraulique chauffage sans production d'eau sanitaire instantanée	8.700,00

SERIE S FOGHET EVO IDRO 15-18 kW			
Modèle	Code	Description	Prix €
SERIE S FOGHET EVO IDRO 15-18 kW	FOG/EVO/PEL/SS/R	Version avec kit hydraulique chauffage sans production d'eau sanitaire instantanée	8.780,00

COULEURS		SERIE S FOGHET EVO IDRO 8-18 kW, 15-18 kW	
	Code	Description	Prix €
	SET/RFE10/1	Panneau frontal Grès Rouille	295,00
	SET/RFE10/2	Panneau frontal Grès Ivoire	295,00
	SET/RFE10/3	Panneau frontal Pierre Ollaire	295,00
	SET/RFE10/9	Panneau frontal Reflex Bronze	350,00

OPTIONS FOGHET EVO IDRO et SERIE S FOGHET EVO IDRO - 8-18 kW, 15-18 kW

	TERM/AMB/TX	Thermostat d'ambiance via radio (à commander avec le récepteur RIC/TERM/AMB/RX)	95,00		WIFI/REMOTE/1	Dispositif WIFI pour allumage à distance	190,00
	RIC/TERM/AMB/RX	Récepteur thermostat via radio	80,00				
	DEVIATRICE/1	Vanne de déviation à 3 voies	160,00				

BRERA MAIOLICA



20 kW
24 kW
A++



Un poêle «bouilleur» plein de ressources, avec 3 possibilités:

VERSION HYDRO

Chauffage dirigé sur le réseau hydraulique

VERSION HYDRO+AIR

Chauffage mixte avec une partie ventilée dans la pièce et l'autre sur le réseau hydraulique

VERSION CONFORT HYDRO+AIR

Chauffage sélectionnable entre le réseau hydraulique et l'air.

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Kit hydraulique monté et testé en usine*
- Radiocommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- Système manuel nettoyage des échangeurs
- Tiroir à cendres amovible

EN OPTION:

- WIFI pour gestion à distance avec Web App

KIT VERSION HYDRO:

- Pompe haut rendement avec contrôle PWM
- Vase d'expansion 8 l
- Purgeur air

KIT VERSION HYDRO+AIR:

- Pompe haut rendement avec contrôle PWM
- Vase d'expansion 8 l
- Purgeur air
- Ventilateur air chaud

KIT VERSION CONFORT HYDRO+AIR

- Pompe haut rendement avec contrôle PWM
- Vase d'expansion 8 l
- Purgeur air
- Système breveté et exclusif pour passage air/eau

BRERA MAIOLICA - VERSION HYDRO - 20 kW				
Modèle	Couleurs	Code	Description	Prix €
BRERA MAIOLICA - VERSION HYDRO - 20 kW		BRERA/20KW/AC/SS/M1	Habillage et top céramique Blanc	4.150,00
BRERA MAIOLICA - VERSION HYDRO - 20 kW		BRERA/20KW/AC/SS/M2	Habillage et top céramique Noir	4.150,00
BRERA MAIOLICA - VERSION HYDRO - 20 kW		BRERA/20KW/AC/SS/M3	Habillage et top céramique Bordeaux	4.150,00

BRERA MAIOLICA - VERSION HYDRO+AIR - 20 kW				
Modèle	Couleurs	Code	Description	Prix €
BRERA MAIOLICA - VERSION HYDRO+AIR - 20 kW		BRERA/20KW/AR/SS/M1	Habillage et top céramique Blanc	4.250,00
BRERA MAIOLICA - VERSION HYDRO+AIR - 20 kW		BRERA/20KW/AR/SS/M2	Habillage et top céramique Noir	4.250,00
BRERA MAIOLICA - VERSION HYDRO+AIR - 20 kW		BRERA/20KW/AR/SS/M3	Habillage et top céramique Bordeaux	4.250,00

BRERA MAIOLICA - VERSION CONFORT HYDRO+AIR - 20 kW				
Modèle	Couleurs	Code	Description	Prix €
BRERA MAIOLICA - VERSION CONFORT HYDRO+AIR - 20 kW		BRERA/20KW/CO/SS/M1	Habillage et top céramique Blanc	4.670,00
BRERA MAIOLICA - VERSION CONFORT HYDRO+AIR - 20 kW		BRERA/20KW/CO/SS/M2	Habillage et top céramique Noir	4.670,00
BRERA MAIOLICA - VERSION CONFORT HYDRO+AIR - 20 kW		BRERA/20KW/CO/SS/M3	Habillage et top céramique Bordeaux	4.670,00

OPTIONS BRERA MAIOLICA - 20 kW et BRERA MAIOLICA - 24 kW

	PEDANA/1V	Plaque de sol en verre 800X950 mm	160,00		SONDA/3	Sonde de contrôle de la température du ballon	6,00
	PEDANA/1N	Plaque de sol en métal peint couleur noire 800X950 mm	85,00		VAL/6/P	Vanne anti-condensation à vérifier avec l'installateur.	100,00
	DEVIATRICE/1	Vanne de déviation à 3 voies	160,00		SONDA/6	Sonde murale de température ambiante avec boîtier	23,00



PELLETS



EAU

CÉRAMIQUE
BLANCCÉRAMIQUE
NOIRCÉRAMIQUE
BORDEAUX

CERTIFICATIONS:

EN14785



BRERA MAIOLICA - VERSION HYDRO - 24 kW				
Modèle	Couleurs	Code	Description	Prix €
BRERA MAIOLICA - VERSION HYDRO - 24 kW		BRERA/24KW/AC/SS/M1	Habillage et top céramique Blanc	4.460,00
BRERA MAIOLICA - VERSION HYDRO - 24 kW		BRERA/24KW/AC/SS/M2	Habillage et top céramique Noir	4.460,00
BRERA MAIOLICA - VERSION HYDRO - 24 kW		BRERA/24KW/AC/SS/M3	Habillage et top céramique Bordeaux	4.460,00

BRERA MAIOLICA - VERSION HYDRO+AIR - 24 kW				
Modèle	Couleurs	Code	Description	Prix €
BRERA MAIOLICA - VERSION HYDRO+AIR - 24 kW		BRERA/24KW/AR/SS/M1	Habillage et top céramique Blanc	4.560,00
BRERA MAIOLICA - VERSION HYDRO+AIR - 24 kW		BRERA/24KW/AR/SS/M2	Habillage et top céramique Noir	4.560,00
BRERA MAIOLICA - VERSION HYDRO+AIR - 24 kW		BRERA/24KW/AR/SS/M3	Habillage et top céramique Bordeaux	4.560,00

BRERA MAIOLICA - VERSION CONFORT HYDRO+AIR - 24 kW				
Modèle	Couleurs	Code	Description	Prix €
BRERA MAIOLICA - VERSION CONFORT HYDRO+AIR - 24 kW		BRERA/24KW/CO/SS/M1	Habillage et top céramique Blanc	5.090,00
BRERA MAIOLICA - VERSION CONFORT HYDRO+AIR - 24 kW		BRERA/24KW/CO/SS/M2	Habillage et top céramique Noir	5.090,00
BRERA MAIOLICA - VERSION CONFORT HYDRO+AIR - 24 kW		BRERA/24KW/CO/SS/M3	Habillage et top céramique Bordeaux	5.090,00

OPTIONS BRERA MAIOLICA - 20 kW et BRERA MAIOLICA - 24 kW

	TERM/AMB/TX	Thermostat d'ambiance via radio (à commander avec le récepteur RIC/TERM/AMB/RX)	95,00		WIFI/REMOTE/1	Dispositif WIFI pour allumage à distance	190,00
	RIC/TERM/AMB/RX	Récepteur thermostat via radio	80,00				

I-DEA ANGOLO IDRO



9 kW

17 kW

A+



Un "poêle bouilleur" dans votre salon, esthétique et de faible encombrement. Pour une chaleur uniforme au travers du système de chauffage hydraulique.

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Kit hydraulique monté et testé en usine*
- Télécommande IR et pupitre de commande sur le poêle
- Capteur niveau pellet
- Capteur porte ouverte
- Creuset en fonte

EN OPTION:

- Étrier pour sortie supérieure des fumées

*LE KIT HYDRAULIQUE COMPREND:

- Pompe haut rendement (ErP 2015 Ready)
- Vase d'expansion 3l
- Vanne anticondensation avec étalonnage 45°
- Clapet de sécurité
- Point de raccordement pour remplissage installation et pour évacuation
- Thermohydromètre

I-DEA ANGOLO IDRO - 9 kW					
Modèle	Profil	Façade	Code	Description	Prix €
I-DEA ANGOLO IDRO 9 kW			IDEA/A/AC1/B1	Profil blanc - Panneau frontal Grès ivoire	5.555,00
			IDEA/A/AC1/B2	Profil blanc - Panneau frontal Grès rouille	5.555,00
			IDEA/A/AC1/B3	Profil blanc - Panneau frontal Verre noir strié	5.555,00
			IDEA/A/AC1/B4	Profil blanc - Panneau frontal Acier noir	5.355,00
			IDEA/A/AC1/B6	Profil blanc - Panneau frontal Grès effet bois*	5.555,00
I-DEA ANGOLO IDRO 9 kW			IDEA/A/AC1/N1	Profil noir - Panneau frontal Grès ivoire	5.555,00
			IDEA/A/AC1/N2	Profil noir - Panneau frontal Grès rouille	5.555,00
			IDEA/A/AC1/N3	Profil noir - Panneau frontal Verre noir strié	5.555,00
			IDEA/A/AC1/N4	Profil noir - Panneau frontal Acier noir	5.355,00
			IDEA/A/AC1/N6	Profil noir - Panneau frontal Grès effet bois*	5.555,00
			IDEA/A/AC1/N9	Profil noir - Panneau frontal Pierre ollaire	5.555,00
I-DEA ANGOLO IDRO 9 kW			IDEA/A/AC1/T1	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Grès ivoire	5.555,00
			IDEA/A/AC1/T2	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Grès rouille	5.555,00
			IDEA/A/AC1/T3	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Verre noir strié	5.555,00
			IDEA/A/AC1/T4	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Acier noir	5.355,00
			IDEA/A/AC1/T5	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Acier Gris tourterelle	5.355,00
			IDEA/A/AC1/T6	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Grès effet bois*	5.555,00

* Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks.

OPTIONS I-DEA ANGOLO IDRO - 9 kW et I-DEA ANGOLO IDRO - 17 kW

	PEDANA/4V	Plaque de sol en verre 1100x530 mm	170,00		DEVIATRICE/1	Vanne de déviation à 3 voies	160,00
	PEDANA/4N	Plaque de sol en métal peint couleur noire 1100x530 mm	85,00				
	SONDA/3	Sonde de contrôle de la température du ballon, 2 minimum par ballon	6,00		G/DISPLAY/10	Afficheur de contrôle à distance pour la gestion de la chaudière et de l'installation	105,00



PELLETS



EAU



PROFIL:

NOIR

BLANC

GRIS TOURTERELLE

PANNEAU FRONTAL:



GRÈS IVOIRE

GRÈS
EFFET BOIS*

ACIER NOIR

PIERRE
OLLAIRE

GRÈS
ROUILLE

VERRE NOIR
STRIÉ



CERTIFICATIONS:

EN14785



I-DEA ANGOLO
IDRO 17KW
15a B-VG

I-DEA ANGOLO IDRO - 17 kW					
Modèle	Profil	Façade	Code	Description	Prix €
I-DEA ANGOLO IDRO 17 kW	BLANC		IDEA/A/AC/B1	Profil blanc - Panneau frontal Grès ivoire	5.600,00
			IDEA/A/AC/B2	Profil blanc - Panneau frontal Grès rouille	5.600,00
			IDEA/A/AC/B3	Profil blanc - Panneau frontal Verre noir strié	5.600,00
			IDEA/A/AC/B4	Profil blanc - Panneau frontal Acier noir	5.400,00
			IDEA/A/AC/B6	Profil blanc - Panneau frontal Grès effet bois*	5.600,00
I-DEA ANGOLO IDRO 17 kW	NOIR		IDEA/A/AC/N1	Profil noir - Panneau frontal Grès ivoire	5.600,00
			IDEA/A/AC/N2	Profil noir - Panneau frontal Grès rouille	5.600,00
			IDEA/A/AC/N3	Profil noir - Panneau frontal Verre noir strié	5.600,00
			IDEA/A/AC/N4	Profil noir - Panneau frontal Acier noir	5.400,00
			IDEA/A/AC/N6	Profil noir - Panneau frontal Grès effet bois*	5.600,00
			IDEA/A/AC/N9	Profil noir - Panneau frontal Pierre ollaire	5.600,00
I-DEA ANGOLO IDRO 17 kW	GRIS TOURTERELLE		IDEA/A/AC/T1	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Grès ivoire	5.600,00
			IDEA/A/AC/T2	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Grès rouille	5.600,00
			IDEA/A/AC/T3	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Verre noir strié	5.600,00
			IDEA/A/AC/T4	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Acier noir	5.400,00
			IDEA/A/AC/T5	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Acier Gris tourterelle	5.400,00
			IDEA/A/AC/T6	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Grès effet bois*	5.600,00

* Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks.

OPTIONS I-DEA ANGOLO IDRO - 9 kW et I-DEA ANGOLO IDRO - 17 kW

	SONDA/6	Sonde murale de température ambiante avec boîtier	23,00				
	STAFFA/23/P	Étrier de fixation pour sortie supérieure des fumées	22,00				

I-DEA FRONTALE IDRO



9 kW

17 kW

A+



Un "poêle bouilleur" dans votre salon, esthétique et de faible encombrement. Pour une chaleur uniforme au travers du système de chauffage hydraulique.

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Kit hydraulique monté et testé en usine*
- Télécommande IR et pupitre de commande sur le poêle
- Capteur niveau pellet
- Capteur porte ouverte
- Creuset en fonte

EN OPTION:

- Étrier pour sortie supérieure des fumées

*LE KIT HYDRAULIQUE COMPREND:

- Pompe haut rendement (ErP 2015 Ready)
- Vase d'expansion 3l
- Vanne anticondensation avec étalonnage 45°
- Clapet de sécurité
- Point de raccordement pour remplissage installation et pour évacuation
- Thermohydromètre

I-DEA FRONTALE IDRO - 9 kW					
Modèle	Profil	Façade	Code	Description	Prix €
I-DEA FRONTALE IDRO 9 kW			IDEA/F/AC1/B1	Profil blanc - Panneau frontal Grès ivoire	5.175,00
			IDEA/F/AC1/B2	Profil blanc - Panneau frontal Grès rouille	5.175,00
			IDEA/F/AC1/B3	Profil blanc - Panneau frontal Verre noir strié	5.175,00
			IDEA/F/AC1/B4	Profil blanc - Panneau frontal Acier noir	4.975,00
			IDEA/F/AC1/B6	Profil blanc - Panneau frontal Grès effet bois*	5.175,00
I-DEA FRONTALE IDRO 9 kW			IDEA/F/AC1/N1	Profil noir - Panneau frontal Grès ivoire	5.175,00
			IDEA/F/AC1/N2	Profil noir - Panneau frontal Grès rouille	5.175,00
			IDEA/F/AC1/N3	Profil noir - Panneau frontal Verre noir strié	5.175,00
			IDEA/F/AC1/N4	Profil noir - Panneau frontal Acier noir	4.975,00
			IDEA/F/AC1/N6	Profil noir - Panneau frontal Grès effet bois*	5.175,00
			IDEA/F/AC1/N9	Profil noir - Panneau frontal Pierre ollaire	5.175,00
I-DEA FRONTALE IDRO 9 kW			IDEA/F/AC1/T1	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Grès ivoire	5.175,00
			IDEA/F/AC1/T2	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Grès rouille	5.175,00
			IDEA/F/AC1/T3	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Verre noir strié	5.175,00
			IDEA/F/AC1/T4	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Acier noir	4.975,00
			IDEA/F/AC1/T5	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Acier Gris tourterelle	4.975,00
			IDEA/F/AC1/T6	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Grès effet bois*	5.175,00

* Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks.

OPTIONS I-DEA FRONTALE IDRO - 9 kW et I-DEA FRONTALE IDRO - 17 kW

	PEDANA/4V	Plaque de sol en verre 1100x530 mm	170,00		DEVIATRICE/1	Vanne de déviation à 3 voies	160,00
	PEDANA/4N	Plaque de sol en métal peint couleur noire 1100x530 mm	85,00				
	SONDA/3	Sonde de contrôle de la température du ballon, 2 minimum par ballon	6,00		G/DISPLAY/10	Afficheur de contrôle à distance pour la gestion de la chaudière et de l'installation	105,00



PELLETS



EAU




PROFIL:

NOIR

BLANC

GRIS TOURTERELLE

PANNEAU FRONTAL:



GRÈS IVOIRE

GRÈS
EFFET BOIS*

ACIER NOIR

PIERRE
OLLAIRE

GRÈS
ROUILLE

VERRE NOIR
STRIÉ

CERTIFICATIONS:

EN14785



I-DEA FRONTALE
IDRO 17KW

15a B-VG



I-DEA FRONTALE IDRO - 17 kW					
Modèle	Profil	Façade	Code	Description	Prix €
I-DEA FRONTALE IDRO 17 kW	BLANC		IDEA/F/AC/B1	Profil blanc - Panneau frontal Grès ivoire	5.220,00
			IDEA/F/AC/B2	Profil blanc - Panneau frontal Grès rouille	5.220,00
			IDEA/F/AC/B3	Profil blanc - Panneau frontal Verre noir strié	5.220,00
			IDEA/F/AC/B4	Profil blanc - Panneau frontal Acier noir	5.020,00
			IDEA/F/AC/B6	Profil blanc - Panneau frontal Grès effet bois*	5.220,00
I-DEA FRONTALE IDRO 17 kW	NOIR		IDEA/F/AC/N1	Profil noir - Panneau frontal Grès ivoire	5.220,00
			IDEA/F/AC/N2	Profil noir - Panneau frontal Grès rouille	5.220,00
			IDEA/F/AC/N3	Profil noir - Panneau frontal Verre noir strié	5.220,00
			IDEA/F/AC/N4	Profil noir - Panneau frontal Acier noir	5.020,00
			IDEA/F/AC/N6	Profil noir - Panneau frontal Grès effet bois*	5.220,00
			IDEA/F/AC/N9	Profil noir - Panneau frontal Pierre ollaire	5.220,00
I-DEA FRONTALE IDRO 17 kW	GRIS TOURTERELLE		IDEA/F/AC/T1	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Grès ivoire	5.220,00
			IDEA/F/AC/T2	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Grès rouille	5.220,00
			IDEA/F/AC/T3	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Verre noir strié	5.220,00
			IDEA/F/AC/T4	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Acier noir	5.020,00
			IDEA/F/AC/T5	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Acier Gris tourterelle	5.020,00
			IDEA/F/AC/T6	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Grès effet bois*	5.220,00

* Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks.

OPTIONS I-DEA FRONTALE IDRO - 9 kW et I-DEA FRONTALE IDRO - 17 kW

	SONDA/6	Sonde murale de température ambiante avec boîtier	23,00				
	STAFFA/23/P	Étrier de fixation pour sortie supérieure des fumées	22,00				

I-DEA QUADRA IDRO



9 kW
17 kW
A+



Un "poêle bouilleur" dans votre salon, esthétique et de faible encombrement. Pour une chaleur uniforme au travers du système de chauffage hydraulique.

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Kit hydraulique monté et testé en usine*
- Télécommande IR et pupitre de commande sur le poêle
- Capteur niveau pellet
- Capteur porte ouverte
- Creuset en fonte

EN OPTION:

- Étrier pour sortie supérieure des fumées

*LE KIT HYDRAULIQUE COMPREND:

- Pompe haut rendement (ErP 2015 Ready)
- Vase d'expansion 3l
- Vanne anticondensation avec étalonnage 45°
- Clapet de sécurité
- Point de raccordement pour remplissage installation et pour évacuation
- Thermohydromètre

I-DEA QUADRA IDRO - 9 kW					
Modèle	Profil	Façade	Code	Description	Prix €
I-DEA QUADRA IDRO 9 kW			IDEA/Q/AC1/B1	Profil blanc - Panneau frontal Acier noir	4.745,00
I-DEA QUADRA IDRO 9 kW			IDEA/Q/AC1/N1	Profil noir - Panneau frontal Acier noir	4.745,00
			IDEA/Q/AC1/N3	Profil noir - Panneau frontal Pierre ollaire	4.945,00
I-DEA QUADRA IDRO 9 kW			IDEA/Q/AC1/T1	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Acier noir	4.745,00
			IDEA/Q/AC1/T2	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Acier Gris tourterelle	4.745,00

OPTIONS I-DEA QUADRA IDRO - 9 kW et I-DEA QUADRA IDRO - 17 kW

	PEDANA/4V	Plaque de sol en verre 1100x530 mm	170,00		DEVIATRICE/1	Vanne de déviation à 3 voies	160,00
	PEDANA/4N	Plaque de sol en métal peint couleur noire 1100x530 mm	85,00				
	SONDA/3	Sonde de contrôle de la température du ballon, 2 minimum par ballon	6,00		G/DISPLAY/10	Afficheur de contrôle à distance pour la gestion de la chaudière et de l'installation	105,00



PELLETS



EAU

PROFIL:



NOIR



BLANC



GRIS TOURTERELLE

Panneau frontal:



ACIER NOIR

PIERRE
OLLAIREGRIS
TOURTERELLE

CERTIFICATIONS:

EN14785

I-DEA QUADRA
IDRO 17KW

15a B-VG

I-DEA QUADRA IDRO - 17 kW					
Modèle	Profil	Façade	Code	Description	Prix €
I-DEA QUADRA IDRO 17 kW			IDEA/Q/AC/B1	Profil blanc - Panneau frontal Acier noir	4.790,00
I-DEA QUADRA IDRO 17 kW			IDEA/Q/AC/N1	Profil noir - Panneau frontal Acier noir	4.790,00
			IDEA/Q/AC/N3	Profil noir - Panneau frontal Pierre ollaire	4.990,00
I-DEA QUADRA IDRO 17 kW			IDEA/Q/AC/T1	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Acier noir	4.790,00
			IDEA/Q/AC/T2	Profil gris tourterelle - Panneau frontal Acier Gris tourterelle	4.790,00

OPTIONS I-DEA QUADRA IDRO - 9 kW et I-DEA QUADRA IDRO - 17 kW

	SONDA/6	Sonde murale de température ambiante avec boîtier	23,00				
	STAFFA/23/P	Étrier de fixation pour sortie supérieure des fumées	22,00				

MEC21-18



PELLETS



EAU



19,4 kW

A+

Chaudière à granulés compacte
Puissance adaptée aux habitations de moyennes dimensions.
Capacité utile du réservoir: 60 kg.



CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Unité de commande électronique et afficheur de contrôle
- Porte d'inspection avec verre vitrocéramique
- Tiroir à cendres amovible
- Système automatique de nettoyage des échangeurs
- Kit hydraulique monté et testé en usine*

EN OPTION:

- Afficheur pour commande à distance

*KIT HYDRAULIQUE A CIRCUIT FERME SANS PRODUCTION ECS INSTANTANEE:

- Circulateur à haute efficacité énergétique,
- Réducteur de pression avec filtre et manomètre
- Valve d'évacuation d'air
- Clapet de sécurité 3 bars
- Vase d'expansion clos 8 l
- Robinet de vidange chaudière
- Vanne anti-condensation
- Thermohydromètre analogique

CERTIFICATIONS:

15a B-VG

EN 303-05



MEC21-18 - 19,4 kW			
Modèle	Code	Description	Prix €
MEC 21-18	MEC21-18	Avec kit hydraulique sans production d'eau sanitaire	5.750,00

OPTIONS MEC21-18 - 19,4 kW et MEC21-18 CSP - 19,4 kW

	SONDA/3	Sonde de contrôle de la température du ballon Définir la quantité en fonction du type d'installation	6,00		REG/AUTOMATICO/F	Régulateur automatique de tirage avec collier	320,00
	DEVIATRICE/1	Vanne de déviation à 3 voies	160,00		G/DISPLAY/10	Afficheur pour commande à distance	105,00

MEC21-18 CSP



PELLETS



EAU



19,4 kW

A+

Chaudière à granulés complétée de son réservoir attenant.
Capacité totale utile 200 ou 400 kg.



CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Unité de commande électronique et afficheur de contrôle
- Porte d'inspection avec verre vitrocéramique
- Tiroir à cendres

- Système automatique de nettoyage des échangeurs
- Kit hydraulique monté et testé en usine*
- Réservoir attenant pour capacité totale 200 ou 400 kg

EN OPTION:

- Afficheur pour commande à distance

CERTIFICATIONS:

15a B-VG

EN 303-05



MEC21-18 CSP - 19,4 kW			
Modèle	Code	Description	Prix €
MEC 21-18 CSP	MEC21-18/CC/1	Avec kit hydraulique sans production d'eau sanitaire et avec réservoir à pellets supplémentaire de 200 kg	6.850,00
MEC 21-18 CSP	MEC21-18/CC/2	Avec kit hydraulique sans production d'eau sanitaire et avec réservoir à pellets supplémentaire de 400 kg	7.150,00

OPTIONS MEC21-18 - 19,4 kW et MEC21-18 CSP - 19,4 kW

	SONDA/6	Sonde murale de température ambiante avec boîtier	23,00				

ACCESSOIRES POUR HABILLAGES

ACCESSOIRES POUR HABILLAGES			
Modèle	Code	Description	Prix €
	GRI/CAPPA/1N	Grille d'évacuation hotte en aluminium couleur tourterelle métallisée 40x10 cm	17,00
	GRI/CAPPA/2N	Grille d'évacuation hotte en aluminium couleur tourterelle métallisée 30x8 cm	15,00
	GRI/CAPPA/3	Grille d'évacuation hotte en aluminium couleur blanche (RAL 9010) 40x8 cm	12,00
	GRI/RIV/N	Grille d'aspiration en aluminium tourterelle métallisée 15x25 cm	35,00
	BOC/REG/MON	Bouche réglable en aluminium couleur tourterelle métallisée avec fermeture réglable 18x12 cm	35,00
	ADAT/BOC	Adaptateur pour bouche BOC/REG/MON pour montage sur une hotte ronde	10,00
	BOC/REG/N	Bouche réglable en aluminium couleur blanche (RAL 9010) 12x12 cm 10 cm de Ø	50,00
	SPORTELO/UMID	Porte d'inspection escamotable 25x18 cm pour placoplâtre avec support interne pour le positionnement de l'unité de commande et de l'humidificateur	110,00
	SPORTELO/PAR/PEL	Porte escamotable 29x50 cm pour placoplâtre pour le chargement des pellets en habillages muraux	125,00
	SPORTELO/ANG/PEL	Porte escamotable 24x50 cm pour placoplâtre pour le chargement des pellets en habillages d'angle	125,00
	SPORTELO/PAR	Porte d'inspection escamotable 29x80 cm pour kit hydraulique et brûleur pour le positionnement mural	125,00
	SPORTELO/ANG	Porte d'inspection escamotable 24x80 cm pour kit hydraulique et brûleur pour le positionnement en angle	125,00
	SPORTELO/CAS/CENERE	Porte escamotable 50x20 cm pour couverture du tiroir à cendres ou pour le chargement des pellets sur les modèles Jolly Star 68 et 80	90,00
	SPORTELO/24X24	Porte d'inspection escamotable 24x24cm pour l'entretien du ventilateur d'air	87,00
	SPORTELO/CAS/EVO	Trappe escamotable de cache du tiroir à cendre 50x15 cm	90,00
	SPORTELO/55X55	Trappe escamotable 55x55 cm pour placoplâtre pour inspection groupe hydraulique	125,00
	AST/FLEX	Tige flexible de réglage du clapet à fumée latéral	50,00
	CONV/PA/EVO	Convoyeur de chargement des pellets avec habillage mural	55,00
	CONV/PA	Convoyeur de remplissage Pellets (pour habillages muraux)	55,00
	CONV/AN/EVO	Convoyeur de chargement des pellets avec habillage d'angle	55,00
	CONV/AN	Convoyeur de remplissage Pellets (pour habillages d'angle)	55,00

MATÉRIAUX DE FUMISTERIE

OPTIONS RACCORDS POUR CONDUITS D'AIR CHAUD				
Modèle	Code	Description	Description	Prix €
 Tuyau émaillé noir	PE/TUB080/MT1	Ø 80 MM	Tuyau rigide noir ép. 1,2 mm, de 1,00 m avec joint	35,00
	PE/TUB080/MT025		Tuyau rigide noir ép. 1,2 mm, de 0,25 m avec joint	23,00

MATÉRIAUX DE CANALISATION D'AIR


OPTIONS RACCORDS POUR CONDUIT D'ÉVACUATION DES FUMÉES			
Modèle	Code	Description	Prix €
	ALL/60	Tuyau flexible aluminium Ø 60 mm - 1 pièce = 3 m (prix au mètre)	7,00
	ALL/80	Tuyau flexible aluminium Ø 80 mm - 1 pièce = 3 m (prix au mètre)	9,00
	ALL/100	Tuyau flexible aluminium Ø 100 mm - 1 pièce = 3 m (prix au mètre)	11,00
	ALL/120	Tuyau flexible aluminium Ø 120 mm - 1 pièce = 3 m (prix au mètre)	13,00
	ALL/150	Tuyau flexible aluminium Ø 150 mm - 1 pièce = 3 m (prix au mètre)	16,00
	GIU/ALL/80	Joints pour tuyau flexible aluminium Ø 80 mm	6,00
	GIU/ALL/100	Joints pour tuyau flexible aluminium Ø 100 mm	6,00
	GIU/ALL/120	Joints pour tuyau flexible aluminium Ø 120 mm	8,00
	FASC/110	Colliers pour tuyau aluminium 60-110 mm	2,00
	FASC/165	Colliers pour tuyau aluminium 60-165 mm	2,00
	FASC/215	Colliers pour tuyau aluminium 60-215 mm	2,00
	FASC/325	Colliers pour tuyau aluminium 60-325 mm	2,00
	DEV/T/80	Déviation en T Ø 80 mm - tôle zinguée	35,00
	DEV/T/100	Déviation en T Ø 100 mm - tôle zinguée	35,00
	DEV/Y/80	Déviation en Y Ø 80 mm - tôle zinguée	40,00
	DEV/Y/100	Déviation en Y Ø 100 mm - tôle zinguée	40,00
	RID/ZIN/100-80	Réduction pour tuyau aluminium Ø 100 mm à Ø 80 mm	32,00
	RID/ZIN/100-120	Réduction pour tuyau aluminium Ø 100 mm à Ø 120 mm	32,00
	BOC/REG/MON	Bouche réglable en aluminium couleur tourterelle métallisée avec fermeture réglable 18x12 cm Pour TUBE Ø 80- 100-120 mm	35,00
	BOC/REG/N	Bouche réglable en aluminium couleur blanche (RAL 9010) 12x12 cm Ø 10 cm	50,00
	BOC/REG/N/80	Bouche réglable en aluminium couleur blanche (RAL 9010) 10x10 cm Ø 8 cm	45,00
	LANA/VETRO	Laine de verre sur aluminium ép. 25 mm pour isoler thermiquement la canalisation d'air (1 rouleau 21,6 m²)	8,00
	MATER/96	Matelas en fibre soluble pour isolation - T. max. 1 100 °C (1 rouleau 17,86 m²)	17,00
	GRI/PLA/230X230	Grille de prise d'air extérieur en plastique 23x23 cm	9,00

MATÉRIAUX DE CANALISATION D'AIR

OPTIONS POUR CANALISATION D'AIR			
Modèle	Code	Description	Prix €
	RAC/ARIA/80	Raccords de sortie air Universaljolly 120x120 mm Ø 80 mm	10,00
	RAC/ARIA/N80	Raccords de sortie air Universaljolly à encastrer Ø 80 mm	8,00
	RAC/ARIA/N100	Raccords de sortie air Universaljolly à encastrer Ø 100 mm	8,00
	RAC/150	Raccord al. Ø 150 mm pour couvercle boîtier automatique (scat/aria) pour ventilateur 620 m³/h ou pour raccord ventilateur à la prise d'air intérieur ou extérieur	12,00
	RAC/120	Raccord al. Ø 120 mm pour couvercle boîtier automatique (scat/aria) pour ventilateur 620 m³/h ou pour raccord ventilateur à la prise d'air intérieur ou extérieur	12,00
	RAC/100	Raccord al. Ø 100 mm pour raccord ventilateur de 410 m³/h à la prise d'air intérieur ou extérieur ou pour couvercle boîtier automatique (scat/aria)	12,00

ANNEXE G

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS COMPOSANTS DE FUMISTERIE POUR PRODUITS PELLETS À CIRCULATION D'AIR

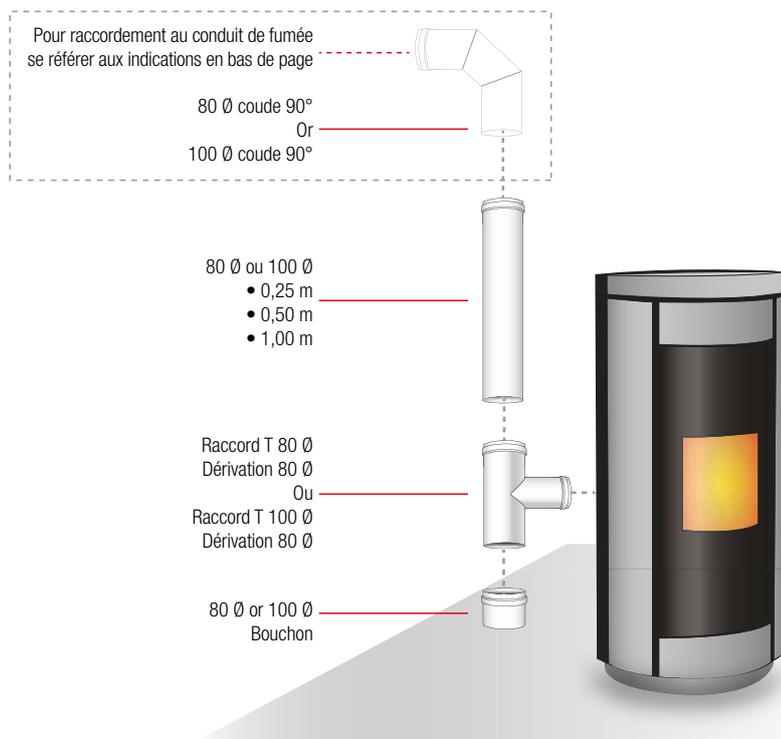

On évitera dès que possible d'installer des sections de conduits de cheminée à l'horizontale, ces derniers ne devant en aucun cas dépasser les deux (2) mètres linéaires et devant avoir une pente minimum de 5%, et devant être visibles, accessibles et démontables dans leur intégralité.


A titre indicatif, nous recommandons un **diamètre intérieur 80 mm sur les produits AIR pour une hauteur maximale de 5 mètres et un diamètre intérieur 100 mm sur les produits AIR pour une hauteur maximale de 10 mètres**. Nous conseillons d'utiliser des **conduits isolés** afin d'assurer une bonne évacuation des fumées et d'éviter les phénomènes de condensation dus aux températures externes rigoureuses. Ceci ne peut se substituer à une étude de tirage théorique avec la note de calcul obligatoire.

Pour la pose de la fumisterie, se référer

- Aux DTU 24.1 et 24.2 et règles de l'art


- Pour les conduits non assujettis aux DTU (ex: conduits concentriques), aux DTA et règles de l'art.

Pour les conduits concentriques, 80-130 mm (ou 80-125 mm) jusqu'à 5 mètres maximum, 100-150 mm pour hauteurs entre 5 et 8 m.

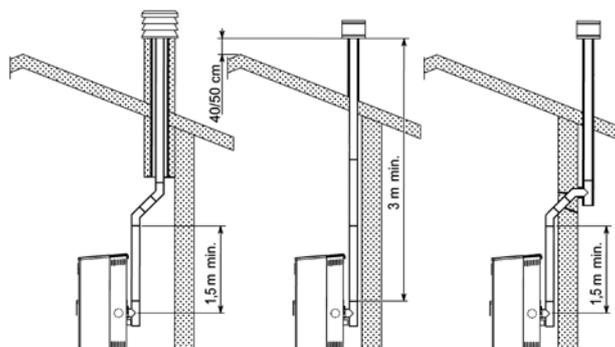

ANNEXE G1

EXEMPLE DE CONFIGURATIONS COMPOSANTS DE FUMISTERIE POUR PRODUITS PELLET A CIRCULATION EAU

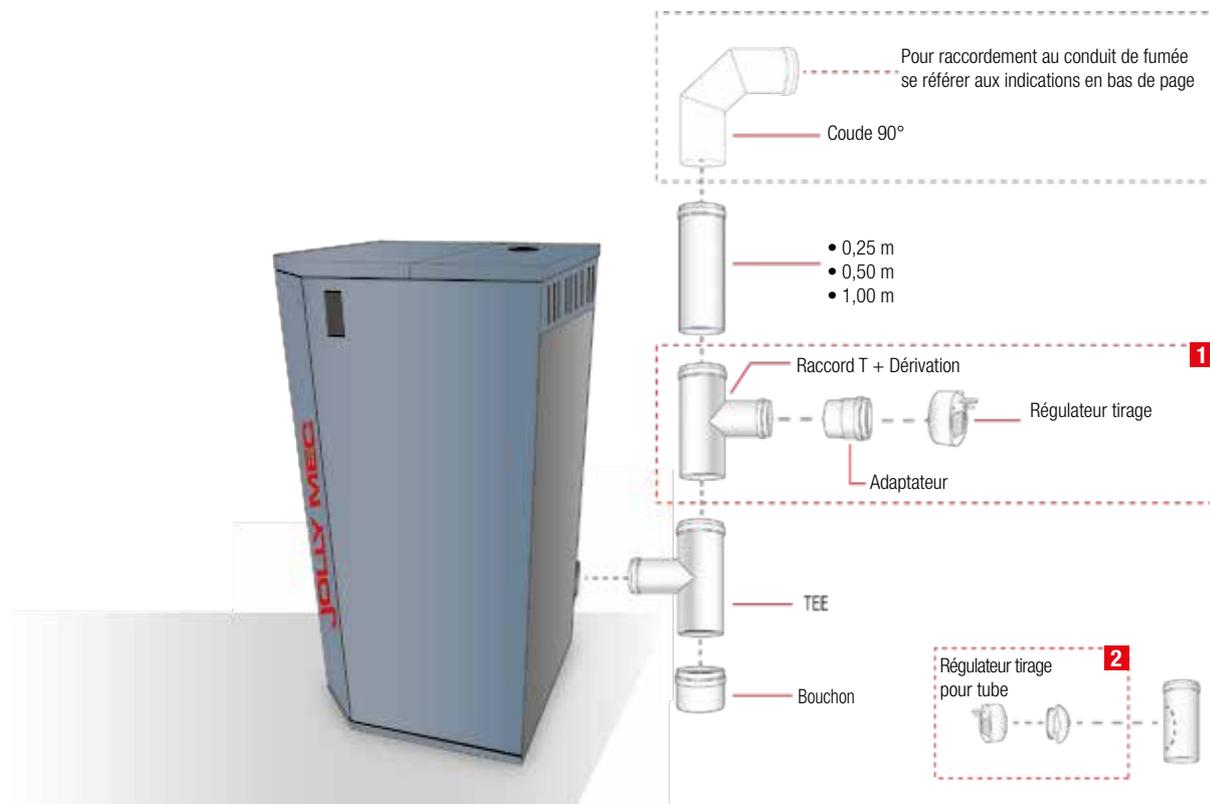

On évitera dès que possible d'installer des sections de conduits de cheminée à l'horizontale, ces derniers ne devant en aucun cas dépasser les deux (2) mètres linéaires et devant avoir une pente minimum de 5%, et devant être visibles, accessibles et démontables dans leur intégralité.

A titre indicatif:

Poêle à pellet eau (Brera, I-Dea idro et modèles précédents Eau)

Nous recommandons un **diamètre intérieur 100 mm pour une hauteur maximale de 5 mètres** et un **diamètre intérieur 125 mm pour une hauteur maximale de 10 mètres**. Nous conseillons d'utiliser des **conduits isolés** afin d'assurer une bonne évacuation des fumées et d'éviter les phénomènes de condensation dus aux températures externes rigoureuses.

Jolly Mec ne valide en aucun cas l'installation en concentrique sur les poeles Eau.


Chaudière MEC 21-18

Nous recommandons un **diamètre intérieur 130 mm pour une hauteur maximale de 5 mètres** et un **diamètre intérieur 150 mm pour une hauteur maximale de 10 mètres**. Nous conseillons d'utiliser des **conduits isolés** afin d'assurer une bonne évacuation des fumées et d'éviter les phénomènes de condensation dus aux températures externes rigoureuses.

Jolly Mec ne valide en aucun cas l'installation en concentrique sur la chaudière. Ceci ne peut se substituer à une étude de tirage théorique avec la note de calcul obligatoire.

Pour la pose de la fumisterie, se référer

- Aux DTU 24.1 et 24.2 et règles de l'art
- Pour les conduits non assujettis aux DTU et AUX règles de l'art.

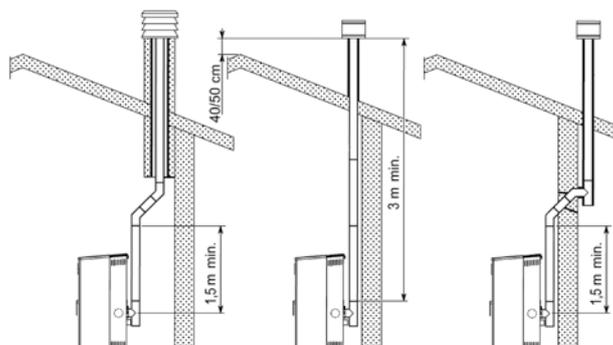

GARANTIE

CONDITIONS DE VALIDITÉ DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Les générateurs de chaleur de la société JOLLY-MEC Caminetti S.p.A. sont couverts par la **Garantie Légale** de 24 mois, comme prévu par la Directive européenne 1999/44/CE et par la législation nationale du pays de l'Union européenne où le générateur de chaleur a été acheté.

La Garantie Légale des générateurs de chaleur prend effet à partir de la date d'achats. (se référer au document de Garantie fourni avec le produit pour la liste des pièces sous garantie et des pièces d'usure hors garantie)

Les générateurs de chaleur, une fois installés, **peuvent être soumis au service facultatif de Premier Allumage** à effectuer par une Station Technique spécialisée.

JOLLY-MEC Caminetti S.p.A. offre pour les générateurs de chaleur soumis au service facultatif de Premier Allumage et en ajout à la Garantie Légale, une **Garantie Conventiionnelle accordée par le Producteur**. L'acheteur pourra ainsi profiter de **trois ans** de garantie ultérieure sur le corps de chauffe des générateurs de chaleur, à l'échéance des 24 mois de la Garantie Légale sous condition d'entretien annuel du produit pas le technicien agréé Jolly Mec. En cas de litige ou de contestation, la loi applicable est la loi italienne; en cas de différence entre la terminologie italienne et la traduction, la version italienne prévaut. Pour tout litige, le tribunal judiciaire de Bergame (Italie) est le seul compétent.

Pour toute information supplémentaire concernant la garantie, consulter le livret de garantie.

CONDITIONS DE VENTE

Les prix indiqués dans le présent catalogue sont hors T.V.A. et frais de transport

- Les conditions de vente sont considérées comme étant reconnues par le client et par conséquent, toute commande comporte leur acceptation implicite.
- Le présent tarifs annule et remplace les tarifs précédents.
- Le transport sera effectué en CPT destination (Incoterms® 2010), sauf demande explicite de la part du client. Les coûts de transport seront exposés en facture conformément aux conditions commerciales en vigueur.
- En cas d'enlèvement de la part du client, ce dernier est tenu de respecter les dates d'enlèvement convenues. Si la marchandise n'est pas retirée, celle-ci sera facturée à la date venue. Toute demande éventuelle de modification des dates d'enlèvement doit être présentée par écrit au Bureau Administration Ventes 15 jours au moins avant l'enlèvement et elle est sujette à confirmation de la part de la Direction commerciale.
- En cas d'enlèvement de la marchandise par le client, la marchandise voyage à la charge du destinataire.
- Toute restitution éventuelle de marchandise doit être autorisée exclusivement par notre Direction commerciale. La marchandise sera créditée à 80% du prix de facturation augmenté des frais de transport, uniquement après avoir contrôlé qu'elle est en parfait état.
- Nous ne prendrons pas en considération les réclamations concernant des commandes téléphoniques ou des signalisations transmises 7 jours après la livraison ou concernant des produits déjà installés, ou si les instructions figurant dans le manuel fourni avec le produit n'ont pas été respectées.

Toute réclamation éventuelle ne pourra être prise en considération que si elle est formulée à la réception de la marchandise sous réserve à indiquer sur le document de transport selon les modalités spécifiées ci-dessous. La réclamation doit ensuite être confirmée par écrit dans les 7 jours suivant à notre Bureau Administration Ventes.

- Nous invitons nos clients à vérifier à la réception l'état de la marchandise, de l'emballage et leur correspondance avec les documents de transport avant que les transporteurs ne quittent les magasins.

Nous rappelons que les réserves générales «Accepté sous réserve de contrôle» ou simplement «Emballage détérioré» n'ont aucune valeur pour obtenir un dédommagement du transporteur.

Nous n'accepterons aucune réclamation liée au transport qui n'aurait pas été expressément mentionnée sur la copie du document de transport du transporteur et signée par celui-ci. Toute note éventuelle devra être indiquée d'une façon lisible sur le document de transport de restitution qui accompagnera la marchandise jusqu'à notre établissement.

- S'il est indiqué «franco destination», la restitution se fait franco destination à bord du camion (déchargement et positionnement non compris).
- En cas de retards de paiement, nous facturerons les intérêts de retard au taux actuel et les frais correspondants.
- Toute dérogation ou modification éventuelle des conditions générales indiquées et acceptées dans le présent document devront être stipulées par écrit.
- La société JOLLY-MEC Caminetti S.p.A. se réserve le droit d'apporter, même sans préavis, toutes les modifications jugées nécessaires et qui ne nuisent pas aux caractéristiques de la production.

JOLLY MEC Caminetti SpA se réserve le droit, sans préavis, de modifier les caractéristiques des produits à tout moment pour n'importe quel besoin pour des raisons techniques ou commerciales. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les erreurs, inexactitudes et omissions. Ce document ne peut pas être reproduit, même partiellement, sans l'autorisation écrite de JOLLY MEC Caminetti SpA qui en détient les droits. Les caractéristiques des matériaux (par exemple, la veinure du marbre, les craquelures de la céramique), n'altèrent pas les propriétés du produit mais pouvant différer des veines et / ou nuances de couleurs par rapport aux photos illustrées dans nos catalogues JOLLY MEC Caminetti SpA, ne sont pas considérés comme défauts.

LÉGENDE CERTIFICATIONS:

EN 13240

Norme européenne qui définit les exigences relatives à la conception, à la fabrication, à l'assemblage, à la sécurité, aux performances (rendement et émissions), aux instructions et au marquage ainsi que les méthodes d'essais et combustibles d'essais correspondants pour les essais des poêles domestiques à combustible solide. La présente norme est applicable aux appareils dépourvus d'alimentation mécanique. Cette norme ne s'applique pas aux appareils équipés d'un ventilateur pour l'alimentation en air.

EN14785

Norme européenne qui définit les exigences relatives à la conception, à la fabrication, à l'assemblage, à la sécurité, aux performances (rendement et émissions), aux instructions et au marquage ainsi que les méthodes et combustibles correspondants pour les essais des appareils de chauffage domestiques à granulés de bois et à alimentation mécanique.

EN 13229

Norme européenne qui définit les exigences relatives à la conception, à la fabrication, à l'assemblage, à la sécurité et aux performances (rendement et émissions), aux instructions et au marquage, ainsi que les méthodes d'essai correspondantes pour les essais de type de foyers domestiques et inserts à combustible solide.

15a B-VG

Certification pour le respect des normes pour la protection de l'environnement.



Document Technique d'Application. Poêle étanche certifié par le CSTB.



Les produits Jolly Mec sont conformes à la norme allemande BImSchV2.



Garantie de qualité, rendement et hautes performances énergétiques et environnementales des produits à bois.



Encouragement pour la promotion de la production d'énergie thermique à partir de sources renouvelables.



Ordonnance contre la pollution atmosphérique.




Certification délivrée par le Bureau fédéral allemand pour l'économie et le contrôle des exportations sous la juridiction du Ministère Fédéral de l'Économie et de la Technologie (BMWi).



Certification suisse attestant le respect des mesures de protection anti-incendie et antipollution pour les appareils de chauffage.



Le marquage CE indique la conformité du produit aux dispositions communautaires: à partir de la conception, à la fabrication, à la commercialisation, à la mise en service du produit jusqu'à sa fin de vie. Le marquage CE réglemente le cycle de vie d'un produit dans sa totalité.



Indice de rendement énergétique et puissance Thermique transférée du produit à l'ambiance et/ou à l'eau.
*selon une échelle de G à A++



Nos produits sont compatibles à la réglementation 2015/1185 (Ecodesign). La réglementation 2015/1185 introduit des critères spécifiques de conception et rentrera en vigueur à partir du 1er janvier 2022.



www.jm-poeles.com

REVENDEUR AGRÉÉ:

JOLLY-MEC CAMINETTI SpA
Via San Giuseppe, 2 - 24060 TELGATE (BG) ITALY
Tel. +39 035 8359211 - Fax +39 035 8359203 - info@jolly-mec.it

