

LISTINO **STUFE**



SETTEMBRE 2026

LISTINO STUFE

SETTEMBRE 2026

INDICE

STUFE IBRIDE Infinity Plus Line

E228 A	5 STELLE	6
E228 C	5 STELLE	7
E228 C-H	5 STELLE	9
E228 D-S	5 STELLE	11
E228 H		12
E228 M	5 STELLE	13
E228 M-H	5 STELLE	15
E228 K		17
E228 S	5 STELLE	18
E228 STEEL	5 STELLE	19

STUFE A PELLET Prestige Line

P943	Hermetic	24
P943 M	Hermetic	25

STUFE A PELLET Premium Plus Line

P220 C 5 STELLE	28
P220 C TOP	29
P220 C with base 5 STELLE	30
P220 C TOP with base	31
P220 M 5 STELLE	32
P220 M TOP	33
P220 M STEEL 5 STELLE	34
P220 M TOP STEEL	35
P220 T 5 STELLE	36
P220 T TOP	37
P220 T STEEL 5 STELLE	38
P220 T TOP STEEL	39
P220 T Frontal Glass 5 STELLE	40
P220 T TOP Frontal Glass	41
P220 T STEEL Frontal Glass 5 STELLE	42
P220 T TOP STEEL Frontal Glass	43
P222	44
P230 C 5 STELLE	45
P230 C TOP	46
P230 C with base 5 STELLE	47
P230 C TOP with base	48
P230 M 5 STELLE	49
P230 M TOP	50
P230 M STEEL 5 STELLE	51
P230 M TOP STEEL	52
P230 T 5 STELLE	53
P230 T TOP	54
P230 T STEEL 5 STELLE	55
P230 T TOP STEEL	56
P230 T Frontal Glass 5 STELLE	57
P230 T TOP Frontal Glass	58
P230 T STEEL Frontal Glass 5 STELLE	59
P230 T TOP STEEL Frontal Glass	60
P240	61
P241 5 STELLE	62

STUFE A PELLET Premium Line

P910 T Frontal Glass 5 STELLE	64
P910 T TOP Frontal Glass	65
P910 T STEEL Frontal Glass 5 STELLE	66
P910 T TOP STEEL Frontal Glass	67
P920 C 5 STELLE	68
P920 C TOP	69
P920 K 5 STELLE	70
P920 K TOP	71

P920 M 5 STELLE	72
P920 M TOP	73
P920 M STEEL 5 STELLE	74
P920 M TOP STEEL	75
P920 T 5 STELLE	76
P920 T TOP	77
P920 T STEEL 5 STELLE	78
P920 T TOP STEEL	79
P921 R 5 STELLE	80
P921 T Frontal Glass 5 STELLE	81
P921 T TOP Frontal Glass 5 STELLE	82
P921 T STEEL Frontal Glass 5 STELLE	83
P921 T TOP STEEL Frontal Glass 5 STELLE	84
P925 Frontal Glass	85
P930 C 5 STELLE	86
P930 C TOP	87
P930 K 5 STELLE	88
P930 K TOP	89
P930 M 5 STELLE	90
P930 M TOP	91
P930 M STEEL 5 STELLE	92
P930 M TOP STEEL	93
P930 T 5 STELLE	94
P930 T TOP	95
P930 T STEEL 5 STELLE	96
P930 T TOP STEEL	97
P931 R 5 STELLE	98
LINE	99
P934	100
P939	101
P945 C	102
P945 TOP STEEL	103

STUFE A PELLET Trend Plus Line

P112 T 5 STELLE	106
P112 T TOP 5 STELLE	107
P122 T 5 STELLE	108
P122 T TOP	109
P122 T TOP 5 STELLE	110

STUFE A PELLET Trend Line

P110 T 5 STELLE	112
P120 5 STELLE	113
P120	114
P120 M	115
P120 T 5 STELLE	116
P120 T	117
P121 T 5 STELLE	118
P130 5 STELLE	119
P130	120
P130 T 5 STELLE	121
P130 T	122
P136 5 STELLE	123
P136 Hermetic 5 STELLE	124
P137	125

STUFE A PELLET - STUBOTTI

BERNA a pellet 5 STELLE	132
BRUNICO 5 STELLE	133
CANAZEI 5 STELLE	134
ORTISEI 5 STELLE	135
STUBOTTO C 5 STELLE	136

INDICE

STUFE A LEGNA

CIRCLE	Hermetic 5 STELLE	.140
CIRCLE	Hermetic BCS 5 STELLE	.142
ROUND	Hermetic	.144
ROUND	Hermetic BCS 5 STELLE	.145
ROUND-H	Hermetic	.146
ROUND-H	Hermetic BCS 5 STELLE	.147
ROUND-M	Hermetic	.148
ROUND-M	Hermetic BCS 5 STELLE	.149
E520	5 STELLE	.150
E520	STEEL 5 STELLE	.151
E520	C 5 STELLE	.152
E520	T STEEL 5 STELLE	.153
E530	5 STELLE	.154
E530	STEEL 5 STELLE	.155
E530	C 5 STELLE	.156
E530	T STEEL 5 STELLE	.157
E900	M con forno	.158
E924	Hermetic 5 STELLE	.159
E924	Hermetic BCS 5 STELLE	.161
E924 A	Hermetic 5 STELLE	.163
E924 A	Hermetic BCS 5 STELLE	.165
E924 A-H	Hermetic 5 STELLE	.167
E924 A-H	Hermetic BCS 5 STELLE	.169
E924 H	Hermetic 5 STELLE	.171
E924 H	Hermetic BCS 5 STELLE	.173
E924 M	Hermetic 5 STELLE	.175
E924 M	Hermetic BCS 5 STELLE	.177
E928	5 STELLE	.179
E928	Hermetic BCS 5 STELLE	.180
E928 A	5 STELLE	.181
E928 A	Hermetic BCS 5 STELLE	.182
E928 C	5 STELLE	.183
E928 C	Hermetic BCS 5 STELLE	.184
E928 C-H	5 STELLE	.185
E928 C-H	Hermetic BCS 5 STELLE	.186
E928 C-M	5 STELLE	.187
E928 C-M	Hermetic BCS 5 STELLE	.188
E928 F D	5 STELLE	.189
E928 H	5 STELLE	.190
E928 H	Hermetic BCS 5 STELLE	.191
E928 M	5 STELLE	.192
E928 M	Hermetic BCS 5 STELLE	.193
E928 R	5 STELLE	.194
E928 F R	5 STELLE	.195
E928	STEEL 5 STELLE	.196
E928	F STEEL 5 STELLE	.197
E928 S	con scaldavivande 5 STELLE	.198
E928 S	Hermetic BCS	
	con scaldavivande 5 STELLE	.199
E929 C	Hermetic	.200
E929 C	Hermetic BCS 5 STELLE	.201
E929 C-H	Hermetic	.202
E929 C-H	Hermetic BCS 5 STELLE	.203
E929 D	Hermetic	.204
E929 D	Hermetic BCS 5 STELLE	.205
E929 D-H	Hermetic	.206
E929 D-H	Hermetic BCS 5 STELLE	.207
E929 M	Hermetic	.208
E929 M	Hermetic BCS 5 STELLE	.209
E929 M-H	Hermetic	.210
E929 M-H	Hermetic BCS 5 STELLE	.211
E929 T	Hermetic	.212
E929 T	Hermetic BCS 5 STELLE	.213

STUFE A LEGNA Trend Line

E124	Hermetic 5 STELLE	.216
E124	Hermetic BCS 5 STELLE	.217
E124 A	Hermetic 5 STELLE	.218
E124 A	Hermetic BCS 5 STELLE	.219
E128	5 STELLE	.220
E128	Hermetic BCS 5 STELLE	.221
E128 A	5 STELLE	.222
E128 A	Hermetic BCS 5 STELLE	.223
E129 M	Hermetic	.224
E129 M	Hermetic BCS	.225

STUFE A LEGNA - STUBOTTI

BRUNICO	5 STELLE	.232
BRUNICO	Hermetic BCS 5 STELLE	.233
CANAZEI	5 STELLE	.234
CANAZEI	Hermetic BCS 5 STELLE	.235
ORTISEI	5 STELLE	.236
ORTISEI	Hermetic BCS 5 STELLE	.237
STUBOTTO C		.238

STUFE CAMINETTO

BERNA a legna	.244
DAVOS a legna	.245
LUGANO a legna	.246

STUFE A GAS

G958	.250
G958 C	.252
G958 D	.254
G958 M	.256
G963	.258
G963 C	.260
G963 D	.262
G963 M	.264

Piazzetta informa	.268
-------------------	------

Condizioni generali di vendita	.269
--------------------------------	------

Infinity Plus LINE

STUFE IBRIDE Infinity Plus Line

E228 A	5 STELLE	6
E228 C	5 STELLE	7
E228 C-H	5 STELLE	9
E228 D-S	5 STELLE	11
E228 H		12
E228 M	5 STELLE	13
E228 M-H	5 STELLE	15
E228 K		17
E228 S	5 STELLE	18
E228 STEEL	5 STELLE	19

Accessori		20
-----------	-----------	----

E228 A



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Multifuoco System®: 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica, optional
- Riscaldamento: convezione naturale / ventilazione forzata canalizzabile
- Multicomfort / Multicomfort Plus: di serie
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Natural Mode: sì
- Funzione Eco / Energy Saving: sì / sì
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciare: Aluker® / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore
- Telecomando con display LCD: di serie
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Pulizia ciclica del braciare: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Maiolica Radiante: sì
- Funzione Pellet Quality System: sì
- Ibrida legna-pellet a tiraggio naturale: sì
- Doppia coclea con carico a sorgente: sì
- Sistema di aria terziaria a pellet: sì
- Sensore anomalia canna fumaria: sì
- Sistema sblocco combinato serbatoio e porta: sì
- Avviso di ricarica legna: sì
- Controllo livello del pellet: indicatore sul telecomando

DATI TECNICI

Scarico superiore

- Modello
- Tipo
- Volume riscaldabile (min - max)
- Potenza nominale (min - max)
- Rendimento termico (min - max)
- Consumo nominale (min - max)
- Capienza serbatoio
- Dimensione ceppo
- Apertura focolare L x H
- Peso stufa
- PMnom (13% O₂)
- OGCnom (13% O₂)

	PELLET	LEGNA
	E228 A	
	SH140-P-09A	SH140-W-09A
	135 - 230	
m³	3,9 - 8,0	8,0
kW	85 - 87	86
%	0,92 - 1,86	2,24
kg/h	15	-
kg	350 - 380	-
mm	317 x 338	-
mm	295	-
kg	20	6
mg/Nm³	5	35
mg/Nm³		

Scarico posteriore

- Modello
- Tipo
- Volume riscaldabile (min - max)
- Potenza nominale (min - max)
- Rendimento termico (min - max)
- Consumo nominale (min - max)
- Capienza serbatoio
- Dimensione ceppo
- Apertura focolare L x H
- Peso stufa
- PMnom (13% O₂)
- OGCnom (13% O₂)

	PELLET	LEGNA
	E228 A	
	SH140-P-10A	SH140-W-10A
	140 - 235	
m³	4,1 - 8,2	8,2
kW	90 - 88	88
%	0,92 - 1,90	2,24
kg/h	15	-
kg	350 - 380	-
mm	317 x 338	-
mm	295	-
kg	20	5
mg/Nm³	5	35
mg/Nm³		



CONTO TERMICO - VERSIONE CON SCARICO SUPERIORE (RIFERITO A SH140-W-09)

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
564	799	1.034	1.317	1.599	1.693


CONTO TERMICO - VERSIONE CON SCARICO POSTERIORE (RIFERITO A SH140-W-10)

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
571	809	1.047	1.332	1.618	1.713

CODICE EURO

VERSIONE	- SCARICO SUPERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA			8.120,00
Rivestimento	BIANCO	P06105300C	2.040,00
	NERO OPACO	P06105160C	2.040,00
	TERRA COTTA	P06105090C	2.040,00
TOTALE STUFA			8.210,00
Rivestimento	BIANCO GRIGIO	P06105410C	2.130,00
	ROSSO LAVA	P06105450C	2.130,00
Monoblocco	STUFA E228 A-M-C-CH-MH SCARICO SUPERIORE	P07228005C	6.080,00
Accessori a richiesta			
Multifuoco System® Singolo		P08020860C	515,00
Tubo flessibile Ø 12 cm per aria comburente		P08010360	35,00 a confezione (3 metri)

Scarico superiore

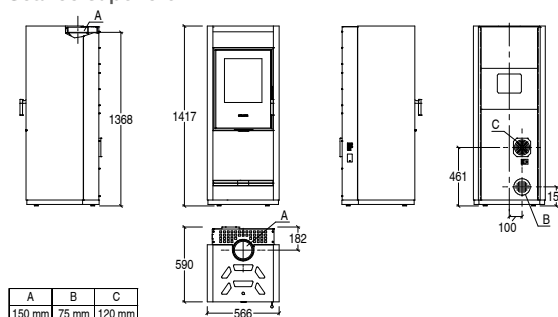


Misure espresse in millimetri.

CODICE EURO

VERSIONE	- SCARICO POSTERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA			8.120,00
Rivestimento	BIANCO	P06105300C	2.040,00
	NERO OPACO	P06105160C	2.040,00
	TERRA COTTA	P06105090C	2.040,00
TOTALE STUFA			8.210,00
Rivestimento	BIANCO GRIGIO	P06105410C	2.130,00
	ROSSO LAVA	P06105450C	2.130,00
Monoblocco	STUFA E228 A-M-C-CH-MH SCARICO POSTERIORE	P07228015C	6.080,00
Accessori a richiesta			
Multifuoco System® Singolo		P08020860C	515,00
Tubo flessibile Ø 12 cm per aria comburente		P08010360	35,00 a confezione (3 metri)

Scarico posteriore

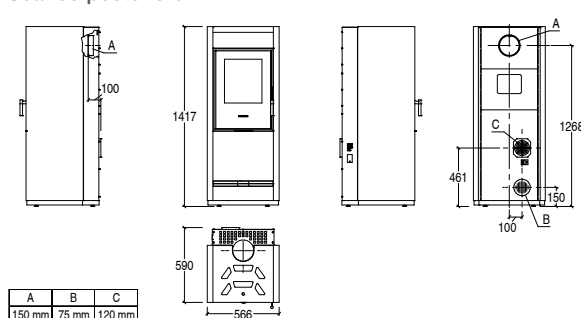

Misure espresse in millimetri.

STUFE IBRIDE Infinity Plus LINE

E228 C senza bocchetta frontale



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Multifuoco System®: 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica, optional
- Riscaldamento: convezione naturale / ventilazione forzata canalizzabile
- Multicomfort / Multicomfort Plus: di serie
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: sì
- Funzione Eco / Energy Saving: sì / sì
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciare: Aluker® / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore
- Telecomando con display LCD: di serie
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Pulizia ciclica del braciare: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Maiolica Radiante: sì
- Funzione Pellet Quality System: sì
- Ibrida legna-pellet a tiraggio naturale: sì
- Doppia coclea con carico a sorgente: sì
- Sistema di aria terziaria a pellet: sì
- Sensore anomalia canna fumaria: sì
- Sistema sblocco combinato serbatoio e porta: sì
- Avviso di ricarica legna: sì
- Controllo livello del pellet: indicatore sul telecomando

DATI TECNICI

Scarico superiore

- Modello
- Tipo
- Volume riscaldabile (min - max)
- Potenza nominale (min - max)
- Rendimento termico (min - max)
- Consumo nominale (min - max)
- Capienza serbatoio
- Dimensione ceppo
- Apertura focolare L x H
- Peso stufa
- PMnom (13% O₂)
- OGCnom (13% O₂)

PELLET LEGNA

	E228 C	
	SH140-P-09A	SH140-W-09A
	135 - 230	
m³		
kW	3,9 - 8,0	8,0
%	85 - 87	86
kg/h	0,92 - 1,86	2,24
kg	15	-
mm	350 - 380	
mm	317 x 338	
kg	288	
mg/Nm³	20	6
mg/Nm³	5	35

Scarico posteriore

- Modello
- Tipo
- Volume riscaldabile (min - max)
- Potenza nominale (min - max)
- Rendimento termico (min - max)
- Consumo nominale (min - max)
- Capienza serbatoio
- Dimensione ceppo
- Apertura focolare L x H
- Peso stufa
- PMnom (13% O₂)
- OGCnom (13% O₂)

PELLET LEGNA

	E228 C	
	SH140-P-10A	SH140-W-10A
	140 - 235	
m³		
kW	4,1 - 8,2	8,2
%	90 - 88	88
kg/h	0,92 - 1,90	2,24
kg	15	-
mm	350 - 380	
mm	317 x 338	
kg	288	
mg/Nm³	20	5
mg/Nm³	5	35



CONTO TERMICO - VERSIONE CON SCARICO SUPERIORE (RIFERITO A SH140-W-09)

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
564	799	1.034	1.317	1.599	1.693

CONTO TERMICO - VERSIONE CON SCARICO POSTERIORE (RIFERITO A SH140-W-10)

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
571	809	1.047	1.332	1.618	1.713

CODICE EURO

VERSIONE	- SENZA BOCCHETTA FRONTALE - SCARICO SUPERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO	
TOTALE STUFA		8.580,00
Rivestimento	BIANCO	P06110300C 2.500,00
	CANAPA	P06110350C 2.500,00
	NERO OPACO	P06110160C 2.500,00
	VERDE MIRTO	P06110250C 2.500,00


TOTALE STUFA		8.665,00
Rivestimento	BIANCO GRIGIO	P06110410C 2.585,00
	ROSSO LAVA	P06110450C 2.585,00

Monoblocco	STUFA E228 A-M-C-CH-MH SCARICO SUPERIORE	P07228005C 6.080,00
------------	--	---------------------

Accessori a richiesta

Multifuoco System® Singolo	P08020860C	515,00
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello	P08062240C	35,00
Tubo flessibile Ø 12 cm per aria comburente	P08010360	35,00 a confezione (3 metri)

Scarico superiore

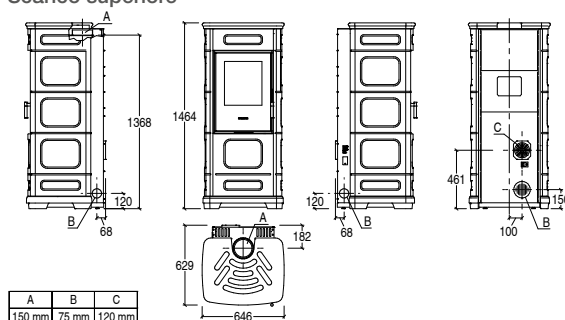

Misure espresse in millimetri.

CODICE EURO

VERSIONE	- SENZA BOCCHETTA FRONTALE - SCARICO POSTERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO	
TOTALE STUFA		8.580,00
Rivestimento	BIANCO	P06110300C 2.500,00
	CANAPA	P06110350C 2.500,00
	NERO OPACO	P06110160C 2.500,00
	VERDE MIRTO	P06110250C 2.500,00


TOTALE STUFA		8.665,00
Rivestimento	BIANCO GRIGIO	P06110410C 2.585,00
	ROSSO LAVA	P06110450C 2.585,00

Monoblocco	STUFA E228 A-M-C-CH-MH SCARICO POSTERIORE	P07228015C 6.080,00
------------	---	---------------------

Accessori a richiesta

Multifuoco System® Singolo	P08020860C	515,00
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello	P08062240C	35,00
Tubo flessibile Ø 12 cm per aria comburente	P08010360	35,00 a confezione (3 metri)

Scarico posteriore

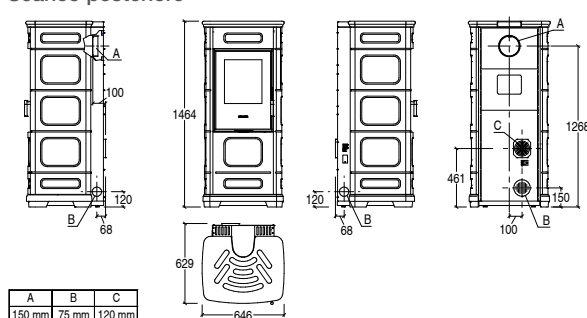

Misure espresse in millimetri.

STUFE IBRIDE **Infinity Plus** LINE**E228 C** con bocchetta frontale**5 STELLE****CARATTERISTICHE GENERALI**

- Multifuoco System®: 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica, optional
- Riscaldamento: convezione naturale / ventilazione forzata canalizzabile
- Multicomfort / Multicomfort Plus: di serie
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: si
- Funzione Eco / Energy Saving: si / si
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: Aluker® / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: si
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore
- Telecomando con display LCD: di serie
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: si
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Pulizia ciclica del braciere: si
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Maiolica Radiante: si
- Funzione Pellet Quality System: si
- Ibrida legna-pellet a tiraggio naturale: si
- Doppia coclea con carico a sorgente: si
- Sistema di aria terziaria a pellet: si
- Sensore anomalia canna fumaria: si
- Sistema sblocco combinato serbatoio e porta: si
- Avviso di ricarica legna: si
- Controllo livello del pellet: indicatore sul telecomando

DATI TECNICI**Scarico superiore**

		PELLET	LEGNA
		E228 C	
		SH140-P-09A	SH140-W-09A
• Modello		135 - 230	
• Tipo			
• Volume riscaldabile (min - max)	m³		
• Potenza nominale (min - max)	kW	3,9 - 8,0	8,0
• Rendimento termico (min - max)	%	85 - 87	86
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,92 - 1,86	2,24
• Capienza serbatoio	kg	15	-
• Dimensione ceppo	mm	350 - 380	-
• Apertura focolare L x H	mm	317 x 338	-
• Peso stufa	kg	288	-
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	20	6
• OGCom (13% O₂)	mg/Nm³	5	35

Scarico posteriore

		PELLET	LEGNA
		E228 C	
		SH140-P-10A	SH140-W-10A
• Modello		140 - 235	
• Tipo			
• Volume riscaldabile (min - max)	m³		
• Potenza nominale (min - max)	kW	4,1 - 8,2	8,2
• Rendimento termico (min - max)	%	90 - 88	88
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,92 - 1,90	2,24
• Capienza serbatoio	kg	15	-
• Dimensione ceppo	mm	350 - 380	-
• Apertura focolare L x H	mm	317 x 338	-
• Peso stufa	kg	288	-
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	20	5
• OGCom (13% O₂)	mg/Nm³	5	35

**CONTRO TERMICO - VERSIONE CON SCARICO SUPERIORE (RIFERITO A SH140-W-09)**

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
564	799	1.034	1.317	1.599	1.693

CONTRO TERMICO - VERSIONE CON SCARICO POSTERIORE (RIFERITO A SH140-W-10)

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
571	809	1.047	1.332	1.618	1.713

CODICE EURO

VERSIONE	- CON BOCCHETTA FRONTALE - SCARICO SUPERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO
----------	--

TOTALE STUFA	8.580,00
--------------	-----------------

Rivestimento	BIANCO	P06127300C	2.500,00
	CANAPA	P06127350C	2.500,00
	NERO OPACO	P06127160C	2.500,00
	VERDE MIRTO	P06127250C	2.500,00

TOTALE STUFA	8.665,00
--------------	-----------------

Rivestimento	BIANCO GRIGIO	P06127410C	2.585,00
	ROSSO LAVA	P06127450C	2.585,00


Monoblocco	STUFA E228 A-M-C-CH-MH SCARICO SUPERIORE	P07228005C	6.080,00
------------	--	------------	----------

Accessori a richiesta

Multifuoco System® Singolo	P08020860C	515,00
----------------------------	------------	--------

Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello	P08062240C	35,00
---	------------	-------

Tubo flessibile Ø 12 cm per aria comburente	P08010360	35,00 a confezione (3 metri)
---	-----------	---------------------------------

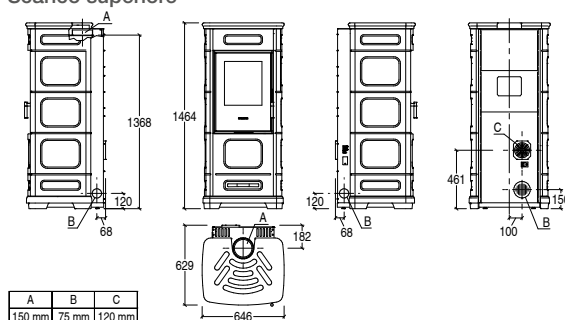Scarico superiore**Misure espresse in millimetri.**

CODICE EURO

VERSIONE	- CON BOCCHETTA FRONTALE - SCARICO POSTERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO
----------	---

TOTALE STUFA	8.580,00
--------------	-----------------

Rivestimento	BIANCO	P06127300C	2.500,00
	CANAPA	P06127350C	2.500,00
	NERO OPACO	P06127160C	2.500,00
	VERDE MIRTO	P06127250C	2.500,00

TOTALE STUFA	8.665,00
--------------	-----------------

Rivestimento	BIANCO GRIGIO	P06127410C	2.585,00
	ROSSO LAVA	P06127450C	2.585,00


Monoblocco	STUFA E228 A-M-C-CH-MH SCARICO POSTERIORE	P07228015C	6.080,00
------------	---	------------	----------

Accessori a richiesta

Multifuoco System® Singolo	P08020860C	515,00
----------------------------	------------	--------

Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello	P08062240C	35,00
---	------------	-------

Tubo flessibile Ø 12 cm per aria comburente	P08010360	35,00 a confezione (3 metri)
---	-----------	---------------------------------

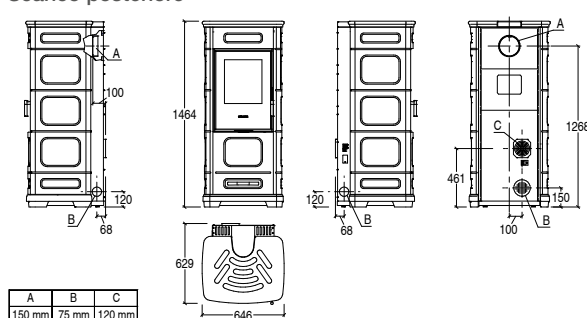Scarico posteriore**Misure espresse in millimetri.**

STUFE IBRIDE Infinity Plus LINE

E228 C-H senza bocchetta frontale



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Multifuoco System®: 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica, optional
- Riscaldamento: accumulo HSS optional / convezione naturale / ventilazione forzata canalizzabile
- Multicomfort / Multicomfort Plus: di serie
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: si
- Funzione Eco / Energy Saving: si / sì
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: Aluker® / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: si
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore
- Telecomando con display LCD: di serie
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: si
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Pulizia ciclica del braciere: si
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Accumulo HSS: optional
- Aspiraceneri: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Maiolica Radiante: si
- Funzione Pellet Quality System: si
- Ibrida legna-pellet a tiraggio naturale: si
- Doppia coclea con carico a sorgente: si
- Sistema di aria terziaria a pellet: si
- Sensore anomalia canna fumaria: si
- Sistema sblocco combinato serbatoio e porta: si
- Avviso di ricarica legna: si
- Controllo livello del pellet: indicatore sul telecomando

DATI TECNICI

Scarico superiore

		PELLET	LEGNA
Modello		E228 C-H	
Tipo		SH140-P-09A	SH140-W-09A
Volume riscaldabile (min - max)	m³	135 - 230	
Potenza nominale (min - max)	kW	3,9 - 8,0	8,0
Rendimento termico (min - max)	%	85 - 87	86
Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,92 - 1,86	2,24
Capienza serbatoio	kg	15	-
Dimensione ceppo	mm	350 - 380	
Apertura focolare L x H	mm	317 x 338	
Peso stufa	kg	320	
Peso stufa con HSS	kg	543	
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	20	6
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	5	35

Scarico posteriore

		PELLET	LEGNA
Modello		E228 C-H	
Tipo		SH140-P-10A	SH140-W-10A
Volume riscaldabile (min - max)	m³	140 - 235	
Potenza nominale (min - max)	kW	4,1 - 8,2	8,2
Rendimento termico (min - max)	%	90 - 88	88
Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,92 - 1,90	2,24
Capienza serbatoio	kg	15	-
Dimensione ceppo	mm	350 - 380	
Apertura focolare L x H	mm	317 x 338	
Peso stufa	kg	320	
Peso stufa con HSS	kg	543	
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	20	5
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	5	35



CONTO TERMICO - VERSIONE CON SCARICO SUPERIORE (RIFERITO A SH140-W-09)

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
564	799	1.034	1.317	1.599	1.693

CONTO TERMICO - VERSIONE CON SCARICO POSTERIORE (RIFERITO A SH140-W-10)

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
571	809	1.047	1.332	1.618	1.713

CODICE EURO

VERSIONE	- SENZA BOCCHETTA FRONTALE - SCARICO SUPERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO
----------	--

TOTALE STUFA	9.470,00
--------------	-----------------

Rivestimento	BIANCO	P06103300C	3.390,00
	CANAPA	P06103350C	3.390,00
	NERO OPACO	P06103160C	3.390,00
	VERDE MIRTO	P06103250C	3.390,00

TOTALE STUFA	9.560,00
--------------	-----------------


Rivestimento	BIANCO GRIGIO	P06103410C	3.480,00
	ROSSO LAVA	P06103450C	3.480,00

Monoblocco	STUFA E228 A-M-C-CH-MH SCARICO SUPERIORE	P07228005C	6.080,00
------------	--	------------	----------

Accessori a richiesta

Multifuoco System® Singolo	P08020860C	515,00
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello	P08062240C	35,00
Kit accumulo HSS	P08062100C	1.265,00
Tubo flessibile Ø 12 cm per aria comburente	P08010360	35,00 a confezione (3 metri)

Scarico superiore

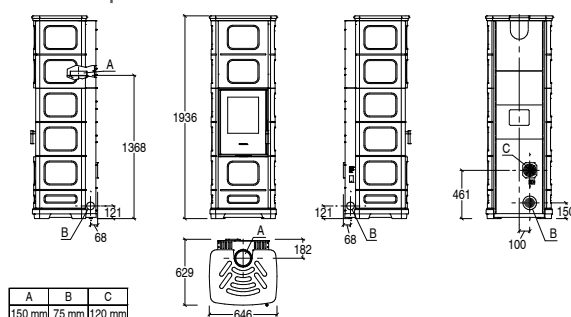

Misure espresse in millimetri.

CODICE EURO

VERSIONE	- SENZA BOCCHETTA FRONTALE - SCARICO POSTERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO
----------	---

TOTALE STUFA	9.470,00
--------------	-----------------

Rivestimento	BIANCO	P06103300C	3.390,00
	CANAPA	P06103350C	3.390,00
	NERO OPACO	P06103160C	3.390,00
	VERDE MIRTO	P06103250C	3.390,00

TOTALE STUFA	9.560,00
--------------	-----------------


Rivestimento	BIANCO GRIGIO	P06103410C	3.480,00
	ROSSO LAVA	P06103450C	3.480,00

Monoblocco	STUFA E228 A-M-C-CH-MH SCARICO POSTERIORE	P07228015C	6.080,00
------------	---	------------	----------

Accessori a richiesta

Multifuoco System® Singolo	P08020860C	515,00
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello	P08062240C	35,00
Kit accumulo HSS	P08062100C	1.265,00
Tubo flessibile Ø 12 cm per aria comburente	P08010360	35,00 a confezione (3 metri)

Scarico posteriore

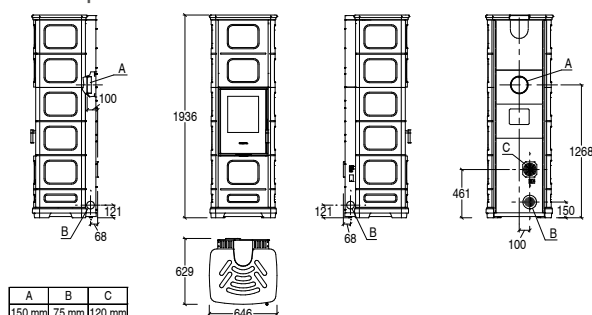

Misure espresse in millimetri.

E228 C-H con bocchetta frontale



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Multifuoco System®: 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica, optional
- Riscaldamento: accumulo HSS optional / convezione naturale / ventilazione forzata canalizzabile
- Multicomfort / Multicomfort Plus: di serie
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: si
- Funzione Eco / Energy Saving: si / si
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciare: Aluker® / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: si
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore
- Telecomando con display LCD: di serie
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: si
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Pulizia ciclica del braciare: si
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Accumulo HSS: optional
- Aspiraceneri: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Maiolica Radiante: si
- Funzione Pellet Quality System: si
- Ibrida legna-pellet a tiraggio naturale: si
- Doppia coclea con carico a sorgente: si
- Sistema di aria terziaria a pellet: si
- Sensore anomalia canna fumaria: si
- Sistema sblocco combinato serbatoio e porta: si
- Avviso di ricarica legna: si
- Controllo livello del pellet: indicatore sul telecomando

DATI TECNICI

Scarico superiore

		PELLET	LEGNA
Modello		E228 C-H	
Tipo		SH140-P-09A	SH140-W-09A
Volume riscaldabile (min - max)	m³	135 - 230	
Potenza nominale (min - max)	kW	3,9 - 8,0	8,0
Rendimento termico (min - max)	%	85 - 87	86
Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,92 - 1,86	2,24
Capienza serbatoio	kg	15	-
Dimensione ceppo	mm	350 - 380	
Apertura focolare L x H	mm	317 x 338	
Peso stufa	kg	320	
Peso stufa con HSS	kg	543	
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	20	6
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	5	35

Scarico posteriore

		PELLET	LEGNA
Modello		E228 C-H	
Tipo		SH140-P-10A	SH140-W-10A
Volume riscaldabile (min - max)	m³	140 - 235	
Potenza nominale (min - max)	kW	4,1 - 8,2	8,2
Rendimento termico (min - max)	%	90 - 88	88
Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,92 - 1,90	2,24
Capienza serbatoio	kg	15	-
Dimensione ceppo	mm	350 - 380	
Apertura focolare L x H	mm	317 x 338	
Peso stufa	kg	320	
Peso stufa con HSS	kg	543	
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	20	5
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	5	35

CONTO TERMICO - VERSIONE CON SCARICO SUPERIORE (RIFERITO A SH140-W-09)

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
564	799	1.034	1.317	1.599	1.693

CONTO TERMICO - VERSIONE CON SCARICO POSTERIORE (RIFERITO A SH140-W-10)

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
571	809	1.047	1.332	1.618	1.713



VERSIONE	- CON BOCCHETTA FRONTALE	- SCARICO SUPERIORE	- KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO
----------	--------------------------	---------------------	-------------------------------

TOTALE STUFA			9.470,00
Rivestimento	BIANCO	P06129300C	3.390,00
	CANAPA	P06129350C	3.390,00
	NERO OPACO	P06129160C	3.390,00
	VERDE MIRTO	P06129250C	3.390,00


TOTALE STUFA			9.560,00
Rivestimento	BIANCO GRIGIO	P06129410C	3.480,00
	ROSSO LAVA	P06129450C	3.480,00

Monoblocco	STUFA E228 A-M-C-CH-MH SCARICO SUPERIORE	P07228005C	6.080,00
------------	--	------------	----------

Accessori a richiesta

Multifuoco System® Singolo	P08020860C	515,00
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello	P08062240C	35,00
Kit accumulo HSS	P08062100C	1.265,00
Tubo flessibile Ø 12 cm per aria comburente	P08010360	35,00 a confezione (3 metri)

Scarico superiore

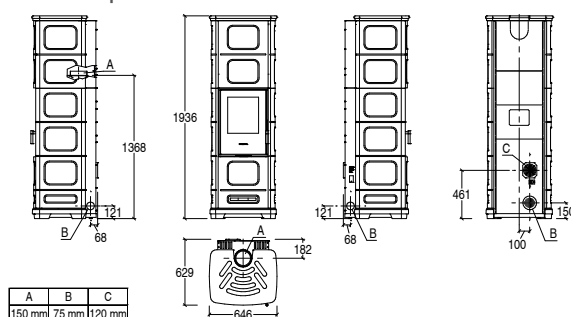

Misure espresse in millimetri.

VERSIONE	- CON BOCCHETTA FRONTALE	- SCARICO POSTERIORE	- KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO
----------	--------------------------	----------------------	-------------------------------

TOTALE STUFA			9.470,00
Rivestimento	BIANCO	P06129300C	3.390,00
	CANAPA	P06129350C	3.390,00
	NERO OPACO	P06129160C	3.390,00
	VERDE MIRTO	P06129250C	3.390,00


TOTALE STUFA			9.560,00
Rivestimento	BIANCO GRIGIO	P06129410C	3.480,00
	ROSSO LAVA	P06129450C	3.480,00

Monoblocco	STUFA E228 A-M-C-CH-MH SCARICO POSTERIORE	P07228015C	6.080,00
------------	---	------------	----------

Accessori a richiesta

Multifuoco System® Singolo	P08020860C	515,00
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello	P08062240C	35,00
Kit accumulo HSS	P08062100C	1.265,00
Tubo flessibile Ø 12 cm per aria comburente	P08010360	35,00 a confezione (3 metri)

Scarico posteriore

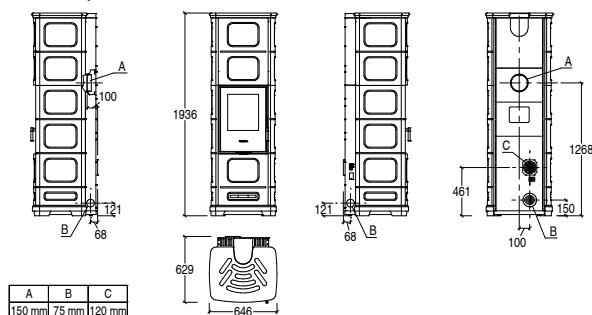

Misure espresse in millimetri.

E228 D-S



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Multifuoco System®: 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica, optional
- Riscaldamento: convezione naturale / ventilazione forzata canalizzabile
- Multicomfort / Multicomfort Plus: di serie
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Natural Mode: sì
- Funzione Eco / Energy Saving: sì / sì
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / acciaio
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciare: Aluker® / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore
- Telecomando con display LCD: di serie
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Pulizia ciclica del braciare: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Maiolica Radiante: sì
- Funzione Pellet Quality System: sì
- Ibrida legna-pellet a tiraggio naturale: sì
- Doppia coclea con carico a sorgente: sì
- Sistema di aria terziaria a pellet: sì
- Sensore anomalia canna fumaria: sì
- Sistema sblocco combinato serbatoio e porta: no
- Avviso di ricarica legna: sì
- Controllo livello del pellet: indicatore sul telecomando

DATI TECNICI

Scarico superiore

- Modello
- Tipo
- Volume riscaldabile (min - max)
- Potenza nominale (min - max)
- Rendimento termico (min - max)
- Consumo nominale (min - max)
- Capienza serbatoio
- Dimensione ceppo
- Apertura focolare L x H
- Peso stufa
- PMnom (13% O₂)
- OGCnom (13% O₂)

	PELLET	LEGNA
	E228 D-S	
	SH140-P-13A	SH140-W-13A
m³	135 - 230	
kW	3,9 - 8,0	8,0
%	85 - 87	86
kg/h	0,92 - 1,86	2,24
kg	40	-
mm	350 - 380	
mm	317 x 338	
kg	306	
mg/Nm³	20	6
mg/Nm³	5	35

Scarico posteriore

- Modello
- Tipo
- Volume riscaldabile (min - max)
- Potenza nominale (min - max)
- Rendimento termico (min - max)
- Consumo nominale (min - max)
- Capienza serbatoio
- Dimensione ceppo
- Apertura focolare L x H
- Peso stufa
- PMnom (13% O₂)
- OGCnom (13% O₂)

	PELLET	LEGNA
	E228 D-S	
	SH140-P-14A	SH140-W-14A
m³	140 - 235	
kW	4,1 - 8,2	8,2
%	90 - 88	88
kg/h	0,92 - 1,90	2,24
kg	40	-
mm	350 - 380	
mm	317 x 338	
kg	306	
mg/Nm³	20	5
mg/Nm³	5	35



CONTO TERMICO - VERSIONE CON SCARICO SUPERIORE (RIFERITO A SH140-W-13A)

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
564	799	1.034	1.317	1.599	1.693

CONTO TERMICO - VERSIONE CON SCARICO POSTERIORE (RIFERITO A SH140-W-14A)


Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
571	809	1.047	1.332	1.618	1.713

		CODICE	EURO
VERSIONE	- SCARICO SUPERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA			7.985,00
Rivestimento	BIANCO CALCE	P06239940C	260,00
	BIANCO CALCE - NERO OPACO (*)	P06239941C	260,00
	NERO OPACO	P06239160C	260,00
	VERDE MIRTO - NERO OPACO (*)	P06239251C	260,00
TOTALE STUFA			8.065,00
Rivestimento	MARRONE TENNÉ - NERO OPACO (*)	P062393B1C	340,00
	ROSSO LAVA - NERO OPACO (*)	P06239451C	340,00
Monoblocco	STUFA E228 DS SCARICO SUPERIORE	P07228400C	7.725,00
Accessori a richiesta			
Multifuoco System® Singolo		P08027890C	515,00
Tubo flessibile Ø 12 cm per aria comburente		P08010360	35,00 a confezione (3 metri)

(*) Versione bicolore con pannelli laterali NERO OPACO.

		CODICE	EURO
VERSIONE	- SCARICO POSTERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA			7.985,00
Rivestimento	BIANCO CALCE	P06239940C	260,00
	BIANCO CALCE - NERO OPACO (*)	P06239941C	260,00
	NERO OPACO	P06239160C	260,00
	VERDE MIRTO - NERO OPACO (*)	P06239251C	260,00
TOTALE STUFA			8.065,00
Rivestimento	MARRONE TENNÉ - NERO OPACO (*)	P062393B1C	340,00
	ROSSO LAVA - NERO OPACO (*)	P06239451C	340,00
Monoblocco	STUFA E228 DS SCARICO POSTERIORE	P07228410C	7.725,00
Accessori a richiesta			
Multifuoco System® Singolo		P08027890C	515,00
Tubo flessibile Ø 12 cm per aria comburente		P08010360	35,00 a confezione (3 metri)

(*) Versione bicolore con pannelli laterali NERO OPACO.

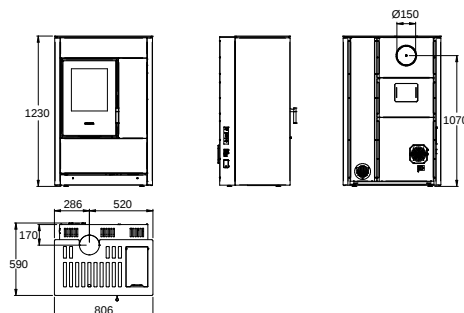

Misure espresse in millimetri.

E228 H



CARATTERISTICHE GENERALI

- Multifuoco System®: 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica, optional
- Riscaldamento: convezione naturale / ventilazione forzata canalizzabile
- Multicomfort / Multicomfort Plus: di serie
- Ventilazione frontale: bocchetta
- Natural Mode: sì
- Funzione Eco / Energy Saving: sì / sì
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica - acciaio / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciare: Aluker® / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore
- Telecomando con display LCD: di serie
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Pulizia ciclica del braciare: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Accumulo HSS: optional
- Accumulo con scambiatore: optional (installabile esclusivamente in abbinamento con il kit Multifuoco System®)
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete filomuro
- Maiolica Radiante: sì
- Funzione Pellet Quality System: sì
- Ibrida legna-pellet a tiraggio naturale: sì
- Doppia coclea con carico a sorgente: sì
- Sistema di aria terziaria a pellet: sì
- Sensore anomalia canna fumaria: sì
- Avviso di ricarica legna: sì
- Controllo livello del pellet: indicatore sul telecomando

DATI TECNICI

Versione con scarico superiore

		PELLET	LEGNA
Modello		E228 H	
Tipo		SH140-P-05	SH140-W-05
Volume riscaldabile (min - max)	m³	135 - 230	
Potenza nominale (min - max)	kW	3,9 - 8,0	8,0
Rendimento termico (min - max)	%	85,1 - 87,0	85,7
Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,9 - 1,8	2,1
Capienza serbatoio	kg	45	-
Dimensione ceppo	mm	350 - 380	
Apertura focolare L x H	mm	317 x 338	
Peso stufa	kg	445	
Peso stufa con HSS	kg	522	
Peso stufa con accumulo con scambiatore	kg	492	
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	20	14
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	3	58

Versione con scarico posteriore

		PELLET	LEGNA
Modello		E228 H	
Tipo		SH140-P-06	SH140-W-06
Volume riscaldabile (min - max)	m³	140 - 235	135 - 230
Potenza nominale (min - max)	kW	4,1 - 8,2	8,2
Rendimento termico (min - max)	%	90,3 - 88,0	89,2
Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,9 - 1,9	2,2
Capienza serbatoio	kg	45	-
Dimensione ceppo	mm	350 - 380	
Apertura focolare L x H	mm	317 x 338	
Peso stufa	kg	445	
Peso stufa con HSS	kg	522	
Peso stufa con accumulo con scambiatore	kg	492	
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	19	11
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	2	68



CODICE EURO


VERSIONE	- SCARICO SUPERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA			11.920,00
Rivestimento	BIANCO ANTICO	P06235640C	4.085,00
	BIANCO ANTICO - NERO OPACO	P06235161C	4.085,00
	NERO OPACO	P06235160C	4.085,00
	TERRA COTTA	P06235090C	4.085,00

TOTALE STUFA			12.030,00
Rivestimento	MARRONE TENNÉ	P062353B0C	4.195,00
	ROSSO LAVA	P06235450C	4.195,00

Monoblocco	STUFA E228 H SCARICO SUPERIORE	P07228300C	7.835,00
------------	--------------------------------	------------	----------

Accessori a richiesta			
Multifuoco System® Singolo	P08027610C	775,00	
Kit accumulo HSS	P08062920C	675,00	
Kit accumulo con scambiatore (installabile esclusivamente in abbinamento con il kit Multifuoco System®)	P08062930C	1.000,00	
Tubo flessibile Ø 12 cm per aria comburente	P08010360	35,00	a confezione (3 metri)

Versione con scarico superiore

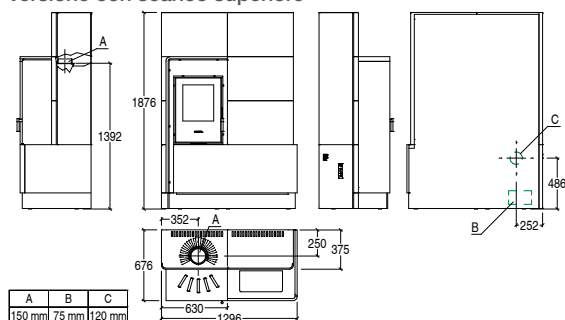

Misure espresse in millimetri.

CODICE EURO


VERSIONE	- SCARICO POSTERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA			11.920,00
Rivestimento	BIANCO ANTICO	P06235640C	4.085,00
	BIANCO ANTICO - NERO OPACO	P06235161C	4.085,00
	NERO OPACO	P06235160C	4.085,00
	TERRA COTTA	P06235090C	4.085,00

TOTALE STUFA			12.030,00
Rivestimento	MARRONE TENNÉ	P062353B0C	4.195,00
	ROSSO LAVA	P06235450C	4.195,00

Monoblocco	STUFA E228 H SCARICO POSTERIORE	P07228310C	7.835,00
------------	---------------------------------	------------	----------

Accessori a richiesta			
Multifuoco System® Singolo	P08027610C	775,00	
Kit accumulo HSS	P08062920C	675,00	
Kit accumulo con scambiatore (installabile esclusivamente in abbinamento con il kit Multifuoco System®)	P08062930C	1.000,00	
Tubo flessibile Ø 12 cm per aria comburente	P08010360	35,00	a confezione (3 metri)

Versione con scarico posteriore

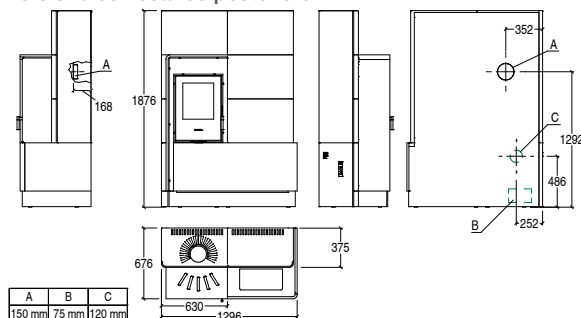

Misure espresse in millimetri.

STUFE IBRIDE Infinity Plus LINE

E228 M senza bocchetta frontale



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Multifuoco System®: 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica, optional
- Riscaldamento: convezione naturale / ventilazione forzata canalizzabile
- Multicomfort / Multicomfort Plus: di serie
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: sì
- Funzione Eco / Energy Saving: sì / sì
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciore: Aluker® / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore
- Telecomando con display LCD: di serie
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Pulizia ciclica del braciore: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Maiolica Radiante: sì
- Funzione Pellet Quality System: sì
- Ibrida legna-pellet a tiraggio naturale: sì
- Doppia coclea con carico a sorgente: sì
- Sistema di aria terziaria a pellet: sì
- Sensore anomalia canna fumaria: sì
- Sistema sblocco combinato serbatoio e porta: sì
- Avviso di ricarica legna: sì
- Controllo livello del pellet: indicatore sul telecomando

DATI TECNICI

Scarico superiore

		PELLET	LEGNA
		E228 M	
		SH140-P-09A	SH140-W-09A
• Modello		135	230
• Tipo			
• Volume riscaldabile (min - max)	m³		
• Potenza nominale (min - max)	kW	3,9 - 8,0	8,0
• Rendimento termico (min - max)	%	85 - 87	86
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,92 - 1,86	2,24
• Capienza serbatoio	kg	15	-
• Dimensione ceppo	mm	350 - 380	
• Apertura focolare L x H	mm	317 x 338	
• Peso stufa	kg	315	
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	20	6
• OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	5	35

Scarico posteriore

		PELLET	LEGNA
		E228 M	
		SH140-P-10A	SH140-W-10A
• Modello		140	235
• Tipo			
• Volume riscaldabile (min - max)	m³		
• Potenza nominale (min - max)	kW	4,1 - 8,2	8,2
• Rendimento termico (min - max)	%	90 - 88	88
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,92 - 1,90	2,24
• Capienza serbatoio	kg	15	-
• Dimensione ceppo	mm	350 - 380	
• Apertura focolare L x H	mm	317 x 338	
• Peso stufa	kg	315	
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	20	5
• OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	5	35



CONTO TERMICO - VERSIONE CON SCARICO SUPERIORE (RIFERITO A SH140-W-09)

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
564	799	1.034	1.317	1.599	1.693

CONTO TERMICO - VERSIONE CON SCARICO POSTERIORE (RIFERITO A SH140-W-10)

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
571	809	1.047	1.332	1.618	1.713

CODICE EURO

VERSIONE	- SENZA BOCCHETTA FRONTALE	- SCARICO SUPERIORE	- KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO
----------	----------------------------	---------------------	-------------------------------

TOTALE STUFA **8.125,00**

Rivestimento	BIANCO CALCE	P06107940C	2.045,00
	NERO OPACO	P06107160C	2.045,00
	TERRA COTTA	P06107090C	2.045,00

TOTALE STUFA **8.210,00**


Rivestimento	BIANCO GRIGIO	P06107410C	2.130,00
	ROSSO LAVA	P06107450C	2.130,00
	MARRONE TENNE	P061073B0C	2.130,00

Monoblocco	STUFA E228 A-M-C-CH-MH SCARICO SUPERIORE	P07228005C	6.080,00
------------	--	------------	----------

Accessori a richiesta

Multifuoco System® Singolo	P08020860C	515,00
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello	P08062240C	35,00
Tubo flessibile Ø 12 cm per aria comburente	P08010360	35,00 a confezione (3 metri)

Scarico superiore

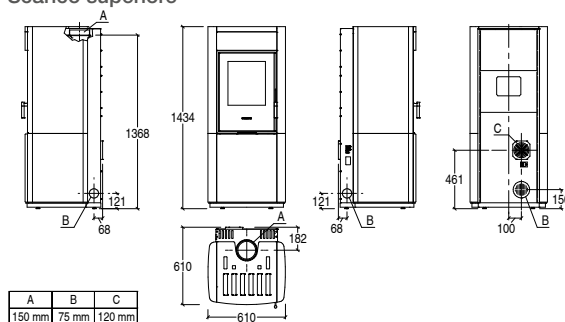

Misure espresse in millimetri.

CODICE EURO

VERSIONE	- SENZA BOCCHETTA FRONTALE	- SCARICO POSTERIORE	- KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO
----------	----------------------------	----------------------	-------------------------------

TOTALE STUFA **8.125,00**

Rivestimento	BIANCO CALCE	P06107940C	2.045,00
	NERO OPACO	P06107160C	2.045,00
	TERRA COTTA	P06107090C	2.045,00

TOTALE STUFA **8.210,00**


Rivestimento	BIANCO GRIGIO	P06107410C	2.130,00
	ROSSO LAVA	P06107450C	2.130,00
	MARRONE TENNE	P061073B0C	2.130,00

Monoblocco	STUFA E228 A-M-C-CH-MH SCARICO POSTERIORE	P07228015C	6.080,00
------------	---	------------	----------

Accessori a richiesta

Multifuoco System® Singolo	P08020860C	515,00
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello	P08062240C	35,00
Tubo flessibile Ø 12 cm per aria comburente	P08010360	35,00 a confezione (3 metri)

Scarico posteriore

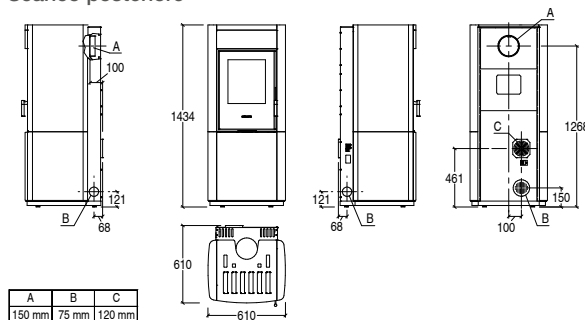

Misure espresse in millimetri.

STUFE IBRIDE **Infinity Plus** LINE**E228 M** con bocchetta frontale**5 STELLE****CARATTERISTICHE GENERALI**

- Multifuoco System®: 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica, optional
- Riscaldamento: convezione naturale / ventilazione forzata canalizzabile
- Multicomfort / Multicomfort Plus: di serie
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: si
- Funzione Eco / Energy Saving: si / si
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: Aluker® / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: si
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore
- Telecomando con display LCD: di serie
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: si
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Pulizia ciclica del braciere: si
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Maiolica Radiante: si
- Funzione Pellet Quality System: si
- Ibrida legna-pellet a tiraggio naturale: si
- Doppia coclea con carico a sorgente: si
- Sistema di aria terziaria a pellet: si
- Sensore anomalia canna fumaria: si
- Sistema sblocco combinato serbatoio e porta: si
- Avviso di ricarica legna: si
- Controllo livello del pellet: indicatore sul telecomando

DATI TECNICI**Scarico superiore**

		PELLET	LEGNA
		E228 M	
		SH140-P-09A	SH140-W-09A
• Modello		135 - 230	
• Tipo			
• Volume riscaldabile (min - max)	m³		
• Potenza nominale (min - max)	kW	3,9 - 8,0	8,0
• Rendimento termico (min - max)	%	85 - 87	86
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,92 - 1,86	2,24
• Capienza serbatoio	kg	15	-
• Dimensione ceppo	mm	350 - 380	-
• Apertura focolare L x H	mm	317 x 338	-
• Peso stufa	kg	315	-
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	20	6
• OGCom (13% O₂)	mg/Nm³	5	35

Scarico posteriore

		PELLET	LEGNA
		E228 M	
		SH140-P-10A	SH140-W-10A
• Modello		140 - 235	
• Tipo			
• Volume riscaldabile (min - max)	m³		
• Potenza nominale (min - max)	kW	4,1 - 8,2	8,2
• Rendimento termico (min - max)	%	90 - 88	88
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,92 - 1,90	2,24
• Capienza serbatoio	kg	15	-
• Dimensione ceppo	mm	350 - 380	-
• Apertura focolare L x H	mm	317 x 338	-
• Peso stufa	kg	315	-
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	20	5
• OGCom (13% O₂)	mg/Nm³	5	35

**CONTO TERMICO - VERSIONE CON SCARICO SUPERIORE (RIFERITO A SH140-W-09)**

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
564	799	1.034	1.317	1.599	1.693

CONTO TERMICO - VERSIONE CON SCARICO POSTERIORE (RIFERITO A SH140-W-10)


Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
571	809	1.047	1.332	1.618	1.713

CODICE EURO

VERSIONE	- CON BOCCHETTA FRONTALE - SCARICO SUPERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA			8.125,00
Rivestimento	BIANCO CALCE	P06157940C	2.045,00
	NERO OPACO	P06157160C	2.045,00
	TERRA COTTA	P06157090C	2.045,00
TOTALE STUFA			8.210,00
Rivestimento	BIANCO GRIGIO	P06157410C	2.130,00
	ROSSO LAVA	P06157450C	2.130,00
	MARRONE TENNE	P061573B0C	2.130,00
Monoblocco	STUFA E228 A-M-C-CH-MH SCARICO SUPERIORE	P07228005C	6.080,00

Accessori a richiesta

Multifuoco System® Singolo	P08020860C	515,00
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello	P08062240C	35,00
Tubo flessibile Ø 12 cm per aria comburente	P08010360	35,00 a confezione (3 metri)

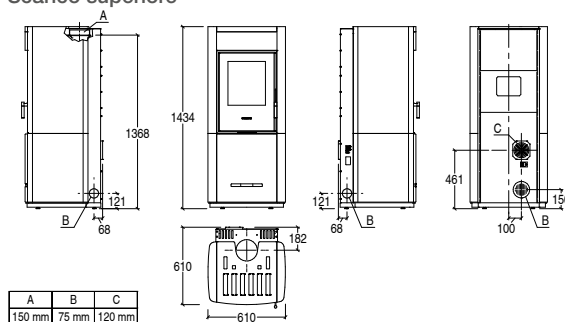
Scarico superiore**Misure espresse in millimetri.**

CODICE EURO

VERSIONE	- CON BOCCHETTA FRONTALE - SCARICO POSTERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA			8.125,00
Rivestimento	BIANCO CALCE	P06157940C	2.045,00
	NERO OPACO	P06157160C	2.045,00
	TERRA COTTA	P06157090C	2.045,00
TOTALE STUFA			8.210,00
Rivestimento	BIANCO GRIGIO	P06157410C	2.130,00
	ROSSO LAVA	P06157450C	2.130,00
	MARRONE TENNE	P061573B0C	2.130,00
Monoblocco	STUFA E228 A-M-C-CH-MH SCARICO POSTERIORE	P07228015C	6.080,00

Accessori a richiesta

Multifuoco System® Singolo	P08020860C	515,00
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello	P08062240C	35,00
Tubo flessibile Ø 12 cm per aria comburente	P08010360	35,00 a confezione (3 metri)

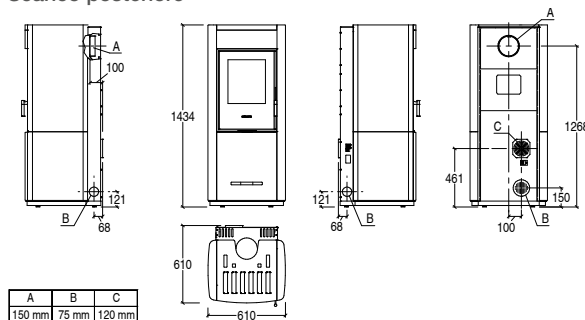Scarico posteriore**Misure espresse in millimetri.**

STUFE IBRIDE Infinity Plus LINE

E228 M-H senza bocchetta frontale



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Multifuoco System®: 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica, optional
- Riscaldamento: accumulo HSS optional / convezione naturale / ventilazione forzata canalizzabile
- Multicomfort / Multicomfort Plus: di serie
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: si
- Funzione Eco / Energy Saving: si / si
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: Aluker® / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: si
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore
- Telecomando con display LCD: di serie
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: si
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Pulizia ciclica del braciere: si
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Accumulo HSS: optional
- Aspiraceneri: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Maiolica Radiante: si
- Funzione Pellet Quality System: si
- Ibrida legna-pellet a tiraggio naturale: si
- Doppia coclea con carico a sorgente: si
- Sistema di aria terziaria a pellet: si
- Sensore anomalia canna fumaria: si
- Sistema sblocco combinato serbatoio e porta: si
- Avviso di ricarica legna: si
- Controllo livello del pellet: indicatore sul telecomando

DATI TECNICI

Scarico superiore

		PELLET	LEGNA
Modello		E228 M-H	
Tipo		SH140-P-09A	SH140-W-09A
Volume riscaldabile (min - max)	m³	135 - 230	
Potenza nominale (min - max)	kW	3,9 - 8,0	8,0
Rendimento termico (min - max)	%	85 - 87	86
Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,92 - 1,86	2,24
Capienza serbatoio	kg	15	-
Dimensione ceppo	mm	350 - 380	
Apertura focolare L x H	mm	317 x 338	
Peso stufa	kg	325	
Peso stufa con HSS	kg	548	
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	20	6
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	5	35

Scarico posteriore

		PELLET	LEGNA
Modello		E228 M-H	
Tipo		SH140-P-10A	SH140-W-10A
Volume riscaldabile (min - max)	m³	140 - 235	
Potenza nominale (min - max)	kW	4,1 - 8,2	8,2
Rendimento termico (min - max)	%	90 - 88	88
Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,92 - 1,90	2,24
Capienza serbatoio	kg	15	-
Dimensione ceppo	mm	350 - 380	
Apertura focolare L x H	mm	317 x 338	
Peso stufa	kg	325	
Peso stufa con HSS	kg	548	
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	20	5
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	5	35



CONTO TERMICO - VERSIONE CON SCARICO SUPERIORE (RIFERITO A SH140-W-09)

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
564	799	1.034	1.317	1.599	1.693

CONTO TERMICO - VERSIONE CON SCARICO POSTERIORE (RIFERITO A SH140-W-10)

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
571	809	1.047	1.332	1.618	1.713


CODICE EURO

VERSIONE	- SENZA BOCCHETTA FRONTALE - SCARICO SUPERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO	
TOTALE STUFA		9.315,00
Rivestimento	BIANCO CALCE	P06104940C 3.235,00
	NERO OPACO	P06104160C 3.235,00
	TERRA COTTA	P06104090C 3.235,00
TOTALE STUFA		9.405,00
Rivestimento	BIANCO GRIGIO	P06104410C 3.325,00
	ROSSO LAVA	P06104450C 3.325,00
	MARRONE TENNE	P061043B0C 3.325,00
Monoblocco	STUFA E228 A-M-C-CH-MH SCARICO SUPERIORE	P07228005C 6.080,00

Accessori a richiesta

Multifuoco System® Singolo	P08020860C	515,00
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello	P08062240C	35,00
Kit accumulo HSS	P08062100C	1.265,00
Tubo flessibile Ø 12 cm per aria comburente	P08010360	35,00 a confezione (3 metri)

Scarico superiore

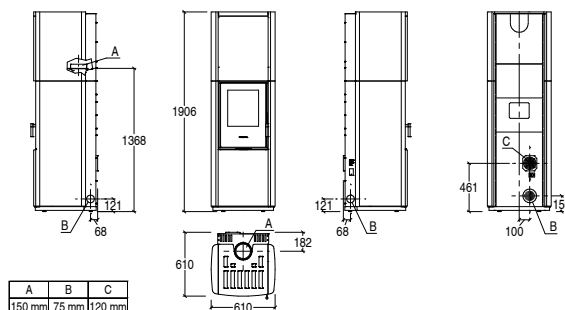

Misure espresse in millimetri.


CODICE EURO

VERSIONE	- SENZA BOCCHETTA FRONTALE - SCARICO POSTERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO	
TOTALE STUFA		9.315,00
Rivestimento	BIANCO CALCE	P06104940C 3.235,00
	NERO OPACO	P06104160C 3.235,00
	TERRA COTTA	P06104090C 3.235,00
TOTALE STUFA		9.405,00
Rivestimento	BIANCO GRIGIO	P06104410C 3.325,00
	ROSSO LAVA	P06104450C 3.325,00
	MARRONE TENNE	P061043B0C 3.325,00
Monoblocco	STUFA E228 A-M-C-CH-MH SCARICO POSTERIORE	P07228015C 6.080,00

Accessori a richiesta

Multifuoco System® Singolo	P08020860C	515,00
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello	P08062240C	35,00
Kit accumulo HSS	P08062100C	1.265,00
Tubo flessibile Ø 12 cm per aria comburente	P08010360	35,00 a confezione (3 metri)

Scarico posteriore

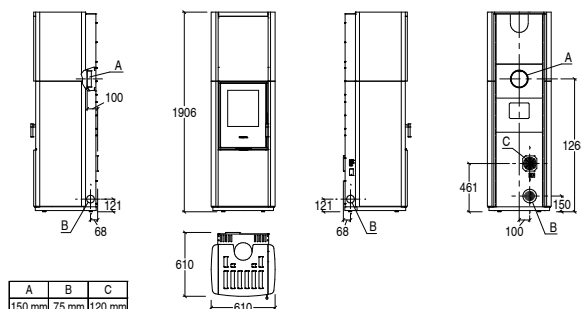

Misure espresse in millimetri.

STUFE IBRIDE Infinity Plus LINE

E228 M-H con bocchetta frontale



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Multifuoco System®: 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica, optional
- Riscaldamento: accumulo HSS optional / convezione naturale / ventilazione forzata canalizzabile
- Multicomfort / Multicomfort Plus: di serie
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: sì
- Funzione Eco / Energy Saving: sì / sì
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciore: Aluker® / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore
- Telecomando con display LCD: di serie
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Pulizia ciclica del braciore: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Accumulo HSS: optional
- Aspiraceneri: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Maiolica Radiante: sì
- Funzione Pellet Quality System: sì
- Ibrida legna-pellet a tiraggio naturale: sì
- Doppia coclea con carico a sorgente: sì
- Sistema di aria terziaria a pellet: sì
- Sensore anomalia canna fumaria: sì
- Sistema sblocco combinato serbatoio e porta: sì
- Avviso di ricarica legna: sì
- Controllo livello del pellet: indicatore sul telecomando

DATI TECNICI

Scarico superiore

		PELLET	LEGNA
Modello		E228 M-H	
Tipo		SH140-P-09A	SH140-W-09A
Volume riscaldabile (min - max)	m³	135 - 230	
Potenza nominale (min - max)	kW	3,9 - 8,0	8,0
Rendimento termico (min - max)	%	85 - 87	86
Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,92 - 1,86	2,24
Capienza serbatoio	kg	15	-
Dimensione ceppo	mm	350 - 380	
Apertura focolare L x H	mm	317 x 338	
Peso stufa	kg	325	
Peso stufa con HSS	kg	548	
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	20	6
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	5	35

Scarico posteriore

		PELLET	LEGNA
Modello		E228 M-H	
Tipo		SH140-P-10A	SH140-W-10A
Volume riscaldabile (min - max)	m³	140 - 235	
Potenza nominale (min - max)	kW	4,1 - 8,2	8,2
Rendimento termico (min - max)	%	90 - 88	88
Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,92 - 1,90	2,24
Capienza serbatoio	kg	15	-
Dimensione ceppo	mm	350 - 380	
Apertura focolare L x H	mm	317 x 338	
Peso stufa	kg	325	
Peso stufa con HSS	kg	548	
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	20	5
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	5	35

CONTO TERMICO - VERSIONE CON SCARICO SUPERIORE (RIFERITO A SH140-W-09)

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
564	799	1.034	1.317	1.599	1.693

CONTO TERMICO - VERSIONE CON SCARICO POSTERIORE (RIFERITO A SH140-W-10)

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
571	809	1.047	1.332	1.618	1.713




VERSIONE	- CON BOCCHETTA FRONTALE - SCARICO SUPERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO	CODICE	EURO
TOTALE STUFA			9.315,00
Rivestimento	BIANCO CALCE NERO OPACO TERRA COTTA	P06158940C P06158160C P06158090C	3.235,00 3.235,00 3.235,00
TOTALE STUFA			9.405,00
Rivestimento	BIANCO GRIGIO ROSSO LAVA MARRONE TENNÉ	P06158410C P06158450C P061583B0C	3.325,00 3.325,00 3.325,00
Monoblocco	STUFA E228 A-M-C-CH-MH SCARICO SUPERIORE	P07228005C	6.080,00

Accessori a richiesta

Multifuoco System® Singolo	P08020860C	515,00
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello	P08062240C	35,00
Kit accumulo HSS	P08062100C	1.265,00
Tubo flessibile Ø 12 cm per aria comburente	P08010360	35,00 a confezione (3 metri)

Scarico superiore

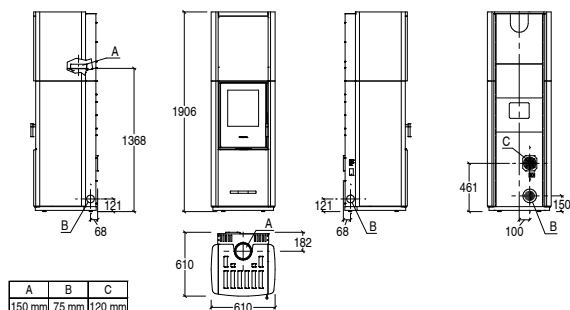


Misure espresse in millimetri.

VERSIONE	- CON BOCCHETTA FRONTALE - SCARICO POSTERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO	CODICE	EURO
TOTALE STUFA			9.315,00
Rivestimento	BIANCO CALCE NERO OPACO TERRA COTTA	P06158940C P06158160C P06158090C	3.235,00 3.235,00 3.235,00
TOTALE STUFA			9.405,00
Rivestimento	BIANCO GRIGIO ROSSO LAVA MARRONE TENNÉ	P06158410C P06158450C P061583B0C	3.325,00 3.325,00 3.325,00
Monoblocco	STUFA E228 A-M-C-CH-MH SCARICO POSTERIORE	P07228015C	6.080,00

Accessori a richiesta

Multifuoco System® Singolo	P08020860C	515,00
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello	P08062240C	35,00
Kit accumulo HSS	P08062100C	1.265,00
Tubo flessibile Ø 12 cm per aria comburente	P08010360	35,00 a confezione (3 metri)

Scarico posteriore

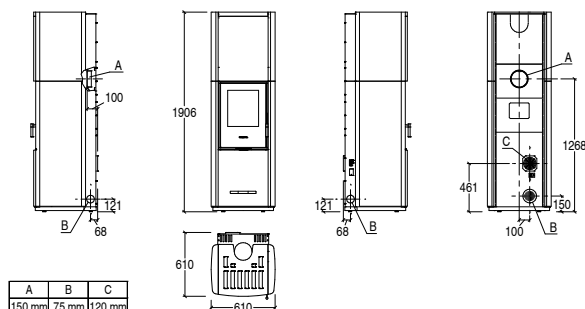

Misure espresse in millimetri.

E228 K



CARATTERISTICHE GENERALI

- Multifuoco System®: 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica, optional
- Riscaldamento: convezione naturale / ventilazione forzata canalizzabile
- Multicomfort / Multicomfort Plus: di serie
- Ventilazione frontale: bocchetta
- Natural Mode: si
- Funzione Eco / Energy Saving: si / si
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciare: Aluker® / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: si
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore
- Telecomando con display LCD: di serie
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: si
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox (non compatibile con kit accumulo)
- Pulizia ciclica del braciare: si
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Accumulo HSS: optional
- Accumulo con scambiatore: optional (installabile esclusivamente in abbinamento con il kit Multifuoco System®)
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete filomuro
- Maiolica Radiante: si
- Funzione Pellet Quality System: si
- Ibrida legna-pellet a tiraggio naturale: si
- Doppia coclea con carico a sorgente: si
- Sistema di aria terziaria a pellet: si
- Sensore anomalia canna fumaria: si
- Avviso di ricarica legna: si
- Controllo livello del pellet: indicatore sul telecomando

DATI TECNICI

Versione con scarico superiore

		PELLET	LEGNA
Modello		E228 K	
Tipo		SH140-P-05	SH140-W-05
Volume riscaldabile (min - max)	m³	135 - 230	
Potenza nominale (min - max)	kW	3,9 - 8,0	8,0
Rendimento termico (min - max)	%	85,1 - 87,0	85,7
Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,9 - 1,8	2,1
Capienza serbatoio	kg	40	-
Dimensione ceppo	mm	350 - 380	
Apertura focolare L x H	mm	317 x 338	
Peso stufa	kg	406	
Peso stufa con HSS	kg	494	
Peso stufa con accumulo con scambiatore	kg	453	
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	20	14
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	3	58

Versione con scarico posteriore

		PELLET	LEGNA
Modello		E228 K	
Tipo		SH140-P-06	SH140-W-06
Volume riscaldabile (min - max)	m³	140 - 235	135 - 230
Potenza nominale (min - max)	kW	4,1 - 8,2	8,2
Rendimento termico (min - max)	%	90,3 - 88,0	89,2
Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,9 - 1,9	2,2
Capienza serbatoio	kg	40	-
Dimensione ceppo	mm	350 - 380	
Apertura focolare L x H	mm	317 x 338	
Peso stufa	kg	406	
Peso stufa con HSS	kg	494	
Peso stufa con accumulo con scambiatore	kg	453	
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	19	11
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	2	68



CODICE EURO

VERSIONE	- SCARICO SUPERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA			12.770,00
Rivestimento	BIANCO	P06234300C	4.770,00
	CANAPA	P06234350C	4.770,00
	NERO OPACO	P06234160C	4.770,00
	VERDE MIRTO	P06234250C	4.770,00


TOTALE STUFA			12.880,00
Rivestimento	BIANCO GRIGIO	P06234410C	4.880,00
	ROSSO LAVA	P06234450C	4.880,00

Monoblocco	STUFA E228 K SCARICO SUPERIORE	P07228200C	8.000,00
------------	--------------------------------	------------	----------

Accessori a richiesta

Multifuoco System® Singolo	P08027610C	775,00
Kit accumulo HSS	P08062900C	675,00
Kit accumulo con scambiatore (installabile esclusivamente in abbinamento con il kit Multifuoco System®)	P08062910C	1.000,00
Tubo flessibile Ø 12 cm per aria comburente	P08010360	35,00 a confezione (3 metri)

Versione con scarico superiore

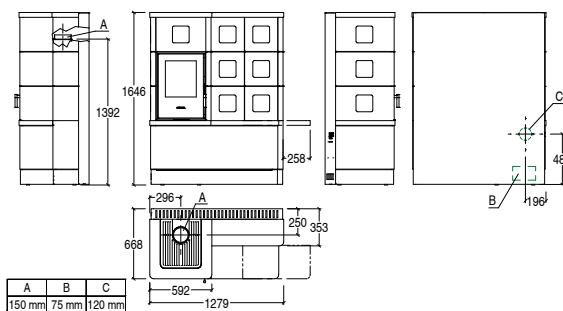

Misure espresse in millimetri.

CODICE EURO

VERSIONE	- SCARICO POSTERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA			12.770,00
Rivestimento	BIANCO	P06234300C	4.770,00
	CANAPA	P06234350C	4.770,00
	NERO OPACO	P06234160C	4.770,00
	VERDE MIRTO	P06234250C	4.770,00


TOTALE STUFA			12.880,00
Rivestimento	BIANCO GRIGIO	P06234410C	4.880,00
	ROSSO LAVA	P06234450C	4.880,00

Monoblocco	STUFA E228 K SCARICO POSTERIORE	P07228210C	8.000,00
------------	---------------------------------	------------	----------

Accessori a richiesta

Multifuoco System® Singolo	P08027610C	775,00
Kit accumulo HSS	P08062900C	675,00
Kit accumulo con scambiatore (installabile esclusivamente in abbinamento con il kit Multifuoco System®)	P08062910C	1.000,00
Tubo flessibile Ø 12 cm per aria comburente	P08010360	35,00 a confezione (3 metri)

Versione con scarico posteriore

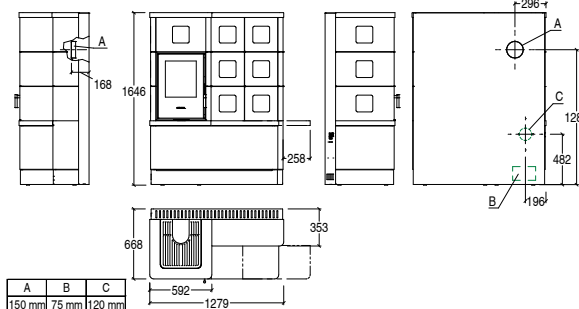

Misure espresse in millimetri.

E228 S



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Multifuoco System®: 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica, optional
- Riscaldamento: convezione naturale / ventilazione forzata canalizzabile
- Multicomfort / Multicomfort Plus: di serie
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Natural Mode: sì
- Funzione Eco / Energy Saving: sì / sì
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / acciaio
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciare: Aluker® / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore
- Telecomando con display LCD: di serie
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Pulizia ciclica del braciare: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Funzione Pellet Quality System: sì
- Ibrida legna-pellet a tiraggio naturale: sì
- Doppia coclea con carico a sorgente: sì
- Sistema di aria terziaria a pellet: sì
- Sensore anomalia canna fumaria: sì
- Sistema sblocco combinato serbatoio e porta: no
- Avviso di ricarica legna: sì
- Controllo livello del pellet: indicatore sul telecomando

DATI TECNICI

Scarico superiore

		PELLET	LEGNA
• Modello		E228 S	
• Tipo		SH140-P-13A	SH140-W-13A
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	135 - 230	
• Potenza nominale (min - max)	kW	3,9 - 8,0	8,0
• Rendimento termico (min - max)	%	85,1 - 87	85,7
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,92 - 1,86	2,24
• Capienza serbatoio	kg	40	-
• Dimensione ceppo	mm	350 - 380	
• Apertura focolare L x H	mm	317 x 338	
• Peso stufa	kg	306	
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	20	6
• OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	5	35

Scarico posteriore

		PELLET	LEGNA
• Modello		E228 S	
• Tipo		SH140-P-14A	SH140-W-14A
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	140 - 235	
• Potenza nominale (min - max)	kW	4,1 - 8,2	8,2
• Rendimento termico (min - max)	%	90,3 - 88,0	88,3
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,92 - 1,90	2,24
• Capienza serbatoio	kg	40	-
• Dimensione ceppo	mm	350 - 380	
• Apertura focolare L x H	mm	317 x 338	
• Peso stufa	kg	306	
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	20	5
• OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	5	35



CONTO TERMICO - VERSIONE CON SCARICO SUPERIORE (RIFERITO A SH140-W-13A)


Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
564	799	1.034	1.317	1.599	1.693

CONTO TERMICO - VERSIONE CON SCARICO POSTERIORE (RIFERITO A SH140-W-14A)

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
571	809	1.047	1.332	1.618	1.713

VERSIONE	- SCARICO SUPERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO	CODICE	EURO
TOTALE STUFA			7.490,00
Rivestimento	BIANCO	P19228510C	740,00
	NERO	P19228530C	740,00
Monoblocco	STUFA E228 S SCARICO SUPERIORE	P07228500C	6.750,00
Accessori a richiesta			
Multifuoco System® Singolo		P08027890C	515,00
Tubo flessibile Ø 12 cm per aria comburente		P08010360	35,00 a confezione (3 metri)

VERSIONE	- SCARICO POSTERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO	CODICE	EURO
TOTALE STUFA			7.490,00
Rivestimento	BIANCO	P19228510C	740,00
	NERO	P19228530C	740,00
Monoblocco	STUFA E228 S SCARICO POSTERIORE	P07228510C	6.750,00
Accessori a richiesta			
Multifuoco System® Singolo		P08027890C	515,00
Tubo flessibile Ø 12 cm per aria comburente		P08010360	35,00 a confezione (3 metri)

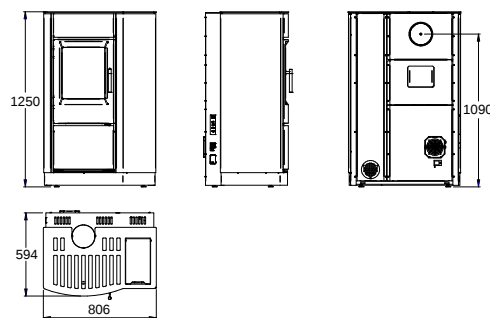

Misure espresse in millimetri.

E228 STEEL



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Multifuoco System®: 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica, optional
- Riscaldamento: convezione naturale / ventilazione forzata canalizzabile
- Multicomfort / Multicomfort Plus: di serie
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: sì
- Funzione Eco / Energy Saving: sì / sì
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / acciaio
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciare: Aluker® / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore
- Telecomando con display LCD: di serie
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Pulizia ciclica del braciare: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Funzione Pellet Quality System: sì
- Ibrida legna-pellet a tiraggio naturale: sì
- Doppia coclea con carico a sorgente: sì
- Sistema di aria terziaria a pellet: sì
- Sensore anomalia canna fumaria: sì
- Sistema sblocco combinato serbatoio e porta: sì
- Avviso di ricarica legna: sì
- Controllo livello del pellet: indicatore sul telecomando

DATI TECNICI

Scarico superiore

- Modello
- Tipo
- Volume riscaldabile (min - max)
- Potenza nominale (min - max)
- Rendimento termico (min - max)
- Consumo nominale (min - max)
- Capienza serbatoio
- Dimensione ceppo
- Apertura focolare L x H
- Peso stufa
- PMnom (13% O₂)
- OGConom (13% O₂)

	PELLET	LEGNA
	E228 ST	
	SH140-P-09A	SH140-W-09A
	135 - 230	

m³	3,9 - 8,0	8,0
kW	85 - 87	86
%	0,92 - 1,86	2,24
kg/h	15	-
kg	350 - 380	
mm	317 x 338	
kg	245	
mg/Nm³	20	6
mg/Nm³	5	35

Scarico posteriore

- Modello
- Tipo
- Volume riscaldabile (min - max)
- Potenza nominale (min - max)
- Rendimento termico (min - max)
- Consumo nominale (min - max)
- Capienza serbatoio
- Dimensione ceppo
- Apertura focolare L x H
- Peso stufa
- PMnom (13% O₂)
- OGConom (13% O₂)

	PELLET	LEGNA
	E228 ST	
	SH140-P-10A	SH140-W-10A
	140 - 235	

m³	4,1 - 8,2	8,2
kW	90 - 88	88
%	0,92 - 1,90	2,24
kg/h	15	-
kg	350 - 380	
mm	317 x 338	
kg	245	
mg/Nm³	20	5
mg/Nm³	5	35



CONTO TERMICO - VERSIONE CON SCARICO SUPERIORE (RIFERITO A SH140-W-09)

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
564	799	1.034	1.317	1.599	1.693


CONTO TERMICO - VERSIONE CON SCARICO POSTERIORE (RIFERITO A SH140-W-10)

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
571	809	1.047	1.332	1.618	1.713

CODICE EURO

VERSIONE	- SCARICO SUPERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			6.900,00
Interno con rivestimento	BIANCO con frontalini neri	P07228915C	6.900,00
	NERO con frontalini neri	P07228925C	6.900,00
Accessori a richiesta			
Multifuoco System® Singolo		P08020860C	515,00
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello		P08062240C	35,00
Tubo flessibile Ø 12 cm per aria comburente		P08010360	35,00 a confezione (3 metri)

Scarico superiore

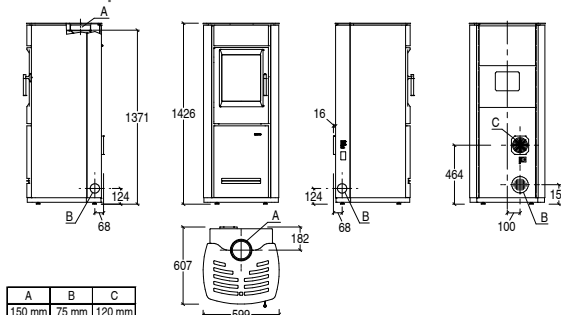


Misure espresse in millimetri.

CODICE EURO

VERSIONE	- SCARICO POSTERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			6.900,00
Interno con rivestimento	BIANCO con frontalini neri	P07228916C	6.900,00
	NERO con frontalini neri	P07228926C	6.900,00
Accessori a richiesta			
Multifuoco System® Singolo		P08020860C	515,00
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello		P08062240C	35,00
Tubo flessibile Ø 12 cm per aria comburente		P08010360	35,00 a confezione (3 metri)

Scarico posteriore

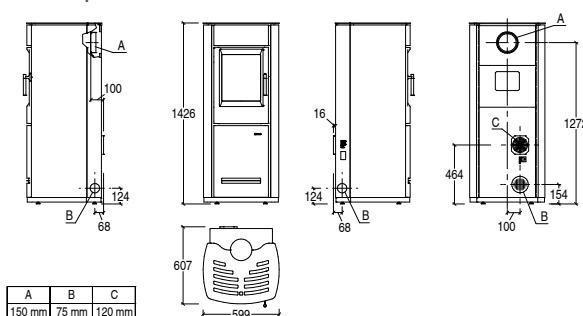


Misure espresse in millimetri.

Accessori

MULTIFUOCO SYSTEM®

ARTICOLO	MODELLI COMPATIBILI	CODICE	EURO
 Multifuoco System®	E228 A, E228 C E228 C-H E228 M, E228 M-H E228 STEEL	P08020860C	515,00
	E228 D-S	P08027890C	515,00
	E228 S	P08027920C	515,00
	E228 H, E228 K	P08027610C	775,00

ACCUMULO HSS

ARTICOLO	PESO	MODELLI COMPATIBILI	CODICE	EURO
 Kit accumulo	223 kg	E228 C-H E228 M-H	P08062100C	1.265,00
	76 kg	E228 H	P08062920C	675,00
	78 kg	E228 K	P08062900C	675,00
	36 kg	E228 H	P08062930C	1.000,00
	29 kg	E228 K	P08062910C	1.000,00

ACCESSORI CONDUZIONE ARIA CALDA

ARTICOLO	MISURE IN CM	PEZZI PER CONFEZIONE	CODICE	EURO
 Tubo flessibile in alluminio ^[1]	Ø 7,5	metro lineare	N08011060C	20,00 al metro lineare
 Raccordo ad Y	Ø 7,5	10	N08011006	30,00
 Curva di raccordo in alluminio 90°	Ø 7,5	10	N08011007	30,00
 Fascetta stringitubo	Ø 7,5	50	N08011008	5,00
 Manicotto di raccordo	Ø 7,5	50	N08011009	10,00

[1] Disponibile in confezioni da 30 metri, quantità minima ordinabile 1 metro.

BOCCHETTE

ARTICOLO	MISURE IN CM	PEZZI PER CONFEZIONE	CODICE	EURO
 Bocchetta con chiusura, verniciata bianca	L 25 x H 12 Ø 7,5	10	N08011001	60,00
 Bocchetta a muro con chiusura, verniciata bianca	L 25 x H 11 Ø 7,5	6	N08011002	85,00
 Bocchetta a muro, in acciaio pallinato	L 22 x H 5 Ø 7,5	1	NI08012400-0	161,00
 Bocchetta a muro, in acciaio verniciato nero	L 22 x H 5 Ø 7,5	1	NI08014190-0	121,00
 Bocchetta a muro, in acciaio verniciato bianco	L 22 x H 5 Ø 7,5	1	NI08014400-0	121,00
 Bocchetta senza chiusura, in acciaio verniciata bianca	L 9,5 x H 9,5 Ø 7,0	1	N08011003	66,00
 Bocchetta con chiusura, in acciaio verniciata bianca	L 9,5 x H 9,5 Ø 7,0	1	N08011004	72,00

ACCESSORI PER ARIA COMBURENTE

ARTICOLO	MODELLI COMPATIBILI	CODICE	EURO
 Tubo flessibile in alluminio Ø 12 cm per aria comburente	Tutti i modelli	P08010360	35,00 a confezione (3 metri)
 Griglia aerazione con molla per foro a parete Ø 12-15 cm	Tutti i modelli	N08010015	5,00

STUFE IBRIDE **Infinity Plus** LINE

Accessori

BOCCHETTE

ARTICOLO	MODELLI COMPATIBILI	CODICE	EURO
 Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello	E228 C, E228 C-H E228 M, E228 M-H E228 STEEL	P08062240C	35,00

GRIGLIA PRESA ARIA ESTERNA

ARTICOLO	MODELLI COMPATIBILI	CODICE	EURO
 Griglia presa aria esterna 17,5 x 27,5 cm regolabile verniciata bianca con comando manuale	Tutti i modelli	N08010007	40,00

PROTEZIONE PAVIMENTO

ARTICOLO	MODELLI COMPATIBILI	MISURE IN CM	CODICE	EURO
 Basamento rettangolare	Tutti i modelli	100x120	P08024300C	335,00
 Basamento arrotondato	Tutti i modelli	100x120	P08024310C	335,00

TUBI - CURVE - RACCORDI PER STUFE IBRIDE

Canali da fumo monoparete in acciaio alluminato. Spessore 2 mm, classe di resistenza alla corrosione V2, conformi alla norma EN 1856-2

ARTICOLO	MISURE IN CM	Ø MM	CODICE	EURO
 Tubo	L 25	150	P08025020	52,00
	L 50	150	P08025050	72,00
	L 100	150	P08025080	112,00
 Curva 90° (2x45°) c/ispezione	L 32 x H 32	150	P08025200	99,00
 Curva 45° c/ispezione	L 25 x H 30	150	P08025230	92,00
 Curva 45°	L 17 x H 17	150	P08025260	72,00
 Raccordo a muro	-	150	P08025290	16,00
 Rosone copribordo	-	150	P08025320	40,00

Prestige LINE

STUFE A PELLET Prestige Line

P943	Hermetic	24
P943 M	Hermetic	25

Accessori	126
---------------------	-----

STUFE A PELLET Prestige **LINE**

P943 Hermetic



CARATTERISTICHE GENERALI


- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Dual Power System: 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Natural Mode: sì
- Funzione Eco / Energy Saving: sì / sì
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Rolling Top: piano superiore scorrevole
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: acciaio - Aluker®
- Deflettore fumi / Braciare: acciaio / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio finitura nichelata
- Vassoio salvacenere: sì
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore centrale
- Telecomando con display LCD: sì
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: optional
- Pannello di controllo a comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: sì
- Pulizia ciclica del braciare: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete - angolo

DATI TECNICI

• Modello		P943-S
• Tipo		SP232-01
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	185 - 315
• Potenza nominale (min - max)	kW	4,1 - 11,0
• Rendimento termico (min - max)	%	89,8 - 92,0
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,9 - 2,4
• Capienza serbatoio	kg	20
• Peso stufa	kg	202
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	20
• OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	1



		CODICE	EURO
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			6.785,00
Rivestimento	BIANCO MERINGA	P06056820C	1.700,00
	BLU VERDEMAR	P06056110C	1.700,00
	BORDEAUX	P06056420C	1.700,00
	CANAPA	P06056350C	1.700,00
	TERRA ORIENTE	P06056550C	1.700,00
	VERDE MIRTO	P06056260C	1.700,00
Monoblocco	P943 Ermetica	P07943101C	5.085,00
Accessori a richiesta			
Modulo WI-FI per App Piazzetta		N08013012C	315,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente		N08011017	20,00 al metro lineare

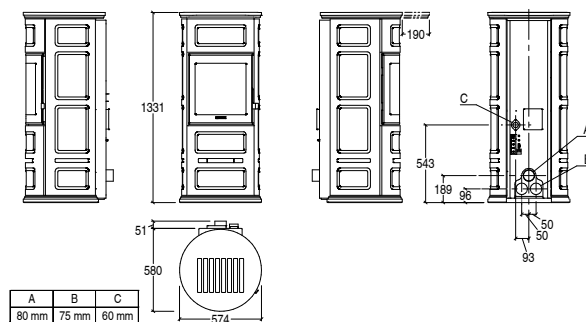

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLET Prestige **LINE**

P943 M Hermetic



CARATTERISTICHE GENERALI


- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Dual Power System: 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Natural Mode: sì
- Funzione Eco / Energy Saving: sì / sì
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Rolling Top: piano superiore scorrevole
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: acciaio - Aluker®
- Deflettore fumi / Braciare: acciaio / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio finitura nichelata
- Vassoio salvacenere: sì
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore centrale
- Telecomando con display LCD: sì
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: optional
- Pannello di controllo a comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: sì
- Pulizia ciclica del braciare: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete - angolo

DATI TECNICI

• Modello		P943-S M
• Tipo		SP232-01
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	185 - 315
• Potenza nominale (min - max)	kW	4,1 - 11,0
• Rendimento termico (min - max)	%	89,8 - 92,0
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,9 - 2,4
• Capienza serbatoio	kg	20
• Peso stufa	kg	202
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	20
• OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	1



		CODICE	EURO
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			6.600,00
Rivestimento	BIANCO	P06057300C	1.515,00
	GRIGIO CERATO	P06057310C	1.515,00
	KAKI	P06057990C	1.515,00
	NERO OPACO	P06057160C	1.515,00
	ROSSO LAVA	P06057450C	1.515,00
	TERRA COTTA	P06057090C	1.515,00
Monoblocco	P943 Ermetica	P07943101C	5.085,00
Accessori a richiesta			
Modulo WI-FI per App Piazzetta		N08013012C	315,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente		N08011017	20,00 al metro lineare

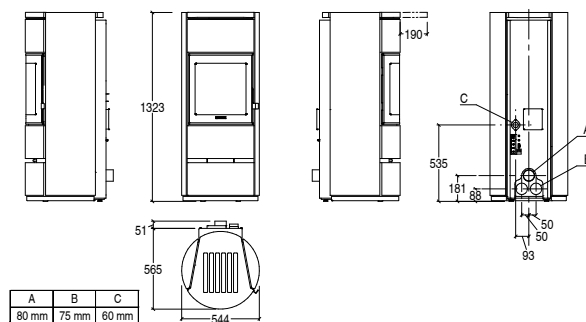

Misure espresse in millimetri.

Premium Plus LINE

STUFE A PELLET Premium Plus Line

P220 C 5 STELLE	28
P220 C TOP	29
P220 C with base 5 STELLE	30
P220 C TOP with base	31
P220 M 5 STELLE	32
P220 M TOP	33
P220 M STEEL 5 STELLE	34
P220 M TOP STEEL	35
P220 T 5 STELLE	36
P220 T TOP	37
P220 T STEEL 5 STELLE	38
P220 T TOP STEEL	39
P220 T Frontal Glass 5 STELLE	40
P220 T TOP Frontal Glass	41
P220 T STEEL Frontal Glass 5 STELLE	42
P220 T TOP STEEL Frontal Glass	43
P222	44
P230 C 5 STELLE	45
P230 C TOP	46
P230 C with base 5 STELLE	47
P230 C TOP with base	48
P230 M 5 STELLE	49
P230 M TOP	50
P230 M STEEL 5 STELLE	51
P230 M TOP STEEL	52
P230 T 5 STELLE	53
P230 T TOP	54
P230 T STEEL 5 STELLE	55
P230 T TOP STEEL	56
P230 T Frontal Glass 5 STELLE	57
P230 T TOP Frontal Glass	58
P230 T STEEL Frontal Glass 5 STELLE	59
P230 T TOP STEEL Frontal Glass	60
P240 5 STELLE	61
P241 5 STELLE	62

Accessori	126
---------------------	-----

STUFE A PELLET Premium Plus LINE

P220 C



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 3 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Natural Mode: sì
- Funzione Eco / Energy Saving: sì / sì
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Rolling Top: piano superiore scorrevole
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Porta design: acciaio con vetro temperato serigrafato
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore sx
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 4
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: sì
- Pulizia ciclica del braciere: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiraceneri: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Maiolica Radiante: sì
- Funzione Pellet Quality System: sì
- Funzione Air Combustion System: sì

DATI TECNICI

• Modello		P220 C
• Tipo		SP400-12A
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	145 - 245
• Potenza nominale (min - max)	kW	3,3 - 8,5
• Rendimento termico (min - max)	%	91 - 91
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,76 - 1,95
• Capacità serbatoio	kg	19,5
• Peso stufa	kg	140
• PM _{nom} (13% O ₂)	mg/Nm³	10
• OG _{Cnom} (13% O ₂)	mg/Nm³	1

Scarico POSTERIORE



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
568	804	1.041	1.325	1.609	1.703


CODICE EURO

VERSIONE	- SCARICO POSTERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA			5.045,00
Rivestimento	BIANCO	P06139300C	1.165,00
	CANAPA	P06139350C	1.165,00
	NERO OPACO	P06139160C	1.165,00
	VERDE MIRTO	P06139250C	1.165,00
TOTALE STUFA			5.140,00
Rivestimento	BIANCO GRIGIO	P06139410C	1.260,00
	ROSSO LAVA	P06139450C	1.260,00
Monoblocco	P220 C SCARICO POSTERIORE	P07220500C	3.880,00

Accessori a richiesta

Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete	N08019042C	35,00
Kit caricamento pellet	P08063150C	55,00
Telecomando con display LCD	P08062070C	125,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente	N08011017	20,00 al metro lineare

Scarico posteriore

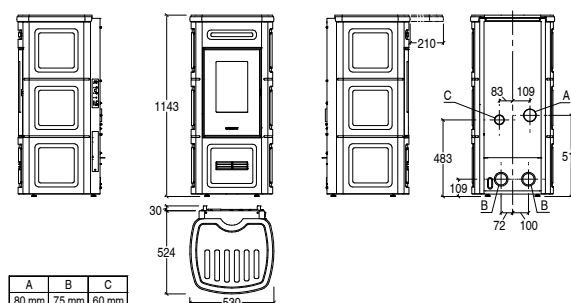

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLE Premium Plus LINE

P220 C TOP



CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 3 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Natural Mode: sì
- Funzione Eco / Energy Saving: sì / sì
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Rolling Top: piano superiore scorrevole
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciare: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Porta design: acciaio con vetro temperato serigrafato
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Scarico fumi optional: superiore coassiale
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 4
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: sì
- Pulizia ciclica del braciare: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Maiolica Radiante: sì
- Funzione Pellet Quality System: sì
- Funzione Air Combustion System: sì

DATI TECNICI

- Modello
- Tipo
- Volume riscaldabile (min - max)
- Potenza nominale (min - max)
- Rendimento termico (min - max)
- Consumo nominale (min - max)
- Capienza serbatoio
- Peso stufa
- PMnom (13% O₂)
- OGCnom (13% O₂)

m³
kW
%
kg/h
kg
mg/Nm³
mg/Nm³

Scarico SUPERIORE


P220 C TOP
SP400-01
145 - 245
3,4 - 8,5
89,8 - 91,3
0,7 - 1,9
14
143
15
3



CODICE EURO

VERSIONE		- SCARICO SUPERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO	
TOTALE STUFA			5.155,00
Rivestimento	BIANCO	P06139300C	1.165,00
	CANAPA	P06139350C	1.165,00
	NERO OPACO	P06139160C	1.165,00
	VERDE MIRTO	P06139250C	1.165,00
TOTALE STUFA			5.250,00
Rivestimento	BIANCO GRIGIO	P06139410C	1.260,00
	ROSSO LAVA	P06139450C	1.260,00
Monoblocco	P220 C SCARICO SUPERIORE	P07220010C	3.990,00
Accessori a richiesta			
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete		N08019042C	35,00
Kit caricamento pellet		P08062180C	55,00
Kit scarico superiore coassiale Ø 80/130		P08062050C	360,00
Kit scarico superiore posteriore		P08062170C	120,00
Telecomando con display LCD		P08062070C	125,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente		N08011017	20,00 al metro lineare

Scarico superiore

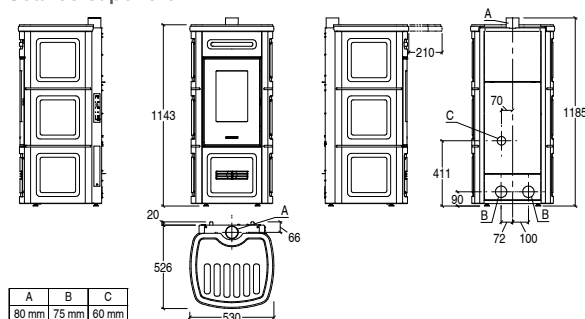

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLET Premium Plus LINE

P220 C with base


5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 3 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Natural Mode: sì
- Funzione Eco / Energy Saving: sì / sì
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Rolling Top: piano superiore scorrevole
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Porta design: acciaio con vetro temperato serigrafato
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore sx
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 4
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: sì
- Pulizia ciclica del braciere: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiraceneri: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Maiolica Radiante: sì
- Funzione Pellet Quality System: sì
- Funzione Air Combustion System: sì

DATI TECNICI

Modello		P220 C W/B
Tipo		SP400-12A
Volume riscaldabile (min - max)	m³	145 - 245
Potenza nominale (min - max)	kW	3,3 - 8,5
Rendimento termico (min - max)	%	91 - 91
Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,76 - 1,95
Capienza serbatoio	kg	19,5
Peso stufa	kg	145
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	10
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	1

Scarico POSTERIORE



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
568	804	1.041	1.325	1.609	1.703


CODICE EURO

VERSIONE	- SCARICO POSTERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA			5.230,00
Rivestimento con basamento	BIANCO	P06128300C	1.350,00
	CANAPA	P06128350C	1.350,00
	NERO OPACO	P06128160C	1.350,00
	VERDE MIRTO	P06128250C	1.350,00
TOTALE STUFA			5.315,00
Rivestimento con basamento	BIANCO GRIGIO	P06128410C	1.435,00
	ROSSO LAVA	P06128450C	1.435,00
Monoblocco	P220 C SCARICO POSTERIORE	P07220500C	3.880,00

Accessori a richiesta

Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete	N08019042C	35,00
Kit caricamento pellet	P08063150C	55,00
Telecomando con display LCD	P08062070C	125,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente	N08011017	20,00 al metro lineare

Scarico posteriore

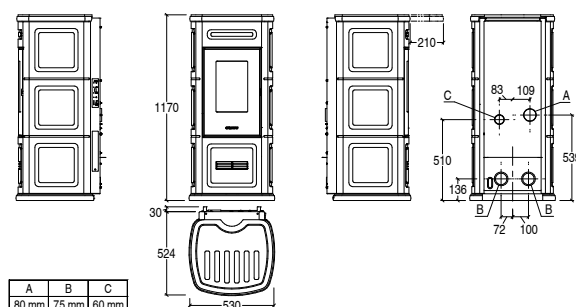

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLET Premium Plus LINE

P220 C TOP with base



CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 3 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Natural Mode: si
- Funzione Eco / Energy Saving: si / si
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Rolling Top: piano superiore scorrevole
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Porta design: acciaio con vetro temperato serigrafato
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Scarico fumi optional: superiore coassiale
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: si
- Livelli di potenza: 4
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: si
- Pulizia ciclica del braciere: si
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Maiolica Radiante: si
- Funzione Pellet Quality System: si
- Funzione Air Combustion System: si

DATI TECNICI

		Modello
		Tipo
		Volume riscaldabile (min - max)
	m³	145 - 245
		Potenza nominale (min - max)
	kW	3,4 - 8,5
		Rendimento termico (min - max)
	%	89,8 - 91,3
		Consumo nominale (min - max)
	kg/h	0,7 - 1,9
		Capienza serbatoio
	kg	14
		Peso stufa
	kg	148
		PMnom (13% O₂)
	mg/Nm³	15
		OGCnom (13% O₂)
	mg/Nm³	3

Scarico SUPERIORE


P220 C W/B TOP

SP400-01
145 - 245
3,4 - 8,5
89,8 - 91,3
0,7 - 1,9
14
148
15
3



		CODICE	EURO
VERSIONE	- SCARICO SUPERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA			5.340,00
Rivestimento con basamento	BIANCO	P06128300C	1.350,00
	CANAPA	P06128350C	1.350,00
	NERO OPACO	P06128160C	1.350,00
	VERDE MIRTO	P06128250C	1.350,00
TOTALE STUFA			5.425,00
Rivestimento con basamento	BIANCO GRIGIO	P06128410C	1.435,00
	ROSSO LAVA	P06128450C	1.435,00
Monoblocco	P220 C SCARICO SUPERIORE	P07220010C	3.990,00
Accessori a richiesta			
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete	N08019042C		35,00
Kit caricamento pellet	P08062180C		55,00
Kit scarico superiore coassiale Ø 80/130	P08062050C		360,00
Kit scarico superiore posteriore	P08062170C		120,00
Telecomando con display LCD	P08062070C		125,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente	N08011017		20,00 al metro lineare

Scarico superiore

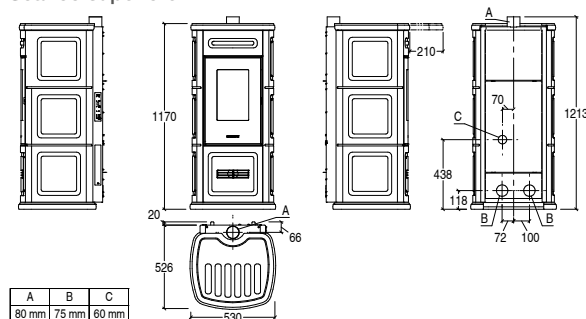

Misure espresse in millimetri.

P220 M



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 3 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: sì
- Funzione Eco / Energy Saving: sì / sì
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Rolling Top: piano superiore scorrevole
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Porta design: acciaio con vetro temperato serigrafato
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore sx
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 4
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: sì
- Pulizia ciclica del braciere: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiraceneri: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Maiolica Radiante: sì
- Funzione Pellet Quality System: sì
- Funzione Air Combustion System: sì

DATI TECNICI

- | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------|
| • Modello | | P220 M |
| • Tipo | | SP400-12A |
| • Volume riscaldabile (min - max) | m³ | 145 - 245 |
| • Potenza nominale (min - max) | kW | 3,3 - 8,5 |
| • Rendimento termico (min - max) | % | 91 - 91 |
| • Consumo nominale (min - max) | kg/h | 0,76 - 1,95 |
| • Capienza serbatoio | kg | 18 |
| • Peso stufa | kg | 150 |
| • PMnom (13% O ₂) | mg/Nm³ | 10 |
| • OGCom (13% O ₂) | ma/Nm³ | 1 |

Scarico POSTERIORE

P220 M
SP400-12A
145 - 245
3,3 - 8,5
91 - 91
0,76 - 1,95
18
150
10
1



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
568	804	1.041	1.325	1.609	1.703

VERSIONE	- SCARICO POSTERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO
----------	---

TOTALE STUFA			5.035,00
Rivestimento	BIANCO CALCE	P06143940C	1.055,00
	NERO OPACO	P06143160C	1.055,00
	TERRA COTTA	P06143090C	1.055,00

TOTALE STUFA	5.135,00
--------------	-----------------


Rivestimento	BIANCO GRIGIO	P06143410C	1.155,00
	MARRONE TENNE	P061433B0C	1.155,00
	ROSSO LAVA	P06143450C	1.155,00

Monoblocco	P220 M SCARICO POSTERIORE	P07220700C	3.980,00
------------	---------------------------	------------	----------

Accessori a richiesta

Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello	P08062240C	35,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete	N08019042C	35,00
Kit caricamento pellet	P08063150C	55,00
Telecomando con display LCD	P08062070C	125,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente	N08011017	20,00 al metro lineare

Scarico posteriore

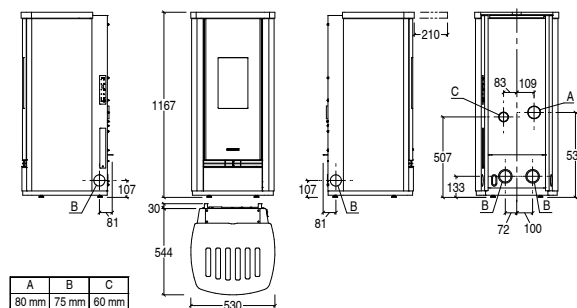

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLET Premium Plus LINE

P220 M TOP



CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 3 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: sì
- Funzione Eco / Energy Saving: sì / sì
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Rolling Top: piano superiore scorrevole
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Porta design: acciaio con vetro temperato serigrafato
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Scarico fumi optional: superiore coassiale
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 4
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: sì
- Pulizia ciclica del braciere: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiraceneri: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Maiolica Radiante: sì
- Funzione Pellet Quality System: sì
- Funzione Air Combustion System: sì


DATI TECNICI

• Modello		P220 M TOP
• Tipo		SP400-01
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	145 - 245
• Potenza nominale (min - max)	kW	3,4 - 8,5
• Rendimento termico (min - max)	%	89,8 - 91,3
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,7 - 1,9
• Capienza serbatoio	kg	14
• Peso stufa	kg	155
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	15
• OGConom (13% O₂)	mg/Nm³	3

Scarico SUPERIORE

VERSIONE	- SCARICO SUPERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO	CODICE	EURO
TOTALE STUFA			5.145,00
Rivestimento	BIANCO CALCE	P06143940C	1.055,00
	NERO OPACO	P06143160C	1.055,00
	TERRA COTTA	P06143090C	1.055,00
TOTALE STUFA			5.245,00
Rivestimento	BIANCO GRIGIO	P06143410C	1.155,00
	MARRONE TENNÉ	P061433B0C	1.155,00
	ROSSO LAVA	P06143450C	1.155,00
Monoblocco	P220 M SCARICO SUPERIORE	P07220210C	4.090,00
Accessori a richiesta			
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello		P08062240C	35,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete		N08019042C	35,00
Kit caricamento pellet		P08062180C	55,00
Kit scarico superiore coassiale Ø 80/130		P08062050C	360,00
Kit scarico superiore posteriore		P08062170C	120,00
Telecomando con display LCD		P08062070C	125,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente		N08011017	20,00 al metro lineare

Scarico superiore

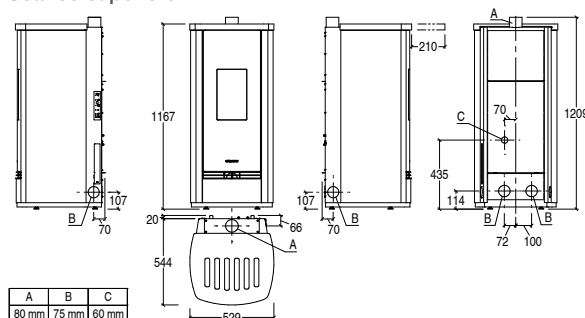

Misure espresse in millimetri.



STUFE A PELLET Premium Plus LINE

P220 M STEEL


5 STELLE

Disponibile fino ad esaurimento scorte.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 3 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: si
- Funzione Eco / Energy Saving: si / si
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / maiolica
- Rolling Top: piano superiore scorrevole
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciare: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Porta design: acciaio con vetro temperato serigrafato
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore sx
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: si
- Livelli di potenza: 4
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: si
- Pulizia ciclica del braciare: si
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Funzione Pellet Quality System: si
- Funzione Air Combustion System: si

DATI TECNICI

• Modello	
• Tipo	
• Volume riscaldabile (min - max)	m³
• Potenza nominale (min - max)	kW
• Rendimento termico (min - max)	%
• Consumo nominale (min - max)	kg/h
• Capienza serbatoio	kg
• Peso stufa	kg
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³
• OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³

Scarico POSTERIORE

P220 M STEEL
SP400-12A
145 - 245
3,3 - 8,5
91 - 91
0,76 - 1,95
18
128
10
1




CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
568	804	1.041	1.325	1.609	1.703

CODICE EURO

VERSIONE	- SCARICO POSTERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO	
TOTALE STUFA		4.715,00
Rivestimento	BIANCO	P19220200C 735,00
	NERO	P19220210C 735,00
Monoblocco	P220 M SCARICO POSTERIORE	P07220700C 3.980,00
Accessori a richiesta		
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello	P08062240C	35,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete	N08019042C	35,00
Kit caricamento pellet	P08063150C	55,00
Telecomando con display LCD	P08062070C	125,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente	N08011017C	20,00 al metro lineare

Scarico posteriore

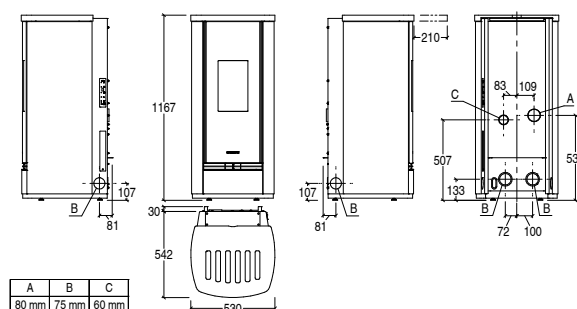

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLET Premium Plus LINE

P220 M TOP STEEL



Disponibile fino ad esaurimento scorte.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 3 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: sì
- Funzione Eco / Energy Saving: sì / sì
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / maiolica
- Rolling Top: piano superiore scorrevole
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciare: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Porta design: acciaio con vetro temperato serigrafato
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Scarico fumi optional: superiore coassiale
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 4
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: sì
- Pulizia ciclica del braciare: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Funzione Pellet Quality System: sì
- Funzione Air Combustion System: sì


DATI TECNICI

			Scarico SUPERIORE
• Modello			P220 M TOP STEEL
• Tipo			SP400-01
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	145 - 245	
• Potenza nominale (min - max)	kW	3,4 - 8,5	
• Rendimento termico (min - max)	%	89,8 - 91,3	
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,7 - 1,9	
• Capienza serbatoio	kg	14	
• Peso stufa	kg	155	
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	15	
• OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	3	



		CODICE	EURO
VERSIONE	- SCARICO SUPERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA			4.825,00
Rivestimento	BIANCO	P19220200C	735,00
	NERO	P19220210C	735,00
Monoblocco	P220 M SCARICO SUPERIORE	P07220210C	4.090,00
Accessori a richiesta			
Kit scarico superiore posteriore		P08062170C	120,00
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello		P08062240C	35,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete		N08019042C	35,00
Kit caricamento pellet		P08062180C	55,00
Kit scarico superiore coassiale Ø 80/130		P08062050C	360,00
Telecomando con display LCD		P08062070C	125,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente		N08011017C	20,00 al metro lineare

Scarico superiore

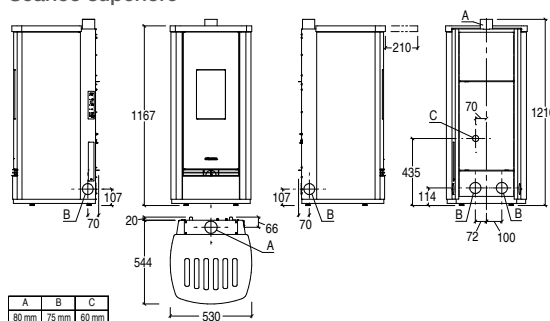

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLET Premium Plus LINE

P220 T


5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 3 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: si
- Funzione Eco / Energy Saving: si / si
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Rolling Top: piano superiore scorrevole
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Porta design: acciaio con vetro temperato serigrafato
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore sx
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: si
- Livelli di potenza: 4
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: si
- Pulizia ciclica del braciere: si
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Maiolica Radiante: si
- Funzione Pellet Quality System: si
- Funzione Air Combustion System: si

DATI TECNICI

Modello	P220 T
Tipo	SP400-12A
Volume riscaldabile (min - max)	m³ 145 - 245
Potenza nominale (min - max)	kW 3,3 - 8,5
Rendimento termico (min - max)	% 91 - 91
Consumo nominale (min - max)	kg/h 0,76 - 1,95
Capienza serbatoio	kg 19,5
Peso stufa	kg 143
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³ 10
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³ 1

Scarico POSTERIORE




CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
568	804	1.041	1.325	1.609	1.703

CODICE EURO

VERSIONE	- SCARICO POSTERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA	5.035,00		
Rivestimento	BIANCO CALCE	P06149940C	1.055,00
	NERO OPACO	P06149160C	1.055,00
	TERRA COTTA	P06149090C	1.055,00
TOTALE STUFA	5.135,00		
Rivestimento	BIANCO GRIGIO	P06149410C	1.155,00
	MARRONE TENNÉ	P061493B0C	1.155,00
	ROSSO LAVA	P06149450C	1.155,00
Monoblocco	P220 T SCARICO POSTERIORE	P07220600C	3.980,00
Accessori a richiesta			
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello	P08062240C	35,00	
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete	N08019042C	35,00	
Kit caricamento pellet	P08063150C	55,00	
Telecomando con display LCD	P08062070C	125,00	
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente	N08011017	20,00	al metro lineare

Scarico posteriore

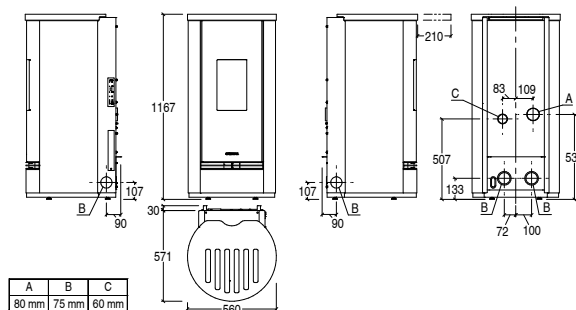

Misure espresse in millimetri.

P220 T TOP



CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 3 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: sì
- Funzione Eco / Energy Saving: sì / sì
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Rolling Top: piano superiore scorrevole
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Mangiaia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Porta design: acciaio con vetro temperato serigrafato
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Scarico fumi optional: superiore coassiale
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 4
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: sì
- Pulizia ciclica del braciere: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiraceneri: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Maiolica Radiante: sì
- Funzione Pellet Quality System: sì
- Funzione Air Combustion System: sì

DATI TECNICI

- | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------|
| • Modello | | P220 T TOP |
| • Tipo | | SP400-01 |
| • Volume riscaldabile (min - max) | m³ | 145 - 245 |
| • Potenza nominale (min - max) | kW | 3,4 - 8,5 |
| • Rendimento termico (min - max) | % | 89,8 - 91,3 |
| • Consumo nominale (min - max) | kg/h | 0,7 - 1,9 |
| • Capienza serbatoio | kg | 14 |
| • Peso stufa | kg | 146 |
| • PMnom (13% O ₂) | mg/Nm³ | 15 |
| • OGCom (13% O ₂) | mg/Nm³ | 3 |


Scarico SUPERIORE

P220 T TOP
SP400-01
145 - 245
3,4 - 8,5
89,8 - 91,3
0,7 - 1,9
14
146
15
3



		CODICE	EURO
VERSIONE	- SCARICO SUPERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA			5.145,00
Rivestimento	BIANCO CALCE	P06149940C	1.055,00
	NERO OPACO	P06149160C	1.055,00
	TERRA COTTA	P06149090C	1.055,00
TOTALE STUFA			5.245,00
Rivestimento	BIANCO GRIGIO	P06149410C	1.155,00
	MARRONE TENNE	P061493B0C	1.155,00
	ROSSO LAVA	P06149450C	1.155,00
Monoblocco	P220 T SCARICO SUPERIORE	P07220110C	4.090,00
Accessori a richiesta			
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello	P08062240C	35,00	
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete	N08019042C	35,00	
Kit caricamento pellet	P08062180C	55,00	
Kit scarico superiore coassiale Ø 80/130	P08062050C	360,00	
Kit scarico superiore posteriore	P08062170C	120,00	
Telecomando con display LCD	P08062070C	125,00	
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente	N08011017	20,00	

Scarico superiore

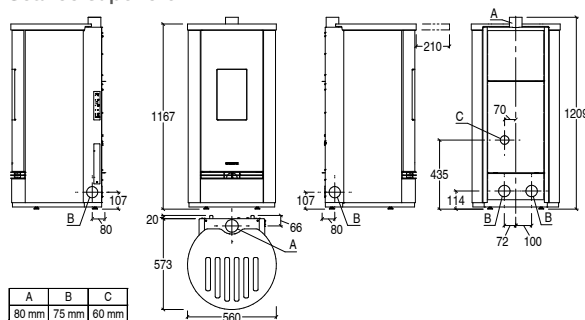

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLE Premium Plus LINE

P220 T STEEL



5 STELLE

Disponibile fino ad esaurimento scorte.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 3 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: si
- Funzione Eco / Energy Saving: si / si
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / maiolica
- Rolling Top: piano superiore scorrevole
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciare: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Porta design: acciaio con vetro temperato serigrafato
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore sx
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: si
- Livelli di potenza: 4
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: si
- Pulizia ciclica del braciare: si
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Funzione Pellet Quality System: si
- Funzione Air Combustion System: si

DATI TECNICI

• Modello	
• Tipo	
• Volume riscaldabile (min - max)	m³
• Potenza nominale (min - max)	kW
• Rendimento termico (min - max)	%
• Consumo nominale (min - max)	kg/h
• Capienza serbatoio	kg
• Peso stufa	kg
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³
• OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³

Scarico POSTERIORE

P220 T STEEL
SP400-12A
145 - 245
3,3 - 8,5
91 - 91
0,76 - 1,95
19,5
143
10
1




CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
568	804	1.041	1.325	1.609	1.703

CODICE EURO

VERSIONE	- SCARICO POSTERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO	
TOTALE STUFA		4.715,00
Rivestimento	BIANCO	P19220100C 735,00
	NERO	P19220110C 735,00
Monoblocco	P220 T SCARICO POSTERIORE	P07220600C 3.980,00
Accessori a richiesta		
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello	P08062240C	35,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete	N08019042C	35,00
Kit caricamento pellet	P08063150C	55,00
Telecomando con display LCD	P08062070C	125,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente	N08011017C	20,00 al metro lineare

Scarico posteriore

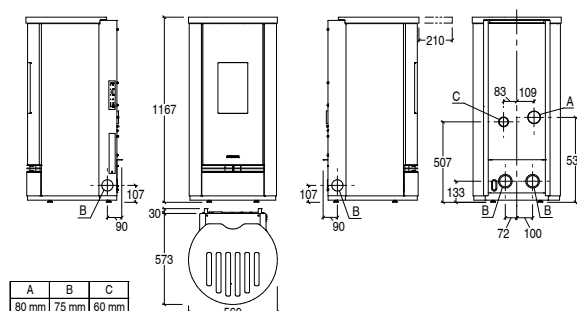

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLET Premium Plus LINE

P220 T TOP STEEL



Disponibile fino ad esaurimento scorte.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 3 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: si
- Funzione Eco / Energy Saving: si / si
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / maiolica
- Rolling Top: piano superiore scorrevole
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Porta design: acciaio con vetro temperato serigrafato
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Scarico fumi optional: superiore coassiale
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: si
- Livelli di potenza: 4
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: si
- Pulizia ciclica del braciere: si
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Funzione Pellet Quality System: si
- Funzione Air Combustion System: si

DATI TECNICI

• Modello		
• Tipo		SP400-01
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	145 - 245
• Potenza nominale (min - max)	kW	3,4 - 8,5
• Rendimento termico (min - max)	%	89,8 - 91,3
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,7 - 1,9
• Capienza serbatoio	kg	14
• Peso stufa	kg	146
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	15
• OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	3

Scarico SUPERIORE


P220 T TOP STEEL



CODICE EURO

VERSIONE	- SCARICO SUPERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO	
TOTALE STUFA		4.825,00
Rivestimento	BIANCO	P19220100C 735,00
	NERO	P19220110C 735,00
Monoblocco	P220 T SCARICO SUPERIORE	P07220110C 4.090,00
Accessori a richiesta		
Kit scarico superiore posteriore	P08062170C	120,00
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello	P08062240C	35,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete	N08019042C	35,00
Kit caricamento pellet	P08062180C	55,00
Kit scarico superiore coassiale Ø 80/130	P08062050C	360,00
Telecomando con display LCD	P08062070C	125,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente	N08011017C	20,00 al metro lineare

Scarico superiore

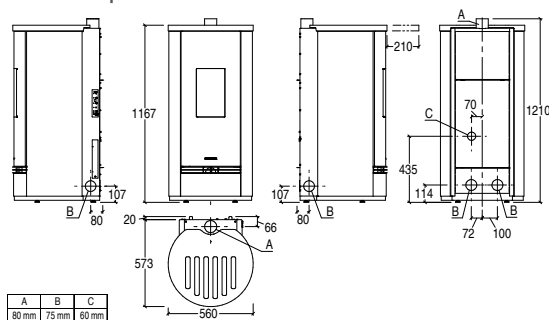

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLET Premium Plus LINE

P220 T Frontal Glass


5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 3 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: si
- Funzione Eco / Energy Saving: si / si
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Rolling Top: piano superiore scorrevole
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Porta design: acciaio con vetro temperato serigrafato
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore sx
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: si
- Livelli di potenza: 4
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: si
- Pulizia ciclica del braciere: si
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Maiolica Radiante: si
- Funzione Pellet Quality System: si
- Funzione Air Combustion System: si

DATI TECNICI

Modello		P220 T FR/G
Tipo		SP400-12A
Volume riscaldabile (min - max)	m³	145 - 245
Potenza nominale (min - max)	kW	3,3 - 8,5
Rendimento termico (min - max)	%	91 - 91
Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,76 - 1,95
Capienza serbatoio	kg	19,5
Peso stufa	kg	142
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	10
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	1

Scarico POSTERIORE




CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
568	804	1.041	1.325	1.609	1.703

CODICE EURO

VERSIONE	- SCARICO POSTERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA			5.035,00
Rivestimento con frontale in vetro	BIANCO CALCE	P06142940C	1.055,00
	NERO OPACO	P06142160C	1.055,00
	TERRA COTTA	P06142090C	1.055,00
TOTALE STUFA			5.135,00
Rivestimento con frontale in vetro	BIANCO GRIGIO	P06142410C	1.155,00
	MARRONE TENNÉ	P061423B0C	1.155,00
	ROSSO LAVA	P06142450C	1.155,00
Monoblocco	P220 T SCARICO POSTERIORE	P07220600C	3.980,00
Accessori a richiesta			
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello		P08062240C	35,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete		N08019042C	35,00
Kit caricamento pellet		P08063150C	55,00
Telecomando con display LCD		P08062070C	125,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente		N08011017	20,00 al metro lineare

Scarico posteriore

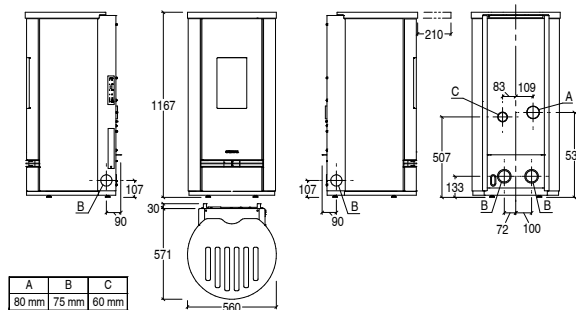

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLET Premium Plus LINE

P220 T TOP Frontal Glass



CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 3 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: si
- Funzione Eco / Energy Saving: si / si
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Rolling Top: piano superiore scorrevole
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Porta design: acciaio con vetro temperato serigrafato
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Scarico fumi optional: superiore coassiale
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: si
- Livelli di potenza: 4
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: si
- Pulizia ciclica del braciere: si
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Maiolica Radiante: si
- Funzione Pellet Quality System: si
- Funzione Air Combustion System: si

DATI TECNICI

- Modello
- Tipo
- Volume riscaldabile (min - max) m³
- Potenza nominale (min - max) kW
- Rendimento termico (min - max) %
- Consumo nominale (min - max) kg/h
- Capienza serbatoio kg
- Peso stufa kg
- PMnom (13% O₂) mg/Nm³
- OGConom (13% O₂) mg/Nm³

Scarico SUPERIORE

P220 T FR/G TOP

SP400-01

145 - 245

3,4 - 8,5

89,8 - 91,3

0,7 - 1,9

14

145

15

3



CODICE EURO

VERSIONE	- SCARICO SUPERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
----------	--	--	--

TOTALE STUFA **5.145,00**

Rivestimento con frontale in vetro	BIANCO CALCE	P06142940C	1.055,00
	NERO OPACO	P06142160C	1.055,00
	TERRA COTTA	P06142090C	1.055,00

TOTALE STUFA **5.245,00**


Rivestimento con frontale in vetro	BIANCO GRIGIO	P06142410C	1.155,00
	MARRONE TENNÉ	P061423B0C	1.155,00
	ROSSO LAVA	P06142450C	1.155,00

Monoblocco	P220 T SCARICO SUPERIORE	P07220110C	4.090,00
------------	--------------------------	------------	----------

Accessori a richiesta

Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello	P08062240C	35,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete	N08019042C	35,00
Kit caricamento pellet	P08062180C	55,00
Kit scarico superiore coassiale Ø 80/130	P08062050C	360,00
Kit scarico superiore posteriore	P08062170C	120,00
Telecomando con display LCD	P08062070C	125,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente	N08011017	20,00 al metro lineare

Scarico superiore

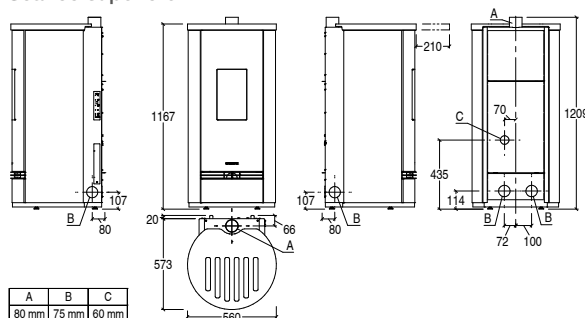

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLET Premium Plus LINE

P220 T STEEL Frontal Glass



5 STELLE

Disponibile fino ad esaurimento scorte.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 3 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: si
- Funzione Eco / Energy Saving: si / si
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / maiolica
- Rolling Top: piano superiore scorrevole
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciare: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Porta design: acciaio con vetro temperato serigrafato
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore sx
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: si
- Livelli di potenza: 4
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: si
- Pulizia ciclica del braciare: si
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Funzione Pellet Quality System: si
- Funzione Air Combustion System: si

DATI TECNICI

Modello		P220 T FR/G
Tipo		SP400-12A
Volume riscaldabile (min - max)	m³	145 - 245
Potenza nominale (min - max)	kW	3,3 - 8,5
Rendimento termico (min - max)	%	91 - 91
Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,76 - 1,95
Capienza serbatoio	kg	19,5
Peso stufa	kg	142
PMnom (13% O ₂)	mg/Nm³	10
OGCnom (13% O ₂)	mg/Nm³	1

Scarico POSTERIORE




CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
568	804	1.041	1.325	1.609	1.703

CODICE EURO

VERSIONE	- SCARICO POSTERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA			4.715,00
Rivestimento	BIANCO	P19220300C	735,00
con frontale in vetro	NERO	P19220310C	735,00
Monoblocco	P220 T SCARICO POSTERIORE	P07220600C	3.980,00
Accessori a richiesta			
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello		P08062240C	35,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete		N08019042C	35,00
Kit caricamento pellet		P08063150C	55,00
Telecomando con display LCD		P08062070C	125,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente		N08011017C	20,00 al metro lineare

Scarico posteriore

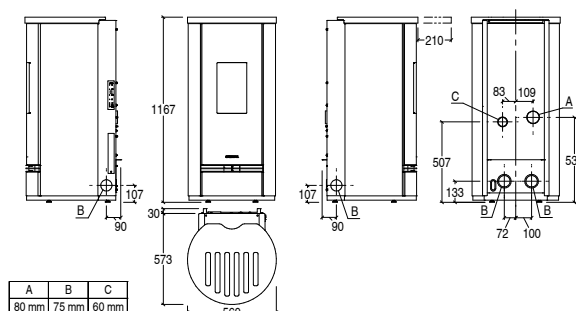

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLET Premium Plus LINE

P220 T TOP STEEL Frontal Glass



Disponibile fino ad esaurimento scorte.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 3 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: si
- Funzione Eco / Energy Saving: si / si
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / maiolica
- Rolling Top: piano superiore scorrevole
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Porta design: acciaio con vetro temperato serigrafato
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Scarico fumi optional: superiore coassiale
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: si
- Livelli di potenza: 4
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: si
- Pulizia ciclica del braciere: si
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Funzione Pellet Quality System: si
- Funzione Air Combustion System: si

DATI TECNICI

- Modello
- Tipo
- Volume riscaldabile (min - max) m³
- Potenza nominale (min - max) kW
- Rendimento termico (min - max) %
- Consumo nominale (min - max) kg/h
- Capienza serbatoio kg
- Peso stufa kg
- PMnom (13% O₂) mg/Nm³
- OGCnom (13% O₂) mg/Nm³

Scarico SUPERIORE


P220 T FR/G TOP	
SP400-01	
145 - 245	
3,4 - 8,5	
89,8 - 91,3	
0,7 - 1,9	
14	
145	
15	
3	



CODICE EURO

VERSIONE	- SCARICO SUPERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA			4.825,00
Rivestimento	BIANCO	P19220300C	735,00
con frontale in vetro	NERO	P19220310C	735,00
Monoblocco	P220 T SCARICO SUPERIORE	P07220110C	4.090,00
Accessori a richiesta			
Kit scarico superiore posteriore		P08062170C	120,00
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello		P08062240C	35,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete		N08019042C	35,00
Kit caricamento pellet		P08062180C	55,00
Kit scarico superiore coassiale Ø 80/130		P08062050C	360,00
Telecomando con display LCD		P08062070C	125,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente		N08011017C	20,00 al metro lineare

Scarico superiore

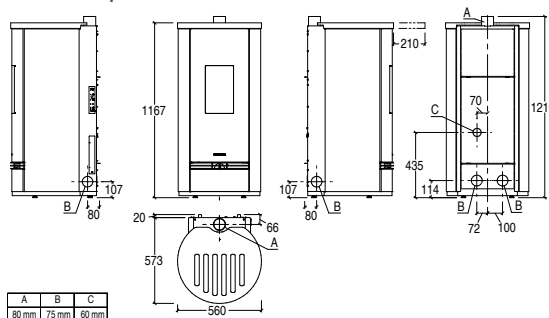

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLET Premium Plus LINE

P222



CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 3 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: sì
- Funzione Eco / Energy Saving: sì / sì
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica - acciaio / maiolica
- Rolling Top: piano superiore scorrevole
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa / acciaio verniciato
- Porta design: vetro serigrafato
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore / superiore / laterale dx
- Scarico fumi superiore coassiale: optional
- Scarico fumi optional: superiore centrale
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 4
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: sì
- Pulizia ciclica del braciere: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aspiraceneri: di serie
- Bocchette laterali optional: dx e sx
- Installazione: parete - angolo filomuro
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Funzione Pellet Quality System: sì
- Funzione Air Combustion System: sì

DATI TECNICI

• Modello		P222
• Tipo		SP124-05
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	135 - 230
• Potenza nominale (min - max)	kW	3.9 - 8.0
• Rendimento termico (min - max)	%	89.6 - 88.6
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	0.91 - 1.89
• Capienza serbatoio	kg	17
• Peso stufa	kg	165
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	10
• OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	2




CONTRO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
552	782	1.011	1.287	1.563	1.655

CODICE EURO

TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			4.940,00
Rivestimento	BIANCO CALCE	P06236930C	1.075,00
	NERO OPACO	P06236160C	1.075,00
	TERRA COTTA	P06236090C	1.075,00
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			5.020,00
Rivestimento	BIANCO GRIGIO	P06236410C	1.155,00
	MARRONE TENNE	P062363B0C	1.155,00
Monoblocco	P222	P07022200C	3.865,00
Accessori a richiesta			
Kit bocchetta per uscita laterale aria calda		P08062240C	35,00
Kit scarico superiore centrale		N08011061C	230,00
Kit scarico superiore coassiale Ø 80/130		N08011062C	370,00
Telecomando con display LCD		P08062070C	125,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente		N08011017	20,00 al metro lineare

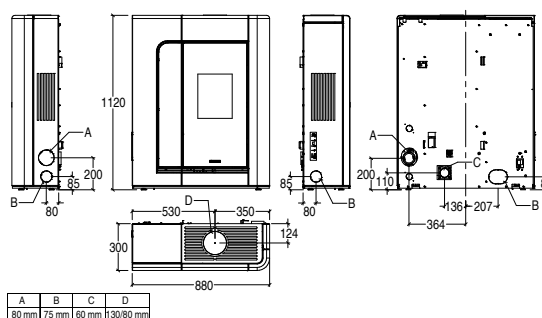

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLET Premium Plus LINE

P230 C


5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Dual Power System: 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Natural Mode: sì
- Funzione Eco / Energy Saving: sì / sì
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Rolling Top: piano superiore scorrevole
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Porta design: acciaio con vetro temperato serigrafato
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore sx
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: sì
- Pulizia ciclica del braciere: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Maiolica Radiante: sì
- Funzione Pellet Quality System: sì
- Funzione Air Combustion System: sì

DATI TECNICI

Modello		P230 C
Tipo		SP410-12A
Volume riscaldabile (min - max)	m³	185 - 315
Potenza nominale (min - max)	kW	3,9 - 11,0
Rendimento termico (min - max)	%	90 - 92
Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,90 - 2,48
Capienza serbatoio	kg	27,5
Peso stufa	kg	187
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	10
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	1

Scarico POSTERIORE



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
636	901	1.166	1.484	1.803	1.909


CODICE EURO

VERSIONE	- SCARICO POSTERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA			5.785,00
Rivestimento	BIANCO	P06144300C	1.320,00
	CANAPA	P06144350C	1.320,00
	NERO OPACO	P06144160C	1.320,00
	VERDE MIRTO	P06144250C	1.320,00
TOTALE STUFA			5.875,00
Rivestimento	BIANCO GRIGIO	P06144410C	1.410,00
	ROSSO LAVA	P06144450C	1.410,00
Monoblocco	P230 C SCARICO POSTERIORE	P07230500C	4.465,00

Accessori a richiesta

Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete	N08019042C	35,00
Kit caricamento pellet	P08063150C	55,00
Telecomando con display LCD	P08062070C	125,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente	N08011017	20,00 al metro lineare

Scarico posteriore

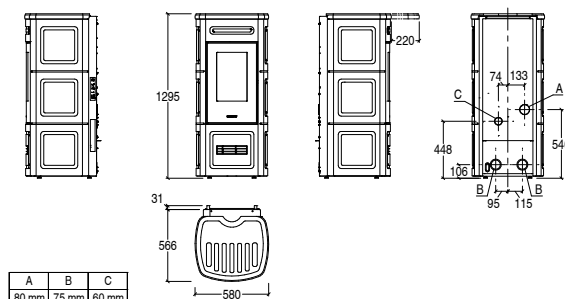

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLET Premium Plus LINE

P230 C TOP



CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Dual Power System: 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Natural Mode: sì
- Funzione Eco / Energy Saving: sì / sì
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Rolling Top: piano superiore scorrevole
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Porta design: acciaio con vetro temperato serigrafato
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Scarico fumi optional: superiore coassiale
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: sì
- Pulizia ciclica del braciere: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiraceneri: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Maiolica Radiante: sì
- Funzione Pellet Quality System: sì
- Funzione Air Combustion System: sì

DATI TECNICI


Modello		P230 C TOP
Tipo		SP410-01
Volume riscaldabile (min - max)	m³	185 - 315
Potenza nominale (min - max)	kW	4,1 - 11,0
Rendimento termico (min - max)	%	91,5 - 91,8
Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,9 - 2,4
Capienza serbatoio	kg	21
Peso stufa	kg	191
PMnom (13% O ₂)	mg/Nm³	14
OGCnom (13% O ₂)	mg/Nm³	2

Scarico SUPERIORE



		CODICE	EURO
VERSIONE		- SCARICO SUPERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO	
TOTALE STUFA			5.900,00
Rivestimento	BIANCO	P06144300C	1.320,00
	CANAPA	P06144350C	1.320,00
	NERO OPACO	P06144160C	1.320,00
	VERDE MIRTO	P06144250C	1.320,00
TOTALE STUFA			5.990,00
Rivestimento	BIANCO GRIGIO	P06144410C	1.410,00
	ROSSO LAVA	P06144450C	1.410,00
Monoblocco	P230 C SCARICO SUPERIORE	P07230010C	4.580,00
Accessori a richiesta			
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete		N08019042C	35,00
Kit caricamento pellet		P08062180C	55,00
Kit scarico superiore coassiale Ø 80/130		P08062060C	360,00
Kit scarico superiore posteriore		P08062170C	120,00
Telecomando con display LCD		P08062070C	125,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente		N08011017	20,00 al metro lineare

Scarico superiore

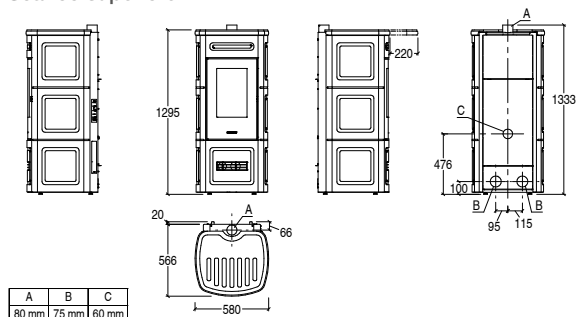

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLETT Premium Plus LINE

P230 C with base


5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Dual Power System: 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Natural Mode: sì
- Funzione Eco / Energy Saving: sì / sì
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Rolling Top: piano superiore scorrevole
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Porta design: acciaio con vetro temperato serigrafato
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore sx
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: sì
- Pulizia ciclica del braciere: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Maiolica Radiante: sì
- Funzione Pellet Quality System: sì
- Funzione Air Combustion System: sì

DATI TECNICI

Modello		P230 C W/B
Tipo		SP410-12A
Volume riscaldabile (min - max)	m³	185 - 315
Potenza nominale (min - max)	kW	3,9 - 11,0
Rendimento termico (min - max)	%	90 - 92
Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,90 - 2,48
Capienza serbatoio	kg	27,5
Peso stufa	kg	193
PM _{nom} (13% O ₂)	mg/Nm³	10
OGC _{nom} (13% O ₂)	mg/Nm³	1

Scarico POSTERIORE



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
636	901	1.166	1.484	1.803	1.909


CODICE EURO

VERSIONE	- SCARICO POSTERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA			6.005,00
Rivestimento con basamento	BIANCO	P06145300C	1.540,00
	CANAPA	P06145350C	1.540,00
	NERO OPACO	P06145160C	1.540,00
	VERDE MIRTO	P06145250C	1.540,00
TOTALE STUFA			6.100,00
Rivestimento con basamento	BIANCO GRIGIO	P06145410C	1.635,00
	ROSSO LAVA	P06145450C	1.635,00
Monoblocco	P230 C SCARICO POSTERIORE	P07230500C	4.465,00

Accessori a richiesta

Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete	N08019042C	35,00
Kit caricamento pellet	P08063150C	55,00
Telecomando con display LCD	P08062070C	125,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente	N08011017	20,00 al metro lineare

Scarico posteriore

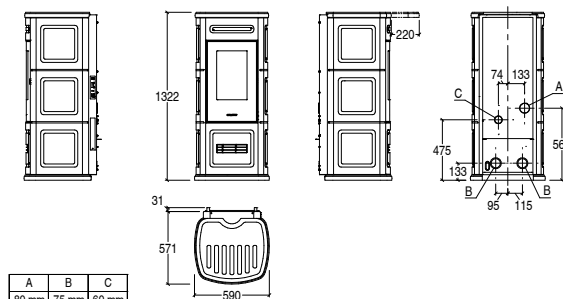

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLET Premium Plus LINE

P230 C TOP with base



CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Dual Power System: 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Natural Mode: sì
- Funzione Eco / Energy Saving: sì / sì
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Rolling Top: piano superiore scorrevole
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Porta design: acciaio con vetro temperato serigrafato
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Scarico fumi optional: superiore coassiale
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: sì
- Pulizia ciclica del braciere: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiraceneri: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Maiolica Radiante: sì
- Funzione Pellet Quality System: sì
- Funzione Air Combustion System: sì

DATI TECNICI

- Modello
- Tipo
- Volume riscaldabile (min - max) m³
- Potenza nominale (min - max) kW
- Rendimento termico (min - max) %
- Consumo nominale (min - max) kg/h
- Capienza serbatoio kg
- Peso stufa kg
- PMnom (13% O₂) mg/Nm³
- OGCnom (13% O₂) mg/Nm³

Scarico SUPERIORE

P230 C W/B TOP

SP410-01

185 - 315

4,1 - 11,0

91,5 - 91,8

0,9 - 2,4

21

197

14

2



CODICE EURO

VERSIONE	- SCARICO SUPERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA			6.120,00
Rivestimento con basamento	BIANCO	P06145300C	1.540,00
	CANAPA	P06145350C	1.540,00
	NERO OPACO	P06145160C	1.540,00
	VERDE MIRTO	P06145250C	1.540,00


TOTALE STUFA			6.215,00
Rivestimento con basamento	BIANCO GRIGIO	P06145410C	1.635,00
	ROSSO LAVA	P06145450C	1.635,00

Monoblocco	P230 C SCARICO SUPERIORE	P07230010C	4.580,00
------------	--------------------------	------------	----------

Accessori a richiesta

Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete	N08019042C	35,00
Kit caricamento pellet	P08062180C	55,00
Kit scarico superiore coassiale Ø 80/130	P08062060C	360,00
Kit scarico superiore posteriore	P08062170C	120,00
Telecomando con display LCD	P08062070C	125,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente	N08011017	20,00 al metro lineare

Scarico superiore

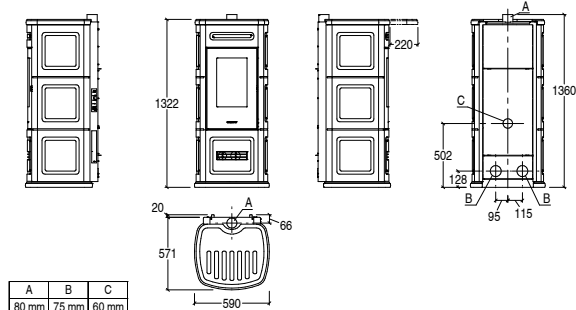

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLET Premium Plus LINE

P230 M


5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Dual Power System: 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: sì
- Funzione Eco / Energy Saving: sì / sì
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Rolling Top: piano superiore scorrevole
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Porta design: acciaio con vetro temperato serigrafato
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore sx
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: sì
- Pulizia ciclica del braciere: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Maiolica Radiante: sì
- Funzione Pellet Quality System: sì
- Funzione Air Combustion System: sì

DATI TECNICI

Modello		P230 M
Tipo		SP410-12A
Volume riscaldabile (min - max)	m³	185 - 315
Potenza nominale (min - max)	kW	3,9 - 11,0
Rendimento termico (min - max)	%	90 - 92
Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,90 - 2,48
Capienza serbatoio	kg	27,5
Peso stufa	kg	193
PMnom (13% O ₂)	mg/Nm³	10
OGCnom (13% O ₂)	mg/Nm³	1

Scarico POSTERIORE




CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
636	901	1.166	1.484	1.803	1.909

CODICE EURO

VERSIONE	- SCARICO POSTERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA	5.770,00		
Rivestimento	BIANCO CALCE	P06148940C	1.185,00
	NERO OPACO	P06148160C	1.185,00
	TERRA COTTA	P06148090C	1.185,00
TOTALE STUFA	5.865,00		
Rivestimento	BIANCO GRIGIO	P06148410C	1.280,00
	MARRONE TENNÉ	P061483B0C	1.280,00
	ROSSO LAVA	P06148450C	1.280,00
Monoblocco	P230 M SCARICO POSTERIORE	P07230700C	4.585,00
Accessori a richiesta			
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello	P08062240C	35,00	
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete	N08019042C	35,00	
Kit caricamento pellet	P08063150C	55,00	
Telecomando con display LCD	P08062070C	125,00	
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente	N08011017	20,00	al metro lineare

Scarico posteriore

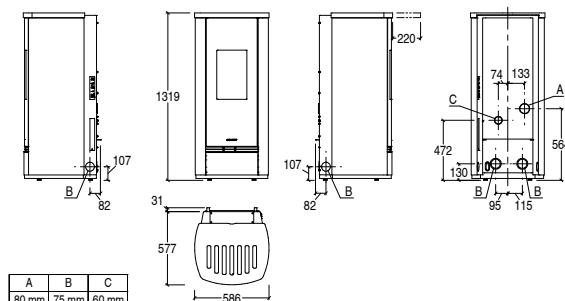

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLET Premium Plus LINE

P230 M TOP



CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Dual Power System: 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: si
- Funzione Eco / Energy Saving: si / si
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Rolling Top: piano superiore scorrevole
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Porta design: acciaio con vetro temperato serigrafato
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Scarico fumi optional: superiore coassiale
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: si
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: si
- Pulizia ciclica del braciere: si
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Maiolica Radiante: si
- Maiolica Radiante: si
- Funzione Pellet Quality System: si
- Funzione Air Combustion System: si

DATI TECNICI

- Modello
- Tipo
- Volume riscaldabile (min - max)
- Potenza nominale (min - max)
- Rendimento termico (min - max)
- Consumo nominale (min - max)
- Capienza serbatoio
- Peso stufa
- PMnom (13% O₂)
- OGCnom (13% O₂)

Scarico SUPERIORE


P230 M TOP
SP410-01
185 - 315
4,1 - 11,0
91,5 - 91,8
0,9 - 2,4
21
197
14
2



CODICE EURO

VERSIONE	- SCARICO SUPERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA			5.880,00
Rivestimento	BIANCO CALCE	P06148940C	1.185,00
	NERO OPACO	P06148160C	1.185,00
	TERRA COTTA	P06148090C	1.185,00
TOTALE STUFA			5.975,00
Rivestimento	BIANCO GRIGIO	P06148410C	1.280,00
	MARRONE TENNÉ	P061483B0C	1.280,00
	ROSSO LAVA	P06148450C	1.280,00
Monoblocco	P230 M SCARICO SUPERIORE	P07230210C	4.695,00
Accessori a richiesta			
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello		P08062240C	35,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete		N08019042C	35,00
Kit caricamento pellet		P08062180C	55,00
Kit scarico superiore coassiale Ø 80/130		P08062060C	360,00
Kit scarico superiore posteriore		P08062170C	120,00
Telecomando con display LCD		P08062070C	125,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente		N08011017	20,00 al metro lineare

Scarico superiore

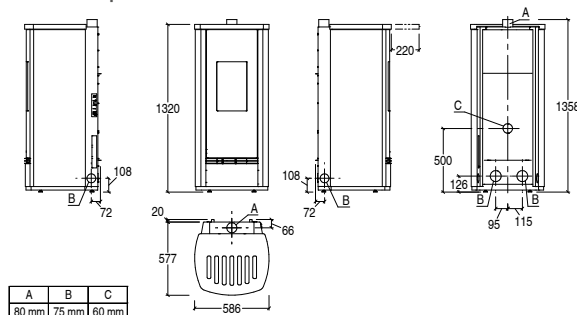

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLET Premium Plus LINE

P230 M STEEL



5 STELLE

Disponibile fino ad esaurimento scorte.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Dual Power System: 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: si
- Funzione Eco / Energy Saving: si / si
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / maiolica
- Rolling Top: piano superiore scorrevole
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Porta design: acciaio con vetro temperato serigrafato
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore sx
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: si
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: si
- Pulizia ciclica del braciere: si
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Funzione Pellet Quality System: si
- Funzione Air Combustion System: si

DATI TECNICI

		Scarico POSTERIORE
• Modello		P230 M STEEL
• Tipo		SP410-12A
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	185 - 315
• Potenza nominale (min - max)	kW	3,9 - 11,0
• Rendimento termico (min - max)	%	90 - 92
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,90 - 2,48
• Capienza serbatoio	kg	27,5
• Peso stufa	kg	167
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	10
• OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	1




CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
636	901	1.166	1.484	1.803	1.909

CODICE EURO

VERSIONE	- SCARICO POSTERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO	
TOTALE STUFA		5.380,00
Rivestimento	BIANCO	P19230200C 795,00
	NERO	P19230210C 795,00
Monoblocco	P230 M SCARICO POSTERIORE	P07230700C 4.585,00
Accessori a richiesta		
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello	P08062240C	35,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete	N08019042C	35,00
Kit caricamento pellet	P08063150C	55,00
Telecomando con display LCD	P08062070C	125,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente	N08011017C	20,00 al metro lineare

Scarico posteriore

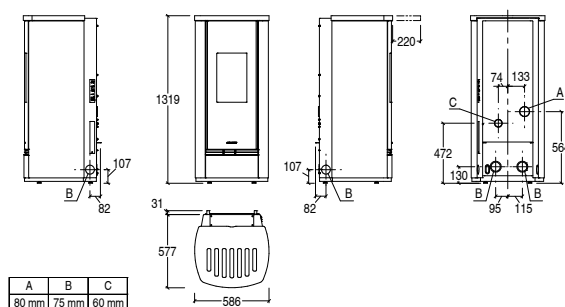

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLET Premium Plus LINE

P230 M TOP STEEL



Disponibile fino ad esaurimento scorte.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Dual Power System: 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: si
- Funzione Eco / Energy Saving: si / si
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / maiolica
- Rolling Top: piano superiore scorrevole
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Porta design: acciaio con vetro temperato serigrafato
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Scarico fumi optional: superiore coassiale
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: si
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: si
- Pulizia ciclica del braciere: si
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Funzione Pellet Quality System: si
- Funzione Air Combustion System: si

DATI TECNICI

- Modello
- Tipo
- Volume riscaldabile (min - max) m³
- Potenza nominale (min - max) kW
- Rendimento termico (min - max) %
- Consumo nominale (min - max) kg/h
- Capacità serbatoio kg
- Peso stufa kg
- PM_{nom} (13% O₂) mg/Nm³
- OG_{Cnom} (13% O₂) mg/Nm³

Scarico SUPERIORE


P230 M TOP STEEL

SP410-01
 185 - 315
 4,1 - 11,0
 91,5 - 91,8
 0,9 - 2,4
 21
 197
 14
 2

CODICE EURO

VERSIONE		- SCARICO SUPERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO	
TOTALE STUFA			5.490,00
Rivestimento	BIANCO	P19230200C	795,00
	NERO	P19230210C	795,00
Monoblocco	P230 M SCARICO SUPERIORE	P07230210C	4.695,00
Accessori a richiesta			
Kit scarico superiore posteriore		P08062170C	120,00
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello		P08062240C	35,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete		N08019042C	35,00
Kit caricamento pellet		P08062180C	55,00
Kit scarico superiore coassiale Ø 80/130		P08062060C	360,00
Telecomando con display LCD		P08062070C	125,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente		N08011017C	20,00 al metro lineare

Scarico superiore

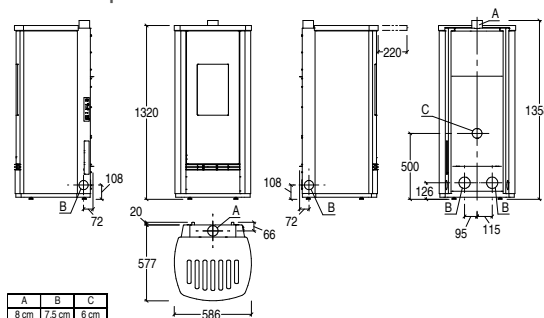

Misure espresse in millimetri.



STUFE A PELLET Premium Plus LINE

P230 T


5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Dual Power System: 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: si
- Funzione Eco / Energy Saving: si / si
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Rolling Top: piano superiore scorrevole
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Porta design: acciaio con vetro temperato serigrafato
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore sx
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: si
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: si
- Pulizia ciclica del braciere: si
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiraceneri: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Maiolica Radiante: si
- Funzione Pellet Quality System: si
- Funzione Air Combustion System: si

DATI TECNICI

Modello		P230 T
Tipo		SP410-12A
Volume riscaldabile (min - max)	m³	185 - 315
Potenza nominale (min - max)	kW	3,9 - 11,0
Rendimento termico (min - max)	%	90 - 92
Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,90 - 2,48
Capienza serbatoio	kg	27,5
Peso stufa	kg	186
PMnom (13% O ₂)	mg/Nm³	10
OGCnom (13% O ₂)	mg/Nm³	1

Scarico POSTERIORE




CONTRO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
636	901	1.166	1.484	1.803	1.909

CODICE EURO

VERSIONE	- SCARICO POSTERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA	5.770,00		
Rivestimento	BIANCO CALCE	P06146940C	1.185,00
	NERO OPACO	P06146160C	1.185,00
	TERRA COTTA	P06146090C	1.185,00
TOTALE STUFA	5.865,00		
Rivestimento	BIANCO GRIGIO	P06146410C	1.280,00
	MARRONE TENNÉ	P061463B0C	1.280,00
	ROSSO LAVA	P06146450C	1.280,00
Monoblocco	P230 T SCARICO POSTERIORE	P07230600C	4.585,00
Accessori a richiesta			
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello	P08062240C	35,00	
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete	N08019042C	35,00	
Kit caricamento pellet	P08063150C	55,00	
Telecomando con display LCD	P08062070C	125,00	
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente	N08011017	20,00	al metro lineare

Scarico posteriore

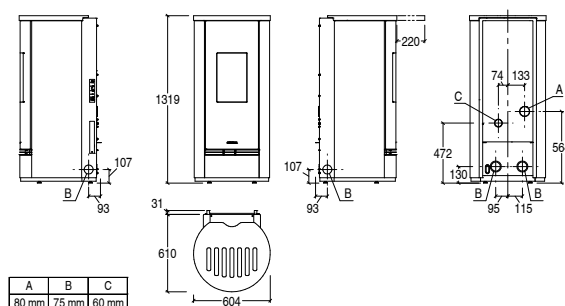

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLET Premium Plus LINE

P230 T TOP



CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Dual Power System: 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: sì
- Funzione Eco / Energy Saving: sì / sì
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Rolling Top: piano superiore scorrevole
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Porta design: acciaio con vetro temperato serigrafato
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Scarico fumi optional: superiore coassiale
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: sì
- Pulizia ciclica del braciere: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Maiolica Radiante: sì
- Funzione Pellet Quality System: sì
- Funzione Air Combustion System: sì


DATI TECNICI

Modello	P230 T TOP
Tipo	SP410-01
Volume riscaldabile (min - max)	m³ 185 - 315
Potenza nominale (min - max)	kW 4,1 - 11,0
Rendimento termico (min - max)	% 91,5 - 91,8
Consumo nominale (min - max)	kg/h 0,9 - 2,4
Capienza serbatoio	kg 21
Peso stufa	kg 190
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³ 14
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³ 2

Scarico SUPERIORE

VERSIONE	- SCARICO SUPERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO	CODICE	EURO
TOTALE STUFA			5.880,00
Rivestimento	BIANCO CALCE	P06146940C	1.185,00
	NERO OPACO	P06146160C	1.185,00
	TERRA COTTA	P06146090C	1.185,00
TOTALE STUFA			5.975,00
Rivestimento	BIANCO GRIGIO	P06146410C	1.280,00
	MARRONE TENNÉ	P061463B0C	1.280,00
	ROSSO LAVA	P06146450C	1.280,00
Monoblocco	P230 T SCARICO SUPERIORE	P07230110C	4.695,00
Accessori a richiesta			
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello		P08062240C	35,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete		N08019042C	35,00
Kit caricamento pellet		P08062180C	55,00
Kit scarico superiore coassiale Ø 80/130		P08062060C	360,00
Kit scarico superiore posteriore		P08062170C	120,00
Telecomando con display LCD		P08062070C	125,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente		N08011017	20,00 al metro lineare

Scarico superiore

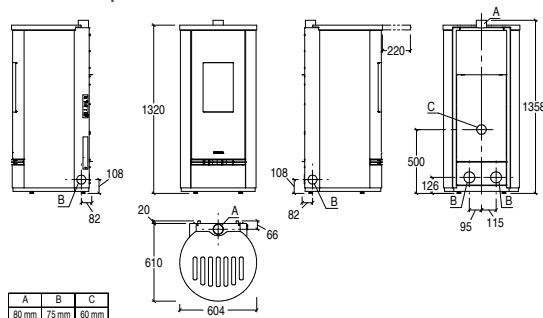

Misure espresse in millimetri.



STUFE A PELLET Premium Plus LINE

P230 T STEEL


5 STELLE

Disponibile fino ad esaurimento scorte.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Dual Power System: 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: si
- Funzione Eco / Energy Saving: si / si
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / maiolica
- Rolling Top: piano superiore scorrevole
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Porta design: acciaio con vetro temperato serigrafato
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore sx
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: si
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: si
- Pulizia ciclica del braciere: si
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiraceneri: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Funzione Pellet Quality System: si
- Funzione Air Combustion System: si

DATI TECNICI

		Scarico POSTERIORE
• Modello		P230 T STEEL
• Tipo		SP410-12A
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	185 - 315
• Potenza nominale (min - max)	kW	3,9 - 11,0
• Rendimento termico (min - max)	%	90 - 92
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,90 - 2,48
• Capienza serbatoio	kg	27,5
• Peso stufa	kg	186
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	10
• OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	1




CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
636	901	1.166	1.484	1.803	1.909

CODICE EURO

VERSIONE	- SCARICO POSTERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA			5.380,00
Rivestimento	BIANCO	P19230100C	795,00
	NERO	P19230110C	795,00
Monoblocco	P230 T SCARICO POSTERIORE	P07230600C	4.585,00
Accessori a richiesta			
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello		P08062240C	35,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete		N08019042C	35,00
Kit caricamento pellet		P08063150C	55,00
Telecomando con display LCD		P08062070C	125,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente		N08011017C	20,00 al metro lineare

Scarico posteriore

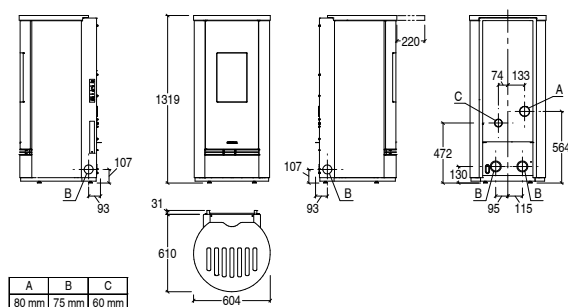

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLET Premium Plus LINE

P230 T TOP STEEL



Disponibile fino ad esaurimento scorte.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Dual Power System: 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: si
- Funzione Eco / Energy Saving: si / si
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / maiolica
- Rolling Top: piano superiore scorrevole
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Porta design: acciaio con vetro temperato serigrafato
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Scarico fumi optional: superiore coassiale
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: si
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: si
- Pulizia ciclica del braciere: si
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Maiolica Radiante: si
- Funzione Pellet Quality System: si
- Funzione Air Combustion System: si


DATI TECNICI

		Modello	Scarico SUPERIORE
		Tipo	P230 T TOP STEEL
		Volume riscaldabile (min - max)	SP410-01
	m³		185 - 315
		Potenza nominale (min - max)	
	kW		4,1 - 11,0
		Rendimento termico (min - max)	
	%		91,5 - 91,8
		Consumo nominale (min - max)	
	kg/h		0,9 - 2,4
		Capienza serbatoio	
	kg		21
		Peso stufa	
	kg		190
		PMnom (13% O₂)	
	mg/Nm³		14
		OGCnom (13% O₂)	
	mg/Nm³		2



		CODICE	EURO
VERSIONE	- SCARICO SUPERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA			5.490,00
Rivestimento	BIANCO	P19230100C	795,00
	NERO	P19230110C	795,00
Monoblocco	P230 T SCARICO SUPERIORE	P07230110C	4.695,00
Accessori a richiesta			
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello		P08062240C	35,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete		N08019042C	35,00
Kit caricamento pellet		P08062180C	55,00
Kit scarico superiore coassiale Ø 80/130		P08062060C	360,00
Kit scarico superiore posteriore		P08062170C	120,00
Telecomando con display LCD		P08062070C	125,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente		N08011017C	20,00 al metro lineare

Scarico superiore

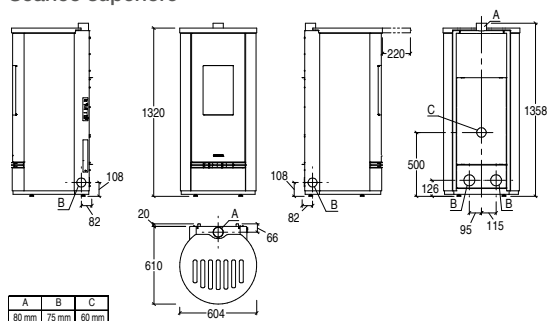

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLET Premium Plus LINE

P230 T Frontal Glass



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Dual Power System: 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: si
- Funzione Eco / Energy Saving: si / si
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Rolling Top: piano superiore scorrevole
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Porta design: acciaio con vetro temperato serigrafato
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore sx
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: si
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: si
- Pulizia ciclica del braciere: si
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiraceneri: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Maiolica Radiante: si
- Funzione Pellet Quality System: si
- Funzione Air Combustion System: si

DATI TECNICI

- Modello
- Tipo
- Volume riscaldabile (min - max) m³
- Potenza nominale (min - max) kW
- Rendimento termico (min - max) %
- Consumo nominale (min - max) kg/h
- Capienza serbatoio kg
- Peso stufa kg
- PMnom (13% O₂) mg/Nm³
- OGConom (13% O₂) mg/Nm³

Scarico POSTERIORE

P230 T FR/G
 SP410-12A
 185 - 315
 3,9 - 11,0
 90 - 92
 0,90 - 2,48
 27,5
 184
 10
 1




CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
636	901	1.166	1.484	1.803	1.909

CODICE EURO

VERSIONE	- SCARICO POSTERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA	5.770,00		
Rivestimento con frontale in vetro	BIANCO CALCE	P06147940C	1.185,00
	NERO OPACO	P06147160C	1.185,00
	TERRA COTTA	P06147090C	1.185,00
TOTALE STUFA	5.865,00		
Rivestimento con frontale in vetro	BIANCO GRIGIO	P06147410C	1.280,00
	MARRONE TENNÉ	P061473B0C	1.280,00
	ROSSO LAVA	P06147450C	1.280,00
Monoblocco	P230 T SCARICO POSTERIORE	P07230600C	4.585,00
Accessori a richiesta			
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello	P08062240C	35,00	
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete	N08019042C	35,00	
Kit caricamento pellet	P08063150C	55,00	
Telecomando con display LCD	P08062070C	125,00	
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente	N08011017	20,00	al metro lineare

Scarico posteriore

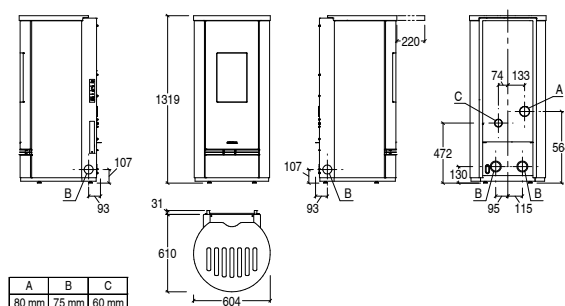

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLET Premium Plus LINE

P230 T TOP Frontal Glass



CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Dual Power System: 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: sì
- Funzione Eco / Energy Saving: sì / sì
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Rolling Top: piano superiore scorrevole
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Porta design: acciaio con vetro temperato serigrafato
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Scarico fumi optional: superiore coassiale
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: sì
- Pulizia ciclica del braciere: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Maiolica Radiante: sì
- Funzione Pellet Quality System: sì
- Funzione Air Combustion System: sì

DATI TECNICI

- Modello
- Tipo
- Volume riscaldabile (min - max) m³
- Potenza nominale (min - max) kW
- Rendimento termico (min - max) %
- Consumo nominale (min - max) kg/h
- Capienza serbatoio kg
- Peso stufa kg
- PMnom (13% O₂) mg/Nm³
- OGCnom (13% O₂) mg/Nm³

Scarico SUPERIORE


P230 T FR/G TOP
 SP410-01
 185 - 315
 4,1 - 11,0
 91,5 - 91,8
 0,9 - 2,4
 21
 188
 14
 2



CODICE EURO

VERSIONE	- SCARICO SUPERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA			5.880,00
Rivestimento con frontale in vetro	BIANCO CALCE	P06147940C	1.185,00
	NERO OPACO	P06147160C	1.185,00
	TERRA COTTA	P06147090C	1.185,00
TOTALE STUFA			5.975,00
Rivestimento con frontale in vetro	BIANCO GRIGIO	P06147410C	1.280,00
	MARRONE TENNÉ	P061473B0C	1.280,00
	ROSSO LAVA	P06147450C	1.280,00
Monoblocco	P230 T SCARICO SUPERIORE	P07230110C	4.695,00
Accessori a richiesta			
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello		P08062240C	35,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete		N08019042C	35,00
Kit caricamento pellet		P08062180C	55,00
Kit scarico superiore coassiale Ø 80/130		P08062060C	360,00
Kit scarico superiore posteriore		P08062170C	120,00
Telecomando con display LCD		P08062070C	125,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente		N08011017	20,00 al metro lineare

Scarico superiore

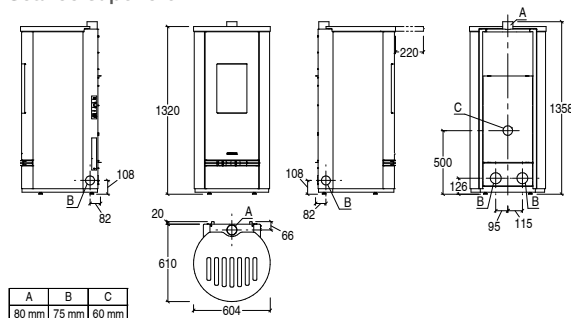

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLE Premium Plus LINE

P230 T STEEL Frontal Glass



5 STELLE

Disponibile fino ad esaurimento scorte.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Dual Power System: 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: si
- Funzione Eco / Energy Saving: si / si
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Rolling Top: piano superiore scorrevole
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Porta design: acciaio con vetro temperato serigrafato
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore sx
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: si
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: si
- Pulizia ciclica del braciere: si
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiraceneri: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Maiolica Radiante: si
- Funzione Pellet Quality System: si
- Funzione Air Combustion System: si

DATI TECNICI

- Modello
- Tipo
- Volume riscaldabile (min - max) m³
- Potenza nominale (min - max) kW
- Rendimento termico (min - max) %
- Consumo nominale (min - max) kg/h
- Capienza serbatoio kg
- Peso stufa kg
- PMnom (13% O₂) mg/Nm³
- OGConom (13% O₂) mg/Nm³

Scarico POSTERIORE

P230 T FR/G STEEL

SP410-12A

185 - 315

3,9 - 11,0

90 - 92

0,90 - 2,48

27,5

184

10

1

CODICE EURO


VERSIONE	- SCARICO POSTERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA			5.380,00
Rivestimento	BIANCO	P19230300C	795,00
con frontale in vetro	NERO	P19230310C	795,00

Monoblocco	P230 T SCARICO POSTERIORE	P07230600C	4.585,00
------------	---------------------------	------------	----------

Accessori a richiesta

Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello	P08062240C	35,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete	N08019042C	35,00
Kit caricamento pellet	P08063150C	55,00
Telecomando con display LCD	P08062070C	125,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente	N08011017	20,00 al metro lineare

Scarico posteriore

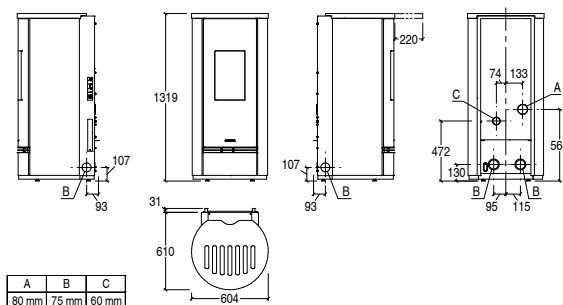

Misure espresse in millimetri.



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
636	901	1.166	1.484	1.803	1.909

STUFE A PELLET Premium Plus LINE

P230 T TOP STEEL Frontal Glass



Disponibile fino ad esaurimento scorte.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Dual Power System: 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica
- Ventilazione frontale: bocchetta fissa, optional
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: si
- Funzione Eco / Energy Saving: si / si
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / maiolica
- Rolling Top: piano superiore scorrevole
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Porta design: acciaio con vetro temperato serigrafato
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Scarico fumi optional: superiore coassiale
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: si
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: si
- Pulizia ciclica del braciere: si
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Funzione Pellet Quality System: si
- Funzione Air Combustion System: si

DATI TECNICI


		Scarico SUPERIORE
• Modello		P230 T FR/G TOP STEEL
• Tipo		SP410-01
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	185 - 315
• Potenza nominale (min - max)	kW	4,1 - 11,0
• Rendimento termico (min - max)	%	91,5 - 91,8
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,9 - 2,4
• Capienza serbatoio	kg	21
• Peso stufa	kg	188
• PMnom (13% O ₂)	mg/Nm³	14
• OGCom (13% O ₂)	mg/Nm³	2



CODICE EURO

VERSIONE	- SCARICO SUPERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA			5.490,00
Rivestimento	BIANCO	P19230300C	795,00
con frontale in vetro	NERO	P19230310C	795,00
Monoblocco	P230 T SCARICO SUPERIORE	P07230110C	4.695,00
Accessori a richiesta			
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello		P08062240C	35,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete		N08019042C	35,00
Kit caricamento pellet		P08062180C	55,00
Kit scarico superiore coassiale Ø 80/130		P08062060C	360,00
Kit scarico superiore posteriore		P08062170C	120,00
Telecomando con display LCD		P08062070C	125,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente		N08011017C	20,00 al metro lineare

Scarico superiore

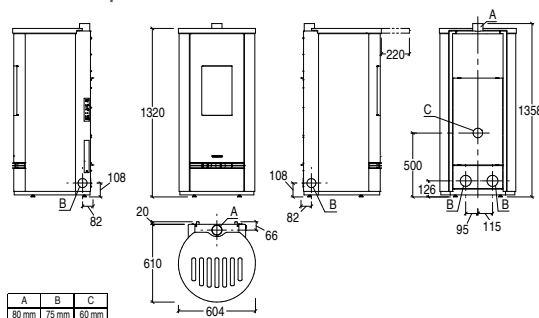

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLET Premium Plus LINE

P240



CARATTERISTICHE GENERALI


- Riscaldamento: Multifuoco System® con 3 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Ventilazione frontale: bocchetta
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: sì
- Funzione Eco / Energy Saving: sì / sì
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio - maiolica / acciaio
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Porta design: acciaio con vetro temperato serigrafato
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore
- Scarico fumi optional: superiore coassiale
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 4
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: sì
- Pulizia ciclica del braciere: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiraceneri: di serie
- Installazione: parete filomuro
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Funzione Pellet Quality System: sì
- Funzione Air Combustion System: sì

DATI TECNICI

Modello		P240
Tipo		SP400-06
Volume riscaldabile (min - max)	m³	145 - 245
Potenza nominale (min - max)	kW	3,6 - 8,5
Rendimento termico (min - max)	%	92,3 - 93,2
Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,8 - 1,9
Capienza serbatoio	kg	30
Peso stufa	kg	250
PMnom (13% O ₂)	mg/Nm³	15
OGCnom (13% O ₂)	mg/Nm³	2



		CODICE	EURO
TOTALE STUFA			6.850,00
Rivestimento	BIANCO CALCE	P06159940C	1.045,00
	NERO OPACO	P06159160C	1.045,00
	TERRA COTTA	P06159090C	1.045,00
TOTALE STUFA			6.940,00
Rivestimento	BIANCO GRIGIO	P06159410C	1.135,00
	MARRONE TENNE	P061593B0C	1.135,00
	ROSSO LAVA	P06159450C	1.135,00
Monoblocco	P240	P07024000C	5.805,00
Accessori a richiesta			
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello		P08062240C	35,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete		N08019042C	35,00
Kit scarico superiore coassiale Ø 80/130		P08062780C	210,00
Telecomando con display LCD		P08062070C	125,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente		N08011017	20,00 al metro lineare

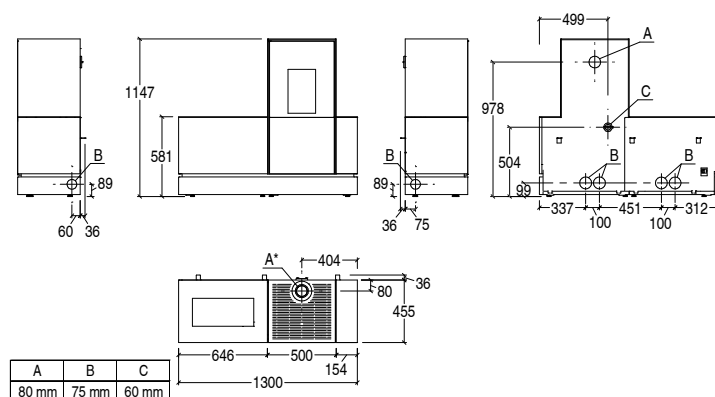

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLET Premium Plus LINE

P241


5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 3 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Natural Mode: sì
- Funzione Eco / Energy Saving: sì / sì
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / acciaio
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Porta design: acciaio con pannello in maiolica
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore sx
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 4
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: sì
- Pulizia ciclica del braciere: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Funzione Pellet Quality System: sì
- Funzione Air Combustion System: sì

DATI TECNICI

• Modello		P241
• Tipo		SP400-10A
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	145 - 245
• Potenza nominale (min - max)	kW	3,3 - 8,5
• Rendimento termico (min - max)	%	91 - 91
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,75 - 1,95
• Capienza serbatoio	kg	19,5
• Peso stufa	kg	170
• PM ₁₀ (13% O ₂)	mg/Nm³	10
• OG _{CNOM} (13% O ₂)	mg/Nm³	1

Scarico POSTERIORE




CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
568	804	1.041	1.325	1.609	1.703

CODICE EURO

VERSIONE	- SCARICO POSTERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA			5.090,00
Rivestimento	BIANCO CALCE	P06241930C	1.075,00
	NERO OPACO	P06241160C	1.075,00
	TERRA COTTA	P06241090C	1.075,00
TOTALE STUFA			5.175,00
Rivestimento	BLU VERDEMAR	P06241110C	1.160,00
	GIALLO ACCESO	P06241260C	1.160,00
	MARRONE TENNÉ	P062413B0C	1.160,00
	ROSSO LAVA	P06241450C	1.160,00
Monoblocco	P241 SCARICO POSTERIORE	P07092600C	4.015,00
Accessori a richiesta			
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete	N08019042C		35,00
Telecomando con display LCD	P08062070C		125,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente	N08011017		20,00 al metro lineare

Scarico posteriore

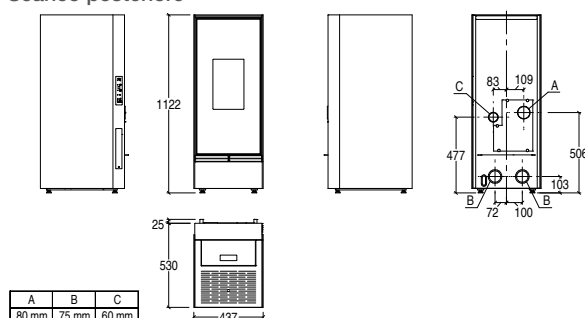

Misure espresse in millimetri.

Premium LINE

STUFE A PELLET Premium Line

P910 T Frontal Glass 5 STELLE	64
P910 T TOP Frontal Glass	65
P910 T STEEL Frontal Glass 5 STELLE	66
P910 T TOP STEEL Frontal Glass	67
P920 C 5 STELLE.	68
P920 C TOP	69
P920 K 5 STELLE.	70
P920 K TOP	71
P920 M 5 STELLE	72
P920 M TOP	73
P920 M STEEL 5 STELLE	74
P920 M TOP STEEL	75
P920 T 5 STELLE	76
P920 T TOP	77
P920 T STEEL 5 STELLE.	78
P920 T TOP STEEL	79
P921 R 5 STELLE.	80
P921 T Frontal Glass 5 STELLE	81
P921 T TOP Frontal Glass 5 STELLE.	82
P921 T STEEL Frontal Glass 5 STELLE	83
P921 T TOP STEEL Frontal Glass 5 STELLE	84
P925 Frontal Glass.	85
P930 C 5 STELLE.	86
P930 C TOP	87
P930 K 5 STELLE.	88
P930 K TOP	89
P930 M 5 STELLE	90
P930 M TOP	91
P930 M STEEL 5 STELLE	92
P930 M TOP STEEL	93
P930 T 5 STELLE	94
P930 T TOP	95
P930 T STEEL 5 STELLE.	96
P930 T TOP STEEL	97
P931 R 5 STELLE.	98
LINE	99
P934	100
P939	101
P945 C	102
P945 TOP STEEL.	103

Accessori	126
---------------------	-----

STUFE A PELLET Premium **LINE**

P910 T Frontal Glass


5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System con uscita aria calda inferiore frontale, canalizzabile / Sweet Air Mode, sistema di ventilazione frontale superiore
- Ventilazione frontale inferiore: bocchetta fissa
- Ventilazione frontale superiore: feritoia fissa
- Natural Mode: tutti i ventilatori spenti
- Funzione Eco / Energy Saving: si / sì
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / acciaio
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore
- Telecomando con display LCD: di serie
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: optional
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: sì
- Pulizia ciclica del braciere: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete - angolo
- Funzione Pellet Quality System: sì
- Funzione Air Combustion System: sì

DATI TECNICI *

Modello		P910 T FG
Tipo		SP450-16A
Volume riscaldabile (min - max)	m³	100 - 175
Potenza nominale (min - max)	kW	2,8 - 6,0
Rendimento termico (min - max)	%	≥ 91 - ≥ 91
Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,63 - 1,37
Capienza serbatoio	kg	15,5
Peso stufa	kg	160

Scarico POSTERIORE



CONTO TERMICO *


Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F

* Prodotto in fase di certificazione.

CODICE EURO

VERSIONE	- SCARICO POSTERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO	
TOTALE STUFA		4.740,00
Rivestimento	BIANCO CALCE	P06253940C 585,00
	NERO OPACO	P06253160C 585,00
TOTALE STUFA		4.850,00
Rivestimento	BIANCO GRIGIO	P06253410C 695,00
	MARRONE TENNE	P062533B0C 695,00
	ROSSO LAVA	P06253450C 695,00
Monoblocco	P910 T FG C SCARICO POSTERIORE	P07096100C 4.155,00
Accessori a richiesta		
Kit sensore temperatura wireless	N08013024C	70,00
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello	P08062240C	35,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete	N08019042C	35,00

Scarico posteriore

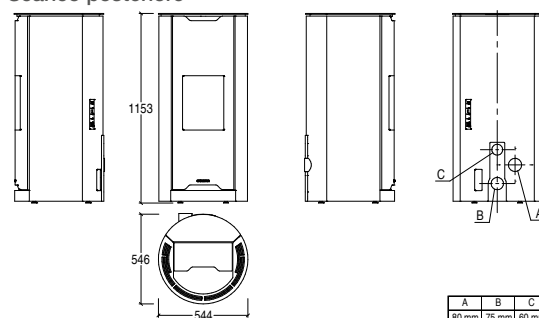

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLET Premium **LINE**

P910 T TOP Frontal Glass



CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System con uscita aria calda inferiore frontale, canalizzabile / Sweet Air Mode, sistema di ventilazione frontale superiore
- Ventilazione frontale inferiore: bocchetta fissa
- Ventilazione frontale superiore: feritoia fissa
- Natural Mode: tutti i ventilatori spenti
- Funzione Eco / Energy Saving: si / sì
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / acciaio
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Telecomando con display LCD: di serie
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: optional
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: sì
- Pulizia ciclica del braciere: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete - angolo
- Funzione Pellet Quality System: sì
- Funzione Air Combustion System: sì

DATI TECNICI *

- Modello
- Tipo
- Volume riscaldabile (min - max) m³
- Potenza nominale (min - max) kW
- Rendimento termico (min - max) %
- Consumo nominale (min - max) kg/h
- Capienza serbatoio kg
- Peso stufa kg

Scarico SUPERIORE

P910 T TOP FG
 SP450-15A
 100 - 175
 2,8 - 6,0
 ≥ 92 - ≥ 92
 0,63 - 1,37
 15,5
 165



CONTO TERMICO *


Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F

* Prodotto in fase di certificazione.

CODICE EURO

VERSIONE	- SCARICO SUPERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO	
TOTALE STUFA		4.925,00
Rivestimento	BIANCO CALCE	P06253940C 585,00
	NERO OPACO	P06253160C 585,00
TOTALE STUFA		5.035,00
Rivestimento	BIANCO GRIGIO	P06253410C 695,00
	MARRONE TENNE	P062533B0C 695,00
	ROSSO LAVA	P06253450C 695,00
Monoblocco	P910 T FG C SCARICO SUPERIORE	P07096110C 4.340,00
Accessori a richiesta		
Kit sensore temperatura wireless	N08013024C	70,00
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello	P08062240C	35,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete	N08019042C	35,00

Scarico superiore

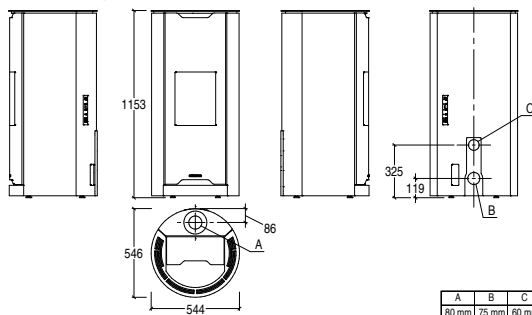

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLET Premium LINE

P910 T STEEL Frontal Glass



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System con uscita aria calda inferiore frontale, canalizzabile / Sweet Air Mode, sistema di ventilazione frontale superiore
- Ventilazione frontale inferiore: bocchetta fissa
- Ventilazione frontale superiore: feritoia fissa
- Natural Mode: tutti i ventilatori spenti
- Funzione Eco / Energy Saving: si / si
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / acciaio
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Cassetto cenere estraibile: si
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore
- Telecomando con display LCD: di serie
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: si
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: optional
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: si
- Pulizia ciclica del braciere: si
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete - angolo
- Funzione Pellet Quality System: si
- Funzione Air Combustion System: si

DATI TECNICI *

- Modello
- Tipo
- Volume riscaldabile (min - max) m³
- Potenza nominale (min - max) kW
- Rendimento termico (min - max) %
- Consumo nominale (min - max) kg/h
- Capienza serbatoio kg
- Peso stufa kg

Scarico POSTERIORE

P910 T FG STEEL
 SP450-16A
 100 - 175
 2,8 - 6,0
 ≥ 91 - ≥ 91
 0,63 - 1,37
 15,5
 110



CONTO TERMICO *


Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F

* Prodotto in fase di certificazione.

CODICE EURO

VERSIONE	- SCARICO POSTERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA			4.470,00
Rivestimento	BIANCO	P19921100C	315,00
	COR-TEN	P19921200C	315,00
	NERO	P19921300C	315,00
Monoblocco	P910 T FG	P07096100C	4.155,00
Accessori a richiesta			
Kit sensore temperatura wireless		N08013024C	70,00
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello		P08062240C	35,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete		N08019042C	35,00

Scarico posteriore

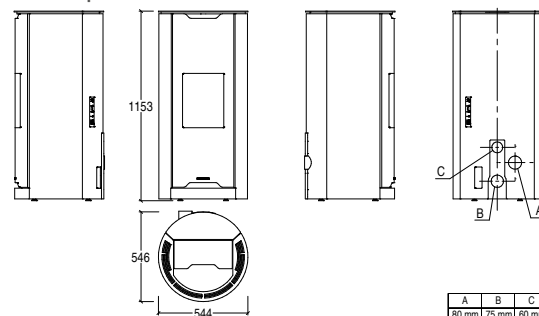

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLET Premium **LINE**

P910 T TOP STEEL Frontal Glass



CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System con uscita aria calda inferiore frontale, canalizzabile / Sweet Air Mode, sistema di ventilazione frontale superiore
- Ventilazione frontale inferiore: bocchetta fissa
- Ventilazione frontale superiore: feritoia fissa
- Natural Mode: tutti i ventilatori spenti
- Funzione Eco / Energy Saving: si / si
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / acciaio
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Cassetto cenere estraibile: si
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Telecomando con display LCD: di serie
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: si
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: optional
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: si
- Pulizia ciclica del braciere: si
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete - angolo
- Funzione Pellet Quality System: si
- Funzione Air Combustion System: si

DATI TECNICI *

		Scarico SUPERIORE
• Modello		P910 T TOP STEEL Frontal Glass
• Tipo		SP450-15A
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	100 - 175
• Potenza nominale (min - max)	kW	2,8 - 6,0
• Rendimento termico (min - max)	%	≥ 92 - ≥ 92
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,63 - 1,37
• Capienza serbatoio	kg	15,5
• Peso stufa	kg	112



CONTO TERMICO *


Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F

* Prodotto in fase di certificazione.

CODICE EURO

VERSIONE	- SCARICO SUPERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA			4.655,00
Rivestimento	BIANCO	P19921100C	315,00
	COR-TEN	P19921200C	315,00
	NERO	P19921300C	315,00
Monoblocco	P910 T TOP FG	P07096110C	4.340,00
Accessori a richiesta			
Kit sensore temperatura wireless		N08013024C	70,00
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello		P08062240C	35,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete		N08019042C	35,00

Scarico superiore

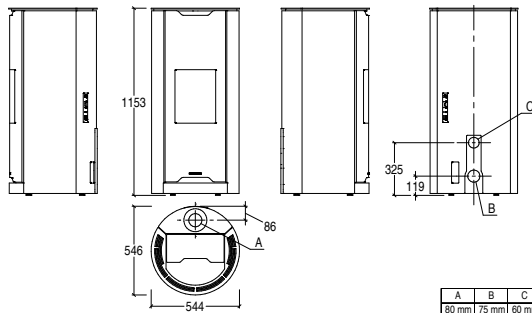

Misure espresse in millimetri.

A	B	C
80 mm	75 mm	60 mm

P920 C



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 3 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: sì
- Funzione Eco / Energy Saving: sì / sì
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / acciaio - ghisa
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciare: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Porta design: acciaio verniciato
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore sx
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 4
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: optional
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: sì
- Pulizia ciclica del braciare: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiraceneri: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Maiolica Radiante: sì
- Funzione Pellet Quality System: sì
- Funzione Air Combustion System: sì

DATI TECNICI

- | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------|
| • Modello | | P920 C |
| • Tipo | | SP400-10A |
| • Volume riscaldabile (min - max) | m³ | 145 - 245 |
| • Potenza nominale (min - max) | kW | 3,3 - 8,5 |
| • Rendimento termico (min - max) | % | 91 - 91 |
| • Consumo nominale (min - max) | kg/h | 0,75 - 1,95 |
| • Capienza serbatoio | kg | 18 |
| • Peso stufa | kg | 147 |
| • PMnom (13% O ₂) | mg/Nm³ | 10 |
| • OGnom (13% O ₂) | mg/Nm³ | 1 |

Scarico POSTERIORE

P920 C
SP400-10A
145 - 245
3,3 - 8,5
91 - 91
0,75 - 1,95
18
147
10
1



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
568	804	1.041	1.325	1.609	1.703

		CODICE	EURO
VERSIONE	- SCARICO POSTERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA			4.210,00
Rivestimento	BIANCO	P06230300C	540,00
	NERO OPACO	P06230160C	540,00
	TERRA COTTA	P06230090C	540,00
TOTALE STUFA			4.315,00
Rivestimento (*)	BIANCO GRIGIO	P06230410C	645,00
	ROSSO LAVA	P06230450C	645,00


(*) L'azienda si riserva 30 giorni, dalla data di conferma, per l'evasione dell'ordine.

Monoblocco	P920 C SCARICO POSTERIORE	P07092100C	3.670,00
------------	---------------------------	------------	----------

Accessori a richiesta

Kit sensore temperatura wireless	N08013024C	70,00
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello	P08062240C	35,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete	N08019042C	35,00
Kit caricamento pellet	P08062760C	115,00
Telecomando con display LCD	P08062070C	125,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente	N08011017	20,00 al metro lineare

Scarico posteriore

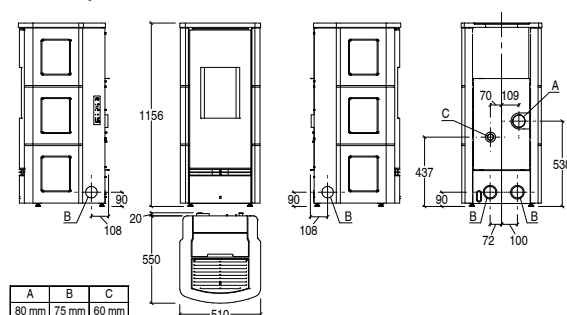

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLET Premium **LINE**

P920 C TOP



CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 3 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: sì
- Funzione Eco / Energy Saving: sì / sì
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / acciaio - ghisa
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Porta design: acciaio verniciato
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Scarico fumi optional: superiore coassiale
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 4
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: optional
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: sì
- Pulizia ciclica del braciere: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiraceneri: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Maiolica Radiante: sì
- Funzione Pellet Quality System: sì
- Funzione Air Combustion System: sì

DATI TECNICI

• Modello		P920 C TOP
• Tipo		SP400-03
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	145 - 245
• Potenza nominale (min - max)	kW	3,4 - 8,5
• Rendimento termico (min - max)	%	89,8 - 91,3
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,7 - 1,9
• Capienza serbatoio	kg	14
• Peso stufa	kg	150
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	15
• OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	3

Scarico SUPERIORE


		CODICE	EURO
VERSIONE	- SCARICO SUPERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA			4.310,00
Rivestimento	BIANCO	P06230300C	540,00
	NERO OPACO	P06230160C	540,00
	TERRA COTTA	P06230090C	540,00
TOTALE STUFA			4.415,00
Rivestimento (*)	BIANCO GRIGIO	P06230410C	645,00
	ROSSO LAVA	P06230450C	645,00

(*) L'azienda si riserva 30 giorni, dalla data di conferma, per l'evasione dell'ordine.

Monoblocco	P920 C SCARICO SUPERIORE	P07092810C	3.770,00
------------	--------------------------	------------	----------

Accessori a richiesta			
Kit scarico superiore posteriore	P08062350C	115,00	
Kit sensore temperatura wireless	N08013024C	70,00	
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello	P08062240C	35,00	
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete	N08019042C	35,00	
Kit caricamento pellet	P08062760C	115,00	
Kit scarico superiore coassiale Ø 80/130	N08010040C	360,00	
Telecomando con display LCD	P08062070C	125,00	
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente	N08011017	20,00	al metro lineare

Scarico superiore

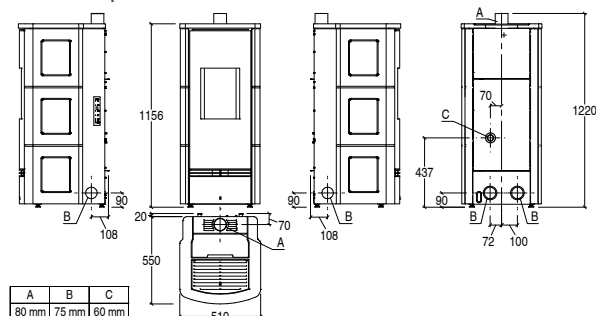

Misure espresse in millimetri.



STUFE A PELLET Premium LINE

P920 K



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 3 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: sì
- Funzione Eco / Energy Saving: sì / sì
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / acciaio - ghisa
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Porta design: acciaio verniciato
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore sx
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 4
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: optional
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: sì
- Pulizia ciclica del braciere: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiraceneri: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Maiolica Radiante: sì
- Funzione Pellet Quality System: sì
- Funzione Air Combustion System: sì

DATI TECNICI

• Modello		P920 K
• Tipo		SP400-10A
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	145 - 245
• Potenza nominale (min - max)	kW	3,3 - 8,5
• Rendimento termico (min - max)	%	91 - 91
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,75 - 1,95
• Capienza serbatoio	kg	18
• Peso stufa	kg	153
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	10
• OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	1

Scarico POSTERIORE



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
568	804	1.041	1.325	1.609	1.703

CODICE EURO

VERSIONE	- SCARICO POSTERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO	
TOTALE STUFA		4.210,00
Rivestimento	BIANCO	P06231300C 540,00
	NERO OPACO	P06231160C 540,00
	VERDE MIRTO	P06231250C 540,00
TOTALE STUFA		4.315,00
Rivestimento (*)	BIANCO GRIGIO	P06231410C 645,00
	ROSSO LAVA	P06231450C 645,00


(*) L'azienda si riserva 30 giorni, dalla data di conferma, per l'evasione dell'ordine.

Monoblocco	P920 K SCARICO POSTERIORE	P07092000C	3.670,00
------------	---------------------------	------------	----------

Accessori a richiesta

Kit sensore temperatura wireless	N08013024C	70,00
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello	P08062240C	35,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete	N08019042C	35,00
Kit caricamento pellet	P08062760C	115,00
Telecomando con display LCD	P08062070C	125,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente	N08011017	20,00 al metro lineare

Scarico posteriore

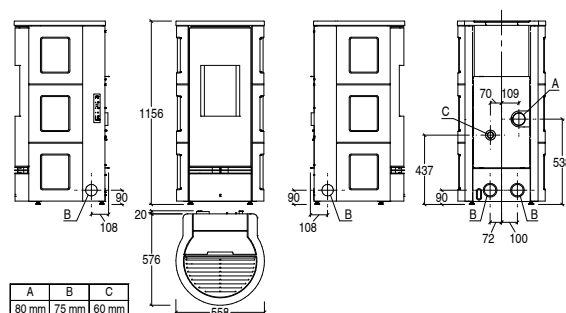

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLET Premium LINE

P920 K TOP



CARATTERISTICHE GENERALI


- Riscaldamento: Multifuoco System® con 3 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: si
- Funzione Eco / Energy Saving: si / si
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / acciaio - ghisa
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Porta design: acciaio verniciato
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Scarico fumi optional: superiore coassiale
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: si
- Livelli di potenza: 4
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: optional
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: si
- Pulizia ciclica del braciere: si
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiraceneri: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Maiolica Radiante: si
- Funzione Pellet Quality System: si
- Funzione Air Combustion System: si

DATI TECNICI

• Modello		P920 K TOP
• Tipo		SP400-03
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	145 - 245
• Potenza nominale (min - max)	kW	3,4 - 8,5
• Rendimento termico (min - max)	%	89,8 - 91,3
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,7 - 1,9
• Capienza serbatoio	kg	14
• Peso stufa	kg	158
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	15
• OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	3

Scarico SUPERIORE

Scarico superiore

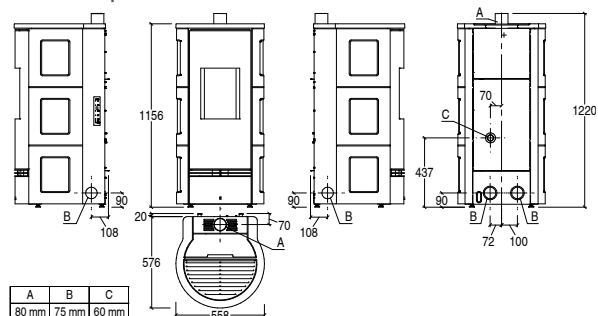

Misure espresse in millimetri.



		CODICE	EURO
VERSIONE	- SCARICO SUPERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA			4.310,00
Rivestimento	BIANCO	P06231300C	540,00
	NERO OPACO	P06231160C	540,00
	VERDE MIRTO	P06231250C	540,00
TOTALE STUFA			4.415,00
Rivestimento (*)	BIANCO GRIGIO	P06231410C	645,00
	ROSSO LAVA	P06231450C	645,00
(*) L'azienda si riserva 30 giorni, dalla data di conferma, per l'evasione dell'ordine.			
Monoblocco	P920 K SCARICO SUPERIORE	P07092710C	3.770,00
Accessori a richiesta			
Kit scarico superiore posteriore		P08062350C	115,00
Kit sensore temperatura wireless		N08013024C	70,00
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello		P08062240C	35,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete		N08019042C	35,00
Kit caricamento pellet		P08062760C	115,00
Kit scarico superiore coassiale Ø 80/130		N08010040C	360,00
Telecomando con display LCD		P08062070C	125,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente		N08011017	20,00 al metro lineare

STUFE A PELLET Premium LINE

P920 M


5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI


- Riscaldamento: Multifuoco System® con 3 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: si
- Funzione Eco / Energy Saving: si / si
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / acciaio - ghisa
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Porta design: acciaio verniciato
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore sx
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: si
- Livelli di potenza: 4
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: optional
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: si
- Pulizia ciclica del braciere: si
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiraceneri: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Maiolica Radiante: si
- Funzione Pellet Quality System: si
- Funzione Air Combustion System: si

DATI TECNICI

Modello		P920 M
Tipo		SP400-10A
Volume riscaldabile (min - max)	m³	145 - 245
Potenza nominale (min - max)	kW	3,3 - 8,5
Rendimento termico (min - max)	%	91 - 91
Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,75 - 1,95
Capienza serbatoio	kg	18
Peso stufa	kg	147
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	10
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	1

Scarico POSTERIORE

Scarico posteriore

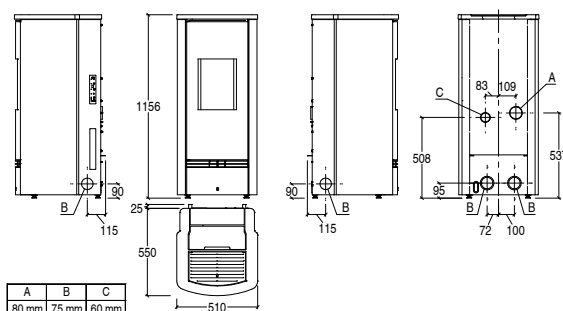

Misure espresse in millimetri.



CONTRO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
568	804	1.041	1.325	1.609	1.703

CODICE EURO

VERSIONE	- SCARICO POSTERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA			4.210,00
Rivestimento	BIANCO CALCE	P06179940C	540,00
	NERO OPACO	P06179160C	540,00
	TERRA COTTA	P06179090C	540,00
TOTALE STUFA			4.315,00
Rivestimento (*)	BIANCO GRIGIO	P06179410C	645,00
	ROSSO LAVA	P06179450C	645,00

(*) L'azienda si riserva 30 giorni, dalla data di conferma, per l'evasione dell'ordine.

Monoblocco	P920 M SCARICO POSTERIORE	P07092100C	3.670,00
------------	---------------------------	------------	----------

Accessori a richiesta

Kit sensore temperatura wireless	N08013024C	70,00
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello	P08062240C	35,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete	N08019042C	35,00
Kit caricamento pellet	P08062760C	115,00
Telecomando con display LCD	P08062070C	125,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente	N08011017	20,00 al metro lineare

STUFE A PELLET Premium LINE

P920 M TOP



CARATTERISTICHE GENERALI


- Riscaldamento: Multifuoco System® con 3 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: si
- Funzione Eco / Energy Saving: si / si
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / acciaio - ghisa
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Porta design: acciaio verniciato
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Scarico fumi optional: superiore coassiale
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: si
- Livelli di potenza: 4
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: optional
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: si
- Pulizia ciclica del braciere: si
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiraceneri: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Maiolica Radiante: si
- Funzione Pellet Quality System: si
- Funzione Air Combustion System: si

DATI TECNICI

• Modello		P920 M TOP
• Tipo		SP400-03
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	145 - 245
• Potenza nominale (min - max)	kW	3,4 - 8,5
• Rendimento termico (min - max)	%	89,8 - 91,3
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,7 - 1,9
• Capienza serbatoio	kg	14
• Peso stufa	kg	150
• PM _{nom} (13% O ₂)	mg/Nm³	15
• OG _{Cnom} (13% O ₂)	mg/Nm³	3

Scarico SUPERIORE

Scarico superiore

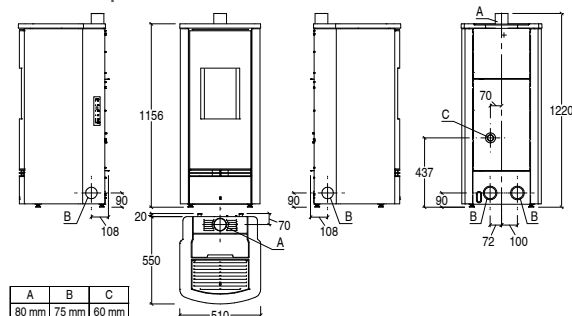

Misure espresse in millimetri.



		CODICE	EURO
VERSIONE	- SCARICO SUPERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA			4.310,00
Rivestimento	BIANCO CALCE	P06179940C	540,00
	NERO OPACO	P06179160C	540,00
	TERRA COTTA	P06179090C	540,00
TOTALE STUFA			4.415,00
Rivestimento (*)	BIANCO GRIGIO	P06179410C	645,00
	ROSSO LAVA	P06179450C	645,00
(*) L'azienda si riserva 30 giorni, dalla data di conferma, per l'evasione dell'ordine.			
Monoblocco	P920 M SCARICO SUPERIORE	P07092810C	3.770,00
Accessori a richiesta			
Kit sensore temperatura wireless		N08013024C	70,00
Kit scarico superiore posteriore		P08062350C	115,00
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello		P08062240C	35,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete		N08019042C	35,00
Kit caricamento pellet		P08062760C	115,00
Kit scarico superiore coassiale Ø 80/130		N08010040C	360,00
Telecomando con display LCD		P08062070C	125,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente		N08011017	20,00 al metro lineare

STUFE A PELLET Premium LINE

P920 M STEEL


5 STELLE

Disponibile fino ad esaurimento scorte.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 3 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: sì
- Funzione Eco / Energy Saving: sì / sì
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / acciaio - ghisa
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Porta design: acciaio verniciato
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore sx
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 4
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: optional
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: sì
- Pulizia ciclica del braciere: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Funzione Pellet Quality System: sì
- Funzione Air Combustion System: sì

DATI TECNICI

- Modello
- Tipo
- Volume riscaldabile (min - max)
- Potenza nominale (min - max)
- Rendimento termico (min - max)
- Consumo nominale (min - max)
- Capienza serbatoio
- Peso stufa
- PMnom (13% O₂)
- OGCnom (13% O₂)

Scarico POSTERIORE

P920 M STEEL
SP400-10A
145 - 245
3,3 - 8,5
91 - 91
0,75 - 1,95
18
130
10
1




CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
568	804	1.041	1.325	1.609	1.703

CODICE EURO

VERSIONE	- SCARICO POSTERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA			3.970,00
Rivestimento	BIANCO	P19920200C	300,00
	NERO	P19920210C	300,00
Monoblocco	P920 M SCARICO POSTERIORE	P07092100C	3.670,00
Accessori a richiesta			
Kit sensore temperatura wireless		N08013024C	70,00
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello		P08062240C	35,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete		N08019042C	35,00
Kit caricamento pellet		P08062760C	115,00
Telecomando con display LCD		P08062070C	125,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente		N08011017C	20,00 al metro lineare

Scarico posteriore

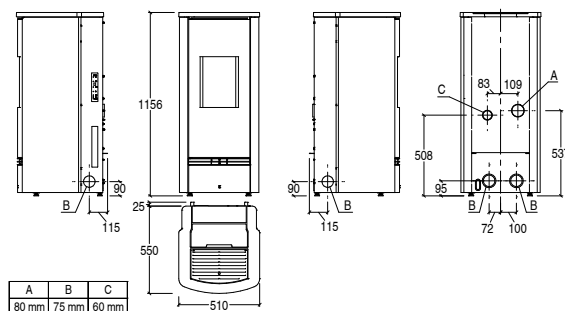

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLET Premium **LINE**

P920 M TOP STEEL



Disponibile fino ad esaurimento scorte.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 3 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: si
- Funzione Eco / Energy Saving: si / si
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / acciaio - ghisa
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciare: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Porta design: acciaio verniciato
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Scarico fumi optional: superiore coassiale
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: si
- Livelli di potenza: 4
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: optional
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: si
- Pulizia ciclica del braciare: si
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Funzione Pellet Quality System: si
- Funzione Air Combustion System: si

DATI TECNICI

• Modello	
• Tipo	
• Volume riscaldabile (min - max)	m³
• Potenza nominale (min - max)	kW
• Rendimento termico (min - max)	%
• Consumo nominale (min - max)	kg/h
• Capienza serbatoio	kg
• Peso stufa	kg
• PM _{nom} (13% O ₂)	mg/Nm³
• OG _{Cnom} (13% O ₂)	mg/Nm³


Scarico SUPERIORE

P920 M TOP STEEL
SP400-03
145 - 245
3,4 - 8,5
89,8 - 91,3
0,7 - 1,9
14
150
15
3



		CODICE	EURO
VERSIONE	- SCARICO SUPERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA			4.070,00
Rivestimento	BIANCO	P19920200C	300,00
	NERO	P19920210C	300,00
Monoblocco	P920 M SCARICO SUPERIORE	P07092810C	3.770,00
Accessori a richiesta			
Kit scarico superiore posteriore		P08062350C	115,00
Kit sensore temperatura wireless		N08013024C	70,00
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello		P08062240C	35,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete		N08019042C	35,00
Kit caricamento pellet		P08062760C	115,00
Kit scarico superiore coassiale Ø 80/130		N08010040C	360,00
Telecomando con display LCD		P08062070C	125,00
Tubo flessibile Ø 6 cm per aria comburente		N08011017C	20,00 al metro lineare

Scarico superiore

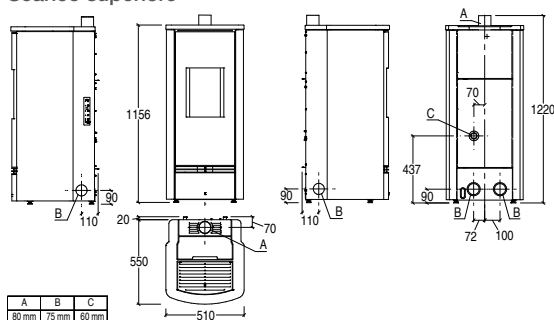

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLET Premium LINE

P920 T



5 STELLE


CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 3 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: sì
- Funzione Eco / Energy Saving: sì / sì
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / acciaio - ghisa
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Porta design: acciaio verniciato
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore sx
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 4
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: optional
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: sì
- Pulizia ciclica del braciere: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiraceneri: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Maiolica Radiante: sì
- Funzione Pellet Quality System: sì
- Funzione Air Combustion System: sì

DATI TECNICI

• Modello		P920 T
• Tipo		SP400-10A
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	145 - 245
• Potenza nominale (min - max)	kW	3,3 - 8,5
• Rendimento termico (min - max)	%	91 - 91
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,75 - 1,95
• Capienza serbatoio	kg	18
• Peso stufa	kg	153
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	10
• OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	1

Scarico POSTERIORE

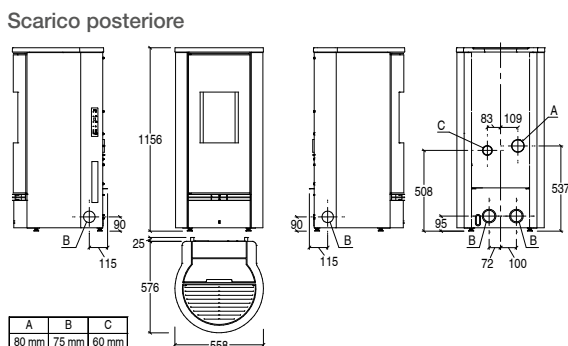

Misure espresse in millimetri.



CONTOTERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
568	804	1.041	1.325	1.609	1.703

CODICE EURO

VERSIONE	- SCARICO POSTERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO	
TOTALE STUFA		4.210,00
Rivestimento	BIANCO CALCE	P06178940C 540,00
	NERO OPACO	P06178160C 540,00
	TERRA COTTA	P06178090C 540,00
TOTALE STUFA		4.315,00
Rivestimento (*)	BIANCO GRIGIO	P06178410C 645,00
	ROSSO LAVA	P06178450C 645,00

(*) L'azienda si riserva 30 giorni, dalla data di conferma, per l'evasione dell'ordine.

Monoblocco	P920 T SCARICO POSTERIORE	P07092000C	3.670,00
------------	---------------------------	------------	----------

Accessori a richiesta

Kit sensore temperatura wireless	N08013024C	70,00
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello	P08062240C	35,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete	N08019042C	35,00
Kit caricamento pellet	P08062760C	115,00
Telecomando con display LCD	P08062070C	125,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente	N08011017	20,00 al metro lineare

STUFE A PELLET Premium **LINE**

P920 T TOP



CARATTERISTICHE GENERALI


- Riscaldamento: Multifuoco System® con 3 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: si
- Funzione Eco / Energy Saving: si / si
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / acciaio - ghisa
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciare: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Porta design: acciaio verniciato
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Scarico fumi optional: superiore coassiale
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: si
- Livelli di potenza: 4
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: optional
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: si
- Pulizia ciclica del braciare: si
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiraceneri: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Maiolica Radiante: si
- Funzione Pellet Quality System: si
- Funzione Air Combustion System: si

DATI TECNICI

• Modello		P920 T TOP
• Tipo		SP400-03
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	145 - 245
• Potenza nominale (min - max)	kW	3,4 - 8,5
• Rendimento termico (min - max)	%	89,8 - 91,3
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,7 - 1,9
• Capienza serbatoio	kg	14
• Peso stufa	kg	158
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	15
• OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	3

Scarico SUPERIORE

Scarico superiore

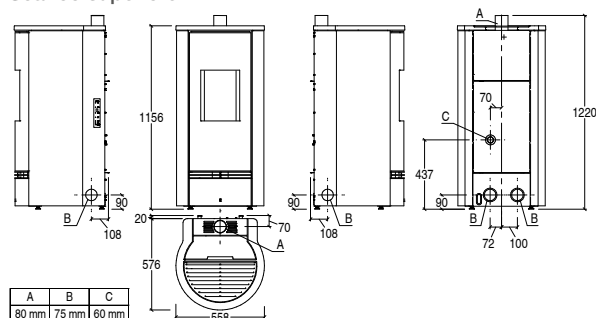

Misure espresse in millimetri.



		CODICE	EURO
VERSIONE	- SCARICO SUPERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA			4.310,00
Rivestimento	BIANCO CALCE	P06178940C	540,00
	NERO OPACO	P06178160C	540,00
	TERRA COTTA	P06178090C	540,00
TOTALE STUFA			4.415,00
Rivestimento (*)	BIANCO GRIGIO	P06178410C	645,00
	ROSSO LAVA	P06178450C	645,00
(*) L'azienda si riserva 30 giorni, dalla data di conferma, per l'evasione dell'ordine.			
Monoblocco	P920 T SCARICO SUPERIORE	P07092710C	3.770,00
Accessori a richiesta			
	Kit scarico superiore posteriore	P08062350C	115,00
	Kit sensore temperatura wireless	N08013024C	70,00
	Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello	P08062240C	35,00
	Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete	N08019042C	35,00
	Kit caricamento pellet	P08062760C	115,00
	Kit scarico superiore coassiale Ø 80/130	N08010040C	360,00
	Telecomando con display LCD	P08062070C	125,00
	Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente	N08011017	20,00 al metro lineare

STUFE A PELLET Premium LINE

P920 T STEEL



5 STELLE

Disponibile fino ad esaurimento scorte.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 3 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: sì
- Funzione Eco / Energy Saving: sì / sì
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / acciaio - ghisa
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Porta design: acciaio verniciato
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore sx
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 4
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: optional
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: sì
- Pulizia ciclica del braciere: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Funzione Pellet Quality System: sì
- Funzione Air Combustion System: sì

DATI TECNICI

- Modello
- Tipo
- Volume riscaldabile (min - max)
- Potenza nominale (min - max)
- Rendimento termico (min - max)
- Consumo nominale (min - max)
- Capienza serbatoio
- Peso stufa
- PMnom (13% O₂)
- OGCnom (13% O₂)

Scarico POSTERIORE

P920 T STEEL
 SP400-10A
 145 - 245
 kW
 3,3 - 8,5
 %
 91 - 91
 kg/h
 0,75 - 1,95
 kg
 18
 kg
 128
 mg/Nm³
 10
 mg/Nm³
 1




CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
568	804	1.041	1.325	1.609	1.703

CODICE EURO

VERSIONE	- SCARICO POSTERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA			3.970,00
Rivestimento	BIANCO	P19920300C	300,00
	NERO	P19920310C	300,00
Monoblocco	P920 T SCARICO POSTERIORE	P07092000C	3.670,00
Accessori a richiesta			
Kit sensore temperatura wireless		N08013024C	70,00
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello		P08062240C	35,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete		N08019042C	35,00
Kit caricamento pellet		P08062760C	115,00
Telecomando con display LCD		P08062070C	125,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente		N08011017C	20,00 al metro lineare

Scarico posteriore

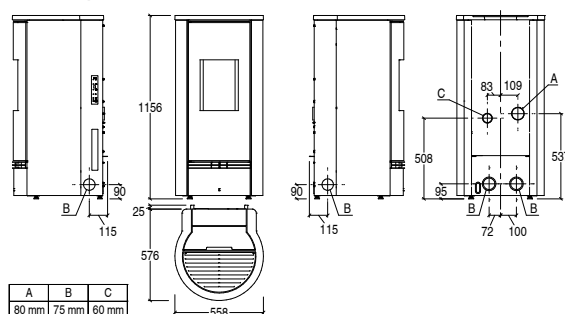

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLET Premium LINE

P920 T TOP STEEL



Disponibile fino ad esaurimento scorte.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 3 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: sì
- Funzione Eco / Energy Saving: sì / sì
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / acciaio - ghisa
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Porta design: acciaio verniciato
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Scarico fumi optional: superiore coassiale
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 4
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: optional
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: sì
- Pulizia ciclica del braciere: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Funzione Pellet Quality System: sì
- Funzione Air Combustion System: sì

DATI TECNICI

• Modello	
• Tipo	
• Volume riscaldabile (min - max)	m³
• Potenza nominale (min - max)	kW
• Rendimento termico (min - max)	%
• Consumo nominale (min - max)	kg/h
• Capienza serbatoio	kg
• Peso stufa	kg
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³
• OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³

Scarico SUPERIORE


P920 T TOP STEEL

SP400-03
145 - 245
3,4 - 8,5
89,8 - 91,3
0,7 - 1,9
14
158
15
3



		CODICE	EURO
VERSIONE	- SCARICO SUPERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA			4.070,00
Rivestimento	BIANCO	P19920300C	300,00
	NERO	P19920310C	300,00
Monoblocco	P920 T SCARICO SUPERIORE	P07092710C	3.770,00
Accessori a richiesta			
Kit scarico superiore posteriore		P08062350C	115,00
Kit sensore temperatura wireless		N08013024C	70,00
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello		P08062240C	35,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete		N08019042C	35,00
Kit caricamento pellet		P08062760C	115,00
Kit scarico superiore coassiale Ø 80/130		N08010040C	360,00
Telecomando con display LCD		P08062070C	125,00
Tubo flessibile Ø 6 cm per aria comburente		N08011017C	20,00 al metro lineare

Scarico superiore

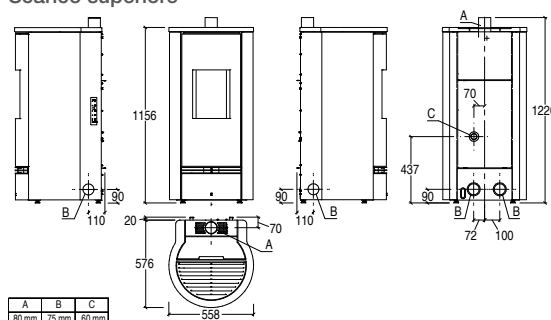

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLET Premium **LINE**

P921 R



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 3 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Natural Mode: si
- Funzione Eco / Energy Saving: si / si
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica e acciaio
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio finitura Nero
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore sx
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: si
- Livelli di potenza: 4
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: optional
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: si
- Pulizia ciclica del braciere: si
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Maiolica Radiante: si
- Funzione Pellet Quality System: si
- Funzione Air Combustion System: si

DATI TECNICI

• Modello		P921 R
• Tipo		SP400-10A
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	145 - 245
• Potenza nominale (min - max)	kW	3,3 - 8,5
• Rendimento termico (min - max)	%	91 - 91
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,75 - 1,95
• Capacità serbatoio	kg	19,5
• Peso stufa	kg	165
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	10
• OGCom (13% O₂)	mg/Nm³	1

Scarico POSTERIORE



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
568	804	1.041	1.325	1.609	1.703

CODICE EURO

VERSIONE	- SCARICO POSTERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA			4.780,00
Rivestimento	BIANCO	P06240300C	1.160,00
	CANAPA	P06240350C	1.160,00
	NERO OPACO	P06240160C	1.160,00
	VERDE MIRTO	P06240250C	1.160,00
TOTALE STUFA			4.860,00
Rivestimento (*)	BIANCO GRIGIO	P06240410C	1.240,00
	ROSSO LAVA	P06240450C	1.240,00


(*) L'azienda si riserva 30 giorni, dalla data di conferma, per l'evasione dell'ordine.

Monoblocco	P921 R SCARICO POSTERIORE	P07094100C	3.620,00
------------	---------------------------	------------	----------

Accessori a richiesta

Kit sensore temperatura wireless	N08013024C	70,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete	N08019042C	35,00
Telecomando con display LCD	P08062070C	125,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente	N08011017	20,00 al metro lineare

Scarico posteriore

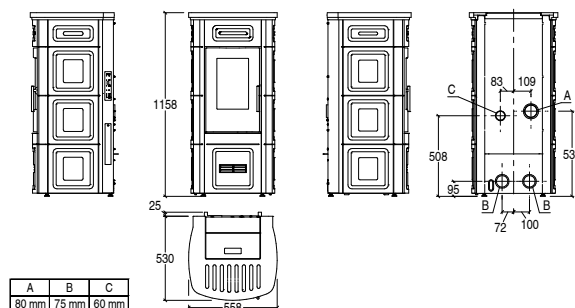

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLET Premium **LINE**

P921 T Frontal Glass


5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System con uscita aria calda inferiore frontale, canalizzabile / Sweet Air Mode, sistema di ventilazione frontale superiore
- Ventilazione frontale inferiore: bocchetta fissa
- Ventilazione frontale superiore: feritoia fissa
- Natural Mode: tutti i ventilatori spenti
- Funzione Eco / Energy Saving: si / sì
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / acciaio
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore
- Telecomando con display LCD: di serie
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: optional
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: sì
- Pulizia ciclica del braciere: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete - angolo
- Funzione Pellet Quality System: sì
- Funzione Air Combustion System: sì

DATI TECNICI

Modello		P921 T FG
Tipo		SP451-18A
Volume riscaldabile (min - max)	m³	145 - 245
Potenza nominale (min - max)	kW	3,4 - 8,5
Rendimento termico (min - max)	%	92 - 93
Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,76 - 1,91
Capienza serbatoio	kg	15,5
Peso stufa	kg	127
PMnom (13% O₂)	mg/ Nm³	7
OGCnom (13% O₂)	mg/ Nm³	1

Scarico POSTERIORE




CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
710	1.005	1.301	1.656	2.011	2.129

CODICE EURO

VERSIONE	- SCARICO POSTERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO	
TOTALE STUFA		4.740,00
Rivestimento	BIANCO CALCE	P06253940C 585,00
	NERO OPACO	P06253160C 585,00
TOTALE STUFA		4.850,00
Rivestimento	BIANCO GRIGIO	P06253410C 695,00
	MARRONE TENNE	P062533B0C 695,00
	ROSSO LAVA	P06253450C 695,00
Monoblocco	P921 T FG SCARICO POSTERIORE	P07097100C 4.155,00
Accessori a richiesta		
Kit sensore temperatura wireless	N08013024C	70,00
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello	P08062240C	35,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete	N08019042C	35,00

Scarico posteriore

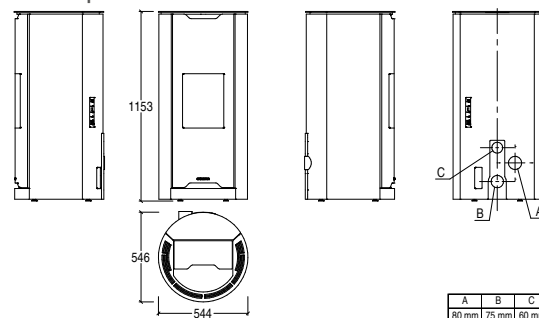

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLET Premium LINE

P921 T TOP Frontal Glass


5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System con uscita aria calda inferiore frontale, canalizzabile / Sweet Air Mode, sistema di ventilazione frontale superiore
- Ventilazione frontale inferiore: bocchetta fissa
- Ventilazione frontale superiore: feritoia fissa
- Natural Mode: tutti i ventilatori spenti
- Funzione Eco / Energy Saving: si / sì
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / acciaio
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciore: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Telecomando con display LCD: di serie
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: optional
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: sì
- Pulizia ciclica del braciore: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete - angolo
- Funzione Pellet Quality System: sì
- Funzione Air Combustion System: sì

DATI TECNICI

		Scarico SUPERIORE
• Modello		P921 T TOP FG
• Tipo		SP451-17A
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	145 - 245
• Potenza nominale (min - max)	kW	3,4 - 8,5
• Rendimento termico (min - max)	%	94 - 94
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,76 - 1,90
• Capienza serbatoio	kg	15,5
• Peso stufa	kg	160
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	7
• OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	1




CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
710	1.005	1.301	1.656	2.011	2.129

CODICE EURO

VERSIONE	- SCARICO SUPERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO	
TOTALE STUFA		4.925,00
Rivestimento	BIANCO CALCE	P06253940C 585,00
	NERO OPACO	P06253160C 585,00
TOTALE STUFA		5.035,00
Rivestimento	BIANCO GRIGIO	P06253410C 695,00
	MARRONE TENNE	P062533B0C 695,00
	ROSSO LAVA	P06253450C 695,00
Monoblocco	P921 T TOP FG SCARICO SUPERIORE	P07097110C 4.340,00
Accessori a richiesta		
Kit sensore temperatura wireless	N08013024C	70,00
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello	P08062240C	35,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete	N08019042C	35,00

Scarico superiore

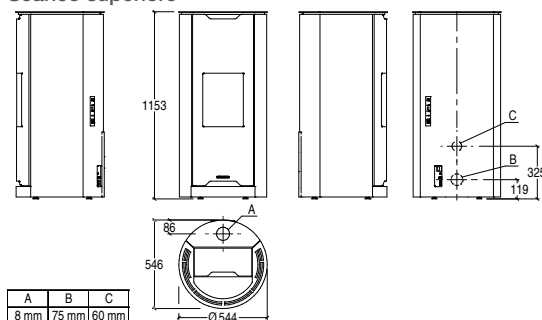

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLET Premium **LINE**

P921 T STEEL Frontal Glass


5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System con uscita aria calda inferiore frontale, canalizzabile / Sweet Air Mode, sistema di ventilazione frontale superiore
- Ventilazione frontale inferiore: bocchetta fissa
- Ventilazione frontale superiore: feritoia fissa
- Natural Mode: tutti i ventilatori spenti
- Funzione Eco / Energy Saving: si / sì
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / acciaio
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciore: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore
- Telecomando con display LCD: di serie
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: optional
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: sì
- Pulizia ciclica del braciore: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete - angolo
- Funzione Pellet Quality System: sì
- Funzione Air Combustion System: sì

DATI TECNICI

		Scarico POSTERIORE
• Modello		P921 T FG ST
• Tipo		SP451-18A
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	145 - 245
• Potenza nominale (min - max)	kW	3,4 - 8,5
• Rendimento termico (min - max)	%	92 - 93
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,76 - 1,91
• Capienza serbatoio	kg	15,5
• Peso stufa	kg	101
• PM _{nom} (13% O ₂)	mg/Nm³	7
• OG _{Cnom} (13% O ₂)	mg/Nm³	1




CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
710	1.005	1.301	1.656	2.011	2.129

CODICE EURO

VERSIONE	- SCARICO POSTERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA			4.470,00
Rivestimento	BIANCO	P19921100C	315,00
	COR-TEN	P19921200C	315,00
	NERO	P19921300C	315,00
Monoblocco	P921 T FG	P07097100C	4.155,00
Accessori a richiesta			
Kit sensore temperatura wireless		N08013024C	70,00
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello		P08062240C	35,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete		N08019042C	35,00

Scarico posteriore

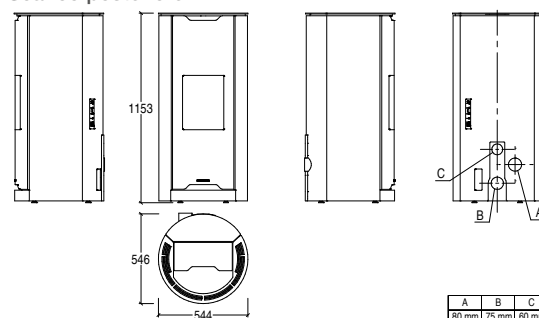

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLET Premium **LINE**

P921 T TOP STEEL Frontal Glass


5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System con uscita aria calda inferiore frontale, canalizzabile / Sweet Air Mode, sistema di ventilazione frontale superiore
- Ventilazione frontale inferiore: bocchetta fissa
- Ventilazione frontale superiore: feritoia fissa
- Natural Mode: tutti i ventilatori spenti
- Funzione Eco / Energy Saving: si / si
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / acciaio
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Cassetto cenere estraibile: si
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Telecomando con display LCD: di serie
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: si
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: optional
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: si
- Pulizia ciclica del braciere: si
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete - angolo
- Funzione Pellet Quality System: si
- Funzione Air Combustion System: si

DATI TECNICI

• Modello		
• Tipo		
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	145 - 245
• Potenza nominale (min - max)	kW	3,4 - 8,5
• Rendimento termico (min - max)	%	94 - 94
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,76 - 1,90
• Capienza serbatoio	kg	15,5
• Peso stufa	kg	105
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	7
• OGCom (13% O₂)	mg/Nm³	1

Scarico SUPERIORE

P921 T TOP FG ST

SP451-17A




CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
710	1.005	1.301	1.656	2.011	2.129

VERSIONE		- SCARICO SUPERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO	
TOTALE STUFA			4.655,00
Rivestimento	BIANCO	P19921100C	315,00
	COR-TEN	P19921200C	315,00
	NERO	P19921300C	315,00
Monoblocco	P921 T TOP FG ST	P07097110C	4.340,00
Accessori a richiesta			
Kit sensore temperatura wireless		N08013024C	70,00
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello		P08062240C	35,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete		N08019042C	35,00

Scarico superiore

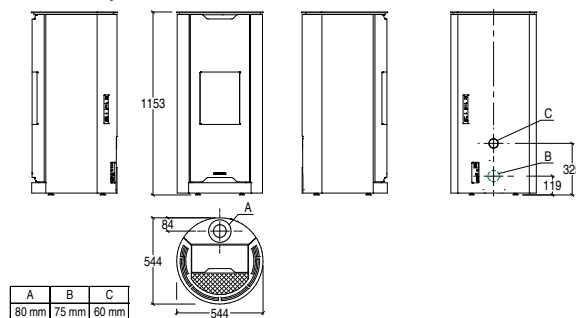

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLET Premium **LINE**

P925 Frontal Glass



CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 3 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: sì
- Funzione Eco / Energy Saving: sì / sì
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica - acciaio / maiolica - acciaio
- Rolling Top: piano superiore scorrevole
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: acciaio - ghisa
- Deflettore fumi / Braciare: ghisa / ghisa
- Porta design: vetro serigrafato
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore / superiore / laterale dx
- Scarico fumi optional: superiore centrale - superiore coassiale
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 4
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: optional
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: sì
- Pulizia ciclica del braciare: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aspiraceneri: di serie
- Bocchette laterali optional: dx e sx
- Installazione: parete filomuro
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Funzione Pellet Quality System: sì
- Funzione Air Combustion System: sì

DATI TECNICI

• Modello		P925 FG
• Tipo		SP124-04
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	145 - 245
• Potenza nominale (min - max)	kW	4,0 - 8,5
• Rendimento termico (min - max)	%	87,5 - 87,5
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,9 - 2,0
• Capienza serbatoio	kg	20
• Peso stufa	kg	165



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F

CODICE EURO

TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO

Rivestimento	BIANCO CALCE	P06242930C
	BIANCO - NERO OPACO	P06242301C
	NERO OPACO	P06242160C


TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO

Rivestimento (*)	BIANCO GRIGIO	P06242410C
	MARRONE TENNE	P062423B0C
	ROSSO LAVA	P06242450C

Monoblocco	P925 FG	P07081100C
------------	---------	------------

Accessori a richiesta

Kit sensore temperatura wireless	N08013024C	70,00
Kit bocchetta laterale fissa per uscita aria calda	-	-
Telecomando con display LCD	P08062070C	125,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente	N08011017	20,00 al metro lineare

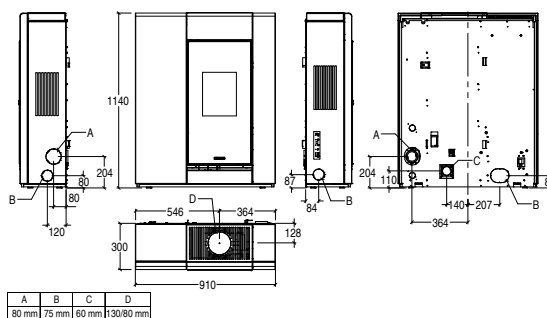

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLET Premium LINE

P930 C


5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Dual Power System: 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: sì
- Funzione Eco / Energy Saving: sì / sì
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / acciaio - ghisa
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Porta design: acciaio verniciato
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore sx
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: optional
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: sì
- Pulizia ciclica del braciere: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiraceneri: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Maiolica Radiante: sì
- Funzione Pellet Quality System: sì
- Funzione Air Combustion System: sì

DATI TECNICI

Modello		P930 C
Tipo		SP410-10A
Volume riscaldabile (min - max)	m³	185 - 315
Potenza nominale (min - max)	kW	3,8 - 11,0
Rendimento termico (min - max)	%	90 - 91
Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,88 - 2,51
Capienza serbatoio	kg	26
Peso stufa	kg	190
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	10
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	1

Scarico POSTERIORE



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
636	901	1.166	1.484	1.803	1.909

CODICE EURO

VERSIONE	- SCARICO POSTERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA			4.580,00
Rivestimento	BIANCO	P06232300C	580,00
	NERO OPACO	P06232160C	580,00
	TERRA COTTA	P06232090C	580,00
TOTALE STUFA			4.690,00
Rivestimento (*)	BIANCO GRIGIO	P06232410C	690,00
	ROSSO LAVA	P06232450C	690,00


(*) L'azienda si riserva 30 giorni, dalla data di conferma, per l'evasione dell'ordine.

Monoblocco	P930 C SCARICO POSTERIORE	P07093100C	4.000,00
------------	---------------------------	------------	----------

Accessori a richiesta

Kit sensore temperatura wireless	N08013024C	70,00
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello	P08062240C	35,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete	N08019042C	35,00
Kit caricamento pellet	P08062770C	115,00
Telecomando con display LCD	P08062070C	125,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente	N08011017	20,00 al metro lineare

Scarico posteriore

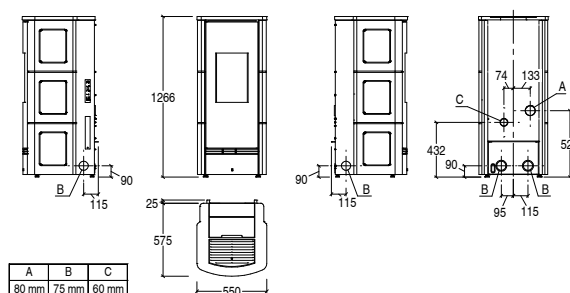

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLET Premium LINE

P930 C TOP



CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Dual Power System: 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: sì
- Funzione Eco / Energy Saving: sì / sì
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / acciaio - ghisa
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciare: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Porta design: acciaio verniciato
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Scarico fumi optional: superiore coassiale
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: optional
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: sì
- Pulizia ciclica del braciare: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiraceneri: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Maiolica Radiante: sì
- Funzione Pellet Quality System: sì
- Funzione Air Combustion System: sì

DATI TECNICI

Modello		P930 C TOP
Tipo		SP410-03
Volume riscaldabile (min - max)	m³	185 - 315
Potenza nominale (min - max)	kW	4,1 - 11,0
Rendimento termico (min - max)	%	91,5 - 91,8
Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,9 - 2,4
Capienza serbatoio	kg	21
Peso stufa	kg	195
PMnom (13% O ₂)	mg/Nm³	14
OGCnom (13% O ₂)	mg/Nm³	2

Scarico SUPERIORE


VERSIONE	- SCARICO SUPERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO	CODICE	EURO
TOTALE STUFA			4.705,00
Rivestimento	BIANCO	P06232300C	580,00
	NERO OPACO	P06232160C	580,00
	TERRA COTTA	P06232090C	580,00
TOTALE STUFA			4.815,00
Rivestimento (*)	BIANCO GRIGIO	P06232410C	690,00
	ROSSO LAVA	P06232450C	690,00

(*) L'azienda si riserva 30 giorni, dalla data di conferma, per l'evasione dell'ordine.

Monoblocco	P930 C SCARICO SUPERIORE	P07093810C	4.125,00
------------	--------------------------	------------	----------

Accessori a richiesta			
Kit sensore temperatura wireless	N08013024C		70,00
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello	P08062240C		35,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete	N08019042C		35,00
Kit caricamento pellet	P08062770C		115,00
Kit scarico superiore coassiale Ø 80/130	N08010041C		345,00
Kit scarico superiore posteriore	P08062360C		115,00
Telecomando con display LCD	P08062070C		125,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente	N08011017		20,00 al metro lineare

Scarico superiore

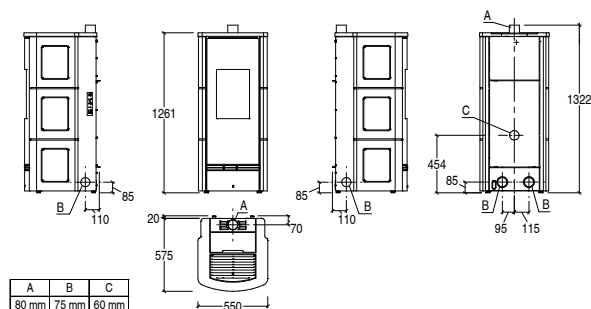

Misure espresse in millimetri.



STUFE A PELLET Premium LINE

P930 K


5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Dual Power System: 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: si
- Funzione Eco / Energy Saving: si / si
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / acciaio - ghisa
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Porta design: acciaio verniciato
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore sx
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: si
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: optional
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: si
- Pulizia ciclica del braciere: si
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiraceneri: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Maiolica Radiante: si
- Funzione Pellet Quality System: si
- Funzione Air Combustion System: si

DATI TECNICI

Modello		P930 K
Tipo		SP410-10A
Volume riscaldabile (min - max)	m³	185 - 315
Potenza nominale (min - max)	kW	3,8 - 11,0
Rendimento termico (min - max)	%	90 - 91
Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,88 - 2,51
Capienza serbatoio	kg	26
Peso stufa	kg	187
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	10
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	1

Scarico POSTERIORE



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
636	901	1.166	1.484	1.803	1.909

CODICE EURO


VERSIONE	- SCARICO POSTERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA			4.580,00
Rivestimento	BIANCO	P06233300C	580,00
	NERO OPACO	P06233160C	580,00
	VERDE MIRTO	P06233250C	580,00
TOTALE STUFA			4.690,00
Rivestimento (*)	BIANCO GRIGIO	P06233410C	690,00
	ROSSO LAVA	P06233450C	690,00
Monoblocco	P930 K SCARICO POSTERIORE	P07093000C	4.000,00

(*) L'azienda si riserva 30 giorni, dalla data di conferma, per l'evasione dell'ordine.

Accessori a richiesta

Kit sensore temperatura wireless	N08013024C	70,00
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello	P08062240C	35,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete	N08019042C	35,00
Kit caricamento pellet	P08062770C	115,00
Telecomando con display LCD	P08062070C	125,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente	N08011017	20,00 al metro lineare

Scarico posteriore

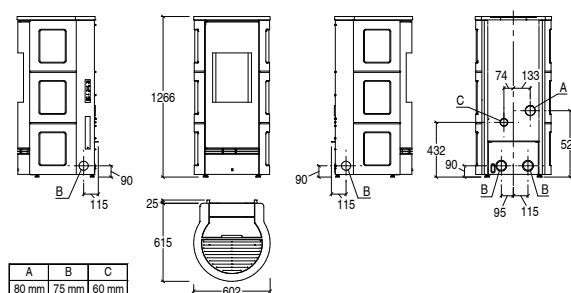

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLET Premium LINE

P930 K TOP



CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Dual Power System: 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: sì
- Funzione Eco / Energy Saving: sì / sì
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / acciaio - ghisa
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciare: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Porta design: acciaio verniciato
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Scarico fumi optional: superiore coassiale
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: optional
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: sì
- Pulizia ciclica del braciare: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiraceneri: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Maiolica Radiante: sì
- Funzione Pellet Quality System: sì
- Funzione Air Combustion System: sì

DATI TECNICI

Modello		P930 K TOP
Tipo		SP410-03
Volume riscaldabile (min - max)	m³	185 - 315
Potenza nominale (min - max)	kW	4,1 - 11,0
Rendimento termico (min - max)	%	91,5 - 91,8
Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,9 - 2,4
Capienza serbatoio	kg	21
Peso stufa	kg	192
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	14
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	2

Scarico SUPERIORE

VERSIONE	- SCARICO SUPERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO	CODICE	EURO
TOTALE STUFA			4.705,00
Rivestimento	BIANCO	P06233300C	580,00
	NERO OPACO	P06233160C	580,00
	VERDE MIRTO	P06233250C	580,00
TOTALE STUFA			4.815,00
Rivestimento (*)	BIANCO GRIGIO	P06233410C	690,00
	ROSSO LAVA	P06233450C	690,00


(*) L'azienda si riserva 30 giorni, dalla data di conferma, per l'evasione dell'ordine.

Monoblocco	P930 K SCARICO SUPERIORE	P07093710C	4.125,00
------------	--------------------------	------------	----------

Accessori a richiesta

Kit sensore temperatura wireless	N08013024C	70,00
Kit scarico superiore posteriore	P08062360C	115,00
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello	P08062240C	35,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete	N08019042C	35,00
Kit caricamento pellet	P08062770C	115,00
Kit scarico superiore coassiale Ø 80/130	N08010041C	345,00
Telecomando con display LCD	P08062070C	125,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente	N08011017	20,00 al metro lineare

Scarico superiore

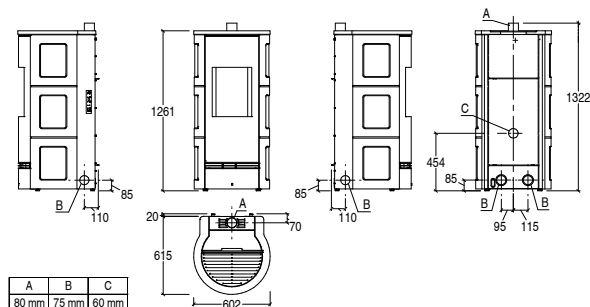

Misure espresse in millimetri.



STUFE A PELLET Premium LINE

P930 M


5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Dual Power System: 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: sì
- Funzione Eco / Energy Saving: sì / sì
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / acciaio - ghisa
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Porta design: acciaio verniciato
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore sx
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: optional
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: sì
- Pulizia ciclica del braciere: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiraceneri: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Maiolica Radiante: sì
- Funzione Pellet Quality System: sì
- Funzione Air Combustion System: sì

DATI TECNICI

Modello		P930 M
Tipo		SP410-10A
Volume riscaldabile (min - max)	m³	185 - 315
Potenza nominale (min - max)	kW	3,8 - 11,0
Rendimento termico (min - max)	%	90 - 91
Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,88 - 2,51
Capienza serbatoio	kg	26
Peso stufa	kg	190
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	10
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	1

Scarico POSTERIORE



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
636	901	1.166	1.484	1.803	1.909

CODICE EURO

VERSIONE	- SCARICO POSTERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA			4.580,00
Rivestimento	BIANCO CALCE	P06189940C	580,00
	NERO OPACO	P06189160C	580,00
	TERRA COTTA	P06189090C	580,00
TOTALE STUFA			4.690,00
Rivestimento (*)	BIANCO GRIGIO	P06189410C	690,00
	ROSSO LAVA	P06189450C	690,00


(*) L'azienda si riserva 30 giorni, dalla data di conferma, per l'evasione dell'ordine.

Monoblocco	P930 M SCARICO POSTERIORE	P07093100C	4.000,00
------------	---------------------------	------------	----------

Accessori a richiesta

Kit sensore temperatura wireless	N08013024C	70,00
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello	P08062240C	35,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete	N08019042C	35,00
Kit caricamento pellet	P08062770C	115,00
Telecomando con display LCD	P08062070C	125,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente	N08011017	20,00 al metro lineare

Scarico posteriore

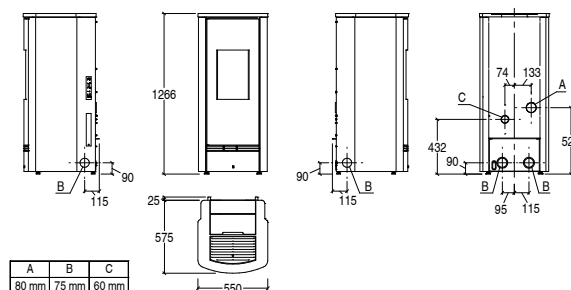

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLET Premium **LINE**

P930 M TOP



CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Dual Power System: 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: sì
- Funzione Eco / Energy Saving: sì / sì
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / acciaio - ghisa
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciore: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Porta design: acciaio verniciato
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Scarico fumi optional: superiore coassiale
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: optional
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: sì
- Pulizia ciclica del braciore: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiraceneri: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Maiolica Radiante: sì
- Funzione Pellet Quality System: sì
- Funzione Air Combustion System: sì

DATI TECNICI

• Modello		P930 M TOP
• Tipo		SP410-03
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	185 - 315
• Potenza nominale (min - max)	kW	4,1 - 11,0
• Rendimento termico (min - max)	%	91,5 - 91,8
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,9 - 2,4
• Capienza serbatoio	kg	21
• Peso stufa	kg	195
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	14
• OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	2

Scarico SUPERIORE




		CODICE	EURO
VERSIONE	- SCARICO SUPERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA			4.705,00
Rivestimento	BIANCO CALCE	P06189940C	580,00
	NERO OPACO	P06189160C	580,00
	TERRA COTTA	P06189090C	580,00
TOTALE STUFA			4.815,00
Rivestimento (*)	BIANCO GRIGIO	P06189410C	690,00
	ROSSO LAVA	P06189450C	690,00

(*) L'azienda si riserva 30 giorni, dalla data di conferma, per l'evasione dell'ordine.

Monoblocco	P930 M SCARICO SUPERIORE	P07093810C	4.125,00
------------	--------------------------	------------	----------

Accessori a richiesta			
Kit sensore temperatura wireless	N08013024C		70,00
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello	P08062240C		35,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete	N08019042C		35,00
Kit caricamento pellet	P08062770C		115,00
Kit scarico superiore coassiale Ø 80/130	N08010041C		345,00
Kit scarico superiore posteriore	P08062360C		115,00
Telecomando con display LCD	P08062070C		125,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente	N08011017		20,00 al metro lineare

Scarico superiore

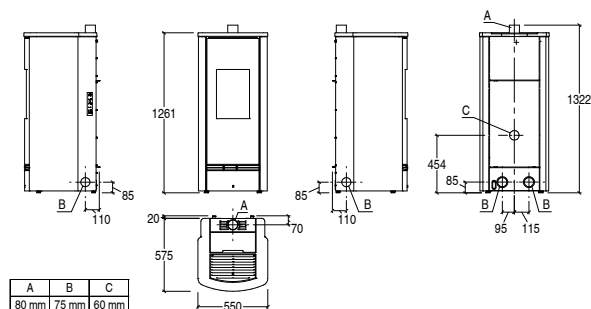

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLET Premium **LINE**

P930 M STEEL



5 STELLE

Disponibile fino ad esaurimento scorte.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Dual Power System: 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: si
- Funzione Eco / Energy Saving: si / si
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / acciaio - ghisa
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braci: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Porta design: acciaio verniciato
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore sx
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: si
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: optional
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: si
- Pulizia ciclica del braci: si
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Funzione Pellet Quality System: si
- Funzione Air Combustion System: si

DATI TECNICI

		Scarico POSTERIORE
• Modello		P930 M STEEL
• Tipo		SP410-10A
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	185 - 315
• Potenza nominale (min - max)	kW	3,8 - 11,0
• Rendimento termico (min - max)	%	90 - 91
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,88 - 2,51
• Capienza serbatoio	kg	26
• Peso stufa	kg	190
• PM _{nom} (13% O ₂)	mg/Nm³	10
• OG _{Cnom} (13% O ₂)	mg/Nm³	1




CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
636	901	1.166	1.484	1.803	1.909

CODICE EURO

VERSIONE	- SCARICO POSTERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA			4.325,00
Rivestimento	BIANCO	P19930200C	325,00
	NERO	P19930210C	325,00
Monoblocco	P930 M SCARICO POSTERIORE	P07093100C	4.000,00
Accessori a richiesta			
Kit sensore temperatura wireless		N08013024C	70,00
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello		P08062240C	35,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete		N08019042C	35,00
Kit caricamento pellet		P08062770C	115,00
Telecomando con display LCD		P08062070C	125,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente		N08011017C	20,00 al metro lineare

Scarico posteriore

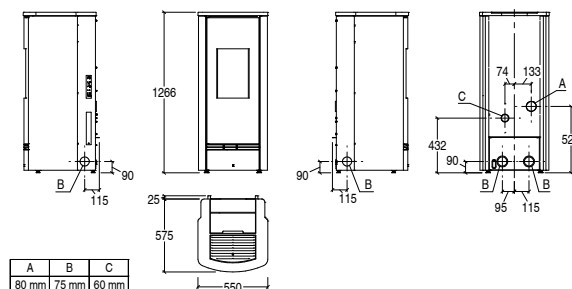

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLET Premium **LINE**

P930 M TOP STEEL



Disponibile fino ad esaurimento scorte.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Dual Power System: 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: sì
- Funzione Eco / Energy Saving: sì / sì
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / acciaio - ghisa
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Porta design: acciaio verniciato
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Scarico fumi optional: superiore coassiale
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: optional
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: sì
- Pulizia ciclica del braciere: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Funzione Pellet Quality System: sì
- Funzione Air Combustion System: sì


DATI TECNICI

		Modello	Scarico SUPERIORE
• Tipo		SP410-03	P930 M TOP STEEL
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	185 - 315	
• Potenza nominale (min - max)	kW	4,1 - 11,0	
• Rendimento termico (min - max)	%	91,5 - 91,8	
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,9 - 2,4	
• Capienza serbatoio	kg	21	
• Peso stufa	kg	195	
• PM _{nom} (13% O ₂)	mg/Nm³	14	
• OG _{Cnom} (13% O ₂)	mg/Nm³	2	



		CODICE	EURO
VERSIONE	- SCARICO SUPERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA			4.450,00
Rivestimento	BIANCO	P19930200C	325,00
	NERO	P19930210C	325,00
Monoblocco	P930 M SCARICO SUPERIORE	P07093810C	4.125,00
Accessori a richiesta			
Kit sensore temperatura wireless		N08013024C	70,00
Kit scarico superiore posteriore		P08062360C	115,00
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello		P08062240C	35,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete		N08019042C	35,00
Kit caricamento pellet		P08062770C	115,00
Kit scarico superiore coassiale Ø 80/130		N08010041C	345,00
Telecomando con display LCD		P08062070C	125,00
Tubo flessibile Ø 6 cm per aria comburente		N08011017C	20,00 al metro lineare

Scarico superiore

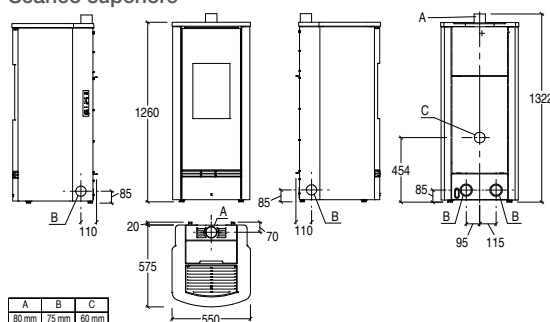

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLET Premium LINE

P930 T


5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Dual Power System: 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: sì
- Funzione Eco / Energy Saving: sì / sì
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / acciaio - ghisa
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Porta design: acciaio verniciato
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore sx
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: optional
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: sì
- Pulizia ciclica del braciere: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Maiolica Radiante: sì
- Funzione Pellet Quality System: sì
- Funzione Air Combustion System: sì

DATI TECNICI

Modello		P930 T
Tipo		SP410-10A
Volume riscaldabile (min - max)	m³	185 - 315
Potenza nominale (min - max)	kW	3,8 - 11,0
Rendimento termico (min - max)	%	90 - 91
Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,88 - 2,51
Capienza serbatoio	kg	26
Peso stufa	kg	187
PMnom (13% O ₂)	mg/Nm³	10
OGCnom (13% O ₂)	mg/Nm³	1

Scarico POSTERIORE



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
636	901	1.166	1.484	1.803	1.909

CODICE EURO


VERSIONE	- SCARICO POSTERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA			4.580,00
Rivestimento	BIANCO CALCE	P06188940C	580,00
	NERO OPACO	P06188160C	580,00
	TERRA COTTA	P06188090C	580,00
TOTALE STUFA			4.690,00
Rivestimento (*)	BIANCO GRIGIO	P06188410C	690,00
	ROSSO LAVA	P06188450C	690,00
Monoblocco	P930 T SCARICO POSTERIORE	P07093000C	4.000,00

(*) L'azienda si riserva 30 giorni, dalla data di conferma, per l'evasione dell'ordine.

Accessori a richiesta

Kit sensore temperatura wireless	N08013024C	70,00
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello	P08062240C	35,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete	N08019042C	35,00
Kit caricamento pellet	P08062770C	115,00
Telecomando con display LCD	P08062070C	125,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente	N08011017	20,00 al metro lineare

Scarico posteriore

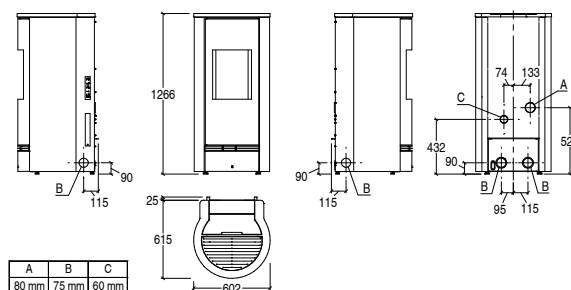

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLET Premium LINE

P930 T TOP



CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Dual Power System: 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: sì
- Funzione Eco / Energy Saving: sì / sì
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / acciaio - ghisa
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Porta design: acciaio verniciato
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Scarico fumi optional: superiore coassiale
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: optional
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: sì
- Pulizia ciclica del braciere: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiraceneri: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Maiolica Radiante: sì
- Funzione Pellet Quality System: sì
- Funzione Air Combustion System: sì

DATI TECNICI

• Modello		P930 T TOP
• Tipo		SP410-03
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	185 - 315
• Potenza nominale (min - max)	kW	4,1 - 11,0
• Rendimento termico (min - max)	%	91,5 - 91,8
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,9 - 2,4
• Capienza serbatoio	kg	21
• Peso stufa	kg	192
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	14
• OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	2

Scarico SUPERIORE


VERSIONE	- SCARICO SUPERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO	CODICE	EURO
TOTALE STUFA			4.705,00
Rivestimento	BIANCO CALCE	P06188940C	580,00
	NERO OPACO	P06188160C	580,00
	TERRA COTTA	P06188090C	580,00
TOTALE STUFA			4.815,00
Rivestimento (*)	BIANCO GRIGIO	P06188410C	690,00
	ROSSO LAVA	P06188450C	690,00

(*) L'azienda si riserva 30 giorni, dalla data di conferma, per l'evasione dell'ordine.

Monoblocco	P930 T SCARICO SUPERIORE	P07093710C	4.125,00
------------	--------------------------	------------	----------

Accessori a richiesta			
Kit sensore temperatura wireless	N08013024C		70,00
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello	P08062240C		35,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete	N08019042C		35,00
Kit caricamento pellet	P08062770C		115,00
Kit scarico superiore coassiale Ø 80/130	N08010041C		345,00
Kit scarico superiore posteriore	P08062360C		115,00
Telecomando con display LCD	P08062070C		125,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente	N08011017		20,00 al metro lineare

Scarico superiore

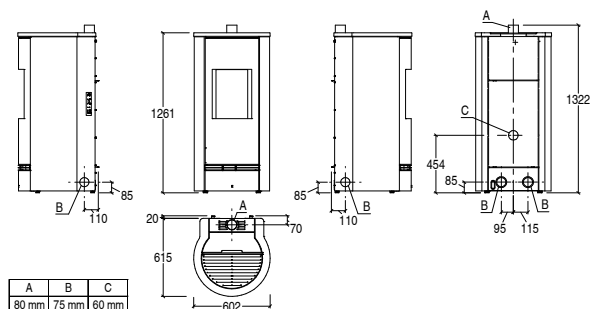

Misure espresse in millimetri.



STUFE A PELLET Premium **LINE**

P930 T STEEL



5 STELLE

Disponibile fino ad esaurimento scorte.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Dual Power System: 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: sì
- Funzione Eco / Energy Saving: sì / sì
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / acciaio - ghisa
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciare: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Porta design: acciaio verniciato
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore sx
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: optional
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: sì
- Pulizia ciclica del braciare: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Funzione Pellet Quality System: sì
- Funzione Air Combustion System: sì

DATI TECNICI

		Scarico POSTERIORE
• Modello		P930 T STEEL
• Tipo		SP410-10A
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	185 - 315
• Potenza nominale (min - max)	kW	3,8 - 11,0
• Rendimento termico (min - max)	%	90 - 91
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,88 - 2,51
• Capienza serbatoio	kg	26
• Peso stufa	kg	187
• PMnom (13% O ₂)	mg/Nm³	10
• OGCnom (13% O ₂)	mg/Nm³	1




CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
636	901	1.166	1.484	1.803	1.909

CODICE EURO

VERSIONE	- SCARICO POSTERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA			4.325,00
Rivestimento	BIANCO	P19930300C	325,00
	NERO	P19930310C	325,00
Monoblocco	P930 T SCARICO POSTERIORE	P07093000C	4.000,00
Accessori a richiesta			
Kit sensore temperatura wireless		N08013024C	70,00
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello		P08062240C	35,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete		N08019042C	35,00
Kit caricamento pellet		P08062770C	115,00
Telecomando con display LCD		P08062070C	125,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente		N08011017C	20,00 al metro lineare

Scarico posteriore

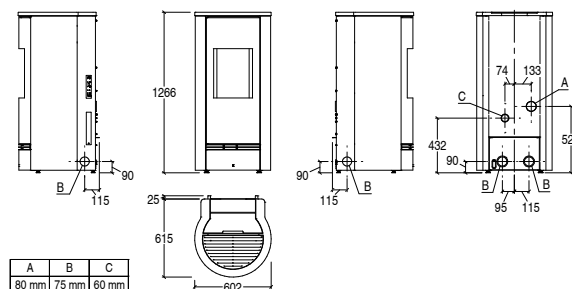

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLET Premium **LINE**

P930 T TOP STEEL



Disponibile fino ad esaurimento scorte.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Dual Power System: 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: si
- Funzione Eco / Energy Saving: si / si
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / acciaio - ghisa
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Porta design: acciaio verniciato
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Scarico fumi optional: superiore coassiale
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: si
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: optional
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: si
- Pulizia ciclica del braciere: si
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiraceneri: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Funzione Pellet Quality System: si
- Funzione Air Combustion System: si

DATI TECNICI


• Modello		
• Tipo		SP410-03
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	185 - 315
• Potenza nominale (min - max)	kW	4,1 - 11,0
• Rendimento termico (min - max)	%	91,5 - 91,8
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,9 - 2,4
• Capienza serbatoio	kg	21
• Peso stufa	kg	192
• PM _{nom} (13% O ₂)	mg/Nm³	14
• OG _{Cnom} (13% O ₂)	mg/Nm³	2

Scarico SUPERIORE

P930 T TOP STEEL

VERSIONE	- SCARICO SUPERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO	CODICE	EURO
TOTALE STUFA			4.450,00
Rivestimento	BIANCO	P19930300C	325,00
	NERO	P19930310C	325,00
Monoblocco	P930 T SCARICO SUPERIORE	P07093710C	4.125,00
Accessori a richiesta			
Kit scarico superiore posteriore		P08062360C	115,00
Kit sensore temperatura wireless		N08013024C	70,00
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello		P08062240C	35,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete		N08019042C	35,00
Kit caricamento pellet		P08062770C	115,00
Kit scarico superiore coassiale Ø 80/130		N08010041C	345,00
Telecomando con display LCD		P08062070C	125,00
Tubo flessibile Ø 6 cm per aria comburente		N08011017C	20,00 al metro lineare

Scarico superiore

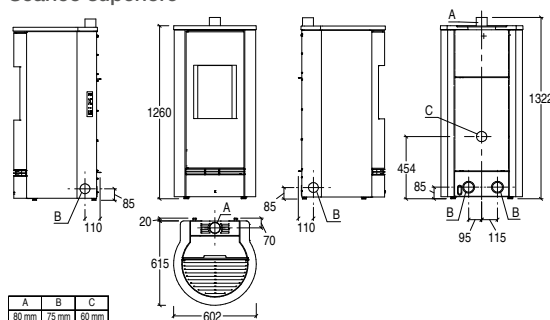

Misure espresse in millimetri.



STUFE A PELLET Premium LINE

P931 R


5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Dual Power System: 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Natural Mode: sì
- Funzione Eco / Energy Saving: sì / sì
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica e acciaio
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciare: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio finitura Nero
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore sx
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: optional
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: sì
- Pulizia ciclica del braciare: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Maiolica Radiante: sì
- Funzione Pellet Quality System: sì
- Funzione Air Combustion System: sì

DATI TECNICI

• Modello		P931 R
• Tipo		SP410-10A
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	185 - 315
• Potenza nominale (min - max)	kW	3,8 - 11,0
• Rendimento termico (min - max)	%	90 - 91
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,88 - 2,51
• Capienza serbatoio	kg	27,5
• Peso stufa	kg	195
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	10
• OGCom (13% O₂)	mg/Nm³	1

Scarico POSTERIORE



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
636	901	1.166	1.484	1.803	1.909

CODICE EURO

VERSIONE	- SCARICO POSTERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA			5.335,00
Rivestimento	BIANCO	P06250300C	1.380,00
	CANAPA	P06250350C	1.380,00
	NERO OPACO	P06250160C	1.380,00
	VERDE MIRTO	P06250250C	1.380,00
TOTALE STUFA			5.420,00
Rivestimento (*)	BIANCO GRIGIO	P06250410C	1.465,00
	ROSSO LAVA	P06250450C	1.465,00


(*) L'azienda si riserva 30 giorni, dalla data di conferma, per l'evasione dell'ordine.

Monoblocco	P931 R SCARICO POSTERIORE	P07095100C	3.955,00
------------	---------------------------	------------	----------

Accessori a richiesta

Kit sensore temperatura wireless	N08013024C	70,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete	N08019042C	35,00
Telecomando con display LCD	P08062070C	125,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente	N08011017	20,00 al metro lineare

Scarico posteriore

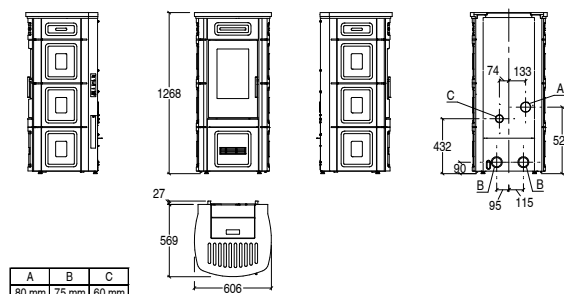

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLET Premium **LINE**

LINE



CARATTERISTICHE GENERALI


- Riscaldamento: Multifuoco System® con 3 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Ventilazione frontale: bocchetta fissa
- Natural Mode: sì
- Funzione Eco / Energy Saving: sì / sì
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica e acciaio
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciare: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio verniciato apribile con manofredda
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore / superiore destro
- Scarico fumi optional: superiore coassiale
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 4
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: optional
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: sì
- Pulizia ciclica del braciare: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aspiraceneri: di serie
- Installazione: parete - angolo filomuro
- Maiolica Radiante: sì
- Funzione Pellet Quality System: sì
- Funzione Air Combustion System: sì

DATI TECNICI

		LINE
• Modello		SP360-01
• Tipo		150 - 260
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	4,0 - 9,0
• Potenza nominale (min - max)	kW	88,9 - 90,3
• Rendimento termico (min - max)	%	0,9 - 2,0
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	16
• Capienza serbatoio	kg	158
• Peso stufa	kg	13
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	2
• OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	



		CODICE	EURO
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			5.185,00
Rivestimento	BIANCO ANTICO	P06360640C	890,00
	GRIGIO CERATO	P06360310C	890,00
	SAHARA	P06360220C	890,00
	TERRA COTTA	P06360090C	890,00
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			5.310,00
Rivestimento	GIALLO ACCESO	P06360260C	1.015,00
	ROSSO LAVA	P06360450C	1.015,00
Monoblocco	LINE SP360	P07083600C	4.295,00
Accessori a richiesta			
Kit sensore temperatura wireless		N08013024C	70,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete		N08019042C	35,00
Kit scarico superiore coassiale Ø 80/130		N08011038C	175,00
Telecomando con display LCD		P08062070C	125,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente		N08011017	20,00 al metro lineare

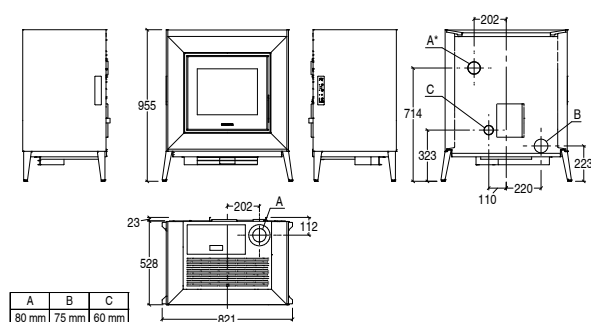

Misure espresse in millimetri.

P934




CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 3 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: sì
- Funzione Eco / Energy Saving: sì / sì
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Rolling Top: piano superiore scorrevole
- Monoblocco: acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa / acciaio verniciato
- Porta design: acciaio con vetro temperato serigrafato
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore dx - laterale dx - superiore dx
- Telecomando con display LCD: sì
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: optional
- Pannello di controllo a comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 4
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: sì
- Pulizia ciclica del braciere: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aspiraceneri: optional
- Bocchette laterali optional: dx e sx
- Installazione: parete - angolo filomuro

DATI TECNICI

- | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------|
| • Modello | | P934 |
| • Tipo | | SP122-01 |
| • Volume riscaldabile (min - max) | m³ | 145 - 245 |
| • Potenza nominale (min - max) | kW | 4,0 - 8,5 |
| • Rendimento termico (min - max) | % | 87,5 - 87,5 |
| • Consumo nominale (min - max) | kg/h | 0,9 - 2,0 |
| • Capienza serbatoio | kg | 20 |
| • Peso stufa | kg | 150 |
| • PMnom (13% O ₂) | mg/Nm³ | 20 |
| • OGCnom (13% O ₂) | mg/Nm³ | 2 |

		CODICE	EURO
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			4.945,00
Rivestimento	BIANCO	P06199300C	1.125,00
	BIANCO GRIGIO	P06199410C	1.125,00
	GRIGIO CERATO	P06199310C	1.125,00
	NERO OPACO	P06199160C	1.125,00
	ROSSO LAVA	P06199450C	1.125,00
	TERRA COTTA	P06199090C	1.125,00
Monoblocco	P934	P07934000C	3.820,00
Accessori a richiesta			
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello		P08062240C	35,00
Kit scarico superiore coassiale		P08061780C	260,00
Modulo WI-FI per App Piazzetta		N08013022C	360,00
Kit aria comburente		N08010029C	105,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente		N08011017	20,00 al metro lineare
Aspiraceneri		N08019040C	105,00

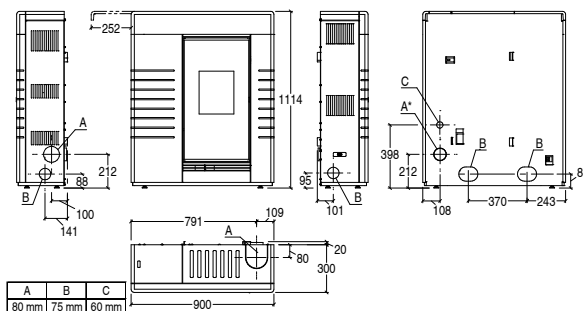

Misure espresse in millimetri.



STUFE A PELLET Premium LINE

P939



CARATTERISTICHE GENERALI


- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Dual Power System: 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: si
- Funzione Eco / Energy Saving: si / si
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Rolling Top: piano superiore scorrevole
- Monoblocco: acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciare: ghisa / acciaio
- Porta / Maniglia: ghisa / acciaio
- Porta design: vetro temperato
- Cassetto cenere estraibile: si
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore dx - laterale dx
- Scarico fumi optional: superiore dx
- Telecomando con display LCD: si
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: optional
- Pannello di controllo a comandi digitali: si
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: si
- Pulizia ciclica del braciare: si
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aspiracenere: optional
- Bocchette laterali optional: dx e sx
- Installazione: parete - angolo filomuro

DATI TECNICI

Modello		P939
Tipo		SP356-01
Volume riscaldabile (min - max)	m³	175 - 300
Potenza nominale (min - max)	kW	4,1 - 10,5
Rendimento termico (min - max)	%	88,5 - 90,3
Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,9 - 2,4
Capienza serbatoio	kg	25
Peso stufa	kg	210
PMnom (13% O ₂)	mg/Nm³	20
OGCnom (13% O ₂)	mg/Nm³	2



		CODICE	EURO
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			5.665,00
Rivestimento	BIANCO	P06168300C	1.270,00
	BIANCO GRIGIO	P06168410C	1.270,00
	GRIGIO CERATO	P06168310C	1.270,00
	NERO OPACO	P06168160C	1.270,00
	ROSSO LAVA	P06168450C	1.270,00
	TERRA COTTA	P06168090C	1.270,00
Monoblocco	P939	P07939000C	4.395,00
Accessori a richiesta			
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello		P08062240C	35,00
Kit scarico superiore destro		P08061540C	235,00
Kit scarico superiore coassiale		P08061770C	340,00
Modulo Wi-Fi per App Piazzetta		N08013022C	360,00
Kit aria comburente		N08010009C	65,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente		N08011017	20,00 al metro lineare
Aspiracenere		N08019040C	105,00

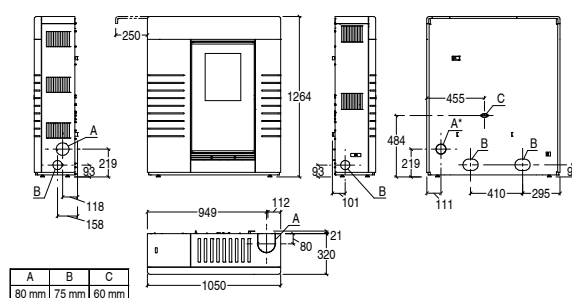

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLET Premium **LINE**

P945 C



CARATTERISTICHE GENERALI


- Riscaldamento: Multifuoco System® con 3 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Natural Mode: sì
- Funzione Eco / Energy Saving: sì / sì
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica e acciaio
- Monoblocco: acciaio
- Focolare: acciaio - ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio verniciato apribile con manofredda
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore / superiore destro
- Scarico fumi optional: superiore coassiale
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Livelli di potenza: 4
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: optional
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: sì
- Pulizia ciclica del braciere: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete - angolo filomuro
- Maiolica Radiante: sì
- Funzione Pellet Quality System: sì
- Funzione Air Combustion System: sì

DATI TECNICI

• Modello		P945 C
• Tipo		SP360-01
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	150 - 260
• Potenza nominale (min - max)	kW	4,0 - 9,0
• Rendimento termico (min - max)	%	88,9 - 90,3
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,9 - 2,0
• Capienza serbatoio	kg	16
• Peso stufa	kg	149
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	13
• OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	2



		CODICE	EURO
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			5.730,00
Rivestimento	BIANCO	P06238300C	1.400,00
	CANAPA	P06238350C	1.400,00
	NERO OPACO	P06238160C	1.400,00
	VERDE MIRTO	P06238250C	1.400,00
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			5.815,00
Rivestimento	BIANCO GRIGIO	P06238410C	1.485,00
	ROSSO LAVA	P06238450C	1.485,00
Monoblocco	P945 C	P07945000C	4.330,00
Accessori a richiesta			
Kit sensore temperatura wireless		N08013024C	70,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete		N08019042C	35,00
Telecomando con display LCD		P08062070C	125,00
Kit scarico superiore coassiale		N08011038C	175,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente		N08011017	20,00 al metro lineare

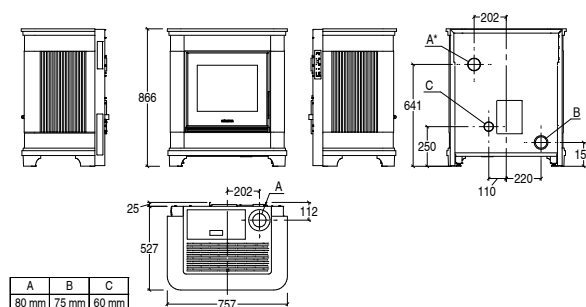

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLET Premium **LINE**

P945 TOP STEEL



CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 3 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Ventilazione frontale: bocchetta fissa
- Natural Mode: sì
- Funzione Eco / Energy Saving: sì / sì
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / acciaio
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: acciaio - ghisa
- Deflettore fumi / Braciare: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio verniciato apribile con manofredda
- Scarico fumi di serie posizione: superiore - superiore coassiale
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 4
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: optional
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Sensore del livello del pellet: sì
- Pulizia ciclica del braciare: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete - angolo filomuro
- Funzione Pellet Quality System: sì
- Funzione Air Combustion System: sì

DATI TECNICI

• Modello		P945 TOP STEEL
• Tipo		SP360-02A
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	150 - 260
• Potenza nominale (min - max)	kW	3,8 - 9,0
• Rendimento termico (min - max)	%	91 - 93
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,87 - 2,01
• Capienza serbatoio	kg	15,5
• Peso stufa	kg	140
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	14
• OGConom (13% O₂)	mg/Nm³	3




		CODICE	EURO
TOTALE STUFA CON KIT PIEDINI NERO			4.840,00
Interno con rivestimento	BIANCO	P07945010C	4.690,00
	CORTEN	P07945020C	4.690,00
	NERO	P07945030C	4.690,00
Kit obbligatorio	Kit piedini Nero	N08019058C	150,00

		CODICE	EURO
TOTALE STUFA CON KIT PIEDINI FINITURA LEGNO			5.165,00
Interno con rivestimento	BIANCO	P07945010C	4.690,00
	CORTEN	P07945020C	4.690,00
	NERO	P07945030C	4.690,00
Kit obbligatorio	Kit piedini finitura Legno	N08019059C	475,00

		CODICE	EURO
TOTALE STUFA CON KIT RIALZO NERO			5.090,00
Interno con rivestimento	BIANCO	P07945010C	4.690,00
	CORTEN	P07945020C	4.690,00
	NERO	P07945030C	4.690,00
Kit obbligatorio	Kit rialzo Nero	N08019060C	400,00

Accessori a richiesta		
Kit sensore temperatura wireless	N08013024C	70,00
Kit supporto display dx	N08013035C	65,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete	N08019042C	35,00
Telecomando con display LCD	P08062070C	125,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente	N08011017	20,00 al metro lineare

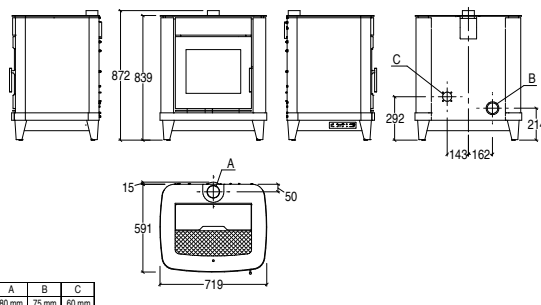

Misure espresse in millimetri.

Trend Plus LINE

STUFE A PELLET Trend Plus Line

P112 T 5 STELLE	106
P112 T TOP 5 STELLE	107
P122 T 5 STELLE	108
P122 T TOP	109
P122 T TOP 5 STELLE	110

Accessori	126
---------------------	-----

STUFE A PELLET Trend Plus LINE

P112 T


5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System con uscita aria calda inferiore frontale, canalizzabile / Sweet Air Mode, sistema di ventilazione frontale superiore
- Ventilazione frontale inferiore: bocchetta fissa
- Ventilazione frontale superiore: feritoia fissa
- Natural Mode: tutti i ventilatori spenti
- Funzione Eco / Energy Saving: si / si
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / acciaio
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciore: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio finitura Nero
- Cassetto cenere estraibile: si
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore
- Telecomando con display LCD: di serie
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: si
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: optional
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Sensore del livello del pellet: si
- Pulizia ciclica del braciore: si
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aspiracenere: optional
- Installazione: parete - angolo
- Funzione Pellet Quality System: si
- Funzione Air Combustion System: si

DATI TECNICI *

Modello		P112 T
Tipo		SP450-12A
Volume riscaldabile (min - max)	m³	145 - 245
Potenza nominale (min - max)	kW	2,8 - 6,0
Rendimento termico (min - max)	%	≥ 91 - ≥ 91
Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,63 - 1,37
Capienza serbatoio	kg	18
Peso stufa	kg	112

Scarico POSTERIORE



CONTO TERMICO *


Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F

* Prodotto in fase di certificazione.

CODICE EURO

VERSIONE		- SCARICO POSTERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO	
TOTALE STUFA			3.765,00
Interno con rivestimento	BIANCO	P07112510C	3.765,00
	CORTEN	P07112520C	3.765,00
	NERO	P07112530C	3.765,00
Accessori a richiesta			
Kit sensore temperatura wireless		N08013024C	70,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete		N08019042C	35,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente		N08011017	20,00 al metro lineare
Aspiracenere		N08019040C	105,00

Scarico posteriore

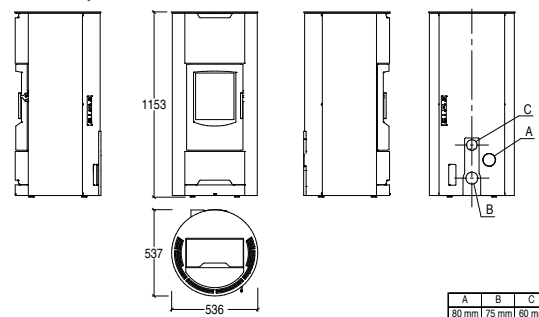

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLET Trend Plus LINE

P112 T TOP


5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System con uscita aria calda inferiore frontale, canalizzabile / Sweet Air Mode, sistema di ventilazione frontale superiore
- Ventilazione frontale inferiore: bocchetta fissa
- Ventilazione frontale superiore: feritoia fissa
- Natural Mode: tutti i ventilatori spenti
- Funzione Eco / Energy Saving: si / si
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / acciaio
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciare: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio finitura Nero
- Cassetto cenere estraibile: si
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Telecomando con display LCD: di serie
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: si
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: optional
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Sensore del livello del pellet: si
- Pulizia ciclica del braciare: si
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aspiracenere: optional
- Installazione: parete - angolo
- Funzione Pellet Quality System: si
- Funzione Air Combustion System: si

DATI TECNICI *

Modello		P112 T TOP
Tipo		SP450-11A
Volume riscaldabile (min - max)	m³	145 - 245
Potenza nominale (min - max)	kW	2,8 - 6,0
Rendimento termico (min - max)	%	≥ 92 - ≥ 92
Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,63 - 1,37
Capienza serbatoio	kg	18
Peso stufa	kg	112

Scarico SUPERIORE



CONTO TERMICO *


Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F

* Prodotto in fase di certificazione.

CODICE EURO

VERSIONE	- SCARICO SUPERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA			3.895,00
Interno con rivestimento	BIANCO	P07112010C	3.895,00
	CORTEN	P07112020C	3.895,00
	NERO	P07112030C	3.895,00
Accessori a richiesta			
Kit sensore temperatura wireless		N08013024C	70,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete		N08019042C	35,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente		N08011017	20,00 al metro lineare
Aspiracenere		N08019040C	105,00

Scarico superiore

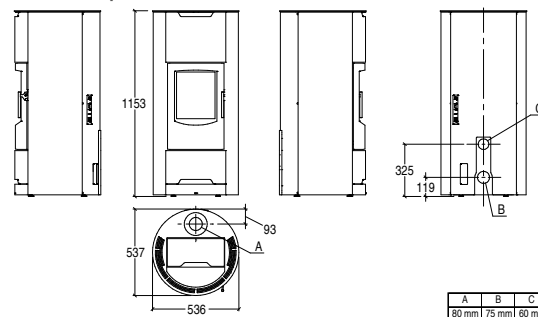

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLET Trend Plus LINE

P122 T


5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System con uscita aria calda inferiore frontale, canalizzabile / Sweet Air Mode, sistema di ventilazione frontale superiore
- Ventilazione frontale inferiore: bocchetta fissa
- Ventilazione frontale superiore: feritoia fissa
- Natural Mode: tutti i ventilatori spenti
- Funzione Eco / Energy Saving: si / si
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / acciaio
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciore: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio finitura Nero
- Cassetto cenere estraibile: si
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore sx
- Telecomando con display LCD: di serie
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: si
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: optional
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Sensore del livello del pellet: si
- Pulizia ciclica del braciore: si
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aspiracenere: optional
- Installazione: parete - angolo
- Funzione Pellet Quality System: si
- Funzione Air Combustion System: si

DATI TECNICI

- Modello
- Tipo
- Volume riscaldabile (min - max)
- Potenza nominale (min - max)
- Rendimento termico (min - max)
- Consumo nominale (min - max)
- Capienza serbatoio
- Peso stufa

Scarico POSTERIORE

P122 T
 SP450-14A
 145 - 245
 3,3 - 8,5
 ≥ 91 - ≥ 91
 0,75 - 1,92
 15,5
 100




CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
710	1.005	1.301	1.656	2.011	2.129

CODICE EURO

VERSIONE		- SCARICO POSTERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO	
TOTALE STUFA			3.765,00
Interno con rivestimento	BIANCO	P07122510C	3.765,00
	CORTEN	P07122520C	3.765,00
	NERO	P07122530C	3.765,00
Accessori a richiesta			
Kit sensore temperatura wireless		N08013024C	70,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete		N08019042C	35,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente		N08011017	20,00 al metro lineare
Aspiracenere		N08019040C	105,00

Scarico posteriore

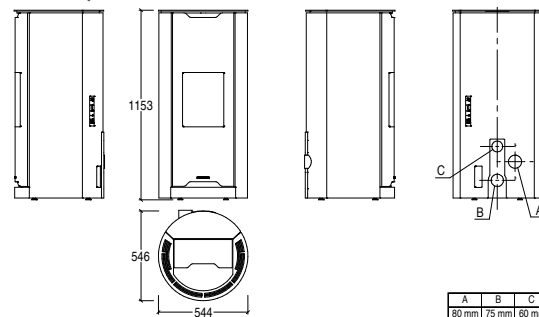

Misure espresse in millimetri.

A	B	C
80 mm	75 mm	60 mm

STUFE A PELLET Trend Plus LINE

P122 T TOP



CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System con uscita aria calda inferiore frontale, canalizzabile / Sweet Air Mode, sistema di ventilazione frontale superiore
- Ventilazione frontale inferiore: bocchetta fissa
- Ventilazione frontale superiore: feritoia fissa
- Natural Mode: tutti i ventilatori spenti
- Funzione Eco / Energy Saving: sì / sì
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / acciaio
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio finitura Nero
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Telecomando con display LCD: di serie
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: optional
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Sensore del livello del pellet: sì
- Pulizia ciclica del braciere: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aspiracenere: optional
- Installazione: parete - angolo
- Funzione Pellet Quality System: sì
- Funzione Air Combustion System: sì


DATI TECNICI

• Modello		P122 T TOP
• Tipo		SP450-17A
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	145 - 245
• Potenza nominale (min - max)	kW	3,4 - 8,5
• Rendimento termico (min - max)	%	92,5 - 93,3
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,77 - 1,89
• Capienza serbatoio	kg	15,5
• Peso stufa	kg	100
• PM _{nom} (13% O ₂)	mg/Nm³	13
• OG _{Cnom} (13% O ₂)	mg/Nm³	1

Scarico SUPERIORE

		CODICE	EURO
VERSIONE		- SCARICO SUPERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO	
TOTALE STUFA			3.895,00
Interno con rivestimento	BIANCO	P07122010C	3.895,00
	CORTEN	P07122020C	3.895,00
	NERO	P07122030C	3.895,00
Accessori a richiesta			
Kit sensore temperatura wireless		N08013024C	70,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete		N08019042C	35,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente		N08011017	20,00 al metro lineare
Aspiracenere		N08019040C	105,00

Scarico superiore

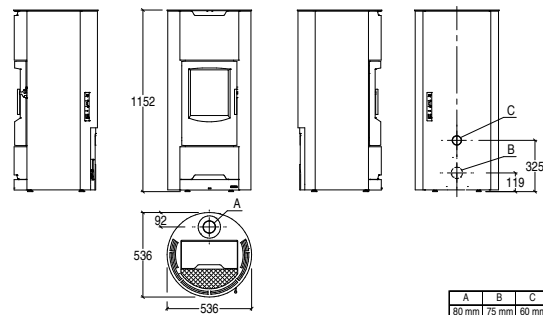

Misure espresse in millimetri.



STUFE A PELLET Trend Plus LINE

P122 T TOP



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System con uscita aria calda inferiore frontale, canalizzabile / Sweet Air Mode, sistema di ventilazione frontale superiore
- Ventilazione frontale inferiore: bocchetta fissa
- Ventilazione frontale superiore: feritoia fissa
- Natural Mode: tutti i ventilatori spenti
- Funzione Eco / Energy Saving: si / sì
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / acciaio
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciare: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio finitura Nero
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Telecomando con display LCD: di serie
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: optional
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Sensore del livello del pellet: sì
- Pulizia ciclica del braciare: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aspiracenere: optional
- Installazione: parete - angolo
- Funzione Pellet Quality System: sì
- Funzione Air Combustion System: sì

DATI TECNICI

		Scarico SUPERIORE
• Modello		P122 T TOP 5 STELLE
• Tipo		SP451-17A
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	145 - 245
• Potenza nominale (min - max)	kW	3,4 - 8,5
• Rendimento termico (min - max)	%	94,0 - 94,0
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,76 - 1,90
• Capienza serbatoio	kg	15,5
• Peso stufa	kg	100
• PMnom (13% O ₂)	mg/Nm³	7
• OGCom (13% O ₂)	mg/Nm³	1




CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
710	1.005	1.301	1.656	2.011	2.129

CODICE EURO

VERSIONE	- SCARICO SUPERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA			4.070,00
Interno con rivestimento	BIANCO	P07122110C	4.070,00
	CORTEN	P07122120C	4.070,00
	NERO	P07122130C	4.070,00
Accessori a richiesta			
Kit sensore temperatura wireless		N08013024C	70,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete		N08019042C	35,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente		N08011017	20,00 al metro lineare
Aspiracenere		N08019040C	105,00

Scarico superiore

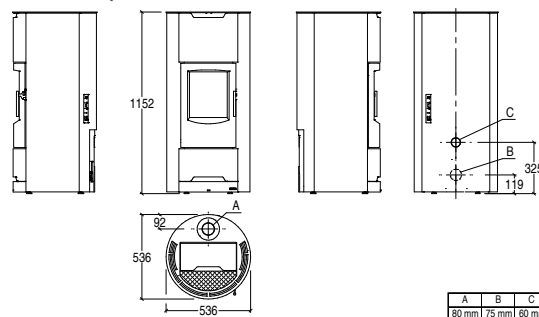

Misure espresse in millimetri.

Trend LINE

STUFE A PELLET Trend Line

P110 T 5 STELLE	112
P120 5 STELLE	113
P120	114
P120 M	115
P120 T 5 STELLE	116
P120 T	117
P121 T 5 STELLE	118
P130 5 STELLE	119
P130	120
P130 T 5 STELLE	121
P130 T	122
P136 5 STELLE	123
P136 Hermetic 5 STELLE	124
P137	125

Accessori	126
---------------------	-----

STUFE A PELLET TrendLINE

P110 T



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System con uscita aria calda inferiore frontale, canalizzabile / Sweet Air Mode, sistema di ventilazione frontale superiore
- Ventilazione frontale inferiore: bocchetta fissa
- Ventilazione frontale superiore: feritoia fissa
- Natural Mode: tutti i ventilatori spenti
- Funzione Eco / Energy Saving: si / sì
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / acciaio
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciore: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio finitura Nero
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore
- Telecomando EASY con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Indicatore del livello del pellet: sì
- Pulizia ciclica del braciore: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aspiracenere: optional
- Installazione: parete - angolo
- Funzione Pellet Quality System: sì
- Funzione Air Combustion System: sì

DATI TECNICI

Modello		P110 T
Tipo		SP451-09A
Volume riscaldabile (min - max)	m³	100 - 175
Potenza nominale (min - max)	kW	2,7 - 6,0
Rendimento termico (min - max)	%	92 - 93
Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,62 - 1,37
Capienza serbatoio	kg	16,5
Peso stufa	kg	112
PMnom (13% O ₂)	mg/Nm³	7
OGCnom (13% O ₂)	mg/Nm³	1



CONTRO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
594	842	1.089	1.387	1.684	1.783


CODICE EURO

TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO		3.080,00	
Interno con rivestimento	BIANCO	P07110510C	3.080,00
	CORTEN	P07110520C	3.080,00
	NERO	P07110530C	3.080,00

Accessori a richiesta

Kit telecomando Easy	N08013032C	80,00
Kit chiusura foro display destro Nero	N08013027C	35,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete	N08019042C	35,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente	N08011017	20,00 al metro lineare
Aspiracenere	N08019040C	105,00

Disegno tecnico versione con scarico posteriore, standard

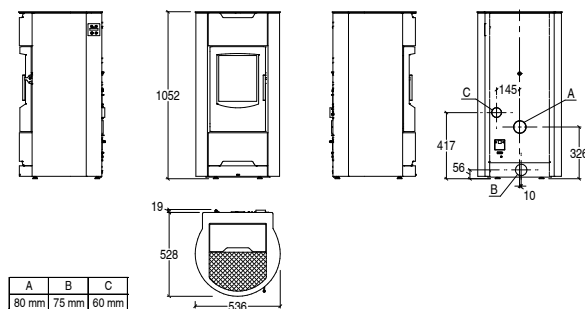

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLET TrendLINE

P120


5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® a gestione automatica. Aria calda canalizzabile
- Ventilazione frontale: bocchetta fissa
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa dx-sx, optional
- Natural Mode: si
- Funzione Eco / Energy Saving: si / si
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / maiolica e acciaio
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio finitura Nero
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore sx
- Scarico fumi optional: superiore
- Telecomando EASY con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: si
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: optional
- Indicatore del livello del pellet: si
- Pulizia ciclica del braciere: si
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete - angolo
- Funzione Pellet Quality System: si
- Funzione Air Combustion System: si

DATI TECNICI

• Modello		P120
• Tipo		SP400-07A
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	145 - 245
• Potenza nominale (min - max)	kW	3,4 - 8,5
• Rendimento termico (min - max)	%	91 - 91
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,76 - 1,92
• Capienza serbatoio	kg	18
• Peso stufa	kg	105
• PMnom (13% O ₂)	mg/Nm³	9
• OGCnom (13% O ₂)	mg/Nm³	1



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
568	804	1.041	1.325	1.609	1.703

CODICE EURO


TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			3.300,00
Interno con rivestimento	BIANCO	P07120010C	3.300,00
	NERO	P07120030C	3.300,00
	RUBINO	P07120020C	3.300,00

Accessori a richiesta

Kit telecomando Easy	N08013032C	80,00
Kit chiusura foro display destro Bianco	N08013025C	35,00
Kit chiusura foro display destro Rubino	N08013026C	35,00
Kit chiusura foro display destro Nero	N08013027C	35,00
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello	P08062240C	35,00
Kit scarico superiore	N08011025C	245,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete	N08019042C	35,00
Umidificatore	N08019020C	25,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente	N08011017	20,00


al metro lineare

Disegno tecnico versione con scarico posteriore, standard

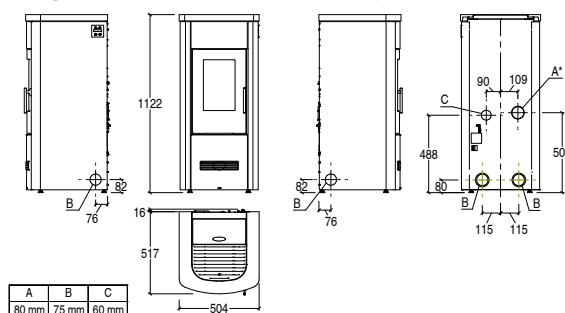

Misure espresse in millimetri.

Disegno tecnico con kit scarico superiore, optional

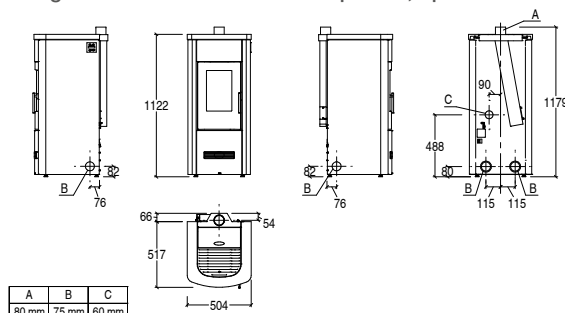

Misure espresse in millimetri.

P120



CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® a gestione automatica. Aria calda canalizzabile
- Ventilazione frontale: bocchetta fissa
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa dx-sx, optional
- Natural Mode: si
- Funzione Eco / Energy Saving: si / si
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / maiolica e acciaio
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio finitura Nero
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore sx
- Scarico fumi optional: superiore - superiore coassiale - laterale sx
- Telecomando EASY con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: si
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: optional
- Indicatore del livello del pellet: si
- Pulizia ciclica del braciere: si
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aspiraceneri: di serie
- Installazione: parete - angolo
- Funzione Pellet Quality System: si
- Funzione Air Combustion System: si

DATI TECNICI

• Modello		P120
• Tipo		SP400-08A
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	145 - 245
• Potenza nominale (min - max)	kW	3,4 - 8,5
• Rendimento termico (min - max)	%	90 - 91
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,79 - 1,98
• Capienza serbatoio	kg	18
• Peso stufa	kg	105
• PMnom (13% O ₂)	mg/Nm³	10
• OGCnom (13% O ₂)	mg/Nm³	1



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
568	804	1.041	1.325	1.609	1.703


CODICE EURO

TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			3.165,00
Interno con rivestimento	BIANCO	P07120510C	3.165,00
	NERO	P07120530C	3.165,00
	RUBINO	P07120520C	3.165,00

Accessori a richiesta


Kit telecomando Easy	N08013032C	80,00
Kit chiusura foro display destro Bianco	N08013025C	35,00
Kit chiusura foro display destro Rubino	N08013026C	35,00
Kit chiusura foro display destro Nero	N08013027C	35,00
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello	P08062240C	35,00
Kit scarico laterale sinistro	N08011027C	90,00
Kit scarico superiore	N08011025C	245,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete	N08019042C	35,00
Kit scarico superiore coassiale Ø 80/130	N08011026C	360,00
Umidificatore	N08019020C	25,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente	N08011017	20,00 al metro lineare

Disegno tecnico versione con scarico posteriore, standard

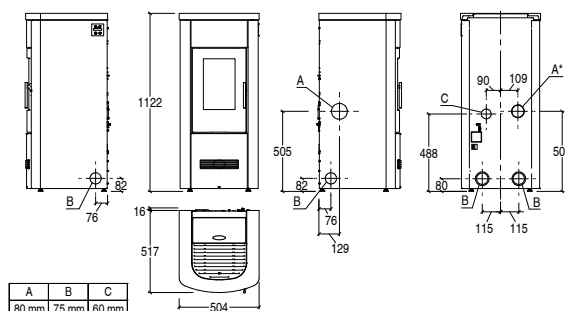


Misure espresse in millimetri.

Disegno tecnico con kit scarico superiore, optional

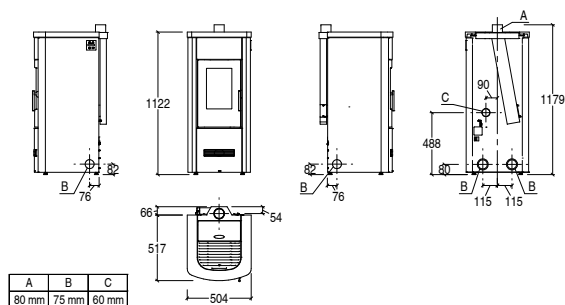

Misure espresse in millimetri.

Disegno tecnico con kit scarico superiore coassiale, optional

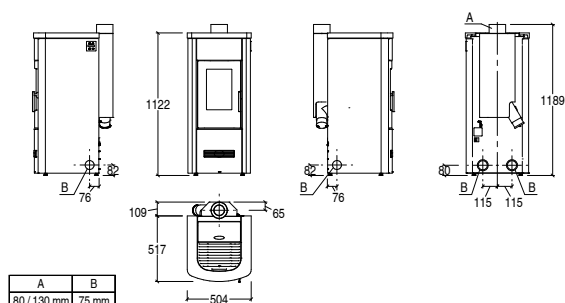

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLET TrendLINE

P120 M



CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® a gestione automatica. Aria calda canalizzabile
- Ventilazione frontale: bocchetta fissa
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa dx-sx, optional
- Natural Mode: si
- Funzione Eco / Energy Saving: si / si
- Rivestimento / Piano Superiore: acciaio / maiolica e acciaio
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: acciaio - ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio finitura Nero
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore sx
- Scarico fumi optional: superiore - superiore coassiale - laterale sx
- Telecomando EASY con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: si
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: optional
- Indicatore del livello del pellet: si
- Pulizia ciclica del braciere: si
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete - angolo
- Funzione Pellet Quality System: si
- Funzione Air Combustion System: si


DATI TECNICI

• Modello		P120 M
• Tipo		SP400-05
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	145 - 245
• Potenza nominale (min - max)	kW	3,4 - 8,5
• Rendimento termico (min - max)	%	89,4 - 90,6
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,7 - 1,9
• Capienza serbatoio	kg	18
• Peso stufa	kg	110
• PMnom (13% O ₂)	mg/Nm³	13
• OGCnom (13% O ₂)	mg/Nm³	1




		CODICE	EURO
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			3.245,00
Interno con rivestimento	BIANCO	P07120810C	3.245,00
	NERO	P07120830C	3.245,00
	RUBINO	P07120820C	3.245,00
Accessori a richiesta			
Kit telecomando Easy		N08013032C	80,00
Kit chiusura foro display destro Nero		N08013027C	35,00
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello		P08062240C	35,00
Kit scarico laterale sinistro		N08011027C	90,00
Kit scarico superiore		N08011025C	245,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete		N08019042C	35,00
Kit scarico superiore coassiale Ø 80/130		N08011026C	360,00
Umidificatore		N08019020C	25,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente		N08011017	20,00 al metro lineare

Disegno tecnico versione con scarico posteriore, standard

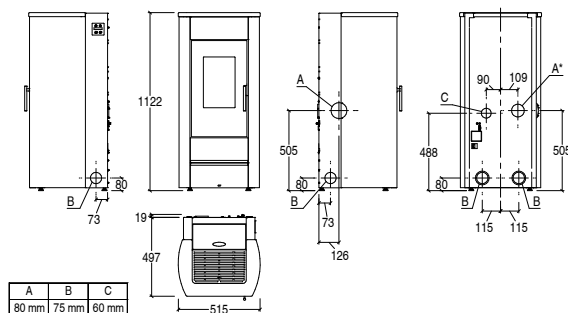


Misure espresse in millimetri.

Disegno tecnico con kit scarico superiore, optional

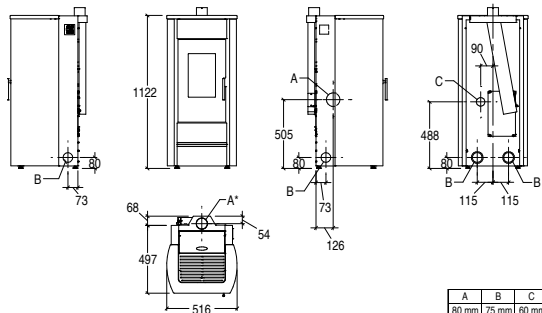

Misure espresse in millimetri.

Disegno tecnico con kit scarico superiore coassiale, optional

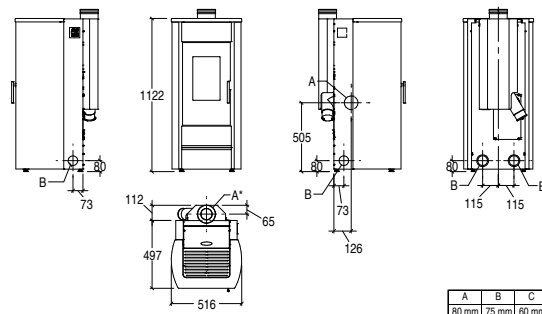

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLET TrendLINE

P120 T



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® a gestione automatica. Aria calda canalizzabile
- Ventilazione frontale: bocchetta fissa
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa dx-sx, optional
- Natural Mode: si
- Funzione Eco / Energy Saving: si / si
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / maiolica e acciaio
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciare: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio finitura Nero
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore sx
- Scarico fumi optional: superiore
- Telecomando EASY con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: si
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: optional
- Indicatore del livello del pellet: si
- Pulizia ciclica del braciare: si
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete - angolo
- Funzione Pellet Quality System: si
- Funzione Air Combustion System: si

DATI TECNICI

• Modello		P120 T
• Tipo		SP400-07A
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	145 - 245
• Potenza nominale (min - max)	kW	3,4 - 8,5
• Rendimento termico (min - max)	%	91,4 - 91,5
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,76 - 1,92
• Capienza serbatoio	kg	18
• Peso stufa	kg	110
• PMnom (13% O ₂)	mg/Nm³	9
• OGCnom (13% O ₂)	mg/Nm³	1



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
568	804	1.041	1.325	1.609	1.703

CODICE EURO


TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			3.375,00
Interno con rivestimento	BIANCO	P07120110C	3.375,00
	NERO	P07120130C	3.375,00
	RUBINO	P07120120C	3.375,00

Accessori a richiesta

Kit telecomando Easy	N08013032C	80,00
Kit chiusura foro display destro Bianco	N08013025C	35,00
Kit chiusura foro display destro Rubino	N08013026C	35,00
Kit chiusura foro display destro Nero	N08013027C	35,00
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello	P08062240C	35,00
Kit scarico superiore	N08011025C	245,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete	N08019042C	35,00
Umidificatore	N08019020C	25,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente	N08011017	20,00


al metro lineare

Disegno tecnico versione con scarico posteriore, standard

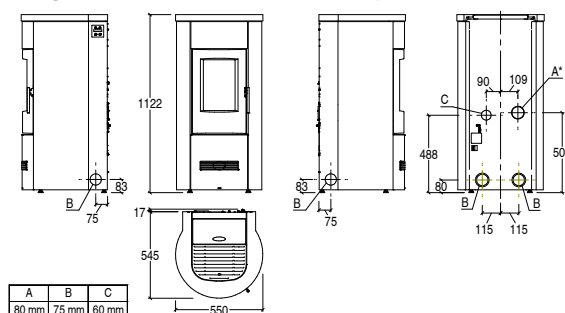

Misure espresse in millimetri.

Disegno tecnico con kit scarico superiore, optional

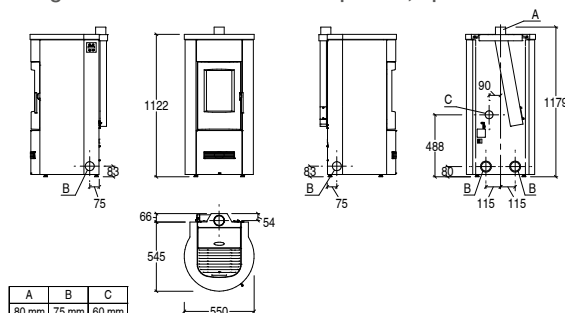

Misure espresse in millimetri.

P120 T



CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® a gestione automatica. Aria calda canalizzabile
- Ventilazione frontale: bocchetta fissa
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa dx-sx, optional
- Natural Mode: si
- Funzione Eco / Energy Saving: si / si
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / maiolica e acciaio
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio finitura Nero
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore sx
- Scarico fumi optional: superiore - superiore coassiale - laterale sx
- Telecomando EASY con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: si
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: optional
- Indicatore del livello del pellet: si
- Pulizia ciclica del braciere: si
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aspiraceneri: di serie
- Installazione: parete - angolo
- Funzione Pellet Quality System: si
- Funzione Air Combustion System: si

DATI TECNICI

• Modello		P120 T
• Tipo		SP400-08A
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	145 - 245
• Potenza nominale (min - max)	kW	3,4 - 8,5
• Rendimento termico (min - max)	%	90 - 91
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,79 - 1,98
• Capienza serbatoio	kg	18
• Peso stufa	kg	110
• PMnom (13% O ₂)	mg/Nm³	10
• OGCnom (13% O ₂)	mg/Nm³	1



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
568	804	1.041	1.325	1.609	1.703


CODICE EURO

TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			3.240,00
Interno con rivestimento	BIANCO	P07120710C	3.240,00
	NERO	P07120730C	3.240,00
	RUBINO	P07120720C	3.240,00

Accessori a richiesta


Kit telecomando Easy	N08013032C	80,00
Kit chiusura foro display destro Bianco	N08013025C	35,00
Kit chiusura foro display destro Rubino	N08013026C	35,00
Kit chiusura foro display destro Nero	N08013027C	35,00
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello	P08062240C	35,00
Kit scarico laterale sinistro	N08011027C	90,00
Kit scarico superiore	N08011025C	245,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete	N08019042C	35,00
Kit scarico superiore coassiale Ø 80/130	N08011026C	360,00
Umidificatore	N08019020C	25,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente	N08011017	20,00 al metro lineare

Disegno tecnico versione con scarico posteriore, standard

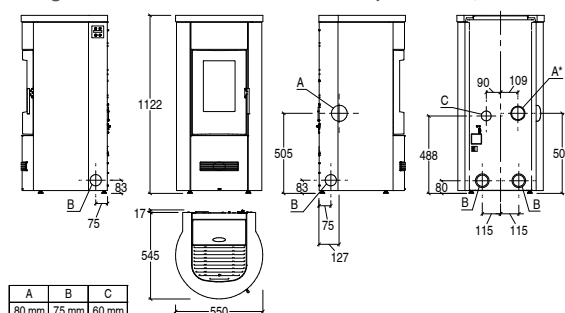


Misure espresse in millimetri.

Disegno tecnico con kit scarico superiore, optional

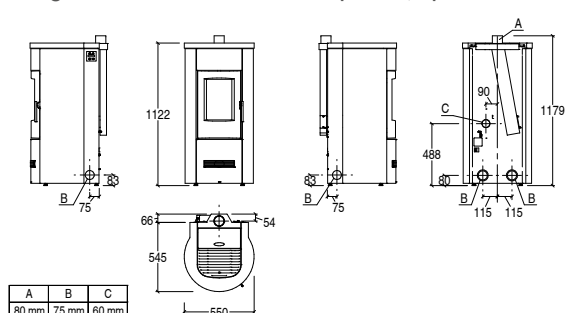

Misure espresse in millimetri.

Disegno tecnico con kit scarico superiore coassiale, optional

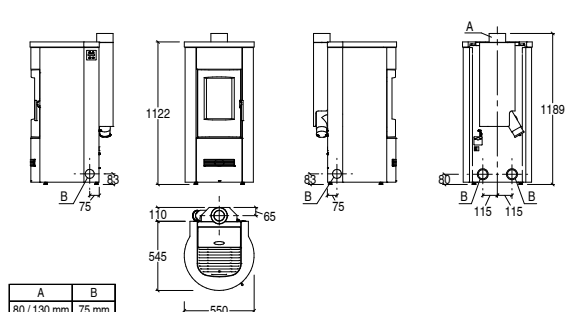

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLET TrendLINE

P121 T


5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System con uscita aria calda inferiore frontale, canalizzabile / Sweet Air Mode, sistema di ventilazione frontale superiore
- Ventilazione frontale inferiore: bocchetta fissa
- Ventilazione frontale superiore: feritoia fissa
- Natural Mode: tutti i ventilatori spenti
- Funzione Eco / Energy Saving: sì / sì
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / acciaio
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciore: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio finitura Nero
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore
- Telecomando EASY con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Indicatore del livello del pellet: sì
- Pulizia ciclica del braciore: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aspiracenere: optional
- Installazione: parete - angolo
- Funzione Pellet Quality System: sì
- Funzione Air Combustion System: sì

DATI TECNICI

Modello		P121 T
Tipo		SP451-10A
Volume riscaldabile (min - max)	m³	145 - 245
Potenza nominale (min - max)	kW	3,5 - 8,5
Rendimento termico (min - max)	%	91 - 93
Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,79 - 1,93
Capienza serbatoio	kg	16,5
Peso stufa	kg	98
PMnom (13% O ₂)	mg/Nm³	10
OGCnom (13% O ₂)	mg/Nm³	1



CONTRO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
710	1.005	1.301	1.656	2.011	2.129


CODICE EURO

TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			3.080,00
Interno con rivestimento	BIANCO	P07121510C	3.080,00
	CORTEN	P07121520C	3.080,00
	NERO	P07121530C	3.080,00

Accessori a richiesta

Kit telecomando Easy	N08013032C	80,00
Kit chiusura foro display destro Nero	N08013027C	35,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete	N08019042C	35,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente	N08011017	20,00 al metro lineare
Aspiracenere	N08019040C	105,00

Disegno tecnico versione con scarico posteriore, standard

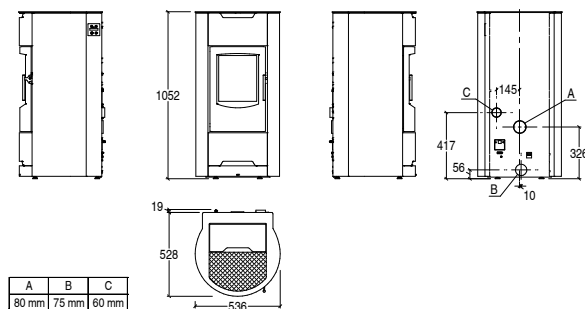

Misure espresse in millimetri.

P130


5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Trend Power: 3 livelli di velocità a gestione manuale
- Ventilazione frontale: bocchetta fissa
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa dx-sx, optional
- Natural Mode: si
- Funzione Eco / Energy Saving: si / si
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / maiolica e acciaio
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciare: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio finitura Nero
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore sx
- Scarico fumi optional: superiore
- Telecomando EASY con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: si
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: optional
- Indicatore del livello del pellet: si
- Pulizia ciclica del braciare: si
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete - angolo
- Funzione Pellet Quality System: si
- Funzione Air Combustion System: si

DATI TECNICI

• Modello		P130
• Tipo		SP410-07A
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	185 - 315
• Potenza nominale (min - max)	kW	3,9 - 11,0
• Rendimento termico (min - max)	%	90,7 - 91,5
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,88 - 2,48
• Capienza serbatoio	kg	27
• Peso stufa	kg	138
• PMnom (13% O ₂)	mg/Nm³	10
• OGCom (13% O ₂)	mg/Nm³	1



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
636	901	1.166	1.484	1.803	1.909

CODICE EURO


TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO		3.715,00	
Interno con rivestimento	BIANCO	P07130010C	3.715,00
	NERO	P07130030C	3.715,00
	RUBINO	P07130020C	3.715,00

Accessori a richiesta

Kit telecomando Easy	N08013032C	80,00
Kit chiusura foro display destro Bianco	N08013025C	35,00
Kit chiusura foro display destro Rubino	N08013026C	35,00
Kit chiusura foro display destro Nero	N08013027C	35,00
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello	P08062240C	35,00
Kit scarico superiore	N08011028C	245,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete	N08019042C	35,00
Umidificatore	N08019020C	25,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente	N08011017	20,00


al metro lineare

Disegno tecnico versione con scarico posteriore, standard

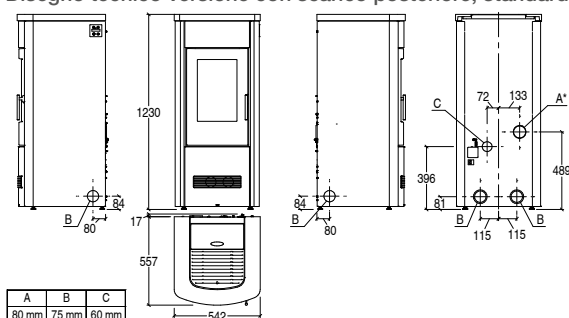

Misure espresse in millimetri.

Disegno tecnico con kit scarico superiore, optional

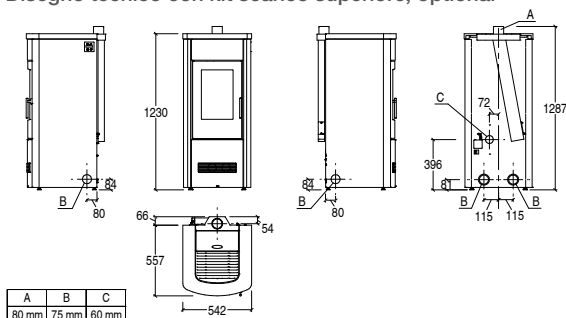

Misure espresse in millimetri.

P130



CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Trend Power: 3 livelli di velocità a gestione manuale
- Ventilazione frontale: bocchetta fissa
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa dx-sx, optional
- Natural Mode: si
- Funzione Eco / Energy Saving: si / si
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / maiolica e acciaio
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio finitura Nero
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore sx
- Scarico fumi optional: superiore - superiore coassiale - laterale sx
- Telecomando EASY con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: si
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: optional
- Indicatore del livello del pellet: si
- Pulizia ciclica del braciere: si
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete - angolo
- Funzione Pellet Quality System: si
- Funzione Air Combustion System: si

DATI TECNICI

• Modello		P130
• Tipo		SP410-14A
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	185 - 315
• Potenza nominale (min - max)	kW	3,8 - 11,0
• Rendimento termico (min - max)	%	89 - 91
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,90 - 2,54
• Capienza serbatoio	kg	27
• Peso stufa	kg	138
• PMnom (13% O ₂)	mg/Nm³	15
• OGCom (13% O ₂)	mg/Nm³	5




CODICE EURO

TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			3.580,00
Interno con rivestimento	BIANCO	P07130510C	3.580,00
	NERO	P07130530C	3.580,00
	RUBINO	P07130520C	3.580,00

Accessori a richiesta


Kit telecomando Easy	N08013032C	80,00
Kit chiusura foro display destro Bianco	N08013025C	35,00
Kit chiusura foro display destro Rubino	N08013026C	35,00
Kit chiusura foro display destro Nero	N08013027C	35,00
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello	P08062240C	35,00
Kit scarico laterale sinistro	N08011030C	90,00
Kit scarico superiore	N08011028C	245,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete	N08019042C	35,00
Kit scarico superiore coassiale Ø 80/130	N08011029C	360,00
Umidificatore	N08019020C	25,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente	N08011017	20,00 al metro lineare

Disegno tecnico versione con scarico posteriore, standard

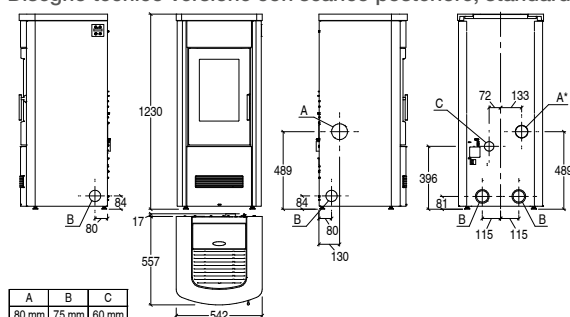


Misure espresse in millimetri.

Disegno tecnico con kit scarico superiore, optional

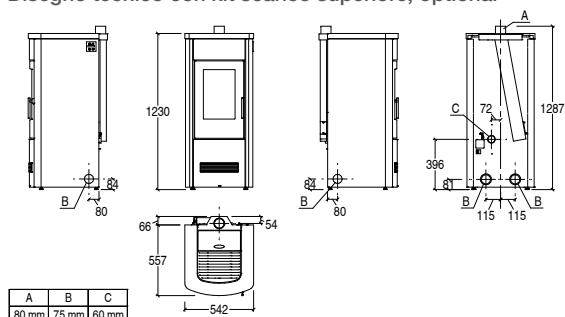

Misure espresse in millimetri.

Disegno tecnico con kit scarico superiore coassiale, optional

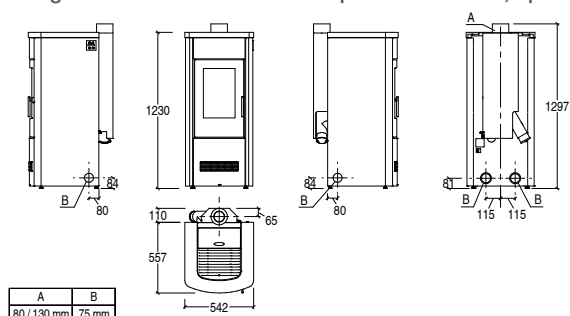

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLET TrendLINE

P130 T


5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Trend Power: 3 livelli di velocità a gestione manuale
- Ventilazione frontale: bocchetta fissa
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa dx-sx, optional
- Natural Mode: si
- Funzione Eco / Energy Saving: si / si
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / maiolica e acciaio
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio finitura Nero
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore sx
- Scarico fumi optional: superiore
- Telecomando EASY con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: si
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: optional
- Indicatore del livello del pellet: si
- Pulizia ciclica del braciere: si
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete - angolo
- Funzione Pellet Quality System: si
- Funzione Air Combustion System: si

DATI TECNICI

• Modello		P130 T
• Tipo		SP410-07A
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	185 - 315
• Potenza nominale (min - max)	kW	3,9 - 11,0
• Rendimento termico (min - max)	%	90,7 - 91,5
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,88 - 2,48
• Capienza serbatoio	kg	27
• Peso stufa	kg	146
• PMnom (13% O ₂)	mg/Nm³	10
• OGCom (13% O ₂)	mg/Nm³	1



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
636	901	1.166	1.484	1.803	1.909

CODICE EURO


TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			3.735,00
Interno con rivestimento	BIANCO	P07130110C	3.735,00
	NERO	P07130130C	3.735,00
	RUBINO	P07130120C	3.735,00

Accessori a richiesta

Kit telecomando Easy	N08013032C	80,00
Kit chiusura foro display destro Bianco	N08013025C	35,00
Kit chiusura foro display destro Rubino	N08013026C	35,00
Kit chiusura foro display destro Nero	N08013027C	35,00
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello	P08062240C	35,00
Kit scarico superiore	N08011028C	245,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete	N08019042C	35,00
Umidificatore	N08019020C	25,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente	N08011017	20,00


al metro lineare

Disegno tecnico versione con scarico posteriore, standard

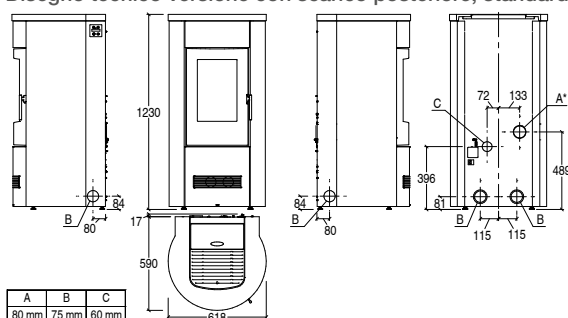

Misure espresse in millimetri.

Disegno tecnico con kit scarico superiore, optional

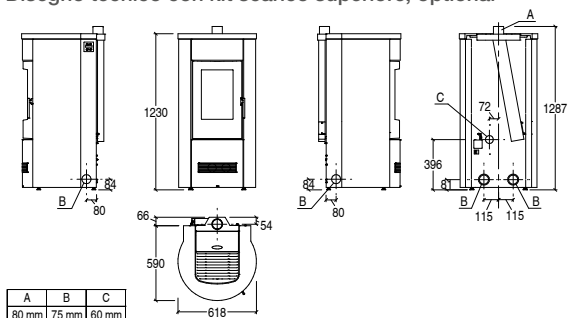

Misure espresse in millimetri.

P130 T



CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Trend Power: 3 livelli di velocità a gestione manuale
- Ventilazione frontale: bocchetta fissa
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa dx-sx, optional
- Natural Mode: si
- Funzione Eco / Energy Saving: si / si
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / maiolica e acciaio
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio finitura Nero
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore sx
- Scarico fumi optional: superiore - superiore coassiale - laterale sx
- Telecomando EASY con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: si
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: optional
- Indicatore del livello del pellet: si
- Pulizia ciclica del braciere: si
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete - angolo
- Funzione Pellet Quality System: si
- Funzione Air Combustion System: si

DATI TECNICI

• Modello		P130 T
• Tipo		SP410-14A
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	185 - 315
• Potenza nominale (min - max)	kW	3,8 - 11,0
• Rendimento termico (min - max)	%	89 - 91
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,90 - 2,54
• Capienza serbatoio	kg	27
• Peso stufa	kg	146
• PMnom (13% O ₂)	mg/Nm³	15
• OGCom (13% O ₂)	mg/Nm³	5




CODICE EURO

TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			3.600,00
Interno con rivestimento	BIANCO	P07130710C	3.600,00
	NERO	P07130730C	3.600,00
	RUBINO	P07130720C	3.600,00

Accessori a richiesta


Kit telecomando Easy	N08013032C	80,00
Kit chiusura foro display destro Bianco	N08013025C	35,00
Kit chiusura foro display destro Rubino	N08013026C	35,00
Kit chiusura foro display destro Nero	N08013027C	35,00
Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello	P08062240C	35,00
Kit scarico laterale sinistro	N08011030C	90,00
Kit scarico superiore	N08011028C	245,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete	N08019042C	35,00
Kit scarico superiore coassiale Ø 80/130	N08011029C	360,00
Umidificatore	N08019020C	25,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente	N08011017	20,00 al metro lineare

Disegno tecnico versione con scarico posteriore, standard

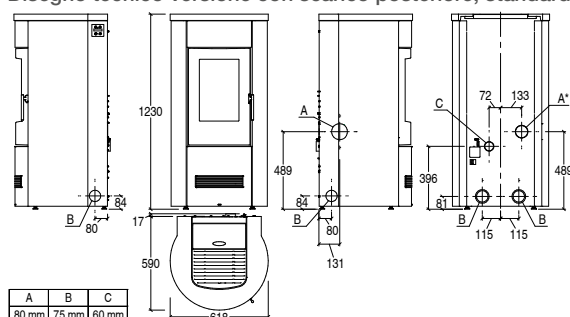


Misure espresse in millimetri.

Disegno tecnico con kit scarico superiore, optional

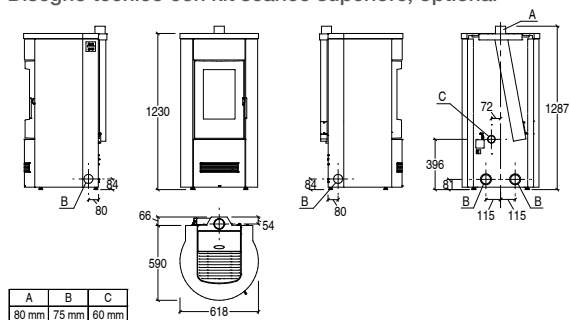

Misure espresse in millimetri.

Disegno tecnico con kit scarico superiore coassiale, optional

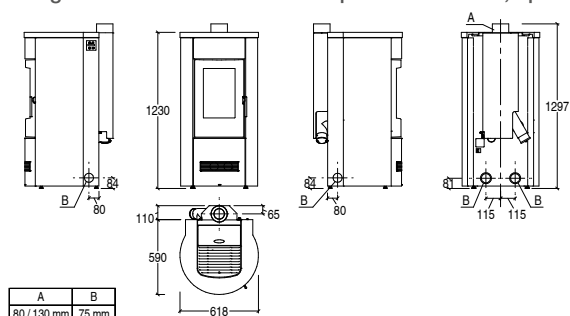

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLET TrendLINE

P136



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità a gestione automatica.
- Aria calda canalizzabile
- Ventilazione frontale: bocchetta fissa
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa dx-sx, optional
- Natural Mode: sì
- Funzione Eco / Energy Saving: sì / sì
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / maiolica e acciaio
- Monoblocco: acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio finitura nichelata
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore dx - laterale dx
- Scarico fumi optional: superiore - superiore coassiale
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: optional
- Pannello di controllo con display e comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 4
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: optional
- Indicatore del livello del pellet: sì
- Pulizia ciclica del braciere: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiracenere: di serie
- Telecomando: optional
- Installazione: parete - angolo
- Funzione Pellet Quality System: sì
- Funzione Air Combustion System: sì

DATI TECNICI

• Modello		P136
• Tipo		SP121-02A
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	135 - 230
• Potenza nominale (min - max)	kW	3,9 - 8,0
• Rendimento termico (min - max)	%	90 - 89
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,91 - 1,89
• Capienza serbatoio	kg	17
• Peso stufa	kg	120
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	10
• OGCom (13% O₂)	mg/Nm³	5



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
552	782	1.011	1.287	1.563	1.655


CODICE EURO

TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			3.675,00
Interno con rivestimento	BIANCO	P07136910C	3.675,00
	NERO OPACO	P07136930C	3.675,00
	RUBINO	P07136920C	3.675,00

Accessori a richiesta

Kit bocchetta per uscita laterale aria calda	P08063730C	30,00
Bocchetta frontale con deviatore	P08063740C	115,00
Kit scarico superiore	N08011049C	110,00
Kit scarico superiore coassiale Ø 80/130	N08011052C	260,00
Telecomando	N08019021C	65,00
Umidificatore	N08019020C	25,00
Modulo WI-FI per App Piazzetta	N08013022C	360,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente	N08011017	20,00

al metro lineare

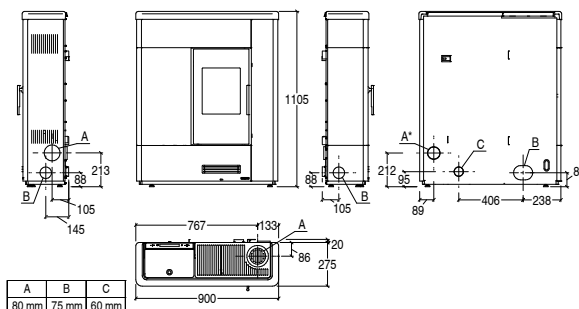

Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLET TrendLINE

P136 Hermetic


5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità a gestione automatica.
- Aria calda canalizzabile
- Ventilazione frontale: bocchetta fissa
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa dx-sx, optional
- Natural Mode: si
- Funzione Eco / Energy Saving: si / si
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / maiolica e acciaio
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio finitura nichelata
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore
- Scarico fumi optional: superiore - superiore coassiale - laterale dx
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: optional
- Pannello di controllo con display e comandi digitali: si
- Livelli di potenza: 4
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: optional
- Indicatore del livello del pellet: si
- Pulizia ciclica del braciere: si
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiracenere: di serie
- Telecomando: optional
- Installazione: parete - angolo
- Funzione Pellet Quality System: si
- Funzione Air Combustion System: si

DATI TECNICI

• Modello		P136-S 5 STELLE
• Tipo		SP490-01A
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	135 - 230
• Potenza nominale (min - max)	kW	3,9 - 8,0
• Rendimento termico (min - max)	%	89,6 - 88,6
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,91 - 1,89
• Capienza serbatoio	kg	17
• Peso stufa	kg	115
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	10
• OGCom (13% O₂)	mg/Nm³	2



CONTO TERMICO


Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
552	782	1.011	1.287	1.563	1.655

CODICE EURO

TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			3.875,00
Interno con rivestimento	BIANCO	P07136410C	3.875,00
	NERO OPACO	P07136430C	3.875,00
	RUBINO	P07136420C	3.875,00

Accessori a richiesta

Kit bocchetta per uscita laterale aria calda	P08063730C	30,00
Bocchetta frontale con deviatore	P08063740C	115,00
Kit scarico laterale destro	N08011047C	25,00
Kit scarico superiore	N08011049C	110,00
Kit scarico superiore coassiale Ø 80/130	N08011048C	260,00
Telecomando	N08019021C	65,00
Umidificatore	N08019020C	25,00
Modulo WI-FI per App Piazzetta	N08013022C	360,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente	N08011017	20,00 al metro lineare

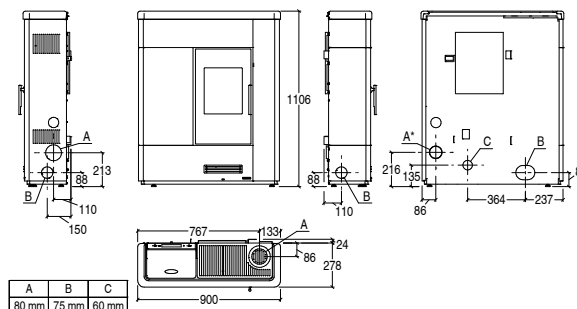

Misure espresse in millimetri.

P137



CARATTERISTICHE GENERALI


- Riscaldamento: Multifuoco System® con 5 livelli di velocità a gestione automatica.
- Aria calda canalizzabile
- Trend Power: 3 livelli di velocità a gestione manuale
- Ventilazione frontale: bocchetta fissa
- Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional
- Natural Mode: sì
- Funzione Eco / Energy Saving: sì / sì
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / maiolica e acciaio
- Monoblocco: acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / acciaio
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio finitura nichelata
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore dx - laterale dx
- Scarico fumi optional: superiore dx
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: optional
- Pannello di controllo con display e comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: optional
- Indicatore del livello del pellet: sì
- Pulizia ciclica del braciere: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aspiracenere: optional
- Telecomando: optional
- Bocchette laterali optional: dx e sx
- Bocchette frontali orientabili optional: sì
- Installazione: parete - angolo filomuro

DATI TECNICI

Modello		P137
Tipo		SP355-01
Volume riscaldabile (min - max)	m³	175 - 300
Potenza nominale (min - max)	kW	4,1 - 10,5
Rendimento termico (min - max)	%	88,5 - 90,3
Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,9 - 2,4
Capienza serbatoio	kg	25
Peso stufa	kg	160
PMnom (13% O ₂)	mg/Nm³	20
OGCnom (13% O ₂)	mg/Nm³	2



	CODICE	EURO
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO		3.935,00
Interno con rivestimento	BIANCO	P07137510C
	NERO OPACO	P07137530C
	RUBINO	P07137520C
Accessori a richiesta		
Kit bocchetta per uscita laterale aria calda	P08062240C	35,00
Bocchetta frontale con deviatore	P08063720C	115,00
Kit scarico superiore	P08061530C	235,00
Telecomando	N08019021C	65,00
Umidificatore	N08019020C	25,00
Kit scarico superiore coassiale	P08061680C	340,00
Modulo WI-FI per App Piazzetta	N08013022C	360,00
Kit aria comburente	N08010009C	65,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente	N08011017	20,00 al metro lineare
Aspiracenere	N08019040C	105,00

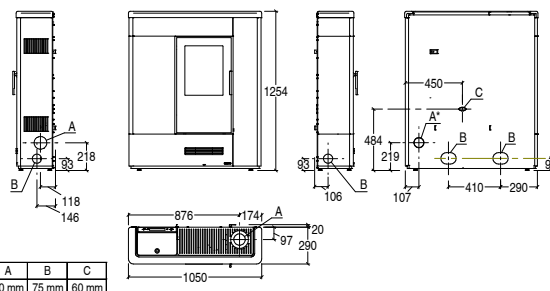


Misure espresse in millimetri.

STUFE A PELLE - ERMETICHE - CON FORNO

Accessori

KIT CARICAMENTO PELLE

ARTICOLO	MODELLI COMPATIBILI	CODICE	EURO
	Tutti i modelli P220-P230	P08062180C	55,00
	Tutti i modelli P220-P230 5 STELLE	P08063150C	55,00
	Tutti i modelli P920	P08062760C	115,00
	Tutti i modelli P930	P08062770C	115,00
Kit caricamento pellet per serie PREMIUM PLUS LINE			
Kit caricamento pellet per serie PREMIUM LINE			

ACCESSORI CONDUZIONE ARIA CALDA


	ARTICOLO	MISURE IN CM	PEZZI PER CONFEZIONE	CODICE	EURO
	Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete per serie PREMIUM PLUS LINE (tutti i modelli)			N08019042C	35,00
	Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete per serie PREMIUM LINE (esclusi P934, P939)				
	Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete per serie TREND LINE (esclusi P137)				
	Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete per serie TREND PLUS LINE				
	Tubo flessibile in alluminio ^[1]	Ø 7,5	metro lineare	N08011060C	20,00 al metro lineare
	Raccordo ad Y per stufe a pellet P136 - P136 Hermetic - P137 - P939 - P110 - P121 T	Ø 7,5	10	N08011020	40,00
	Raccordo ad Y per stufe a pellet ^[2]	Ø 7,5	10	N08011016	28,00
	Raccordo ad Y per stufe a pellet e per diramazione canalizzazione ^[3]	Ø 7,5	10	N08011006	30,00
	Curva di raccordo in alluminio 90°	Ø 7,5	10	N08011007	30,00
	Fascetta stringitubo	Ø 7,5	50	N08011008	5,00
	Manicotto di raccordo	Ø 7,5	50	N08011009	10,00

[1] Disponibile in confezioni da 30 metri, quantità minima ordinabile 1 metro.

[2] Per il collegamento del ventilatore Multifuoco System® di tutti i modelli a pellet al tubo flessibile per la conduzione dell'aria calda.

[3] Da utilizzare per tutti i modelli a pellet per la diramazione della canalizzazione dell'aria calda.

BOCCHETTE

	ARTICOLO	MISURE IN CM	PEZZI PER CONFEZIONE	CODICE	EURO
	Bocchetta con chiusura, verniciata bianca	L 25 x H 12 Ø 7,5	10	N08011001	60,00
	Bocchetta a muro con chiusura, verniciata bianca	L 25 x H 11 Ø 7,5	6	N08011002	85,00
	Bocchetta a muro, in acciaio pallinato	L 22 x H 5 Ø 7,5	1	NI08012400-0	161,00
	Bocchetta a muro, in acciaio verniciato nero	L 22 x H 5 Ø 7,5	1	NI08014190-0	121,00
	Bocchetta a muro, in acciaio verniciato bianco	L 22 x H 5 Ø 7,5	1	NI08014400-0	121,00
	Bocchetta a muro, in acciaio pallinato	L 43 x H 5 Ø 7,5	1	NI08012410-0	270,00
	Bocchetta a muro, in acciaio verniciato nero	L 43 x H 5 Ø 7,5	1	NI08014200-0	225,00
	Bocchetta a muro, in acciaio verniciato bianco	L 43 x H 5 Ø 7,5	1	NI08014410-0	225,00
	Bocchetta senza chiusura, in acciaio verniciata bianca	L 9,5 x H 9,5 Ø 7,0	1	N08011003	66,00
	Bocchetta con chiusura, in acciaio verniciata bianca	L 9,5 x H 9,5 Ø 7,0	1	N08011004	72,00

STUFE A PELLET - ERMETICHE - CON FORNO

Accessori

GESTIONE DA REMOTO

ARTICOLO	MODELLI COMPATIBILI	CODICE	EURO
 Modulo WI-FI per gestione con App Piazzetta completo di cavo seriale e alimentatore ^[1]	P943 Hermetic - P943 M Hermetic	N08013012C	315,00
	P934 - P939 - P136 - P136 Hermetic - P137	N08013022C	360,00

[1] Compatibile con tutti i modelli prodotti o aggiornati a partire dal 2013.

KIT SENSORE TEMPERATURA WIRELESS

ARTICOLO	MODELLI COMPATIBILI	CODICE	EURO
 Kit sensore temperatura wireless	Serie PREMIUM LINE (esclusi modelli P934, P939) Serie TREND PLUS LINE	N08013024C	70,00


KIT ARIA COMBURENTE E ACCESSORI

ARTICOLO	MODELLI COMPATIBILI	CODICE	EURO
 Kit aria comburente	P939 P137	N08010009C	65,00
 Kit aria comburente	P934	N08010029C	105,00
 Tubo flessibile Ø 6 cm per aria comburente	Tutti i modelli	N08011017	20,00 al metro lineare
 Griglia aerazione con molla per foro a parete Ø 6,0-7,5 cm	Tutti i modelli	N08010014	5,00

ASPIRACENERE

ARTICOLO	MODELLI COMPATIBILI	CODICE	EURO
 Aspiraceneri	P934 - P939 - P137 Serie TREND PLUS LINE	N08019040C	105,00

PROTEZIONE PAVIMENTO

ARTICOLO	MODELLI COMPATIBILI	MISURE IN CM	CODICE	EURO
 Basamento rettangolare	Tutti i modelli	100x120	P08024300C	335,00
 Basamento arrotondato	Tutti i modelli	100x120	P08024310C	335,00

STUFE A PELLET - ERMETICHE - CON FORNO

Accessori

KIT SCARICO FUMI OPTIONAL

ARTICOLO	MODELLI COMPATIBILI	CODICE	EURO
	serie P220 TOP	P08062050C	360,00
	serie P920 TOP	N08010040C	360,00
	serie P230 TOP	P08062060C	360,00
	serie P930 TOP	N08010041C	345,00
Kit scarico superiore coassiale Ø 80/130	P240	P08062780C	210,00
Kit scarico superiore coassiale Ø 80/130	serie P120	N08011026C	360,00
Kit scarico superiore coassiale Ø 80/130	serie P130	N08011029C	360,00
	serie P220-P230 TOP	P08062170C	120,00
	serie P920 TOP	P08062350C	115,00
	serie P930 TOP	P08062360C	115,00
Kit scarico superiore	P137	P08061530C	235,00
Kit scarico fumi superiore	serie P120	N08011025C	245,00
Kit scarico fumi superiore	serie P130	N08011028C	245,00
Kit scarico fumi superiore	P136 - P136 Hermetic	N08011049C	110,00
Kit scarico fumi superiore coassiale Ø 80/130	P136 Hermetic	N08011048C	260,00
Kit scarico fumi superiore coassiale Ø 80/130	P136	N08011052C	260,00
Kit scarico fumi superiore coassiale Ø 80/130	P137	P08061680C	340,00
Kit scarico fumi superiore coassiale Ø 80/130	LINE - P945 C	N08011038C	175,00
	P939	P08061540C	235,00
	serie P120	N08011027C	90,00
	serie P130	N08011030C	90,00
	P136 Hermetic	N08011047C	25,00

UMIDIFICATORE

ARTICOLO	MODELLI COMPATIBILI	CODICE	EURO
Umidificatore per serie TREND	Tutti i modelli	N08019020C	25,00

TELECOMANDO

ARTICOLO	MODELLI COMPATIBILI	CODICE	EURO
	Serie PREMIUM PLUS LINE: tutti i modelli Serie PREMIUM LINE: tutti i modelli esclusi P934, P939	P08062070C	125,00
	P136 - P136 Hermetic - P137	N08019021C	65,00
	Serie TREND LINE (esclusi modelli P136, P136 Hermetic, P137)	N08013032C	80,00

KIT CHIUSURA FORO DISPLAY

ARTICOLO	MODELLI COMPATIBILI	CODICE	EURO
Kit chiusura foro display destro Bianco	P120 - P120 T P130 - P130 T	N08013025C	35,00
Kit chiusura foro display destro Rubino	P120 - P120 T P130 - P130 T	N08013026C	35,00
Kit chiusura foro display destro Nero	P110 T - P120 - P120 M P120 T - P121 T P130 - P130 T	N08013027C	35,00

STUFE A PELLET - ERMETICHE - CON FORNO

Accessori

TUBI - CURVE - RACCORDI PER APPARECCHI A PELLET

Canali da fumo monoparete in acciaio alluminato. Spessore 2 mm, classe di resistenza alla corrosione V2, conformi alla norma EN 1856-2

	ARTICOLO	MISURE IN CM	Ø MM	CODICE	EURO
	Tubo c/ispezione	L 25	80	P08025890	45,00
	Tubo	L 25	80	P08025370	40,00
		L 50	80	P08025380	66,00
		L 100	80	P08025390	99,00
	Curva 90° c/ispezione	L 16 x H 16	80	P08025910	99,00
	Curva 90°	L 16 x H 16	80	P08025400	92,00
	Curva 45°	L 12 x H 12	80	P08025410	66,00
	Raccordo T c/ispezioni laterali dx e sx	L 14 x H 18	80	P08027250	120,00
	Raccordo T c/supporto ^[1]	L 12 x H 17-22	80	P08027230	150,00
	Raccordo T c/supporto ^[1]	L 12 x H 17-22	80-100	P08027240	150,00
	Raccordo T c/ispezione	L 18 x H 14	80	P08025430	105,00
	Rosone copribordo	-	80	P08025490	35,00
	Raccordo a muro	-	80	P08025550	35,00

[1] Non compatibile con LINE.

BOCCHETTE

	ARTICOLO	MODELLI COMPATIBILI	CODICE	EURO
	Kit bocchetta per uscita laterale aria calda	P136 - P136 Hermetic	P08063730C	30,00
	Bocchetta fissa per uscita aria calda dx, sx, posteriore in base al modello	P220 M - P220 M TOP - P220 T - P220 T TOP P220 T FR/G - P220 T FR/G TOP P230 M - P230 M TOP - P230 T - P230 T TOP P230 T FR/G - P230 T FR/G TOP - P240 Serie P910 T FR/G P920 C - P920 C TOP - P920 K - P920 K TOP P920 M - P920 M TOP - P920 T - P920 T TOP Serie P921 T FR/G P930 C - P930 C TOP - P930 K - P930 K TOP P930 M - P930 M TOP - P930 T - P930 T TOP P934 - P939 - P120 - P120 M P120 T - P130 - P130 T - P137	P08062240C	35,00
	Bocchetta frontale con deviatore	P136 - P136 Hermetic	P08063740C	115,00
		P137	P08063720C	115,00

STUFE A PELLET - STUBOTTI

BERNA a pellet 5 STELLE	132
BRUNICO 5 STELLE.	133
CANAZEI 5 STELLE	134
ORTISEI 5 STELLE.	135
STUBOTTO C 5 STELLE	136

Accessori	137
---------------------	-----

STUBOTTI A PELLET

BERNA a pellet



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Dual Power System: si
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Funzione Eco / Energy Saving: si / si
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciare: ghisa / acciaio
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / a scomparsa con manofredda
- Vetro ceramico: resistente a 750°C
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore sx
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: si
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: optional
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Sensore del livello del pellet: si
- Pulizia ciclica del braciare: si
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete - angolo
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Maiolica Radiante: si
- Funzione Pellet Quality System: si
- Funzione Air Combustion System: si

DATI TECNICI


• Modello		BERNA
• Tipo		SP480-02
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	235 - 400
• Potenza nominale (min - max)	kW	4,4 - 14,0
• Rendimento termico (min - max)	%	89,1 - 91,3
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	1,01 - 3,13
• Capienza serbatoio	kg	51
• Peso stufa	kg	250
• PM _{nom} (13% O ₂)	mg/Nm³	15
• OG _{Cnom} (13% O ₂)	mg/Nm³	1



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
583	827	1.070	1.361	1.653	1.750

		CODICE	EURO
TOTALE STUBOTTO PER CONTO TERMICO			7.890,00
Rivestimento	BIANCO	P06252300C	2.175,00
	NERO OPACO	P06252160C	2.175,00
	ROSSO LAVA	P06252450C	2.175,00
	TERRA COTTA	P06252090C	2.175,00
Monoblocco	BERNA	P07974300C	5.715,00
Accessori a richiesta			
Kit sensore temperatura wireless		N08013024C	70,00
Telecomando con display LCD		P08062070C	125,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente		N08011017	20,00 al metro lineare

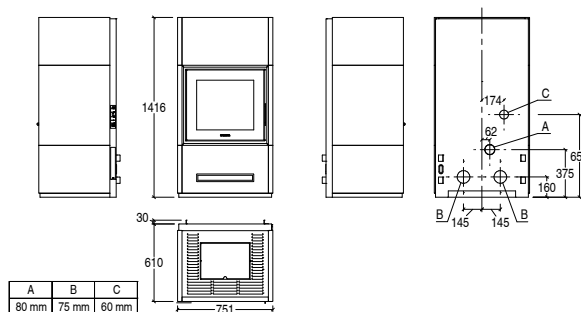

Misure espresse in millimetri.

STUBOTTI A PELLET

BRUNICO



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Dual Power System: 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Natural Mode: sì
- Funzione Eco / Energy Saving: sì / sì
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciare: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore sx
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: optional
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Sensore del livello del pellet: sì
- Pulizia ciclica del braciare: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aspiraceneri: di serie
- Installazione: parete - angolo
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Maiolica Radiante: sì
- Funzione Pellet Quality System: sì
- Funzione Air Combustion System: sì

DATI TECNICI


Modello		BRUNICO
Tipo		SP410-13
Volume riscaldabile (min - max)	m³	185 - 315
Potenza nominale (min - max)	kW	3,9 - 11,0
Rendimento termico (min - max)	%	89,6 - 91,6
Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,90 - 2,49
Capienza serbatoio	kg	40
Peso stufa	kg	257
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	15
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	4



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
530	751	972	1.237	1.502	1.591

		CODICE	EURO
TOTALE STUBOTTO PER CONTO TERMICO			7.330,00
Rivestimento	Cupola, fianchi e anelli Bianco	P15044300C	2.340,00
	Cupola Bianco Antico, fianchi e anelli Blu Verdemare	P15044113C	2.340,00
	Cupola Bianco Antico, fianchi e anelli Canapa	P15044353C	2.340,00
	Cupola Bianco Antico, fianchi e anelli Terra Bruna	P15044323C	2.340,00
	Cupola Bianco Antico, fianchi e anelli Verde Mirto	P15044253C	2.340,00
TOTALE STUBOTTO PER CONTO TERMICO			7.730,00
Rivestimento	Cupola e fianchi Bianco Antico. Anelli, decori su cupola e fianchi Blu Verdemare	P15044112C	2.740,00
	Cupola e fianchi Bianco Antico. Anelli, decori su cupola e fianchi Canapa	P15044352C	2.740,00
	Cupola e fianchi Bianco Antico. Anelli, decori su cupola e fianchi Terra Bruna	P15044322C	2.740,00
	Cupola e fianchi Bianco Antico. Anelli, decori su cupola e fianchi Verde Mirto	P15044252C	2.740,00
Monoblocco	SP410-13	P07041500C	4.785,00
Kit obbligatorio	Kit elemento superiore	P08063000C	205,00
Accessori a richiesta			
Kit sensore temperatura wireless		N08013024C	70,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete		N08019042C	35,00
Telecomando con display LCD		P08062070C	125,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente		N08011017	20,00 al metro lineare

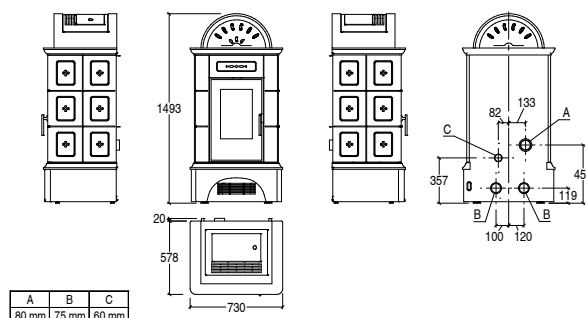

Misure espresse in millimetri.

STUBOTTI A PELLET

CANAZEI


5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Dual Power System: 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Natural Mode: sì
- Funzione Eco / Energy Saving: sì / sì
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciore: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore sx
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: optional
- Cronotermistato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Sensore del livello del pellet: sì
- Pulizia ciclica del braciore: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aspiraceneri: di serie
- Installazione: parete - angolo
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Maiolica Radiante: sì
- Funzione Pellet Quality System: sì
- Funzione Air Combustion System: sì

DATI TECNICI

Modello		CANAZEI
Tipo		SP410-13
Volume riscaldabile (min - max)	m³	185 - 315
Potenza nominale (min - max)	kW	3,9 - 11,0
Rendimento termico (min - max)	%	89,6 - 91,6
Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,90 - 2,49
Capienza serbatoio	kg	43
Peso stufa	kg	267
PMnom (13% O ₂)	mg/Nm³	15
OGCnom (13% O ₂)	mg/Nm³	4



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
530	751	972	1.237	1.502	1.591

CODICE EURO

TOTALE STUBOTTO PER CONTO TERMICO		7.580,00
Rivestimento	Cupola, fianchi e anelli Bianco	P15045300C 2.590,00
	Cupola, fianchi e anelli Blu Verdemare	P15045110C 2.590,00
	Cupola, fianchi e anelli Canapa	P15045350C 2.590,00
	Cupola, fianchi e anelli Terra Bruna	P15045320C 2.590,00
	Cupola, fianchi e anelli Verde Mirto	P15045250C 2.590,00


TOTALE STUBOTTO PER CONTO TERMICO		7.980,00
Rivestimento	Cupola, fianchi e anelli Bianco Antico. Decor su cupola e fianchi Blu Verdemare	P15045114C 2.990,00
	Cupola, fianchi e anelli Bianco Antico. Decor su cupola e fianchi Canapa	P15045354C 2.990,00
	Cupola, fianchi e anelli Bianco Antico. Decor su cupola e fianchi Terra Bruna	P15045324C 2.990,00
	Cupola, fianchi e anelli Bianco Antico. Decor su cupola e fianchi Verde Mirto	P15045254C 2.990,00

Monoblocco	SP410-13	P07041500C	4.785,00
------------	----------	------------	----------

Kit obbligatorio	Kit elemento superiore	P08063010C	205,00
------------------	------------------------	------------	--------

Accessori a richiesta

Kit sensore temperatura wireless	N08013024C	70,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete	N08019042C	35,00
Telecomando con display LCD	P08062070C	125,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente	N08011017	20,00 al metro lineare

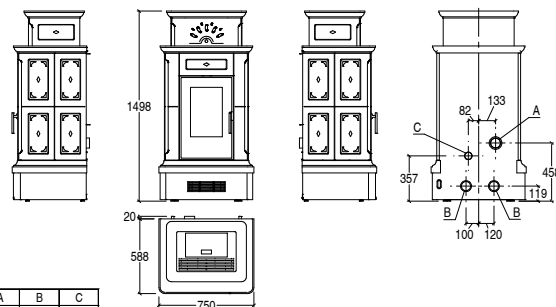

Misure espresse in millimetri.

STUBOTTI A PELLET

ORTISEI



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Dual Power System: 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Natural Mode: sì
- Funzione Eco / Energy Saving: sì / sì
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciare: ghisa / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore sx
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: optional
- Cronotermistato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliera
- Sensore del livello del pellet: sì
- Pulizia ciclica del braciare: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aspiraceneri: di serie
- Installazione: parete - angolo
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Maiolica Radiante: sì
- Funzione Pellet Quality System: sì
- Funzione Air Combustion System: sì

DATI TECNICI

Modello		ORTISEI
Tipo		SP410-13
Volume riscaldabile (min - max)	m³	185 - 315
Potenza nominale (min - max)	kW	3,9 - 11,0
Rendimento termico (min - max)	%	89,6 - 91,6
Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,90 - 2,49
Capienza serbatoio	kg	43
Peso stufa	kg	302
PMnom (13% O ₂)	mg/Nm³	15
OGCnom (13% O ₂)	mg/Nm³	4



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
530	751	972	1.237	1.502	1.591

CODICE EURO

TOTALE STUBOTTO PER CONTO TERMICO		9.275,00
Rivestimento	Cupola, fianchi e anelli Bianco	P15046300C 2.980,00
	Cupola, fianchi e anelli Blu Verdemare	P15046110C 2.980,00
	Cupola, fianchi e anelli Canapa	P15046350C 2.980,00
	Cupola, fianchi e anelli Terra Bruna	P15046320C 2.980,00
	Cupola, fianchi e anelli Verde Mirto	P15046250C 2.980,00


TOTALE STUBOTTO PER CONTO TERMICO		9.740,00
Rivestimento	Cupola, fianchi e anelli Bianco Antico. Decor su cupola e fianchi Blu Verdemare	P15046114C 3.445,00
	Cupola, fianchi e anelli Bianco Antico. Decor su cupola e fianchi Canapa	P15046354C 3.445,00
	Cupola, fianchi e anelli Bianco Antico. Decor su cupola e fianchi Terra Bruna	P15046324C 3.445,00
	Cupola, fianchi e anelli Bianco Antico. Decor su cupola e fianchi Verde Mirto	P15046254C 3.445,00

Monoblocco	SP410-13	P07041500C	4.785,00
------------	----------	------------	----------

Kit obbligatorio	Kit elemento superiore	P08063020C	1.510,00
------------------	------------------------	------------	----------

Accessori a richiesta

Kit sensore temperatura wireless	N08013024C	70,00
Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete	N08019042C	35,00
Telecomando con display LCD	P08062070C	125,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente	N08011017	20,00 al metro lineare

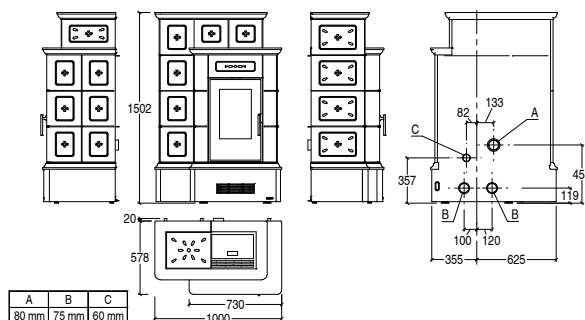

Misure espresse in millimetri.

STUBOTTI A PELLET

STUBOTTO C


5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- Multicomfort Plus: di serie
- Multicomfort: di serie
- Dual Power System: si
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Funzione Eco / Energy Saving: si / si
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciere: ghisa / acciaio
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / a scomparsa con manofredda
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore sx
- Telecomando con display LCD: optional
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: si
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Sonda ambiente wireless per la gestione della temperatura: optional
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Sensore del livello del pellet: si
- Pulizia ciclica del braciere: si
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete - angolo
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Maiolica Radiante: si
- Funzione Pellet Quality System: si
- Funzione Air Combustion System: si

DATI TECNICI

• Modello		STUBOTTO C
• Tipo		SP480-02
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	235 - 400
• Potenza nominale (min - max)	kW	4,4 - 14,0
• Rendimento termico (min - max)	%	89,1 - 91,3
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	1,01 - 3,13
• Capienza serbatoio	kg	45
• Peso stufa	kg	275
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	15
• OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	1



CONTRO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
583	827	1.070	1.361	1.653	1.750

CODICE EURO

 TOTALE STUBOTTO PER CONTO TERMICO **8.045,00**

Rivestimento	BIANCO	P15095300C	2.330,00
--------------	--------	------------	----------


 TOTALE STUBOTTO PER CONTO TERMICO **8.425,00**

Rivestimento	Cupola Bianco Antico. Fianchi, anelli e decori su cupola Canapa	P15095351C	2.710,00
	Cupola Bianco Antico. Fianchi, anelli e decori su cupola Rosso Lava	P15095451C	2.710,00
	Cupola e fianchi Bianco Antico. Anelli, decori su cupola e fianchi Canapa	P15095352C	2.710,00
	Cupola e fianchi Bianco Antico. Anelli, decori su cupola e fianchi Terra Bruna	P15095322C	2.710,00
	Cupola e fianchi Bianco Antico. Anelli, decori su cupola e fianchi Verde Mirto	P15095252C	2.710,00

Monoblocco	STUBOTTO C	P07974200C	5.715,00
------------	------------	------------	----------

Accessori a richiesta

Kit sensore temperatura wireless	N08013024C	70,00
Telecomando con display LCD	P08062070C	125,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente	N08011017	20,00 al metro lineare

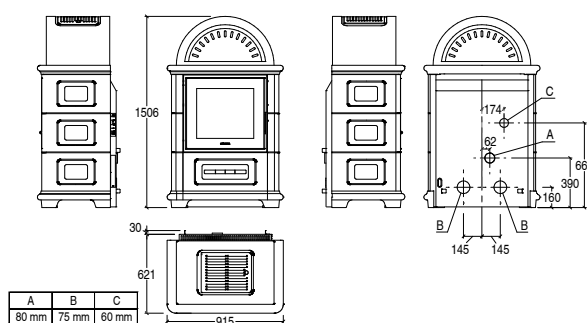

Misure espresse in millimetri.

STUBOTTI A PELLET

Accessori

ACCESSORI CONDUZIONE ARIA CALDA


	ARTICOLO	MISURE IN CM	PEZZI PER CONFEZIONE	CODICE	EURO
	Raccordo posteriore per collegamento canalizzazione a parete (BRUNICO, CANAZEI, ORTISEI)			N08019042C	35,00
	Tubo flessibile in alluminio ^[1]	Ø 7,5	metro lineare	N08011060C	20,00 al metro lineare
	Elemento ad Y in alluminio per stufe a pellet ^[2]	Ø 7,5	10	N08011016	28,00
	Elemento ad Y in alluminio per stufe a pellet e per diramazione canalizzazione ^[3]	Ø 7,5	10	N08011006	30,00
	Curva di raccordo in alluminio 90°	Ø 7,5	10	N08011007	30,00
	Fascetta stringitubo	Ø 7,5	50	N08011008	5,00
	Manicotto di raccordo	Ø 7,5	50	N08011009	10,00

[1] Disponibile in confezioni da 30 metri, quantità minima ordinabile 1 metro.

[2] Per il collegamento del ventilatore Multifuoco System al tubo flessibile per la conduzione dell'aria calda.

[3] Da utilizzare per la diramazione della canalizzazione dell'aria calda.

BOCCHETTE

	ARTICOLO	MISURE IN CM	PEZZI PER CONFEZIONE	CODICE	EURO
	Bocchetta con chiusura, verniciata bianca	L 25 x H 12 Ø 7,5	10	N08011001	60,00
	Bocchetta a muro con chiusura, verniciata bianca	L 25 x H 11 Ø 7,5	6	N08011002	85,00
	Bocchetta a muro, in acciaio pallinato	L 22 x H 5 Ø 7,5	1	NI08012400-0	161,00
	Bocchetta a muro, in acciaio verniciato nero	L 22 x H 5 Ø 7,5	1	NI08014190-0	121,00
	Bocchetta a muro, in acciaio verniciato bianco	L 22 x H 5 Ø 7,5	1	NI08014400-0	121,00
	Bocchetta a muro, in acciaio pallinato	L 43 x H 5 Ø 7,5	1	NI08012410-0	270,00
	Bocchetta a muro, in acciaio verniciato nero	L 43 x H 5 Ø 7,5	1	NI08014200-0	225,00
	Bocchetta a muro, in acciaio verniciato bianco	L 43 x H 5 Ø 7,5	1	NI08014410-0	225,00
	Bocchetta senza chiusura, in acciaio verniciata bianca	L 9,5 x H 9,5 Ø 7,0	1	N08011003	66,00
	Bocchetta con chiusura, in acciaio verniciata bianca	L 9,5 x H 9,5 Ø 7,0	1	N08011004	72,00

KIT SENSORE TEMPERATURA WIRELESS

	ARTICOLO	MODELLI COMPATIBILI	CODICE	EURO
	Kit sensore temperatura wireless	Tutti i modelli	N08013024C	70,00

TELECOMANDO

	ARTICOLO	MODELLI COMPATIBILI	CODICE	EURO
	Telecomando	Tutti i modelli	P08062070C	125,00


STUBOTTI A PELLET

Accessori

ACCESSORI PER ARIA COMBURENTE

ARTICOLO	MODELLI COMPATIBILI	CODICE	EURO
 Tubo flessibile Ø 6 cm per aria comburente	Tutti i modelli	N08011017	20,00 al metro lineare
 Griglia aerazione con molla per foro a parete Ø 6,0-7,5 cm	Tutti i modelli	N08010014	5,00

PROTEZIONE PAVIMENTO

ARTICOLO	MODELLI COMPATIBILI	MISURE IN CM	CODICE	EURO
 Basamento rettangolare	Tutti i modelli	100x120	P08024300C	335,00
 Basamento arrotondato	Tutti i modelli	100x120	P08024310C	335,00

TUBI - CURVE - RACCORDI PER APPARECCHI A PELLET

Canali da fumo monoparete in acciaio alluminato. Spessore 2 mm, classe di resistenza alla corrosione V2, conformi alla norma EN 1856-2

ARTICOLO	MISURE IN CM	Ø MM	CODICE	EURO
 Tubo c/ispezione	L 25	80	P08025890	45,00
 Tubo	L 25	80	P08025370	40,00
	L 50	80	P08025380	66,00
	L 100	80	P08025390	99,00
 Curva 90° c/ispezione	L 16 x H 16	80	P08025910	99,00
 Curva 90°	L 16 x H 16	80	P08025400	92,00
 Curva 45°	L 12 x H 12	80	P08025410	66,00
 Raccordo T c/ispezioni laterali dx e sx	L 14 x H 18	80	P08027250	120,00
 Raccordo T c/ispezione	L 18 x H 14	80	P08025430	105,00
 Rosone copribordo	-	80	P08025490	35,00
 Raccordo a muro	-	80	P08025550	35,00

STUFE A LEGNA

CIRCLE	Hermetic 5 STELLE	.140
CIRCLE	Hermetic BCS 5 STELLE	.142
ROUND	Hermetic	.144
ROUND	Hermetic BCS 5 STELLE	.145
ROUND-H	Hermetic	.146
ROUND-H	Hermetic BCS 5 STELLE	.147
ROUND-M	Hermetic	.148
ROUND-M	Hermetic BCS 5 STELLE	.149
E520	5 STELLE	.150
E520	STEEL 5 STELLE	.151
E520	C 5 STELLE	.152
E520	T STEEL 5 STELLE	.153
E530	5 STELLE	.154
E530	STEEL 5 STELLE	.155
E530	C 5 STELLE	.156
E530	T STEEL 5 STELLE	.157
E900	M con forno	.158
E924	Hermetic 5 STELLE	.159
E924	Hermetic BCS 5 STELLE	.161
E924 A	Hermetic 5 STELLE	.163
E924 A	Hermetic BCS 5 STELLE	.165
E924 A-H	Hermetic 5 STELLE	.167
E924 A-H	Hermetic BCS 5 STELLE	.169
E924 H	Hermetic 5 STELLE	.171
E924 H	Hermetic BCS 5 STELLE	.173
E924 M	Hermetic 5 STELLE	.175
E924 M	Hermetic BCS 5 STELLE	.177
E928	5 STELLE	.179
E928	Hermetic BCS 5 STELLE	.180
E928 A	5 STELLE	.181
E928 A	Hermetic BCS 5 STELLE	.182
E928 C	5 STELLE	.183
E928 C	Hermetic BCS 5 STELLE	.184
E928 C-H	5 STELLE	.185
E928 C-H	Hermetic BCS 5 STELLE	.186
E928 C-M	5 STELLE	.187
E928 C-M	Hermetic BCS 5 STELLE	.188
E928 F D	5 STELLE	.189
E928 H	5 STELLE	.190
E928 H	Hermetic BCS 5 STELLE	.191
E928 M	5 STELLE	.192
E928 M	Hermetic BCS 5 STELLE	.193
E928 R	5 STELLE	.194
E928 F R	5 STELLE	.195
E928	STEEL 5 STELLE	.196
E928	F STEEL 5 STELLE	.197
E928 S	con scaldavivande 5 STELLE	.198
E928 S	Hermetic BCS con scaldavivande 5 STELLE	.199
E929 C	Hermetic	.200
E929 C	Hermetic BCS 5 STELLE	.201

E929 C-H	Hermetic	.202
E929 C-H	Hermetic BCS 5 STELLE	.203
E929 D	Hermetic	.204
E929 D	Hermetic BCS 5 STELLE	.205
E929 D-H	Hermetic	.206
E929 D-H	Hermetic BCS 5 STELLE	.207
E929 M	Hermetic	.208
E929 M	Hermetic BCS 5 STELLE	.209
E929 M-H	Hermetic	.210
E929 M-H	Hermetic BCS 5 STELLE	.211
E929 T	Hermetic	.212
E929 T	Hermetic BCS 5 STELLE	.213

Accessori	.226
-----------	------

STUFE A LEGNA

CIRCLE Hermetic



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: accumulo HSS optional / convezione naturale
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciare: Aluker® - Skamolex / ghisa
- Porta / Maniglia: acciaio con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile; sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Umidificatore: acciaio inox (non compatibile con kit accumulo)
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Basamento stufa: rotante o fisso
- Piedini in acciaio di serie: removibili
- Aria primaria e secondaria preriscaldata: regolabile
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Accumulo HSS: optional (solo nella versione con scarico superiore)
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiracenere: optional
- Installazione: centrostanza - parete - angolo

DATI TECNICI

Modello		CIRCLE
Tipo		SL300-03A
Volume riscaldabile (min - max)	m³	120 - 210
Potenza nominale max	kW	7,2
Rendimento termico nominale	%	85
Consumo nominale	kg/h	1,95
Dimensione ceppo	mm	270 - 300
Apertura focolare L x H	mm	225 x 345
Peso	kg	140
Peso con HSS	kg	189
PMnom (13% O ₂)	mg/Nm³	10
OGCnom (13% O ₂)	mg/Nm³	35

I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 100 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.




CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
536	759	982	1.250	1.518	1.607

		CODICE	EURO
VERSIONE	- SOLO SCARICO SUPERIORE - BASAMENTO FISSO - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			4.485,00
Rivestimento	ARDESIA	P06126240C	1.865,00
	BIANCO	P06126300C	1.865,00
	GRIGIO CERATO	P06126310C	1.865,00
	ROSSO LAVA	P06126450C	1.865,00
	BIANCO / ARDESIA	P06126241C	1.865,00
	BIANCO GRIGIO / TERRA COTTA	P06126091C	1.865,00
Monoblocco	E924 Ermetica senza sistema di rotazione	PI9240020-0	2.620,00
Accessori a richiesta			
Kit accumulo HSS		P08060130C	445,00
Kit copertura tubo aria comburente a parete per basamento stufa senza rotazione (indispensabile per il prelievo dell'aria comburente dall'esterno)		P08060820C	95,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda		N08011060C	20,00 al metro lineare

		CODICE	EURO
VERSIONE	- SOLO SCARICO SUPERIORE - SISTEMA DI ROTAZIONE - KIT ARIA COMBURENTE OPTIONAL		
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			4.930,00
Rivestimento	ARDESIA	P06126240C	1.865,00
	BIANCO	P06126300C	1.865,00
	GRIGIO CERATO	P06126310C	1.865,00
	ROSSO LAVA	P06126450C	1.865,00
	BIANCO / ARDESIA	P06126241C	1.865,00
	BIANCO GRIGIO / TERRA COTTA	P06126091C	1.865,00
Monoblocco	E924 Ermetica con sistema di rotazione	PI9240020-1	3.065,00
Accessori a richiesta			
Kit accumulo HSS		P08060130C	445,00
Kit aria comburente per basamento stufa con rotazione		P08060220C	90,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda		N08011060C	20,00 al metro lineare

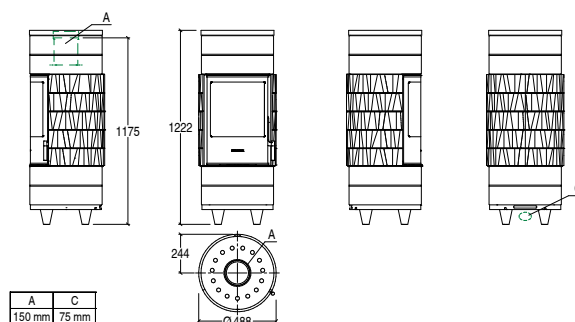

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

CIRCLE Hermetic



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: accumulo HSS optional / convezione naturale
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciore: Aluker® - Skamolex / ghisa
- Porta / Maniglia: acciaio con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile; sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore
- Umidificatore: acciaio inox (non compatibile con kit accumulo)
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Basamento stufa: rotante o fisso
- Piedini in acciaio di serie: removibili
- Aria primaria e secondaria preriscaldata: regolabile
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Accumulo HSS: optional (solo nella versione con scarico superiore)
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiracenere: optional
- Installazione: centrostanza - parete - angolo

DATI TECNICI

Modello		CIRCLE
Tipo		SL300-03A
Volume riscaldabile (min - max)	m³	120 - 210
Potenza nominale max	kW	7,2
Rendimento termico nominale	%	85
Consumo nominale	kg/h	1,95
Dimensione ceppo	mm	270 - 300
Apertura focolare L x H	mm	225 x 345
Peso	kg	140
Peso con HSS	kg	189
PMnom (13% O ₂)	mg/Nm³	10
OGCnom (13% O ₂)	mg/Nm³	35

I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 100 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
536	759	982	1.250	1.518	1.607

CODICE EURO

VERSIONE	- SCARICO SUPERIORE O POSTERIORE - BASAMENTO FISSO - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO
----------	--


TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO **4.575,00**

Rivestimento	ARDESIA	P06111240C	1.955,00
	BIANCO	P06111300C	1.955,00
	GRIGIO CERATO	P06111310C	1.955,00
	ROSSO LAVA	P06111450C	1.955,00
	BIANCO / ARDESIA	P06111241C	1.955,00
	BIANCO GRIGIO / TERRA COTTA	P06111091C	1.955,00

Monoblocco	E924 Ermetica senza sistema di rotazione	PI9240020-0	2.620,00
------------	--	-------------	----------

Accessori a richiesta

Kit accumulo HSS (solo nella versione con scarico superiore)	P08060130C	445,00
Kit scarico posteriore (non compatibile con kit accumulo)	P08060180C	115,00
Kit copertura tubo aria comburente a parete per basamento stufa senza rotazione (indispensabile per il prelievo dell'aria comburente dall'esterno)	P08060820C	95,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda	N08011060C	20,00 al metro lineare

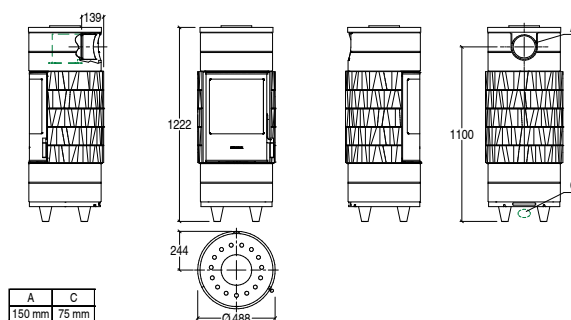

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

CIRCLE Hermetic BCS



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: accumulo HSS optional / convezione naturale
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciare: Aluker® - Skamolex / ghisa
- Porta / Maniglia: acciaio con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Umidificatore: acciaio inox (non compatibile con kit accumulo)
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Basamento stufa: rotante o fisso
- Piedini in acciaio di serie: removibili
- Aria primaria e secondaria preriscaldata: a controllo elettronico
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Burn Control System: sì
- Accumulo HSS: optional (solo nella versione con scarico superiore)
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiraceneri: optional
- Installazione: centrostanza - parete - angolo

DATI TECNICI

Modello		CIRCLE BCS
Tipo		SL301-03A
Volume riscaldabile (min - max)	m³	120 - 210
Potenza nominale max	kW	7,2
Rendimento termico nominale	%	85
Consumo nominale	kg/h	1,95
Dimensione ceppo	mm	270 - 300
Apertura focolare L x H	mm	225 x 345
Peso	kg	140
Peso con HSS	kg	189
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	10
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	35

I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 100 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
536	759	982	1.250	1.518	1.607

CODICE EURO

VERSIONE	- SOLO SCARICO SUPERIORE - BASAMENTO FISSO - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO
----------	--

TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO **5.570,00**

Rivestimento	ARDESIA	P06126240C	1.865,00
	BIANCO	P06126300C	1.865,00
	GRIGIO CERATO	P06126310C	1.865,00
	ROSSO LAVA	P06126450C	1.865,00
	BIANCO / ARDESIA	P06126241C	1.865,00
	BIANCO GRIGIO / TERRA COTTA	P06126091C	1.865,00

Monoblocco	E924 Ermetica BCS senza sistema di rotazione	PI9241020-0	3.705,00
------------	--	-------------	----------

Accessori a richiesta

Kit accumulo HSS	P08060130C	445,00
Kit copertura tubo aria comburente a parete per basamento stufa senza rotazione (indispensabile per il prelievo dell'aria comburente dall'esterno)	P08060820C	95,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda	N08011060C	20,00 al metro lineare

CODICE EURO

VERSIONE	- SOLO SCARICO SUPERIORE - SISTEMA DI ROTAZIONE - KIT ARIA COMBURENTE OPTIONAL
----------	--


TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO **6.015,00**

Rivestimento	ARDESIA	P06126240C	1.865,00
	BIANCO	P06126300C	1.865,00
	GRIGIO CERATO	P06126310C	1.865,00
	ROSSO LAVA	P06126450C	1.865,00
	BIANCO / ARDESIA	P06126241C	1.865,00
	BIANCO GRIGIO / TERRA COTTA	P06126091C	1.865,00

Monoblocco	E924 Ermetica con sistema di rotazione	PI9241020-1	4.150,00
------------	--	-------------	----------

Accessori a richiesta

Kit accumulo HSS	P08060130C	445,00
Kit aria comburente per basamento stufa con rotazione	P08060220C	90,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda	N08011060C	20,00 al metro lineare

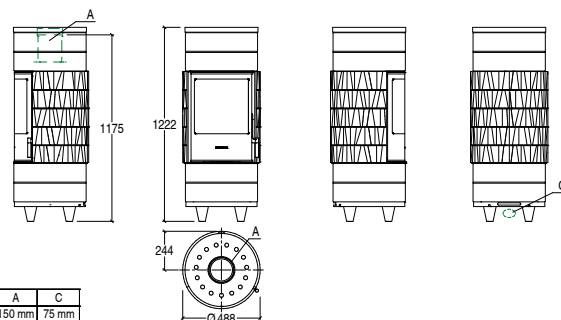

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

CIRCLE Hermetic BCS



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: accumulo HSS optional / convezione naturale
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Riflettore fumi / Braciore: Aluker® - Skamolex / ghisa
- Porta / Maniglia: acciaio con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore
- Umidificatore: acciaio inox (non compatibile con kit accumulo)
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Basamento stufa: rotante o fisso
- Piedini in acciaio di serie: removibili
- Aria primaria e secondaria preriscaldata: a controllo elettronico
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Burn Control System: sì
- Accumulo HSS: optional (solo nella versione con scarico superiore)
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiracenere: optional
- Installazione: centrostanza - parete - angolo

DATI TECNICI

Modello		CIRCLE BCS
Tipo		SL301-03A
Volume riscaldabile (min - max)	m³	120 - 210
Potenza nominale max	kW	7,2
Rendimento termico nominale	%	85
Consumo nominale	kg/h	1,95
Dimensione ceppo	mm	270 - 300
Apertura focolare L x H	mm	225 x 345
Peso	kg	140
Peso con HSS	kg	189
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	10
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	35

I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 100 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
536	759	982	1.250	1.518	1.607

CODICE EURO

VERSIONE	- SCARICO SUPERIORE O POSTERIORE - BASAMENTO FISSO - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO
----------	--


TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO	5.660,00
--------------------------------	-----------------

Rivestimento	ARDESIA	P06111240C	1.955,00
	BIANCO	P06111300C	1.955,00
	GRIGIO CERATO	P06111310C	1.955,00
	ROSSO LAVA	P06111450C	1.955,00
	BIANCO / ARDESIA	P06111241C	1.955,00
	BIANCO GRIGIO / TERRA COTTA	P06111091C	1.955,00

Monoblocco	E924 Ermetica BCS senza sistema di rotazione	PI9241020-0	3.705,00
------------	--	-------------	----------

Accessori a richiesta

Kit accumulo HSS (solo nella versione con scarico superiore)	P08060130C	445,00
Kit scarico posteriore (non compatibile con kit accumulo)	P08060180C	115,00
Kit copertura tubo aria comburente a parete per basamento stufa senza rotazione (indispensabile per il prelievo dell'aria comburente dall'esterno)	P08060820C	95,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda	N08011060C	20,00 al metro lineare

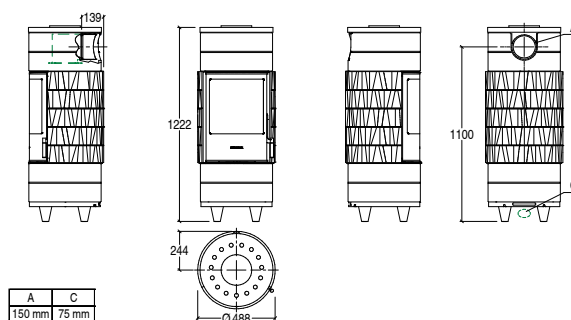

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

ROUND Hermetic



CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità, optional. Aria calda canalizzabile / Accumulo HSS / Convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciare: Aluker® - Skamolex / ghisa
- Porta / Maniglia: acciaio con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore
- Umidificatore: acciaio inox
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Piedini in acciaio di serie: removibili
- Aria primaria e secondaria preriscaldata: regolabile
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Aspiracenere: optional
- Installazione: parete - angolo


DATI TECNICI

• Modello		ROUND
• Tipo		SL310-04
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	135 - 230
• Potenza nominale max	kW	7,9
• Rendimento termico nominale	%	85,7
• Consumo nominale	kg/h	2,2
• Dimensione ceppo	mm	300 - 330
• Apertura focolare L x H	mm	290 x 400
• Peso	kg	162
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	11
• OGCom (13% O₂)	mg/Nm³	30

I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 100 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.



		CODICE	EURO
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			4.575,00
Rivestimento	ARDESIA	P06123240C	1.395,00
	BIANCO	P06123300C	1.395,00
	GRIGIO CERATO	P06123310C	1.395,00
	ROSSO LAVA	P06123450C	1.395,00
	BIANCO / ARDESIA	P06123241C	1.395,00
	BIANCO GRIGIO / TERRA COTTA	P06123091C	1.395,00
Monoblocco	E929 Ermetica	P07929001C	2.700,00
Kit obbligatorio	Kit profili in acciaio verniciato	P08019280C	480,00
Accessori a richiesta			
Multifuoco System® Singolo		P08027400C	745,00
Multifuoco System Plus Singolo		P08027420C	920,00
Kit paralegna		P08061260C	65,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda		N08011060C	20,00 al metro lineare

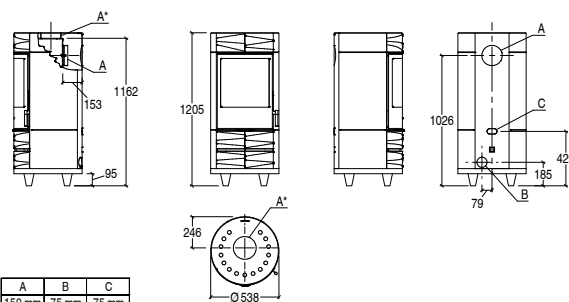

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

ROUND Hermetic BCS



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System Plus con 4 livelli di velocità, optional. Aria calda canalizzabile / Convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciore: Aluker® - Skamolex / ghisa
- Porta / Maniglia: acciaio con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore
- Umidificatore: acciaio inox
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Piedini in acciaio di serie: removibili
- Aria primaria e secondaria preriscaldata: a controllo elettronico
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Burn Control System: sì
- Aspiraceneri: optional
- Installazione: parete - angolo

DATI TECNICI

Modello		ROUND BCS
Tipo		SL311-03
Volume riscaldabile (min - max)	m³	130 - 220
Potenza nominale max	kW	7,7
Rendimento termico nominale	%	85,6
Consumo nominale	kg/h	2,1
Dimensione ceppo	mm	300 - 330
Apertura focolare L x H	mm	290 x 400
Peso	kg	162
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	9
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	27

I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 50 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.




CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
554	785	1.015	1.292	1.569	1.662

CODICE EURO

TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO		5.870,00
Rivestimento	ARDESIA	P06123240C 1.395,00
	BIANCO	P06123300C 1.395,00
	GRIGIO CERATO	P06123310C 1.395,00
	ROSSO LAVA	P06123450C 1.395,00
	BIANCO / ARDESIA	P06123241C 1.395,00
	BIANCO GRIGIO / TERRA COTTA	P06123091C 1.395,00
Monoblocco	E929 Ermetica BCS	P07929600C 3.995,00
Kit obbligatorio	Kit profili in acciaio verniciato	P08019280C 480,00
Accessori a richiesta		
Multifuoco System Plus Singolo		P08027410C 470,00
Kit paralegna		P08061260C 65,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda		N08011060C 20,00 al metro lineare

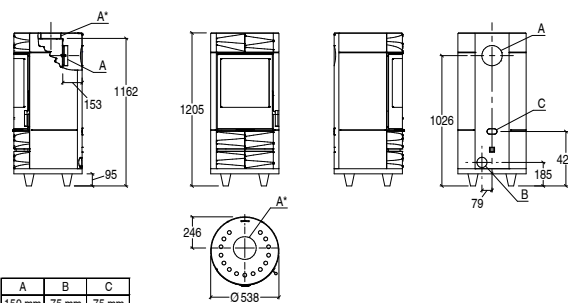

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

ROUND-H Hermetic



CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità, optional. Aria calda canalizzabile / Accumulo HSS / Convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciore: Aluker® - Skamolex / ghisa
- Porta / Maniglia: acciaio con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore (scarico posteriore non compatibile con kit accumulo)
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Piedini in acciaio di serie: removibili
- Aria primaria e secondaria preriscaldata: regolabile
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Accumulo HSS: optional (solo nella versione con scarico superiore)
- Aspiracenere: optional
- Installazione: parete - angolo


DATI TECNICI

Modello		ROUND-H
Tipo		SL310-04
Volume riscaldabile (min - max)	m³	135 - 230
Potenza nominale max	kW	7,9
Rendimento termico nominale	%	85,7
Consumo nominale	kg/h	2,2
Dimensione ceppo	mm	300 - 330
Apertura focolare L x H	mm	290 x 400
Peso	kg	185
Peso con HSS	kg	318
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	11
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	30

I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 100 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.



		CODICE	EURO
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			5.045,00
Rivestimento	ARDESIA	P06125240C	1.775,00
	BIANCO	P06125300C	1.775,00
	GRIGIO CERATO	P06125310C	1.775,00
	ROSSO LAVA	P06125450C	1.775,00
	BIANCO / ARDESIA	P06125241C	1.775,00
	BIANCO GRIGIO / TERRA COTTA	P06125091C	1.775,00
Monoblocco	E929 Ermetica	P07929001C	2.700,00
Kit obbligatorio	Kit profili in acciaio verniciato	P08019300C	570,00
Accessori a richiesta			
Multifuoco System® Singolo		P08027400C	745,00
Multifuoco System Plus Singolo		P08027420C	920,00
Kit accumulo HSS		P08019060C	1.060,00
Kit regolazione aria calda convettiva		P08060300C	340,00
Kit paralegna		P08061260C	65,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda		N08011060C	20,00 al metro lineare

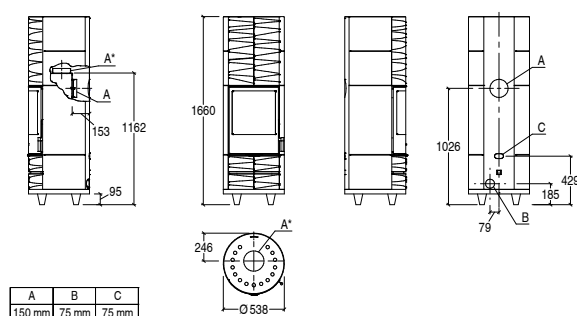

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

ROUND-H Hermetic BCS



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System Plus con 4 livelli di velocità, optional. Aria calda canalizzabile / Accumulo HSS / Convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciore: Aluker® - Skamolex / ghisa
- Porta / Maniglia: acciaio con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Piedini in acciaio di serie: removibili
- Aria primaria e secondaria preriscaldata: a controllo elettronico
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Burn Control System: sì
- Accumulo HSS: optional
- Aspiracenere: optional
- Installazione: parete - angolo

DATI TECNICI

Modello		ROUND-H BCS
Tipo		SL311-03
Volume riscaldabile (min - max)	m³	130 - 220
Potenza nominale max	kW	7,7
Rendimento termico nominale	%	85,6
Consumo nominale	kg/h	2,1
Dimensione ceppo	mm	300 - 330
Apertura focolare L x H	mm	290 x 400
Peso	kg	185
Peso con HSS	kg	318
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	9
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	27

I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 50 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.




CONTRO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
554	785	1.015	1.292	1.569	1.662

CODICE EURO

TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO		6.340,00
Rivestimento	ARDESIA	P06125240C 1.775,00
	BIANCO	P06125300C 1.775,00
	GRIGIO CERATO	P06125310C 1.775,00
	ROSSO LAVA	P06125450C 1.775,00
	BIANCO / ARDESIA	P06125241C 1.775,00
	BIANCO GRIGIO / TERRA COTTA	P06125091C 1.775,00
Monoblocco	E929 Ermetica BCS	P07929600C 3.995,00
Kit obbligatorio	Kit profili in acciaio verniciato	P08019300C 570,00
Accessori a richiesta		
Multifuoco System Plus Singolo	P08027410C	470,00
Kit accumulo HSS	P08019060C	1.060,00
Kit regolazione aria calda convettiva	P08060300C	340,00
Kit paralegna	P08061260C	65,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda	N08011060C	20,00 al metro lineare

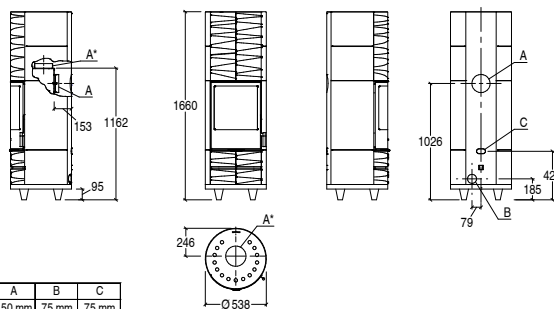

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

ROUND-M Hermetic



CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità, optional. Aria calda canalizzabile / Accumulo HSS / Convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciore: Aluker® - Skamolex / ghisa
- Porta / Maniglia: acciaio con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore (scarico posteriore non compatibile con kit accumulo)
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Piedini in acciaio di serie: removibili
- Aria primaria e secondaria preriscaldata: regolabile
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Accumulo HSS: optional (solo nella versione con scarico superiore)
- Aspiracenere: optional
- Installazione: parete - angolo


DATI TECNICI

Modello		ROUND-M
Tipo		SL310-04
Volume riscaldabile (min - max)	m³	135 - 230
Potenza nominale max	kW	7,9
Rendimento termico nominale	%	85,7
Consumo nominale	kg/h	2,2
Dimensione ceppo	mm	300 - 330
Apertura focolare L x H	mm	290 x 400
Peso	kg	170
Peso con HSS	kg	204
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	11
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	30

I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 100 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.



		CODICE	EURO
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			4.735,00
Rivestimento	ARDESIA	P06124240C	1.520,00
	BIANCO	P06124300C	1.520,00
	GRIGIO CERATO	P06124310C	1.520,00
	ROSSO LAVA	P06124450C	1.520,00
	BIANCO / ARDESIA	P06124241C	1.520,00
	BIANCO GRIGIO / TERRA COTTA	P06124091C	1.520,00
Monoblocco	E929 Ermetica	P07929001C	2.700,00
Kit obbligatorio	Kit profili in acciaio verniciato	P08019290C	515,00
Accessori a richiesta			
	Multifuoco System® Singolo	P08027400C	745,00
	Multifuoco System Plus Singolo	P08027420C	920,00
	Kit accumulo HSS	P08019040C	565,00
	Kit regolazione aria calda convettiva	P08060300C	340,00
	Kit paralegna	P08061260C	65,00
	Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda	N08011060C	20,00 al metro lineare

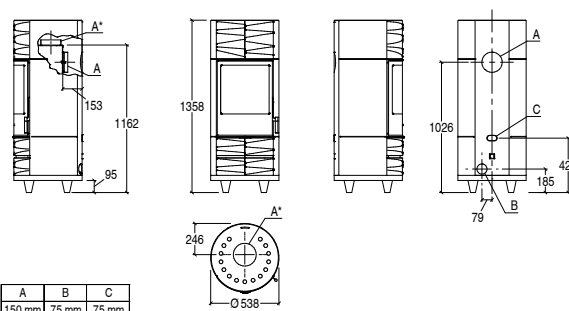

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

ROUND-M Hermetic BCS



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System Plus con 4 livelli di velocità, optional. Aria calda canalizzabile / Accumulo HSS / Convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciore: Aluker® - Skamolex / ghisa
- Porta / Maniglia: acciaio con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Piedini in acciaio di serie: removibili
- Aria primaria e secondaria preriscaldata: a controllo elettronico
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Burn Control System: sì
- Accumulo HSS: optional
- Aspiracenere: optional
- Installazione: parete - angolo

DATI TECNICI

Modello		ROUND-M BCS
Tipo		SL311-03
Volume riscaldabile (min - max)	m³	130 - 220
Potenza nominale max	kW	7,7
Rendimento termico nominale	%	85,6
Consumo nominale	kg/h	2,1
Dimensione ceppo	mm	300 - 330
Apertura focolare L x H	mm	290 x 400
Peso	kg	170
Peso con HSS	kg	204
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	9
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	27

I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 50 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.




CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
554	785	1.015	1.292	1.569	1.662

CODICE EURO

TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO		6.030,00
Rivestimento	ARDESIA	P06124240C 1.520,00
	BIANCO	P06124300C 1.520,00
	GRIGIO CERATO	P06124310C 1.520,00
	ROSSO LAVA	P06124450C 1.520,00
	BIANCO / ARDESIA	P06124241C 1.520,00
	BIANCO GRIGIO / TERRA COTTA	P06124091C 1.520,00
Monoblocco	E929 Ermetica BCS	P07929600C 3.995,00
Kit obbligatorio	Kit profili in acciaio verniciato	P08019290C 515,00
Accessori a richiesta		
Multifuoco System Plus Singolo		P08027410C 470,00
Kit accumulo HSS		P08019040C 565,00
Kit regolazione aria calda convettiva		P08060300C 340,00
Kit paralegna		P08061260C 65,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda		N08011060C 20,00 al metro lineare

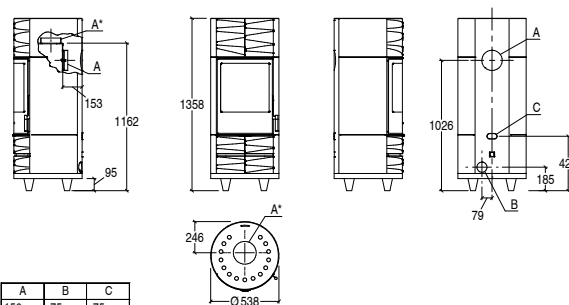

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E520



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità, optional. Aria calda canalizzabile / Heat Extender System, optional / Convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / acciaio
- Monoblocco: acciaio
- Focolare: Skamolex
- Deflettore fumi / Braciare: Skamolex / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria: regolabile
- Heat Extender System: optional
- Aspiracenere: optional
- Installazione: parete - angolo

DATI TECNICI

• Modello		E520
• Tipo		SL260-02
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	110 - 190
• Potenza nominale	kW	6,5
• Rendimento termico nominale	%	87,7
• Consumo nominale	kg/h	1,81
• Dimensione ceppo	mm	250 - 300
• Apertura focolare L x H	mm	267 x 265
• Peso	kg	127
• Peso con Heat Extender System	kg	158
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	13
• OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	15


I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 100 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
406	576	745	948	1.151	1.219

		CODICE	EURO
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			2.525,00
Rivestimento	ARDESIA	P06500240C	875,00
	BIANCO CALCE	P06500940C	875,00
	MARRONE TENNÉ	P065003B0C	875,00
Monoblocco	E520	P07520000C	1.650,00
Accessori a richiesta			
Multifuoco System® Singolo		P08027800C	805,00
Heat Extender System		P08063500C	645,00

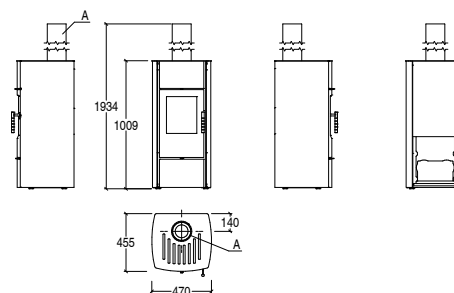

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E520 STEEL



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità, optional. Aria calda canalizzabile / Heat Extender System, optional / Convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / acciaio
- Monoblocco: acciaio
- Focolare: Skamolex
- Deflettore fumi / Braciare: Skamolex / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria: regolabile
- Heat Extender System: optional
- Aspiracenere: optional
- Installazione: parete - angolo

DATI TECNICI

• Modello		E520 ST
• Tipo		SL260-02
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	110 - 190
• Potenza nominale	kW	6,5
• Rendimento termico nominale	%	87,7
• Consumo nominale	kg/h	1,81
• Dimensione ceppo	mm	250 - 300
• Apertura focolare L x H	mm	267 x 265
• Peso	kg	105
• Peso con Heat Extender System	kg	149
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	13
• OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	15

I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 100 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
406	576	745	948	1.151	1.219


CODICE EURO

TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO		1.895,00	
Rivestimento	BIANCO OPACO	P19520010C	245,00
	CORTEN	P19520030C	245,00
	NERO OPACO	P19520020C	245,00

Monoblocco	E520	P07520000C	1.650,00
------------	------	------------	----------

Accessori a richiesta

Multifuoco System® Singolo	P08027800C	805,00
Heat Extender System	P08063500C	645,00

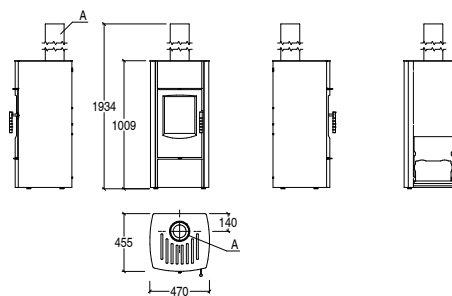

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E520 C



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità, optional. Aria calda canalizzabile / Heat Extender System, optional / Convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / acciaio
- Monoblocco: acciaio
- Focolare: Skamolex
- Deflettore fumi / Braciare: Skamolex / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria: regolabile
- Heat Extender System: optional
- Aspiracenere: optional
- Installazione: parete - angolo

DATI TECNICI

Modello		E520 C
Tipo		SL260-02
Volume riscaldabile (min - max)	m³	110 - 190
Potenza nominale	kW	6,5
Rendimento termico nominale	%	87,7
Consumo nominale	kg/h	1,81
Dimensione ceppo	mm	250 - 300
Apertura focolare L x H	mm	267 x 265
Peso	kg	122
Peso con Heat Extender System	kg	153
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	13
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	15


I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 100 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
406	576	745	948	1.151	1.219

		CODICE	EURO
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			2.525,00
Rivestimento	BIANCO	P06501300C	875,00
	ROSSO LAVA	P06501450C	875,00
	VERDE MIRTO	P06501250C	875,00
Monoblocco	E520	P07520000C	1.650,00
Accessori a richiesta			
Multifuoco System® Singolo		P08027800C	805,00
Heat Extender System		P08063500C	645,00

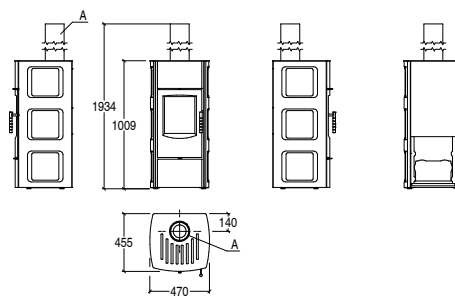

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E520 T STEEL



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità, optional. Aria calda canalizzabile / Heat Extender System, optional / Convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / acciaio
- Monoblocco: acciaio
- Focolare: Skamolex
- Deflettore fumi / Braciare: Skamolex / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria: regolabile
- Heat Extender System: optional
- Aspiracenere: optional
- Installazione: parete - angolo

DATI TECNICI

• Modello		E520 T ST
• Tipo		SL260-02
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	110 - 190
• Potenza nominale	kW	6,5
• Rendimento termico nominale	%	87,7
• Consumo nominale	kg/h	1,81
• Dimensione ceppo	mm	250 - 300
• Apertura focolare L x H	mm	267 x 265
• Peso	kg	112
• Peso con Heat Extender System	kg	156
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	13
• OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	15


I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 100 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
406	576	745	948	1.151	1.219

		CODICE	EURO
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			2.015,00
Rivestimento	BIANCO OPACO	P19520110C	310,00
	CORTEN	P19520130C	310,00
	NERO OPACO	P19520120C	310,00
Monoblocco	E520 T	P07520100C	1.705,00
Accessori a richiesta			
Multifuoco System® Singolo		P08027810C	805,00
Heat Extender System		P08063500C	645,00

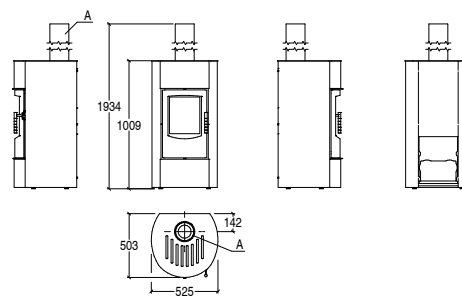

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E530



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità, optional. Aria calda canalizzabile / Heat Extender System, optional / Convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / acciaio
- Monoblocco: acciaio
- Focolare: Skamolex
- Deflettore fumi / Braciare: Skamolex / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria: regolabile
- Heat Extender System: optional
- Aspiracenere: optional
- Installazione: parete - angolo

DATI TECNICI

• Modello		E530
• Tipo		SL270-02
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	145 - 245
• Potenza nominale	kW	8,5
• Rendimento termico nominale	%	89,7
• Consumo nominale	kg/h	2,19
• Dimensione ceppo	mm	400 - 430
• Apertura focolare L x H	mm	345 x 385
• Peso	kg	183
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	9
• OGCom (13% O₂)	mg/Nm³	9

I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 100 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.




CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
581	823	1.065	1.355	1.645	1.742

CODICE EURO

TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO		2.930,00	
Rivestimento	ARDESIA	P06504240C	950,00
	BIANCO CALCE	P06504940C	950,00
	MARRONE TENNE	P065043B0C	950,00
Monoblocco	E530	P07530000C	1.980,00
Accessori a richiesta			
Multifuoco System® Singolo		P08027820C	805,00
Heat Extender System		P08063510C	645,00

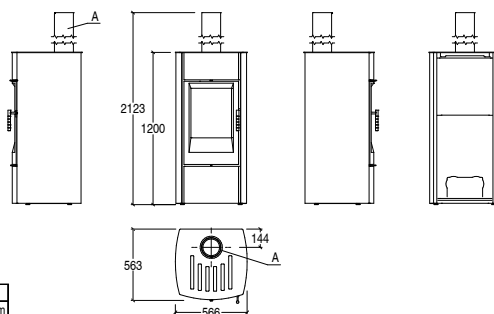

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E530 STEEL



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità, optional. Aria calda canalizzabile / Heat Extender System, optional / Convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / acciaio
- Monoblocco: acciaio
- Focolare: Skamolex
- Deflettore fumi / Braciere: Skamolex / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria: regolabile
- Heat Extender System: optional
- Aspiracenere: optional
- Installazione: parete - angolo

DATI TECNICI

• Modello		E530 ST
• Tipo		SL270-02
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	145 - 245
• Potenza nominale	kW	8,5
• Rendimento termico nominale	%	89,7
• Consumo nominale	kg/h	2,19
• Dimensione ceppo	mm	400 - 430
• Apertura focolare L x H	mm	345 x 385
• Peso	kg	144
• Peso con Heat Extender System	kg	171
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	9
• OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	9


I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 100 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
581	823	1.065	1.355	1.645	1.742

		CODICE	EURO
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			2.290,00
Rivestimento	BIANCO OPACO	P19530010C	310,00
	CORTEN	P19530030C	310,00
	NERO OPACO	P19530020C	310,00
Monoblocco	E530	P07530000C	1.980,00
Accessori a richiesta			
Multifuoco System® Singolo		P08027820C	805,00
Heat Extender System		P08063510C	645,00

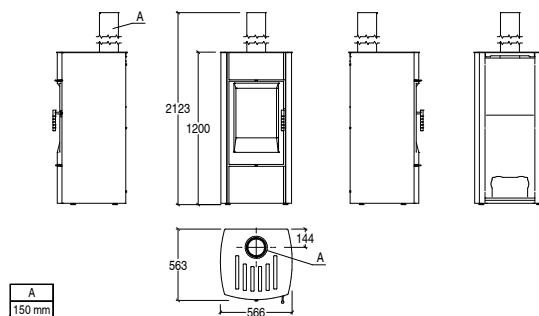

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E530 C



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità, optional. Aria calda canalizzabile / Heat Extender System, optional / Convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / acciaio
- Monoblocco: acciaio
- Focolare: Skamolex
- Deflettore fumi / Braciare: Skamolex / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria: regolabile
- Heat Extender System: optional
- Aspiracenere: optional
- Installazione: parete - angolo

DATI TECNICI

• Modello		E530 C
• Tipo		SL270-02
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	145 - 245
• Potenza nominale	kW	8,5
• Rendimento termico nominale	%	89,7
• Consumo nominale	kg/h	2,19
• Dimensione ceppo	mm	400 - 430
• Apertura focolare L x H	mm	345 x 385
• Peso	kg	177
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	9
• OGCom (13% O₂)	mg/Nm³	9


I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 100 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
581	823	1.065	1.355	1.645	1.742

		CODICE	EURO
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			2.930,00
Rivestimento	BIANCO	P06505300C	950,00
	ROSSO LAVA	P06505450C	950,00
	VERDE MIRTO	P06505250C	950,00
Monoblocco	E530	P07530000C	1.980,00
Accessori a richiesta			
Multifuoco System® Singolo		P08027820C	805,00
Heat Extender System		P08063510C	645,00

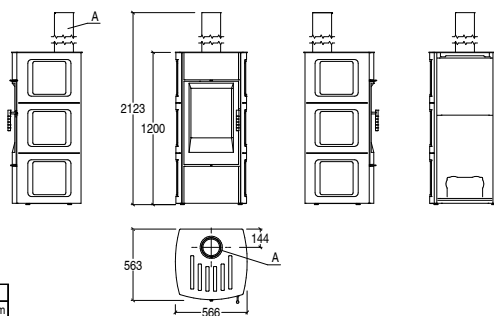

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E530 T STEEL



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità, optional. Aria calda canalizzabile / Heat Extender System, optional / Convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / acciaio
- Monoblocco: acciaio
- Focolare: Skamolex
- Deflettore fumi / Braciare: Skamolex / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria: regolabile
- Heat Extender System: optional
- Aspiracenere: optional
- Installazione: parete - angolo

DATI TECNICI

• Modello		E530 T ST
• Tipo		SL270-02
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	145 - 245
• Potenza nominale	kW	8,5
• Rendimento termico nominale	%	89,7
• Consumo nominale	kg/h	2,19
• Dimensione ceppo	mm	400 - 430
• Apertura focolare L x H	mm	345 x 385
• Peso	kg	152
• Peso con Heat Extender System	kg	186
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	9
• OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	9

I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 100 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
581	823	1.065	1.355	1.645	1.742


CODICE EURO

TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO		2.365,00
Rivestimento	BIANCO OPACO	P19530110C 335,00
	CORTEN	P19530130C 335,00
	NERO OPACO	P19530120C 335,00

Monoblocco	E530 T	P07530100C 2.030,00
------------	--------	---------------------

Accessori a richiesta

Multifuoco System® Singolo	P08027830C 805,00
Heat Extender System	P08063510C 645,00

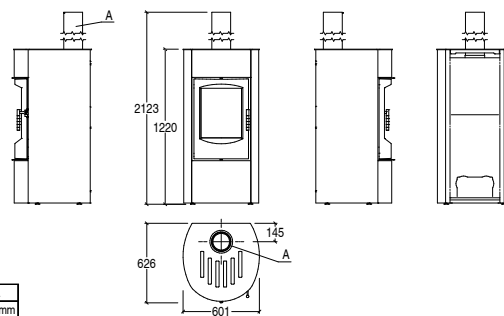

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E900 M CON FORNO



CARATTERISTICHE GENERALI


- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità, optional. Aria calda canalizzabile / Convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciare: acciaio / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / ottone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Vassoio salvaceneri: sì
- Forno: acciaio inox
- Scarico fumi di serie posizione: superiore (installazione anticondensa di serie per scarico superiore)
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria: regolabile
- Aspiraceneri: optional
- Installazione: parete - angolo

DATI TECNICI

• Modello		E900 M
• Tipo		E900
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	220 - 375
• Potenza nominale max	kW	13,0
• Rendimento termico nominale	%	79,0
• Consumo nominale	kg/h	3,9
• Dimensione ceppo	mm	400 - 430
• Apertura focolare L x H	mm	390 x 270
• Forno L x P x H	mm	410 x 400 x 310
• Peso	kg	305
• PM _{nom} (13% O ₂)	mg/Nm³	16
• OG _{Cnom} (13% O ₂)	mg/Nm³	60



		CODICE	EURO
TOTALE STUFA			6.120,00
Rivestimento	BIANCO ANTICO	P06016640C	1.860,00
	ROSSO	P06016900C	1.860,00
	TERRA ORIENTE	P06016550C	1.860,00
Monoblocco	E900	P07009002C	4.260,00
Accessori a richiesta			
Multifuoco System® Singolo		P08020170C	745,00
Multifuoco System Plus Singolo		P08020510C	930,00

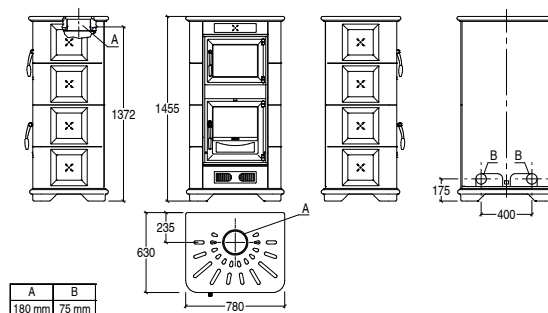

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E924 Hermetic



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: accumulo HSS optional / convezione naturale
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciare: Aluker® - Skamolex / ghisa
- Porta / Maniglia: acciaio con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Umidificatore: acciaio inox (non compatibile con kit accumulo)
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Basamento stufa: rotante o fisso
- Aria primaria e secondaria preriscaldata: regolabile
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Accumulo HSS: optional (solo nella versione con scarico superiore)
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiracenere: optional
- Installazione: centrostanza - parete - angolo

DATI TECNICI

• Modello		E924
• Tipo		SL300-03A
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	120 - 210
• Potenza nominale max	kW	7,2
• Rendimento termico nominale	%	85
• Consumo nominale	kg/h	1,95
• Dimensione ceppo	mm	270 - 300
• Apertura focolare L x H	mm	225 x 345
• Peso	kg	141
• Peso con HSS	kg	190
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	10
• OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	35

I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 100 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
536	759	982	1.250	1.518	1.607

CODICE EURO

VERSIONE	- SOLO SCARICO SUPERIORE - BASAMENTO FISSO - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO (PRELIEVO ARIA DAL PAVIMENTO)	
----------	--	--

TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO **4.145,00**

Rivestimento	ARDESIA	P06120240C	1.525,00
	BIANCO	P06120300C	1.525,00
	GIALLO ACCESO	P06120260C	1.525,00
	GRIGIO CERATO	P06120310C	1.525,00
	NERO OPACO	P06120160C	1.525,00
	ROSSO LAVA	P06120450C	1.525,00

Monoblocco E924 Ermetica senza sistema di rotazione PI9240020-0 2.620,00

Accessori a richiesta

Kit accumulo HSS	P08060130C	445,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda	N08011060C	20,00 al metro lineare

CODICE EURO

VERSIONE	- SOLO SCARICO SUPERIORE - SISTEMA DI ROTAZIONE - KIT ARIA COMBURENTE OPTIONAL	
----------	--	--


TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO **4.590,00**

Rivestimento	ARDESIA	P06120240C	1.525,00
	BIANCO	P06120300C	1.525,00
	GIALLO ACCESO	P06120260C	1.525,00
	GRIGIO CERATO	P06120310C	1.525,00
	NERO OPACO	P06120160C	1.525,00
	ROSSO LAVA	P06120450C	1.525,00

Monoblocco E924 Ermetica con sistema di rotazione PI9240020-1 3.065,00

Accessori a richiesta

Kit accumulo HSS	P08060130C	445,00
Kit aria comburente per basamento stufa con rotazione (per installazione a centrostanza o a parete con condotto per il prelievo dell'aria esterna a pavimento)	P08060220C	90,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda	N08011060C	20,00 al metro lineare

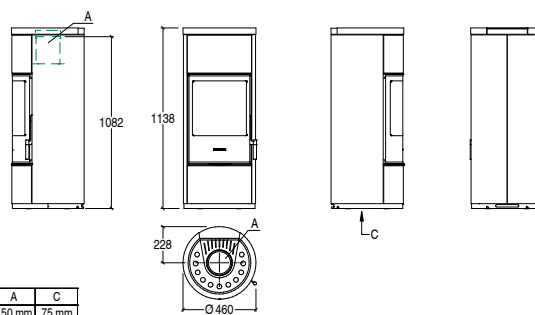

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E924 Hermetic



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: accumulo HSS optional / convezione naturale
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciore: Aluker® - Skamolex / ghisa
- Porta / Maniglia: acciaio con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile; sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore
- Umidificatore: acciaio inox (non compatibile con kit accumulo)
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Basamento stufa: rotante o fisso
- Aria primaria e secondaria preriscaldata: regolabile
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Accumulo HSS: optional (solo nella versione con scarico superiore)
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiracenere: optional
- Installazione: centrostanza - parete - angolo

DATI TECNICI

• Modello		E924
• Tipo		SL300-03A
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	120 - 210
• Potenza nominale max	kW	7,2
• Rendimento termico nominale	%	85
• Consumo nominale	kg/h	1,95
• Dimensione ceppo	mm	270 - 300
• Apertura focolare L x H	mm	225 x 345
• Peso	kg	141
• Peso con HSS	kg	190
• PMnom (13% O ₂)	mg/Nm³	10
• OGCnom (13% O ₂)	mg/Nm³	35

I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 100 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.



CONTO TERMICO



Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
536	759	982	1.250	1.518	1.607

CODICE EURO

VERSIONE	- SCARICO SUPERIORE O POSTERIORE - BASAMENTO FISSO - KIT ARIA COMBURENTE OPTIONAL	
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO		4.385,00
Rivestimento	ARDESIA	P06116240C 1.765,00
	BIANCO	P06116300C 1.765,00
	GIALLO ACCESO	P06116260C 1.765,00
	GRIGIO CERATO	P06116310C 1.765,00
	NERO OPACO	P06116160C 1.765,00
	ROSSO LAVA	P06116450C 1.765,00
Monoblocco	E924 Ermetica senza sistema di rotazione	PI9240020-0 2.620,00

Accessori a richiesta

Kit aria comburente per rivestimento per scarico posteriore e basamento stufa senza rotazione	P08060200C	185,00
Kit accumulo HSS (solo nella versione con scarico superiore)	P08060130C	445,00
Kit scarico posteriore	P08060180C	115,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda	N08011060C	20,00 al metro lineare

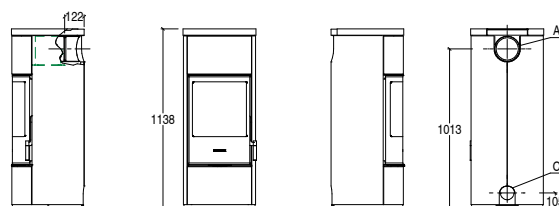

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E924 Hermetic BCS



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: accumulo HSS optional / convezione naturale
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciore: Aluker® - Skamolex / ghisa
- Porta / Maniglia: acciaio con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Umidificatore: acciaio inox (non compatibile con kit accumulo)
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Basamento stufa: rotante o fisso
- Aria primaria e secondaria preriscaldata: a controllo elettronico
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Burn Control System: sì
- Accumulo HSS: optional (solo nella versione con scarico superiore)
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiracenere: optional
- Installazione: centrostanza - parete - angolo

DATI TECNICI

Modello		E924 BCS
Tipo		SL301-03A
Volume riscaldabile (min - max)	m³	120 - 210
Potenza nominale max	kW	7,2
Rendimento termico nominale	%	85
Consumo nominale	kg/h	1,95
Dimensione ceppo	mm	270 - 300
Apertura focolare L x H	mm	225 x 345
Peso	kg	141
Peso con HSS	kg	190
PMnom (13% O ₂)	mg/Nm³	10
OGCnom (13% O ₂)	mg/Nm³	35

I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 100 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.



CONTO TERMICO


Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
536	759	982	1.250	1.518	1.607

CODICE EURO

VERSIONE	- SOLO SCARICO SUPERIORE - BASAMENTO FISSO - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO (PRELIEVO ARIA DAL PAVIMENTO)	
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO		5.230,00
Rivestimento	ARDESIA	P06120240C 1.525,00
	BIANCO	P06120300C 1.525,00
	GIALLO ACCESO	P06120260C 1.525,00
	GRIGIO CERATO	P06120310C 1.525,00
	NERO OPACO	P06120160C 1.525,00
	ROSSO LAVA	P06120450C 1.525,00
Monoblocco	E924 Ermetica BCS senza sistema di rotazione	PI9241020-0 3.705,00
Accessori a richiesta		
Kit accumulo HSS		P08060130C 445,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda		N08011060C 20,00 al metro lineare

CODICE EURO

VERSIONE	- SOLO SCARICO SUPERIORE - SISTEMA DI ROTAZIONE - KIT ARIA COMBURENTE OPTIONAL	
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO		5.675,00
Rivestimento	ARDESIA	P06120240C 1.525,00
	BIANCO	P06120300C 1.525,00
	GIALLO ACCESO	P06120260C 1.525,00
	GRIGIO CERATO	P06120310C 1.525,00
	NERO OPACO	P06120160C 1.525,00
	ROSSO LAVA	P06120450C 1.525,00
Monoblocco	E924 Ermetica BCS con sistema di rotazione	PI9241020-1 4.150,00
Accessori a richiesta		
Kit accumulo HSS		P08060130C 445,00
Kit aria comburente per basamento stufa con rotazione (per installazione a centrostanza o a parete con condotto per il prelievo dell'aria esterna a pavimento)		P08060220C 90,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda		N08011060C 20,00 al metro lineare

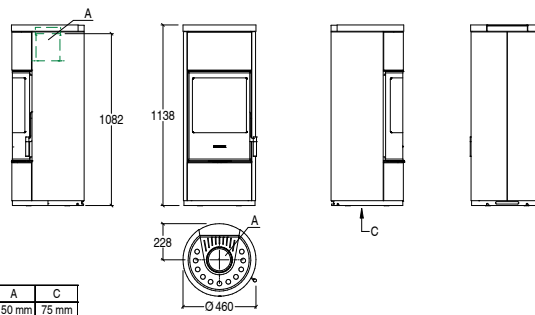

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E924 Hermetic BCS



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: accumulo HSS optional / convezione naturale
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciare: Aluker® - Skamolex / ghisa
- Porta / Maniglia: acciaio con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore
- Umidificatore: acciaio inox (non compatibile con kit accumulo)
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Basamento stufa: rotante o fisso
- Aria primaria e secondaria preriscaldata: a controllo elettronico
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Burn Control System: sì
- Accumulo HSS: optional (solo nella versione con scarico superiore)
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiracenere: optional
- Installazione: centrostanza - parete - angolo

DATI TECNICI

Modello		E924 BCS
Tipo		SL301-03A
Volume riscaldabile (min - max)	m³	120 - 210
Potenza nominale max	kW	7,2
Rendimento termico nominale	%	85
Consumo nominale	kg/h	1,95
Dimensione ceppo	mm	270 - 300
Apertura focolare L x H	mm	225 x 345
Peso	kg	141
Peso con HSS	kg	190
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	10
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	35

I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 100 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
536	759	982	1.250	1.518	1.607

CODICE EURO

VERSIONE	- SCARICO SUPERIORE O POSTERIORE - BASAMENTO FISSO - KIT ARIA COMBURENTE OPTIONAL	
----------	---	--


TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO **5.470,00**

Rivestimento	ARDESIA	P06116240C	1.765,00
	BIANCO	P06116300C	1.765,00
	GIALLO ACCESO	P06116260C	1.765,00
	GRIGIO CERATO	P06116310C	1.765,00
	NERO OPACO	P06116160C	1.765,00
	ROSSO LAVA	P06116450C	1.765,00

Monoblocco	E924 Ermetica BCS senza sistema di rotazione	PI9241020-0	3.705,00
------------	--	-------------	----------

Accessori a richiesta

Kit aria comburente per rivestimento per scarico posteriore e basamento stufa senza rotazione	P08060200C	185,00
Kit accumulo HSS (solo nella versione con scarico superiore)	P08060130C	445,00
Kit scarico posteriore	P08060180C	115,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda	N08011060C	20,00 al metro lineare

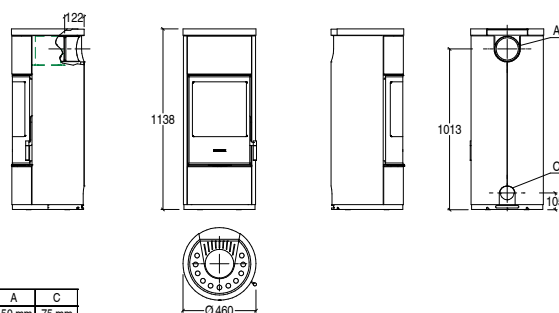

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E924 A Hermetic



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: convezione naturale
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciare: Aluker® - Skamolex / ghisa
- Porta / Maniglia: acciaio con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Basamento stufa: rotante o fisso
- Aria primaria e secondaria preriscaldata: regolabile
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiracenere: optional
- Installazione: centrostanza - parete - angolo

DATI TECNICI

• Modello		E924 A
• Tipo		SL300-03A
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	120 - 210
• Potenza nominale max	kW	7,2
• Rendimento termico nominale	%	85
• Consumo nominale	kg/h	1,95
• Dimensione ceppo	mm	270 - 300
• Apertura focolare L x H	mm	225 x 345
• Peso	kg	143
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	10
• OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	35

I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 100 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
536	759	982	1.250	1.518	1.607

CODICE EURO

VERSIONE	- SOLO SCARICO SUPERIORE - BASAMENTO FISSO - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO (PRELIEVO ARIA DAL PAVIMENTO/ PARETE POSTERIORE)		
----------	--	--	--

TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO **4.370,00**

Rivestimento	ARDESIA	P06114240C	1.750,00
	BIANCO	P06114300C	1.750,00
	GIALLO ACCESO	P06114260C	1.750,00
	GRIGIO CERATO	P06114310C	1.750,00
	NERO OPACO	P06114160C	1.750,00
	ROSSO LAVA	P06114450C	1.750,00

Monoblocco E924 Ermetica senza sistema di rotazione PI9240010-0 2.620,00

Accessori a richiesta

Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda	N08011060C	20,00 al metro lineare
--	------------	---------------------------

CODICE EURO

VERSIONE	- SOLO SCARICO SUPERIORE - BASAMENTO FISSO - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO (PRELIEVO ARIA DAL PAVIMENTO)		
----------	--	--	--


TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO **4.275,00**

Rivestimento	ARDESIA	P06119240C	1.655,00
	BIANCO	P06119300C	1.655,00
	GIALLO ACCESO	P06119260C	1.655,00
	GRIGIO CERATO	P06119310C	1.655,00
	NERO OPACO	P06119160C	1.655,00
	ROSSO LAVA	P06119450C	1.655,00

Monoblocco E924 Ermetica senza sistema di rotazione PI9240010-0 2.620,00

Accessori a richiesta

Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda	N08011060C	20,00 al metro lineare
--	------------	---------------------------

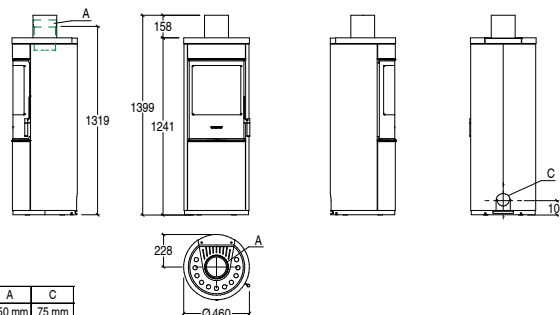

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E924 A Hermetic

CODICE

EURO



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: convezione naturale
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciore: Aluker® - Skamolex / ghisa
- Porta / Maniglia: acciaio con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Basamento stufa: rotante o fisso
- Aria primaria e secondaria preriscaldata: regolabile
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiracenere: optional
- Installazione: centrostanza - parete - angolo

DATI TECNICI

• Modello		E924 A
• Tipo		SL300-03A
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	120 - 210
• Potenza nominale max	kW	7,2
• Rendimento termico nominale	%	85
• Consumo nominale	kg/h	1,95
• Dimensione ceppo	mm	270 - 300
• Apertura focolare L x H	mm	225 x 345
• Peso	kg	143
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	10
• OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	35


I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 100 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
536	759	982	1.250	1.518	1.607

VERSIONE	- SOLO SCARICO SUPERIORE - SISTEMA DI ROTAZIONE - KIT ARIA COMBURENTE OPTIONAL (PRELIEVO ARIA DAL PAVIMENTO)	
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO		4.775,00
Rivestimento	ARDESIA	P06119240C 1.655,00
	BIANCO	P06119300C 1.655,00
	GIALLO ACCESO	P06119260C 1.655,00
	GRIGIO CERATO	P06119310C 1.655,00
	NERO OPACO	P06119160C 1.655,00
	ROSSO LAVA	P06119450C 1.655,00
Monoblocco	E924 Ermetica con sistema di rotazione	PI9240010-1 3.120,00
Accessori a richiesta		
Kit aria comburente per basamento stufa con rotazione (per installazione a centrostanza o a parete con condotto per il prelievo dell'aria esterna a pavimento)		P08060220C 90,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda		N08011060C 20,00 al metro lineare

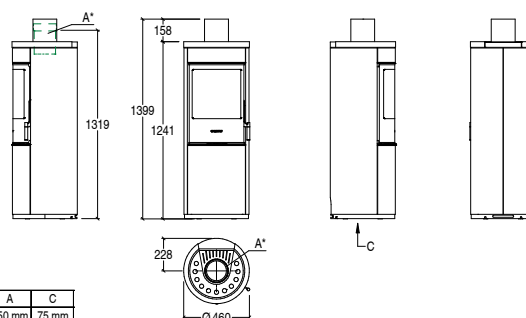

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E924 A Hermetic BCS



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: convezione naturale
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciore: Aluker® - Skamolex / ghisa
- Porta / Maniglia: acciaio con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Basamento stufa: rotante o fisso
- Aria primaria e secondaria preriscaldata: a controllo elettronico
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Burn Control System: sì
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiracenere: optional
- Installazione: centrostanza - parete - angolo

DATI TECNICI

Modello		E924 A BCS
Tipo		SL301-03A
Volume riscaldabile (min - max)	m³	120 - 210
Potenza nominale max	kW	7,2
Rendimento termico nominale	%	85
Consumo nominale	kg/h	1,95
Dimensione ceppo	mm	270 - 300
Apertura focolare L x H	mm	225 x 345
Peso	kg	143
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	10
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	35

I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 100 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
536	759	982	1.250	1.518	1.607

CODICE EURO

VERSIONE	- SOLO SCARICO SUPERIORE - BASAMENTO FISSO - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO (PRELIEVO ARIA DAL PAVIMENTO/ PARETE POSTERIORE)		
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			5.455,00
Rivestimento	ARDESIA	P06114240C	1.750,00
	BIANCO	P06114300C	1.750,00
	GIALLLO ACCESO	P06114260C	1.750,00
	GRIGIO CERATO	P06114310C	1.750,00
	NERO OPACO	P06114160C	1.750,00
	ROSSO LAVA	P06114450C	1.750,00
Monoblocco	E924 Ermetica BCS senza sistema di rotazione	PI9241010-0	3.705,00

Accessori a richiesta


Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda	N08011060C	20,00 al metro lineare
--	------------	---------------------------

CODICE EURO

VERSIONE	- SOLO SCARICO SUPERIORE - BASAMENTO FISSO - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO (PRELIEVO ARIA DAL PAVIMENTO)		
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			5.360,00
Rivestimento	ARDESIA	P06119240C	1.655,00
	BIANCO	P06119300C	1.655,00
	GIALLLO ACCESO	P06119260C	1.655,00
	GRIGIO CERATO	P06119310C	1.655,00
	NERO OPACO	P06119160C	1.655,00
	ROSSO LAVA	P06119450C	1.655,00
Monoblocco	E924 Ermetica BCS senza sistema di rotazione	PI9241010-0	3.705,00

Accessori a richiesta

Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda	N08011060C	20,00 al metro lineare
--	------------	---------------------------

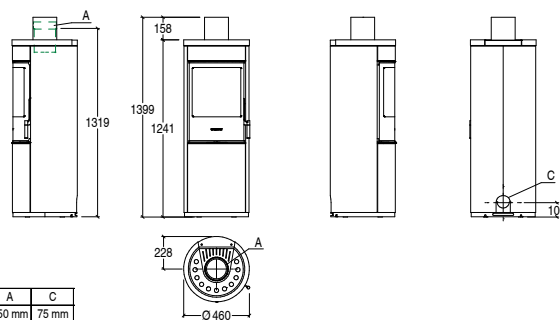

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E924 A Hermetic BCS



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: convezione naturale
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciore: Aluker® - Skamolex / ghisa
- Porta / Maniglia: acciaio con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Basamento stufa: rotante o fisso
- Aria primaria e secondaria preriscaldata: a controllo elettronico
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Burn Control System: sì
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiracenere: optional
- Installazione: centrostanza - parete - angolo

DATI TECNICI

Modello		E924 A BCS
Tipo		SL301-03A
Volume riscaldabile (min - max)	m³	120 - 210
Potenza nominale max	kW	7,2
Rendimento termico nominale	%	85
Consumo nominale	kg/h	1,95
Dimensione ceppo	mm	270 - 300
Apertura focolare L x H	mm	225 x 345
Peso	kg	143
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	10
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	35

I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 100 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
536	759	982	1.250	1.518	1.607

CODICE EURO

VERSIONE	- SOLO SCARICO SUPERIORE - SISTEMA DI ROTAZIONE - KIT ARIA COMBURENTE OPTIONAL (PRELIEVO ARIA DAL PAVIMENTO)	
----------	--	--


TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO **5.860,00**

Rivestimento	ARDESIA	P06119240C	1.655,00
	BIANCO	P06119300C	1.655,00
	GIALLO ACCESO	P06119260C	1.655,00
	GRIGIO CERATO	P06119310C	1.655,00
	NERO OPACO	P06119160C	1.655,00
	ROSSO LAVA	P06119450C	1.655,00

Monoblocco	E924 Ermetica BCS con sistema di rotazione	PI9241010-1	4.205,00
------------	--	-------------	----------

Accessori a richiesta

Kit aria comburente per basamento stufa con rotazione (per installazione a centrostanza o a parete con condotto per il prelievo dell'aria esterna al pavimento)	P08060220C	90,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda	N08011060C	20,00 al metro lineare

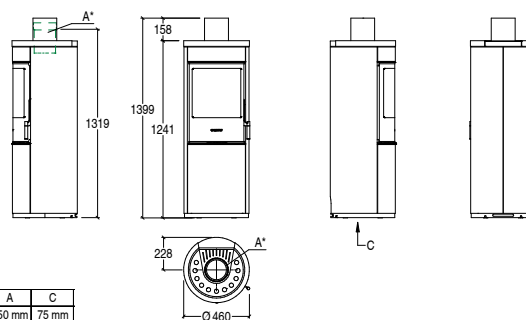

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E924 A-H Hermetic



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: accumulo HSS optional / convezione naturale
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciore: Aluker® - Skamolex / ghisa
- Porta / Maniglia: acciaio con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Basamento stufa: rotante o fisso
- Aria primaria e secondaria preriscaldata: regolabile
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Accumulo HSS: optional (solo nella versione con scarico superiore)
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiracenere: optional
- Installazione: centrostanza - parete - angolo

DATI TECNICI

Modello		E924 A-H
Tipo		SL300-03A
Volume riscaldabile (min - max)	m³	120 - 210
Potenza nominale max	kW	7,2
Rendimento termico nominale	%	85
Consumo nominale	kg/h	1,95
Dimensione ceppo	mm	270 - 300
Apertura focolare L x H	mm	225 x 345
Peso	kg	163
Peso con HSS	kg	277
PMnom (13% O ₂)	mg/Nm³	10
OGCnom (13% O ₂)	mg/Nm³	35

I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 100 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
536	759	982	1.250	1.518	1.607

CODICE EURO

VERSIONE	- SOLO SCARICO SUPERIORE - BASAMENTO FISSO - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO (PRELIEVO ARIA DAL PAVIMENTO)	
----------	--	--

TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO **4.825,00**

Rivestimento	ARDESIA	P06117240C	2.205,00
	BIANCO	P06117300C	2.205,00
	GIALLO ACCESO	P06117260C	2.205,00
	GRIGIO CERATO	P06117310C	2.205,00
	NERO OPACO	P06117160C	2.205,00
	ROSSO LAVA	P06117450C	2.205,00

Monoblocco E924 Ermetica senza sistema di rotazione PI9240010-0 2.620,00

Accessori a richiesta

Kit accumulo HSS	P08060140C	730,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda	N08011060C	20,00 al metro lineare

CODICE EURO

VERSIONE	- SOLO SCARICO SUPERIORE - SISTEMA DI ROTAZIONE - KIT ARIA COMBURENTE OPTIONAL (PRELIEVO ARIA DAL PAVIMENTO)	
----------	--	--


TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO **5.325,00**

Rivestimento	ARDESIA	P06117240C	2.205,00
	BIANCO	P06117300C	2.205,00
	GIALLO ACCESO	P06117260C	2.205,00
	GRIGIO CERATO	P06117310C	2.205,00
	NERO OPACO	P06117160C	2.205,00
	ROSSO LAVA	P06117450C	2.205,00

Monoblocco E924 Ermetica con sistema di rotazione PI9240010-1 3.120,00

Accessori a richiesta

Kit accumulo HSS	P08060140C	730,00
Kit aria comburente per basamento stufa con rotazione (per installazione a centrostanza o a parete con condotto per il prelievo dell'aria esterna a pavimento)	P08060220C	90,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda	N08011060C	20,00 al metro lineare

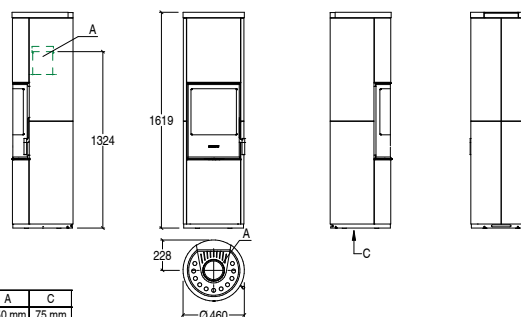

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E924 A-H Hermetic

CODICE

EURO



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: accumulo HSS optional / convezione naturale
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciore: Aluker® - Skamolex / ghisa
- Porta / Maniglia: acciaio con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Basamento stufa: rotante o fisso
- Aria primaria e secondaria preriscaldata: regolabile
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Accumulo HSS: optional (solo nella versione con scarico superiore)
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiracenere: optional
- Installazione: centrostanza - parete - angolo

DATI TECNICI

• Modello		E924 A-H
• Tipo		SL300-03A
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	120 - 210
• Potenza nominale max	kW	7,2
• Rendimento termico nominale	%	85
• Consumo nominale	kg/h	1,95
• Dimensione ceppo	mm	270 - 300
• Apertura focolare L x H	mm	225 x 345
• Peso	kg	163
• Peso con HSS	kg	277
• PMnom (13% O ₂)	mg/Nm³	10
• OGConom (13% O ₂)	mg/Nm³	35


I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 100 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
536	759	982	1.250	1.518	1.607

VERSIONE	- SCARICO SUPERIORE O POSTERIORE - BASAMENTO FISSO - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO (PRELIEVO ARIA DAL PAVIMENTO/ PARETE POSTERIORE)		
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			5.205,00
Rivestimento	ARDESIA	P06113240C	2.585,00
	BIANCO	P06113300C	2.585,00
	GIALLO ACCESO	P06113260C	2.585,00
	GRIGIO CERATO	P06113310C	2.585,00
	NERO OPACO	P06113160C	2.585,00
	ROSSO LAVA	P06113450C	2.585,00
Monoblocco	E924 Ermetica senza sistema di rotazione	PI9240010-0	2.620,00
Accessori a richiesta			
Kit accumulo HSS (solo nella versione con scarico superiore)		P08060140C	730,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda		N08011060C	20,00 al metro lineare

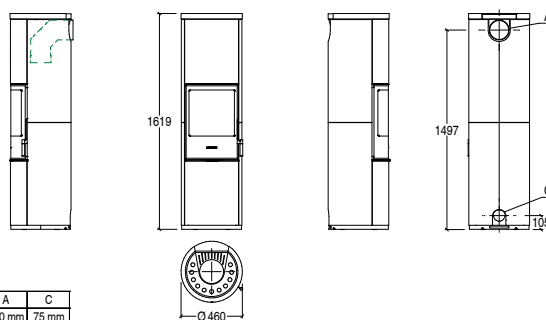

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E924 A-H Hermetic BCS



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: accumulo HSS optional / convezione naturale
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciare: Aluker® - Skamolex / ghisa
- Porta / Maniglia: acciaio con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Basamento stufa: rotante o fisso
- Aria primaria e secondaria preriscaldata: a controllo elettronico
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Burn Control System: sì
- Accumulo HSS: optional (solo nella versione con scarico superiore)
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiracenere: optional
- Installazione: centrostanza - parete - angolo

DATI TECNICI

Modello		E924 A-H BCS
Tipo		SL301-03A
Volume riscaldabile (min - max)	m³	120 - 210
Potenza nominale max	kW	7,2
Rendimento termico nominale	%	85
Consumo nominale	kg/h	1,95
Dimensione ceppo	mm	270 - 300
Apertura focolare L x H	mm	225 x 345
Peso	kg	163
Peso con HSS	kg	277
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	10
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	35

I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 100 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.



CONTO TERMICO


Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
536	759	982	1.250	1.518	1.607

CODICE EURO

VERSIONE	- SOLO SCARICO SUPERIORE - BASAMENTO FISSO - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO (PRELIEVO ARIA DAL PAVIMENTO)	
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO		5.910,00
Rivestimento	ARDESIA	P06117240C 2.205,00
	BIANCO	P06117300C 2.205,00
	GIALLO ACCESO	P06117260C 2.205,00
	GRIGIO CERATO	P06117310C 2.205,00
	NERO OPACO	P06117160C 2.205,00
	ROSSO LAVA	P06117450C 2.205,00
Monoblocco	E924 Ermetica BCS senza sistema di rotazione	PI9241010-0 3.705,00
Accessori a richiesta		
Kit accumulo HSS		P08060140C 730,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda		N08011060C 20,00 al metro lineare

CODICE EURO

VERSIONE	- SOLO SCARICO SUPERIORE - SISTEMA DI ROTAZIONE - KIT ARIA COMBURENTE OPTIONAL (PRELIEVO ARIA DAL PAVIMENTO)	
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO		6.410,00
Rivestimento	ARDESIA	P06117240C 2.205,00
	BIANCO	P06117300C 2.205,00
	GIALLO ACCESO	P06117260C 2.205,00
	GRIGIO CERATO	P06117310C 2.205,00
	NERO OPACO	P06117160C 2.205,00
	ROSSO LAVA	P06117450C 2.205,00
Monoblocco	E924 Ermetica BCS con sistema di rotazione	PI9241010-1 4.205,00
Accessori a richiesta		
Kit accumulo HSS		P08060140C 730,00
Kit aria comburente per basamento stufa con rotazione (per installazione a centrostanza o a parete con condotto per il prelievo dell'aria esterna al pavimento)		P08060220C 90,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda		N08011060C 20,00 al metro lineare

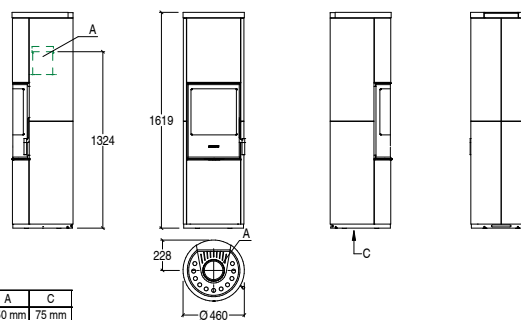

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E924 A-H Hermetic BCS

CODICE

EURO



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: accumulo HSS optional / convezione naturale
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciore: Aluker® - Skamolex / ghisa
- Porta / Maniglia: acciaio con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Basamento stufa: rotante o fisso
- Aria primaria e secondaria preriscaldata: a controllo elettronico
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Burn Control System: sì
- Accumulo HSS: optional (solo nella versione con scarico superiore)
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiracenere: optional
- Installazione: centrostanza - parete - angolo

DATI TECNICI

Modello		E924 A-H BCS
Tipo		SL301-03A
Volume riscaldabile (min - max)	m³	120 - 210
Potenza nominale max	kW	7,2
Rendimento termico nominale	%	85
Consumo nominale	kg/h	1,95
Dimensione ceppo	mm	270 - 300
Apertura focolare L x H	mm	225 x 345
Peso	kg	163
Peso con HSS	kg	277
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	10
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	35


I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 100 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
536	759	982	1.250	1.518	1.607

VERSIONE	- SCARICO SUPERIORE O POSTERIORE - BASAMENTO FISSO - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO (PRELIEVO ARIA DAL PAVIMENTO/ PARETE POSTERIORE)		
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			6.290,00
Rivestimento	ARDESIA	P06113240C	2.585,00
	BIANCO	P06113300C	2.585,00
	GIALLO ACCESO	P06113260C	2.585,00
	GRIGIO CERATO	P06113310C	2.585,00
	NERO OPACO	P06113160C	2.585,00
	ROSSO LAVA	P06113450C	2.585,00
Monoblocco	E924 Ermetica BCS senza sistema di rotazione	PI9241010-0	3.705,00
Accessori a richiesta			
Kit accumulo HSS (solo nella versione con scarico superiore)		P08060140C	730,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda		N08011060C	20,00 al metro lineare

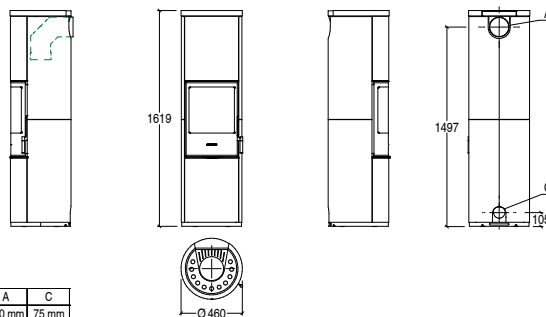

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E924-H Hermetic



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: accumulo HSS optional / convezione naturale
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciare: Aluker® - Skamolex / ghisa
- Porta / Maniglia: acciaio con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Basamento stufa: rotante o fisso
- Aria primaria e secondaria preriscaldata: regolabile
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Accumulo HSS: optional (solo nella versione con scarico superiore)
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiracenere: optional
- Installazione: centrostanza - parete - angolo

DATI TECNICI

Modello		E924-H
Tipo		SL300-03A
Volume riscaldabile (min - max)	m³	120 - 210
Potenza nominale max	kW	7,2
Rendimento termico nominale	%	85
Consumo nominale	kg/h	1,95
Dimensione ceppo	mm	270 - 300
Apertura focolare L x H	mm	225 x 345
Peso	kg	151
Peso con HSS	kg	265
PMnom (13% O ₂)	mg/Nm³	10
OGCnom (13% O ₂)	mg/Nm³	35

I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 100 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.



CONTRO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
536	759	982	1.250	1.518	1.607

CODICE EURO

VERSIONE	- SOLO SCARICO SUPERIORE - BASAMENTO FISSO - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO (PRELIEVO ARIA DAL PAVIMENTO)	
----------	--	--

TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO **4.445,00**

Rivestimento	ARDESIA	P06118240C	1.825,00
	BIANCO	P06118300C	1.825,00
	GIALLO ACCESO	P06118260C	1.825,00
	GRIGIO CERATO	P06118310C	1.825,00
	NERO OPACO	P06118160C	1.825,00
	ROSSO LAVA	P06118450C	1.825,00

Monoblocco E924 Ermetica senza sistema di rotazione PI9240020-0 2.620,00

Accessori a richiesta

Kit accumulo HSS	P08060140C	730,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda	N08011060C	20,00 al metro lineare

CODICE EURO

VERSIONE	- SOLO SCARICO SUPERIORE - SISTEMA DI ROTAZIONE - KIT ARIA COMBURENTE OPTIONAL (PRELIEVO ARIA DAL PAVIMENTO)	
----------	--	--


TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO **4.890,00**

Rivestimento	ARDESIA	P06118240C	1.825,00
	BIANCO	P06118300C	1.825,00
	GIALLO ACCESO	P06118260C	1.825,00
	GRIGIO CERATO	P06118310C	1.825,00
	NERO OPACO	P06118160C	1.825,00
	ROSSO LAVA	P06118450C	1.825,00

Monoblocco E924 Ermetica con sistema di rotazione PI9240020-1 3.065,00

Accessori a richiesta

Kit accumulo HSS	P08060140C	730,00
Kit aria comburente per basamento stufa con rotazione (per installazione a centrostanza o a parete con condotto per il prelievo dell'aria esterna a pavimento)	P08060220C	90,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda	N08011060C	20,00 al metro lineare

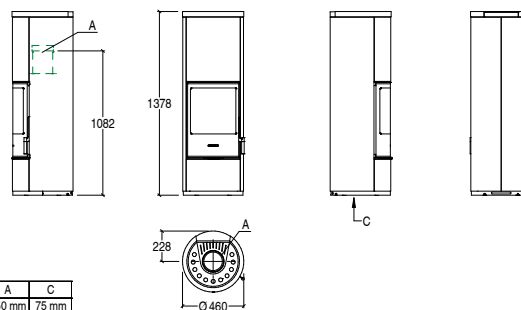

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E924-H Hermetic



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: accumulo HSS optional / convezione naturale
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciore: Aluker® - Skamolex / ghisa
- Porta / Maniglia: acciaio con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Basamento stufa: rotante o fisso
- Aria primaria e secondaria preriscaldata: regolabile
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Accumulo HSS: optional (solo nella versione con scarico superiore)
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiracenere: optional
- Installazione: centrostanza - parete - angolo

DATI TECNICI

Modello		E924-H
Tipo		SL300-03A
Volume riscaldabile (min - max)	m³	120 - 210
Potenza nominale max	kW	7,2
Rendimento termico nominale	%	85
Consumo nominale	kg/h	1,95
Dimensione ceppo	mm	270 - 300
Apertura focolare L x H	mm	225 x 345
Peso	kg	151
Peso con HSS	kg	265
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	10
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	35

I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 100 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.



CONTO TERMICO



Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
536	759	982	1.250	1.518	1.607

CODICE EURO

VERSIONE	- SCARICO SUPERIORE O POSTERIORE - BASAMENTO FISSO - KIT ARIA COMBURENTE OPTIONAL	
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO		4.750,00
Rivestimento	ARDESIA	P06112240C 2.130,00
	BIANCO	P06112300C 2.130,00
	GIALLO ACCESO	P06112260C 2.130,00
	GRIGIO CERATO	P06112310C 2.130,00
	NERO OPACO	P06112160C 2.130,00
	ROSSO LAVA	P06112450C 2.130,00
Monoblocco	E924 Ermetica senza sistema di rotazione	PI9240020-0 2.620,00

Accessori a richiesta

Kit aria comburente per rivestimento per scarico posteriore e basamento stufa senza rotazione	P08060200C	185,00
Kit accumulo HSS (solo nella versione con scarico superiore)	P08060140C	730,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda	N08011060C	20,00 al metro lineare

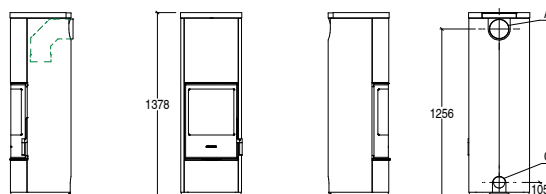

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E924-H Hermetic BCS


5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: accumulo HSS optional / convezione naturale
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciore: Aluker® - Skamolex / ghisa
- Porta / Maniglia: acciaio con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Basamento stufa: rotante o fisso
- Aria primaria e secondaria preriscaldata: a controllo elettronico
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Burn Control System: sì
- Accumulo HSS: optional (solo nella versione con scarico superiore)
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiracenere: optional
- Installazione: centrostanza - parete - angolo

DATI TECNICI

Modello		E924-H BCS
Tipo		SL301-03A
Volume riscaldabile (min - max)	m³	120 - 210
Potenza nominale max	kW	7,2
Rendimento termico nominale	%	85
Consumo nominale	kg/h	1,95
Dimensione ceppo	mm	270 - 300
Apertura focolare L x H	mm	225 x 345
Peso	kg	151
Peso con HSS	kg	265
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	10
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	35

I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 100 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.



CONTO TERMICO


Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
536	759	982	1.250	1.518	1.607

CODICE EURO

VERSIONE	- SOLO SCARICO SUPERIORE - BASAMENTO FISSO - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO (PRELIEVO ARIA DAL PAVIMENTO)	
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO		5.530,00
Rivestimento	ARDESIA	P06118240C 1.825,00
	BIANCO	P06118300C 1.825,00
	GIALLO ACCESO	P06118260C 1.825,00
	GRIGIO CERATO	P06118310C 1.825,00
	NERO OPACO	P06118160C 1.825,00
	ROSSO LAVA	P06118450C 1.825,00
Monoblocco	E924 Ermetica BCS senza sistema di rotazione	PI9241020-0 3.705,00
Accessori a richiesta		
Kit accumulo HSS		P08060140C 730,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda		N08011060C 20,00 al metro lineare

CODICE EURO

VERSIONE	- SOLO SCARICO SUPERIORE - SISTEMA DI ROTAZIONE - KIT ARIA COMBURENTE OPTIONAL (PRELIEVO ARIA DAL PAVIMENTO)	
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO		5.975,00
Rivestimento	ARDESIA	P06118240C 1.825,00
	BIANCO	P06118300C 1.825,00
	GIALLO ACCESO	P06118260C 1.825,00
	GRIGIO CERATO	P06118310C 1.825,00
	NERO OPACO	P06118160C 1.825,00
	ROSSO LAVA	P06118450C 1.825,00
Monoblocco	E924 Ermetica BCS con sistema di rotazione	PI9241020-1 4.150,00
Accessori a richiesta		
Kit accumulo HSS		P08060140C 730,00
Kit aria comburente per basamento stufa con rotazione (per installazione a centrostanza o a parete con condotto per il prelievo dell'aria esterna al pavimento)		P08060220C 90,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda		N08011060C 20,00 al metro lineare

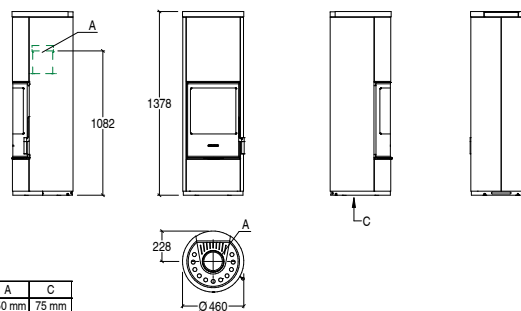

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E924-H Hermetic BCS



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: accumulo HSS optional / convezione naturale
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciore: Aluker® - Skamolex / ghisa
- Porta / Maniglia: acciaio con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Basamento stufa: rotante o fisso
- Aria primaria e secondaria preriscaldata: a controllo elettronico
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Burn Control System: sì
- Accumulo HSS: optional (solo nella versione con scarico superiore)
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiracenere: optional
- Installazione: centrostanza - parete - angolo

DATI TECNICI

• Modello		E924-H BCS
• Tipo		SL301-03A
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	120 - 210
• Potenza nominale max	kW	7,2
• Rendimento termico nominale	%	85
• Consumo nominale	kg/h	1,95
• Dimensione ceppo	mm	270 - 300
• Apertura focolare L x H	mm	225 x 345
• Peso	kg	151
• Peso con HSS	kg	265
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	10
• OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	35

I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 100 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
536	759	982	1.250	1.518	1.607

CODICE EURO

VERSIONE	- SCARICO SUPERIORE O POSTERIORE - BASAMENTO FISSO - KIT ARIA COMBURENTE OPTIONAL	
----------	---	--



TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO **5.835,00**

Rivestimento	ARDESIA	P06112240C	2.130,00
	BIANCO	P06112300C	2.130,00
	GIALLO ACCESO	P06112260C	2.130,00
	GRIGIO CERATO	P06112310C	2.130,00
	NERO OPACO	P06112160C	2.130,00
	ROSSO LAVA	P06112450C	2.130,00

Monoblocco	E924 Ermetica BCS senza sistema di rotazione	PI9241020-0	3.705,00
------------	--	-------------	----------

Accessori a richiesta

Kit aria comburente per rivestimento per scarico posteriore e basamento stufa senza rotazione	P08060200C	185,00
Kit accumulo HSS (solo nella versione con scarico superiore)	P08060140C	730,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda	N08011060C	20,00 al metro lineare

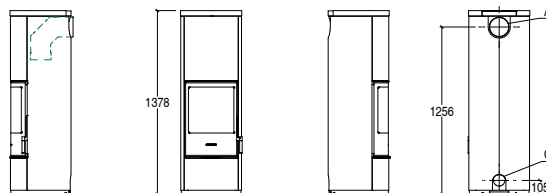

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E924 M Hermetic



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: accumulo HSS optional / convezione naturale
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciare: Aluker® - Skamolex / ghisa
- Porta / Maniglia: acciaio con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Umidificatore: acciaio inox (non compatibile con kit accumulo)
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Basamento stufa: rotante o fisso
- Aria primaria e secondaria preriscaldata: regolabile
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Accumulo HSS: optional (solo nella versione con scarico superiore)
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiracenere: optional
- Installazione: centrostanza - parete - angolo

DATI TECNICI

• Modello		E924 M
• Tipo		SL300-03A
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	120 - 210
• Potenza nominale max	kW	7,2
• Rendimento termico nominale	%	85
• Consumo nominale	kg/h	1,95
• Dimensione ceppo	mm	270 - 300
• Apertura focolare L x H	mm	225 x 345
• Peso	kg	147
• Peso con HSS	kg	196
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	10
• OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	35

I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 100 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
536	759	982	1.250	1.518	1.607

CODICE EURO

VERSIONE	- SOLO SCARICO SUPERIORE - BASAMENTO FISSO - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO (PRELIEVO ARIA DAL PAVIMENTO)	
----------	--	--

TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO		4.145,00
--------------------------------	--	-----------------

Rivestimento	ARDESIA	P06121240C	1.525,00
	BIANCO	P06121300C	1.525,00
	GIALLO ACCESO	P06121260C	1.525,00
	GRIGIO CERATO	P06121310C	1.525,00
	NERO OPACO	P06121160C	1.525,00
	ROSSO LAVA	P06121450C	1.525,00

Monoblocco	E924 Ermetica senza sistema di rotazione	PI9240020-0	2.620,00
------------	--	-------------	----------

Accessori a richiesta

Kit accumulo HSS	P08060130C	445,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda	N08011060C	20,00 al metro lineare

CODICE EURO

VERSIONE	- SOLO SCARICO SUPERIORE - SISTEMA DI ROTAZIONE - KIT ARIA COMBURENTE OPTIONAL (PRELIEVO ARIA DAL PAVIMENTO)	
----------	--	--


TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO		4.590,00
--------------------------------	--	-----------------

Rivestimento	ARDESIA	P06121240C	1.525,00
	BIANCO	P06121300C	1.525,00
	GIALLO ACCESO	P06121260C	1.525,00
	GRIGIO CERATO	P06121310C	1.525,00
	NERO OPACO	P06121160C	1.525,00
	ROSSO LAVA	P06121450C	1.525,00

Monoblocco	E924 Ermetica con sistema di rotazione	PI9240020-1	3.065,00
------------	--	-------------	----------

Accessori a richiesta

Kit accumulo HSS	P08060130C	445,00
Kit aria comburente per basamento stufa con rotazione (per installazione a centrostanza o a parete con condotto per il prelievo dell'aria esterna a pavimento)	P08060220C	90,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda	N08011060C	20,00 al metro lineare

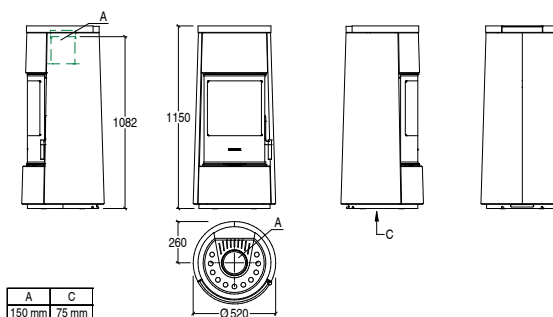

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E924 M Hermetic



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: accumulo HSS optional / convezione naturale
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciore: Aluker® - Skamolex / ghisa
- Porta / Maniglia: acciaio con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile; sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore (realizzabile scegliendo l'apposito rivestimento)
- Umidificatore: acciaio inox (non compatibile con kit accumulo)
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Basamento stufa: rotante o fisso
- Aria primaria e secondaria preriscaldata: regolabile
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Accumulo HSS: optional
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiracenere: optional
- Installazione: centrostanza - parete - angolo

DATI TECNICI

Modello		E924 M
Tipo		SL300-03A
Volume riscaldabile (min - max)	m³	120 - 210
Potenza nominale max	kW	7,2
Rendimento termico nominale	%	85
Consumo nominale	kg/h	1,95
Dimensione ceppo	mm	270 - 300
Apertura focolare L x H	mm	225 x 345
Peso	kg	147
Peso con HSS	kg	196
PMnom (13% O ₂)	mg/Nm³	10
OGCnom (13% O ₂)	mg/Nm³	35

I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 100 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.



CONTO TERMICO


Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
536	759	982	1.250	1.518	1.607

CODICE EURO

VERSIONE	- SCARICO SUPERIORE O POSTERIORE - BASAMENTO FISSO - KIT ARIA COMBURENTE OPTIONAL	
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO		4.385,00
Rivestimento	ARDESIA	P06115240C 1.765,00
	BIANCO	P06115300C 1.765,00
	GIALLO ACCESO	P06115260C 1.765,00
	GRIGIO CERATO	P06115310C 1.765,00
	NERO OPACO	P06115160C 1.765,00
	ROSSO LAVA	P06115450C 1.765,00
Monoblocco	E924 Ermetica senza sistema di rotazione	PI9240020-0 2.620,00

Accessori a richiesta

Kit aria comburente per rivestimento per scarico posteriore e basamento stufa senza rotazione	P08060200C	185,00
Kit accumulo HSS (solo nella versione con scarico superiore)	P08060130C	445,00
Kit scarico posteriore	P08060180C	115,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda	N08011060C	20,00 al metro lineare

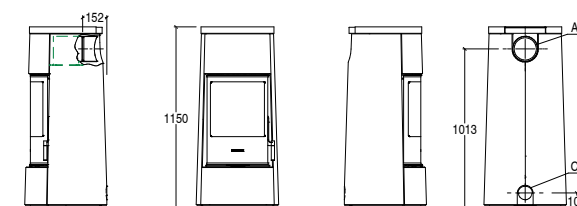

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E924 M Hermetic BCS


5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: accumulo HSS optional / convezione naturale
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciare: Aluker® - Skamolex / ghisa
- Porta / Maniglia: acciaio con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Umidificatore: acciaio inox (non compatibile con kit accumulo)
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Basamento stufa: rotante o fisso
- Aria primaria e secondaria preriscaldata: a controllo elettronico
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Burn Control System: sì
- Accumulo HSS: optional (solo nella versione con scarico superiore)
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiracenere: optional
- Installazione: centrostanza - parete - angolo

DATI TECNICI

Modello		E924 M BCS
Tipo		SL301-03A
Volume riscaldabile (min - max)	m³	120 - 210
Potenza nominale max	kW	7,2
Rendimento termico nominale	%	85
Consumo nominale	kg/h	1,95
Dimensione ceppo	mm	270 - 300
Apertura focolare L x H	mm	225 x 345
Peso	kg	147
Peso con HSS	kg	196
PMnom (13% O ₂)	mg/Nm³	10
OGCnom (13% O ₂)	mg/Nm³	35

I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 100 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.



CONTO TERMICO


Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
536	759	982	1.250	1.518	1.607

CODICE EURO

VERSIONE	- SOLO SCARICO SUPERIORE - BASAMENTO FISSO - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO (PRELIEVO ARIA DAL PAVIMENTO)	
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO		5.230,00
Rivestimento	ARDESIA	P06121240C 1.525,00
	BIANCO	P06121300C 1.525,00
	GIALLO ACCESO	P06121260C 1.525,00
	GRIGIO CERATO	P06121310C 1.525,00
	NERO OPACO	P06121160C 1.525,00
	ROSSO LAVA	P06121450C 1.525,00
Monoblocco	E924 Ermetica BCS senza sistema di rotazione	PI9241020-0 3.705,00
Accessori a richiesta		
Kit accumulo HSS		P08060130C 445,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda		N08011060C 20,00 al metro lineare

CODICE EURO

VERSIONE	- SOLO SCARICO SUPERIORE - SISTEMA DI ROTAZIONE - KIT ARIA COMBURENTE OPTIONAL (PRELIEVO ARIA DAL PAVIMENTO)	
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO		5.675,00
Rivestimento	ARDESIA	P06121240C 1.525,00
	BIANCO	P06121300C 1.525,00
	GIALLO ACCESO	P06121260C 1.525,00
	GRIGIO CERATO	P06121310C 1.525,00
	NERO OPACO	P06121160C 1.525,00
	ROSSO LAVA	P06121450C 1.525,00
Monoblocco	E924 Ermetica BCS con sistema di rotazione	PI9241020-1 4.150,00
Accessori a richiesta		
Kit accumulo HSS		P08060130C 445,00
Kit aria comburente per basamento stufa con rotazione (per installazione a centrostanza o a parete con condotto per il prelievo dell'aria esterna al pavimento)		P08060220C 90,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda		N08011060C 20,00 al metro lineare

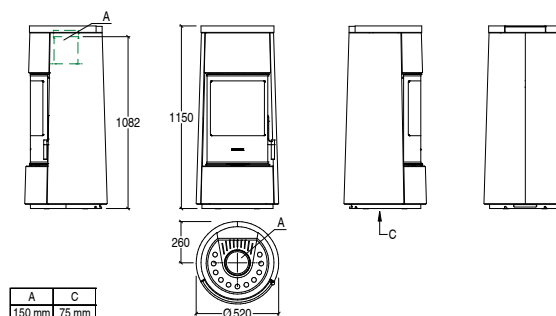

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E924 M Hermetic BCS



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: accumulo HSS optional / convezione naturale
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciore: Aluker® - Skamolex / ghisa
- Porta / Maniglia: acciaio con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore
- Umidificatore: acciaio inox (non compatibile con kit accumulo)
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Basamento stufa: rotante o fisso
- Aria primaria e secondaria preriscaldata: a controllo elettronico
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Burn Control System: sì
- Accumulo HSS: optional (solo nella versione con scarico superiore)
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiracenere: optional
- Installazione: centrostanza - parete - angolo

DATI TECNICI

Modello		E924 M BCS
Tipo		SL301-03A
Volume riscaldabile (min - max)	m³	120 - 210
Potenza nominale max	kW	7,2
Rendimento termico nominale	%	85
Consumo nominale	kg/h	1,95
Dimensione ceppo	mm	270 - 300
Apertura focolare L x H	mm	225 x 345
Peso	kg	147
Peso con HSS	kg	196
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	10
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	35

I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 100 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.



CONTRO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
536	759	982	1.250	1.518	1.607

CODICE EURO

VERSIONE	- SCARICO SUPERIORE O POSTERIORE - BASAMENTO FISSO - KIT ARIA COMBURENTE OPTIONAL	
----------	---	--


TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO **5.470,00**

Rivestimento	ARDESIA	P06115240C	1.765,00
	BIANCO	P06115300C	1.765,00
	GIALLO ACCESO	P06115260C	1.765,00
	GRIGIO CERATO	P06115310C	1.765,00
	NERO OPACO	P06115160C	1.765,00
	ROSSO LAVA	P06115450C	1.765,00

Monoblocco	E924 Ermetica BCS senza sistema di rotazione	PI9241020-0	3.705,00
------------	--	-------------	----------

Accessori a richiesta

Kit aria comburente per rivestimento per scarico posteriore e basamento stufa senza rotazione	P08060200C	185,00
Kit accumulo HSS (solo nella versione con scarico superiore)	P08060130C	445,00
Kit scarico posteriore	P08060180C	115,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda	N08011060C	20,00 al metro lineare

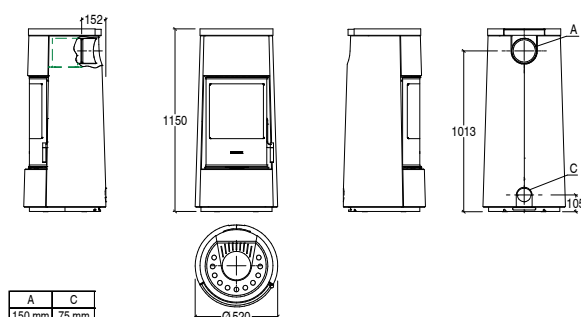

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E928

5 STELLE



CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità, optional. Aria calda canalizzabile / Accumulo HSS / Convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciare: Aluker® / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore (installazione anticondensa di serie per scarico superiore)
- Umidificatore: acciaio inox
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria: regolabile
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Accumulo HSS: optional (solo nella versione con scarico superiore)
- Kit aria comburente: optional
- Aspiracenere: optional
- Installazione: parete - angolo

DATI TECNICI

• Modello		E928
• Tipo		SL31-01A
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	185 - 315
• Potenza nominale (min - max)	kW	5,5 - 11,0
• Rendimento termico nominale (min - max) %		83 - 86
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	1,51 - 2,93
• Dimensione ceppo	mm	370 - 400
• Apertura focolare L x H	mm	330 x 395
• Peso	kg	240
• Peso con HSS	kg	284
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	12
• OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	35




CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
651	922	1.193	1.518	1.844	1.952

CODICE EURO

TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			4.560,00
Rivestimento	BIANCO	P06151300C	1.565,00
	NERO OPACO	P06151160C	1.565,00
	ROSSO LAVA	P06151450C	1.565,00
	TERRA COTTA	P06151090C	1.565,00
Monoblocco	E928	P07928000C	2.995,00
Accessori a richiesta			
Multifuoco System® Singolo		P08020410C	745,00
Multifuoco System Plus Singolo		P08020500C	920,00
Kit accumulo HSS		P08061600C	390,00
Kit aria comburente		P08061410C	190,00
Tubo flessibile Ø 12 cm per aria comburente		P08010360	35,00 a confezione (3 metri)

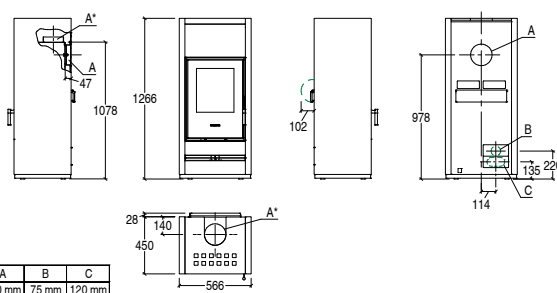

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E928 Hermetic BCS



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System Plus con 4 livelli di velocità, optional. Aria calda canalizzabile / Accumulo HSS / Convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciare: Aluker® / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore (installazione anticondensa di serie per scarico superiore)
- Umidificatore: acciaio inox
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria preriscaldata: a controllo elettronico
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Burn Control System: sì
- Accumulo HSS: optional (solo nella versione con scarico superiore)
- Aspiracenere: optional
- Installazione: parete - angolo

DATI TECNICI


• Modello		E928 BCS
• Tipo		SL32-01
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	185 - 320
• Potenza nominale (min - max)	kW	5,5 - 11,1
• Rendimento termico nominale (min - max) %		84,8 - 86,6
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	1,4 - 2,9
• Dimensione ceppo	mm	370 - 400
• Apertura focolare L x H	mm	330 x 395
• Peso	kg	245
• Peso con HSS	kg	289
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	8
• OGCom (13% O₂)	mg/Nm³	25



CONTRO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
653	925	1.197	1.524	1.851	1.959

		CODICE	EURO
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			5.640,00
Rivestimento	BIANCO	P06151300C	1.565,00
	NERO OPACO	P06151160C	1.565,00
	ROSSO LAVA	P06151450C	1.565,00
	TERRA COTTA	P06151090C	1.565,00
Monoblocco	E928 Ermetica Burn Control System	P07928100C	4.075,00
Accessori a richiesta			
	Multifuoco System Plus Singolo	P08020700C	470,00
	Kit accumulo HSS	P08061600C	390,00
	Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda	N08011060C	20,00 al metro lineare

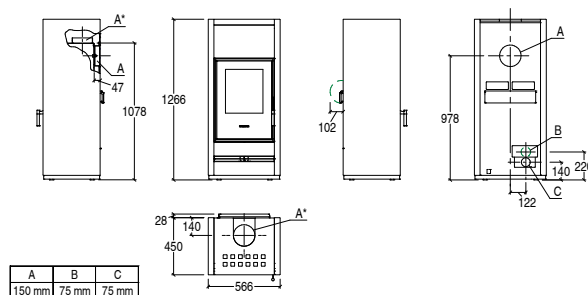

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E928 A



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità, optional. Aria calda canalizzabile / Convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciare: Aluker® / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore (installazione anticondensa di serie per scarico superiore)
- Umidificatore: acciaio inox
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria: regolabile
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldato
- Kit aria comburente: optional
- Aspiracenere: optional
- Installazione: parete - angolo

DATI TECNICI

Modello		E928 A
Tipo		SL31-01A
Volume riscaldabile (min - max)	m³	185 - 315
Potenza nominale (min - max)	kW	5,5 - 11,0
Rendimento termico nominale (min - max) %		83 - 86
Consumo nominale (min - max)	kg/h	1,51 - 2,93
Dimensione ceppo	mm	370 - 400
Apertura focolare L x H	mm	330 x 395
Peso	kg	255
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	12
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	35



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
651	922	1.193	1.518	1.844	1.952


CODICE EURO

TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			4.725,00
Rivestimento	BIANCO	P06154300C	1.730,00
	NERO OPACO	P06154160C	1.730,00
	ROSSO LAVA	P06154450C	1.730,00
	TERRA COTTA	P06154090C	1.730,00

Monoblocco	E928	P07928000C	2.995,00
------------	------	------------	----------

Accessori a richiesta

Multifuoco System® Singolo	P08020410C	745,00
Multifuoco System Plus Singolo	P08020500C	920,00
Kit aria comburente	P08061410C	190,00
Tubo flessibile Ø 12 cm per aria comburente	P08010360	35,00 a confezione (3 metri)

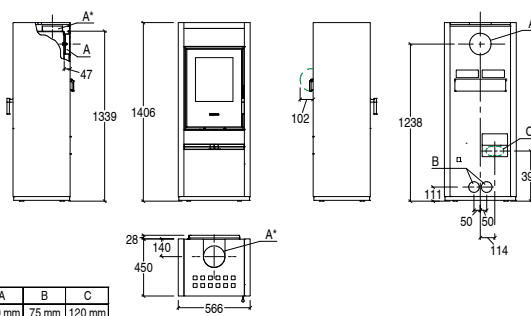

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E928 A Hermetic BCS



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System Plus con 4 livelli di velocità, optional. Aria calda canalizzabile / Convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciare: Aluker® / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore (installazione anticondensa di serie per scarico superiore)
- Umidificatore: acciaio inox
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria preriscaldata: a controllo elettronico
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Burn Control System: sì
- Aspiracenere: optional
- Installazione: parete - angolo

DATI TECNICI


Modello		E928 A BCS
Tipo		SL32-01
Volume riscaldabile (min - max)	m³	185 - 320
Potenza nominale (min - max)	kW	5,5 - 11,1
Rendimento termico nominale (min - max) %		84,8 - 86,6
Consumo nominale (min - max)	kg/h	1,4 - 2,9
Dimensione ceppo	mm	370 - 400
Apertura focolare L x H	mm	330 x 395
Peso	kg	260
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	8
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	25



CONTRO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
653	925	1.197	1.524	1.851	1.959

		CODICE	EURO
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			5.805,00
Rivestimento	BIANCO	P06154300C	1.730,00
	NERO OPACO	P06154160C	1.730,00
	ROSSO LAVA	P06154450C	1.730,00
	TERRA COTTA	P06154090C	1.730,00
Monoblocco	E928 Ermetica Burn Control System	P07928100C	4.075,00
Accessori a richiesta			
Multifuoco System Plus Singolo		P08020700C	470,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda		N08011060C	20,00 al metro lineare

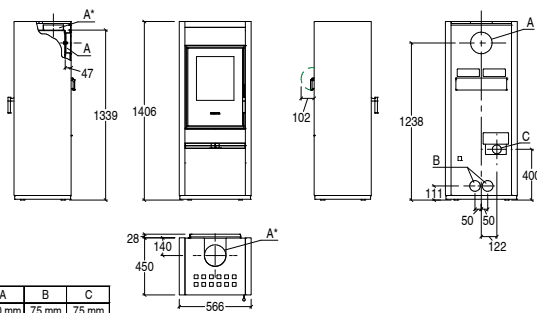

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E928 C



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità, optional. Aria calda canalizzabile / Accumulo HSS / Convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile (solo nella versione con rivestimento con bocchetta)
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciare: Aluker® / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore (installazione anticondensa di serie per scarico superiore)
- Umidificatore: acciaio inox
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria: regolabile
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Accumulo HSS: optional (solo nella versione con scarico superiore)
- Kit aria comburente: optional
- Aspiraceneri: optional
- Installazione: parete - angolo

DATI TECNICI

Modello		E928 C
Tipo		SL31-01A
Volume riscaldabile (min - max)	m³	185 - 315
Potenza nominale (min - max)	kW	5,5 - 11,0
Rendimento termico nominale (min - max) %		83 - 86
Consumo nominale (min - max)	kg/h	1,51 - 2,9
Dimensione ceppo	mm	370 x 400
Apertura focolare L x H	mm	330 x 395
Peso	kg	260
Peso con HSS	kg	320
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	12
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	35




CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
651	922	1.193	1.518	1.844	1.952

VERSIONE	- CON BOCCHETTA FRONTALE	CODICE	EURO
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			4.745,00
Rivestimento	BIANCO	P06169300C	1.750,00
	BIANCO GRIGIO	P06169410C	1.750,00
	CANAPA	P06169350C	1.750,00
	KAKI	P06169990C	1.750,00
	ROSSO LAVA	P06169450C	1.750,00
	VERDE MIRTO	P06169250C	1.750,00
Monoblocco	E928 C	P07928200C	2.995,00
Accessori a richiesta			
Multifuoco System® Singolo		P08020410C	745,00
Multifuoco System Plus Singolo		P08020500C	920,00
Kit accumulo HSS		P08061630C	565,00
Kit aria comburente		P08061410C	190,00
Tubo flessibile Ø 12 cm per aria comburente		P08010360	35,00 a confezione (3 metri)

VERSIONE	- SENZA BOCCHETTA FRONTALE	CODICE	EURO
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			4.745,00
Rivestimento	BIANCO	P06164300C	1.750,00
	BIANCO GRIGIO	P06164410C	1.750,00
	CANAPA	P06164350C	1.750,00
	KAKI	P06164990C	1.750,00
	ROSSO LAVA	P06164450C	1.750,00
	VERDE MIRTO	P06164250C	1.750,00
Monoblocco	E928 C	P07928200C	2.995,00
Accessori a richiesta			
Multifuoco System® Singolo		P08020410C	745,00
Multifuoco System Plus Singolo		P08020500C	920,00
Kit bocchetta posteriore		P08061390C	240,00
Kit accumulo HSS		P08061630C	565,00
Kit aria comburente		P08061410C	190,00
Tubo flessibile Ø 12 cm per aria comburente		P08010360	35,00 a confezione (3 metri)

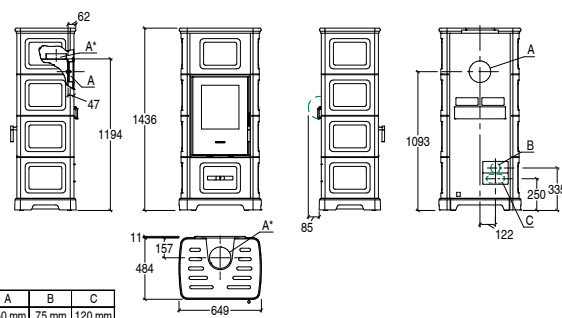

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E928 C Hermetic BCS



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System Plus con 4 livelli di velocità, optional. Aria calda canalizzabile / Accumulo HSS / Convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile (solo nella versione con rivestimento con bocchetta)
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciare: Aluker® / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore (installazione anticondensa di serie per scarico superiore)
- Umidificatore: acciaio inox
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria preriscaldata: a controllo elettronico
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Burn Control System: sì
- Accumulo HSS: optional (solo nella versione con scarico superiore)
- Aspiraceneri: optional
- Installazione: parete - angolo

DATI TECNICI

		E928 C BCS
• Modello		SL32-01
• Tipo		185 - 320
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	185 - 320
• Potenza nominale (min - max)	kW	5,5 - 11,1
• Rendimento termico nominale (min - max) %		84,8 - 86,6
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	1,4 - 2,9
• Dimensione ceppo	mm	370 - 400
• Apertura focolare L x H	mm	330 x 395
• Peso	kg	265
• Peso con HSS	kg	325
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	8
• OGCom (13% O₂)	mg/Nm³	25




CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
653	925	1.197	1.524	1.851	1.959

		CODICE	EURO
VERSIONE	- CON BOCCHETTA FRONTALE		
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			5.825,00
Rivestimento	BIANCO	P06169300C	1.750,00
	BIANCO GRIGIO	P06169410C	1.750,00
	CANAPA	P06169350C	1.750,00
	KAKI	P06169990C	1.750,00
	ROSSO LAVA	P06169450C	1.750,00
	VERDE MIRTO	P06169250C	1.750,00
Monoblocco	E928 C Ermetica Burn Control System	P07928300C	4.075,00
Accessori a richiesta			
Multifuoco System Plus Singolo		P08020700C	470,00
Kit accumulo HSS		P08061630C	565,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda		N08011060C	20,00 al metro lineare

		CODICE	EURO
VERSIONE	- SENZA BOCCHETTA FRONTALE		
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			5.825,00
Rivestimento	BIANCO	P06164300C	1.750,00
	BIANCO GRIGIO	P06164410C	1.750,00
	CANAPA	P06164350C	1.750,00
	KAKI	P06164990C	1.750,00
	ROSSO LAVA	P06164450C	1.750,00
	VERDE MIRTO	P06164250C	1.750,00
Monoblocco	E928 C Ermetica Burn Control System	P07928300C	4.075,00
Accessori a richiesta			
Multifuoco System Plus Singolo		P08020700C	470,00
Kit bocchetta posteriore		P08061390C	240,00
Kit accumulo HSS		P08061630C	565,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda		N08011060C	20,00 al metro lineare

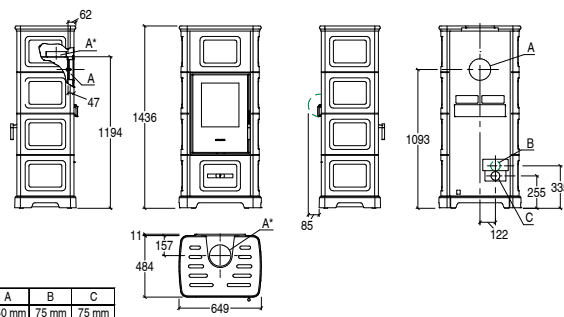

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E928 C-H



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità, optional. Aria calda canalizzabile / Accumulo HSS / Convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile (solo nella versione con rivestimento con bocchetta)
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciare: Aluker® / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore (installazione anticondensa di serie per scarico superiore)
- Umidificatore: acciaio inox
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria: regolabile
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Accumulo HSS: optional (solo nella versione con scarico superiore)
- Kit aria comburente: optional
- Aspiraceneri: optional
- Installazione: parete - angolo

DATI TECNICI

Modello		E928 C-H
Tipo		SL31-01A
Volume riscaldabile (min - max)	m³	185 - 315
Potenza nominale (min - max)	kW	5,5 - 11,0
Rendimento termico nominale (min - max) %		83 - 86
Consumo nominale (min - max)	kg/h	1,51 - 2,9
Dimensione ceppo	mm	370 x 400
Apertura focolare L x H	mm	330 x 395
Peso	kg	310
Peso con HSS	kg	610
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	12
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	35




CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
651	922	1.193	1.518	1.844	1.952

VERSIONE	- CON BOCCHETTA FRONTALE	CODICE	EURO
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			5.495,00
Rivestimento	BIANCO	P06161300C	2.500,00
	BIANCO GRIGIO	P06161410C	2.500,00
	CANAPA	P06161350C	2.500,00
	KAKI	P06161990C	2.500,00
	ROSSO LAVA	P06161450C	2.500,00
	VERDE MIRTO	P06161250C	2.500,00
Monoblocco	E928 C	P07928200C	2.995,00
Accessori a richiesta			
Multifuoco System® Singolo		P08020410C	745,00
Multifuoco System Plus Singolo		P08020500C	920,00
Kit accumulo HSS		P08061650C	2.455,00
Kit aria comburente		P08061410C	190,00
Tubo flessibile Ø 12 cm per aria comburente		P08010360	35,00 a confezione (3 metri)

VERSIONE	- SENZA BOCCHETTA FRONTALE	CODICE	EURO
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			5.495,00
Rivestimento	BIANCO	P06156300C	2.500,00
	BIANCO GRIGIO	P06156410C	2.500,00
	CANAPA	P06156350C	2.500,00
	KAKI	P06156990C	2.500,00
	ROSSO LAVA	P06156450C	2.500,00
	VERDE MIRTO	P06156250C	2.500,00
Monoblocco	E928 C	P07928200C	2.995,00
Accessori a richiesta			
Multifuoco System® Singolo		P08020410C	745,00
Multifuoco System Plus Singolo		P08020500C	920,00
Kit bocchetta posteriore		P08061390C	240,00
Kit accumulo HSS		P08061650C	2.455,00
Kit aria comburente		P08061410C	190,00
Tubo flessibile Ø 12 cm per aria comburente		P08010360	35,00 a confezione (3 metri)

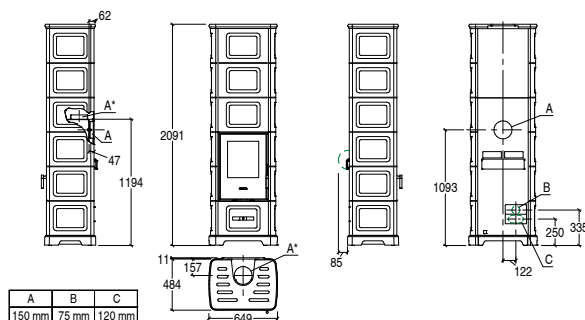

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E928 C-H Hermetic BCS



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System Plus con 4 livelli di velocità, optional. Aria calda canalizzabile / Accumulo HSS / Convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile (solo nella versione con rivestimento con bocchetta)
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciare: Aluker® / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore (installazione anticondensa di serie per scarico superiore)
- Umidificatore: acciaio inox
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria preriscaldata: a controllo elettronico
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Burn Control System: sì
- Accumulo HSS: optional (solo nella versione con scarico superiore)
- Aspiraceneri: optional
- Installazione: parete - angolo

DATI TECNICI

		E928 C-H BCS
• Modello		SL32-01
• Tipo		185 - 320
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	5,5 - 11,1
• Potenza nominale (min - max)	kW	84,8 - 86,6
• Rendimento termico nominale (min - max) %		1,4 - 2,9
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	370 - 400
• Dimensione ceppo	mm	330 x 395
• Apertura focolare L x H	mm	315
• Peso	kg	615
• Peso con HSS	kg	8
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	25
• OGCom (13% O₂)	mg/Nm³	



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
653	925	1.197	1.524	1.851	1.959

CODICE EURO

VERSIONE	- CON BOCCHETTA FRONTALE		
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			6.575,00
Rivestimento	BIANCO	P06161300C	2.500,00
	BIANCO GRIGIO	P06161410C	2.500,00
	CANAPA	P06161350C	2.500,00
	KAKI	P06161990C	2.500,00
	ROSSO LAVA	P06161450C	2.500,00
	VERDE MIRTO	P06161250C	2.500,00

Monoblocco	E928 C Ermetica Burn Control System	P07928300C	4.075,00
------------	-------------------------------------	------------	----------

Accessori a richiesta

Multifuoco System Plus Singolo	P08020700C	470,00
Kit accumulo HSS	P08061650C	2.455,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda	N08011060C	20,00 al metro lineare


CODICE EURO

VERSIONE	- SENZA BOCCHETTA FRONTALE		
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			6.575,00
Rivestimento	BIANCO	P06156300C	2.500,00
	BIANCO GRIGIO	P06156410C	2.500,00
	CANAPA	P06156350C	2.500,00
	KAKI	P06156990C	2.500,00
	ROSSO LAVA	P06156450C	2.500,00
	VERDE MIRTO	P06156250C	2.500,00

Monoblocco	E928 C Ermetica Burn Control System	P07928300C	4.075,00
------------	-------------------------------------	------------	----------

Accessori a richiesta

Multifuoco System Plus Singolo	P08020700C	470,00
Kit bocchetta posteriore	P08061390C	240,00
Kit accumulo HSS	P08061650C	2.455,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda	N08011060C	20,00 al metro lineare

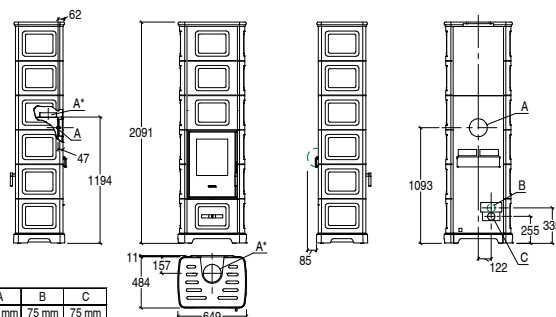

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E928 C-M



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità, optional. Aria calda canalizzabile / Accumulo HSS / Convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile (solo nella versione con rivestimento con bocchetta)
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciare: Aluker® / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore (installazione anticondensa di serie per scarico superiore)
- Umidificatore: acciaio inox
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria: regolabile
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Accumulo HSS: optional (solo nella versione con scarico superiore)
- Kit aria comburente: optional
- Aspiraceneri: optional
- Installazione: parete - angolo

DATI TECNICI

Modello		E928 C-M
Tipo		SL31-01A
Volume riscaldabile (min - max)	m³	185 - 315
Potenza nominale (min - max)	kW	5,5 - 11,0
Rendimento termico nominale (min - max) %		83 - 86
Consumo nominale (min - max)	kg/h	1,51 - 2,9
Dimensione ceppo	mm	370 x 400
Apertura focolare L x H	mm	330 x 395
Peso	kg	285
Peso con HSS	kg	447
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	12
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	35




CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
651	922	1.193	1.518	1.844	1.952

VERSIONE	- CON BOCCHETTA FRONTALE	CODICE	EURO
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			5.180,00
Rivestimento	BIANCO	P06165300C	2.185,00
	BIANCO GRIGIO	P06165410C	2.185,00
	CANAPA	P06165350C	2.185,00
	KAKI	P06165990C	2.185,00
	ROSSO LAVA	P06165450C	2.185,00
	VERDE MIRTO	P06165250C	2.185,00
Monoblocco	E928 C	P07928200C	2.995,00
Accessori a richiesta			
Multifuoco System® Singolo		P08020410C	745,00
Multifuoco System Plus Singolo		P08020500C	920,00
Kit accumulo HSS		P08061640C	1.475,00
Kit aria comburente		P08061410C	190,00
Tubo flessibile Ø 12 cm per aria comburente		P08010360	35,00 a confezione (3 metri)

VERSIONE	- SENZA BOCCHETTA FRONTALE	CODICE	EURO
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			5.180,00
Rivestimento	BIANCO	P06160300C	2.185,00
	BIANCO GRIGIO	P06160410C	2.185,00
	CANAPA	P06160350C	2.185,00
	KAKI	P06160990C	2.185,00
	ROSSO LAVA	P06160450C	2.185,00
	VERDE MIRTO	P06160250C	2.185,00
Monoblocco	E928 C	P07928200C	2.995,00
Accessori a richiesta			
Multifuoco System® Singolo		P08020410C	745,00
Multifuoco System Plus Singolo		P08020500C	920,00
Kit bocchetta posteriore		P08061390C	240,00
Kit accumulo HSS		P08061640C	1.475,00
Kit aria comburente		P08061410C	190,00
Tubo flessibile Ø 12 cm per aria comburente		P08010360	35,00 a confezione (3 metri)

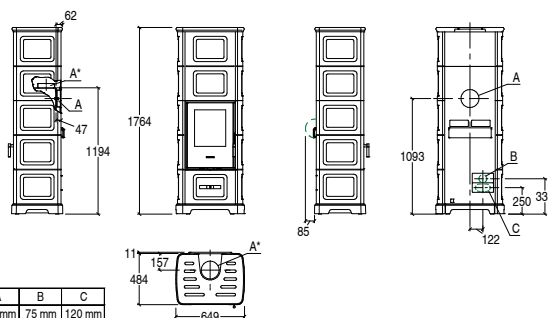

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E928 C-M Hermetic BCS



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System Plus con 4 livelli di velocità, optional. Aria calda canalizzabile / Accumulo HSS / Convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile (solo nella versione con rivestimento con bocchetta)
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciare: Aluker® / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore (installazione anticondensa di serie per scarico superiore)
- Umidificatore: acciaio inox
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria preriscaldata: a controllo elettronico
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Burn Control System: sì
- Accumulo HSS: optional (solo nella versione con scarico superiore)
- Aspiraceneri: optional
- Installazione: parete - angolo

DATI TECNICI

		E928 C-M BCS
• Modello		SL32-01
• Tipo		185 - 320
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	185 - 320
• Potenza nominale (min - max)	kW	5,5 - 11,1
• Rendimento termico nominale (min - max) %		84,8 - 86,6
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	1,4 - 2,9
• Dimensione ceppo	mm	370 - 400
• Apertura focolare L x H	mm	330 x 395
• Peso	kg	290
• Peso con HSS	kg	452
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	8
• OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	25



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
653	925	1.197	1.524	1.851	1.959

CODICE EURO

VERSIONE	- CON BOCCHETTA FRONTALE		
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			6.260,00
Rivestimento	BIANCO	P06165300C	2.185,00
	BIANCO GRIGIO	P06165410C	2.185,00
	CANAPA	P06165350C	2.185,00
	KAKI	P06165990C	2.185,00
	ROSSO LAVA	P06165450C	2.185,00
	VERDE MIRTO	P06165250C	2.185,00

Monoblocco	E928 C Ermetica Burn Control System	P07928300C	4.075,00
------------	-------------------------------------	------------	----------

Accessori a richiesta

Multifuoco System Plus Singolo	P08020700C	470,00
Kit accumulo HSS	P08061640C	1.475,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda	N08011060C	20,00 al metro lineare


CODICE EURO

VERSIONE	- SENZA BOCCHETTA FRONTALE		
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			6.260,00
Rivestimento	BIANCO	P06160300C	2.185,00
	BIANCO GRIGIO	P06160410C	2.185,00
	CANAPA	P06160350C	2.185,00
	KAKI	P06160990C	2.185,00
	ROSSO LAVA	P06160450C	2.185,00
	VERDE MIRTO	P06160250C	2.185,00

Monoblocco	E928 C Ermetica Burn Control System	P07928300C	4.075,00
------------	-------------------------------------	------------	----------

Accessori a richiesta

Multifuoco System Plus Singolo	P08020700C	470,00
Kit accumulo HSS	P08061640C	1.475,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda	N08011060C	20,00 al metro lineare

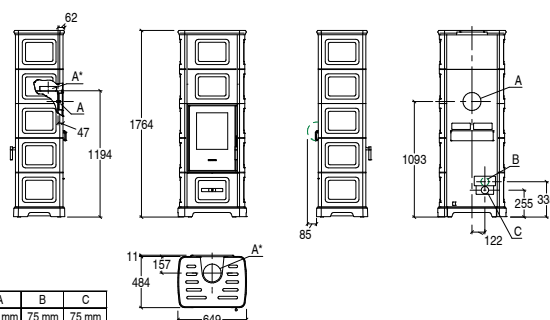

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E928 F D



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità, optional. Aria calda canalizzabile / Convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciare: Aluker® / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Forno: acciaio inox, con griglia per cottura e valvola per uscita vapori di cottura
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria: regolabile
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Aspiracenere: optional
- Installazione: parete - angolo

DATI TECNICI *

Modello		E928 F D FORNO
Tipo		NEW
Volume riscaldabile (min - max)	m³	150 - 260
Potenza nominale max	kW	≥ 9,0
Rendimento termico nominale	%	≥ 85
Consumo nominale	kg/h	≥ 2
Dimensione ceppo	mm	370 - 400
Apertura focolare L x H	mm	330 x 395
Forno L x P x H	mm	295 x 310 x 295
Peso	kg	200




CONTO TERMICO *

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F

* Prodotto in fase di certificazione.

		CODICE	EURO
TOTALE STUFA			5.470,00
Rivestimento	BIANCO	P06255300C	1.720,00
	NERO OPACO	P06255160C	1.720,00
	TERRA COTTA	P06255090C	1.720,00
TOTALE STUFA			5.550,00
Rivestimento	BIANCO GRIGIO	P06255410C	1.800,00
	ROSSO LAVA	P06255450C	1.800,00
Monoblocco	E928 FORNO	P07009002C	4.260,00
Accessori a richiesta			
Kit Rialzo in Maiolica finitura Nero Lucido Kit rialzo è indispensabile per l'installazione della versione bicolore			150,00
Kit Rialzo in Maiolica finitura Legno Kit rialzo è indispensabile per l'installazione della versione bicolore			150,00
Multifuoco System® Singolo		P08027900C	745,00
Multifuoco System Plus Singolo		P08027910C	920,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda			20,00 al metro lineare

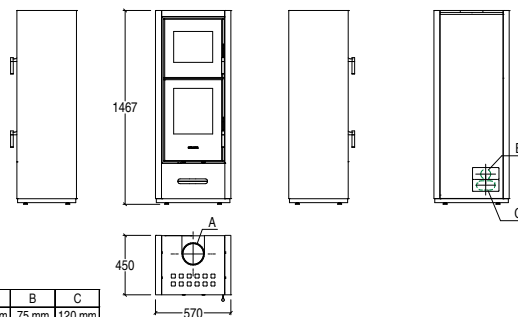

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E928-H



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità, optional. Aria calda canalizzabile / Accumulo HSS / Convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciare: Aluker® / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore (installazione anticondensa di serie per scarico superiore)
- Umidificatore: acciaio inox
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria: regolabile
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Accumulo HSS: optional (solo nella versione con scarico superiore)
- Kit aria comburente: optional
- Aspiracenere: optional
- Installazione: parete - angolo

DATI TECNICI

Modello		E928-H
Tipo		SL31-01A
Volume riscaldabile (min - max)	m³	185 - 315
Potenza nominale (min - max)	kW	5,5 - 11,0
Rendimento termico nominale (min - max) %		83 - 86
Consumo nominale (min - max)	kg/h	1,51 - 2,93
Dimensione ceppo	mm	370 - 400
Apertura focolare L x H	mm	330 x 395
Peso	kg	280
Peso con HSS	kg	524
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	12
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	35




CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
651	922	1.193	1.518	1.844	1.952

CODICE EURO

TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO		5.230,00	
Rivestimento	BIANCO	P06153300C	2.235,00
	NERO OPACO	P06153160C	2.235,00
	ROSSO LAVA	P06153450C	2.235,00
	TERRA COTTA	P06153090C	2.235,00
Monoblocco	E928	P07928000C	2.995,00
Accessori a richiesta			
Multifuoco System® Singolo		P08020410C	745,00
Multifuoco System Plus Singolo		P08020500C	920,00
Kit accumulo HSS		P08061620C	2.025,00
Kit aria comburente		P08061410C	190,00
Tubo flessibile Ø 12 cm per aria comburente		P08010360	35,00 a confezione (3 metri)

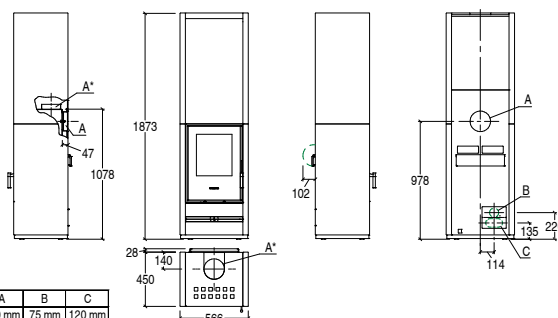

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E928-H Hermetic BCS



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System Plus con 4 livelli di velocità, optional. Aria calda canalizzabile / Accumulo HSS / Convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciare: Aluker® / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore (installazione anticondensa di serie per scarico superiore)
- Umidificatore: acciaio inox
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria preriscaldata: a controllo elettronico
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Burn Control System: sì
- Accumulo HSS: optional (solo nella versione con scarico superiore)
- Aspiracenere: optional
- Installazione: parete - angolo

DATI TECNICI

Modello		E928-H BCS
Tipo		SL32-01
Volume riscaldabile (min - max)	m³	185 - 320
Potenza nominale (min - max)	kW	5,5 - 11,1
Rendimento termico nominale (min - max) %		84,8 - 86,6
Consumo nominale (min - max)	kg/h	1,4 - 2,9
Dimensione ceppo	mm	370 - 400
Apertura focolare L x H	mm	330 x 395
Peso	kg	285
Peso con HSS	kg	529
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	8
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	25



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
653	925	1.197	1.524	1.851	1.959


CODICE EURO

TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO		6.310,00	
Rivestimento	BIANCO	P06153300C	2.235,00
	NERO OPACO	P06153160C	2.235,00
	ROSSO LAVA	P06153450C	2.235,00
	TERRA COTTA	P06153090C	2.235,00

Monoblocco	E928 Ermetica Burn Control System	P07928100C	4.075,00
------------	-----------------------------------	------------	----------

Accessori a richiesta

Multifuoco System Plus Singolo	P08020700C	470,00
Kit accumulo HSS	P08061620C	2.025,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda	N08011060C	20,00 al metro lineare

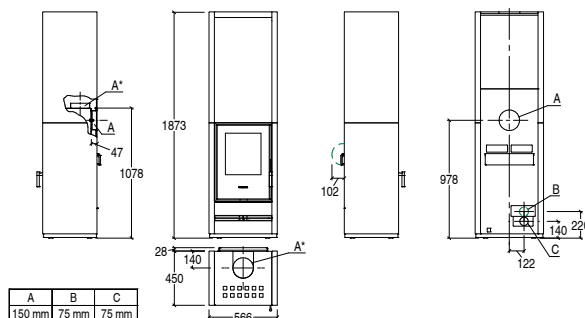

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E928-M



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità, optional. Aria calda canalizzabile / Accumulo HSS / Convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciare: Aluker® / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore (installazione anticondensa di serie per scarico superiore)
- Umidificatore: acciaio inox
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria: regolabile
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Accumulo HSS: optional (solo nella versione con scarico superiore)
- Kit aria comburente: optional
- Aspiracenere: optional
- Installazione: parete - angolo

DATI TECNICI

Modello		E928 M
Tipo		SL31-01A
Volume riscaldabile (min - max)	m³	185 - 315
Potenza nominale (min - max)	kW	5,5 - 11,0
Rendimento termico nominale (min - max) %	%	83 - 86
Consumo nominale (min - max)	kg/h	1,51 - 2,93
Dimensione ceppo	mm	370 - 400
Apertura focolare L x H	mm	330 x 395
Peso	kg	250
Peso con HSS	kg	337
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	12
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	35




CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
651	922	1.193	1.518	1.844	1.952

CODICE EURO

TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			4.640,00
Rivestimento	BIANCO	P06152300C	1.645,00
	NERO OPACO	P06152160C	1.645,00
	ROSSO LAVA	P06152450C	1.645,00
	TERRA COTTA	P06152090C	1.645,00
Monoblocco	E928	P07928000C	2.995,00
Accessori a richiesta			
Multifuoco System® Singolo		P08020410C	745,00
Multifuoco System Plus Singolo		P08020500C	920,00
Kit accumulo HSS		P08061610C	775,00
Kit aria comburente		P08061410C	190,00
Tubo flessibile Ø 12 cm per aria comburente		P08010360	35,00 a confezione (3 metri)

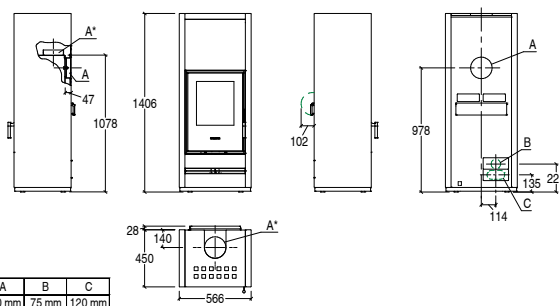

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E928-M Hermetic BCS



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System Plus con 4 livelli di velocità, optional. Aria calda canalizzabile / Accumulo HSS / Convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciare: Aluker® / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore (installazione anticondensa di serie per scarico superiore)
- Umidificatore: acciaio inox
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria preriscaldata: a controllo elettronico
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Burn Control System: sì
- Accumulo HSS: optional (solo nella versione con scarico superiore)
- Aspiracenere: optional
- Installazione: parete - angolo

DATI TECNICI

Modello		E928-M BCS
Tipo		SL32-01
Volume riscaldabile (min - max)	m³	185 - 320
Potenza nominale (min - max)	kW	5,5 - 11,1
Rendimento termico nominale (min - max) %		84,8 - 86,6
Consumo nominale (min - max)	kg/h	1,4 - 2,9
Dimensione ceppo	mm	370 - 400
Apertura focolare L x H	mm	330 x 395
Peso	kg	255
Peso con HSS	kg	342
PMnom (13% O ₂)	mg/Nm³	8
OGCnom (13% O ₂)	mg/Nm³	25



CONTRO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
653	925	1.197	1.524	1.851	1.959


CODICE EURO

TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO		5.720,00
Rivestimento	BIANCO	P06152300C 1.645,00
	NERO OPACO	P06152160C 1.645,00
	ROSSO LAVA	P06152450C 1.645,00
	TERRA COTTA	P06152090C 1.645,00

Monoblocco	E928 Ermetica Burn Control System	P07928100C 4.075,00
------------	-----------------------------------	---------------------

Accessori a richiesta

Multifuoco System Plus Singolo	P08020700C	470,00
Kit accumulo HSS	P08061610C	775,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda	N08011060C	20,00 al metro lineare

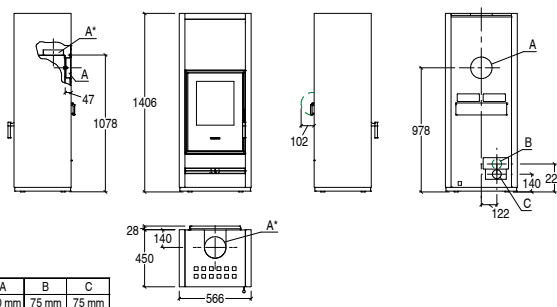

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E928 R



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità, optional. Aria calda canalizzabile / Convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciare: Aluker® / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore (installazione anticondensa di serie per scarico superiore)
- Umidificatore: acciaio inox
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria: regolabile
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Kit aria comburente: optional
- Aspiracenere: optional
- Installazione: parete - angolo

DATI TECNICI

Modello		E928 R
Tipo		SL31-01A
Volume riscaldabile (min - max)	m³	185 - 315
Potenza nominale (min - max)	kW	5,5 - 11,0
Rendimento termico nominale (min - max) %		83 - 86
Consumo nominale (min - max)	kg/h	1,51 - 2,93
Dimensione ceppo	mm	370 - 400
Apertura focolare L x H	mm	330 x 395
Peso	kg	223
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	12
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	35




CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
651	922	1.193	1.518	1.844	1.952

CODICE EURO

TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			4.355,00
Rivestimento	BIANCO	P06246300C	1.380,00
	CANAPA	P06246350C	1.380,00
	NERO OPACO	P06246160C	1.380,00
	VERDE MIRTO	P06246250C	1.380,00
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			4.440,00
Rivestimento	BIANCO GRIGIO	P06246410C	1.465,00
	ROSSO LAVA	P06246450C	1.465,00
Monoblocco	E928 R	P07928400C	2.975,00
Accessori a richiesta			
Multifuoco System® Singolo		P08020410C	745,00
Multifuoco System Plus Singolo		P08020500C	920,00
Kit aria comburente		P08061410C	190,00
Tubo flessibile Ø 12 cm per aria comburente		P08010360	35,00 a confezione (3 metri)

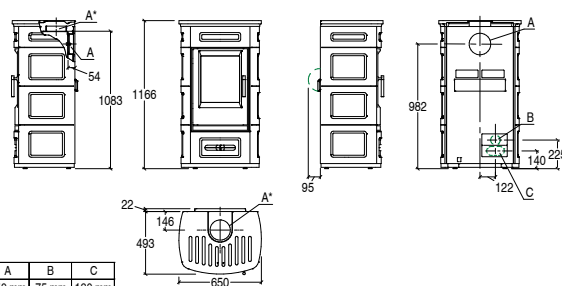

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E928 F R



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità, optional. Aria calda canalizzabile / Convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciare: Aluker® / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Forno: acciaio inox, con griglia per cottura e valvola per uscita vapori di cottura
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria: regolabile
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Aspiracenere: optional
- Installazione: parete - angolo

DATI TECNICI *

Modello		E928 F R FORNO
Tipo		NEW
Volume riscaldabile (min - max)	m³	150 - 260
Potenza nominale max	kW	≥ 9,0
Rendimento termico nominale	%	≥ 85
Consumo nominale	kg/h	≥ 2
Dimensione ceppo	mm	370 - 400
Apertura focolare L x H	mm	330 x 395
Forno L x P x H	mm	295 x 310 x 295
Peso	kg	≥ 300




CONTO TERMICO *

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F

* Prodotto in fase di certificazione.

		CODICE	EURO
TOTALE STUFA			5.580,00
Rivestimento	BIANCO	P06254300C	1.830,00
	CANAPA	P06254350C	1.830,00
	NERO OPACO	P06254160C	1.830,00
	VERDE MIRTO	P06254250C	1.830,00
TOTALE STUFA			5.660,00
Rivestimento	BIANCO GRIGIO	P06254410C	1.910,00
	ROSSO LAVA	P06254450C	1.910,00
Monoblocco	E928 FORNO	P07928900C	3.750,00
Accessori a richiesta			
Multifuoco System® Singolo		P08027900C	745,00
Multifuoco System Plus Singolo		P08027910C	920,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda		N08011060C	20,00 al metro lineare

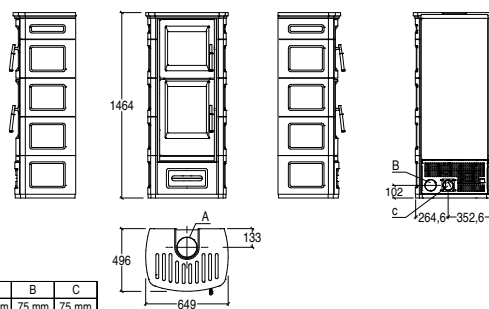

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E928 STEEL



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità, optional. Aria calda canalizzabile / Convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / acciaio
- Monoblocco: acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciare: Aluker® / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore (installazione anticondensa di serie per scarico superiore)
- Umidificatore: acciaio inox
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria: regolabile
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Kit aria comburente: optional
- Aspiracenere: optional
- Installazione: parete - angolo

DATI TECNICI

Modello		E928 ST
Tipo		SL31-01A
Volume riscaldabile (min - max)	m³	185 - 315
Potenza nominale (min - max)	kW	5,5 - 11,0
Rendimento termico nominale (min - max) %		83 - 86
Consumo nominale (min - max)	kg/h	1,51 - 2,93
Dimensione ceppo	mm	370 - 400
Apertura focolare L x H	mm	330 x 395
Peso	kg	190
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	12
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	35

Dati relativi all'installazione con scarico superiore.



CONTO TERMICO


Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
651	922	1.193	1.518	1.844	1.952

CODICE EURO

TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			3.495,00
Interno con rivestimento	BIANCO con frontali neri	P07282900C	3.495,00
	COR-TEN con frontali neri	P07282920C	3.495,00
	NERO con frontali neri	P07282910C	3.495,00

Accessori a richiesta

Multifuoco System® Singolo	P08020410C	745,00
Multifuoco System Plus Singolo	P08020500C	920,00
Kit aria comburente	P08061410C	190,00
Tubo flessibile Ø 12 cm per aria comburente	P08010360	35,00 a confezione (3 metri)

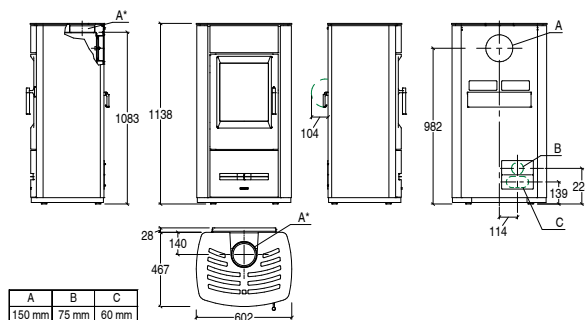

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E928 F STEEL



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità, optional. Aria calda canalizzabile / Convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / acciaio
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciare: Aluker® / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Forno: acciaio inox, con griglia per cottura e valvola per uscita vapori di cottura
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria: regolabile
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Aspiracenere: optional
- Installazione: parete - angolo

DATI TECNICI *

		E928 F STEEL FORNO NEW
• Modello		150 - 260
• Tipo		≥ 9.0
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	≥ 85 %
• Potenza nominale (min - max)	kW	≥ 2 Kg/h
• Rendimento termico nominale (min - max) %		370 - 400
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	330 x 395
• Dimensione ceppo	mm	295 x 310 x 295
• Apertura focolare L x H	mm	≥ 300 Kg
• Forno L x P x H	mm	
• Peso	kg	

Dati relativi all'installazione con scarico superiore.




CONTO TERMICO *

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F

* Prodotto in fase di certificazione.

		CODICE	EURO
TOTALE STUFA			4.620,00
Rivestimento	BIANCO	P19928100C	870,00
	NERO	P19928300C	870,00
Monoblocco	E928 STEEL FORNO	P07928900C	3.750,00
Accessori a richiesta			
Multifuoco System® Singolo		P08027900C	745,00
Multifuoco System Plus Singolo		P08027910C	920,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda		N08011060C	20,00 al metro lineare

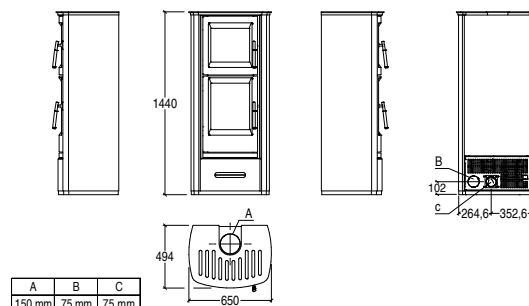

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E928 S con scaldavivande



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità, optional. Aria calda canalizzabile / Convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciare: Aluker® / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore (installazione anticondensa di serie per scarico superiore)
- Umidificatore: acciaio inox
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria: regolabile
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Kit aria comburente: optional
- Aspiracenere: optional
- Installazione: parete - angolo

DATI TECNICI

Modello		E928 S
Tipo		SL31-01A
Volume riscaldabile (min - max)	m³	185 - 315
Potenza nominale (min - max)	kW	5,5 - 11,0
Rendimento termico nominale (min - max) %		83 - 86
Consumo nominale (min - max)	kg/h	1,51 - 2,93
Dimensione ceppo	mm	370 - 400
Apertura focolare L x H	mm	330 x 395
Peso	kg	260
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	12
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	35



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
651	922	1.193	1.518	1.844	1.952


CODICE EURO

TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO		5.015,00	
Rivestimento	BIANCO	P06155300C	2.020,00
	NERO OPACO	P06155160C	2.020,00
	ROSSO LAVA	P06155450C	2.020,00
	TERRA COTTA	P06155090C	2.020,00

Monoblocco	E928	P07928000C	2.995,00
------------	------	------------	----------

Accessori a richiesta

Multifuoco System® Singolo	P08020410C	745,00
Multifuoco System Plus Singolo	P08020500C	920,00
Kit aria comburente	P08061410C	190,00
Tubo flessibile Ø 12 cm per aria comburente	P08010360	35,00 a confezione (3 metri)

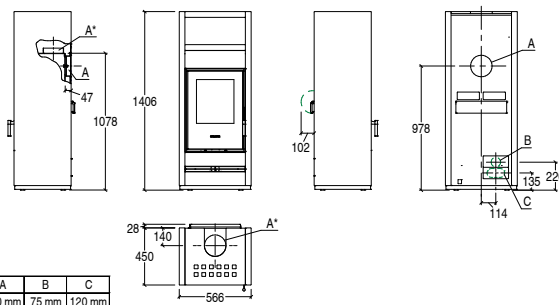

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E928 S Hermetic BCS con scaldavivande



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System Plus con 4 livelli di velocità, optional. Aria calda canalizzabile / Convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciare: Aluker® / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore (installazione anticondensa di serie per scarico superiore)
- Umidificatore: acciaio inox
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria preriscaldata: a controllo elettronico
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Burn Control System: sì
- Aspiracenere: optional
- Installazione: parete - angolo

DATI TECNICI

Modello		E928 S BCS
Tipo		SL32-01
Volume riscaldabile (min - max)	m³	185 - 320
Potenza nominale (min - max)	kW	5,5 - 11,1
Rendimento termico nominale (min - max) %		84,8 - 86,6
Consumo nominale (min - max)	kg/h	1,4 - 2,9
Dimensione ceppo	mm	370 - 400
Apertura focolare L x H	mm	330 x 395
Peso	kg	265
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	8
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	25




CONTRO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
653	925	1.197	1.524	1.851	1.959

CODICE EURO

TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			6.095,00
Rivestimento	BIANCO	P06155300C	2.020,00
	NERO OPACO	P06155160C	2.020,00
	ROSSO LAVA	P06155450C	2.020,00
	TERRA COTTA	P06155090C	2.020,00
Monoblocco	E928 Ermetica Burn Control System	P07928100C	4.075,00
Accessori a richiesta			
Multifuoco System Plus Singolo		P08020700C	470,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda		N08011060C	20,00 al metro lineare

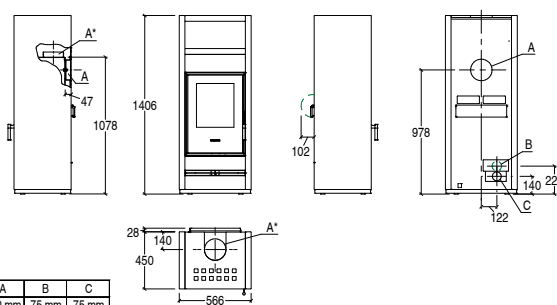

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E929 C Hermetic



CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità, optional. Aria calda canalizzabile / Accumulo HSS / Convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile (solo nella versione con rivestimento con bocchetta)
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciore: Aluker® - Skamolex / ghisa
- Porta / Maniglia: acciaio con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria preriscaldata: regolabile
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Accumulo HSS: optional
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiracenere: optional
- Installazione: centrostanza - parete - angolo

DATI TECNICI


• Modello		E929 C
• Tipo		SL310-04
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	135 - 230
• Potenza nominale max	kW	7,9
• Rendimento termico nominale	%	85,7
• Consumo nominale	kg/h	2,2
• Dimensione ceppo	mm	300 - 330
• Apertura focolare L x H	mm	290 x 400
• Peso	kg	183
• Peso con HSS	kg	233
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	11
• OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	30

I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 100 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.



		CODICE	EURO
VERSIONE	- CON BOCCHETTA FRONTALE E CON FORI POSTERIORI - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			4.910,00
Rivestimento	BIANCO	P06132300C	2.210,00
	BORDEAUX	P06132420C	2.210,00
	CANAPA	P06132350C	2.210,00
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			5.375,00
Rivestimento	BIANCO ANTICO DECORI BLU VERDEMARE	P06132111C	2.675,00
	BIANCO ANTICO DECORI TERRA BRUNA	P06132321C	2.675,00
Monoblocco	E929 Ermetica	P07929001C	2.700,00
Accessori a richiesta			
Multifuoco System® Singolo		P08027400C	745,00
Multifuoco System Plus Singolo		P08027420C	920,00
Kit accumulo HSS		P08019020C	565,00
Kit regolazione aria calda convettiva		P08060740C	340,00
Kit raccordo canalizzazione aria calda posteriore		P08060800C	80,00
Kit paralegna		P08061260C	65,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda		N08011060C	20,00 al metro lineare

		CODICE	EURO
VERSIONE	- SENZA BOCCHETTA FRONTALE E SENZA FORI POSTERIORI - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO (PRELIEVO ARIA DAL PAVIMENTO)		
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			4.910,00
Rivestimento	BIANCO	P06137300C	2.210,00
	BORDEAUX	P06137420C	2.210,00
	CANAPA	P06137350C	2.210,00
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			5.375,00
Rivestimento	BIANCO ANTICO DECORI BLU VERDEMARE	P06137111C	2.675,00
	BIANCO ANTICO DECORI TERRA BRUNA	P06137321C	2.675,00
Monoblocco	E929 Ermetica	P07929001C	2.700,00
Accessori a richiesta			
Multifuoco System® Singolo		P08027400C	745,00
Multifuoco System Plus Singolo		P08027420C	920,00
Kit accumulo HSS		P08019020C	565,00
Kit regolazione aria calda convettiva		P08060740C	340,00
Kit paralegna		P08061260C	65,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda		N08011060C	20,00 al metro lineare

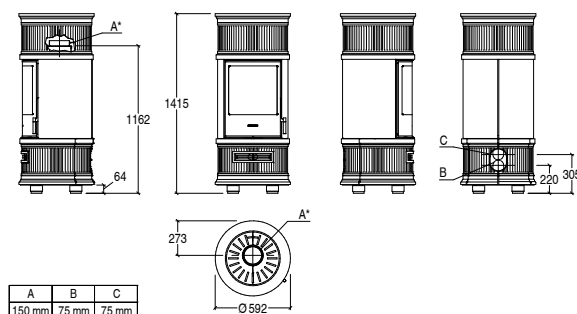

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E929 C Hermetic BCS



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System Plus con 4 livelli di velocità, optional. Aria calda canalizzabile / Accumulo HSS / Convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciare: Aluker® - Skamolex / ghisa
- Porta / Maniglia: acciaio con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria preriscaldata: a controllo elettronico
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Burn Control System: sì
- Accumulo HSS: optional
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiracenere: optional
- Installazione: centrostanza - parete - angolo

DATI TECNICI

Modello		E929 C BCS
Tipo		SL311-03
Volume riscaldabile (min - max)	m³	130 - 220
Potenza nominale max	kW	7,7
Rendimento termico nominale	%	85,6
Consumo nominale	kg/h	2,1
Dimensione ceppo	mm	300 x 330
Apertura focolare L x H	mm	290 x 400
Peso	kg	183
Peso con HSS	kg	233
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	9
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	27

I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 50 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.




CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
554	785	1.015	1.292	1.569	1.662

		CODICE	EURO
VERSIONE		- CON BOCCHETTA FRONTALE E CON FORI POSTERIORI - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO	
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			6.205,00
Rivestimento	BIANCO	P06132300C	2.210,00
	BORDEAUX	P06132420C	2.210,00
	CANAPA	P06132350C	2.210,00
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			6.670,00
Rivestimento	BIANCO ANTICO DECORI BLU VERDEMARE	P06132111C	2.675,00
	BIANCO ANTICO DECORI TERRA BRUNA	P06132321C	2.675,00
Monoblocco	E929 Ermetica BCS	P07929600C	3.995,00
Accessori a richiesta			
Multifuoco System Plus Singolo		P08027410C	470,00
Kit accumulo HSS		P08019020C	565,00
Kit regolazione aria calda convettiva		P08060740C	340,00
Kit raccordo canalizzazione aria calda posteriore		P08060800C	80,00
Kit paralegna		P08061260C	65,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda		N08011060C	20,00 al metro lineare

		CODICE	EURO
VERSIONE		- SENZA BOCCHETTA FRONTALE E SENZA FORI POSTERIORI - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO (PRELIEVO ARIA DAL PAVIMENTO)	
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			6.205,00
Rivestimento	BIANCO	P06137300C	2.210,00
	BORDEAUX	P06137420C	2.210,00
	CANAPA	P06137350C	2.210,00
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			6.670,00
Rivestimento	BIANCO ANTICO DECORI BLU VERDEMARE	P06137111C	2.675,00
	BIANCO ANTICO DECORI TERRA BRUNA	P06137321C	2.675,00
Monoblocco	E929 Ermetica BCS	P07929600C	3.995,00
Accessori a richiesta			
Multifuoco System Plus Singolo		P08027410C	470,00
Kit accumulo HSS		P08019020C	565,00
Kit regolazione aria calda convettiva		P08060740C	340,00
Kit paralegna		P08061260C	65,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda		N08011060C	20,00 al metro lineare

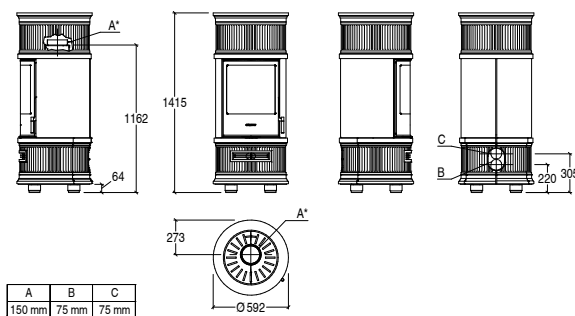

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E929 C-H Hermetic



CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità, optional. Aria calda canalizzabile / Accumulo HSS / Convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile (solo nella versione con rivestimento con bocchetta)
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciare: Aluker® - Skamolex / ghisa
- Porta / Maniglia: acciaio con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria preriscaldata: regolabile
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Accumulo HSS: optional
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiracenere: optional
- Installazione: centrostanza - parete - angolo

DATI TECNICI


• Modello		E929 C-H
• Tipo		SL310-04
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	135 - 230
• Potenza nominale max	kW	7,9
• Rendimento termico nominale	%	85,7
• Consumo nominale	kg/h	2,2
• Dimensione ceppo	mm	300 - 330
• Apertura focolare L x H	mm	290 x 400
• Peso	kg	206
• Peso con HSS	kg	422
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	11
• OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	30

I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 100 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.



		CODICE	EURO
VERSIONE	- CON BOCCHETTA FRONTALE E CON FORI POSTERIORI - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			5.410,00
Rivestimento	BIANCO	P06135300C	2.710,00
	BORDEAUX	P06135420C	2.710,00
	CANAPA	P06135350C	2.710,00
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			6.075,00
Rivestimento	BIANCO ANTICO DECORI BLU VERDEMARE	P06135111C	3.375,00
	BIANCO ANTICO DECORI TERRA BRUNA	P06135321C	3.375,00
Monoblocco	E929 Ermetica	P07929001C	2.700,00
Accessori a richiesta			
	Multifuoco System® Singolo	P08027400C	745,00
	Multifuoco System Plus Singolo	P08027420C	920,00
	Kit accumulo HSS	P08019050C	1.715,00
	Kit regolazione aria calda convettiva	P08060740C	340,00
	Kit raccordo canalizzazione aria calda posteriore	P08060800C	80,00
	Kit paralegna	P08061260C	65,00
	Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda	N08011060C	20,00 al metro lineare

		CODICE	EURO
VERSIONE	- SENZA BOCCHETTA FRONTALE E SENZA FORI POSTERIORI - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO (PRELIEVO ARIA DAL PAVIMENTO)		
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			5.410,00
Rivestimento	BIANCO	P06138300C	2.710,00
	BORDEAUX	P06138420C	2.710,00
	CANAPA	P06138350C	2.710,00
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			6.075,00
Rivestimento	BIANCO ANTICO DECORI BLU VERDEMARE	P06138111C	3.375,00
	BIANCO ANTICO DECORI TERRA BRUNA	P06138321C	3.375,00
Monoblocco	E929 Ermetica	P07929001C	2.700,00
Accessori a richiesta			
	Multifuoco System® Singolo	P08027400C	745,00
	Multifuoco System Plus Singolo	P08027420C	920,00
	Kit accumulo HSS	P08019050C	1.715,00
	Kit regolazione aria calda convettiva	P08060740C	340,00
	Kit paralegna	P08061260C	65,00
	Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda	N08011060C	20,00 al metro lineare

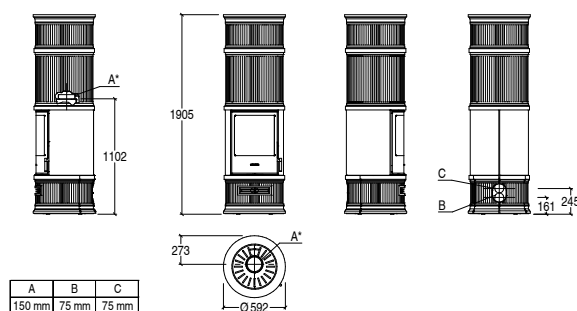

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E929 C-H Hermetic BCS


5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System Plus con 4 livelli di velocità, optional. Aria calda canalizzabile / Accumulo HSS / Convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciore: Aluker® - Skamolex / ghisa
- Porta / Maniglia: acciaio con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria preriscaldata: a controllo elettronico
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Burn Control System: sì
- Accumulo HSS: optional
- Kit aria comburente: di serie
- Aspiracenere: optional
- Installazione: centrostanza - parete - angolo

DATI TECNICI

Modello		E929 C-H BCS
Tipo		SL311-03
Volume riscaldabile (min - max)	m³	130 - 220
Potenza nominale max	kW	7,7
Rendimento termico nominale	%	85,6
Consumo nominale	kg/h	2,1
Dimensione ceppo	mm	300 x 330
Apertura focolare L x H	mm	290 x 400
Peso	kg	206
Peso con HSS	kg	422
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	9
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	27

I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 50 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.




CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
554	785	1.015	1.292	1.569	1.662

		CODICE	EURO
VERSIONE	- CON BOCCHETTA FRONTALE E CON FORI POSTERIORI - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			6.705,00
Rivestimento	BIANCO	P06135300C	2.710,00
	BORDEAUX	P06135420C	2.710,00
	CANAPA	P06135350C	2.710,00
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			7.370,00
Rivestimento	BIANCO ANTICO DECORI BLU VERDEMARE	P06135111C	3.375,00
	BIANCO ANTICO DECORI TERRA BRUNA	P06135321C	3.375,00
Monoblocco	E929 Ermetica BCS	P07929600C	3.995,00
Accessori a richiesta			
Multifuoco System Plus Singolo			P08027410C 470,00
Kit accumulo HSS			P08019050C 1.715,00
Kit regolazione aria calda convettiva			P08060740C 340,00
Kit raccordo canalizzazione aria calda posteriore			P08060800C 80,00
Kit paralegna			P08061260C 65,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda			N08011060C 20,00 al metro lineare

		CODICE	EURO
VERSIONE	- SENZA BOCCHETTA FRONTALE E SENZA FORI POSTERIORI - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO (PRELIEVO ARIA DAL PAVIMENTO)		
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			6.705,00
Rivestimento	BIANCO	P06138300C	2.710,00
	BORDEAUX	P06138420C	2.710,00
	CANAPA	P06138350C	2.710,00
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			7.370,00
Rivestimento	BIANCO ANTICO DECORI BLU VERDEMARE	P06138111C	3.375,00
	BIANCO ANTICO DECORI TERRA BRUNA	P06138321C	3.375,00
Monoblocco	E929 Ermetica BCS	P07929600C	3.995,00
Accessori a richiesta			
Multifuoco System Plus Singolo			P08027410C 470,00
Kit accumulo HSS			P08019050C 1.715,00
Kit regolazione aria calda convettiva			P08060740C 340,00
Kit paralegna			P08061260C 65,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda			N08011060C 20,00 al metro lineare

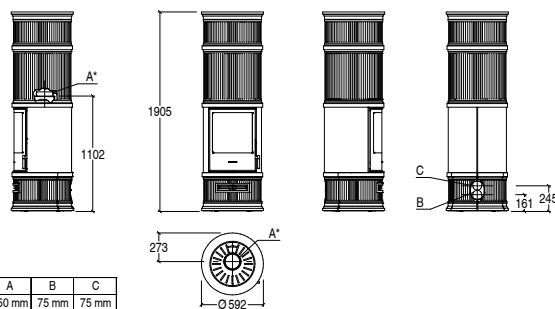

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E929 D Hermetic



CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità, optional. Aria calda canalizzabile / Convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciore: Aluker® - Skamolex / ghisa
- Porta / Maniglia: acciaio con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore
- Umidificatore: acciaio inox
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria preriscaldata: regolabile
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Aspiracenere: optional
- Installazione: parete - angolo


DATI TECNICI

• Modello		E929 D
• Tipo		SL310-04
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	135 - 230
• Potenza nominale max	kW	7,9
• Rendimento termico nominale	%	85,7
• Consumo nominale	kg/h	2,2
• Dimensione ceppo	mm	300 - 330
• Apertura focolare L x H	mm	290 x 400
• Peso	kg	164
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	11
• OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	30

I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 100 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.



		CODICE	EURO
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			4.660,00
Rivestimento	ARDESIA	P06130240C	1.960,00
	BIANCO	P06130300C	1.960,00
	GIALLO ACCESO	P06130260C	1.960,00
	GRIGIO CERATO	P06130310C	1.960,00
	NERO OPACO	P06130160C	1.960,00
	ROSSO LAVA	P06130450C	1.960,00
Monoblocco	E929 Ermetica	P07929001C	2.700,00
Accessori a richiesta			
Multifuoco System® Singolo		P08027400C	745,00
Multifuoco System Plus Singolo		P08027420C	920,00
Kit paralegna		P08061260C	65,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda		N08011060C	20,00 al metro lineare

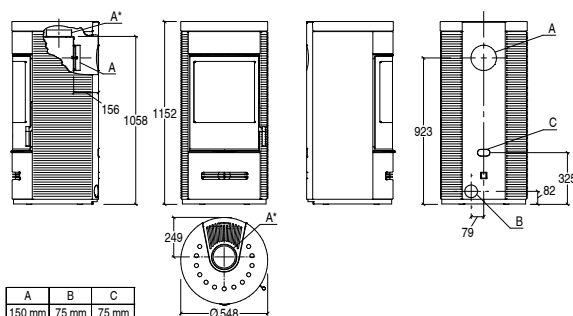

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E929 D Hermetic BCS



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System Plus con 4 livelli di velocità, optional. Aria calda canalizzabile / Convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciare: Aluker® - Skamolex / ghisa
- Porta / Maniglia: acciaio con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore
- Umidificatore: acciaio inox
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria preriscaldata: a controllo elettronico
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Burn Control System: sì
- Aspiracenere: optional
- Installazione: parete - angolo

DATI TECNICI

Modello		E929 D BCS
Tipo		SL311-03
Volume riscaldabile (min - max)	m³	130 - 220
Potenza nominale max	kW	7,7
Rendimento termico nominale	%	85,6
Consumo nominale	kg/h	2,1
Dimensione ceppo	mm	300 - 330
Apertura focolare L x H	mm	290 x 400
Peso	kg	164
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	9
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	27

I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 50 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
554	785	1.015	1.292	1.569	1.662


CODICE EURO

TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO		5.955,00
Rivestimento	ARDESIA	P06130240C 1.960,00
	BIANCO	P06130300C 1.960,00
	GIALLO ACCESO	P06130260C 1.960,00
	GRIGIO CERATO	P06130310C 1.960,00
	NERO OPACO	P06130160C 1.960,00
	ROSSO LAVA	P06130450C 1.960,00

Monoblocco	E929 Ermetica BCS	P07929600C 3.995,00
------------	-------------------	---------------------

Accessori a richiesta

Multifuoco System Plus Singolo	P08027410C	470,00
Kit paralegna	P08061260C	65,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda	N08011060C	20,00 al metro lineare

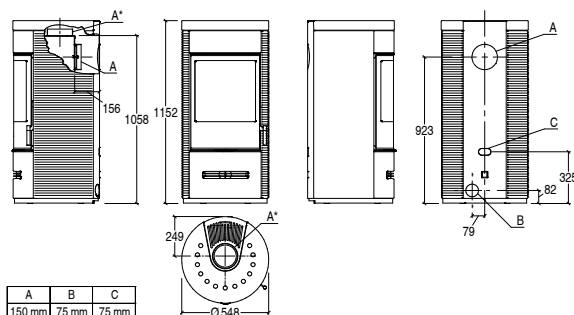

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E929 D-H Hermetic



CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità, optional. Aria calda canalizzabile / Accumulo HSS / Convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciore: Aluker® - Skamolex / ghisa
- Porta / Maniglia: acciaio con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore (scarico posteriore non compatibile con kit accumulo)
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria preriscaldata: regolabile
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Accumulo HSS: optional
- Aspiracenere: optional
- Installazione: parete - angolo


DATI TECNICI

Modello		E929 D-H
Tipo		SL310-04
Volume riscaldabile (min - max)	m³	135 - 230
Potenza nominale max	kW	7,9
Rendimento termico nominale	%	85,7
Consumo nominale	kg/h	2,2
Dimensione ceppo	mm	300 - 330
Apertura focolare L x H	mm	290 x 400
Peso	kg	194
Peso con HSS	kg	351
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	11
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	30

I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 100 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.



		CODICE	EURO
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			5.070,00
Rivestimento	ARDESIA	P06133240C	1.865,00
	BIANCO	P06133300C	1.865,00
	GIALLO ACCESO	P06133260C	1.865,00
	GRIGIO CERATO	P06133310C	1.865,00
	NERO OPACO	P06133160C	1.865,00
	ROSSO LAVA	P06133450C	1.865,00
Monoblocco	E929 Ermetica	P07929001C	2.700,00
Kit obbligatorio	Kit profili in acciaio verniciato	P08019190C	505,00
Accessori a richiesta			
Multifuoco System® Singolo		P08027400C	745,00
Multifuoco System Plus Singolo		P08027420C	920,00
Kit accumulo HSS		P08019010C	1.200,00
Kit regolazione aria calda convettiva		P08060280C	440,00
Kit paralegna		P08061260C	65,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda		N08011060C	20,00 al metro lineare

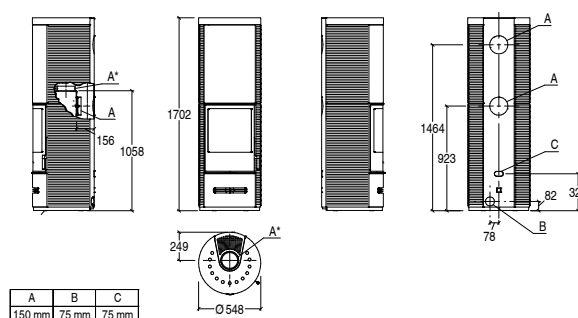

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E929 D-H Hermetic BCS



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System Plus con 4 livelli di velocità, optional. Aria calda canalizzabile / Accumulo HSS / Convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciore: Aluker® - Skamolex / ghisa
- Porta / Maniglia: acciaio con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria preriscaldata: a controllo elettronico
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Burn Control System: sì
- Accumulo HSS: optional
- Aspiraceneri: optional
- Installazione: parete - angolo

DATI TECNICI

• Modello		E929 D-H BCS
• Tipo		SL311-03
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	130 - 220
• Potenza nominale max	kW	7,7
• Rendimento termico nominale	%	85,6
• Consumo nominale	kg/h	2,1
• Dimensione ceppo	mm	300 - 330
• Apertura focolare L x H	mm	290 x 400
• Peso	kg	194
• Peso con HSS	kg	351
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	9
• OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	27

I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 50 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
554	785	1.015	1.292	1.569	1.662

CODICE EURO


TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO		6.365,00
Rivestimento	ARDESIA	P06133240C 1.865,00
	BIANCO	P06133300C 1.865,00
	GIALLO ACCESO	P06133260C 1.865,00
	GRIGIO CERATO	P06133310C 1.865,00
	NERO OPACO	P06133160C 1.865,00
	ROSSO LAVA	P06133450C 1.865,00

Monoblocco	E929 Ermetica BCS	P07929600C 3.995,00
------------	-------------------	---------------------

Kit obbligatorio	Kit profili in acciaio verniciato	P08019190C 505,00
------------------	-----------------------------------	-------------------

Accessori a richiesta

Multifuoco System Plus Singolo	P08027410C	470,00
Kit accumulo HSS	P08019010C	1.200,00
Kit regolazione aria calda convettiva	P08060280C	440,00
Kit paralegna	P08061260C	65,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda	N08011060C	20,00 al metro lineare

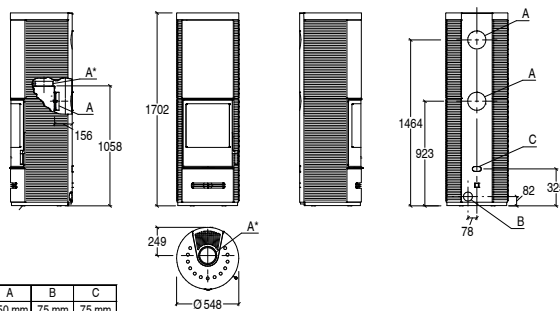

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E929 M Hermetic



CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità, optional. Aria calda canalizzabile / Convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciare: Aluker® - Skamolex / ghisa
- Porta / Maniglia: acciaio con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore
- Umidificatore: acciaio inox
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria preriscaldata: regolabile
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Aspiracenere: optional
- Installazione: parete - angolo


DATI TECNICI

• Modello		E929 M
• Tipo		SL310-04
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	135 - 230
• Potenza nominale max	kW	7,9
• Rendimento termico nominale	%	85,7
• Consumo nominale	kg/h	2,2
• Dimensione ceppo	mm	300 - 330
• Apertura focolare L x H	mm	290 x 400
• Peso	kg	163
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	11
• OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	30

I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 100 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.



		CODICE	EURO
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			4.660,00
Rivestimento	ARDESIA	P06131240C	1.960,00
	BIANCO	P06131300C	1.960,00
	GIALLO ACCESO	P06131260C	1.960,00
	GRIGIO CERATO	P06131310C	1.960,00
	NERO OPACO	P06131160C	1.960,00
	ROSSO LAVA	P06131450C	1.960,00
Monoblocco	E929 Ermetica	P07929001C	2.700,00
Accessori a richiesta			
Multifuoco System® Singolo		P08027400C	745,00
Multifuoco System Plus Singolo		P08027420C	920,00
Kit paralegna		P08061260C	65,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda		N08011060C	20,00 al metro lineare

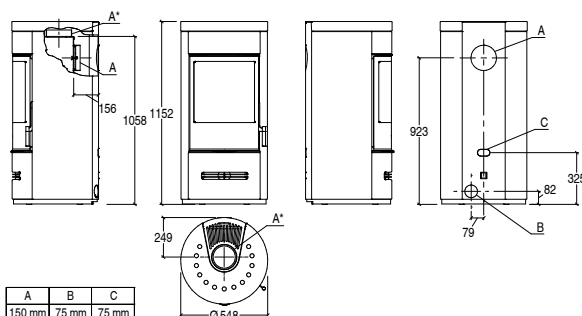

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E929 M Hermetic BCS



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System Plus con 4 livelli di velocità, optional. Aria calda canalizzabile / Convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciore: Aluker® - Skamolex / ghisa
- Porta / Maniglia: acciaio con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore
- Umidificatore: acciaio inox
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria preriscaldata: a controllo elettronico
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Burn Control System: sì
- Aspiracenere: optional
- Installazione: parete - angolo

DATI TECNICI

Modello		E929 M BCS
Tipo		SL311-03
Volume riscaldabile (min - max)	m³	130 - 220
Potenza nominale max	kW	7,7
Rendimento termico nominale	%	85,6
Consumo nominale	kg/h	2,1
Dimensione ceppo	mm	300 - 330
Apertura focolare L x H	mm	290 x 400
Peso	kg	163
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	9
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	27

I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 50 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
554	785	1.015	1.292	1.569	1.662


CODICE EURO

TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO		5.955,00
Rivestimento	ARDESIA	P06131240C 1.960,00
	BIANCO	P06131300C 1.960,00
	GIALLO ACCESO	P06131260C 1.960,00
	GRIGIO CERATO	P06131310C 1.960,00
	NERO OPACO	P06131160C 1.960,00
	ROSSO LAVA	P06131450C 1.960,00

Monoblocco	E929 Ermetica BCS	P07929600C 3.995,00
------------	-------------------	---------------------

Accessori a richiesta

Multifuoco System Plus Singolo	P08027410C	470,00
Kit paralegna	P08061260C	65,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda	N08011060C	20,00 al metro lineare

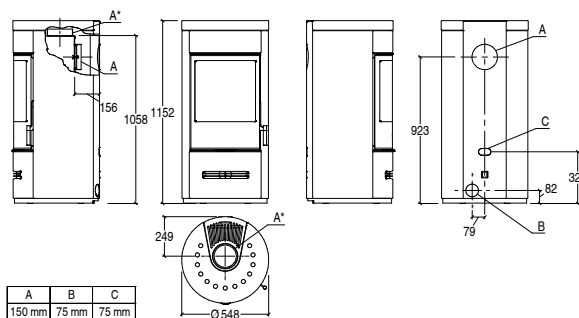

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E929 M-H Hermetic



CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità, optional. Aria calda canalizzabile / Accumulo HSS / Convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciore: Aluker® - Skamolex / ghisa
- Porta / Maniglia: acciaio con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore (scarico posteriore non compatibile con kit accumulo)
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria preriscaldata: regolabile
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Accumulo HSS: optional
- Aspiracenere: optional
- Installazione: parete - angolo


DATI TECNICI

• Modello		E929 M-H
• Tipo		SL310-04
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	135 - 230
• Potenza nominale max	kW	7,9
• Rendimento termico nominale	%	85,7
• Consumo nominale	kg/h	2,2
• Dimensione ceppo	mm	300 - 330
• Apertura focolare L x H	mm	290 x 400
• Peso	kg	191
• Peso con HSS	kg	348
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	11
• OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	30

I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 100 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.



		CODICE	EURO
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			5.070,00
Rivestimento	ARDESIA	P06134240C	1.865,00
	BIANCO	P06134300C	1.865,00
	GIALLO ACCESO	P06134260C	1.865,00
	GRIGIO CERATO	P06134310C	1.865,00
	NERO OPACO	P06134160C	1.865,00
	ROSSO LAVA	P06134450C	1.865,00
Monoblocco	E929 Ermetica	P07929001C	2.700,00
Kit obbligatorio	Kit profili in acciaio verniciato	P08019190C	505,00
Accessori a richiesta			
Multifuoco System® Singolo		P08027400C	745,00
Multifuoco System Plus Singolo		P08027420C	920,00
Kit accumulo HSS		P08019010C	1.200,00
Kit regolazione aria calda convettiva		P08060280C	440,00
Kit paralegna		P08061260C	65,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda		N08011060C	20,00 al metro lineare

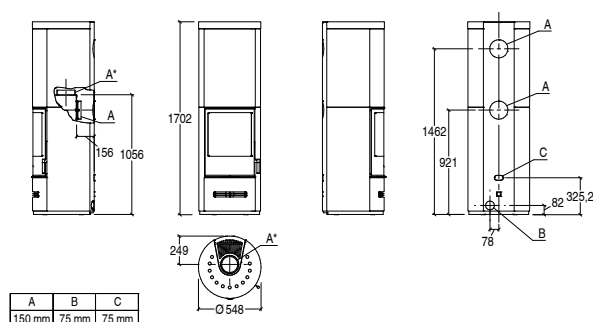

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E929 M-H Hermetic BCS



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System Plus con 4 livelli di velocità, optional. Aria calda canalizzabile / Accumulo HSS / Convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciore: Aluker® - Skamolex / ghisa
- Porta / Maniglia: acciaio con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria preriscaldata: a controllo elettronico
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Burn Control System: sì
- Accumulo HSS: optional
- Aspiraceneri: optional
- Installazione: parete - angolo

DATI TECNICI

Modello		E929 M-H BCS
Tipo		SL311-03
Volume riscaldabile (min - max)	m³	130 - 220
Potenza nominale max	kW	7,7
Rendimento termico nominale	%	85,6
Consumo nominale	kg/h	2,1
Dimensione ceppo	mm	300 - 330
Apertura focolare L x H	mm	290 x 400
Peso	kg	191
Peso con HSS	kg	348
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	9
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	27

I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 50 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.




CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
554	785	1.015	1.292	1.569	1.662

CODICE EURO

TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO		6.365,00
Rivestimento	ARDESIA	P06134240C 1.865,00
	BIANCO	P06134300C 1.865,00
	GIALLO ACCESO	P06134260C 1.865,00
	GRIGIO CERATO	P06134310C 1.865,00
	NERO OPACO	P06134160C 1.865,00
	ROSSO LAVA	P06134450C 1.865,00
Monoblocco	E929 Ermetica BCS	P07929600C 3.995,00
Kit obbligatorio	Kit profili in acciaio verniciato	P08019190C 505,00
Accessori a richiesta		
Multifuoco System Plus Singolo		P08027410C 470,00
Kit accumulo HSS		P08019010C 1.200,00
Kit regolazione aria calda convettiva		P08060280C 440,00
Kit paralegna		P08061260C 65,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda		N08011060C 20,00 al metro lineare

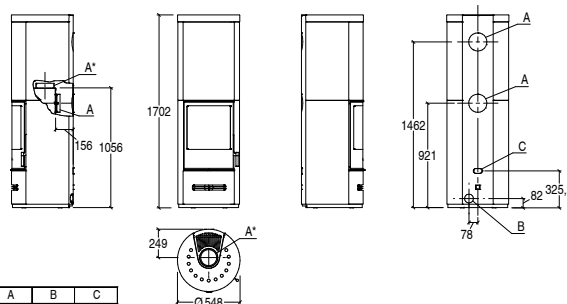

A	B	C
150 mm	75 mm	75 mm

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E929 T Hermetic



CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità, optional. Aria calda canalizzabile / Accumulo HSS / Convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciore: Aluker® - Skamolex / ghisa
- Porta / Maniglia: acciaio con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore (scarico posteriore non compatibile con kit accumulo)
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria preriscaldata: regolabile
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Accumulo HSS: optional
- Aspiracenere: optional
- Installazione: parete - angolo


DATI TECNICI

Modello		E929 T
Tipo		SL310-04
Volume riscaldabile (min - max)	m³	135 - 230
Potenza nominale max	kW	7,9
Rendimento termico nominale	%	85,7
Consumo nominale	kg/h	2,2
Dimensione ceppo	mm	300 - 330
Apertura focolare L x H	mm	290 x 400
Peso	kg	183
Peso con HSS	kg	250
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	11
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	30

I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 100 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.



		CODICE	EURO
TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO			4.915,00
Rivestimento	ARDESIA	P06136240C	1.710,00
	BIANCO	P06136300C	1.710,00
	GIALLO ACCESO	P06136260C	1.710,00
	GRIGIO CERATO	P06136310C	1.710,00
	NERO OPACO	P06136160C	1.710,00
	ROSSO LAVA	P06136450C	1.710,00
Monoblocco	E929 Ermetica	P07929001C	2.700,00
Kit obbligatorio	Kit profili in acciaio verniciato	P08019200C	505,00
Accessori a richiesta			
Multifuoco System® Singolo		P08027400C	745,00
Multifuoco System Plus Singolo		P08027420C	920,00
Kit accumulo HSS		P08019030C	705,00
Kit regolazione aria calda convettiva		P08060290C	340,00
Kit paralegna		P08061260C	65,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda		N08011060C	20,00 al metro lineare

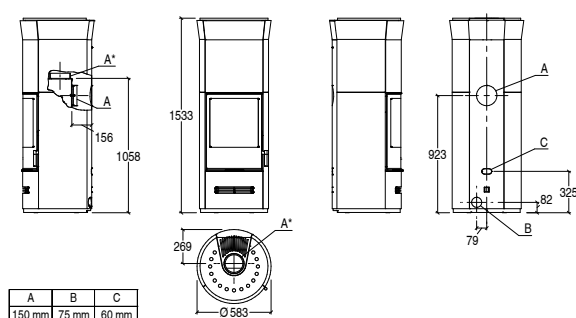

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA

E929 T Hermetic BCS



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System Plus con 4 livelli di velocità, optional. Aria calda canalizzabile / Accumulo HSS / Convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciare: Aluker® - Skamolex / ghisa
- Porta / Maniglia: acciaio con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria preriscaldata: a controllo elettronico
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Burn Control System: sì
- Accumulo HSS: optional
- Aspiracenere: optional
- Installazione: parete - angolo

DATI TECNICI

Modello		E929 T BCS
Tipo		SL311-03
Volume riscaldabile (min - max)	m³	130 - 220
Potenza nominale max	kW	7,7
Rendimento termico nominale	%	85,6
Consumo nominale	kg/h	2,1
Dimensione ceppo	mm	300 - 330
Apertura focolare L x H	mm	290 x 400
Peso	kg	183
Peso con HSS	kg	250
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	9
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	27

I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 50 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.




CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
554	785	1.015	1.292	1.569	1.662

CODICE EURO

TOTALE STUFA PER CONTO TERMICO		6.210,00
Rivestimento	ARDESIA	P06136240C 1.710,00
	BIANCO	P06136300C 1.710,00
	GIALLO ACCESO	P06136260C 1.710,00
	GRIGIO CERATO	P06136310C 1.710,00
	NERO OPACO	P06136160C 1.710,00
	ROSSO LAVA	P06136450C 1.710,00
Monoblocco	E929 Ermetica BCS	P07929600C 3.995,00
Kit obbligatorio	Kit profili in acciaio verniciato	P08019200C 505,00
Accessori a richiesta		
Multifuoco System Plus Singolo		P08027410C 470,00
Kit accumulo HSS		P08019030C 705,00
Kit regolazione aria calda convettiva		P08060290C 340,00
Kit paralegna		P08061260C 65,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda		N08011060C 20,00 al metro lineare

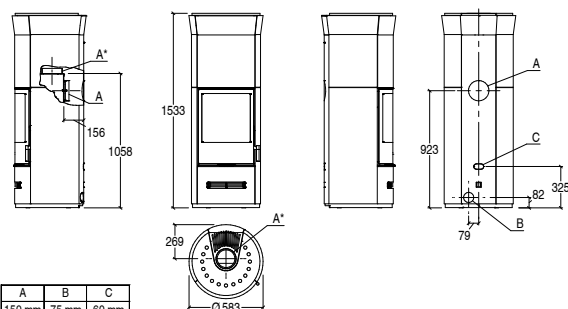

Misure espresse in millimetri.

Trend LINE

STUFE A LEGNA Trend Line

E124	Hermetic 5 STELLE	.216
E124	Hermetic BCS 5 STELLE	.217
E124 A	Hermetic 5 STELLE	.218
E124 A	Hermetic BCS 5 STELLE	.219
E128	5 STELLE	.220
E128	Hermetic BCS 5 STELLE	.221
E128 A	5 STELLE	.222
E128 A	Hermetic BCS 5 STELLE	.223
E129 M	Hermetic	.224
E129 M	Hermetic BCS	.225

Accessori	.226
---------------------	------

STUFE A LEGNA TrendLINE

E124 Hermetic



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: accumulo HSS optional / convezione naturale
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciore: Aluker® - Skamolex / ghisa
- Porta / Maniglia: acciaio con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Scarico fumi optional: posteriore
- Umidificatore: optional
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria preriscaldata: regolabile
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Accumulo HSS: optional (solo nella versione con scarico superiore)
- Aspiracenere: optional
- Installazione: parete - angolo

DATI TECNICI

Modello		E124
Tipo		SL300-03A
Volume riscaldabile (min - max)	m³	120 - 210
Potenza nominale max	kW	7,2
Rendimento termico nominale	%	85
Consumo nominale	kg/h	1,95
Dimensione ceppo	mm	270 - 300
Apertura focolare L x H	mm	225 x 345
Peso	kg	150
Peso con HSS	kg	199
PMnom (13% O ₂)	mg/Nm³	10
OGCnom (13% O ₂)	mg/Nm³	35

I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 100 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.



CONTO TERMICO


Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
536	759	982	1.250	1.518	1.607

CODICE EURO

VERSIONE	A CONVEZIONE NATURALE	
TOTALE STUFA		3.205,00
Interno con rivestimento	BIANCO OPACO	P07240010C
	NERO OPACO	P07240020C

Accessori a richiesta

Kit accumulo HSS	P08060130C	445,00
Kit scarico posteriore	P08060180C	115,00
Umidificatore	N08019034C	35,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda	N08011060C	20,00 al metro lineare

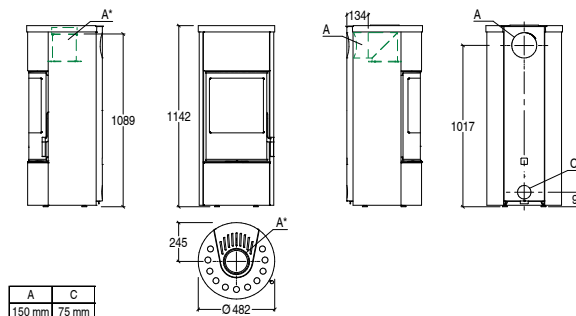

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA TrendLINE

E124 Hermetic BCS


5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: accumulo HSS optional / convezione naturale
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciore: Aluker® - Skamolex / ghisa
- Porta / Maniglia: acciaio con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Scarico fumi optional: posteriore
- Umidificatore: optional
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria preriscaldata: a controllo elettronico
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Burn Control System: sì
- Accumulo HSS: optional (solo nella versione con scarico superiore)
- Aspiracenere: optional
- Installazione: parete - angolo

DATI TECNICI

Modello		E124 BCS
Tipo		SL301-03A
Volume riscaldabile (min - max)	m³	120 - 210
Potenza nominale max	kW	7,2
Rendimento termico nominale	%	85
Consumo nominale	kg/h	1,95
Dimensione ceppo	mm	270 - 300
Apertura focolare L x H	mm	225 x 345
Peso	kg	150
Peso con HSS	kg	199
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	10
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	35

I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 100 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.



CONTO TERMICO


Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
536	759	982	1.250	1.518	1.607

CODICE EURO

VERSIONE	A CONVEZIONE NATURALE	
TOTALE STUFA		3.770,00
Interno con rivestimento	BIANCO OPACO	P07240110C
	NERO OPACO	P07240120C

Accessori a richiesta

Kit accumulo HSS	P08060130C	445,00
Kit scarico posteriore	P08060180C	115,00
Umidificatore	N08019034C	35,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda	N08011060C	20,00 al metro lineare

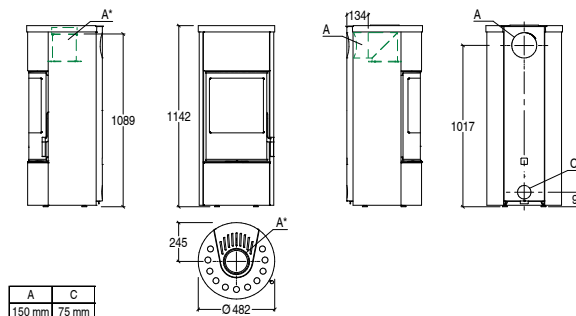

Misure espresse in millimetri.

E124 A Hermetic


5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: convezione naturale
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciore: Aluker® - Skamolex / ghisa
- Porta / Maniglia: acciaio con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Umidificatore: optional
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria preriscaldata: regolabile
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Aspiracenere: optional
- Installazione: parete - angolo

DATI TECNICI

• Modello		E124 A
• Tipo		SL300-03A
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	120 - 210
• Potenza nominale max	kW	7,2
• Rendimento termico nominale	%	85
• Consumo nominale	kg/h	1,95
• Dimensione ceppo	mm	270 - 300
• Apertura focolare L x H	mm	225 x 345
• Peso	kg	115
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	10
• OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	35

I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 100 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.




CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
536	759	982	1.250	1.518	1.607

CODICE EURO

VERSIONE	A CONVEZIONE NATURALE	
TOTALE STUFA		3.335,00
Interno con rivestimento	BIANCO OPACO	P07241010C
	NERO OPACO	P07241020C
Accessori a richiesta		
Umidificatore		N08019034C 35,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda		N08011060C 20,00 al metro lineare

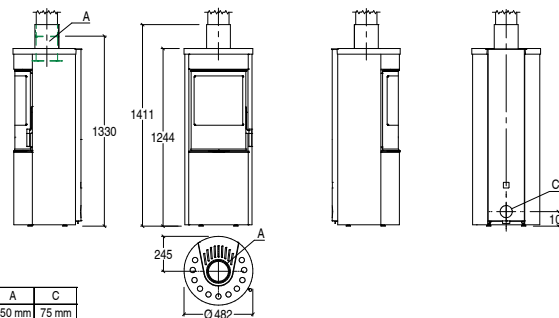

Misure espresse in millimetri.

E124 A Hermetic BCS


5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: convezione naturale
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciore: Aluker® - Skamolex / ghisa
- Porta / Maniglia: acciaio con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Umidificatore: optional
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria preriscaldata: a controllo elettronico
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Burn Control System: sì
- Aspiracenere: optional
- Installazione: parete - angolo

DATI TECNICI

• Modello		E124 A BCS
• Tipo		SL301-03A
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	120 - 210
• Potenza nominale max	kW	7,2
• Rendimento termico nominale	%	85
• Consumo nominale	kg/h	1,95
• Dimensione ceppo	mm	270 - 300
• Apertura focolare L x H	mm	225 x 345
• Peso	kg	115
• PMnom (13% O ₂)	mg/Nm³	10
• OGConom (13% O ₂)	mg/Nm³	35

I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 100 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.




CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
536	759	982	1.250	1.518	1.607

CODICE EURO

VERSIONE	A CONVEZIONE NATURALE	
TOTALE STUFA		3.805,00
Interno con rivestimento	BIANCO OPACO	P07241110C
	NERO OPACO	P07241120C
Accessori a richiesta		
Umidificatore	N08019034C	35,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda	N08011060C	20,00 al metro lineare

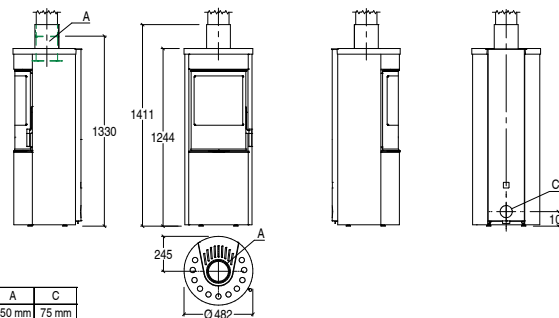

Misure espresse in millimetri.

E128


5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Multifuoco System®: 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica
- Riscaldamento: accumulo HSS optional / convezione naturale / ventilazione forzata canalizzabile
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile su versione con Multifuoco System®
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / maiolica
- Monoblocco: acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciare: Aluker® / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore
- Umidificatore: optional
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria: regolabile
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Accumulo HSS: optional (solo nella versione con scarico superiore)
- Aspiracenere: optional
- Installazione: parete - angolo

DATI TECNICI

Versione a convezione naturale

Modello		E128
Tipo		SL31-01A
Volume riscaldabile (min - max)	m³	185 - 315
Potenza nominale max	kW	11,0
Rendimento termico nominale	%	86
Consumo nominale	kg/h	2,93
Dimensione ceppo	mm	370 - 400
Apertura focolare L x H	mm	330 x 395
Peso	kg	208
Peso con HSS	kg	253
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	12
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	35

Versione con MULTIFUOCO SYSTEM® o SYSTEM® PLUS di serie

Modello		E128
Tipo		SL31-03A
Volume riscaldabile (min - max)	m³	185 - 315
Potenza nominale max	kW	11,0
Rendimento termico nominale	%	87
Consumo nominale	kg/h	2,87
Dimensione ceppo	mm	370 - 400
Apertura focolare L x H	mm	330 x 395
Peso	kg	208
Peso con HSS	kg	253
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	12
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	35

I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 100 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.



CONTO TERMICO - VERSIONE A CONVEZIONE NATURALE

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
651	922	1.193	1.518	1.844	1.952

CONTO TERMICO - VERSIONE CON MULTIFUOCO SYSTEM® O SYSTEM® PLUS DI SERIE


Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
651	922	1.193	1.518	1.844	1.952

VERSIONE	A CONVEZIONE NATURALE	CODICE	EURO
TOTALE STUFA			3.550,00
Interno con rivestimento	BIANCO OPACO	P07280010C	
	NERO OPACO	P07280020C	

VERSIONE	CON MULTIFUOCO SYSTEM® DI SERIE	CODICE	EURO
TOTALE STUFA			4.285,00
Interno con rivestimento	BIANCO OPACO	P07280310C	
	NERO OPACO	P07280320C	

VERSIONE	CON MULTIFUOCO SYSTEM® PLUS DI SERIE	CODICE	EURO
TOTALE STUFA			4.480,00
Interno con rivestimento	BIANCO OPACO	P07280410C	
	NERO OPACO	P07280420C	

Accessori a richiesta			
Kit accumulo HSS	P08061600C	390,00	
Umidificatore	N08019033C	35,00	
Tubo flessibile Ø 12 cm per aria comburente	P08010360	35,00	a confezione (3 metri)

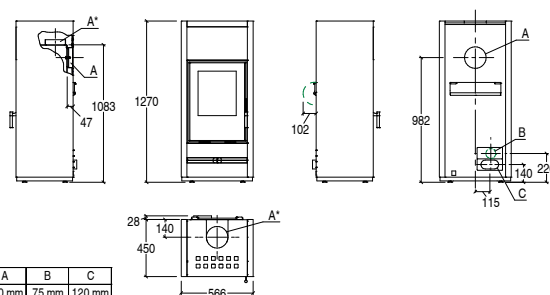

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA TrendLINE

E128 Hermetic BCS



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Multifuoco System®: 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica
- Riscaldamento: accumulo HSS optional / convezione naturale / ventilazione forzata canalizzabile
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile su versione con Multifuoco System®
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciare: Aluker® / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore
- Umidificatore: optional
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria preriscaldata: a controllo elettronico
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Burn Control System: sì
- Accumulo HSS: optional (solo nella versione con scarico superiore)
- Aspiracenere: optional
- Installazione: parete - angolo

DATI TECNICI

Versione a convezione naturale

Modello		E128 BCS
Tipo		SL32-01
Volume riscaldabile (min - max)	m³	185 - 320
Potenza nominale max	kW	11,1
Rendimento termico nominale	%	86,6
Consumo nominale	kg/h	2,9
Dimensione ceppo	mm	370 - 400
Apertura focolare L x H	mm	330 x 395
Peso	kg	232
Peso con HSS	kg	262
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	8
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	25

Versione con MULTIFUOCO SYSTEM® o SYSTEM® PLUS di serie

Modello		E128 BCS
Tipo		SL32-03
Volume riscaldabile (min - max)	m³	185 - 315
Potenza nominale max	kW	11,0
Rendimento termico nominale	%	87,2
Consumo nominale	kg/h	2,8
Dimensione ceppo	mm	370 - 400
Apertura focolare L x H	mm	330 x 395
Peso	kg	236
Peso con HSS	kg	262
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	8
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	24

I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 100 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.




CONTO TERMICO - VERSIONE A CONVEZIONE NATURALE

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
653	925	1.197	1.524	1.851	1.959

CONTO TERMICO - VERSIONE CON MULTIFUOCO SYSTEM® O SYSTEM® PLUS DI SERIE

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
651	922	1.193	1.518	1.844	1.952

VERSIONE	A CONVEZIONE NATURALE	CODICE	EURO
TOTALE STUFA			4.500,00
Interno con rivestimento	BIANCO OPACO	P07280110C	
	NERO OPACO	P07280120C	
VERSIONE	CON MULTIFUOCO SYSTEM® PLUS DI SERIE	CODICE	EURO
TOTALE STUFA			5.010,00
Interno con rivestimento	BIANCO OPACO	P07280210C	
	NERO OPACO	P07280220C	
Accessori a richiesta			
Kit accumulo HSS		P08061600C	390,00
Umidificatore		N08019033C	35,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda		N08011060C	20,00 al metro lineare

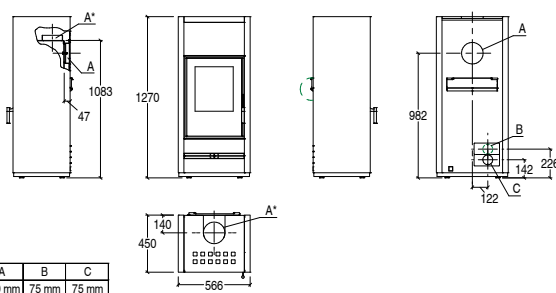

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA TrendLINE

E128 A


5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Multifuoco System®: 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica
- Riscaldamento: convezione naturale / ventilazione forzata canalizzabile
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile su versione con Multifuoco System®
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / maiolica
- Monoblocco: acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciare: Aluker® / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore
- Umidificatore: optional
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria: regolabile
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Aspiracenere: optional
- Installazione: parete - angolo

DATI TECNICI

Versione a convezione naturale

Modello		E128 A
Tipo		SL31-01A
Volume riscaldabile (min - max)	m³	185 - 315
Potenza nominale max	kW	11,0
Rendimento termico nominale	%	86
Consumo nominale	kg/h	2,93
Dimensione ceppo	mm	370 - 400
Apertura focolare L x H	mm	330 x 395
Peso	kg	220
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	12
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	35

Versione con MULTIFUOCO SYSTEM® o SYSTEM® PLUS di serie

Modello		E128 A
Tipo		SL31-03A
Volume riscaldabile (min - max)	m³	185 - 315
Potenza nominale max	kW	11,0
Rendimento termico nominale	%	87
Consumo nominale	kg/h	2,87
Dimensione ceppo	mm	370 - 400
Apertura focolare L x H	mm	330 x 395
Peso	kg	220
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	12
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	35

I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 100 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.




CONTO TERMICO - VERSIONE A CONVEZIONE NATURALE

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
651	922	1.193	1.518	1.844	1.952

CONTO TERMICO - VERSIONE CON MULTIFUOCO SYSTEM® O SYSTEM® PLUS DI SERIE

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
651	922	1.193	1.518	1.844	1.952

VERSIONE	A CONVEZIONE NATURALE	CODICE	EURO
TOTALE STUFA			3.670,00
Interno con rivestimento	BIANCO OPACO	P07281010C	
	NERO OPACO	P07281020C	
VERSIONE	CON MULTIFUOCO SYSTEM® DI SERIE	CODICE	EURO
TOTALE STUFA			4.430,00
Interno con rivestimento	BIANCO OPACO	P07281310C	
	NERO OPACO	P07281320C	
VERSIONE	CON MULTIFUOCO SYSTEM® PLUS DI SERIE	CODICE	EURO
TOTALE STUFA			4.630,00
Interno con rivestimento	BIANCO OPACO	P07281410C	
	NERO OPACO	P07281420C	
Accessori a richiesta			
Umidificatore		N08019033C	35,00
Tubo flessibile Ø 12 cm per aria comburente		P08010360	35,00 a confezione (3 metri)

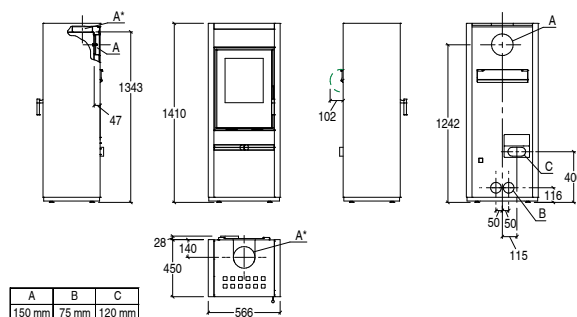

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA TrendLINE

E128 A Hermetic BCS


5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Multifuoco System®: 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica
- Riscaldamento: convezione naturale / ventilazione forzata canalizzabile
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile su versione con Multifuoco System®
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciare: Aluker® / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore
- Umidificatore: optional
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria preriscaldata: a controllo elettronico
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Burn Control System: sì
- Aspiracenere: optional
- Installazione: parete - angolo

DATI TECNICI

Versione a convezione naturale

• Modello		E128 A BCS
• Tipo		SL32-01
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	185 - 320
• Potenza nominale max	kW	11,1
• Rendimento termico nominale	%	86,6
• Consumo nominale	kg/h	2,9
• Dimensione ceppo	mm	370 - 400
• Apertura focolare L x H	mm	330 x 395
• Peso	kg	238
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	8
• OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	25

Versione con MULTIFUOCO SYSTEM® o SYSTEM® PLUS di serie

• Modello		E128 A BCS
• Tipo		SL32-03
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	185 - 315
• Potenza nominale max	kW	11,0
• Rendimento termico nominale	%	87,2
• Consumo nominale	kg/h	2,8
• Dimensione ceppo	mm	370 - 400
• Apertura focolare L x H	mm	330 x 395
• Peso	kg	242
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	8
• OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	24

I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 100 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.




CONTO TERMICO - VERSIONE A CONVEZIONE NATURALE

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
653	925	1.197	1.524	1.851	1.959

CONTO TERMICO - VERSIONE CON MULTIFUOCO SYSTEM® O SYSTEM® PLUS DI SERIE

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
651	922	1.193	1.518	1.844	1.952

VERSIONE	A CONVEZIONE NATURALE	CODICE	EURO
TOTALE STUFA			4.635,00
Interno con rivestimento	BIANCO OPACO	P07281110C	
	NERO OPACO	P07281120C	
VERSIONE	CON MULTIFUOCO SYSTEM® PLUS DI SERIE	CODICE	EURO
TOTALE STUFA			5.170,00
Interno con rivestimento	BIANCO OPACO	P07281210C	
	NERO OPACO	P07281220C	
Accessori a richiesta			
Umidificatore		N08019033C	35,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda		N08011060C	20,00 al metro lineare

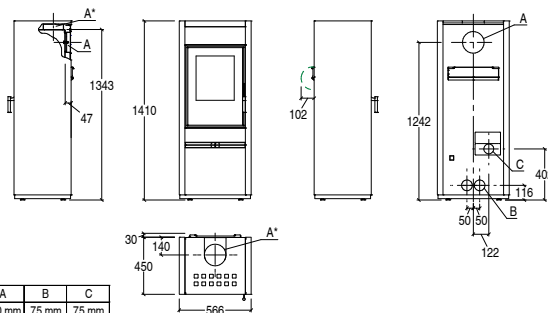

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA TrendLINE

E129 M Hermetic



CARATTERISTICHE GENERALI

- Multifuoco System®: 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica
- Riscaldamento: convezione naturale / ventilazione forzata canalizzabile
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile su versione con Multifuoco System®
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciore: Aluker® - Skamolex / ghisa
- Porta / Maniglia: acciaio con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore
- Umidificatore: optional
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria preriscaldata: regolabile
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Aspiracenere: optional
- Installazione: parete - angolo

DATI TECNICI

Versione a convezione naturale

• Modello		E129 M
• Tipo		SL310-04
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	135 - 230
• Potenza nominale max	kW	7,9
• Rendimento termico nominale	%	85,7
• Consumo nominale	kg/h	2,2
• Dimensione ceppo	mm	300 - 330
• Apertura focolare L x H	mm	290 x 400
• Peso	kg	153
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	11
• OGCom (13% O₂)	mg/Nm³	30

Versione con MULTIFUOCO SYSTEM® o SYSTEM® PLUS di serie

• Modello		E129 M
• Tipo		SL310-08
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	135 - 230
• Potenza nominale max	kW	7,9
• Rendimento termico nominale	%	85,7
• Consumo nominale	kg/h	2,2
• Dimensione ceppo	mm	300 - 330
• Apertura focolare L x H	mm	290 x 400
• Peso	kg	170
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	11
• OGCom (13% O₂)	mg/Nm³	30

I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 100 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.



CODICE EURO

VERSIONE	A CONVEZIONE NATURALE	
TOTALE STUFA	3.645,00	
Interno con rivestimento	BIANCO OPACO	P07290010C
	NERO OPACO	P07290020C

CODICE EURO


VERSIONE	CON MULTIFUOCO SYSTEM® DI SERIE	
TOTALE STUFA	4.665,00	
Interno con rivestimento	BIANCO OPACO	P07290310C
	NERO OPACO	P07290320C

CODICE EURO

VERSIONE	CON MULTIFUOCO SYSTEM® PLUS DI SERIE	
TOTALE STUFA	4.870,00	
Interno con rivestimento	BIANCO OPACO	P07290410C
	NERO OPACO	P07290420C

Accessori a richiesta

Umidificatore	N08019035C	35,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda	N08011060C	20,00 al metro lineare

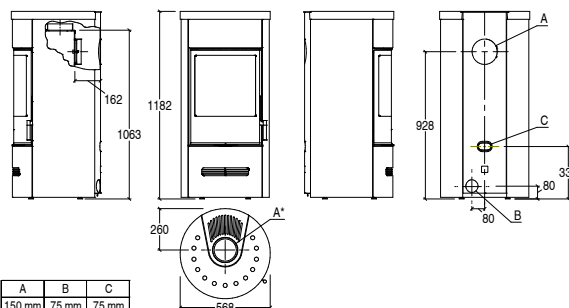

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA TrendLINE

E129 M Hermetic BCS



CARATTERISTICHE GENERALI

- Multifuoco System®: 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica
- Riscaldamento: convezione naturale / ventilazione forzata canalizzabile
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile su versione con Multifuoco System®
- Rivestimento / Piano superiore: acciaio / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciare: Aluker® - Skamolex / ghisa
- Porta / Maniglia: acciaio con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore
- Umidificatore: optional
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria preriscaldata: a controllo elettronico
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Burn Control System: sì
- Aspiracenere: optional
- Installazione: parete - angolo

DATI TECNICI

Versione a convezione naturale

• Modello		E129 M BCS
• Tipo		SL311-04
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	130 - 225
• Potenza nominale max	kW	7,8
• Rendimento termico nominale	%	87,6
• Consumo nominale	kg/h	2,1
• Dimensione ceppo	mm	300 - 330
• Apertura focolare L x H	mm	290 x 400
• Peso	kg	163
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	5
• OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	27


Versione con MULTIFUOCO SYSTEM® o SYSTEM® PLUS di serie

• Modello		E129 M BCS
• Tipo		SL311-08
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	130 - 225
• Potenza nominale max	kW	7,8
• Rendimento termico nominale	%	87,6
• Consumo nominale	kg/h	2,1
• Dimensione ceppo	mm	300 - 330
• Apertura focolare L x H	mm	290 x 400
• Peso	kg	183
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	5
• OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	27

I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 100 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.



VERSIONE	A CONVEZIONE NATURALE	CODICE	EURO
TOTALE STUFA			4.295,00
Interno con rivestimento	BIANCO OPACO	P07290110C	
	NERO OPACO	P07290120C	
VERSIONE	CON MULTIFUOCO SYSTEM® PLUS DI SERIE	CODICE	EURO
TOTALE STUFA			4.980,00
Interno con rivestimento	BIANCO OPACO	P07290210C	
	NERO OPACO	P07290220C	
Accessori a richiesta			
Umidificatore		N08019035C	35,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda		N08011060C	20,00 al metro lineare

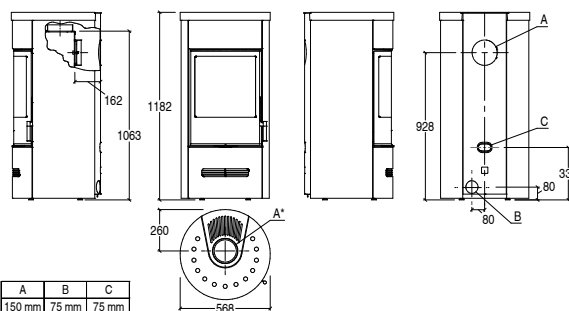

Misure espresse in millimetri.

STUFE A LEGNA - ERMETICHE - BCS - CON FORNO

Accessori


MULTIFUOCO SYSTEM®

ARTICOLO	MODELLI COMPATIBILI	CODICE	EURO
 Multifuoco System®	E520 - E520 C - E520 STEEL	P08027800C	805,00
	E520 T STEEL	P08027810C	805,00
	E530 - E530 C - E530 STEEL	P08027820C	805,00
	E530 T STEEL	P08027830C	805,00
	Serie E929 Hermetic - ROUND Hermetic	P08027400C	745,00
	Serie E928	P08020410C	745,00
	E900 M	P08020170C	745,00

MULTIFUOCO SYSTEM PLUS

ARTICOLO	MODELLI COMPATIBILI	CODICE	EURO
 Multifuoco System Plus	Serie E929 Hermetic - ROUND Hermetic	P08027420C	920,00
	Serie E929 Hermetic BCS - ROUND Hermetic BCS	P08027410C	470,00
	Serie E928 Hermetic BCS	P08020700C	470,00
	Serie E928	P08020500C	920,00
	E900 M	P08020510C	930,00

ACCUMULO HSS - HEAT EXTENDER SYSTEM - KIT REGOLAZIONE ARIA CALDA CONVETTIVA

ARTICOLO	PESO	MODELLI COMPATIBILI	CODICE	EURO
Heat Extender System	-	E520 - E520 C E520 STEEL - E520 T STEEL	P08063500C	645,00
	-	E530 - E530 C E530 STEEL - E530 T STEEL	P08063510C	645,00
 Kit accumulo	49 kg	CIRCLE Hermetic - CIRCLE Hermetic BCS E924 Hermetic - E924 Hermetic BCS E924 M Hermetic - E924 M Hermetic BCS E124 Hermetic - E124 Hermetic BCS	P08060130C	445,00
	115 kg	E924-H Hermetic - E924-H Hermetic BCS E924 A-H Hermetic - E924 A-H Hermetic BCS	P08060140C	730,00
	44 kg	E928 - E928 Hermetic BCS E128 - E128 Hermetic BCS	P08061600C	390,00
	60 kg	E928 C - E928 C Hermetic BCS	P08061630C	565,00
	300 kg	E928 C-H - E928 C-H Hermetic BCS	P08061650C	2.455,00
	162 kg	E928 C-M - E928 C-M Hermetic BCS	P08061640C	1.475,00
	244 kg	E928-H - E928-H Hermetic BCS	P08061620C	2.025,00
	87 kg	E928-M - E928-M Hermetic BCS	P08061610C	775,00
	50 kg	E929 C Hermetic - E929 C Hermetic BCS	P08019020C	565,00
	216 kg	E929 C-H Hermetic - E929 C-H Hermetic BCS	P08019050C	1.715,00
 Kit accumulo	157 kg	E929 D-H Hermetic - E929 D-H Hermetic BCS E929 M-H Hermetic - E929 M-H Hermetic BCS	P08019010C	1.200,00
	67 kg	E929 T Hermetic - E929 T Hermetic BCS	P08019030C	705,00
	34 kg	ROUND-M Hermetic - ROUND-M Hermetic BCS	P08019040C	565,00
	133 kg	ROUND-H Hermetic - ROUND-H Hermetic BCS	P08019060C	1.060,00
	-	E929 D-H Hermetic - E929 D-H Hermetic BCS E929 M-H Hermetic - E929 M-H Hermetic BCS	P08060280C	440,00
 Kit regolazione aria calda convettiva	-	E929 T Hermetic - E929 T Hermetic BCS	P08060290C	340,00
	-	ROUND-M Hermetic - ROUND-M Hermetic BCS ROUND-H Hermetic - ROUND-H Hermetic BCS	P08060300C	340,00
	-	E929 C Hermetic - E929 C Hermetic BCS E929 C-H Hermetic - E929 C-H Hermetic BCS	P08060740C	340,00
	-			

STUFE A LEGNA - ERMETICHE - BCS - CON FORNO

Accessori


ACCESSORI CONDUZIONE ARIA CALDA

ARTICOLO	MISURE IN CM	PEZZI PER CONFEZIONE	CODICE	EURO
 Kit raccordo canalizzazione aria calda posteriore per E929 C - E929 C-H		1	P08060800C	80,00
 Kit bocchetta posteriore E928 C - E928 C-H - E928 C-M		1	P08061390C	240,00
 Raccordo ad Y per stufe a legna serie E520 - E530	Ø 7,5	10	N08011016	28,00
 Tubo flessibile in alluminio ^[1]	Ø 7,5	metro lineare	N08011060C	20,00 al metro lineare
 Elemento ad Y in alluminio per stufe a legna ^[2]	Ø 7,5	10	N08011006	30,00
 Curva di raccordo in alluminio 90°	Ø 7,5	10	N08011007	30,00
 Fascetta stringitubo	Ø 7,5	50	N08011008	5,00
 Manicotto di raccordo	Ø 7,5	50	N08011009	10,00

[1] Disponibile in confezioni da 30 metri, quantità minima ordinabile 1 metro.

[2] Per il collegamento del ventilatore Multifuoco System di tutti i modelli a legna al tubo flessibile per la conduzione dell'aria calda. Da utilizzare anche per la diramazione della canalizzazione dell'aria calda.

BOCCHETTE

ARTICOLO	MISURE IN CM	PEZZI PER CONFEZIONE	CODICE	EURO
 Bocchetta con chiusura, verniciata bianca	L 25 x H 12 Ø 7,5	10	N08011001	60,00
 Bocchetta a muro con chiusura, verniciata bianca	L 25 x H 11 Ø 7,5	6	N08011002	85,00
 Bocchetta a muro, in acciaio pallinato	L 22 x H 5 Ø 7,5	1	NI08012400-0	161,00
 Bocchetta a muro, in acciaio verniciato nero	L 22 x H 5 Ø 7,5	1	NI08014190-0	121,00
 Bocchetta a muro, in acciaio verniciato bianco	L 22 x H 5 Ø 7,5	1	NI08014400-0	121,00
 Bocchetta senza chiusura, in acciaio verniciata bianca	L 9,5 x H 9,5 Ø 7,0	1	N08011003	66,00
 Bocchetta con chiusura, in acciaio verniciata bianca	L 9,5 x H 9,5 Ø 7,0	1	N08011004	72,00


ACCESSORI PER BURN CONTROL SYSTEM

ARTICOLO	MISURE IN CM	PEZZI PER CONFEZIONE	CODICE	EURO
 Tubo flessibile in alluminio per collegamento BCS	Ø 7,5	metro lineare	N08011060C	20,00 al metro lineare
 Curva di raccordo in alluminio 90° per BCS	Ø 7,5	10	N08011007	30,00
 Fascetta stringitubo per BCS	Ø 7,5	50	N08011008	5,00
 Manicotto di raccordo per BCS	Ø 7,5	50	N08011009	10,00
 Griglia aerazione con molla per foro a parete Ø 6,0 - 7,5 cm	Ø 6,0 - 7,5 cm	1	N08010014	5,00

STUFE A LEGNA - ERMETICHE - BCS - CON FORNO

Accessori

KIT ARIA COMBURENTE E ACCESSORI

ARTICOLO	MODELLI COMPATIBILI	CODICE	EURO
 Kit aria comburente	Serie E928	P08061410C	190,00
 Kit aria comburente per rivestimento per scarico posteriore e basamento stufa senza rotazione	Serie E924 Hermetic - Serie E924 Hermetic BCS esclusi i modelli CIRCLE - E924-H - E924 A-H	P08060200C	185,00
 Kit aria comburente per rivestimento per scarico superiore e basamento stufa con rotazione	Serie E924 Hermetic - Serie E924 Hermetic BCS CIRCLE Hermetic - CIRCLE Hermetic BCS	P08060220C	90,00
 Kit copertura tubo aria comburente a parete per basamento stufa senza rotazione	CIRCLE Hermetic - CIRCLE Hermetic BCS	P08060820C	95,00
 Tubo flessibile in alluminio Ø 7,5 cm per aria comburente	Tutti i modelli escluse Serie E928 - E128	N08011060C	20,00 al metro lineare
 Tubo flessibile in alluminio Ø 12 cm per aria comburente	Serie E928 - E128	P08010360	35,00 a confezione (3 metri)
 Griglia aerazione con molla per foro a parete Ø 6,0 - 7,5 cm	Tutti i modelli escluse Serie E928 - E128	N08010014	5,00
 Griglia aerazione con molla per foro a parete Ø 12,0 - 15,0 cm	Serie E928 - E128	N08010015	5,00

GRIGLIA PRESA ARIA ESTERNA

ARTICOLO	MODELLI COMPATIBILI	CODICE	EURO
 Griglia presa aria esterna 17,5 x 27,5 cm regolabile verniciata bianca con comando manuale	Tutti i modelli	N08010007	40,00

KIT SCARICO OPTIONAL

ARTICOLO	MODELLI COMPATIBILI	CODICE	EURO
 Kit scarico posteriore E124/E924/E924 M/CIRCLE	CIRCLE Hermetic - CIRCLE Hermetic BCS E924 Hermetic - E924 Hermetic BCS E924 M Hermetic - E924 M Hermetic BCS E124 Hermetic - E124 Hermetic BCS	P08060180C	115,00
 Kit raccordo canalizzazione aria calda posteriore	E929 C Hermetic - E929 C Hermetic BCS E929 C-H Hermetic - E929 C-H Hermetic BCS	P08060800C	80,00

UMIDIFICATORE

ARTICOLO	MODELLI COMPATIBILI	CODICE	EURO
Umidificatore Trend Line	Serie E124	N08019034C	35,00
	Serie E128	N08019033C	35,00
	Serie E129	N08019035C	35,00

STUFE A LEGNA - ERMETICHE - BCS - CON FORNO

Accessori


ASPIRACENERE

CERCHI E PNEUMATICI				
	ARTICOLO	MODELLI COMPATIBILI	CODICE	EURO
	Aspiraceneri	Tutti i modelli	N08019040C	105,00

PROTEZIONE PAVIMENTO

ARTICOLO		MODELLI COMPATIBILI	MISURE IN CM	CODICE	EURO
	Basamento rettangolare	Tutti i modelli	100x120	P08024300C	335,00
	Basamento arrotondato	Tutti i modelli	100x120	P08024310C	335,00


Per tutti i modelli escluso E900 M CON FORNO

	ARTICOLO	MISURE IN CM	Ø MM	CODICE	EURO
	Tubo	L 25	150	P08025020	52,00
		L 50	150	P08025050	72,00
		L 100	150	P08025080	112,00
	Tubo c/registro	L 50	150	P08025100	92,00
		L 100	150	P08025140	132,00
	Curva 90° (2x45°) c/ispezione	L 32 x H 32	150	P08025200	99,00
	Curva 45° c/ispezione	L 25 x H 30	150	P08025230	92,00
	Curva 45°	L 17 x H 17	150	P08025260	72,00
	Curva 90° (2x45°) c/registro e ispezione	L 70 x H 45	150	P08025170	204,00
	Raccordo a muro		150	P08025290	16,00
	Registro		150	P08025350	52,00
	Rosone copribordo		150	P08025320	40,00

STUFE A LEGNA - ERMETICHE - BCS - CON FORNO

Accessori

Per stufa E900 M CON FORNO

	ARTICOLO	MISURE IN CM	Ø MM	CODICE	EURO
	Tubo	L 25	180	P08025030	60,00
		L 50	180	P08025060	80,00
		L 100	180	P08025090	119,00
	Tubo c/registro per stufa 900	L 50	180	P08025110	92,00
		L 100	180	P08025150	137,00
	Curva 90° (2x45°) c/ispezione	L 32 x H 32	180	P08025210	112,00
	Curva 45° c/ispezione	L 25 x H 30	180	P08025240	99,00
	Curva 45°	L 17 x H 17	180	P08025270	80,00
	Curva 90° (2x45°) c/registro e ispezione per stufa 900	L 70 x H 45	180	P08025180	217,00
	Raccordo a muro	-	180	P08025300	56,00
	Registro	-	180	P08025360	60,00
	Rosone copribordo	-	180	P08025330	45,00

STUFE A LEGNA - STUBOTTI

BRUNICO 5 STELLE	.232
BRUNICO Hermetic BCS 5 STELLE	.233
CANAZEI 5 STELLE	.234
CANAZEI Hermetic BCS 5 STELLE	.235
ORTISEI 5 STELLE	.236
ORTISEI Hermetic BCS 5 STELLE	.237
STUBOTTO C	.238

Accessori	.239
---------------------	------

STUBOTTI A LEGNA

BRUNICO



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità, optional. Aria calda canalizzabile / Convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciare: Aluker® / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore (installazione anticondensa di serie per scarico superiore)
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria: regolabile
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Kit aria comburente: optional
- Aspiracenere: optional
- Installazione: parete - angolo

DATI TECNICI


• Modello		BRUNICO
• Tipo		SL31-01A
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	185 - 315
• Potenza nominale (min - max)	kW	5,5 - 11,0
• Rendimento termico nominale (min - max) %		83 - 86
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	1,51 - 2,93
• Dimensione ceppo	mm	370 - 400
• Apertura focolare L x H	mm	330 x 395
• Peso	kg	272
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	12
• OGCom (13% O₂)	mg/Nm³	35



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
651	922	1.193	1.518	1.844	1.952

		CODICE	EURO
TOTALE STUBOTTO			5.575,00
Rivestimento	Cupola, fianchi e anelli Bianco	P15090300C	1.865,00
	Cupola Bianco Antico, fianchi e anelli Blu Verdemare	P15090113C	1.865,00
	Cupola Bianco Antico, fianchi e anelli Canapa	P15090353C	1.865,00
	Cupola Bianco Antico, fianchi e anelli Terra Bruna	P15090323C	1.865,00
	Cupola Bianco Antico, fianchi e anelli Verde Mirto	P15090253C	1.865,00
TOTALE STUBOTTO			5.975,00
Rivestimento	Cupola e fianchi Bianco Antico. Anelli, decori su cupola e fianchi Blu Verdemare	P15090112C	2.265,00
	Cupola e fianchi Bianco Antico. Anelli, decori su cupola e fianchi Canapa	P15090352C	2.265,00
	Cupola e fianchi Bianco Antico. Anelli, decori su cupola e fianchi Terra Bruna	P15090322C	2.265,00
	Cupola e fianchi Bianco Antico. Anelli, decori su cupola e fianchi Verde Mirto	P15090252C	2.265,00
Monoblocco	Monoblocco a legna SL30	P07030010C	3.590,00
Kit obbligatorio	Kit elemento superiore (indispensabile per l'installazione)	P08063690C	120,00
Accessori a richiesta			
Multifuoco System® Singolo		P08020410C	745,00
Multifuoco System Plus Singolo		P08020500C	920,00
Kit aria comburente		P08061410C	190,00
Tubo flessibile Ø 12 cm per aria comburente		P08010360C	35,00 a confezione (3 metri)

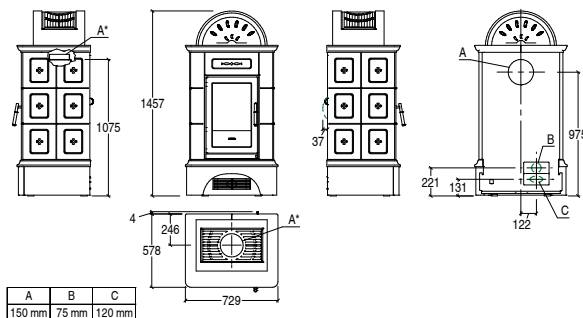

Misure espresse in millimetri.

STUBOTTI A LEGNA

BRUNICO Hermetic BCS



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System Plus con 4 livelli di velocità, optional. Aria calda canalizzabile / Convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciare: Aluker® / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore (installazione anticondensa di serie per scarico superiore)
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria: a controllo elettronico - preriscaldata
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Aspiracenere: optional
- Installazione: parete - angolo

DATI TECNICI


Modello		BRUNICO BCS
Tipo		SL32-01
Volume riscaldabile (min - max)	m³	185 - 320
Potenza nominale (min - max)	kW	5,5 - 11,1
Rendimento termico nominale (min - max) %		84,8 - 86,6
Consumo nominale (min - max)	kg/h	1,4 - 2,9
Dimensione ceppo	mm	370 - 400
Apertura focolare L x H	mm	330 x 395
Peso	kg	280
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	8
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	25



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
653	925	1.197	1.524	1.851	1.959

		CODICE	EURO
TOTALE STUBOTTO			6.660,00
Rivestimento	Cupola, fianchi e anelli Bianco	P15090300C	1.865,00
	Cupola Bianco Antico, fianchi e anelli Blu Verdemare	P15090113C	1.865,00
	Cupola Bianco Antico, fianchi e anelli Canapa	P15090353C	1.865,00
	Cupola Bianco Antico, fianchi e anelli Terra Bruna	P15090323C	1.865,00
	Cupola Bianco Antico, fianchi e anelli Verde Mirto	P15090253C	1.865,00
TOTALE STUBOTTO			7.060,00
Rivestimento	Cupola e fianchi Bianco Antico. Anelli, decori su cupola e fianchi Blu Verdemare	P15090112C	2.265,00
	Cupola e fianchi Bianco Antico. Anelli, decori su cupola e fianchi Canapa	P15090352C	2.265,00
	Cupola e fianchi Bianco Antico. Anelli, decori su cupola e fianchi Terra Bruna	P15090322C	2.265,00
	Cupola e fianchi Bianco Antico. Anelli, decori su cupola e fianchi Verde Mirto	P15090252C	2.265,00
Monoblocco	Monoblocco SL30 Ermetico Burn Control System	P07030110C	4.675,00
Kit obbligatorio	Kit elemento superiore (indispensabile per l'installazione)	P08063690C	120,00
Accessori a richiesta			
Multifuoco System Plus Singolo		P08020700C	470,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda		N08011060C	20,00 al metro lineare

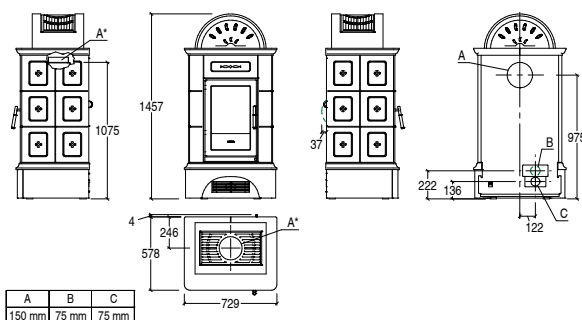

Misure espresse in millimetri.

STUBOTTI A LEGNA

CANAZEI



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità, optional. Aria calda canalizzabile / Convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciare: Aluker® / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore (installazione anticondensa di serie per scarico superiore)
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria: regolabile
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Kit aria comburente: optional
- Aspiracenere: optional
- Installazione: parete - angolo

DATI TECNICI


Modello		CANAZEI
Tipo		SL31-01A
Volume riscaldabile (min - max)	m³	185 - 315
Potenza nominale (min - max)	kW	5,5 - 11,0
Rendimento termico nominale (min - max) %		83 - 86
Consumo nominale (min - max)	kg/h	1,51 - 2,93
Dimensione ceppo	mm	370 - 400
Apertura focolare L x H	mm	330 x 395
Peso	kg	288
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	12
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	35



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
651	922	1.193	1.518	1.844	1.952

		CODICE	EURO
TOTALE STUBOTTO			5.785,00
Rivestimento	Cupola, fianchi e anelli Bianco	P15091300C	2.075,00
	Cupola, fianchi e anelli Blu Verdemare	P15091110C	2.075,00
	Cupola, fianchi e anelli Canapa	P15091350C	2.075,00
	Cupola, fianchi e anelli Terra Bruna	P15091320C	2.075,00
	Cupola, fianchi e anelli Verde Mirto	P15091250C	2.075,00
TOTALE STUBOTTO			6.190,00
Rivestimento	Cupola, fianchi e anelli Bianco Antico. Decor su cupola e fianchi Blu Verdemare	P15091114C	2.480,00
	Cupola, fianchi e anelli Bianco Antico. Decor su cupola e fianchi Canapa	P15091354C	2.480,00
	Cupola, fianchi e anelli Bianco Antico. Decor su cupola e fianchi Terra Bruna	P15091324C	2.480,00
	Cupola, fianchi e anelli Bianco Antico. Decor su cupola e fianchi Verde Mirto	P15091254C	2.480,00
Monoblocco	Monoblocco a legna SL30	P07030010C	3.590,00
Kit obbligatorio	Kit elemento superiore (indispensabile per l'installazione)	P08063700C	120,00
Accessori a richiesta			
	Multifuoco System® Singolo	P08020410C	745,00
	Multifuoco System Plus Singolo	P08020500C	920,00
	Kit aria comburente	P08061410C	190,00
	Tubo flessibile Ø 12 cm per aria comburente	P08010360C	35,00 a confezione (3 metri)

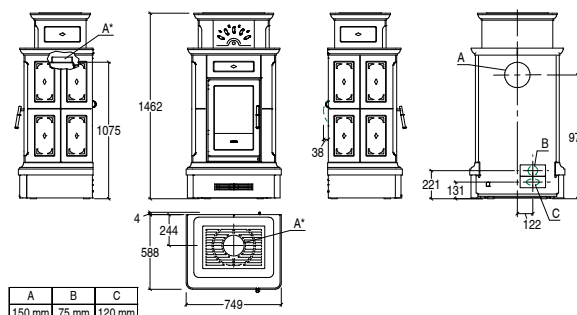

Misure espresse in millimetri.

STUBOTTI A LEGNA

CANAZEI Hermetic BCS



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System Plus con 4 livelli di velocità, optional. Aria calda canalizzabile / Convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciare: Aluker® / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore (installazione anticondensa di serie per scarico superiore)
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria: a controllo elettronico - preriscaldato
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldato
- Aspiraceneri: optional
- Installazione: parete - angolo

DATI TECNICI


Modello		CANAZEI BCS
Tipo		SL32-01
Volume riscaldabile (min - max)	m³	185 - 320
Potenza nominale (min - max)	kW	5,5 - 11,1
Rendimento termico nominale (min - max) %		84,8 - 86,6
Consumo nominale (min - max)	kg/h	1,4 - 2,9
Dimensione ceppo	mm	370 - 400
Apertura focolare L x H	mm	330 x 395
Peso	kg	290
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	8
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	25



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
653	925	1.197	1.524	1.851	1.959

		CODICE	EURO
TOTALE STUBOTTO			6.870,00
Rivestimento	Cupola, fianchi e anelli Bianco	P15091300C	2.075,00
	Cupola, fianchi e anelli Blu Verdemare	P15091110C	2.075,00
	Cupola, fianchi e anelli Canapa	P15091350C	2.075,00
	Cupola, fianchi e anelli Terra Bruna	P15091320C	2.075,00
	Cupola, fianchi e anelli Verde Mirto	P15091250C	2.075,00
TOTALE STUBOTTO			7.275,00
Rivestimento	Cupola, fianchi e anelli Bianco Antico. Decor su cupola e fianchi Blu Verdemare	P15091114C	2.480,00
	Cupola, fianchi e anelli Bianco Antico. Decor su cupola e fianchi Canapa	P15091354C	2.480,00
	Cupola, fianchi e anelli Bianco Antico. Decor su cupola e fianchi Terra Bruna	P15091324C	2.480,00
	Cupola, fianchi e anelli Bianco Antico. Decor su cupola e fianchi Verde Mirto	P15091254C	2.480,00
Monoblocco	Monoblocco SL30 Ermetico Burn Control System	P07030110C	4.675,00
Kit obbligatorio	Kit elemento superiore (indispensabile per l'installazione)	P08063700C	120,00
Accessori a richiesta			
Multifuoco System Plus Singolo		P08020700C	470,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda		N08011060C	20,00 al metro lineare

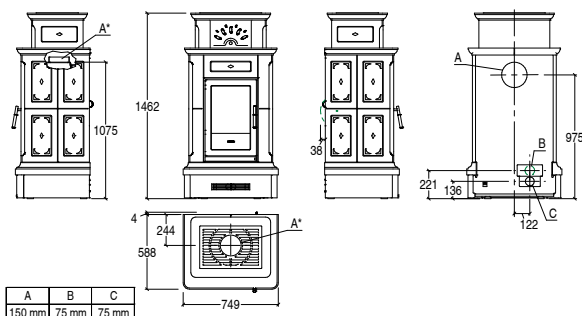

Misure espresse in millimetri.

STUBOTTI A LEGNA

ORTISEI



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità, optional. Aria calda canalizzabile / Convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciare: Aluker® / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore (installazione anticondensa di serie per scarico superiore)
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria: regolabile
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Kit aria comburente: optional
- Aspiracenere: optional
- Installazione: parete - angolo

DATI TECNICI


Modello		ORTISEI
Tipo		SL31-01A
Volume riscaldabile (min - max)	m³	185 - 315
Potenza nominale (min - max)	kW	5,5 - 11,0
Rendimento termico nominale (min - max) %		83 - 86
Consumo nominale (min - max)	kg/h	1,51 - 2,93
Dimensione ceppo	mm	370 - 400
Apertura focolare L x H	mm	330 x 395
Peso	kg	327
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	12
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	35



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
651	922	1.193	1.518	1.844	1.952

		CODICE	EURO
TOTALE STUBOTTO			7.790,00
Rivestimento	Cupola, fianchi e anelli Bianco	P15092300C	2.905,00
	Cupola, fianchi e anelli Blu Verdemare	P15092110C	2.905,00
	Cupola, fianchi e anelli Canapa	P15092350C	2.905,00
	Cupola, fianchi e anelli Terra Bruna	P15092320C	2.905,00
	Cupola, fianchi e anelli Verde Mirto	P15092250C	2.905,00
TOTALE STUBOTTO			8.210,00
Rivestimento	Cupola, fianchi e anelli Bianco Antico. Decor su cupola e fianchi Blu Verdemare	P15092114C	3.325,00
	Cupola, fianchi e anelli Bianco Antico. Decor su cupola e fianchi Canapa	P15092354C	3.325,00
	Cupola, fianchi e anelli Bianco Antico. Decor su cupola e fianchi Terra Bruna	P15092324C	3.325,00
	Cupola, fianchi e anelli Bianco Antico. Decor su cupola e fianchi Verde Mirto	P15092254C	3.325,00
Monoblocco	Monoblocco a legna SL30	P07030010C	3.590,00
Kit obbligatorio	Kit supporto (indispensabile per l'installazione)	P08063710C	1.295,00
Accessori a richiesta			
Multifuoco System® Singolo		P08020410C	745,00
Multifuoco System Plus Singolo		P08020500C	920,00
Kit aria comburente		P08061410C	190,00
Tubo flessibile Ø 12 cm per aria comburente		P08010360C	35,00 a confezione (3 metri)

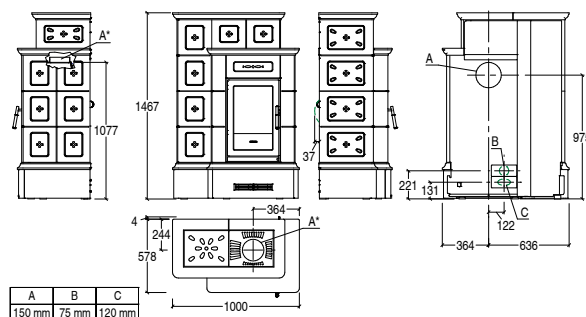

Misure espresse in millimetri.

STUBOTTI A LEGNA

ORTISEI Hermetic BCS


5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System Plus con 4 livelli di velocità, optional. Aria calda canalizzabile / Convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciare: Aluker® / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore (installazione anticondensa di serie per scarico superiore)
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria: a controllo elettronico - preriscaldato
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldato
- Aspiracenere: optional
- Installazione: parete - angolo

DATI TECNICI

Modello		ORTISEI BCS
Tipo		SL32-01
Volume riscaldabile (min - max)	m³	185 - 320
Potenza nominale (min - max)	kW	5,5 - 11,1
Rendimento termico nominale (min - max) %		84,8 - 86,6
Consumo nominale (min - max)	kg/h	1,4 - 2,9
Dimensione ceppo	mm	370 - 400
Apertura focolare L x H	mm	330 x 395
Peso	kg	340
PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	8
OGCnom (13% O₂)	mg/Nm³	25



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
653	925	1.197	1.524	1.851	1.959

CODICE EURO

TOTALE STUBOTTO		8.875,00
Rivestimento	Cupola, fianchi e anelli Bianco	P15092300C 2.905,00
	Cupola, fianchi e anelli Blu Verdemare	P15092110C 2.905,00
	Cupola, fianchi e anelli Canapa	P15092350C 2.905,00
	Cupola, fianchi e anelli Terra Bruna	P15092320C 2.905,00
	Cupola, fianchi e anelli Verde Mirto	P15092250C 2.905,00


TOTALE STUBOTTO		9.295,00
Rivestimento	Cupola, fianchi e anelli Bianco Antico. Decor su cupola e fianchi Blu Verdemare	P15092114C 3.325,00
	Cupola, fianchi e anelli Bianco Antico. Decor su cupola e fianchi Canapa	P15092354C 3.325,00
	Cupola, fianchi e anelli Bianco Antico. Decor su cupola e fianchi Terra Bruna	P15092324C 3.325,00
	Cupola, fianchi e anelli Bianco Antico. Decor su cupola e fianchi Verde Mirto	P15092254C 3.325,00

Monoblocco	Monoblocco SL30 Ermetico Burn Control System	P07030110C 4.675,00
------------	--	---------------------

Kit obbligatorio	Kit supporto (indispensabile per l'installazione)	P08063710C 1.295,00
------------------	---	---------------------

Accessori a richiesta

Multifuoco System Plus Singolo	P08020700C	470,00
Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente / conduzione aria calda	N08011060C	20,00 al metro lineare

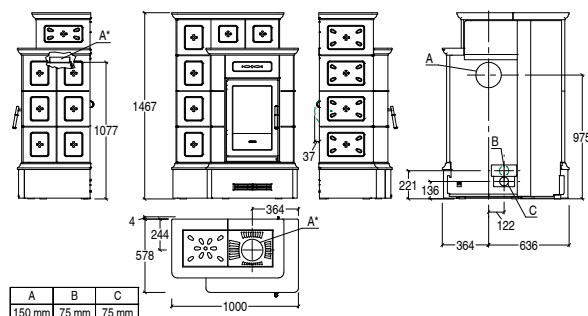

Misure espresse in millimetri.

STUBOTTI A LEGNA

STUBOTTO C



CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità, optional. Aria calda canalizzabile / Convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: acciaio
- Focolare: Aluker®
- Deflettore fumi / Braciare: Aluker® / Aluker®
- Porta / Maniglia: acciaio verniciato con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria: regolabile manualmente
- Aria terziaria predeterminata: preriscaldata
- Kit aria comburente: optional
- Aspiracenere: optional
- Installazione: parete - angolo

DATI TECNICI

		STUBOTTO C
• Modello		SL150-01
• Tipo		185 - 315
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	5,3 - 11,0
• Potenza nominale (min - max)	kW	81,0 - 80,0
• Rendimento termico nominale (min - max) %		1,4 - 3,1
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	520 - 550
• Dimensione ceppo	mm	565 x 445
• Apertura focolare L x H	mm	312
• Peso	kg	21
• PMnom (13% O₂)	mg/Nm³	87
• OGCom (13% O₂)	mg/Nm³	




CODICE EURO

VERSIONE	- CON BOCCHETTA FRONTALE		
TOTALE STUBOTTO			5.290,00
Rivestimento	BIANCO	P15089300C	2.330,00

TOTALE STUBOTTO			5.670,00
Rivestimento	Cupola Bianco Antico. Fianchi, anelli e decori su cupola Canapa	P15089351C	2.710,00
	Cupola Bianco Antico. Fianchi, anelli e decori su cupola Rosso Lava	P15089451C	2.710,00
	Cupola e fianchi Bianco Antico. Anelli, decori su cupola e fianchi Canapa	P15089352C	2.710,00
	Cupola e fianchi Bianco Antico. Anelli, decori su cupola e fianchi Terra Bruna	P15089322C	2.710,00
	Cupola e fianchi Bianco Antico. Anelli, decori su cupola e fianchi Verde Mirto	P15089252C	2.710,00

Monoblocco	Monoblocco SL150	P04806020C	2.960,00
------------	------------------	------------	----------

Accessori a richiesta			
Multifuoco System® Singolo	P08020390C	710,00	
Multifuoco System Plus Singolo	P08020460C	890,00	
Kit aria comburente (non compatibile con Multifuoco System® e Multifuoco System Plus)	P08018250C	180,00	
Tubo flessibile Ø 12 cm per aria comburente	P08010360	35,00	a confezione (3 metri)

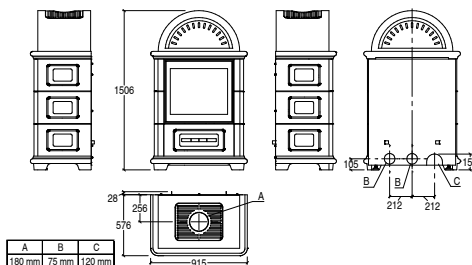

Misure espresse in millimetri.


CODICE EURO

VERSIONE	- SENZA BOCCHETTA FRONTALE		
TOTALE STUBOTTO			5.290,00
Rivestimento	BIANCO	P15079300C	2.330,00

TOTALE STUBOTTO			5.670,00
Rivestimento	Cupola Bianco Antico. Fianchi, anelli e decori su cupola Canapa	P15079351C	2.710,00
	Cupola Bianco Antico. Fianchi, anelli e decori su cupola Rosso Lava	P15079451C	2.710,00
	Cupola e fianchi Bianco Antico. Anelli, decori su cupola e fianchi Canapa	P15079352C	2.710,00
	Cupola e fianchi Bianco Antico. Anelli, decori su cupola e fianchi Terra Bruna	P15079322C	2.710,00
	Cupola e fianchi Bianco Antico. Anelli, decori su cupola e fianchi Verde Mirto	P15079252C	2.710,00

Monoblocco	Monoblocco SL150	P04806020C	2.960,00
------------	------------------	------------	----------

Accessori a richiesta			
Multifuoco System® Singolo	P08020390C	710,00	
Multifuoco System Plus Singolo	P08020460C	890,00	
Kit aria comburente (non compatibile con Multifuoco System® e Multifuoco System Plus)	P08018250C	180,00	
Tubo flessibile Ø 12 cm per aria comburente	P08010360	35,00	a confezione (3 metri)

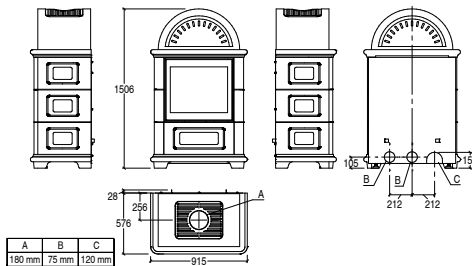

Misure espresse in millimetri.

STUBOTTI A LEGNA

Accessori

MULTIFUOCO SYSTEM®

ARTICOLO	MODELLI COMPATIBILI	CODICE	EURO
 Multifuoco System®	BRUNICO - CANAZEI - ORTISEI	P08020410C	745,00
	STUBOTTO C	P08020390C	710,00

MULTIFUOCO SYSTEM PLUS

ARTICOLO	MODELLI COMPATIBILI	CODICE	EURO
 Multifuoco System Plus	BRUNICO - CANAZEI - ORTISEI	P08020500C	920,00
	BRUNICO Hermetic BCS - CANAZEI Hermetic BCS - ORTISEI Hermetic BCS	P08020700C	470,00
	STUBOTTO C	P08020460C	890,00

ACCESSORI CONDUZIONE ARIA CALDA

ARTICOLO	MISURE IN CM	PEZZI PER CONFEZIONE	CODICE	EURO
 Tubo flessibile in alluminio ^[1]	Ø 7,5	metro lineare	N08011060C	20,00 al metro lineare
 Elemento ad Y in alluminio per stufe a legna ^[2]	Ø 7,5	10	N08011006	30,00
 Curva di raccordo in alluminio 90°	Ø 7,5	10	N08011007	30,00
 Fascetta stringitubo	Ø 7,5	50	N08011008	5,00
 Manicotto di raccordo	Ø 7,5	50	N08011009	10,00

[1] Disponibile in confezioni da 30 metri, quantità minima ordinabile 1 metro.

[2] Per il collegamento del ventilatore Multifuoco System di tutti i modelli a legna al tubo flessibile per la conduzione dell'aria calda. Da utilizzare anche per la diramazione della canalizzazione dell'aria calda.

BOCCHETTE

ARTICOLO	MISURE IN CM	PEZZI PER CONFEZIONE	CODICE	EURO
 Bocchetta con chiusura, verniciata bianca	L 25 x H 12 Ø 7,5	10	N08011001	60,00
 Bocchetta a muro con chiusura, verniciata bianca	L 25 x H 11 Ø 7,5	6	N08011002	85,00
 Bocchetta a muro, in acciaio pallinato Bocchetta a muro, in acciaio verniciato nero Bocchetta a muro, in acciaio verniciato bianco	L 22 x H 5 Ø 7,5	1	NI08012400-0	161,00
	L 22 x H 5 Ø 7,5	1	NI08014190-0	121,00
	L 22 x H 5 Ø 7,5	1	NI08014400-0	121,00
 Bocchetta senza chiusura, in acciaio verniciata bianca	L 9,5 x H 9,5 Ø 7,0	1	N08011003	66,00
Bocchetta con chiusura, in acciaio verniciata bianca	L 9,5 x H 9,5 Ø 7,0	1	N08011004	72,00

STUBOTTI A LEGNA

Accessori

ACCESSORI PER BURN CONTROL SYSTEM

ARTICOLO	MISURE IN CM	PEZZI PER CONFEZIONE	CODICE	EURO
 Tubo flessibile in alluminio per collegamento BCS	Ø 7,5	metro lineare	N08011060C	20,00 al metro lineare
 Curva di raccordo in alluminio 90° per BCS	Ø 7,5	10	N08011007	30,00
 Fascetta stringitubo per BCS	Ø 7,5	50	N08011008	5,00
 Manicotto di raccordo per BCS	Ø 7,5	50	N08011009	10,00
 Griglia aerazione con molla per foro a parete Ø 6,0 - 7,5 cm	Ø 6,0 - 7,5 cm	1	N08010014	5,00

KIT ARIA COMBURENTE E ACCESSORI

ARTICOLO	MODELLI COMPATIBILI	CODICE	EURO
 Kit aria comburente	BRUNICO - CANAZEI - ORTISEI	P08061410C	190,00
	STUBOTTO C	P08018250C	180,00
 Tubo flessibile Ø 7,5 cm per aria comburente	BRUNICO Hermetic BCS - CANAZEI Hermetic BCS - ORTISEI Hermetic BCS	N08011060C	20,00 al metro lineare
 Tubo flessibile Ø 12 cm per aria comburente	BRUNICO - CANAZEI - ORTISEI - STUBOTTO C	P08010360	35,00 a confezione (3 metri)
 Griglia aerazione con molla per foro a parete Ø 6,0-7,5 cm	BRUNICO Hermetic BCS - CANAZEI Hermetic BCS - ORTISEI Hermetic BCS	N08010014	5,00
 Griglia aerazione con molla per foro a parete Ø 12,0-15,0 cm	BRUNICO - CANAZEI - ORTISEI - STUBOTTO C	N08010015	5,00

GRIGLIA PRESA ARIA ESTERNA

ARTICOLO	MODELLI COMPATIBILI	CODICE	EURO
 Griglia presa aria esterna 17,5 x 27,5 cm regolabile verniciata bianca con comando manuale	Tutti i modelli	N08010007	40,00

ASPIRACENERE


ARTICOLO	MODELLI COMPATIBILI	CODICE	EURO
 Aspiraceneri	Tutti i modelli	N08019040C	105,00

STUBOTTI A LEGNA

Accessori

TUBI - CURVE - RACCORDI PER STUBOTTI A LEGNA

Canali da fumo monoparete in acciaio alluminato. Spessore 2 mm, classe di resistenza alla corrosione V2, conformi alla norma EN 1856-2

ARTICOLO		MISURE IN CM	Ø MM	CODICE	EURO
	Tubo	L 25	150	P08025020	52,00
		L 50	150	P08025050	72,00
		L 100	150	P08025080	112,00
		L 25	180	P08025030	60,00
		L 50	180	P08025060	80,00
		L 100	180	P08025090	119,00
	Tubo c/register	L 50	150	P08025100	92,00
		L 100	150	P08025140	132,00
		L 50	180	P08025110	92,00
		L 100	180	P08025150	137,00
	Curva 90° (2x45°) c/ispezione	L 32 x H 32	150	P08025200	99,00
		L 32 x H 32	180	P08025210	112,00
	Curva 45° c/ispezione	L 25 x H 30	150	P08025230	92,00
		L 25 x H 30	180	P08025240	99,00
	Curva 45°	L 17 x H 17	150	P08025260	72,00
		L 17 x H 17	180	P08025270	80,00
	Curva 90° (2x45°) c/register e ispezione	L 70 x H 45	150	P08025170	204,00
		L 70 x H 45	180	P08025180	217,00
	Raccordo a muro	-	150	P08025290	16,00
		-	180	P08025300	56,00
	Registro	-	150	P08025350	52,00
		-	180	P08025360	60,00
	Rosone copribordo	-	150	P08025320	40,00
		-	180	P08025330	45,00


STUFE CAMINETTO

BERNA a legna	.244
DAVOS a legna	.245
LUGANO a legna	.246

Accessori	.247
---------------------	------

STUFE CAMINETTO

BERNA a legna

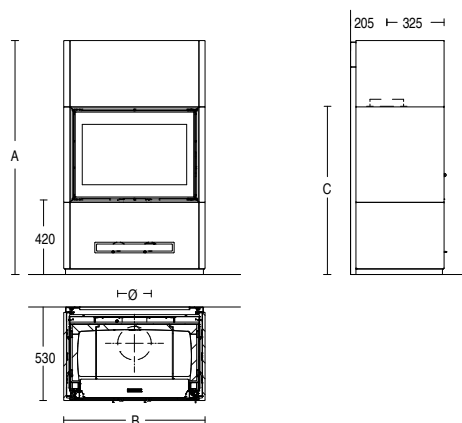

MODELLO	TIPO	CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	CERTIFICAZIONE AMBIENTALE	POTENZA NOMINALE (KW)	RENDIMENTO NOMINALE (%)	CONSUMO NOMINALE (KG/H)	DIMENSIONE CENNO (MM)	APERTURA FOCOLARE L X H (MM)	PESO (KG)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	Ø (MM)
BERNA MC 65/60	MC 65/60	A (G → A++)	3 STELLE	11,0	80	3,1	520 - 550	565 x 445	264	1416	750	1040	180
BERNA MC 70/51	MC 70/51	A (G → A++)	4 STELLE	11,0	79	2,9	560 - 590	615 x 350	246	1326	800	950	180
BERNA MC 90/44	MC 90/44	A (G → A++)	4 STELLE	12,0	79,3	3,2	560 - 590	815 x 280	262	1256	1000	880	200
BERNA MC 120/48	MC 120/48	A (G → A++)	3 STELLE	14,0	78,9	3,8	560 - 590	110 x 320	332	1296	1280	920	200

Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.


Misure espresse in millimetri.

COLORE	CODICE RIVESTIMENTO	PREZZO RIVESTIMENTO	INTERNO	CODICE INTERNO	PREZZO INTERNO	PREZZO TOTALE
BIANCO	P06180300C	2.975,00	MC 65/60 *	P04806010C	2.480,00	5.455,00
NERO OPACO	P06180160C					
ROSSO LAVA	P06180450C					
TERRA COTTA	P06180090C					
BIANCO	P06181300C	2.975,00	MC 70/51 *	P04805110C	2.550,00	5.525,00
NERO OPACO	P06181160C					
ROSSO LAVA	P06181450C					
TERRA COTTA	P06181090C					
BIANCO	P06182300C	3.050,00	MC 90/44 *	P04804410C	2.800,00	5.850,00
NERO OPACO	P06182160C					
ROSSO LAVA	P06182450C					
TERRA COTTA	P06182090C					
BIANCO	P06183300C	3.160,00	MC 120/48 *	P04804810C	3.385,00	6.545,00
NERO OPACO	P06183160C					
ROSSO LAVA	P06183450C					
TERRA COTTA	P06183090C					

* Interno specifico per installazione con i rivestimenti Berna, Davos e Lugano, non compatibile con i rivestimenti Veneziani.

STUFE CAMINETTO

DAVOS a legna

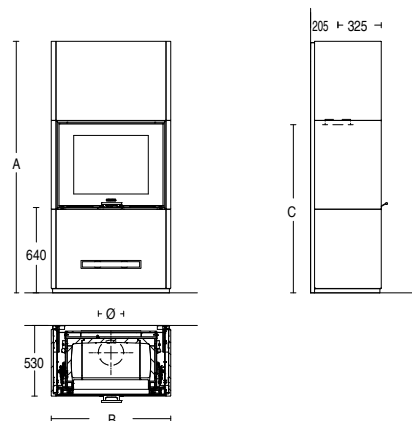

MODELLO	TIPO	CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	CERTIFICAZIONE AMBIENTALE	POTENZA NOMINALE (KW)	RENDIMENTO NOMINALE (%)	CONSUMO NOMINALE (KG/H)	DIMENSIONE CENNO (MM)	APERTURA FOCOLARE L X H (MM)	PESO (KG)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	Ø (MM)
DAVOS MC 65/60	MC 65/60	A (G → A++)	3 STELLE	11,0	80	3,1	520 - 550	565 x 445	291	1855	750	1260	180
DAVOS MC 70/51	MC 70/51	A (G → A++)	4 STELLE	11,0	79	2,9	560 - 590	615 x 350	270	1765	800	1170	180
DAVOS MC 90/44	MC 90/44	A (G → A++)	4 STELLE	12,0	79,3	3,2	560 - 590	815 x 280	284	1695	1000	1100	200
DAVOS MC 120/48	MC 120/48	A (G → A++)	3 STELLE	14,0	78,9	3,8	560 - 590	110 x 320	327	1735	1280	1140	200

Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.


Misure espresse in millimetri.

COLORE	CODICE RIVESTIMENTO	PREZZO RIVESTIMENTO	INTERNO	CODICE INTERNO	PREZZO INTERNO	PREZZO TOTALE
BIANCO	P06170300C	3.145,00	MC 65/60 *	P04806010C	2.480,00	5.625,00
NERO OPACO	P06170160C					
ROSSO LAVA	P06170450C					
TERRA COTTA	P06170090C					
BIANCO	P06171300C	3.145,00	MC 70/51 *	P04805110C	2.550,00	5.695,00
NERO OPACO	P06171160C					
ROSSO LAVA	P06171450C					
TERRA COTTA	P06171090C					
BIANCO	P06172300C	3.210,00	MC 90/44 *	P04804410C	2.800,00	6.010,00
NERO OPACO	P06172160C					
ROSSO LAVA	P06172450C					
TERRA COTTA	P06172090C					
BIANCO	P06173300C	3.330,00	MC 120/48 *	P04804810C	3.385,00	6.715,00
NERO OPACO	P06173160C					
ROSSO LAVA	P06173450C					
TERRA COTTA	P06173090C					

* Interno specifico per installazione con i rivestimenti Berna, Davos e Lugano, non compatibile con i rivestimenti Veneziani.

STUFE CAMINETTO

LUGANO a legna

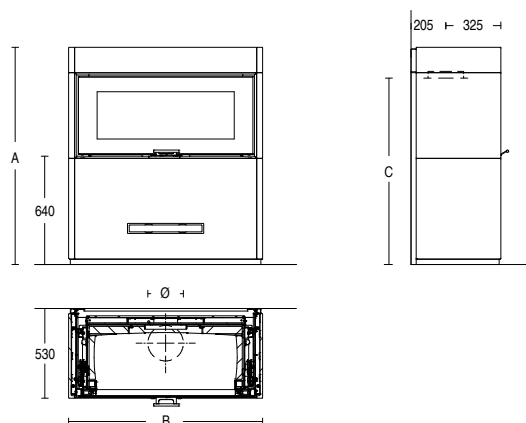

MODELLO	TIPO	CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	CERTIFICAZIONE AMBIENTALE	POTENZA NOMINALE (KW)	RENDIMENTO NOMINALE (%)	CONSUMO NOMINALE (KG/H)	DIMENSIONE CENNO (MM)	APERTURA FOCOLARE L X H (MM)	PESO (KG)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	Ø (MM)
LUGANO MC 65/60	MC 65/60	A (G → A++)	3 STELLE	11,0	80	3,1	520 - 550	565 x 445	263	1410	750	1260	180
LUGANO MC 70/51	MC 70/51	A (G → A++)	4 STELLE	11,0	79	2,9	560 - 590	615 x 350	245	1320	800	1170	180
LUGANO MC 90/44	MC 90/44	A (G → A++)	4 STELLE	12,0	79,3	3,2	560 - 590	815 x 280	260	1250	1000	1100	200
LUGANO MC 120/48	MC 120/48	A (G → A++)	3 STELLE	14,0	78,9	3,8	560 - 590	110 x 320	331	1290	1280	1140	200

Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

Misure espresse in millimetri.

COLORE	CODICE RIVESTIMENTO	PREZZO RIVESTIMENTO	INTERNO	CODICE INTERNO	PREZZO INTERNO	PREZZO TOTALE
BIANCO	P06190300C	2.905,00	MC 65/60 *	P04806010C	2.480,00	5.385,00
NERO OPACO	P06190160C					
ROSSO LAVA	P06190450C					
TERRA COTTA	P06190090C					
BIANCO	P06191300C	2.905,00	MC 70/51 *	P04805110C	2.550,00	5.455,00
NERO OPACO	P06191160C					
ROSSO LAVA	P06191450C					
TERRA COTTA	P06191090C					
BIANCO	P06192300C	2.965,00	MC 90/44 *	P04804410C	2.800,00	5.765,00
NERO OPACO	P06192160C					
ROSSO LAVA	P06192450C					
TERRA COTTA	P06192090C					
BIANCO	P06193300C	3.090,00	MC 120/48 *	P04804810C	3.385,00	6.475,00
NERO OPACO	P06193160C					
ROSSO LAVA	P06193450C					
TERRA COTTA	P06193090C					

* Interno specifico per installazione con i rivestimenti Berna, Davos e Lugano, non compatibile con i rivestimenti Veneziani.

STUFE CAMINETTO

Accessori legna

MULTIFUOCO SYSTEM®

ARTICOLO	MODELLI COMPATIBILI	CODICE	EURO
 Multifuoco System®	BERNA - DAVOS - LUGANO	P08020390C	710,00

MULTIFUOCO SYSTEM PLUS

ARTICOLO	MODELLI COMPATIBILI	CODICE	EURO
 Multifuoco System Plus	BERNA - DAVOS - LUGANO	P08020460C	890,00

KIT ARIA COMBURENTE E ACCESSORI

ARTICOLO	MODELLI COMPATIBILI	CODICE	EURO
 Kit aria comburente	BERNA - DAVOS - LUGANO MC 65/60	P08018250C	180,00
	BERNA - DAVOS - LUGANO MC 70/51	P08014680C	180,00
	BERNA - DAVOS - LUGANO MC 90/44	P08014690C	180,00
	BERNA - DAVOS - LUGANO MC 120/48	P08014860C	180,00
 Tubo flessibile Ø 12 cm per aria comburente	BERNA - DAVOS - LUGANO	P08010360	35,00 a confezione (3 metri)
 Griglia aerazione con molla per foro a parete Ø 6,0-7,5 cm	Tutti i modelli	N08010014	5,00

GRIGLIA PRESA ARIA ESTERNA

ARTICOLO	MODELLI COMPATIBILI	CODICE	EURO
 Griglia presa aria esterna 17,5 x 27,5 cm regolabile verniciata bianca con comando manuale	Tutti i modelli	N08010007	40,00

ACCESSORI CONDUZIONE ARIA CALDA

ARTICOLO	MISURE IN CM	PEZZI PER CONFEZIONE	CODICE	EURO
 Tubo flessibile in alluminio ^[1]	Ø 7,5	metro lineare	N08011060C	20,00 al metro lineare
 Elemento ad Y in alluminio per stufe a pellet ^[2]	Ø 7,5	10	N08011016	28,00
 Curva di raccordo in alluminio 90°	Ø 7,5	10	N08011007	30,00
 Fascetta stringitubo	Ø 7,5	50	N08011008	5,00
 Manicotto di raccordo	Ø 7,5	50	N08011009	10,00

[1] Disponibile in confezioni da 30 metri, quantità minima ordinabile 1 metro.

[2] Per il collegamento del ventilatore Multifuoco System al tubo flessibile per la conduzione dell'aria calda.

ASPIRACENERE


ARTICOLO	MODELLI COMPATIBILI	CODICE	EURO
 Aspiraceneri	Tutti i modelli	N08019040C	105,00

STUFE CAMINETTO

Accessori legna

TUBI - CURVE - RACCORDI PER STUFE CAMINETTO A LEGNA


Canali da fumo monoparete in acciaio alluminato. Spessore 2 mm, classe di resistenza alla corrosione V2, conformi alla norma EN 1856-2

ARTICOLO	MISURE IN CM	Ø MM	CODICE	EURO
	L 25	180	P08025030	60,00
	L 50	180	P08025060	80,00
	L 100	180	P08025090	119,00
	L 25	200	P08027270	66,00
	L 50	200	P08027280	85,00
	L 100	200	P08027290	123,00
	L 50	180	P08025110	92,00
	L 100	180	P08025150	137,00
	L 50	200	P08027300	92,00
	L 100	200	P08027310	144,00
	L 32 x H 32	180	P08025210	112,00
		200	P08027320	126,00
	L 25 x H 30	180	P08025240	99,00
		200	P08027330	104,00
	L 17 x H 17	180	P08025270	80,00
		200	P08027340	85,00
	L 70 x H 45	180	P08025180	217,00
		200	P08027350	229,00
	-	180	P08025300	56,00
		200	P08027360	60,00
	-	180	P08025360	60,00
		200	P08027370	66,00
	-	180	P08025330	45,00
		200	P08027380	52,00

BOCCHETTE

ARTICOLO	MISURE IN CM	PEZZI PER CONFEZIONE	CODICE	EURO
	L 25 x H 12 Ø 7,5	10	N08011001	60,00
	L 25 x H 11 Ø 7,5	6	N08011002	85,00
	L 22 x H 5 Ø 7,5	1	NI08012400-0	161,00
	L 22 x H 5 Ø 7,5	1	NI08014190-0	121,00
	L 22 x H 5 Ø 7,5	1	NI08014400-0	121,00
	L 9,5 x H 9,5 Ø 7,0	1	N08011003	66,00
	L 9,5 x H 9,5 Ø 7,0	1	N08011004	72,00

PROTEZIONE PAVIMENTO

ARTICOLO	MODELLI COMPATIBILI	MISURE IN CM	CODICE	EURO
	Tutti i modelli	100x120	P08024300C	335,00
	Tutti i modelli	100x120	P08024310C	335,00


STUFE A GAS

G958		.250
G958 C		.252
G958 D		.254
G958 M		.256
G963		.258
G963 C		.260
G963 D		.262
G963 M		.264

Accessori		.266
-----------	-----------	------

STUFE A GAS

G958 - NG

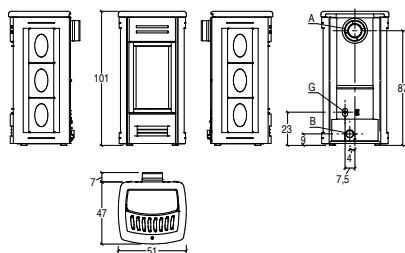

A	B	G
10/15 cm	7,5 cm	G 1/2"

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: Convezione naturale / Ventilazione forzata con Multifuoco System®.
- Aria calda canalizzabile
- Ventilazione frontale: bocchetta fissa
- Rivestimento: maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio, a tiraggio naturale a flusso bilanciato
- Focolare: Aluker®
- Bruciatore: metano
- Porta: acciaio con vetro ceramico resistente a 750°C
- Vetro ceramico: autopulente con microrete di protezione da contatto
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore
- Regolazione di potenza: 6 livelli
- Telecomando con display LCD: sì
- Tronchetti e bracci in materiale ceramico: di serie
- Ciotoli in materiale ceramico speciale: optional
- Installazione: parete - angolo

CODICE EURO

VERSIONE	A CONVEZIONE NATURALE		
TOTALE STUFA			4.225,00
Rivestimento	BIANCO GRIGIO	P06083410C	855,00
	BORDEAUX	P06083420C	855,00
	NERO OPACO	P06083160C	855,00
	TERRA ORIENTE	P06083550C	855,00

TOTALE STUFA			4.365,00
Rivestimento	BLU VERDEMAR	P06083110C	995,00
	ROSSO LAVA	P06083450C	995,00

Monoblocco	G958 Metano convezione naturale	P76958110C	3.370,00
------------	---------------------------------	------------	----------

Accessori a richiesta

Confezione ciotoli in materiale ceramico speciale 1,5 kg	P08099110C	22,00
--	------------	-------

CODICE EURO

VERSIONE	CON MULTIFUOCO SYSTEM® DI SERIE, CANALIZZABILE		
TOTALE STUFA			4.735,00
Rivestimento	BIANCO GRIGIO	P06083410C	855,00
	BORDEAUX	P06083420C	855,00
	NERO OPACO	P06083160C	855,00
	TERRA ORIENTE	P06083550C	855,00

TOTALE STUFA			4.875,00
Rivestimento	BLU VERDEMAR	P06083110C	995,00
	ROSSO LAVA	P06083450C	995,00

Monoblocco	G958 Metano ventilazione forzata	P76958100C	3.880,00
------------	----------------------------------	------------	----------

Accessori a richiesta

Confezione ciotoli in materiale ceramico speciale 1,5 kg	P08099110C	22,00
--	------------	-------

DATI TECNICI

Versione a convezione naturale

• Modello		G958 NG
• Classe di efficienza energetica		D (G → A++)
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	100 - 175
• Potenza nominale (min - max)	kW	2,5 - 6,0
• Rendimento termico (min - max)	%	80,3 - 80,3
• Portata volumica di gas (min - max)	m³/h	0,2 - 0,6
• Peso stufa	kg	103

Versione con Multifuoco System® di serie


• Modello		G958 MF/NG
• Classe di efficienza energetica		D (G → A++)
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	100 - 175
• Potenza nominale (min - max)	kW	2,5 - 6,0
• Rendimento termico (min - max)	%	80,3 - 83,0
• Portata volumica di gas (min - max)	m³/h	0,2 - 0,6
• Peso stufa	kg	107



Misure espresse in centimetri.

STUFE A GAS

G958 - LPG

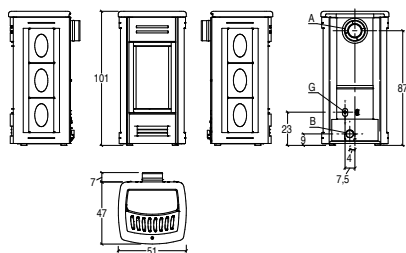

A	B	G
10/15 cm	7,5 cm	G 1/2"

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta fissa
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio, a tiraggio naturale a flusso bilanciato
- Focolare: Aluker®
- Bruciatore: GPL
- Vetro ceramico: autopulente con microrete di protezione da contatto
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore
- Telecomando con display LCD: sì
- Livelli di potenza: 6 livelli
- Tronchetti e braci in materiale ceramico: di serie
- Ciotoli in materiale ceramico speciale: optional
- Installazione: parete - angolo
- Regolazione di potenza: 6 livelli

CODICE EURO

VERSIONE	A CONVEZIONE NATURALE	
TOTALE STUFA		4.225,00
Rivestimento	BIANCO GRIGIO	P06083410C 855,00
	BORDEAUX	P06083420C 855,00
	NERO OPACO	P06083160C 855,00
	TERRA ORIENTE	P06083550C 855,00
TOTALE STUFA		4.365,00
Rivestimento	BLU VERDEMAR	P06083110C 995,00
	ROSSO LAVA	P06083450C 995,00
Monoblocco	G958 GPL convezione naturale	P76958010C 3.370,00
Accessori a richiesta		
Confezione ciotoli in materiale ceramico speciale 1,5 kg	P08099110C	22,00

CODICE EURO

VERSIONE	CON MULTIFUOCO SYSTEM® DI SERIE, CANALIZZABILE	
TOTALE STUFA		4.735,00
Rivestimento	BIANCO GRIGIO	P06083410C 855,00
	BORDEAUX	P06083420C 855,00
	NERO OPACO	P06083160C 855,00
	TERRA ORIENTE	P06083550C 855,00
TOTALE STUFA		4.875,00
Rivestimento	BLU VERDEMAR	P06083110C 995,00
	ROSSO LAVA	P06083450C 995,00
Monoblocco	G958 GPL ventilazione forzata	P76958000C 3.880,00
Accessori a richiesta		
Confezione ciotoli in materiale ceramico speciale 1,5 kg	P08099110C	22,00

DATI TECNICI

Versione a convezione naturale

		Propano	Propano/Butano
		G958 LPG D (G → A++)	
• Modello		75 - 130	85 - 145
• Classe di efficienza energetica		2,2 - 4,5	2,5 - 5,0
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	78,6 - 78,6	80,1 - 80,1
• Potenza nominale (min - max)	kW	0,08 - 0,1	0,07 - 0,1
• Rendimento termico (min - max)	%		
• Portata volumica di gas (min - max)	m³/h		
• Peso stufa	kg		103

Versione con Multifuoco System® di serie


		Propano	Propano/Butano
		G958 MF/LPG D (G → A++)	
• Modello		75 - 130	85 - 145
• Classe di efficienza energetica		2,2 - 4,5	2,5 - 5,0
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	78,6 - 82,1	80,1 - 83,0
• Potenza nominale (min - max)	kW	0,08 - 0,1	0,07 - 0,1
• Rendimento termico (min - max)	%		
• Portata volumica di gas (min - max)	m³/h		
• Peso stufa	kg		107



Misure espresse in centimetri.

STUFE A GAS

G958 C - NG

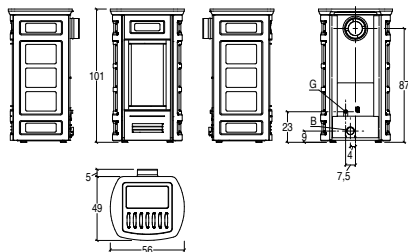

A	B	G
10/15 cm	7,5 cm	G 1/2"

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta fissa
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio, a tiraggio naturale a flusso bilanciato
- Focolare: Aluker®
- Bruciatore: metano
- Vetro ceramico: autopulente con microrete di protezione da contatto
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore
- Telecomando con display LCD: sì
- Livelli di potenza: 6 livelli
- Tronchetti e braci in materiale ceramico: di serie
- Ciotoli in materiale ceramico speciale: optional
- Installazione: parete - angolo
- Regolazione di potenza: 6 livelli

CODICE EURO

VERSIONE	A CONVEZIONE NATURALE	
TOTALE STUFA		4.390,00
Rivestimento	BIANCO MERINGA	P06044820C 1.020,00
	BORDEAUX	P06044420C 1.020,00
	TERRA ORIENTE	P06044550C 1.020,00
	VERDE MIRTO	P06044250C 1.020,00
TOTALE STUFA		4.510,00
Rivestimento	GIALLA ACCESO	P06044260C 1.140,00
	GRIGIO CERATO	P06044310C 1.140,00
Monoblocco	G958 Metano convezione naturale	P76958110C 3.370,00
Accessori a richiesta		
	Confezione ciotoli in materiale ceramico speciale 1,5 kg	P08099110C 22,00

CODICE EURO

VERSIONE	CON MULTIFUOCO SYSTEM® DI SERIE, CANALIZZABILE	
TOTALE STUFA		4.900,00
Rivestimento	BIANCO MERINGA	P06044820C 1.020,00
	BORDEAUX	P06044420C 1.020,00
	TERRA ORIENTE	P06044550C 1.020,00
	VERDE MIRTO	P06044250C 1.020,00
TOTALE STUFA		5.020,00
Rivestimento	GIALLA ACCESO	P06044260C 1.140,00
	GRIGIO CERATO	P06044310C 1.140,00
Monoblocco	G958 Metano ventilazione forzata	P76958100C 3.880,00
Accessori a richiesta		
	Confezione ciotoli in materiale ceramico speciale 1,5 kg	P08099110C 22,00

DATI TECNICI

Versione a convezione naturale

• Modello		G958 NG C
• Classe di efficienza energetica		D (G → A++)
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	100 - 175
• Potenza nominale (min - max)	kW	2,5 - 6,0
• Rendimento termico (min - max)	%	80,3 - 80,3
• Portata volumica di gas (min - max)	m³/h	0,2 - 0,6
• Peso stufa	kg	103

Versione con Multifuoco System® di serie


• Modello		G958 MF/NG C
• Classe di efficienza energetica		D (G → A++)
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	100 - 175
• Potenza nominale (min - max)	kW	2,5 - 6,0
• Rendimento termico (min - max)	%	80,3 - 83,0
• Portata volumica di gas (min - max)	m³/h	0,2 - 0,6
• Peso stufa	kg	107



Misure espresse in centimetri.

STUFE A GAS

G958 C - LPG

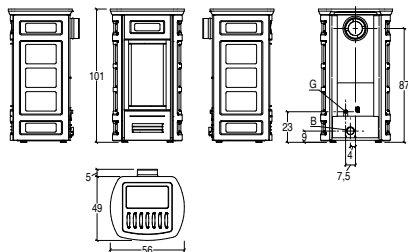

A	B	G
10/15 cm	7,5 cm	G 1/2"

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta fissa
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio, a tiraggio naturale a flusso bilanciato
- Focolare: Aluker®
- Bruciatore: GPL
- Vetro ceramico: autopulente con microrete di protezione da contatto
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore
- Telecomando con display LCD: sì
- Livelli di potenza: 6 livelli
- Tronchetti e braci in materiale ceramico: di serie
- Ciotoli in materiale ceramico speciale: optional
- Installazione: parete - angolo
- Regolazione di potenza: 6 livelli

VERSIONE	A CONVEZIONE NATURALE	CODICE	EURO
TOTALE STUFA			4.390,00
Rivestimento	BIANCO MERINGA	P06044820C	1.020,00
	BORDEAUX	P06044420C	1.020,00
	TERRA ORIENTE	P06044550C	1.020,00
	VERDE MIRTO	P06044250C	1.020,00
TOTALE STUFA			4.510,00
Rivestimento	GIALLO ACCESO	P06044260C	1.140,00
	GRIGIO CERATO	P06044310C	1.140,00
Monoblocco	G958 GPL convezione naturale	P76958010C	3.370,00
Accessori a richiesta			
	Confezione ciotoli in materiale ceramico speciale 1,5 kg	P08099110C	22,00

VERSIONE	CON MULTIFUOCO SYSTEM® DI SERIE, CANALIZZABILE	CODICE	EURO
TOTALE STUFA			4.900,00
Rivestimento	BIANCO MERINGA	P06044820C	1.020,00
	BORDEAUX	P06044420C	1.020,00
	TERRA ORIENTE	P06044550C	1.020,00
	VERDE MIRTO	P06044250C	1.020,00
TOTALE STUFA			5.020,00
Rivestimento	GIALLO ACCESO	P06044260C	1.140,00
	GRIGIO CERATO	P06044310C	1.140,00
Monoblocco	G958 GPL ventilazione forzata	P76958000C	3.880,00
Accessori a richiesta			
	Confezione ciotoli in materiale ceramico speciale 1,5 kg	P08099110C	22,00

DATI TECNICI

Versione a convezione naturale

		Propano	Propano/Butano
		G958 LPG C	D (G → A++)
• Modello			
• Classe di efficienza energetica			
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	75 - 130	85 - 145
• Potenza nominale (min - max)	kW	2,2 - 4,5	2,5 - 5,0
• Rendimento termico (min - max)	%	78,6 - 78,6	80,1 - 80,1
• Portata volumica di gas (min - max)	m³/h	0,08 - 0,1	0,07 - 0,1
• Peso stufa	kg		103

Versione con Multifuoco System® di serie


		Propano	Propano/Butano
		G958 MF/LPG C	D (G → A++)
• Modello			
• Classe di efficienza energetica			
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	75 - 130	85 - 145
• Potenza nominale (min - max)	kW	2,2 - 4,5	2,5 - 5,0
• Rendimento termico (min - max)	%	78,6 - 82,1	80,1 - 83,0
• Portata volumica di gas (min - max)	m³/h	0,08 - 0,1	0,07 - 0,1
• Peso stufa	kg		107



Misure espresse in centimetri.

STUFE A GAS

G958 D - NG

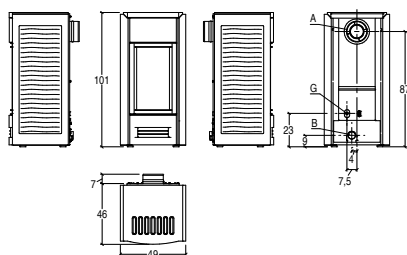

A	B	G
10 / 15 cm	7,5 cm	G 1/2"

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta fissa
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio, a tiraggio naturale a flusso bilanciato
- Focolare: Aluker®
- Bruciatore: metano
- Vetro ceramico: autopulente con microrete di protezione da contatto
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore
- Telecomando con display LCD: sì
- Livelli di potenza: 6 livelli
- Tronchetti e braci in materiale ceramico: di serie
- Ciotoli in materiale ceramico speciale: optional
- Installazione: parete - angolo
- Regolazione di potenza: 6 livelli

CODICE EURO

VERSIONE	A CONVEZIONE NATURALE	
TOTALE STUFA		4.225,00
Rivestimento	ARDESIA	P06048240C 855,00
	BIANCO ANTICO	P06048640C 855,00
	CANAPA	P06048350C 855,00
	TERRA COTTA	P06048090C 855,00
TOTALE STUFA		4.365,00
Rivestimento	GIALLO ACCESO	P06048260C 995,00
	ROSSO LAVA	P06048450C 995,00
Monoblocco	G958 Metano convezione naturale	P76958110C 3.370,00
Accessori a richiesta		
	Confezione ciotoli in materiale ceramico speciale 1,5 kg	P08099110C 22,00

CODICE EURO

VERSIONE	CON MULTIFUOCO SYSTEM® DI SERIE, CANALIZZABILE	
TOTALE STUFA		4.735,00
Rivestimento	ARDESIA	P06048240C 855,00
	BIANCO ANTICO	P06048640C 855,00
	CANAPA	P06048350C 855,00
	TERRA COTTA	P06048090C 855,00
TOTALE STUFA		4.875,00
Rivestimento	GIALLO ACCESO	P06048260C 995,00
	ROSSO LAVA	P06048450C 995,00
Monoblocco	G958 Metano ventilazione forzata	P76958100C 3.880,00
Accessori a richiesta		
	Confezione ciotoli in materiale ceramico speciale 1,5 kg	P08099110C 22,00

DATI TECNICI

Versione a convezione naturale

• Modello		G958 NG D
• Classe di efficienza energetica		D (G → A++)
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	100 - 175
• Potenza nominale (min - max)	kW	2,5 - 6,0
• Rendimento termico (min - max)	%	80,3 - 80,3
• Portata volumica di gas (min - max)	m³/h	0,2 - 0,6
• Peso stufa	kg	103

Versione con Multifuoco System® di serie


• Modello		G958 MF/NG D
• Classe di efficienza energetica		D (G → A++)
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	100 - 175
• Potenza nominale (min - max)	kW	2,5 - 6,0
• Rendimento termico (min - max)	%	80,3 - 83,0
• Portata volumica di gas (min - max)	m³/h	0,2 - 0,6
• Peso stufa	kg	107



Misure espresse in centimetri.

STUFE A GAS

G958 D - LPG

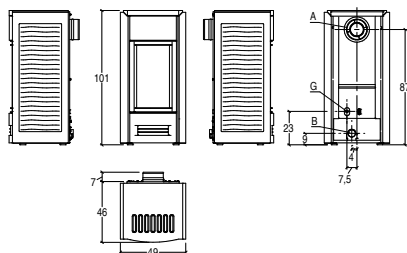

A	B	G
10/15 cm	7,5 cm	G 1/2"

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta fissa
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio, a tiraggio naturale a flusso bilanciato
- Focolare: Aluker®
- Bruciatore: GPL
- Vetro ceramico: autopulente con microrete di protezione da contatto
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore
- Telecomando con display LCD: sì
- Livelli di potenza: 6 livelli
- Tronchetti e braci in materiale ceramico: di serie
- Ciotoli in materiale ceramico speciale: optional
- Installazione: parete - angolo
- Regolazione di potenza: 6 livelli

CODICE EURO

VERSIONE	A CONVEZIONE NATURALE	
TOTALE STUFA		4.225,00
Rivestimento	ARDESIA	P06048240C 855,00
	BIANCO ANTICO	P06048640C 855,00
	CANAPA	P06048350C 855,00
	TERRA COTTA	P06048090C 855,00
TOTALE STUFA		4.365,00
Rivestimento	GIALLO ACCESO	P06048260C 995,00
	ROSSO LAVA	P06048450C 995,00
Monoblocco	G958 GPL convezione naturale	P76958010C 3.370,00
Accessori a richiesta		
	Confezione ciottoli in materiale ceramico speciale 1,5 kg	P08099110C 22,00

CODICE EURO

VERSIONE	CON MULTIFUOCO SYSTEM® DI SERIE, CANALIZZABILE	
TOTALE STUFA		4.735,00
Rivestimento	ARDESIA	P06048240C 855,00
	BIANCO ANTICO	P06048640C 855,00
	CANAPA	P06048350C 855,00
	TERRA COTTA	P06048090C 855,00
TOTALE STUFA		4.875,00
Rivestimento	GIALLO ACCESO	P06048260C 995,00
	ROSSO LAVA	P06048450C 995,00
Monoblocco	G958 GPL ventilazione forzata	P76958000C 3.880,00
Accessori a richiesta		
	Confezione ciottoli in materiale ceramico speciale 1,5 kg	P08099110C 22,00

DATI TECNICI

Versione a convezione naturale

		Propano	Propano/Butano
		G958 LPG D	D (G → A++)
• Modello			
• Classe di efficienza energetica			
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	75 - 130	85 - 145
• Potenza nominale (min - max)	kW	2,2 - 4,5	2,5 - 5,0
• Rendimento termico (min - max)	%	78,6 - 78,6	80,1 - 80,1
• Portata volumica di gas (min - max)	m³/h	0,08 - 0,1	0,07 - 0,1
• Peso stufa	kg		103

Versione con Multifuoco System® di serie


		Propano	Propano/Butano
		G958 MF/LPG D	D (G → A++)
• Modello			
• Classe di efficienza energetica			
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	75 - 130	85 - 145
• Potenza nominale (min - max)	kW	2,2 - 4,5	2,5 - 5,0
• Rendimento termico (min - max)	%	78,6 - 82,1	80,1 - 83,0
• Portata volumica di gas (min - max)	m³/h	0,08 - 0,1	0,07 - 0,1
• Peso stufa	kg		107



Misure espresse in centimetri.

STUFE A GAS

G958 M - NG

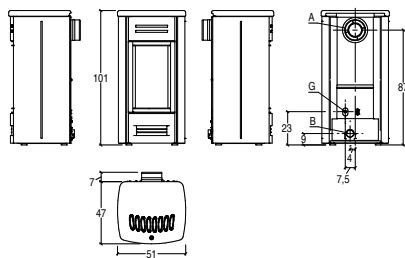

A	B	G
10/15 cm	7.5 cm	G 1/2"

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta fissa
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio, a tiraggio naturale a flusso bilanciato
- Focolare: Aluker®
- Bruciatore: metano
- Vetro ceramico: autopulente con microrete di protezione da contatto
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore
- Telecomando con display LCD: sì
- Livelli di potenza: 6 livelli
- Tronchetti e braci in materiale ceramico: di serie
- Ciotoli in materiale ceramico speciale: optional
- Installazione: parete - angolo
- Regolazione di potenza: 6 livelli

CODICE EURO

VERSIONE	A CONVEZIONE NATURALE		
TOTALE STUFA			4.225,00
Rivestimento	NERO OPACO	P06045160C	855,00
TOTALE STUFA			4.365,00
Rivestimento	BIANCO GRIGIO ROSSO LAVA	P06045410C P06045450C	995,00 995,00
Monoblocco	G958 Metano convezione naturale	P76958110C	3.370,00
Accessori a richiesta			
Confezione ciotoli in materiale ceramico speciale 1,5 kg		P08099110C	22,00

CODICE EURO

VERSIONE	CON MULTIFUOCO SYSTEM® DI SERIE, CANALIZZABILE		
TOTALE STUFA			4.735,00
Rivestimento	NERO OPACO	P06045160C	855,00
TOTALE STUFA			4.875,00
Rivestimento	BIANCO GRIGIO ROSSO LAVA	P06045410C P06045450C	995,00 995,00
Monoblocco	G958 Metano ventilazione forzata	P76958100C	3.880,00
Accessori a richiesta			
Confezione ciotoli in materiale ceramico speciale 1,5 kg		P08099110C	22,00

DATI TECNICI

Versione a convezione naturale

• Modello		G958 NG M
• Classe di efficienza energetica		D (G → A++)
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	100 - 175
• Potenza nominale (min - max)	kW	2,5 - 6,0
• Rendimento termico (min - max)	%	80,3 - 80,3
• Portata volumica di gas (min - max)	m³/h	0,2 - 0,6
• Peso stufa	kg	103

Versione con Multifuoco System® di serie


• Modello		G958 MF/NG M
• Classe di efficienza energetica		D (G → A++)
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	100 - 175
• Potenza nominale (min - max)	kW	2,5 - 6,0
• Rendimento termico (min - max)	%	80,3 - 83,0
• Portata volumica di gas (min - max)	m³/h	0,2 - 0,6
• Peso stufa	kg	107



Misure espresse in centimetri.

STUFE A GAS

G958 M - LPG

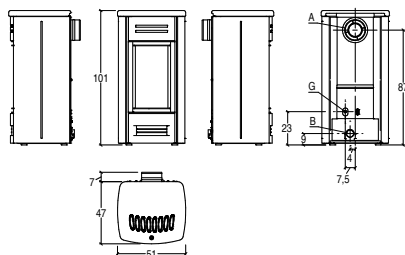

A	B	G
10/15 cm	7.5 cm	G 1/2"

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta fissa
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio, a tiraggio naturale a flusso bilanciato
- Focolare: Aluker®
- Bruciatore: GPL
- Vetro ceramico: autopulente con microrete di protezione da contatto
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore
- Telecomando con display LCD: sì
- Livelli di potenza: 6 livelli
- Tronchetti e braci in materiale ceramico: di serie
- Ciotoli in materiale ceramico speciale: optional
- Installazione: parete - angolo
- Regolazione di potenza: 6 livelli

VERSIONE	A CONVEZIONE NATURALE	CODICE	EURO
TOTALE STUFA			4.225,00
Rivestimento	NERO OPACO	P06045160C	855,00
TOTALE STUFA			4.365,00
Rivestimento	BIANCO GRIGIO	P06045410C	995,00
	ROSSO LAVA	P06045450C	995,00
Monoblocco	G958 GPL convezione naturale	P76958010C	3.370,00
Accessori a richiesta			
Confezione ciotoli in materiale ceramico speciale 1,5 kg		P08099110C	22,00

VERSIONE	CON MULTIFUOCO SYSTEM® DI SERIE, CANALIZZABILE	CODICE	EURO
TOTALE STUFA			4.735,00
Rivestimento	NERO OPACO	P06045160C	855,00
TOTALE STUFA			4.875,00
Rivestimento	BIANCO GRIGIO	P06045410C	995,00
	ROSSO LAVA	P06045450C	995,00
Monoblocco	G958 GPL ventilazione forzata	P76958000C	3.880,00
Accessori a richiesta			
Confezione ciotoli in materiale ceramico speciale 1,5 kg		P08099110C	22,00

DATI TECNICI

Versione a convezione naturale

		Propano	Propano/Butano
		G958 LPG M	D (G → A++)
• Modello			
• Classe di efficienza energetica			
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	75 - 130	85 - 145
• Potenza nominale (min - max)	kW	2,2 - 4,5	2,5 - 5,0
• Rendimento termico (min - max)	%	78,6 - 78,6	80,1 - 80,1
• Portata volumica di gas (min - max)	m³/h	0,08 - 0,1	0,07 - 0,1
• Peso stufa	kg		103

Versione con Multifuoco System® di serie


		Propano	Propano/Butano
		G958 MF/LPG M	D (G → A++)
• Modello			
• Classe di efficienza energetica			
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	75 - 130	85 - 145
• Potenza nominale (min - max)	kW	2,2 - 4,5	2,5 - 5,0
• Rendimento termico (min - max)	%	78,6 - 82,1	80,1 - 83,0
• Portata volumica di gas (min - max)	m³/h	0,08 - 0,1	0,07 - 0,1
• Peso stufa	kg		107



Misure espresse in centimetri.

STUFE A GAS

G963 - NG

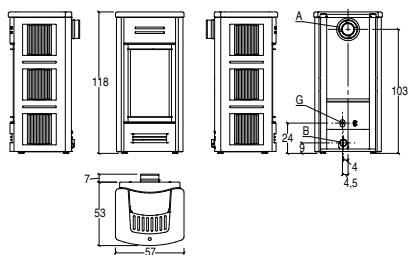

A	B	G
10/15 cm	7,5 cm	G 1/2"

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta fissa
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio, a tiraggio naturale a flusso bilanciato
- Focolare: Aluker®
- Bruciatore: metano
- Vetro ceramico: autopulente con microrete di protezione da contatto
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore
- Telecomando con display LCD: sì
- Livelli di potenza: 6 livelli
- Tronchetti e bracci in materiale ceramico: di serie
- Ciotoli in materiale ceramico speciale: optional
- Installazione: parete - angolo
- Regolazione di potenza: 6 livelli

CODICE EURO

VERSIONE	A CONVEZIONE NATURALE	
TOTALE STUFA		4.900,00
Rivestimento	BIANCO GRIGIO	P06074410C 1.075,00
	BORDEAUX	P06074420C 1.075,00
	NERO OPACO	P06074160C 1.075,00
	TERRA ORIENTE	P06074550C 1.075,00
TOTALE STUFA		5.015,00
Rivestimento	GRIGIO CERATO	P06074310C 1.190,00
	ROSSO LAVA	P06074450C 1.190,00
Monoblocco	G963 Metano convezione naturale	P76963110C 3.825,00
Accessori a richiesta		
	Confezione ciotoli in materiale ceramico speciale 2,5 kg	P08099050C 27,00

CODICE EURO

VERSIONE	CON MULTIFUOCO SYSTEM® DI SERIE, CANALIZZABILE	
TOTALE STUFA		5.415,00
Rivestimento	BIANCO GRIGIO	P06074410C 1.075,00
	BORDEAUX	P06074420C 1.075,00
	NERO OPACO	P06074160C 1.075,00
	TERRA ORIENTE	P06074550C 1.075,00
TOTALE STUFA		5.530,00
Rivestimento	GRIGIO CERATO	P06074310C 1.190,00
	ROSSO LAVA	P06074450C 1.190,00
Monoblocco	G963 Metano ventilazione forzata	P76963100C 4.340,00
Accessori a richiesta		
	Confezione ciotoli in materiale ceramico speciale 2,5 kg	P08099050C 27,00

DATI TECNICI

Versione a convezione naturale

• Modello		G963 NG
• Classe di efficienza energetica		C (G → A++)
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	150 - 260
• Potenza nominale (min - max)	kW	4,0 - 9,0
• Rendimento termico (min - max)	%	83,9 - 83,9
• Portata volumica di gas (min - max)	m³/h	0,4 - 0,9
• Peso stufa	kg	124

Versione con Multifuoco System® di serie


• Modello		G963 MF/NG
• Classe di efficienza energetica		C (G → A++)
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	150 - 260
• Potenza nominale (min - max)	kW	4,0 - 9,0
• Rendimento termico (min - max)	%	83,9 - 86,1
• Portata volumica di gas (min - max)	m³/h	0,4 - 0,9
• Peso stufa	kg	128



Misure espresse in centimetri.

STUFE A GAS

G963 - LPG

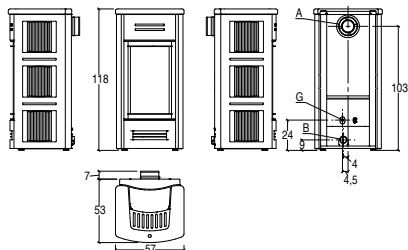

A	B	G
10/15 cm	7,5 cm	G 1/2"

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta fissa
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio, a tiraggio naturale a flusso bilanciato
- Focolare: Aluker®
- Bruciatore: GPL
- Vetro ceramico: autopulente con microrete di protezione da contatto
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore
- Telecomando con display LCD: sì
- Livelli di potenza: 6 livelli
- Tronchetti e braci in materiale ceramico: di serie
- Ciotoli in materiale ceramico speciale: optional
- Installazione: parete - angolo
- Regolazione di potenza: 6 livelli

VERSIONE	A CONVEZIONE NATURALE	CODICE	EURO
TOTALE STUFA			4.900,00
Rivestimento	BIANCO GRIGIO	P06074410C	1.075,00
	BORDEAUX	P06074420C	1.075,00
	NERO OPACO	P06074160C	1.075,00
	TERRA ORIENTE	P06074550C	1.075,00
TOTALE STUFA			5.015,00
Rivestimento	GRIGIO CERATO	P06074310C	1.190,00
	ROSSO LAVA	P06074450C	1.190,00
Monoblocco	G963 GPL convezione naturale	P76963010C	3.825,00
Accessori a richiesta			
	Confezione ciotoli in materiale ceramico speciale 2,5 kg	P08099050C	27,00

VERSIONE	CON MULTIFUOCO SYSTEM® DI SERIE, CANALIZZABILE	CODICE	EURO
TOTALE STUFA			5.415,00
Rivestimento	BIANCO GRIGIO	P06074410C	1.075,00
	BORDEAUX	P06074420C	1.075,00
	NERO OPACO	P06074160C	1.075,00
	TERRA ORIENTE	P06074550C	1.075,00
TOTALE STUFA			5.530,00
Rivestimento	GRIGIO CERATO	P06074310C	1.190,00
	ROSSO LAVA	P06074450C	1.190,00
Monoblocco	G963 GPL ventilazione forzata	P76963000C	4.340,00
Accessori a richiesta			
	Confezione ciotoli in materiale ceramico speciale 2,5 kg	P08099050C	27,00

DATI TECNICI

Versione a convezione naturale

		Propano	Propano/Butano
		G963 LPG	
		D (G → A++)	C (G → A++)
• Modello		100 - 170	110 - 190
• Classe di efficienza energetica		3,5 - 5,8	4,0 - 6,5
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	81,6 - 81,6	83,0 - 83,0
• Potenza nominale (min - max)	kW	0,1 - 0,2	0,1 - 0,1
• Rendimento termico (min - max)	%		
• Portata volumica di gas (min - max)	m³/h		
• Peso stufa	kg		124

Versione con Multifuoco System® di serie


		Propano	Propano/Butano
		G963 MF/LPG	
		C (G → A++)	
• Modello		100 - 170	110 - 190
• Classe di efficienza energetica		3,5 - 5,8	4,0 - 6,5
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	81,6 - 84,5	83,0 - 85,3
• Potenza nominale (min - max)	kW	0,1 - 0,2	0,1 - 0,1
• Rendimento termico (min - max)	%		
• Portata volumica di gas (min - max)	m³/h		
• Peso stufa	kg		128



Misure espresse in centimetri.

STUFE A GAS

G963 C - NG

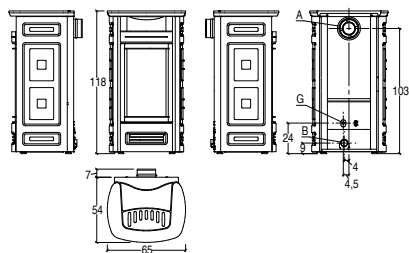

A	B	G
10/15 cm	7,5 cm	G 1/2"

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta fissa
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio, a tiraggio naturale a flusso bilanciato
- Focolare: Aluker®
- Bruciatore: metano
- Vetro ceramico: autopulente con microrete di protezione da contatto
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore
- Telecomando con display LCD: sì
- Livelli di potenza: 6 livelli
- Tronchetti e bracci in materiale ceramico: di serie
- Ciotoli in materiale ceramico speciale: optional
- Installazione: parete - angolo
- Regolazione di potenza: 6 livelli

CODICE EURO

VERSIONE	A CONVEZIONE NATURALE	
TOTALE STUFA		5.015,00
Rivestimento	BIANCO MERINGA	P06046820C 1.190,00
	BORDEAUX	P06046420C 1.190,00
	TERRA ORIENTE	P06046550C 1.190,00
	VERDE MIRTO	P06046250C 1.190,00
TOTALE STUFA		5.145,00
Rivestimento	GIALLA ACCESO	P06046260C 1.320,00
	GRIGIO CERATO	P06046310C 1.320,00
Monoblocco	G963 Metano convezione naturale	P76963110C 3.825,00
Accessori a richiesta		
	Confezione ciotoli in materiale ceramico speciale 2,5 kg	P08099050C 27,00

CODICE EURO

VERSIONE	CON MULTIFUOCO SYSTEM® DI SERIE, CANALIZZABILE	
TOTALE STUFA		5.530,00
Rivestimento	BIANCO MERINGA	P06046820C 1.190,00
	BORDEAUX	P06046420C 1.190,00
	TERRA ORIENTE	P06046550C 1.190,00
	VERDE MIRTO	P06046250C 1.190,00
TOTALE STUFA		5.660,00
Rivestimento	GIALLA ACCESO	P06046260C 1.320,00
	GRIGIO CERATO	P06046310C 1.320,00
Monoblocco	G963 Metano ventilazione forzata	P76963100C 4.340,00
Accessori a richiesta		
	Confezione ciotoli in materiale ceramico speciale 2,5 kg	P08099050C 27,00

DATI TECNICI

Versione a convezione naturale

• Modello		G963 NG C
• Classe di efficienza energetica		C (G → A++)
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	150 - 260
• Potenza nominale (min - max)	kW	4,0 - 9,0
• Rendimento termico (min - max)	%	83,9 - 83,9
• Portata volumica di gas (min - max)	m³/h	0,4 - 0,9
• Peso stufa	kg	124

Versione con Multifuoco System® di serie


• Modello		G963 MF/NG C
• Classe di efficienza energetica		C (G → A++)
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	150 - 260
• Potenza nominale (min - max)	kW	4,0 - 9,0
• Rendimento termico (min - max)	%	83,9 - 86,1
• Portata volumica di gas (min - max)	m³/h	0,4 - 0,9
• Peso stufa	kg	128



Misure espresse in centimetri.

STUFE A GAS

G963 C - LPG

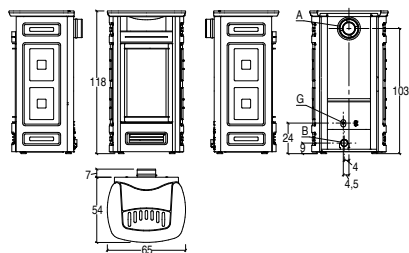

A	B	G
10/15 cm	7,5 cm	G 1/2"

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: convezione naturale / ventilazione forzata con Multifuoco System®.
- Aria calda canalizzabile
- Ventilazione frontale: bocchetta fissa
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio, a tiraggio naturale a flusso bilanciato
- Focolare: Aluker®
- Bruciatore: GPL
- Vetro ceramico: autopulente con microrete di protezione da contatto
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore
- Telecomando con display LCD: sì
- Tronchetti e bracci in materiale ceramico: di serie
- Ciotoli in materiale ceramico speciale: optional
- Installazione: parete - angolo
- Regolazione di potenza: 6 livelli

CODICE EURO

VERSIONE	A CONVEZIONE NATURALE		
TOTALE STUFA			5.015,00
Rivestimento	BIANCO MERINGA	P06046820C	1.190,00
	BORDEAUX	P06046420C	1.190,00
	TERRA ORIENTE	P06046550C	1.190,00
	VERDE MIRTO	P06046250C	1.190,00
TOTALE STUFA			5.145,00
Rivestimento	GIALLO ACCESO	P06046260C	1.320,00
	GRIGIO CERATO	P06046310C	1.320,00
Monoblocco	G963 GPL convezione naturale	P76963010C	3.825,00
Accessori a richiesta			
	Confezione ciotoli in materiale ceramico speciale 2,5 kg	P08099050C	27,00

CODICE EURO

VERSIONE	CON MULTIFUOCO SYSTEM® DI SERIE, CANALIZZABILE		
TOTALE STUFA			5.530,00
Rivestimento	BIANCO MERINGA	P06046820C	1.190,00
	BORDEAUX	P06046420C	1.190,00
	TERRA ORIENTE	P06046550C	1.190,00
	VERDE MIRTO	P06046250C	1.190,00
TOTALE STUFA			5.660,00
Rivestimento	GIALLO ACCESO	P06046260C	1.320,00
	GRIGIO CERATO	P06046310C	1.320,00
Monoblocco	G963 GPL ventilazione forzata	P76963000C	4.340,00
Accessori a richiesta			
	Confezione ciotoli in materiale ceramico speciale 2,5 kg	P08099050C	27,00

DATI TECNICI

Versione a convezione naturale

		Propano	Propano/Butano
		G963 LPG C	G963 LPG C
		D (G → A++)	C (G → A++)
• Modello		100 - 170	110 - 190
• Classe di efficienza energetica		3,5 - 5,8	4,0 - 6,5
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	81,6 - 81,6	83,0 - 83,0
• Potenza nominale (min - max)	kW	0,1 - 0,2	0,1 - 0,1
• Rendimento termico (min - max)	%		
• Portata volumica di gas (min - max)	m³/h		
• Peso stufa	kg		124

Versione con Multifuoco System® di serie


		Propano	Propano/Butano
		G963 MF/LPG C	G963 MF/LPG C
		C (G → A++)	C (G → A++)
• Modello		100 - 170	110 - 190
• Classe di efficienza energetica		3,5 - 5,8	4,0 - 6,5
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	81,6 - 84,5	83,0 - 85,3
• Potenza nominale (min - max)	kW	0,1 - 0,2	0,1 - 0,1
• Rendimento termico (min - max)	%		
• Portata volumica di gas (min - max)	m³/h		
• Peso stufa	kg		128



Misure espresse in centimetri.

STUFE A GAS

G963 D - NG

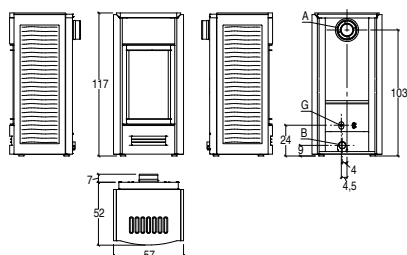

A	B	G
10/15 cm	7,5 cm	G 1/2"

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta fissa
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio, a tiraggio naturale a flusso bilanciato
- Focolare: Aluker®
- Bruciatore: metano
- Vetro ceramico: autopulente con microrete di protezione da contatto
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore
- Telecomando con display LCD: sì
- Livelli di potenza: 6 livelli
- Tronchetti e braci in materiale ceramico: di serie
- Ciottoli in materiale ceramico speciale: optional
- Installazione: parete - angolo
- Regolazione di potenza: 6 livelli

CODICE EURO

VERSIONE	A CONVEZIONE NATURALE	
TOTALE STUFA		4.900,00
Rivestimento	ARDESIA	P06049240C 1.075,00
	BIANCO ANTICO	P06049640C 1.075,00
	CANAPA	P06049350C 1.075,00
	TERRA COTTA	P06049090C 1.075,00
TOTALE STUFA		5.015,00
Rivestimento	GIALLO ACCESO	P06049260C 1.190,00
	ROSSO LAVA	P06049450C 1.190,00
Monoblocco	G963 Metano convezione naturale	P76963110C 3.825,00
Accessori a richiesta		
	Confezione ciottoli in materiale ceramico speciale 2,5 kg	P08099050C 27,00

CODICE EURO

VERSIONE	CON MULTIFUOCO SYSTEM® DI SERIE, CANALIZZABILE	
TOTALE STUFA		5.415,00
Rivestimento	ARDESIA	P06049240C 1.075,00
	BIANCO ANTICO	P06049640C 1.075,00
	CANAPA	P06049350C 1.075,00
	TERRA COTTA	P06049090C 1.075,00
TOTALE STUFA		5.530,00
Rivestimento	GIALLO ACCESO	P06049260C 1.190,00
	ROSSO LAVA	P06049450C 1.190,00
Monoblocco	G963 Metano ventilazione forzata	P76963100C 4.340,00
Accessori a richiesta		
	Confezione ciottoli in materiale ceramico speciale 2,5 kg	P08099050C 27,00

DATI TECNICI

Versione a convezione naturale

• Modello		G963 NG D
• Classe di efficienza energetica		C (G → A++)
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	150 - 260
• Potenza nominale (min - max)	kW	4,0 - 9,0
• Rendimento termico (min - max)	%	83,9 - 83,9
• Portata volumica di gas (min - max)	m³/h	0,4 - 0,9
• Peso stufa	kg	124

Versione con Multifuoco System® di serie


• Modello		G963 MF/NG D
• Classe di efficienza energetica		C (G → A++)
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	150 - 260
• Potenza nominale (min - max)	kW	4,0 - 9,0
• Rendimento termico (min - max)	%	83,9 - 86,1
• Portata volumica di gas (min - max)	m³/h	0,4 - 0,9
• Peso stufa	kg	128



Misure espresse in centimetri.

STUFE A GAS

G963 D - LPG

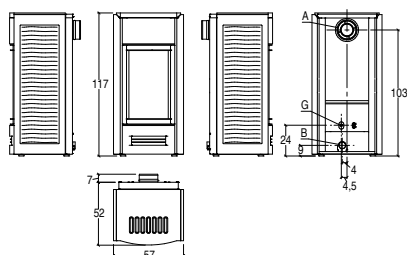

A	B	G
10/15 cm	7,5 cm	G 1/2"

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta fissa
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio, a tiraggio naturale a flusso bilanciato
- Focolare: Aluker®
- Bruciatore: GPL
- Vetro ceramico: autopulente con microrete di protezione da contatto
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore
- Telecomando con display LCD: sì
- Livelli di potenza: 6 livelli
- Tronchetti e bracci in materiale ceramico: di serie
- Ciotoli in materiale ceramico speciale: optional
- Installazione: parete - angolo
- Regolazione di potenza: 6 livelli

CODICE EURO

VERSIONE	A CONVEZIONE NATURALE	
TOTALE STUFA		4.900,00
Rivestimento	ARDESIA	P06049240C 1.075,00
	BIANCO ANTICO	P06049640C 1.075,00
	CANAPA	P06049350C 1.075,00
	TERRA COTTA	P06049090C 1.075,00
TOTALE STUFA		5.015,00
Rivestimento	GIALLO ACCESO	P06049260C 1.190,00
	ROSSO LAVA	P06049450C 1.190,00
Monoblocco	G963 GPL convezione naturale	P76963010C 3.825,00
Accessori a richiesta		
Confezione ciotoli in materiale ceramico speciale 2,5 kg	P08099050C	27,00

CODICE EURO

VERSIONE	CON MULTIFUOCO SYSTEM® DI SERIE, CANALIZZABILE	
TOTALE STUFA		5.415,00
Rivestimento	ARDESIA	P06049240C 1.075,00
	BIANCO ANTICO	P06049640C 1.075,00
	CANAPA	P06049350C 1.075,00
	TERRA COTTA	P06049090C 1.075,00
TOTALE STUFA		5.530,00
Rivestimento	GIALLO ACCESO	P06049260C 1.190,00
	ROSSO LAVA	P06049450C 1.190,00
Monoblocco	G963 GPL ventilazione forzata	P76963000C 4.340,00
Accessori a richiesta		
Confezione ciotoli in materiale ceramico speciale 2,5 kg	P08099050C	27,00

DATI TECNICI

Versione a convezione naturale

		Propano	Propano/Butano
		G963 LPG D D (G → A++)	G963 LPG D C (G → A++)
• Modello		100 - 170	110 - 190
• Classe di efficienza energetica		3,5 - 5,8	4,0 - 6,5
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	81,6 - 81,6	83,0 - 83,0
• Potenza nominale (min - max)	kW	0,1 - 0,2	0,1 - 0,1
• Rendimento termico (min - max)	%		
• Portata volumica di gas (min - max)	m³/h		
• Peso stufa	kg		124

Versione con Multifuoco System® di serie


		Propano	Propano/Butano
		G963 MF/LPG D C (G → A++)	G963 MF/LPG D C (G → A++)
• Modello		100 - 170	110 - 190
• Classe di efficienza energetica		3,5 - 5,8	4,0 - 6,5
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	81,6 - 84,5	83,0 - 85,3
• Potenza nominale (min - max)	kW	0,1 - 0,2	0,1 - 0,1
• Rendimento termico (min - max)	%		
• Portata volumica di gas (min - max)	m³/h		
• Peso stufa	kg		128



Misure espresse in centimetri.

STUFE A GAS

G963 M - NG

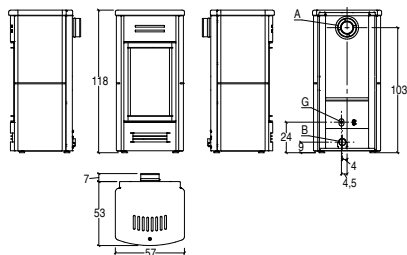

A	B	G
10/15 cm	7,5 cm	G 1/2"

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta fissa
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio, a tiraggio naturale a flusso bilanciato
- Focolare: Aluker®
- Bruciatore: metano
- Vetro ceramico: autopulente con microrete di protezione da contatto
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore
- Telecomando con display LCD: sì
- Livelli di potenza: 6 livelli
- Tronchetti e bracci in materiale ceramico: di serie
- Ciotoli in materiale ceramico speciale: optional
- Installazione: parete - angolo
- Regolazione di potenza: 6 livelli

CODICE EURO

VERSIONE	A CONVEZIONE NATURALE		
TOTALE STUFA			4.900,00
Rivestimento	NERO OPACO	P06047160C	1.075,00
TOTALE STUFA			5.015,00
Rivestimento	BIANCO GRIGIO	P06047410C	1.190,00
	ROSSO LAVA	P06047450C	1.190,00
Monoblocco	G963 Metano convezione naturale	P76963110C	3.825,00
Accessori a richiesta			
Confezione ciotoli in materiale ceramico speciale 2,5 kg		P08099050C	27,00

CODICE EURO

VERSIONE	CON MULTIFUOCO SYSTEM® DI SERIE, CANALIZZABILE		
TOTALE STUFA			5.415,00
Rivestimento	NERO OPACO	P06047160C	1.075,00
TOTALE STUFA			5.530,00
Rivestimento	BIANCO GRIGIO	P06047410C	1.190,00
	ROSSO LAVA	P06047450C	1.190,00
Monoblocco	G963 Metano ventilazione forzata	P76963100C	4.340,00
Accessori a richiesta			
Confezione ciotoli in materiale ceramico speciale 2,5 kg		P08099050C	27,00

DATI TECNICI

Versione a convezione naturale

• Modello		G963 NG M
• Classe di efficienza energetica		C (G → A++)
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	150 - 260
• Potenza nominale (min - max)	kW	4,0 - 9,0
• Rendimento termico (min - max)	%	83,9 - 83,9
• Portata volumica di gas (min - max)	m³/h	0,4 - 0,9
• Peso stufa	kg	124

Versione con Multifuoco System® di serie


• Modello		G963 MF/NG M
• Classe di efficienza energetica		C (G → A++)
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	150 - 260
• Potenza nominale (min - max)	kW	4,0 - 9,0
• Rendimento termico (min - max)	%	83,9 - 86,1
• Portata volumica di gas (min - max)	m³/h	0,4 - 0,9
• Peso stufa	kg	128



Misure espresse in centimetri.

STUFE A GAS

G963 M - LPG

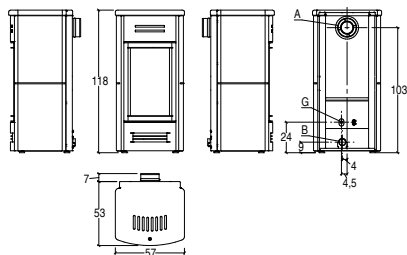

A	B	G
10/15 cm	7,5 cm	G 1/2"

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: convezione naturale
- Ventilazione frontale: bocchetta fissa
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio, a tiraggio naturale a flusso bilanciato
- Focolare: Aluker®
- Bruciatore: GPL
- Vetro ceramico: autopulente con microrete di protezione da contatto
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore
- Telecomando con display LCD: sì
- Livelli di potenza: 6 livelli
- Tronchetti e bracci in materiale ceramico: di serie
- Ciotoli in materiale ceramico speciale: optional
- Installazione: parete - angolo
- Regolazione di potenza: 6 livelli

VERSIONE	A CONVEZIONE NATURALE	CODICE	EURO
TOTALE STUFA			4.900,00
Rivestimento	NERO OPACO	P06047160C	1.075,00
TOTALE STUFA			5.015,00
Rivestimento	BIANCO GRIGIO	P06047410C	1.190,00
	ROSSO LAVA	P06047450C	1.190,00
Monoblocco	G963 GPL convezione naturale	P76963010C	3.825,00
Accessori a richiesta			
Confezione ciotoli in materiale ceramico speciale 2,5 kg		P08099050C	27,00

VERSIONE	CON MULTIFUOCO SYSTEM® DI SERIE, CANALIZZABILE	CODICE	EURO
TOTALE STUFA			5.415,00
Rivestimento	NERO OPACO	P06047160C	1.075,00
TOTALE STUFA			5.530,00
Rivestimento	BIANCO GRIGIO	P06047410C	1.190,00
	ROSSO LAVA	P06047450C	1.190,00
Monoblocco	G963 GPL ventilazione forzata	P76963000C	4.340,00
Accessori a richiesta			
Confezione ciotoli in materiale ceramico speciale 2,5 kg		P08099050C	27,00

DATI TECNICI

Versione a convezione naturale

		Propano	Propano/Butano
		G963 LPG M	
• Modello		D (G → A++)	C (G → A++)
• Classe di efficienza energetica		100 - 170	110 - 190
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	3,5 - 5,8	4,0 - 6,5
• Potenza nominale (min - max)	kW	81,6 - 81,6	83,0 - 83,0
• Rendimento termico (min - max)	%	0,1 - 0,2	0,1 - 0,1
• Portata volumica di gas (min - max)	m³/h		
• Peso stufa	kg	124	

Versione con Multifuoco System® di serie

		Propano	Propano/Butano
		G963 MF/LPG M	
• Modello		C (G → A++)	
• Classe di efficienza energetica		100 - 170	110 - 190
• Volume riscaldabile (min - max)	m³	3,5 - 5,8	4,0 - 6,5
• Potenza nominale (min - max)	kW	81,6 - 84,5	83,0 - 85,3
• Rendimento termico (min - max)	%	0,1 - 0,2	0,1 - 0,1
• Portata volumica di gas (min - max)	m³/h		
• Peso stufa	kg	128	



Misure espresse in centimetri.

STUFE A GAS METANO - STUFE A GAS GPL

Accessori

CIOTTOLI IN MATERIALE CERAMICO

	ARTICOLO	MODELLI COMPATIBILI	CODICE	EURO
	Confezione ciottoli in materiale ceramico speciale 1,5 kg	Serie G958	P08099110C	22,00
	Confezione ciottoli in materiale ceramico speciale 2,5 kg	Serie G963	P08099050C	27,00

ACCESSORI CONDUZIONE ARIA CALDA

	ARTICOLO	MISURE IN CM	PEZZI PER CONFEZIONE	CODICE	EURO
	Tubo flessibile in alluminio ^[1]	Ø 7,5	metro lineare	N08011060C	20,00 al metro lineare
	Elemento ad Y in alluminio ^[2]	Ø 7,5	10	N08011006	30,00
	Curva di raccordo in alluminio 90°	Ø 7,5	10	N08011007	30,00
	Fascetta stringitubo	Ø 7,5	50	N08011008	5,00
	Manicotto di raccordo	Ø 7,5	50	N08011009	10,00


[1] Disponibile in confezioni da 30 metri, quantità minima ordinabile 1 metro.

[2] Per il collegamento del ventilatore Multifuoco System di tutti i modelli a gas al tubo flessibile per la conduzione dell'aria calda. Da utilizzare anche per la diramazione della canalizzazione dell'aria calda.

BOCCHETTE

	ARTICOLO	MISURE IN CM	PEZZI PER CONFEZIONE	CODICE	EURO
	Bocchetta con chiusura, verniciata bianca	L 25 x H 12 Ø 7,5	10	N08011001	60,00
	Bocchetta a muro con chiusura, verniciata bianca	L 25 x H 11 Ø 7,5	6	N08011002	85,00
	Bocchetta a muro, in acciaio pallinato	L 22 x H 5 Ø 7,5	1	NI08012400-0	161,00
	Bocchetta a muro, in acciaio verniciato nero	L 22 x H 5 Ø 7,5	1	NI08014190-0	121,00
	Bocchetta a muro, in acciaio verniciato bianco	L 22 x H 5 Ø 7,5	1	NI08014400-0	121,00
	Bocchetta senza chiusura, in acciaio verniciata bianca	L 9,5 x H 9,5 Ø 7,0	1	N08011003	66,00
	Bocchetta con chiusura, in acciaio verniciata bianca	L 9,5 x H 9,5 Ø 7,0	1	N08011004	72,00

PROTEZIONE PAVIMENTO

	ARTICOLO	MODELLI COMPATIBILI	MISURE IN CM	CODICE	EURO
	Basamento rettangolare	Tutti i modelli	100x120	P08024300C	335,00
	Basamento arrotondato	Tutti i modelli	100x120	P08024310C	335,00

STUFE A GAS METANO - STUFE A GAS GPL

Accessori

TUBI E CURVE COASSIALI PER APPARECCHI A GAS

Prodotti per aspirazione aria e scarico fumi da apparecchi con camera stagna

ARTICOLO	MISURE IN CM	Ø MM	CODICE	EURO
	L 25	150	P08095000	88,00
	L 45	150	P08095010	108,00
	L 100	150	P08095020	157,00
	L min 39 L max 64	150	P08095030	135,00
	L 25	150	P08095210	135,00
	-	150	P08095040	135,00
	-	150	P08095050	114,00
	-	150	P08095060	114,00
	-	150	P08095070	122,00
	H 29	150	P08095120	142,00
	L min 36,5 L max 58,5	150	P08095110	235,00
	-	150	P08095270	55,00
	-	150	P08095080	148,00
	Faldale per scarico a tetto con inclinazione da 15° a 30°	-	P08095090	271,00
	Faldale per scarico a tetto con inclinazione da 30° a 45°	-	P08095100	343,00
	Placca di finitura per inclinazione da 0° a 10°	150	P08095170	76,00
	Placca di finitura per inclinazione da 10° a 30°	150	P08095180	76,00
	Placca di finitura per inclinazione da 30° a 40°	150	P08095190	76,00
	Placca di finitura per inclinazione da 40° a 50°	150	P08095200	76,00
	Placca di sicurezza tagliafuoco	150	P08095160	76,00
	Kit attraversamento tetto in legno con inclinazione da 10° a 40°	100/150	PI08095790-0	633,00
		130/200	PI08095800-0	633,00
	Supporto a tetto	150	P08095220	76,00
	Supporto a pavimento	150	P08095230	60,00
	Fascetta di sicurezza con bloccaggio rapido	150	P08095130	22,00
	Collare di fissaggio a muro	150	P08095140	43,00
	Fascetta di fissaggio a muro	150	P08095150	27,00

NOTE:

- per l'installazione è obbligatorio l'impiego dei tubi coassiali forniti da Gruppo Piazzetta S.p.A.
- per ogni stufa si consiglia di ordinare un tubo telescopico
- per ogni attraversamento di solaio, si consiglia di ordinare una placca di finitura.

Piazzetta informa

Maiolica

CARATTERISTICHE: per poter apprezzarne le caratteristiche, è necessario conoscere le funzioni di questo prezioso materiale.

- 1) Funzione estetica: il corpo scaldante in acciaio o in ghisa viene impreziosito dalle forme e dai colori della maiolica.
- 2) Funzione riscaldante: la maiolica, date le sue caratteristiche semirefrattarie, resiste al calore e lo accumula cedendolo uniformemente all'ambiente circostante.

È facile comprendere che più grande è il pannello in maiolica maggiore sarà la sua funzione di volano termico. Da apprezzare sono quindi i rivestimenti interi o composti da pochi ed ampi pezzi che, esaltano così la distribuzione del calore nello spazio e nel tempo.

La produzione di elementi di grandi dimensioni implica conoscenza di materiali e tecniche acquisibili solamente grazie ad una lunga esperienza nel settore. Basti pensare che per produrre ogni singolo particolare di maiolica occorrono da 12 ai 15 giorni, con l'intervento manuale di una decina di operatori specializzati. Il risultato di questo lungo processo è che ogni particolare Piazzetta sarà un'opera unica.

È bene sapere che gli smalti (sospensione liquida di particelle minerali finemente macinate applicata sulla superficie del biscotto che, una volta cotta alla temperatura di fusione, forma una coperta opaca o lucida) che ricoprono e impreziosiscono cromaticamente il "biscotto" (particolare di argilla cotto per la prima volta), sono frutto di accurate reazioni chimiche che inevitabilmente comportano fenomeni come la cavillatura, la puntinatura, l'ombreggiatura, che non vanno considerati difetti e non influiscono minimamente sulla qualità della maiolica, bensì ne costituiscono una caratteristica peculiare.

CAVILLATURA: si manifesta sulla superficie dello smalto o della cristallina in forma di un intreccio di incrinature, più o meno evidenti. Ciò è dovuto al diverso coefficiente di dilatazione tra lo smalto e questo particolare tipo di biscotto dalle caratteristiche semirefrattarie (da non confondersi con materiali quali porcellana, gres, vetrochina, fire clay, ecc.). La cavillatura contraddistingue e caratterizza questo tipo di maiolica in funzione del suo specifico utilizzo: rivestire un corpo scaldante.

PUNTINATURA: si presenta sulla superficie dello smalto o della cristallina sotto forma di forellini più o meno fitti come punte di spillo. È causata da bolle gassose provocate dallo smalto stesso o dal biscotto sottostante che affiorano alla superficie attraverso la massa vetrosa durante il rammollimento.

OMBRATURA: tipica degli smalti di colore rosso si manifesta con nuvole di piccolissimi puntini neri più o meno evidenti causati da reazione chimica dell'ossido di ferro contenuto nel pigmento stesso. Si formano nella fase di raffreddamento post cottura.

Pur nella complessità dei molteplici e mutevoli risultati di un prodotto particolare ancor oggi fatto, lavorato e verniciato a mano, il Gruppo Piazzetta assicura la massima cura nella lavorazione e nel controllo della qualità di tutte le sue maioliche che i veri intenditori non esitano a definire artistiche.

VARIAZIONI DI TONO: le tonalità dei colori possono variare in funzione della forma degli elementi in maiolica, anche nello stesso lotto di produzione. Il biscotto, la sua forma e le temperature di cottura degli smalti sono varianti che contribuiscono a creare sfumature di tono e rendere ogni elemento di maiolica unico nel suo genere.

PERSONALIZZAZIONE: è possibile una personalizzazione della maiolica con colori diversi da quelli riportati e versioni bicolore, dove previste. In questi casi va applicata una maggiorazione del 30% rispetto ai prezzi riportati.

Per le personalizzazioni della maiolica è fondamentale verificare preventivamente la fattibilità in azienda.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1. Tutte le vendite e forniture di prodotti (i "Prodotti") di GRUPPO PIAZZETTA S.p.A. (il "Venditore") si intendono effettuate alle presenti Condizioni Generali di Vendita (le "Condizioni") ed ogni contratto ("Contratto") concluso ai sensi dell'art. 2 comporta la loro integrale accettazione da parte dell'acquirente (l'"Acquirente").
- 1.2. Eventuali deroghe alle Condizioni hanno valore solo se espressamente approvate per iscritto dal Venditore. Salvo contrario patto scritto, le presenti Condizioni prevalgono sempre sulle condizioni generali di acquisto dell'Acquirente, indipendentemente dal momento del loro invio all'Acquirente e/o dalla ricezione delle condizioni generali di acquisto da parte del Venditore. Prevalgono altresì su ogni anteriore accordo tra le parti, in qualsiasi forma, che si intende definitivamente cessato.

2. ORDINI E CONFERME D'ORDINE

- 2.1. I Contratti tra Venditore e Acquirente vengono conclusi nelle seguenti modalità: il Venditore, ricevuta una richiesta di Prodotti dall'Acquirente ("Ordine"), provvede ad inviare la propria offerta ("Conferma d'Ordine"). Il contratto ("Contratto") si intende perfezionato al momento della ricezione da parte del Cliente della Conferma d'Ordine.
- 2.2. Gli Ordini pervenuti dall'Acquirente divengono vincolanti per il Venditore solamente se accettati con emissione di apposita Conferma d'Ordine.
- 2.3. L'Ordine dell'Acquirente potrà essere da questi revocato fino al momento della emissione della Conferma d'Ordine da parte del Venditore.

3. PREZZO E PAGAMENTI

- 3.1. Salvo diverso accordo scritto, i prezzi di vendita non comprendono i costi di trasporto e sono al netto di imposte e tasse.
- 3.2. Il Venditore si riserva di chiedere la revisione del prezzo, qualora si verificassero aumenti nei costi di produzione (relativamente a materie prime, manodopera e altre voci di costo) superiori al 5% nel periodo intercorrente tra la data della Conferma d'Ordine e quella della fatturazione.
- 3.3. I pagamenti devono essere eseguiti al domicilio del Venditore con le modalità e nei termini fissati nella Conferma d'Ordine e possono essere incassati da agenti del Venditore solo se espressamente autorizzati per iscritto.
- 3.4. L'eventuale rilascio di cambiali o altri titoli di credito, se accettato dal Venditore, deve essere sempre inteso salvo buon fine.
- 3.5. Sino all'integrale pagamento del prezzo i Prodotti rimangono di proprietà del Venditore, che potrà in ogni momento reclamarne la restituzione.
- 3.6. In caso di mancato pagamento anche parziale alle scadenze pattuite, per il solo effetto del mancato pagamento e quindi senza necessità di messa in mora:
 - a) decorreranno a favore del Venditore, dalla data prevista per il pagamento e sino al saldo effettivo, interessi di mora al tasso fissato dall'art. 2 punto 6) della direttiva 2011/7 UE del 16.2.2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, o al tasso fissato in eventuali norme di recepimento e attuazione che in futuro siano applicabili.
 - b) il Venditore potrà interrompere immediatamente ogni ulteriore fornitura anche se relativa ad altri Contratti;
 - c) l'Acquirente dovrà ritenersi decaduto dal beneficio del termine, con conseguente diritto per il Venditore di richiedere immediatamente il pagamento dell'intero

credito nei suoi confronti per tutte le forniture eseguite e non ancora saldate.

4. CONSEGNA E TERMINI DI CONSEGNA.

- 4.1. I termini di consegna, stimati in 30 giorni lavorativi dalla data della Conferma d'Ordine, sono approssimativi a favore del Venditore e non sono mai essenziali.
- 4.2. Salvo diverso accordo scritto le consegne si intendono franco deposito del Venditore ("Ex Works" – Incoterms® 2020).
- 4.3. L'Acquirente prende atto che l'eventuale ritardo nella consegna dei Prodotti rispetto alla data indicata nella Conferma d'Ordine non potrà mai dar luogo a danno risarcibile né alla risoluzione del Contratto.
- 4.4. In ogni caso la consegna è subordinata all'esecuzione puntuale dei pagamenti convenuti e già scaduti, anche in relazione a precedenti Ordini.
- 4.5. Il Venditore si riserva il diritto di accettare la richiesta di consegna di Ordini parziali.

5. RESI E RECLAMI

- 5.1. Eventuali resi dei prodotti dovranno essere autorizzati per iscritto dal Venditore; solo se i Prodotti risulteranno in perfetto stato e non utilizzati verrà rimborsato il 70% del prezzo netto pagato dall'Acquirente.
- 5.2. Immediatamente a seguito della consegna dei Prodotti, l'Acquirente è tenuto a controllare la corrispondenza dei Prodotti consegnati con quelli ordinati e a verificare che gli stessi rispondano alle caratteristiche pattuite, .
- 5.3. L'Acquirente è tenuto a sporgere qualsiasi reclamo o a denunciare eventuali vizi con comunicazione ("Reclamo") a mezzo e-mail all'indirizzo info@gruppopiazzetta.com, con allegata prova delle difformità e copia del documento di consegna dei Prodotti, entro e non oltre 8 giorni lavorativi, a pena di decadenza, dalla ricezione dei Prodotti (in caso di vizio apparente) o dalla scoperta del difetto (in caso di vizio occulto).
- 5.4. La denuncia del vizio dovrà essere accompagnata dalla contemporanea messa a disposizione dei Prodotti difettosi, con indicazione di dove possano essere visionati; la mancata messa a disposizione o il Reclamo effettuato in modo non conforme a quanto sopra farà decadere l'Acquirente dalla Garanzia.
- 5.5. In caso di Reclamo, il Venditore avrà solamente l'obbligo di sostituire in termini ragionevoli i componenti che risulteranno effettivamente viziati e/o privi delle qualità contrattuali, oppure, a scelta del Venditore, concedere uno sconto o sostituire il Prodotto nel caso in cui il vizio non sia sanabile. È espressamente esclusa la risarcibilità dei costi di trasformazione, smontaggio e smaltimento dei Prodotti, nonché la risarcibilità dei costi di mano d'opera e dei danni indiretti, del lucro cessante e di qualsiasi ulteriore voce di danno.

6. GARANZIA E RESPONSABILITA'

- 6.1. Il Venditore garantisce unicamente che i Prodotti sono conformi a quanto previsto i) nella Conferma d'Ordine e ii) nelle Specifiche Tecniche del Prodotto, con esclusione di ogni garanzia implicita circa qualità, funzionalità o caratteristiche ulteriori, ivi inclusa la commerciabilità al di fuori del territorio italiano, ove non espressamente menzionate ("Garanzia").
- 6.2. La Garanzia è fornita esclusivamente a condizione che i Prodotti siano installati, utilizzati e conservati in conformità con le istruzioni, le raccomandazioni e le Schede Tecniche del Venditore e siano regolarmente mantenuti dal

Venditore o da suoi Tecnici autorizzati.

- 6.3. La Garanzia non copre difetti o danni relativi ad attività di installazione, manutenzione o assistenza prestate dall'Acquirente o da terzi.
- 6.4. La Garanzia copre esclusivamente pezzi di ricambio per componenti difettose o malfunzionamenti del Prodotto; non sono inclusi i componenti soggetti a normale usura e i consumabili quali tenute, guarnizioni, parti in vetro, etc.
- 6.5. Salvo diverso accordo scritto, la Garanzia si intende prestata per la durata di 12 mesi dalla consegna del Prodotto a favore dell'Acquirente.
- 6.6. Il Venditore si riserva la facoltà di fornire al Cliente finale una specifica garanzia del produttore, convenzionale e aggiuntiva rispetto a quella legale, con il contenuto e per il periodo che il Venditore riterrà opportuno.
- 6.7. Il Venditore risponde nei confronti dell'Acquirente solo entro i limiti della Garanzia, con espressa esclusione di ogni responsabilità per danni diretti o indiretti a persone o cose derivanti dal trasporto, dall'installazione, dalla manutenzione o dall'uso dei prodotti forniti, o da loro guasti o difetti, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esclusione o limitazione di responsabilità non sia ammessa dalla legge.
- 6.8. In ogni caso, la responsabilità del Venditore è limitata al valore del prezzo di vendita contenuto nel Contratto.

7. SEGRETEZZA E MARCHI

- 7.1. L'Acquirente riconosce che tutti i marchi e tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi ai Prodotti, compresi, a titolo esemplificativo, i diritti relativi a: brevetti per invenzioni, disegni o modelli, modelli di utilità, marchi di cui il Venditore è proprietario o licenziatario, know-how, specifiche tecniche e segreti commerciali, dati e informazioni in qualsiasi modo registrati o relativi a tali diritti (collettivamente "DPI") sono di totale ed esclusiva titolarità del Venditore e che la loro comunicazione o il loro utilizzo nell'ambito della vendita o del servizio di un Prodotto non dà luogo ad alcun diritto o pretesa in relazione ad essi da parte dell'Acquirente, anche successivamente alla cessazione di ogni rapporto commerciale tra le Parti.
- 7.2. L'Acquirente si impegna a non compiere attività incompatibili con la proprietà del Venditore dei DPI, ivi compresi, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alterazioni e modifiche non autorizzate dei Prodotti.
- 7.3. L'Acquirente si asterrà dall'utilizzare e registrare marchi simili e/o confondibili con i DPI; e utilizzerà i DPI del Venditore solo in conformità con le istruzioni del Venditore per gli scopi stabiliti nelle presenti Condizioni.
- 7.4. I marchi del Venditore potranno essere utilizzati direttamente dall'Acquirente anche per scopi pubblicitari, ma, in ogni caso, solo previa autorizzazione scritta da parte del Venditore.
- 7.5. Previo specifico accordo scritto, l'Acquirente potrà utilizzare alcuni DPI del Venditore esclusivamente in conformità con il Regolamento d'Uso dei Marchi e dei Nomi a Dominio di titolarità di Gruppo Piazzetta S.p.A., al fine di promuovere i Prodotti e la loro rivendita, anche tramite l'organizzazione di mostre e allestimenti. L'utilizzo dei Prodotti o dei DPI di Gruppo Piazzetta S.p.A. per finalità promozionali e per allestimento è a cura e onere dell'Acquirente, che si impegna a tenere indenne il Venditore da qualsivoglia danno ai Prodotti, cose o persone, nonché da ogni reclamo di terzi.

8. DIVIETO DI RIVENDITA A SOGGETTI SANZIONATI

- 8.1. L'Acquirente non potrà, direttamente o indirettamente, rivendere, distribuire, trasferire o altrimenti disporre dei Prodotti o di uno qualsiasi dei loro componenti o parti di ricambio verso qualsiasi soggetto colpito da sanzioni internazionali o operante in un paese inserito nella lista nera delle autorità internazionali competenti.
- 8.2. L'Acquirente si impegna a esercitare un controllo ragionevole per garantire che qualsiasi potenziale acquirente o destinatario dei Prodotti o componenti o pezzi di ricambio non sia soggetto a sanzioni internazionali o non si trovi in un paese inserito nella lista nera. L'Acquirente adotterà tutte le misure necessarie per verificare lo stato di conformità dei potenziali acquirenti o destinatari prima di intraprendere qualsiasi attività di rivendita e informerà prontamente il Venditore in caso di ordini sospetti.

9. RINUNCIA A INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO

- 9.1 Nel caso di ordini ripetuti nel tempo, l'Acquirente dichiara di rinunciare espressamente, ora per allora, a qualsiasi diritto o pretesa di natura risarcitoria, indennitaria o compensativa, a qualsiasi titolo, compreso l'avviamento commerciale, derivanti dalla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di acquisto o fornitura dei Prodotti.

10. LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE

- 10.1 La legge italiana regolerà le Condizioni e qualsiasi Contratto, accordo o controversia derivante o collegato. Il Tribunale di Treviso (Italia) è l'unico foro competente per qualsiasi controversia tra le Parti in merito alla stipula delle Condizioni, al Contratto, alle sue clausole, alla loro interpretazione, esecuzione o risoluzione, e a qualsiasi contratto, accordo o controversia derivante o collegato, con espressa esclusione di ogni altro foro potenzialmente competente.
- 10.2 Il solo Venditore avrà anche il diritto di agire presso il foro del luogo in cui si trova l'Acquirente o in cui i Prodotti sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati.

11. TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

- 11.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 ("Regolamento Generale sulla protezione dei dati - GDPR"), il Venditore e l'Acquirente dichiarano di essersi reciprocamente informati in merito a: l'identità e i dati di contatto del Titolare del trattamento; la base giuridica, le finalità e le modalità di trattamento dei rispettivi dati; comunicazione e diffusione dei dati personali a terzi; il periodo di conservazione dei dati; natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere o a comunicarli; i diritti dell'Interessato ed in particolare il diritto di opporsi al trattamento dei dati che li riguardano e/o di ottenere la cancellazione, la trasformazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione degli stessi. Con la sottoscrizione delle Condizioni le parti formulano reciprocamente il proprio consenso, ove necessario ai sensi all'art. 7 del Regolamento UE n. 679/2016, al trattamento dei propri dati nei predetti termini e limiti. L'Acquirente dà anche atto di aver preso piena visione dell'informativa di cui sopra.

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti. Tutto il materiale è imballato su bancale a perdere. Ai prezzi indicativi va aggiunta l'I.V.A. in vigore salvo variazioni. L'azienda si riserva di apportare tutte le modifiche che riterrà opportune, senza preavviso alcuno.

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE

