

Noordse Warmte, Universeel *Gebruiksgemak*

Aduro kachels en accessoires



Met passie gemaakt in Denemarken



Aduro 9.8 Lux

Over ons

Warmte *ontsteken*

Al tienduizenden jaren warmen mensen zich met vuur. Aduro - wat 'aansteken' betekent - loopt voorop in het ontwikkelen van verwarmingsoplossingen voor thuis met de nieuwste technologie, en brengt de warmte van echt vuur overal naar meer huizen.

Sinds onze oprichting zijn we uitgegroeid tot een toonaangevende producent van houtkachels, hybride kachels, pelletkachels en biokachels. Al onze modellen zijn ontworpen door Deense architecten en ontwikkeld met een sterke focus op Scandinavische designprincipes. Met 500.000 verkochte kachels wereldwijd zijn we trots op het gemak en comfort dat we onze klanten bieden, terwijl we voldoen aan de strengste milieunormen in Europa, inclusief de Ecodesignrichtlijn van de EU.

Het Aduro verschil

Gedreven Door *Innovatie*

Bij Aduro werken we voortdurend aan het verbeteren van de beleving, efficiëntie en het design van onze kachels. Innovatie onderscheidt ons, maar onze echte inspiratie komt van onze klanten. Elk nieuw patent, technologie of product dat we ontwikkelen moet het voor mensen makkelijker en toegankelijker maken om thuis van echte warmte te genieten. Wij lopen altijd voorop en hebben patenten op onze baanbrekende technische innovaties.



Aduro H1



B1. Biokachel



Aduro 17



Aduro 22.3 Lux




Aduro 9.8



Aduro 9.7 Lux

Aduro-tronic

Aduro-tronic regelt automatisch de primaire luchttoevoer in uw houtkachel. Dit betekent eenvoudige bediening, tot 40%* minder houtverbruik en een schonere verbranding. Het automatische systeem zit geïntegreerd onder de verbrandingskamer en werkt zonder elektriciteit. Standaard op alle Aduro houtkachels en hybride kachels. Zie voor meer informatie aduro.fr.

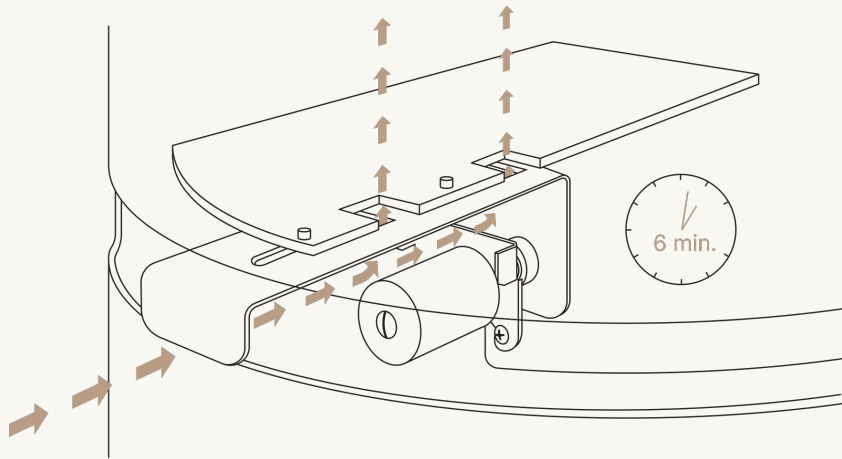

* Tests tonen aan dat een Aduro 1 met een verkeerd afgestelde luchtklep (open primaire luchttoevoer) 40% meer hout verbruikt dan dezelfde kachel met Aduro-tronic.

Aduro Smart Response

Met de Aduro Smart Response-app kunt u overal in huis de temperatuur van uw kachel en het houtniveau in de gaten houden, waardoor het eenvoudig wordt om een betere verbranding te bereiken en zo tijd, energie en geld te besparen.




Aduro Hybrid

Onze hybride innovatie is onderscheiden met de European Business Award voor het Milieu en erkend in de categorie 'Duurzame Producten en Diensten' voor het aanpakken van de milieuproblemen bij traditionele houtkachels. Onze hybride modellen hebben een uniek verbrandingssysteem met een natuurlijke vlam en zijn makkelijk schoon te houden. Dankzij onze verborgen pelletcontainer bereiken we een elegant design zonder in te boeten op gebruiksgemak.



Aduro Bio-Safe

In combinatie met onze biokachels zorgt Aduro Bio-Safe voor eilig bijvullen door aan te geven of uw kachel te heet is om te vullen. Wanneer de kachel ongeveer 40°C is, voorkomt een warmtegevoelige veer dat de vultrechter geplaatst kan worden.

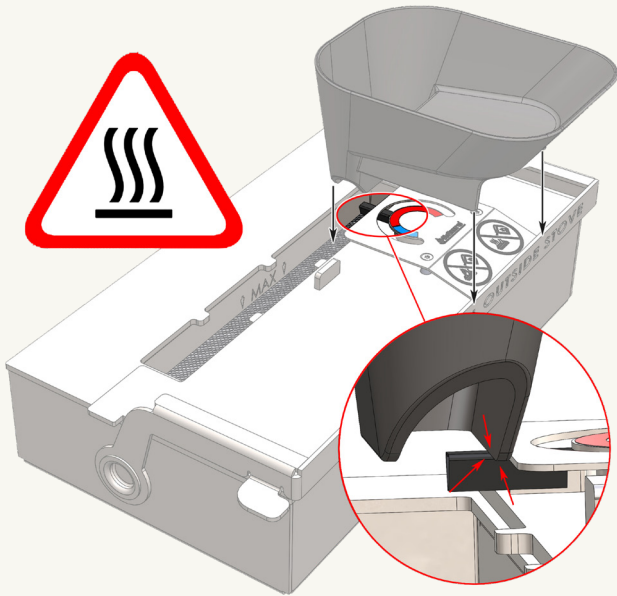

Het Aduro verschil

Een *complete* ervaring

Wij nemen ieder aspect van uw ervaring onder de loep en kijken hoe onze kachels uw huis kunnen verrijken.

Ons volledige assortiment accessoires, van glazen haardvloeren en rookkanalen tot houtmanden, maakt ons uw *alles-in-één bron* voor al uw kachelbehoeften. Bestel reserveonderdelen eenvoudig rechtstreeks bij ons om een lange levensduur van uw kachel te garanderen.

Bekijk het volledige assortiment kachels en accessoires op aduro.fr



Kroon in speksteen



Halvemaan glazen vloerplaat



Aduro Proline Ø45 in vilt + Kunststof inzetstuk



Aduro Proline houtzak, grijs



Aduro 9.8.
Halvemaan glazen vloerplaat



Aduro
DraftOptimizer

Aduro Easy Firelighters

Flexibele functie, comfortabel gebruiksgemak

Hybride Kachels

Aduro Hybrid is de kachel van de toekomst, die het beste van twee werelden combineert. Onze hybride kachels stoken zowel brandhout als houtpellets, voor flexibele en comfortabele verwarming, zonder in te boeten op de sfeer van echt hout. Pellets zijn een efficiënte brandstof waarmee u uw huis 's nachts of als u er niet bent, kunt verwarmen. Maar voor gezellige avonden branden houtvuren fel en creëren ze precies de warmte waar u naar verlangt.

- Bediening via app, altijd en overal
- Weekprogramma en temperatuurregeling
- Wissel op elk moment tussen pellets en brandhout
- Stil bij gebruik van pellets en muisstil bij stoken met brandhout
- Een van Europa's bestverkochte hybride kachels

Winnaar van de European Business Award for the Environment



Aduro H1

Geniet van een 180 graden uitzicht op uw vuur met ons H1-model, dat is voorzien van glazen zijkanalen voor een optimaal zicht.



Aduro H3 Lux

Een variant van ons klassieke H1-model. De H3 Lux heeft een zwarte glazen deur voor een exclusieve uitstraling.



Aduro H2

Strakke lijnen en eenvoudige details maken de H2 tot een klassieke keuze, ontworpen zonder zijruiten zodat hij veilig dichterbij brandbare materialen kan worden geplaatst.



Aduro H4 Lux

De H4 Lux is een update van ons H2-model en heeft een elegante glazen deur. U ook in kleine ruimtes zorgeloos van het vuur kunt genieten.

Hybride innovatie

Twee brandstoffen, één *warmte*



Aduro H6 Lux

De H6 Lux is een hybride alternatief voor traditionele ingebouwde haarden en een flexibele oplossing die zich aan uw woning aanpast. Creëer uw eigen kachel met modulaire ontwerpmogelijkheden.

Eenvoudige elegantie, efficiënte warmte

Houtkachels

Vanaf het begin hebben we hard gewerkt aan het ontwerpen van houtkachels die schonere, efficiëntere warmte leveren – terwijl we de eenvoud en elegantie van Scandinavisch design vierden.

- Ontworpen met oog voor gebruiksvriendelijkheid en milieu
- Eenvoudige bediening en minder brandstofverbruik dankzij Aduro-tronic
 - Een doeltreffend airwash-systeem voorkomt roetvorming
- Hoogwaardige kwaliteit, uitstekende betrouwbaarheid en optioneel een verlengde garantie

Onze houtkachels



Aduro 9.7 Lux

Met een hoogte van 150 cm staat onze hoogste houtkachel elegant in kamers met hoge plafonds. De 9.7 Lux bevat ook warmteopslagstenen voor extra warmtebehoud.



Aduro 9

Een klassieker van Aduro met een indrukwekkend zicht op de vlammen, voorzien van ons efficiënte airwash-systeem dat roetvorming op het glas voorkomt.

Aduro 9-serie

Onze bestverkochte kachelreeks, de Aduro 9-serie, is tijdloos. Elk model is ontworpen om de beleving en het uitzicht op uw vuur te optimaliseren.



Aduro 9.8

Eenvoud ten top: de 9.8 is ontworpen zonder zijruit, voor veilige plaatsing dicht bij brandbaar materiaal.



Aduro 9.8 Lux

Een update van ons 9.8-model, met een elegante glazen deur. U ook in krappe ruimtes zorgeloos van de vlammen kunt genieten.



Aduro 9.3 Lux

Verhoogd op een voetstuk met een elegante zwarte glazen deur voor een lichte en luchtige uitstraling.



Aduro 9.5 Lux

Met zijruiten en een zwarte glazen deur heeft de 9.5 Lux een verhoogde verbrandingskamer waardoor de bediening extra eenvoudig is.

Aduro 23

Een eigentijdse kijk op de klassieke houtkachel – met een compact ontwerp dat toch lange houtblokken aankan. De Aduro 23 biedt ook de mogelijkheid om te koken.



Aduro 15-serie

Onze breedste kachelformen, de 15-serie, kunnen houtblokken tot 50 cm herbergen voor maximale efficiëntie en warmte.



Aduro 15

Het elliptische ontwerp van model 15 zorgt voor een unieke en meeslepende ervaring.

Aduro 15 Lux

De elliptische vorm van de 15 Lux biedt breedte om grotere houtblokken te herbergen, terwijl de diepte beperkt blijft. Deze kachel heeft ook een elegant gebogen glazen deur.

Aduro 17-serie

De Aduro 17-serie is een vooruitstrevende update van onze klassieke 9-serie en haalt het beste uit elk moment.



Aduro 17.1 Lux

De unieke witte afwerking maakt de 17.1 Lux tot een moderne en frisse keuze.



Aduro 17

De Aduro 17 is onze meest exclusieve houtkachel, ontworpen met focus op een naadloze gebruikservaring. Met elegante details zoals een ergonomisch gebogen handgreep en een lade met soft-close maakt de Aduro 17 elk gebruik moeiteloos.



Aduro 22.3 Lux



Aduro 22



Aduro 22.1 Lux



Aduro 22.4 Lux



Aduro 22.5 Lux

Aduro 22-serie

De Aduro 22-serie is hoog en slank, de ideale aanvulling op kleinere ruimtes met zijn gebogen glas en mooi afgeronde verbrandingskamer.

Eenvoudig verwarmen, efficiënte warmte

Pelletkachels

Aduro pelletkachels combineren modern Scandinavisch design met maximaal thermisch comfort en innovatieve technologie. Geniet van behaaglijke warmte zonder het werk van brandhout. Vul eenvoudig de kachel met houtpellets en geniet ervan.


- Snel en gemakkelijk uw woning verwarmen
- Geïntegreerde wifi maakt bediening via app overal en altijd mogelijk
 - Gemakkelijk bijvullen van pellets
 - Simpel schoonmaken en onderhoud
 - Efficiënte verwarming

Onze pelletkachels



Aduro P5 Lux

De P5 Lux werkt net als de P5, maar met een zwarte glazen deur voor een exclusieve uitstraling.

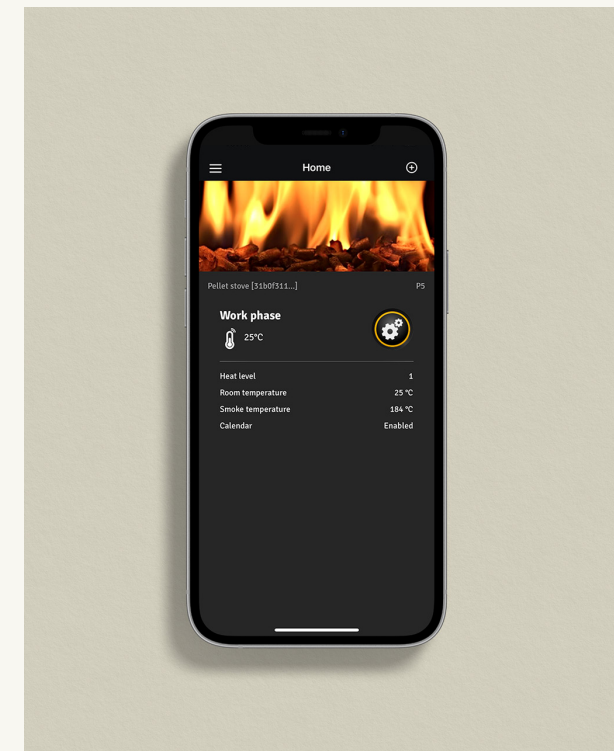

Aduro P5

Een pelletkachel met een klassieke houtkachel-look, de P5 is ontworpen met ons kenmerkende gebogen glazen front. Het pelletreservoir zit discreet onder de verbrandingskamer, voor een helder zicht op het rustgevend, prachtige vlammen spel.

Accessoires

Aduro streeft ernaar elk aspect van uw ervaring met onze kachels te verbeteren, zodat u moeiteloos van hun warmte kunt genieten. Onze praktische accessoireset maakt het schoonmaken van uw kachel eenvoudig, onze Easy Firelighters zorgen voor snel en simpel aansteken, en onze brandhoutmanden bieden een handige én fraaie opbergruimte.

Daarnaast bieden we speciale vloerplaten en elegante kronen aan, zodat u de uitstraling van uw kachel naar wens kunt aanpassen.



Reiniging & onderhoud



Aduro Proline houtzak, beige.
Gebogen glazen vloerplaat



Aduro Proline Ø45 in vilt
+ Kunststof inzetstuk



Aduro Proline 3



Aduro Aanmaakhoutsplitter



Kroon van kalksteen



Aduro Proline Ø45 in vilt + Kunststof inzetstuk
voor makkelijk bijvullen van pellets



Aduro Baseline 3



Aduro Proline Ø45 in PET



Aduro Proline 1 metgezelset
Halvemaan glazen vloerplaat, grijs



Aduro Easy Firelighters



Aduro Baseline in kunstleder

Noordse warmte, universele veiligheid

Biokachels

Onze biokachels combineren elegante eenvoud met aanpasbare accessoires en passen moeiteloos in elke ruimte. Met twee kachelformen en drie montagevarianten kunnen onze kachels overal geplaatst worden, binnen of buiten. Ontworpen voor veilig en eenvoudig bijvullen en bedienen, zodat u moeiteloos van een echt vuur geniet.

- Werkt in elke ruimte, binnen of buiten
- Geen schoorsteen of elektriciteit nodig
- Veilig bijvullen en bedienen met Aduro Bio-Safe
 - Aangename warmte tot 1,8 - 3 kW
 - Tijdloos Deens design

Onze biokachels



Aduro B1

Het elegante B1-model biedt een 180 graden zicht op het vuur, terwijl de eenvoud ervan het tijdloze Deense design eert.



Aduro B2

Met de open voorkant van ons B2-model kunt u veilig genieten van het gloeiende licht van uw vuur.

Buitenlucht, intieme bijeenkomst

Buitenproducten

Geniet van lange zomeravonden, heerlijk knus bij het vuur, met onze collectie buitenproducten. Verander uw terras in een persoonlijk toevluchtsoord terwijl u ontspant bij onze Aduro Outdoor Fireplace of gezellig smores roostert boven de Aduro Fire Ball. Onze buitenmodellen zijn voorzien van een grillrooster voor koken in de buitenlucht.

Onze buitenproducten



Aduro Fire Ball

Dankzij het robuuste gietijzeren frame is de Fire Ball de perfecte vuurkorf voor in uw tuin.



Aduro Outdoor Fireplace

Het kegelvormige design zorgt voor een schoorsteeneffect dat de rook van u weg leidt. Verkrijgbaar in zwart staal of cortenstaal.

Houtkachels



	Aduro 1.1	Aduro 1.1SK	Aduro 1.4	Aduro 5.1	Aduro 9	Aduro 9 Air	Aduro 9 Lux Ceramic	Aduro 9.1
Belangrijkste kenmerken. Vergelijk de serie	- Volledig geïntegreerde handgrepen - Grote afgeronde deur				- Onze bestverkochte kachelserie - Ontworpen met onze kenmerkende gebogen glazen voorkant			
Ref. product	50215	50315	50217	50453	50291	50296	50304	50292
Nominaal vermogen	6,0 kW	6,0 kW	6,0 kW	7,0 kW	8,0 kW	8,0 kW	8,0 kW	8,0 kW
Werkingsbereik	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW
Rookafvoerbuis, diameter	Ø15 cm boven/achter	Ø15 cm boven/achter	Ø15 cm boven/achter	Ø15 cm boven/achter	Ø15 cm boven/achter	Ø15 cm boven/achter	Ø15 cm boven/achter	Ø15 cm boven/achter
Afmetingen (HxLxD)	101,5 x 50 x 45 cm	104,5 x 50 x 45 cm	114 x 50 x 45 cm	57,4 x 63,5 x 46 cm	95,8 x 50 x 44,7 cm	95,8 x 50 x 44,7 cm	139,9 x 54,4 x 50 cm	95,8 x 50 x 44,7 cm
Afstand tot brandbaar materiaal achterzijde	7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm	25 cm	20 cm	7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm
Afstand tot brandbare materialen aan de zijkanten	40 cm	40 cm	40 cm	30 cm	70 cm	70 cm	40 cm	40 cm
Afstand tot brandbaar materiaal in hoekopstelling	10 cm	10 cm	10 cm	-	-	-	10 cm	10 cm
Afstand tot meubilair	100 cm	100 cm	100 cm	110 cm	80 cm	100 cm	100 cm	100 cm
Afstand van de vloer naar het midden van de rookavoer achteraan	88,8 cm	88,8 cm	101,4 cm	-	84 cm	84 cm	101 cm	84 cm
Afstand van het midden van de rookgas- afvoer tot de achterrand van de kachel	19,5 cm	19,5 cm	19,5 cm	19 cm	19,3 cm	20,3 cm	22,8 cm	19,3 cm
Max. lengte houtblokken	36 cm	36 cm	36 cm	40 cm	39 cm	39 cm	39 cm	39 cm
Aduro-tronic automatisch	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Convectie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Externe luchttoevoer. Geschikt voor luchtdichte woningen	-	-	-	-	-	✓	✓	-
Rendement	>80%	>80%	>80%	>78%	>80%	>80%	>80%	>80%
Energie-efficiëntieklasse	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)
Gewicht	95 kg	113 kg	80 kg	77 kg	93 kg	103 kg	167 kg	100 kg

Erkenningen	EN16510, CE, NS3058, Groene vlam & Ecodesign	EN16510, CE, NS3058, Groene vlam & Ecodesign	EN16510, CE, NS3058, Groene vlam & Ecodesign	EN16510, CE, NS3058, Groene vlam & Ecodesign	EN16510, CE, NS3058, Groene vlam & Ecodesign	EN16510, CE, NS3058, Groene vlam & Ecodesign	EN16510, CE, NS3058, Groene vlam & Ecodesign	EN16510, CE, NS3058, Groene vlam & Ecodesign
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--



Bezoek aduro.fr om modellen te vergelijken,
inspiratie op te doen, en tips en trucs te
krijgen van onze experts.



Aduro 9.3	Aduro 9.3 Lux	Aduro 9.4	Aduro 9.5	Aduro 9.5 Lux	Aduro 9.6	Aduro 9.7	Aduro 9.7 Lux	Aduro 9.8	Aduro 9.8 Lux
9 Lux-modellen: - Elegante zwarte glazen deur - Ergonomisch gebogen handgrepen									
50294	50301	50295	50299	50302	50298	50300	50305	50306	50307
8,0 kW	8,0 kW	8,0 kW	8,0 kW	8,0 kW	8,0 kW	8,0 kW	8,0 kW	8,0 kW	8,0 kW
3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW
Ø15 cm boven/achter	Ø15 cm boven/achter	Ø15 cm boven/achter	Ø15 cm boven/achter	Ø15 cm boven/achter	Ø15 cm boven	Ø15 cm boven/achter	Ø15 cm boven/achter	Ø15 cm boven/achter	Ø15 cm boven/achter
104 x 50 x 49 cm	114 x 50 x 45,8 cm	75,2 x 50 x 46 cm	120 x 50 x 44,7 cm	120 x 50 x 45,8 cm	90 x 50 x 44,7 cm	150 x 50 x 44,7 cm	150 x 50 x 44,7 cm	120 x 50 x 44,7 cm	120 x 50 x 45,8 cm
7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm	20 cm	7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm
70 cm	70 cm	70 cm	70 cm	70 cm	70 cm	70 cm	70 cm	40 cm	40 cm
-	-	-	-	-	-	-	-	10 cm	10 cm
100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	80 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm
92,2 cm	102,2 cm	Min. 63,4 + 20,6 cm	108,2 cm	108,2 cm	-	137 cm	137 cm	108,2 cm	108,2 cm
19,3 cm	20,3 cm	20,8 cm	19,3 cm	20,3 cm	19,3 cm	19,3 cm	19,3 cm	19,3 cm	20,3 cm
39 cm	39 cm	39 cm	39 cm	39 cm	39 cm	39 cm	39 cm	39 cm	39 cm
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	✓
>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%
A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)
103 kg	108 kg	88 kg	101 kg	119 kg	73 kg	169,2 kg	173,2 kg	106,5 kg	111 kg

N16510, CE, NS3058, Groene vlam & Ecodesign	EN16510, CE, NS3058, Groene vlam & Ecodesign	EN16510, CE, NS3058, Groene vlam & Ecodesign	EN16510, CE, NS3058, Groene vlam & Ecodesign	EN16510, CE, NS3058, Groene vlam & Ecodesign	EN16510, CE, NS3058, Groene vlam & Ecodesign	EN16510, CE, NS3058, Groene vlam & Ecodesign	EN16510, CE, NS3058, Groene vlam & Ecodesign	EN16510, CE, NS3058, Groene vlam & Ecodesign	EN16510, CE, NS3058, Groene vlam & Ecodesign
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Houtkachels



Aduro 12 Aduro 14 Aduro 15 Aduro 15 Lux Aduro 15.2 Aduro 15.3 Aduro 17 Aduro 17.1 Lux

Belangrijkste kenmerken. Vergelijk de serie	- Geschikt voor houtblokken tot 50 cm lang - Minimale diepte - Elliptische vorm				- Zacht sluitende lade - Prachtige details in gietijzer - Verhoogd op een kleine voet - Gebogen isolatiestenen			
Ref. product	50523	50541	50551	50558	50553	50554	50571	50572
Nominaal vermogen	6,0 kW	6,5 kW	6,5 kW	6,5 kW	6,5 kW	6,5 kW	7,0 kW	7,0 kW
Werkingsbereik	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW
Rookafvoerbuis, diameter	Ø15 cm boven/achter	Ø15 cm boven	Ø15 cm boven/achter	Ø15 cm boven/achter	Ø15 cm boven	Ø15 cm boven/achter	Ø15 cm boven/achter	Ø15 cm boven/achter
Afmetingen (HxLxD)	101,5 x 41,8 / 67,8 x 41,8 cm	90 x 51,1 x 37 cm	84 x 77,9 x 36,6 cm	84 x 77,9 x 36,6 cm	84 x 77,9 x 36,6 cm	62,8 x 77,9 x 37,85 cm	98,2 x 50 x 45,3 cm	98,2 x 50 x 45,3 cm
Afstand tot brandbaar materiaal achterzijde	25 cm	7 cm	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm	7,5 cm	7,5 cm
Afstand tot brandbare materialen aan de zijkanen	25 cm	25 cm	34/11 cm	34/11 cm	34/11 cm	34/11 cm	70 cm	40 cm
Afstand tot brandbaar materiaal in hoekopstelling	25 cm	8 cm	-	-	-	-	-	10 cm
Afstand tot meubilair	80 cm	100 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	100 cm	100 cm
Afstand van de vloer naar het midden van de rookafvoer achteraan	91,3 cm	-	68,7 cm	68,7 cm	-	Min. 47,5 + 24 cm	86,5 cm	86,5 cm
Afstand van het midden van de rookgas- afvoer tot de achterrاند van de kachel	20,9 cm	18,5 cm	18,5 cm	18,5 cm	18,5 cm	20,6 cm	20,3 cm	20,3 cm
Max. lengte houtblokken	34 cm	37 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	39 cm	39 cm
Aduro-tronic automatisch	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Convectie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Externe luchttoevoer. Geschikt voor luchtdichte woningen	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓
Rendement	>78%	>78%	>78%	>78%	>78%	>78%	>78%	>78%
Energie-efficiëntieklasse	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)
Gewicht	108 kg	103 kg	89 kg	99 kg	87 kg	84 kg	96 kg	104 kg

Erkenningen	EN16510, CE, NS3058, Groene vlam & Ecodesign	EN16510, CE, NS3058, Groene vlam & Ecodesign	EN16510, CE, NS3058, Groene vlam & Ecodesign	EN16510, CE, NS3058, Groene vlam & Ecodesign	EN16510, CE, NS3058, Groene vlam & Ecodesign	EN16510, CE, NS3058, Groene vlam & Ecodesign	EN16510, CE, NS3058, Groene vlam & Ecodesign	EN16510, CE, NS3058, Groene vlam & Ecodesign
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--



Bezoek aduro.fr om modellen te vergelijken, inspiratie op te doen, en tips en trucs te krijgen van onze experts.



Aduro 19 Aduro 21 Aduro 22 Aduro 22.1 Lux Aduro 22.3 Lux Aduro 22.4 Lux Aduro 22.5 Lux Aduro 23

		- Ideaal voor kleine ruimtes en woningen - Gebogen isolatiestenen - Ergonomisch gebogen handgrepen					
50591	50240	50221	50222	50224	50226	50225	50250
5,0 kW	6,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	6,3 kW
2-7 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW
Ø15 cm boven	Ø15 cm boven/achter	Ø15 cm boven/achter	Ø15 cm boven/achter	Ø15 cm boven/achter	Ø15 cm boven/achter	Ø15 cm boven/achter	Ø15/12,5 cm boven/achter
98,5 x 48,7 x 36,4 cm	94,8 x 67,5 x 39,9 cm	98,2 x 44 x 40,3 cm	113 x 44 x 40,3 cm	106,1 x 44 x 40,3 cm	75,7 x 44 x 41,3 cm	113 x 44 x 40,3 cm	70 x 36 x 60,5 cm
10 cm	17,5 cm	7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm	15 cm
30 cm	65/50 cm	70 cm	40 cm	70 cm	70 cm	70 cm	70/25 cm
-	-	-	10 cm	-	-	-	45 cm
85 cm	120 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	70 cm
-	79,6 cm	86,5 cm	101,3 cm	94,4 cm	Min. 65,1 + 22,5 cm	101,3 cm	57,3 cm
18,2 cm	20 cm	18,5 cm	18,5 cm	18,5 cm	19,3 cm	18,5 cm	14,6 cm
32 cm	50 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm	50 cm
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
>78%	>76%	>78%	>78%	>78%	>78%	>78%	>78%
A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)
83 kg	93 kg	80 kg	91 kg	85 kg	80 kg	91 kg	57 kg

EN16510, CE, NS3058 & Ecodesign	EN16510, CE, NS3058, Groene vlam & Ecodesign	EN16510, CE, NS3058, Groene vlam & Ecodesign	EN16510, CE, NS3058, Groene vlam & Ecodesign	EN16510, CE, NS3058, Groene vlam & Ecodesign	EN16510, CE, NS3058, Groene vlam & Ecodesign	EN16510, CE, NS3058, Groene vlam & Ecodesign	EN16510, CE, NS3058, Groene vlam & Ecodesign
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Hybride kachels

						
	Aduro H1	Aduro H2	Aduro H3 Lux	Aduro H4 Lux	Aduro H5	Aduro H6 Lux
Ref. product	50601	50602	50603	50604	50605	50606
Verwarming	20-140 m² / 2-9 kW Brandhout 3-9 kW Houtpellets 2-7 kW	20-140 m² / 2-9 kW Brandhout 3-9 kW Houtpellets 2-7 kW	20-140 m² / 2-9 kW Brandhout 3-9 kW Houtpellets 2-7 kW	20-140 m² / 2-9 kW Brandhout 3-9 kW Houtpellets 2-7 kW	20-140 m² / 2-9 kW Brandhout 3-9 kW Houtpellets 2-7 kW	20-140 m² / 2-11 kW Brandhout 3-11 kW Houtpellets 2-7 kW
Rookafvoerbuis, diameter	Ø15 cm boven/achter	Ø15 cm boven/achter	Ø15 cm boven/achter	Ø15 cm boven/achter	Ø15 cm boven/achter	Ø15 cm boven/achter
Afmetingen (HxLxD)	120 x 50 x 50,8 cm	120 x 50 x 50,8 cm	120 x 50 x 50,8 cm	120 x 50 x 50,8 cm	116,7 x 50,3 x 50,6 cm	152,3 x 79 x 58,9 cm
Afstand tot brandbaar materiaal achterzijde	7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm	7 cm (5 cm van de luchttoevoer)	10 cm
Afstand tot brandbare materialen aan de zijkanten	70 cm	40 cm	70 cm	40 cm	27,5/37,5 cm	85 cm
Afstand tot brandbaar materiaal in hoekopstelling	-	10 cm	-	10 cm	-	-
Afstand tot meubilair	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	115 cm
Afstand van de vloer naar het midden van de rookafvoer achteraan	108,2 cm	108,2 cm	108,2 cm	108,2 cm	104,1 cm	-
Afstand van het midden van de rookgas- afvoer tot de achterrand van de kachel	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25,3 cm	25,2 cm
Inhoud pelletcontainer	Ca. 13 kg (6 mm ENplus kwaliteit A1) Aduro H6 Lux: Ca 25 kg (6 mm ENplus kwaliteit A1)					
Max. lengte houtblokken	39 cm	39 cm	39 cm	39 cm	37 cm	56 cm
Aduro-tronic automatisch	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Convectie	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Keramische elektrische ontsteker	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Externe luchttoevoer. Geschikt voor luchtdichte woningen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rendement	>80% brandhout / >87% houtpellets	>80% brandhout / >87% houtpellets	>80% brandhout / >87% houtpellets	>80% brandhout / >87% houtpellets	>83% brandhout / >87% houtpellets	>77% brandhout / >89% houtpellets
Energie-efficiëntieklasse	A+ (A++ - G)	A+ (A++ - G)	A+ (A++ - G)	A+ (A++ - G)	A+ (A++ - G)	A+ (A++ - G)
Stroomverbruik tijdens gebruik	18-33 Watt	18-33 Watt	18-33 Watt	18-33 Watt	18-33 Watt	18-33 Watt
Gewicht	129 kg	129 kg	129 kg	129 kg	120 kg	209 kg
Schoorsteentrek	Volgens EN16510 en EN14785. Lees meer op aduro.fr					
Compatibel met	iOS-versie 12 en nieuwer en Android-versies vanaf 5.0 en nieuwer					

Erkenningen

EN16510, EN14785, CE, NS3058, Groene vlam & Ecodesign



Hout of pellets?
Aduro Hybrid kan beide aan. Ontdek de
unieke eigenschappen van deze kachel.

Pelletkachels

						
	Aduro P1	Aduro P1.3	Aduro P1.4	Aduro P4	Aduro P5	Aduro P5 Lux
Ref. product	50702	50703	50704	50741	50751	50752
Verwarming	30-140 m² (3-8 kW)	30-140 m² (3-8 kW)	30-140 m² (3-8 kW)	30-140 m² (3-8 kW)	30-140 m² (2,5-6,8 kW)	30-140 m² (2,5-6,8 kW)
Rookafvoerbuis, diameter	Ø8 cm achter	Ø8 cm achter	Ø8 cm achter	Ø8 cm boven	Ø8 cm boven/achter	Ø8 cm boven/achter
Afmetingen (HxLxD)	110,09 x 53,3 x 54,35 cm	110,09 x 53,3 x 54,35 cm	110,09 x 53,3 x 54,35 cm	113 x 56 x 56 cm	120 x 50 x 56 cm	120 x 50 x 56 cm
Afstand tot brandbaar materiaal achterzijde	30 cm	30 cm	30 cm	10 cm	10 cm	10 cm
Afstand tot brandbare materialen aan de zijkanten	30 cm	30 cm	30 cm	10 cm	40 cm	40 cm
Afstand tot meubilair	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	70 cm	70 cm
Afstand van de vloer tot het midden van de achteruitlaat	Ca. 18,5 cm	Ca. 18,5 cm	Ca. 18,5 cm	-	108,2 cm	108,2 cm
Inhoud pelletcontainer	15 kg	15 kg	15 kg	15 kg	Ca. 14 kg	Ca. 14 kg
Convectie	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Externe luchttoevoer. Geschikt voor luchtdichte woningen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rendement	>91% (2,8 kW) / >90% (8,0 kW)	>91% (2,8 kW) / >90% (8,0 kW)	>91% (2,8 kW) / >90% (8,0 kW)	>92% (2,4 kW) / >90% (8,0 kW)	>=87% (3,4 kW) / >87% (6,8 kW)	>=87% (3,4 kW) / >87% (6,8 kW)
Energie-efficiëntieklasse	A+ (A++ - G)	A+ (A++ - G)	A+ (A++ - G)	A+ (A++ - G)	A+ (A++ - G)	A+ (A++ - G)
Stroomverbruik tijdens gebruik	55-160 Watt	55-160 Watt	55-160 Watt	50-160 Watt	37-81 Watt	37-81 Watt
Gewicht	114 kg	114 kg	114 kg	130 kg	120 kg	120 kg
Schoorsteentrek	Volgens EN14785. Lees meer op aduro.fr					
Compatibel met	iOS-versie 9 en nieuwer en Android-versies vanaf 4.1 en nieuwer					
Erkenningen	EN14785, CE, Groene vlam & Ecodesign					

Biokachels



	Aduro B1	Aduro B2
Ref. product	60010	60110
Afmetingen (ØxHxD)	48 x 47,65 x 35,05 cm	48 x 47,65 x 35,05 cm
Gewicht, kachel	26 kg	24,5 kg
Afstand tot brandbaar materiaal achterzijde	2 cm (niet van toepassing op wandmontage)	2 cm (niet van toepassing op wandmontage)
Afstand tot brandbaar materiaal naast de kachel	15 cm	15 cm
Afstand tot brandbaar materiaal bovenkant	60 cm	60 cm
Afstand tot brandbaar materiaal voorzijde	75 cm	75 cm
Muurbeugel	Als de kachel aan de muur wordt gemonteerd, moet deze op een niet-brandbare muur worden geïnstalleerd.	
Materiaal, kachel en brander	Zwart gepoedercoat staal / 4 mm keramisch glas (B1) / Geborsteld roestvrij staal	
Materiaal, trechter	Gerecycled plastic uit Deense huishoudens	
Capaciteit, brander	1,2 L (wij raden 1 L aan)	
Warmte-efficiëntie	1,8 – 3 kW	1,8 – 3 kW
Brandduur	3 – 4 uren	3 – 4 uren
Minimale kamergrootte	80 m³	80 m³
Aanbevolen bio-ethanol	Bio-ethanol (UN:1170, 93 – 96,5 %)	Bio-ethanol (UN:1170, 93 – 96,5 %)

Erkenningen Getest en gecertificeerd volgens de Europese norm EN16647:2015

Montagemogelijkheden
Met drie montagemogelijkheden maakt u uw biokachel echt uniek.

Eikenhouten poten



Muurbeugel




Metalen voet



Ondersteuning tijdens uw *traject*

Bij Aduro begrijpen we dat uw keuze voor een kachel veel aspecten van uw huis beïnvloedt, van interieurontwerp tot energiekosten. We ondersteunen onze klanten vanaf het eerste oriënterende moment tot en met de installatie – én nog veel langer daarna.

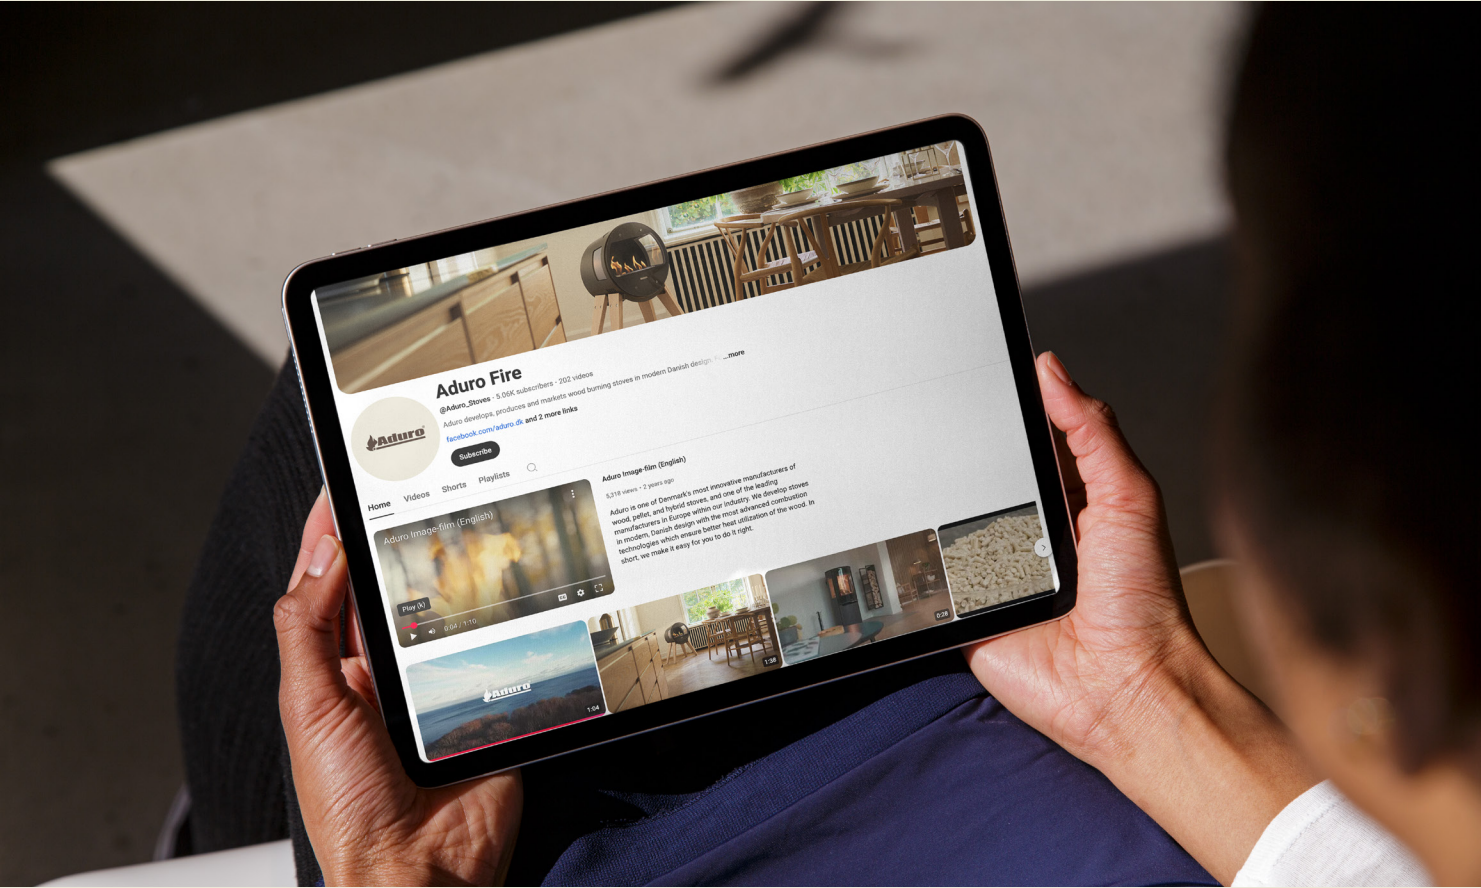

Uitgebreide begeleiding vindt u op onze Instagram- en YouTube-kanalen. Met hulp binnen handbereik bedient u uw kachel met een gerust hart.



Bezoek aduro.fr voor meer informatie over biohaarden.



Bezoek onze digitale showroom en ervaar Aduro online op
aduro.fr. Vergelijk modellen, doe inspiratie op en
leer tips en trucs van onze experts.



Aduro A/S
Hasselager Allé 13D
DK-8260 Viby J

Onder voorbehoud van drukfouten en stijlcorrecties in de gebruikte foto's.